

SIEMENS



Elettrodomestici Incasso

Collezione Arredo 2017

siemens-home.bsh-group.com/it

Siemens. The future moving in.



Guardare al futuro per realizzare oggi soluzioni innovative.

Sembra ieri quando Werner von Siemens creò il telegrafo a indice, sviluppò il principio della dinamo elettrica e produsse il primo tram ed ascensore elettrico, solo per citare alcune delle sue più grandi invenzioni. Oggi, dall'elettronica all'edilizia, dall'energia ai trasporti, Siemens è un riferimento, un vero e proprio global player dell'innovazione tecnologica.

Gli elettrodomestici da incasso Siemens seguono la stessa filosofia e sono i veri ambasciatori del nostro tempo.

In un mondo in continuo movimento, Siemens sa anticipare i cambiamenti, portando in ogni casa soluzioni rivoluzionarie in grado di migliorare la qualità della vita delle persone, giorno dopo giorno.

Siemens. The future moving in.





Le soluzioni tecnologiche più all'avanguardia sono quelle che garantiscono, ogni volta, un piatto gustoso cotto alla perfezione, cibi freschi più a lungo, un dopocena più silenzioso. Per una vita fuori dal comune.

Design e tecnologia si uniscono in un nuovo concetto di semplicità.

Flessibilità eccezionale grazie a un design unico.


Siemens raggiunge un nuovo livello nel design dei suoi elettrodomestici. Con la serie da incasso iQ700, la tecnologia innovativa incontra il design e semplifica la scelta degli elettrodomestici e la loro installazione. Con linee pulite e materiali innovativi, gli elettrodomestici Siemens si adattano all'estetica di qualsiasi cucina, per offrire infinite possibilità di progettazione.

Per gli elettrodomestici Siemens il massimo dei voti è uno standard, anche nel design.

Siemens: un design da premiare.

Le case di oggi sono studiate intorno a esigenze nuove e sempre più specifiche; agli elettrodomestici si richiede di agevolare nella vita quotidiana chi li utilizza e, allo stesso tempo, di essere impeccabili nella linea e nei risultati. Gli elettrodomestici Siemens si distinguono da sempre per il loro design moderno

ed accattivante, si riconoscono per i materiali di altissima qualità e le performance all'avanguardia. E questo è anche il parere di molte giurie del mondo del design. Il design Siemens si distingue per il tipico linguaggio formale e per i tanti premi ricevuti.








A casa è tutto sotto controllo. Anche quando non ci siete.

L'innovazione apre la strada a un mondo di nuove possibilità. Grazie alla connettività Wi-Fi e alla funzione Home Connect, gli elettrodomestici Siemens entrano in casa per arricchire la vita quotidiana.

L'abbinamento tra gli elettrodomestici dotati di Wi-Fi e l'intuitiva App Home Connect regala un'ampia gamma di possibilità applicative: alcune alleggeriranno le vostre operazioni quotidiane, altre vi apriranno

prospettive sconosciute. Le vostre giornate saranno più leggere e potrete dedicare più tempo e attenzione a ciò che vi appassiona. Scoprite i vantaggi di Home Connect. Per una vita fuori dal comune.

Facile che più facile non si può.




Home Connect App: un'interfaccia di semplice utilizzo per accedere a tutti gli elettrodomestici Siemens dotati di Wi-Fi, ovunque vi troviate.



Una sola interfaccia per tutti gli elettrodomestici.



Funzionalità esclusive che semplificano la vita.

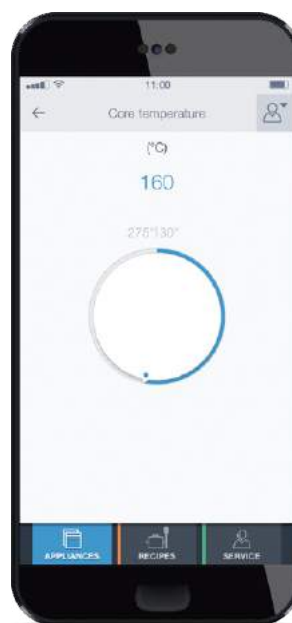

Una gestione più semplice che mai.



La tecnologia di domani è già a casa vostra.

Scoprite il vantaggio di poter gestire gli elettrodomestici Siemens con Home Connect, ovunque vi troviate.

Asciugatrici.

Ovunque siate, con il controllo a distanza avete una panoramica completa sullo stato dell'asciugatrice. Con l'app Home Connect, regolare le impostazioni iniziali è comodo e semplice.

Frigido-congelatori.

Dal vostro smartphone, potrete controllare in qualsiasi momento il contenuto del frigorifero grazie alle telecamere integrate. Con il controllo a distanza è possibile selezionare in modo intuitivo le impostazioni ottimali per il congelatore.

Forni.

Nella sezione gusto avete una vastissima scelta di ricette gustose a disposizione: basta scegliere il piatto preferito e inviare le impostazioni direttamente al forno. Grazie all'app Home Connect, il forno può essere acceso da qualsiasi luogo. Preriscaldatelo prima di rincasare: oggi si può.

Cappe aspiranti.

L'app Home Connect vi permette di regolare le funzioni della vostra cappa aspirante con un semplice tocco ovunque siate, ad esempio dal tavolo da pranzo o dal divano. Allo stesso modo potrete anche regolare non solo l'intensità ma anche il colore della luce EmotionLight, scegliendo tra una vasta gamma di colori; e l'atmosfera giusta è a un tocco di dita.

Lavatrici.

Grazie all'app Home Connect potrete scegliere in semplicità i programmi di lavaggio e avviare la lavatrice a distanza. Le notifiche push vi informano quando serve aggiungere detersivo o ammorbidente.

Lavastoviglie.

Il controllo a distanza vi permette di selezionare le opzioni e avviare i programmi in modo intuitivo, ovunque siate. Conta pastiglie vi invia una notifica push quando il numero di pastiglie a disposizione sta per esaurirsi. In questo modo non rimarrete mai senza.

Macchine da caffè.

All'interno dell'app Home Connect, con coffeeWorld potete scegliere tra una varietà incredibile di caffè provenienti da tutto il mondo. La Playlist trasmette a distanza le preferenze dei vostri ospiti alla macchina del caffè: uno dopo l'altro, ognuno avrà il suo caffè preferito.

Home Connect tra le mani, zero pensieri in testa.


Più libertà e flessibilità. Home Connect offre una miriade di vantaggi che facilitano l'uso e la manutenzione degli elettrodomestici.

Informazioni on demand.

Dite addio ai manuali d'istruzione cartacei: scoprite i vantaggi di una versione digitale appositamente adattata con contenuti extra come informazioni dettagliate, consigli sull'uso di programmi e opzioni, nonché utili tutorial.

Assistenza Clienti.

Vi serve aiuto? L'app è il contatto diretto con l'assistenza del servizio clienti Siemens. I tecnici potranno aiutarvi velocemente, anche senza necessità che si rechino presso il vostro domicilio*.

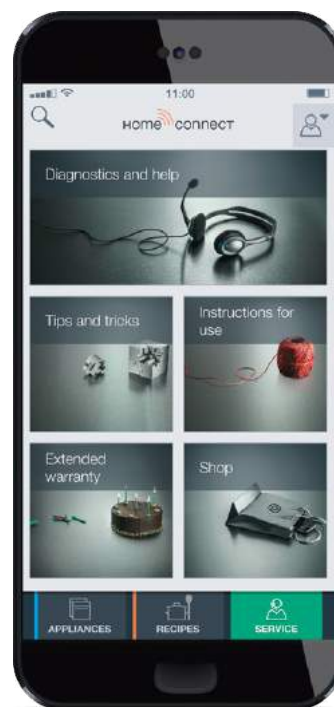

Un universo tutto da scoprire.

Per conoscere tutte le possibilità che gli elettrodomestici Siemens sono in grado di offrire grazie a Home Connect, visitate

www.siemens-home.bsh-group.com/it/home-connect

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'app Home Connect. Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com.

I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc. I marchi Google Play Store e Android appartengono a Google Inc. Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

Il sigillo di garanzia TÜV si basa su una certificazione di TÜV Trust IT GmbH Gruppo di impresa TÜV AUSTRIA.

* La disponibilità del servizio è soggetta al prodotto e alla zona.





I consumi, dichiarati.

L'etichetta energetica, garanzia di trasparenza.

Un aiuto per la scelta di elettrodomestici energeticamente efficienti è rappresentato dall'etichetta energetica europea.

Dal 1996 riporta i dati standardizzati relativi ai valori di consumo di corrente elettrica e di acqua degli elettrodomestici.

Tutti i dati riportati nella presente documentazione relativi ai valori di consumo di corrente elettrica

e di acqua si basano sui requisiti dell'ordinanza specifica relativa agli apparecchi varata dalla Commissione europea.

Scoprite tramite gli elettrodomestici Siemens le svariate possibilità per contribuire alla tutela ambientale già tra le mura domestiche, senza compromessi in materia di design, comfort e prestazioni.

L'efficienza energetica: un vantaggio per tutti.

Contribuire alla tutela dell'ambiente senza rinunciare a tecnologia, design e standard qualitativo europeo.


L'etichetta energia per forni elettrici (dal 01.01.2015).

Dal 01.01.2015 tutti i forni immessi sul mercato devono essere provvisti di una nuova etichetta energetica. Il cambiamento riguarda anche i forni delle cucine monoblocco.

Per determinare la classe di efficienza di un forno si misura l'energia che l'apparecchio consuma in un ciclo normalizzato nella modalità convenzionale e, se disponibile, nella modalità ventilato. La procedura prevede che si riscaldi un carico normalizzato impregnato di acqua fino al raggiungimento di una determinata temperatura nella cavità del forno. In base all'energia consumata durante questo test si definisce la classe di efficienza del forno tenendo conto del volume della sua cavità.

Questo nuovo metodo di classificazione potrà portare a un cambiamento della classe di efficienza energetica rispetto all'etichetta energetica attualmente in uso.

Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento così come certi forni di piccole dimensioni e portatili.

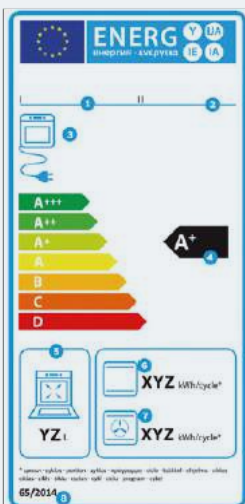

1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Consumo del forno
4. Classe di efficienza energetica della cavità
5. Volume della cavità
6. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento convenzionale (resistenza sopra e sotto)
7. Consumo energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento ventilato
8. Numero normativa

L'etichetta energetica per cappe (dal 01.01.2015).


La scala di efficienza energetica va da G ad A+++; le classi con i «più», tuttavia, saranno introdotte gradualmente.

- 01.01.2015: da A a G
- 01.01.2016: da A+ a F (possibile anche da 01.01.2015)
- 01.01.2018: da A++ a E
- 01.01.2020: da A+++ a D

La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti e una durata di illuminazione media giornaliera pari a 120 minuti.

I dati determinanti per l'etichetta energetica sono:

- l'efficienza energetica
- l'efficienza fluidodinamica (unità che misura l'impiego di energia elettrica necessaria per trasportare l'aria di scarico)
- l'efficienza di filtraggio dei grassi (la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa)
- il livello di rumore
- l'efficienza luminosa.

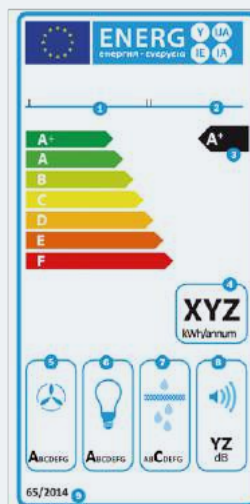

1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Classe di efficienza energetica
4. Consumo annuo di energia (kWh)
5. Classe di efficienza fluidodinamica
6. Classe di efficienza luminosa
7. Classe di efficienza filtraggio grassi
8. Livello rumore (Ilv. max. funz. normale)
9. Numero normativa

L'etichetta europea per lavatrici.

Per le lavatrici l'etichetta energetica prevede 3 classi di efficienza energetica superiori alla classe A (A+, A++, A+++). Una lavatrice in classe A++ avrà un consumo fino al 24% inferiore rispetto ad un macchinina in classe A, mentre un apparecchio in classe A+++ utilizzerà fino al 32% in meno di energia. La performance di lavaggio non verrà più indicata, ma dovrà essere almeno pari alla precedente classe A. I valori di consumo annuo si basano su tre diverse modalità di rilevazione: programma cotone 60°C a pieno carico, programma cotone 60°C a carico parziale e programma cotone 40°C a carico parziale. Il valore di consumo energetico include il consumo dell'apparecchio in modalità spento e lasciato acceso.




1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard
4. Rumorosità in decibel durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma standard 60°C cotone a pieno carico
5. Classe di efficienza di centrifuga (asciugatura)
6. Capacità in kg
7. Consumo idrico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard
8. Numero normativa

L'etichetta europea per asciugatrici.

Dal 29.03.2013 è diventata obbligatoria anche per le asciugatrici l'etichetta energetica.

I valori di consumo medio annuo vengono calcolati su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a mezzo carico.

Le etichette energetiche saranno presenti su asciugatrici a condensazione a evacuazione e a gas.

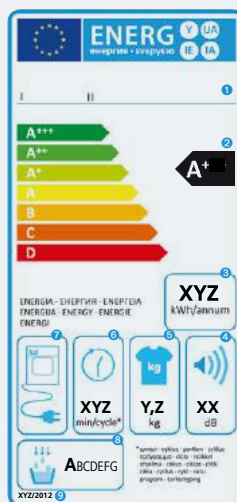

1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo basato su 160 cicli standard
4. Rumorosità in decibel
5. Capacità in kg
6. Durata del ciclo standard di asciugatura
7. Tipologia di asciugatrice
8. Classe di efficienza di condensazione
9. Numero normativa

L'etichetta europea per lavastoviglie.

Anche per le lavastoviglie sono state aggiunte 3 classi di efficienza energetica superiori alla A: A+, A++, A+++.

La lavastoviglie in classe A+++ consuma fino al 30% di energia in meno rispetto agli apparecchi classificati in classe A, mentre la classe A++ consumerà fino al 21% in meno. La performance di lavaggio non verrà più indicata, ma dovrà essere almeno pari alla precedente classe A.

Il valore di consumo energetico include il consumo dell'apparecchio in modalità spento e lasciato acceso.




1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo basato su 280 cicli di lavaggio standard
4. Rumorosità in decibel
5. Capacità di carico espressa in coperti
6. Classe di efficienza di asciugatura
7. Consumo idrico annuo basato su 280 cicli di lavaggio standard
8. Numero normativa

L'etichetta europea per frigoriferi e congelatori.


Recentemente è stata aggiunta la classe A+++.

Un apparecchio in classe A++ ha bisogno del 40% in meno di energia rispetto ad un prodotto con le stesse dimensioni in classe A.

Un apparecchio in classe A+++ consuma invece il 60% di energia in meno rispetto ad un apparecchio in classe A.

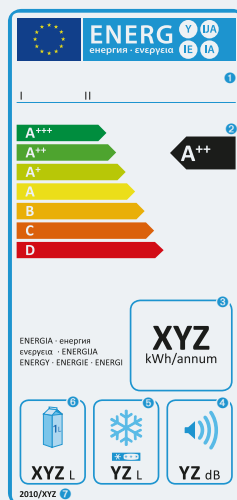

1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo in kWh basato su test standard durante 24 ore
4. Rumorosità in decibel
5. Somma del volume di tutti i comparti di conservazione per alimenti surgelati
6. Somma del volume di tutti i comparti di conservazione per alimenti freschi
7. Numero normativa

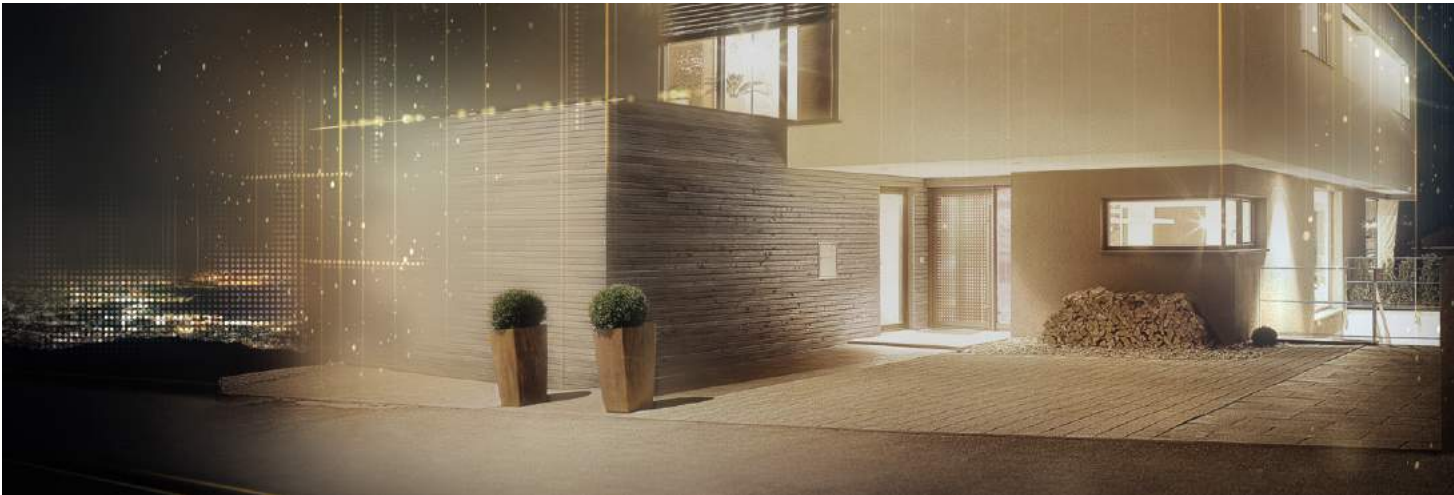

La vera rivoluzione incomincia in cucina.

In cucina da oggi abita la tecnologia più avanzata, che migliora la qualità della vita e il modo di vivere il quotidiano.

Forni e forni compatti	<ul style="list-style-type: none">• Gli innovativi forni Siemens 17• Forni combinati e multifunzione 29• Forni compatti da incasso 41• Macchina da caffè 51• Scaldavivande 53• Microonde 55
Piani cottura a induzione, elettrici e domino	<ul style="list-style-type: none">• Piani cottura Siemens 63• Piani cottura a induzione 83• Piani cottura elettrici 93• Piani cottura domino 95
Piani cottura a gas	<ul style="list-style-type: none">• Piani cottura a gas 103
Cappe	<ul style="list-style-type: none">• Cappe aspiranti 119
Lavaggio	<ul style="list-style-type: none">• Lavastoviglie Siemens 155• Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale 171• Lavastoviglie 60 cm integrabili 177• Lavastoviglie 45 cm a scomparsa totale e integrabile 183• Lavastoviglie compatte 185• Lavabiancheria da incasso 191
Frigoriferi e congelatori	<ul style="list-style-type: none">• Frigoriferi e congelatori 195
Libero posizionamento Ged e Ped	<ul style="list-style-type: none">• iSensoric 233• Lavatrici 235• Asciugatrici 239• Frigoriferi 241• Frigoriferi Side by Side 253• Piccoli elettrodomestici 259• Ferro da stiro 263
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none">• Informazioni tecniche 265
Assistenza tecnica	<ul style="list-style-type: none">• Assistenza tecnica 329



12:04 18min:52s
Fisch

on/off

menu

start

stop

cancel

start


SIEMENS

Gli innovativi forni Siemens.

**Programmano, riscaldano, cuociono
i cibi intelligentemente, si puliscono da
soli. E il vostro tempo, è tutto per voi.**

Sono il sogno di tutti: elettrodomestici intelligenti che sappiano gestire in piena autonomia le proprie funzioni, che siano facili e intuitivi da utilizzare e che vi lascino il tempo di vivere la vostra vita, perché pensano loro a tutto. E oggi, sono una realtà pronta a entrare in tutte le cucine, semplificando con le loro

funzioni avanzate la vita di tutti i giorni, trasformando il cucinare in un'azione piacevole e facilmente controllabile, nel rispetto dell'ambiente grazie al massimo controllo dei consumi.

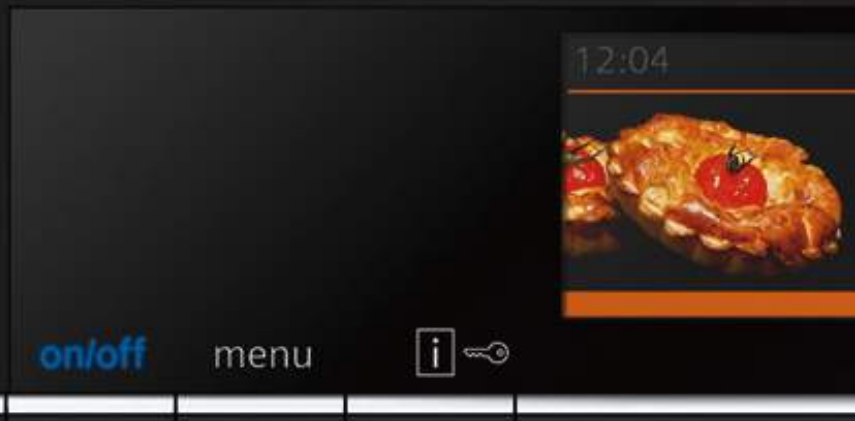

Display ad alta risoluzione, per un menù perfetto.

Tenere tutto sotto controllo non è mai stato così facile. Display più ampio, colori più chiari, contrasto maggiore e risoluzione migliore. Sia che usiate le funzioni di base del display TFT o le funzioni aggiuntive del display touch TFT Plus, il menù è sempre semplice e intuitivo. Familiarizzate subito con tutte le funzioni di base e lasciatevi guidare dal menù di navigazione.




Display touch TFT Plus.
Una voce del menù per
tutti i vostri desideri.

Grazie al display da 5.7", alla struttura del menù user-friendly e alla navigazione touch di facile utilizzo, usare il forno sarà un gioco da ragazzi. Lasciatevi guidare dalle innumerevoli opzioni del menù del vostro forno iQ700 e adeguatelo alle vostre esigenze e abitudini di cottura.




Display TFT touch.
Il forno si adatta
alle vostre abitudini.

Grazie al display di navigazione da 3.7" pratico e intuitivo sarà semplicissimo impostare il forno in base alle vostre abitudini alimentari e di cottura. Sfruttate tutti i vantaggi offerti dal menù animato a colori estremamente dettagliato e facile da usare.



Display TFT.
Cucinare diventa
semplice e intuitivo.

Familiarizzate con il vostro forno lasciandovi guidare dal suo display da 2,8" con pulsanti touch, testi e simboli. Troverete sempre l'impostazione giusta per i vostri piatti con la massima facilità.

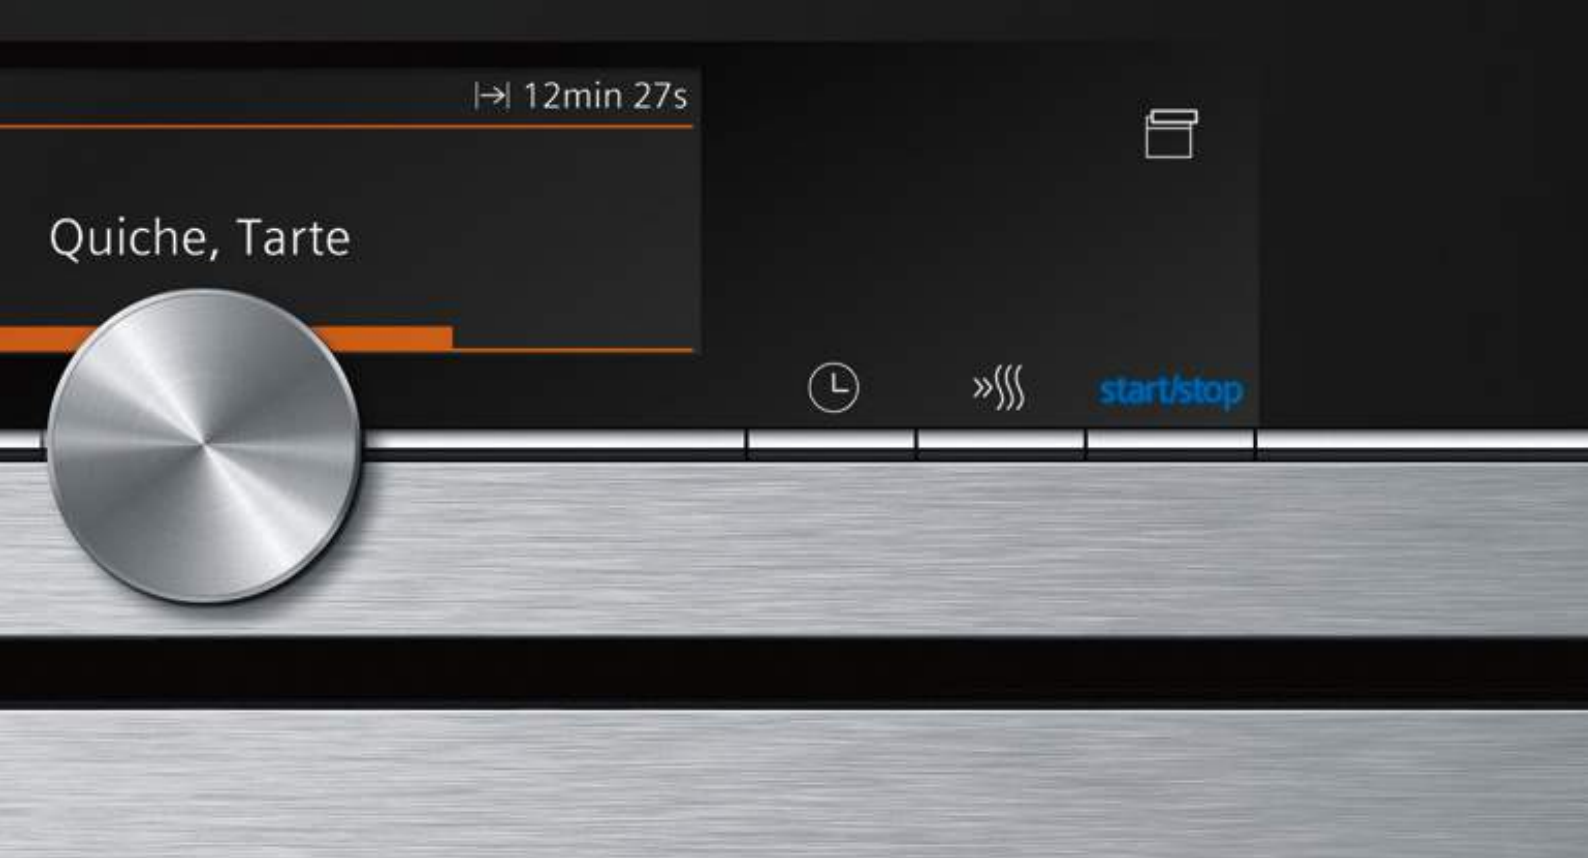




Per risultare perfetto, il gusto ha bisogno solo del tempo che avete a disposizione.

Meno tempo, una qualità sempre perfetta, più controllo sulle temperature: con Siemens la cucina diventa tecnologica.



Un'unica funzione, due metodi di cottura combinati, la metà del tempo.

Risparmiate fino al 50% del tempo con la cottura combinata a microonde insieme al metodo di riscaldamento prescelto; selezionate la funzione varioSpeed per cuocere, ad esempio, una lasagna in 15 minuti invece che in mezz'ora. Con varioSpeed i tempi si riducono ma il risultato sarà sempre ottimale.

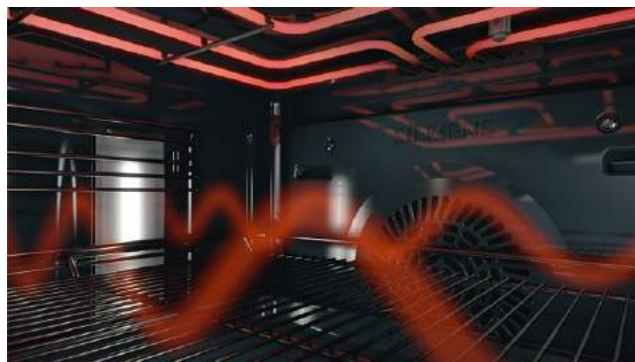



Risparmiare tempo
senza riscaldare il forno:
la funzione coolStart.

Preriscaldare è un'operazione che non solo richiede molto tempo, ma consuma anche tanta energia preziosa. Adesso non più. Con la nuova funzione coolStart non occorre più preriscaldare il forno per cucinare cibi congelati. Tutto ciò che dovete fare è metterli nel forno freddo e in poco tempo saranno pronti per essere serviti in tavola.



Energia



Aria calda eco

100% aria calda.
Minore consumo
di energia: Aria calda eco.


Per tutti coloro che utilizzano spesso l'aria calda ma che desiderano anche risparmiare energia: l'innovativa tecnologia di Siemens Aria calda eco garantisce non solo un minore consumo di energia, ma anche risultati di cottura impeccabili. La modalità di riscaldamento Aria calda eco con speciale controllo della temperatura è stata ottimizzata in modo da concentrare il massimo dell'efficienza (il calore) su un unico livello risparmiando energia.

* In accordo con Regolamento Delegato (EU) N.65/2014.



Meno tempo per preparare più tempo per gustare.

Tecnologie avanzate, impostazioni e programmi di cottura, sensori che interpretano i vostri gusti.



Home Connect.

Grazie all'app Home Connect, il forno può essere acceso da qualsiasi luogo. Preriscaldatelo prima di rincasare: oggi si può. Nella sezione gusto avete una vastissima scelta di ricette gustose a disposizione: basta scegliere il piatto preferito e inviare le impostazioni direttamente al forno.



I consigli di impostazione preinstallati garantiscono risultati migliori per ogni piatto: cookControl Plus.

Con il display TFT touch basta selezionare il piatto desiderato: la funzione cookControl Plus fornisce immediatamente le impostazioni consigliate per una cottura perfetta. In questo modo potrete ottenere risultati migliori per tante ricette con la massima affidabilità.

Il display TFT prevede un sistema di cottura assistita con fino a 17 programmi automatici. Semplicità d'uso, anche per coloro che non sanno come utilizzare il forno.



I migliori risultati di cottura, indipendentemente dal livello scelto: Aria calda 4D.


Scegliete con la massima flessibilità su quale livello desiderate cucinare i vostri cibi. L'innovativa tecnologia del motore BLDC iQdrive assicura una distribuzione ottimale e omogenea del calore all'interno del forno, permettendovi di posizionare la leccarda in qualsiasi livello, potrete così cucinare fino a 4 livelli allo stesso tempo con risultati ottimali. Il vostro piatto risulterà quindi sempre cotto alla perfezione, proprio come lo volete voi.



Porta coolGlass.

Nei forni pirolitici, grazie alla porta coolGlass composta da quattro strati di vetro, anche dopo un'ora di funzionamento la temperatura percepibile al centro della porta non supera i 30°C*.

* Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.



Ottenere i migliori risultati di cottura arrosto ora è più facile che mai: il termometro di cottura roasting Plus.

Grazie a tre diversi punti di misurazione, l'innovativa tecnologia del termometro di cottura roasting Plus è in grado di misurare con precisione e affidabilità la temperatura interna delle vostre pietanze e di rilevare esattamente quando il piatto è pronto.



bakingSensor: il forno capisce da solo quando il processo di cottura si è concluso.

Tutto ciò che dovete fare è preparare la pietanza e decidere se cuocerla su una teglia o in uno stampo. Grazie all'innovativa tecnologia dei sensori, il processo di cottura si svolge in automatico. Il sensore di cottura misura l'umidità all'interno del forno e rileva quando il piatto è pronto.



I forni con aggiunta di vapore pulseSteam.

Mantengono la loro promessa: gusto garantito per cibi croccanti e sani.



Possibilità di cottura con aggiunta di vapore: la comodità e la salute, finalmente insieme.

I forni con aggiunta di vapore pulseSteam sono ottimali per tutte quelle preparazioni che devono risultare contemporaneamente morbide e croccanti. Diventa particolarmente indicata per cucinare la carne da veri professionisti mantenendo la parte interna succosa e quella esterna croccante. Così potete decidere voi come cucinare e avere la possibilità di combinare tutto insieme: cottura tradizionale, microonde, con aggiunta di vapore.



Come utilizzare il pannello di comando sollevabile.



Step 1: tramite un pulsante il pannello di comando si solleva e sarà possibile inserire poi il serbatoio pieno.



Step 2: Riempite il serbatoio da 1 litro direttamente dal lavandino in modo semplice e comodo.



Step 3: Riportate il pannello di comando in posizione. Ora non dovrete fare altro che selezionare la funzione desiderata e la generazione di vapore esterno avrà inizio.



Tutto il bello di avere a casa un forno che si pulisce da sè.

Nessun pensiero durante la cottura, nessun pensiero nemmeno dopo. Non sono semplici elettrodomestici, ma desideri divenuti realtà.



activeClean®
fa risplendere la vostra cucina.
Sempre.

Finalmente potrete gustarvi i vostri piatti ancora più spensieratamente. Con activeClean®, infatti, non dovrete più preoccuparvi di pulire il forno. Basta premere un pulsante e il forno si pulisce da solo. Durante il processo di pirolisi, il forno raggiunge temperature altissime che riducono i residui in cenere. Basterà poi passare un panno umido. Non è solo il modo più efficiente per pulire tutto il vano interno del forno, ma anche il più comodo.



Pulire il vano interno del forno con rivestimento è facilissimo grazie a ecoClean Plus.

Con l'innovativo rivestimento ecoClean sarà difficile trovare resti di cibo bruciati o carbonizzati nelle parti del forno rivestite, perché queste pareti si autopuliscono durante il processo di cottura. Inoltre se le superfici autopulenti non risultano sufficientemente pulite durante la cottura e presentano ancora alcune macchie scure, nei forni con funzione ecoClean Plus è possibile attivare questa funzione per una pulizia extra.



Grande comfort per una grande flessibilità: il sistema di estrazione.

Da oggi, utilizzare il forno in cucina sarà ancora più semplice e sicuro, grazie alle nuove guide telescopiche completamente estraibili che permettono di estrarre la leccarda evitando qualsiasi tipo di contatto con le parti calde del forno, e mantenendola allo stesso tempo stabile, e comoda da utilizzare. Perché quando le temperature sono alte, la sicurezza viene prima di tutto.



Altissima qualità ad altissime temperature.

Lo speciale rivestimento delle guide estraibili compatibili con la funzione activeClean®, disponibile nei forni iQ700, è ottimizzato per resistere alle alte temperature ed è pertanto il completamento perfetto alla funzione automatica di autopulizia activeClean®.



Lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove.

Utilizzo pratico e agevole del forno senza premere e tirare. Il meccanismo di ammortizzazione intelligente permette di aprire e chiudere delicatamente lo sportello del forno.



illuminazione a LED multilivello



illuminazione LED



illuminazione Alogena

illuminazione interna a LED multilivello, a LED e alogena.

A seconda del modello, il forno dispone di vari tipi di illuminazione. Tutti i sistemi di illuminazione, da quella alogena standard all'illuminazione LED multilivello, offrono una visione ottimale e mettono perfettamente in luce i vostri cibi.

HN678G4S6	HN678G4W1	HM678G4S1
 <p>Forno combinato a microonde con aggiunta vapore pulseSteam - pirolitico Colore: nero e acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003672174 € 2.700,00</p> <p>Home Connect</p> 	 <p>Forno combinato a microonde con funzione vapore pulseSteam - pirolitico Colore: bianco e acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003672181 € 2.600,00</p> 	 <p>Forno combinato a microonde - pirolitico Colore: nero e acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003658772 € 2.300,00</p> 
<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display da 5,7" TFT-touch a colori con animazione • Home Connect • Motore iQDrive • Volume cavità: 67 litri • Forno con microonde con 15 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, essiccazione, mantenere in caldo • Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile • Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Potenza Max: 900W; 5 livelli di potenza per le microonde (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) con tecnologia Inverter • Funzioni addizionali: decalcificare, funzione asciugatura • Sonda a triplo sensore roastingSensor Plus • Sensore bakingSensor • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Regolazione temperatura da 30°C a 300°C • Riscaldamento rapido automatico • Illuminazione interna multilivello a LED • Capacità serbatoio: 1 litro • Ventola in acciaio inossidabile • Guide telescopiche a un livello <p>Pulizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autopulizia pirolitica activeClean • Guide laterali, guide telescopiche e teglia resistenti alla pirolisi <p>Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raffreddamento tangenziale • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display da 5,7" TFT-touch a colori con animazione • Motore iQdrive • Volume cavità: 67 litri • Forno con microonde con 15 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, essiccazione, mantenere in caldo • Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile • Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Potenza Max: 900W; 5 livelli di potenza per le microonde (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Sonda triplo sensore roastingSensor Plus • Sensore bakingSensor • Regolazione temperatura da 30°C a 275°C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido automatico • Illuminazione interna multilivello a LED • Capacità serbatoio: 1 litro • Ventola in acciaio inossidabile • Guide telescopiche a un livello <p>Pulizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autopulizia pirolitica activeClean • Guide laterali, guide telescopiche e teglia resistenti alla pirolisi <p>Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raffreddamento tangenziale • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display da 5,7" TFT-touch a colori con animazione • Motore iQdrive • Volume cavità: 67 litri • Forno con microonde con 15 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, essiccazione, mantenere in caldo • Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Potenza Max: 900W; 5 livelli di potenza per le microonde (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Sonda triplo sensore roastingSensor Plus • Sensore bakingSensor • Regolazione temperatura da 30°C a 275°C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido automatico • Illuminazione interna multilivello a LED • Ventola in acciaio inossidabile • Guide telescopiche a un livello <p>Pulizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autopulizia pirolitica activeClean • Guide laterali, guide telescopiche e teglia resistenti alla pirolisi <p>Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raffreddamento tangenziale • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove

HM676G0S6



Forno combinato a microonde - pirolitico

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003739952 € 2.100,00

Home Connect



Caratteristiche principali:

- Display da 3,7" TFT-touch a colori
- Home Connect
- Motore iQDrive
- Volume cavità: 67 litri
- Forno con microonde con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere in caldo
- Modalità di riscaldamento aggiuntivi: microonde, combinato microonde variabile
- Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart
- Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus
- Regolazione temperatura da 30°C a 300°C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna a LED
- Ventola in acciaio inossidabile
- Guide telescopiche a un livello

Pulizia:

- Autopulizia pirolitica activeClean
- Guide laterali, guide telescopiche e teglia resistenti alla pirolisi

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove

HM636GNS1



Forno combinato a microonde

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003671894 € 1.690,00



Caratteristiche principali:

- Display da 3,7" TFT-touch a colori
- Motore iQdrive
- Volume cavità: 67 litri
- Forno con microonde con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere in caldo
- Modalità di riscaldamento aggiuntivi: microonde, combinato microonde variabile
- Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart
- Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus
- Regolazione temperatura da 30°C a 275°C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna a LED
- Ventola in acciaio inossidabile
- Guide telescopiche a un livello

Pulizia:

- Sistema ecoClean parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove

HM636GNW1



Forno combinato a microonde

Colore: bianco e acciaio inox

EAN: 4242003671900 € 1.690,00



Caratteristiche principali:









- Display da 3,7" TFT-touch a colori
- Motore iQdrive
- Volume cavità: 67 litri
- Forno con microonde con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere in caldo
- Modalità di riscaldamento aggiuntivi: microonde, combinato microonde variabile
- Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart
- Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus
- Regolazione temperatura da 30°C a 275°C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna a LED
- Ventola in acciaio inossidabile
- Guide telescopiche a un livello

Pulizia:

- Sistema ecoClean parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove

HM633GBS1	HB676G0S1F	HB675GBS1J
 <p>Forno combinato a microonde</p> <p>Colore: nero e acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003671870 € 1.590,00</p> <div data-bbox="151 772 542 840">      </div>	 <p>Forno multifunzione - pirolitico</p> <p>Colore: nero e acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003671764 € 1.620,00</p> <div data-bbox="606 772 997 840">      </div>	 <p>Forno multifunzione - pirolitico</p> <p>Colore: nero e acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003672426 € 1.390,00</p> <div data-bbox="1066 772 1457 840">      </div>
<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display da 2,8" TFT a colori • Illuminazione interna a LED • Motore iQdrive • Volume cavità: 67 litri • Forno con microonde con 10 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde • Potenza Max: 900W; 5 livelli di potenza per le microonde (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura assistita: 14 programmi automatici • Regolazione temperatura da 30°C a 275°C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido automatico • Illuminazione interna a LED • Ventola in acciaio inossidabile <p>Pulizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema ecoClean parete posteriore <p>Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raffreddamento tangenziale • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display da 3,7" TFT-touch a colori • Motore iQdrive • Volume cavità: 71 litri • Forno con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere caldo • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Regolazione temperatura da 30°C a 300°C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido automatico • Illuminazione interna alogena • Interno porta tutto in vetro • Ventola in acciaio inossidabile • Guide telescopiche a 1 livello, completamente estensibile, con funzione d'arresto <p>Pulizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autopulizia pirolitica activeClean <p>Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raffreddamento tangenziale • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display da 2,8" TFT a colori • Motore iQdrive • Volume cavità: 71 litri • Forno con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere caldo • Funzioni speciali: coolStart • Sistema di cottura assistita: 10 programmi automatici • Regolazione temperatura da 30°C a 300°C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Interno porta tutto in vetro • Riscaldamento rapido automatico • Illuminazione interna alogena • Ventola in acciaio inossidabile <p>Pulizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autopulizia pirolitica activeClean • Guide laterali e teglia resistenti alla pirolisi <p>Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raffreddamento tangenziale • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove

HB656GHS1



Forno multifunzione

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003671658

€ 1.350,00

**Caratteristiche principali:**

- Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT
- Motore iQdrive
- Volume cavità: 71 litri
- Forno con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere caldo
- Funzioni speciali: coolStart
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus
- Regolazione temperatura da 30°C a 300°C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Interno porta tutto in vetro
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna alogena
- Ventola in acciaio inossidabile
- Guide telescopiche a due livelli completamente estensibili con funzione d'arresto

Pulizia:

- Programma di pulizia ecoClean Plus
- Sistema ecoClean soffitto, parete posteriore, pareti laterali

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove

HB635GBS1J



Forno multifunzione

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003672396

€ 1.150,00

**Caratteristiche principali:**

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Motore iQdrive
- Volume cavità: 71 litri
- Forno con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere caldo
- Funzioni speciali: coolStart
- Sistema di cottura assistita: 10 programmi automatici
- Regolazione temperatura da 30°C a 300°C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Interno porta tutto in vetro
- Riscaldamento rapido automatico
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Sistema ecoClean parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove

HB633GBS1J



Forno multifunzione

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003673980

€ 990,00

**Caratteristiche principali:**

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Motore iQdrive
- Volume cavità: 71 litri
- Forno con 10 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore
- Funzioni speciali: coolStart
- Regolazione temperatura da 30°C a 300°C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Interno porta tutto in vetro
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna alogena
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Sistema ecoClean parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove

HB633GBW1J



Forno multifunzione

Colore: bianco e acciaio inox

EAN: 4242003674000

€ 990,00



HB65LR555F



Forno multifunzione apertura laterale
pirolitico

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003734223

€ 1.450,00



HB65RR555F



Forno multifunzione apertura laterale
pirolitico

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003734346

€ 1.450,00



Caratteristiche principali:

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Motore iQdrive
- Volume cavità: 71 litri
- Forno con 10 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore
- Funzioni speciali: coolStart
- Regolazione temperatura da 30°C a 300°C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna alogena
- Interno porta tutto in vetro

Pulizia:

- Sistema ecoClean parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove

Caratteristiche principali:

- Display digitale LED bianco
- Volume cavità: 63 litri
- Forno con 6 funzioni di cottura: cottura multilevel 3D, cottura monolevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande con potenza variabile
- Regolazione precisa della temperatura da 30°C a 300°C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna
- Ventola in acciaio inossidabile
- Guide telescopiche a un livello
- Manopole a scomparsa push-pull
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra

Pulizia:

- Autopulizia pirolitica activeClean
- Guide laterali e guide telescopiche resistenti alla pirolisi

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Sicurezza bambini: blocco funzioni

Caratteristiche principali:


- Display digitale LED bianco
- Volume cavità: 63 litri
- Forno con 6 funzioni di cottura: cottura multilevel 3D, cottura monolevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande con potenza variabile
- Regolazione precisa della temperatura da 30°C a 300°C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna
- Ventola in acciaio inossidabile
- Guide telescopiche a un livello
- Manopole a scomparsa push-pull
- Porta a bandiera con cerniere a destra

Pulizia:

- Autopulizia pirolitica activeClean
- Guide laterali e guide telescopiche resistenti alla pirolisi


Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Sicurezza bambini: blocco funzioni



* Con parte frontale in metallo 20mm


Misure in mm




* Con parte frontale in metallo 20mm

Misure in mm


Incasso sottopiano

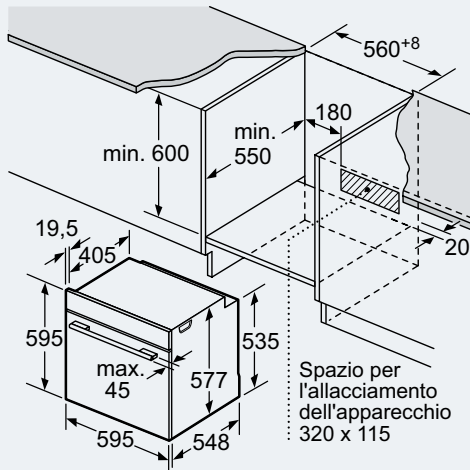


Incasso a colonna

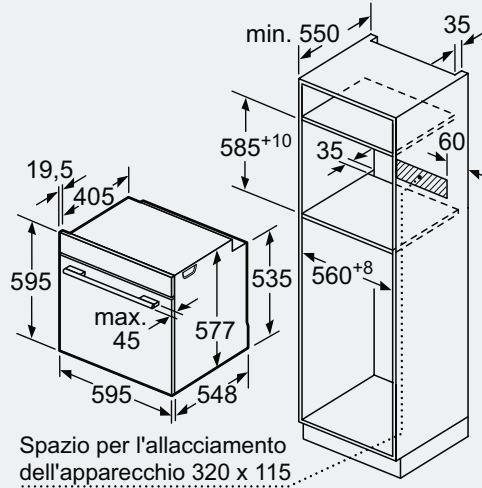

Proiezione laterale

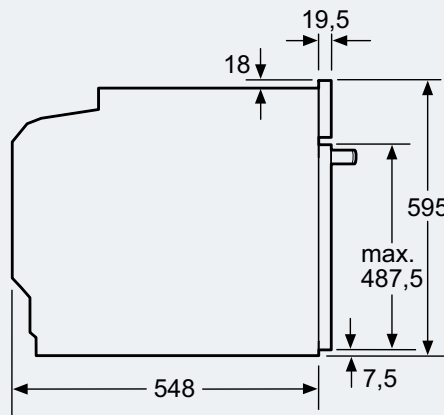


Frontalino per forno con vapore

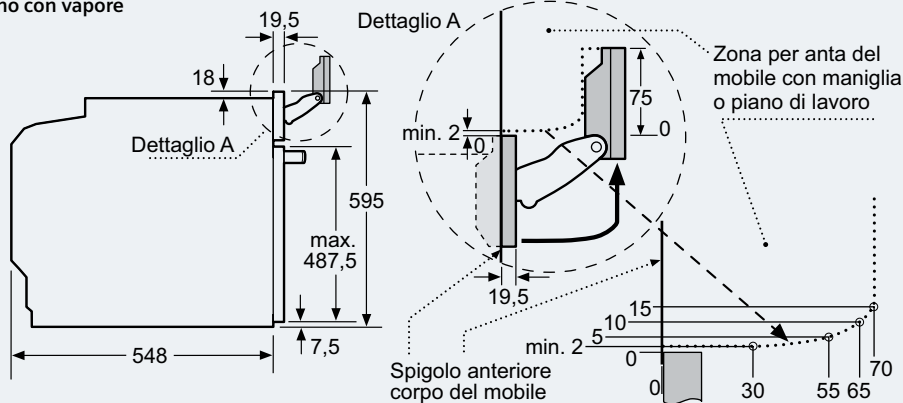

Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

Incasso sottopiano cottura

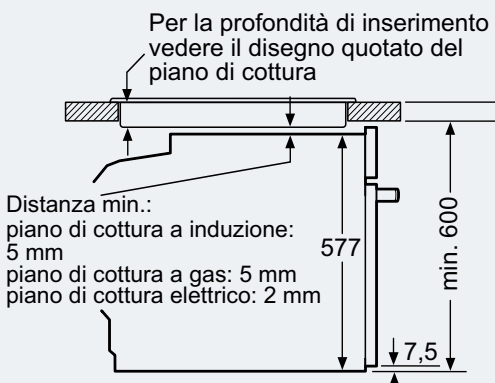

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	43 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	42 mm
Piano di cottura elettrico	22 mm	24 mm

HB63AB521J



Forno multifunzione - pirolitico

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003576472

€ 950,00



HB63AB621J



Forno multifunzione - pirolitico

Colore: nero

EAN: 4242003576496

€ 950,00



HB42AR555E



Forno multifunzione

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003743447

€ 800,00



Caratteristiche principali:

- Display digitale LED bianco
- Volume cavità: 63 litri
- Forno con 6 funzioni di cottura: cottura multilevel 3D, cottura monolevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande con potenza variabile
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 300 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna
- Interno porta tutto in vetro
- Ventola in acciaio inossidabile
- Manopole a scomparsa push-pull

Pulizia:

- Autopulizia pirolitica activeClean

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

Caratteristiche principali:

- Display digitale LED bianco
- Volume cavità: 63 litri
- Forno con 6 funzioni di cottura: cottura multilevel 3D, cottura monolevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande con potenza variabile
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 300 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna
- Interno porta tutto in vetro
- Ventola in acciaio inossidabile
- Manopole a scomparsa push-pull

Pulizia:

- Autopulizia pirolitica activeClean

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

Caratteristiche principali:


- Display digitale LED bianco
- Volume cavità: 61 litri
- Guide telescopiche a un livello con funzione stopSecurity integrata
- Forno con 7 funzioni di cottura: cottura multilevel 3D, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, scongelamento
- Riscaldamento rapido automatico
- Regolazione temperatura da 50 °C a 270 °C
- Orologio elettronico con segnale acustico e autospegnimento
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna
- Interno porta tutto in vetro
- Ventola in acciaio inossidabile
- Guide telescopiche a un livello
- Manopole a scomparsa push-pull

Pulizia:


- Sistema ecoClean per parete posteriore
- Resistenza del grill abbattibile per facilitare la pulizia

Sicurezza:


- Sicurezza bambini
- Porta coolGlass: max. 40 °C
- Raffreddamento tangenziale



* Con parte frontale in metallo 20mm



* Con parte frontale in metallo 20mm

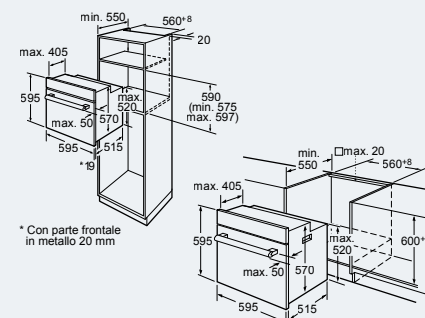

* Con parte frontale in metallo 20mm

Misure in mm

Misure in mm

HB43AB521J



Forno multifunzione

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003585528

€ 750,00



Caratteristiche principali:


- Display digitale LED bianco
- Volume cavità: 66 litri
- Forno con 5 funzioni di cottura: cottura multilevel 3D, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande con potenza variabile
- Regolazione temperatura da 50°C a 270°C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna
- Interno porta tutto in vetro
- Ventola in acciaio inossidabile
- Guide telescopiche a un livello
- Manopole a scomparsa push-pull

Pulizia:

- Sistema ecoClean soffitto, parete posteriore, pareti laterali

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

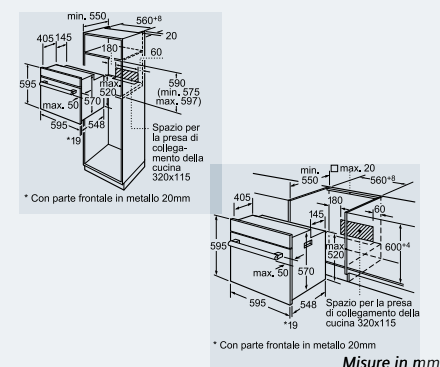

HB22AR521E



Forno multifunzione

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003487594

€ 750,00



Caratteristiche principali:


- Display digitale LED bianco
- Volume cavità: 61 litri
- Guide telescopiche a un livello con funzione stopSecurity integrata
- Forno con 7 funzioni di cottura: cottura multilevel 3D, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, scongelamento
- Regolazione temperatura da 50°C a 270°C
- Orologio elettronico con segnale acustico e autospegnimento
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna
- Interno porta tutto in vetro
- Ventola in acciaio inossidabile
- Guide telescopiche a un livello

Pulizia:

- Pareti del forno smaltate e porta rimovibile per una facile pulizia

Sicurezza:

- Sicurezza bambini
- Porta coolGlass: max. 40°C
- Raffreddamento tangenziale

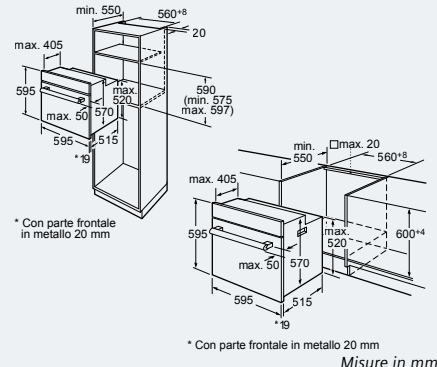

HB23AB523



Forno multifunzione

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003619926

€ 690,00



Caratteristiche principali:


- Display digitale LED bianco
- Volume cavità: 66 litri
- Forno con 5 funzioni di cottura: cottura multilevel 3D, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande con potenza variabile
- Regolazione temperatura da 50°C a 270°C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna
- Interno porta tutto in vetro
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Sistema ecoClean parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

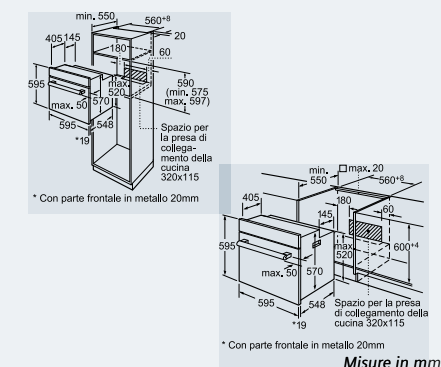

HB21AB523J

HB21AB521

HB331E1J



Forno multifunzione

Forno multifunzione

Forno multifunzione

Colore: acciaio inox


Colore: acciaio inox

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003586853 € 625,00

EAN: 4242003619919 € 590,00

EAN: 4242003674369 € 520,00



Caratteristiche principali:

- Volume cavità: 66 litri
- Forno con 5 funzioni di cottura: cottura multilevel 3D, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande con potenza variabile
- Regolazione temperatura da 50°C a 270°C
- Timer meccanico con segnale acustico e autospegnimento
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna
- Interno porta tutto in vetro
- Ventola in acciaio inossidabile
- Manopole a scomparsa push-pull

Pulizia:

- Sistema ecoClean parete posteriore
- Resistenza del grill abbattibile per facilitare la pulizia

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

Caratteristiche principali:

- Volume cavità: 66 litri
- Forno con 5 funzioni di cottura: cottura multilevel 3D, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande con potenza variabile
- Regolazione temperatura da 50°C a 270°C
- Timer meccanico con segnale acustico
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna
- Interno porta tutto in vetro
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Sistema ecoClean parete posteriore
- Resistenza del grill abbattibile per facilitare la pulizia

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

Caratteristiche principali:


- Display digitale LED rosso
- Volume cavità: 66 litri
- Forno con 8 funzioni di cottura: cottura multilevel 3D, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, scongelamento
- Regolazione temperatura da 50°C a 270°C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna
- Interno porta tutto in vetro
- Ventola in acciaio inossidabile
- Manopole a scomparsa push-pull

Pulizia:


- Pareti del forno smaltate e porta rimovibile per una facile pulizia

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale



* Con parte frontale in metallo 20mm



* Con parte frontale in metallo 20mm

Misure in mm

HB311E2J



Forno multifunzione

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003674352

€ 490,00



Caratteristiche principali:

- Volume cavità: 66 litri
- Forno con 8 funzioni di cottura: cottura multilevel 3D, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, scongelamento
- Regolazione temperatura da 50°C a 270°C
- Timer meccanico con segnale acustico
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna
- Interno porta tutto in vetro
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Pareti del forno smaltate e porta rimovibile per una facile pulizia

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

HB211E0J



Forno multifunzione

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003678657

€ 450,00



Caratteristiche principali:


- Volume cavità: 66 litri
- Forno con 6 funzioni di cottura: ricircolo d'aria, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola
- Regolazione temperatura da 50°C a 270°C
- Timer meccanico con segnale acustico
- Illuminazione interna
- Interno porta tutto in vetro
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:


- Pareti del forno smaltate e porta rimovibile per una facile pulizia

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale



* Con parte frontale in metallo 20mm



* Con parte frontale in metallo 20mm

Misure in mm



Forno multifunzione 90 cm

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003666555

€ 1.600,00



Caratteristiche principali:


- Display digitale LED bianco
- Volume cavità: 77 litri
- Forno con 9 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monolevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, ricircolo aria
- Regolazione temperatura da 50°C a 250°C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Illuminazione interna multilivello alogena
- Interno porta tutto in vetro
- Ventola in acciaio inossidabile
- Guide telescopiche a un livello
- Manopole a scomparsa push-pull

Pulizia:

- Sistema ecoClean parete posteriore, pareti laterali

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

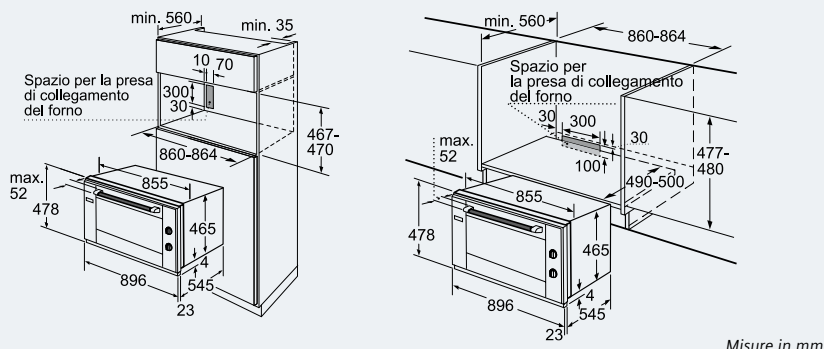



12:04

Top/bottom heating Eco

160 °C

60 °C

on/off

menu

start/stop








I forni compatti iQ700.

**Assoluta libertà di progettazione.
Un sistema, infinite combinazioni.**

Con la vasta gamma offerta di forni compatti da incasso della serie iQ700, Siemens invita a combinare a piacere tutti gli elettrodomestici con il massimo livello di tecnica e di perfezione estetica. Per una cucina da sogno, della quale essere soddisfatti per sempre. I forni compatti di Siemens si adattano in una nicchia di 45 cm.

In base al modello i forni compatti sono disponibili con la funzione di cottura a vapore o con microonde integrato. Grazie al nuovo design di Siemens, i forni possono essere combinati senza problemi con un cassetto scaldavivande o con altri elettrodomestici Siemens.

CN678G4S6	CS658GRS6	CM676GBS1
 <p>Forno compatto a microonde con funzione vapore pulseSteam - pirolitico Colore: nero e acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003679876 € 2.500,00</p> <p>Home Connect</p> 	 <p>Forno compatto a vapore Colore: nero e acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003671474 € 2.150,00</p> <p>Home Connect</p> 	 <p>Forno compatto a microonde - pirolitico Colore: nero e acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003658376 € 2.000,00</p> 
<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display da 5,7" con tecnologia TFT touch a colori e animazione • Home Connect • Motore iQDrive • Volume cavità: 45 litri • Forno compatto con microonde con 15 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, essiccazione, mantenere in caldo • Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile • Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Funzioni addizionali: decalcificare, funzione asciugatura • Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter • Sonda a triplo sensore roastingSensor Plus • Sensore bakingSensor • Regolazione temperatura da 30 °C a 300 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido automatico • Illuminazione interna a LED • Capacità serbatoio 1 litro • Guide telescopiche a un livello • Ventola in acciaio inossidabile <p>Pulizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autopulizia pirolitica • Guide laterali, guide telescopiche e teglia resistenti alla pirolisi <p>Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raffreddamento tangenziale • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display da 5,7" con tecnologia TFT touch a colori e animazione • Home Connect • Motore iQDrive • Volume cavità: 47 litri • Forno combinato a vapore con 15 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, essiccazione, mantenere in caldo • Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: cottura a vapore, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento • Funzioni speciali: coolStart • Sonda a triplo sensore roastingSensor Plus • Sensore bakingSensor • Regolazione temperatura da 30 °C a 250 °C • Illuminazione interna a LED • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Capacità serbatoio: 1 litro • Ventola in acciaio inossidabile • Guida telescopica ad un livello, completamente estensibili, con funzione d'arresto <p>Pulizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema ecoClean soffitto, parete posteriore, pareti laterali • Programma di pulizia ecoClean Plus <p>Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raffreddamento tangenziale • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove <p><i>Ulteriori informazioni a pagina 45</i></p>	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT • Volume cavità: 45 litri • Motore iQdrive • Forno compatto con microonde con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere in caldo • Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Regolazione temperatura da 30 °C a 275 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido automatico • Illuminazione interna a LED • Ventola in acciaio inossidabile <p>Pulizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autopulizia pirolitica activeClean • Guide laterali e teglia resistenti alla pirolisi <p>Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raffreddamento tangenziale • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove <p><i>Ulteriori informazioni a pagina 45</i></p>

CM636GBS1



Forno compatto a microonde

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003658352 € 1.850,00



Caratteristiche principali:

- Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT
- Volume cavità: 45 litri
- Motore iQdrive
- Forno compatto con microonde con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere in caldo
- Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde variabile
- Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart
- Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus
- Regolazione temperatura da 30 °C a 275 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna a LED
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Sistema ecoClean parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove

Ulteriori informazioni a pagina 45

CM633GBS1



Forno compatto a microonde

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003658345 € 1.550,00



Caratteristiche principali:

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Volume cavità: 45 litri
- Motore iQdrive
- Forno compatto con microonde con 6 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, pre-riscaldamento
- Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde
- Funzioni speciali: varioSpeed
- Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura assistita: 14 programmi automatici
- Livelli di temperatura 30 °C - 275 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna a LED
- Ventola in acciaio inossidabile

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove

Ulteriori informazioni a pagina 45

CM633GBW1



Forno compatto a microonde

Colore: bianco e acciaio inox

EAN: 4242003671337 € 1.550,00



Caratteristiche principali:

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Volume cavità: 45 litri
- Motore iQdrive
- Forno compatto con microonde con 6 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, pre-riscaldamento
- Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde
- Funzioni speciali: varioSpeed
- Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura assistita: 14 programmi automatici
- Livelli di temperatura 30 °C - 275 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna a LED
- Ventola in acciaio inossidabile

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove

Ulteriori informazioni a pagina 45

CF634AGS1



Forno a microonde da incasso

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003754641 € 1.350,00



CD634GBS1



Forno compatto a vapore

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003658338 € 1.400,00



CB635GBS1



Forno compatto

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003672341 € 980,00



Caratteristiche principali:

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Volume cavità: 36 litri
- Microonde con tecnologia Inverter
- Base in ceramica senza piatto rotante
- Sistema di cottura assistita: 7 programmi automatici
- Potenza max: 900W; 5 livelli di potenza per le microonde (90W, 180W, 360W, 600W, 900W)
- Illuminazione interna a LED
- Tempo massimo programmabile: 90 minuti
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Cavità interna in acciaio inossidabile
- Accessorio incluso: 1 pirofila in vetro

Caratteristiche principali:

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Volume cavità: 38 litri
- Forno a vapore compatto dotato di 4 funzioni di cottura: cottura a vapore, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento
- Funzioni aggiuntive: decalcificare, pulizia, rigenerazione cibi
- Sistema di cottura assistita: 20 programmi automatici
- Regolazione temperatura da 30 °C a 275 °C
- Illuminazione interna
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Capacità serbatoio: 1,3 litri
- Interno porta tutto in vetro

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove

Caratteristiche principali:


- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Volume cavità: 47 litri
- Motore iQdrive
- Forno compatto con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere in caldo
- Funzioni speciali: coolStart
- Sistema di cottura assistita: 10 programmi automatici
- Temperature da 30 °C a 300 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido automatico
- Illuminazione interna alogena
- Interno porta tutto in vetro
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Sistema ecoClean parete posteriore

Sicurezza:


- Raffreddamento tangenziale
- Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove

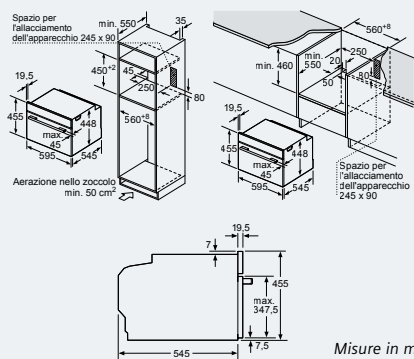


Ulteriori informazioni a pagina 45

Ulteriori informazioni a pagina 45


Incasso sottopiano

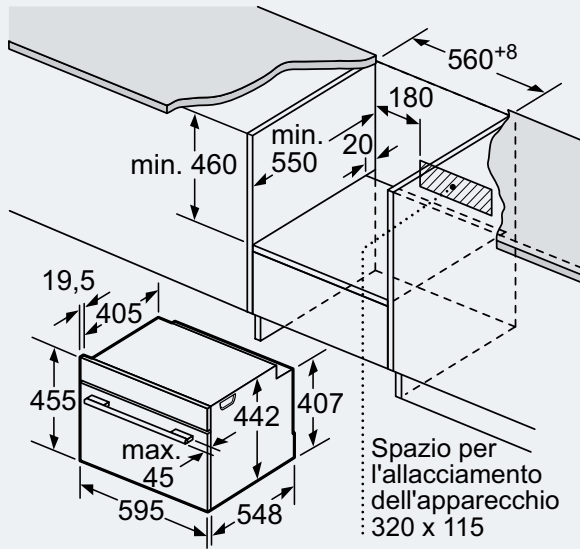

Incasso a colonna

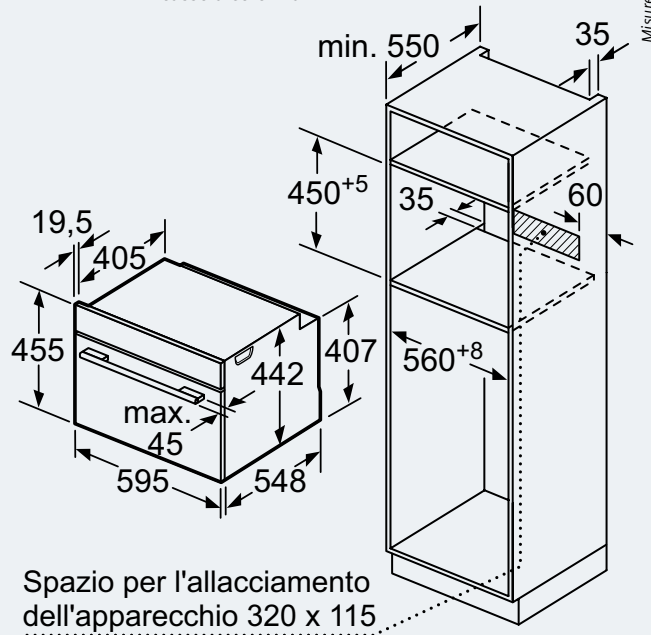


Frontalino per forno con vapore

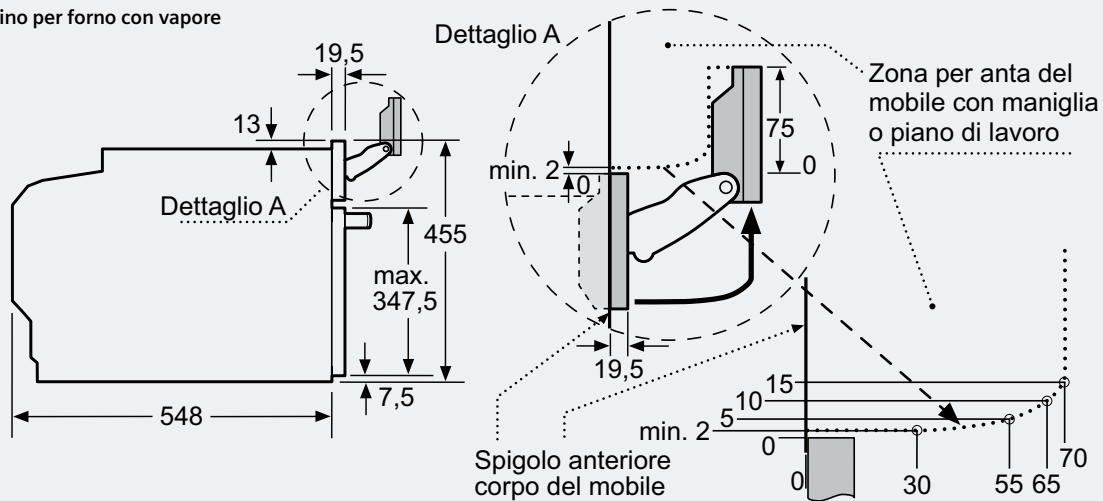

Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

Incasso sottopiano cottura

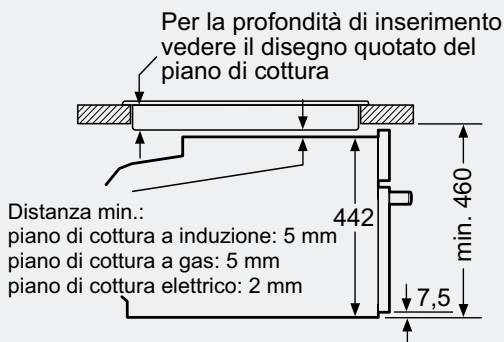

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).











Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	48 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	37 mm	47 mm
Piano di cottura elettrico	28 mm	30 mm

Accessori speciali per forni full size e forni compatti iQ700

	HZ638370 - Guide telescopiche a tre livelli completamente estraibili adatte a pirolisi e con funzione Stop integrata, per forni pirolitici senza microonde.	Adatto ai forni HB676G0S1F, HB675GBS1J EAN: 4242003673584 € 170,00
	HZ638270 - Guide telescopiche a due livelli completamente estraibili adatte a pirolisi e con funzione Stop integrata, per forni pirolitici senza microonde.	Adatto ai forni HB676G0S1F, HB675GBS1J EAN: 4242003673560 € 130,00
	HZ638170 - Guide telescopiche a un livello completamente estraibili adatte a pirolisi e con funzione Stop integrata, per forni pirolitici senza microonde.	Adatto ai forni HB676G0S1F, HB675GBS1J EAN: 4242003673539 € 90,00
	HZ638300 - Guide telescopiche a tre livelli completamente estraibili adatte a pirolisi e con funzione Stop integrata, per forni pirolitici senza microonde.	Adatto ai forni HB656GHS1, HB635GBS1J, HB633GBS1J, HB633GBW1J EAN: 4242003673577 € 140,00
	HZ638200 - Guide telescopiche a due livelli completamente estraibili e con funzione Stop integrata. Per forni non pirolitici senza microonde.	Adatto ai forni HB656GHS1, HB635GBS1J, HB633GBS1J, HB633GBW1J EAN: 4242003673553 € 110,00
	HZ638100 - Guide telescopiche a un livello completamente estraibili e con funzione Stop integrata. Per forni non pirolitici senza microonde.	Adatto ai forni HB656GHS1, HB635GBS1J, HB633GBS1J, HB633GBW1J EAN: 4242003673515 € 80,00
	HZ633070 - Leccarda extra profonda adatta a pirolisi, microonde combinato, vapore, lavabile in lavastoviglie. Non adatta alla funzione "solo microonde". Dimensioni (LxPxA): 455x375x81 mm. Inclusa griglia combinata per leccarda extra profonda.	Adatto a tutti i forni iQ700: • Forni full size • Forni compatti Non adatta a CD634GBS1 e CF634AGS1 EAN: 4242003673485 € 55,00
	HZ633001 - Coperchio per leccarda extra profonda HZ633070. Dimensioni con maniglia (LxPxA): 424 x 357 x 115 mm. Dimensioni senza maniglia (LxPxA): 424 x 357 x 74 mm.	Adatto a tutti i forni iQ700: • Forni full size • Forni compatti Non adatta a CD634GBS1 e CF634AGS1 EAN: 4242003673478 € 30,00
	HZ632010 - Leccarda antiaderente profonda, adatta a microonde combinato, vapore, lavabile in lavastoviglie. Resistente a temperature fino a 250 °C. Non adatta alla funzione "solo microonde", grill e pirolisi. Dimensioni (LxPxA): 455 x 375 x 38 mm.	Adatto a tutti i forni iQ700: • Forni full size • Forni compatti Non adatta a CD634GBS1 e CF634AGS1 EAN: 4242003673454 € 60,00
	HZ631010 - Leccarda antiaderente bassa, adatta a microonde combinato, vapore, lavabile in lavastoviglie. Resistente a temperature fino a 250 °C. Non adatta alla funzione "solo microonde", grill e pirolisi. Dimensioni (LxPxA): 455 x 375 x 30 mm.	Adatto a tutti i forni iQ700: • Forni full size • Forni compatti Non adatta a CD634GBS1 e CF634AGS1 EAN: 4242003673430 € 50,00
	HZ632070 - Leccarda profonda adatta a pirolisi, microonde combinato, vapore, lavabile in lavastoviglie. Non adatta alla funzione "solo microonde". Dimensioni (LxPxA): 455 x 375 x 38 mm.	Adatto a tutti i forni iQ700: • Forni full size • Forni compatti Non adatta a CD634GBS1 e CF634AGS1 EAN: 4242003673461 € 45,00
	HZ631070 - Leccarda bassa adatta a pirolisi, microonde combinato, vapore, lavabile in lavastoviglie. Non adatta alla funzione "solo microonde". Dimensioni (LxPxA): 455 x 375 x 30 mm.	Adatto a tutti i forni iQ700: • Forni full size • Forni compatti Non adatta a CD634GBS1 e CF634AGS1 EAN: 4242003673447 € 35,00

Accessori speciali acquistabili separatamente

Accessori speciali per forni full size e forni compatti iQ700

	HZ625071 - Leccarda grill adatta a pirolisi, vapore, lavabile in lavastoviglie. Non adatta alle funzioni microonde combinato e "solo microonde". Dimensioni (LxPxA): 363 x 218 x 18 mm.	Adatto a tutti i forni iQ700: • Forni full size • Forni compatti Non adatta a CD634GBS1 e CF634AGS1 EAN: 4242003682357 € 40,00
	HZ617000 - Teglia pizza adatta a microonde combinato, lavabile in lavastoviglie. Non adatta alla funzione "solo microonde" e pirolisi. Dimensioni (diametro x altezza): 357 x 30 mm.	Adatto a tutti i forni iQ700: • Forni full size • Forni compatti Non adatta a CD634GBS1 e CF634AGS1 EAN: 4242003693452 € 45,00
	HZ327000 - Pietra in ceramica con paletta in legno per pane e pizza. La pietra in ceramica è adatta a pirolisi. Non adatta alle funzioni microonde combinato, "solo microonde" e vapore 100% (full steam). Dimensioni (LxPxA): 375 x 330 x 25 mm.	Adatto a tutti i forni iQ700: • Forni full size • Forni compatti Non adatta a CD634GBS1 e CF634AGS1 EAN: 4242003353127 € 160,00
	HZ66X600 - Kit di installazione composto da: • Listello sottile per la copertura della piastra di base del forno. Dimensioni: 556 x 21 x 6 mm. • Listello frontale per la copertura del fondo del mobile. Dimensioni: 595 x 25 x 20 / 32 mm.	Adatto a tutti i forni iQ700: • Forni full size • Forni compatti EAN: 4242003694534 € 35,00
	HZ636000 - Leccarda in vetro trasparente adatta a microonde. Non adatta a pirolisi. Dimensioni (LxPxA): 455 x 364 x 30 mm.	Adatto a tutti i forni iQ700: • Forni full size • Forni compatti Non adatta a CD634GBS1 e CF634AGS1 EAN: 4242003693599 € 60,00
	HZ915003 - Pirofila in vetro trasparente per arrostiti adatta a microonde. Non adatta a pirolisi. Il coperchio può essere usato anche come teglia per gratinare. Capacità: 5,4 litri. Dimensioni (LxPxA): 348 x 203 x 132 mm	Adatto a tutti i forni iQ700: • Forni full size • Forni compatti Non adatta a CD634GBS1 e CF634AGS1 EAN: 4242003794623 € 70,00
	HZ86S000 - Teglia in vetro trasparente adatta a microonde. Non adatta a pirolisi. Dimensioni (LxPxA): 400 x 250 x 60 mm.	Adatto a tutti i forni iQ700: • Forni full size • Forni compatti Non adatta a CD634GBS1 e CF634AGS1 EAN: 4242003614389 € 30,00
	HZ634080 - Griglia combinata adatta a microonde. Non adatta a pirolisi. Dimensioni (LxPxA): 453 x 379 x 21 mm	Adatto a forni full size e forni compatti iQ700 con microonde: HN678G4S6, HN678G4W1, HM678G4S1, HM676G0S6, HM636GNS1, HM636GNW1, HM633GBS1, CN678G4S6, CM676GBS1, CM636GBS1, CM633GBS1, CM633GBW1 EAN: 4242003673508 € 40,00
	HZ634000 - Griglia combinata. Non adatta a pirolisi e microonde. Dimensioni (LxPxA): 455 x 375 x 31 mm	Adatto a forni full size e forni compatti iQ700 con microonde: HB676G0S1F, HB675GBS1J, HB656GHS1, HB635GBS1J, HB633GBS1J, HB633GBW1J, CS658GRS6, CB635GBS1 EAN: 4242003682296 € 40,00
	HZ324000 - Griglia combinata per leccarda profonda. Non adatta a pirolisi e microonde. Dimensioni (LxPxA): 385 x 313 x 60 mm	Adatto a tutti i forni iQ700: • Forni full size • Forni compatti Non adatta a CD634GBS1 e CF634AGS1 EAN: 4242003318935 € 40,00

Accessori speciali per forno compatto a vapore iQ700

	HZ36D663G - Contenitore extra grande per cottura a vapore 100% (full steam), forato. Per essere utilizzato con la leccarda profonda. Non adatto a pirolisi e microonde. Per forni compatti combinati a vapore 100% (full steam) Dimensioni (LxPxA): 455 x 375 x 35 mm.	Adatto a forno compatto multifunzione combinato a vapore 100% (full steam): CS658GRS6 EAN: 4242003673423	€ 55,00
	HZ36D643 - Contenitore grande (2/3 GN) per cottura a vapore 100% (full steam), non forato. Non adatto a pirolisi e microonde. Per forni compatti combinati a vapore 100% (full steam) Dimensioni (LxPxA): 354 x 325 x 40 mm.	Adatto a forno compatto multifunzione combinato a vapore 100% (full steam): CS658GRS6 EAN: 4242003673409	€ 50,00
	HZ36D643G - Contenitore grande (2/3 GN) per cottura a vapore 100% (full steam), forato. Non adatto a pirolisi e microonde. Per forni compatti combinati a vapore 100% (full steam) Dimensioni (LxPxA): 354 x 325 x 40 mm.	Adatto a forno compatto multifunzione combinato a vapore 100% (full steam): CS658GRS6 EAN: 4242003673416	€ 50,00
	HZ36D624 - Contenitore di media grandezza (1/2 GN) per cottura a vapore 100% (full steam), non forato. Non adatto a pirolisi e microonde. Per forni compatti combinati a vapore 100% (full steam) Dimensioni (LxPxA): 265 x 325 x 40 mm.	Adatto a forno compatto multifunzione combinato a vapore 100% (full steam): CS658GRS6 EAN: 4242003693032	€ 45,00
	HZ36D624G - Contenitore di media grandezza (1/2 GN) per cottura a vapore 100% (full steam), forato. Non adatto a pirolisi e microonde. Per forni compatti combinati a vapore 100% (full steam) Dimensioni (LxPxA): 265 x 325 x 40 mm.	Adatto a forno compatto multifunzione combinato a vapore 100% (full steam): CS658GRS6 EAN: 4242003673393	€ 45,00
	HZ36D613 - Contenitore piccolo (1/3 GN) per cottura a vapore 100% (full steam), non forato. Non adatto a pirolisi e microonde. Per forni compatti combinati a vapore 100% (full steam) Dimensioni (LxPxA): 176 x 325 x 40 mm.	Adatto a forno compatto multifunzione combinato a vapore 100% (full steam): CS658GRS6 EAN: 4242003673379	€ 40,00
	HZ36D613G - Contenitore piccolo (1/3 GN) per cottura a vapore 100% (full steam), forato. Non adatto a pirolisi e microonde. Per forni compatti combinati a vapore 100% (full steam) Dimensioni (LxPxA): 176 x 325 x 40 mm.	Adatto a forno compatto multifunzione combinato a vapore 100% (full steam): CS658GRS6 EAN: 4242003673386	€ 40,00

Accessori speciali per forni full size iQ500, iQ300 e iQ100

	HZ338357 - Guide telescopiche a 3 livelli ad estrazione completa e con funzione Stop integrata. Non adatte a pirolisi (se il forno è pirolitico, le guide telescopiche si devono smontare prima di iniziare il processo di pulizia pirolitica).	Adatto ad alcuni modelli di forni iQ500 e iQ300: HB63AB521J, HB63AB621J, HB43AB521J, HB23AB523, HB21AB523J, HB21AB521 EAN: 4242003583401 € 150,00
	HZ338250 - Guide telescopiche a 2 livelli. Non adatte a pirolisi (se il forno è pirolitico, le guide telescopiche si devono smontare prima di iniziare il processo di pulizia pirolitica).	Adatto ad alcuni modelli di forni iQ500 e iQ300: HB63AB521J, HB63AB621J, HB43AB521J, HB23AB523, HB21AB523J, HB21AB521 EAN: 4242003386354 € 110,00
	HZ331072 - Leccarda bassa adatta a pirolisi e lavabile in lavastoviglie. Dimensioni (LxPxA): 465 x 375 x 30 mm.	Adatto ad alcuni modelli di forni iQ500 e iQ300: HB65LR555F, HB65RR555F, HB63AB521J, HB63AB621J, HB43AB521J, HB23AB523, HB21AB523J, HB21AB521 EAN: 4242003608043 € 30,00
	HZ431001 - Leccarda bassa lavabile in lavastoviglie. Dimensioni (LxPxA): 441 x 370 x 25 mm.	Adatto ai forni iQ100: HB331E1J, HB311E2J, HB211E0J EAN: 4242003622735 € 32,00
	HZ325070 - Leccarda grill adatta a pirolisi e lavabile in lavastoviglie. Da utilizzare in appoggio alla leccarda profonda del forno. Dimensioni (LxPxA): 363 x 218 x 18 mm.	Adatto ad alcuni modelli di forni iQ500 e iQ300: HB65LR555F, HB65RR555F, HB63AB521J, HB63AB621J, HB43AB521J, HB23AB523, HB21AB523J, HB21AB521 EAN: 4242003318959 € 40,00
	HZ317000 - Teglia pizza lavabile in lavastoviglie. Non adatta a pirolisi. Dimensioni (diametro x altezza): 357 x 30 mm.	Adatto ad alcuni modelli di forni iQ500 e iQ300: HB65LR555F, HB65RR555F, HB63AB521J, HB63AB621J, HB43AB521J, HB23AB523, HB21AB523J, HB21AB521 EAN: 4242003318928 € 35,00
	HZ327000 - Pietra in ceramica con paletta in legno per pane e pizza. La pietra in ceramica è adatta a pirolisi. Dimensioni (LxPxA): 375 x 330 x 25 mm.	Adatto a tutti i forni iQ500, iQ300 e iQ100: HB65LR555F, HB65RR555F, HB63AB521J, HB63AB621J, HB42AR555E, HB43AB521J, HB22AR521E, HB23AB523, HB21AB523J, HB21AB521, HB331E1J, HB311E2J, HB211E0J EAN: 4242003353127 € 160,00
	HZ24D300 - Kit per cucinare a vapore senza pressione anche nel forno tradizionale. Dotato di un contenitore forato ed uno non forato. E' possibile cucinare fino ad 8 porzioni. Coperchio in vetro infragibile con profili in alluminio. Dimensioni (LxPxA): 465 x 375 x 191 mm.	Adatto ad alcuni modelli di forni iQ500 e iQ300: HB65LR555F, HB65RR555F, HB63AB521J, HB63AB621J, HB43AB521J, HB23AB523, HB21AB523J, HB21AB521 EAN: 4242003477724 € 450,00
	HZ915003 - Pirofila in vetro trasparente per arrostiti adatta a microonde. Non adatta a pirolisi. Il coperchio può essere usato anche come teglia per gratinare. Capacità: 5,4 litri. Dimensioni (LxPxA): 348 x 203 x 132 mm.	Adatto a tutti i forni iQ500, iQ300 e iQ100: HB65LR555F, HB65RR555F, HB63AB521J, HB63AB621J, HB42AR555E, HB43AB521J, HB22AR521E, HB23AB523, HB21AB523J, HB21AB521, HB331E1J, HB311E2J, HB211E0J EAN: 4242003794623 € 70,00
	HZ86S000 - Teglia in vetro trasparente adatta a microonde. Non adatta a pirolisi. Dimensioni (LxPxA): 400 x 250 x 60 mm.	Adatto a tutti i forni iQ500, iQ300 e iQ100: HB65LR555F, HB65RR555F, HB63AB521J, HB63AB621J, HB42AR555E, HB43AB521J, HB22AR521E, HB23AB523, HB21AB523J, HB21AB521, HB331E1J, HB311E2J, HB211E0J EAN: 4242003614389 € 30,00
	HZ324000 - Griglia combinata per leccarda profonda. Non adatta a pirolisi e microonde. Dimensioni (LxPxA): 385 x 313 x 60 cm	Adatto ad alcuni modelli di forni iQ500 e iQ300: HB65LR555F, HB65RR555F, HB63AB521J, HB63AB621J, HB43AB521J, HB23AB523, HB21AB523J, HB21AB521 EAN: 4242003318935 € 40,00
	HZ86X600 - Accessorio decorativo nero per combinazioni verticali di forni. Dimensioni (LxPxA): 556 x 22 x 22 mm	Adatto a tutti i forni iQ500 e iQ300: HB65LR555F, HB65RR555F, HB63AB521J, HB63AB621J, HB42AR555E, HB43AB521J, HB22AR521E, HB23AB523, HB21AB523J, HB21AB521 EAN: 4242003356333 € 35,00

Accessori speciali acquistabili separatamente

A close-up, black and white photograph of a Siemens iQ700 automatic coffee machine. The machine is integrated into a dark kitchen cabinet. The top panel features a digital display showing '00:00' and 'Latte macchiato' with icons of coffee and milk. Below the display are buttons labeled 'on/off', 'menu', and 'clean'. A large, circular, metallic touch display is prominent in the center. To the right, there are icons for 'my' and 'startstop'. The coffee spout is visible in the center, and the 'SIEMENS' logo is printed on the front panel below the spout.

Macchina da caffè automatica iQ700.

La macchina da caffè automatica iQ700 offre una vasta scelta di bevande diverse, dal caffè ristretto forte e aromatico alla morbida schiuma di latte del cappuccino: tutti disponibili al semplice tocco di un pulsante grazie alla funzione oneTouch. Per tutte le bevande l'innovativo sistema di riscaldamento sensoFlow garantisce sempre un aroma ricco e corposo grazie alla perfetta temperatura di erogazione. Infine, grazie ai suoi materiali pregiati e al Touch display TFT, risulta essere la macchina da caffè dal design eccezionale ed estremamente intuitiva.




Macchina da caffè automatica

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003703595

Home Connect



€ 2.550,00

Caratteristiche principali:



- Home Connect
- Potenza: 1600 W
- Display TFT con menù interattivo
- Volume tazza singola 20-250 ml
- Punto di uscita caffè / uscita latte regolabile in altezza: fino a 15 in altezza per poter utilizzare anche un bicchiere da latte macchiato
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza 2.4 litri
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- Utilizzo flessibile del contenitore latte: decidi tu se preferisci collegare il contenitore del latte (opzionale) o se usare qualsiasi altro contenitore (es. cartone del latte)
- Manuale rapido integrato nel prodotto
- Sistema sensoFlow: l'innovativo sistema di riscaldamento che garantisce una ottimale temperatura dell'acqua per ottenere il miglior aroma dal tuo caffè
- AromaPressure System: sistema per creare la giusta pressione ottenendo un aroma ideale
- Bevande One-touch: ristretto, espresso, espresso macchiato, caffè, cappuccino, latte macchiato, caffè latte al tocco di un solo pulsante
- AromaDouble Shot - caffè extra strong, aroma senza compromessi
- Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda
- Predisposta per filtro acqua Brita Intenza: riduce il calcare nell'acqua e filtra le sostanze che possono cambiare il sapore e odore delle bevande

Caratteristiche aggiuntive:



- "Silent Ceram Drive": pregiato macinacaffè in ceramica
- CoffeeSensor System: l'unità di macinazione si adatta automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
- Dosatore latte innovativo grazie ad una particolare porosità per una schiuma perfetta
- Schiuma di latte e acqua calda disponibili separatamente
- Riscaldamento istantaneo dell'acqua, la prima tazza di caffè è pronta in soli 30 secondi
- Pressione d'esercizio: 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere
- Garanzia 15.000 tazze: massima qualità costante dalla prima all'ultima tazza (informazione non valida ai fini commerciali ma solo entro i 24 mesi)

Pulizia:

- Unità d'infusione estraibile per una pulizia semplice sotto acqua corrente
- AutoMilk Clean: pulizia completa e automatica del sistema latte
- Tutte le componenti dell'erogatore latte sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie
- Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio
- Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico
- Sistema di sicurezza per i bambini

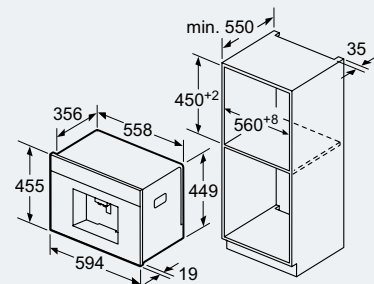


Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti. Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

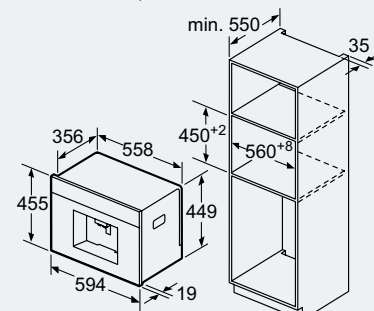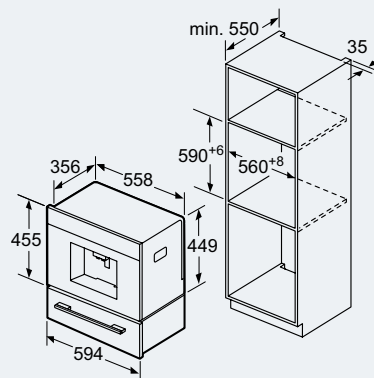

Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti. Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

Montaggio angolare a sinistra

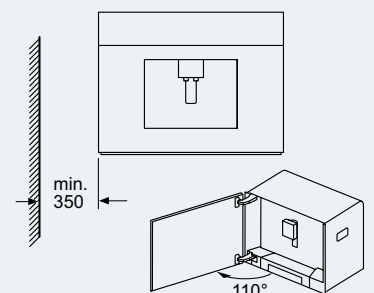

Misure in mm



Scaldavivande

Colore: nero

EAN: 4242003676615


€ 720,00

Caratteristiche principali:







- Programmi: scongelamento, mantenimento temperatura, preriscaldamento stoviglie, cottura delicata
- Max. capienza: 192 tazzine da caffè o 40 piatti
- Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30°C - 80°C (temperatura superficie vetro)
- Volume cavità: 52 litri
- Capacità fino a 25 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Ripiano riscaldante in cristallo
- Apertura push-pull



Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm. Non è necessario un ripiano intermedio.



Misure in mm

BI630CNS1	BI630CNW1	BI630ENS1
 <p>Scaldavivande Colore: nero EAN: 4242003676561 € 670,00</p>	 <p>Scaldavivande Colore: bianco EAN: 4242003676608 € 670,00</p>	 <p>Cassetto accessori Colore: nero EAN: 4242003676646 € 400,00</p>
<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmi: scongelamento, mantenimento temperatura, preriscaldamento stoviglie, cottura delicata • Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti • Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30°C - 80°C (temperatura superficie vetro) • Volume cavità: 20 litri • Capacità fino a 25 kg • Carrello estraibile con guide telescopiche • Ripiano riscaldante in cristallo • Apertura push-pull 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmi: scongelamento, mantenimento temperatura, preriscaldamento stoviglie, cottura delicata • Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti • Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30°C - 80°C (temperatura superficie vetro) • Volume cavità: 20 litri • Capacità fino a 25 kg • Carrello estraibile con guide telescopiche • Ripiano riscaldante in cristallo • Apertura push-pull 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti • Volume cavità: 21 litri • Capacità fino a 15 kg • Carrello estraibile con guide telescopiche • Apertura push-pull
 <p>Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm. Non è necessario un ripiano intermedio.</p>  <p>Misure in mm</p>		 <p>Misure in mm</p>



SIEMENS

< 13:50 >

on/off

menu



open

start/stop

L'eleganza del design incontra la velocità del microonde.

Semplici da utilizzare grazie al display TFT, dalle funzioni facili e intuitive, velocissimi nella cottura di qualsiasi tipo di piatto e progettati per incassarsi perfettamente in colonna, insieme agli altri forni. I forni a microonde Siemens sono ideali per chi ama cucinare senza perdere tempo.

CF634AGS1



Forno a microonde da incasso

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003754641

€ 1.350,00



BE634LGS1



Forno a microonde da incasso con grill

Colore: nero

EAN: 4242003676363

€ 1.100,00



BE634RGS1



Forno a microonde da incasso con grill

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003676387

€ 1.100,00



Caratteristiche principali:



- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Altezza: 45 cm
- Volume cavità: 36 litri
- Microonde con tecnologia Inverter
- Base in ceramica senza piatto rotante
- Sistema di cottura assistita: 7 programmi automatici
- Potenza max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Illuminazione interna a LED
- Tempo massimo programmabile: 90 min
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Cavità interna in acciaio inossidabile
- Accessorio incluso: 1 pirofila in vetro

Caratteristiche principali:

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Altezza: 38 cm
- Volume cavità: 21 litri
- Microonde da incasso con 2 funzioni di cottura: microonde, grill al quarzo
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza 360/180/90 W
- Potenza max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura assistita: 10 programmi automatici
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- Pulsante di apertura

Caratteristiche principali:

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Altezza: 38 cm
- Volume cavità: 21 litri
- Microonde da incasso con 2 funzioni di cottura: microonde, grill al quarzo
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza 360/180/90 W
- Potenza max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Base in ceramica senza piatto rotante
- Sistema di cottura assistita: 10 programmi automatici
- Porta a bandiera con cerniere a destra
- Pulsante di apertura
- Accessorio incluso: 1 griglia

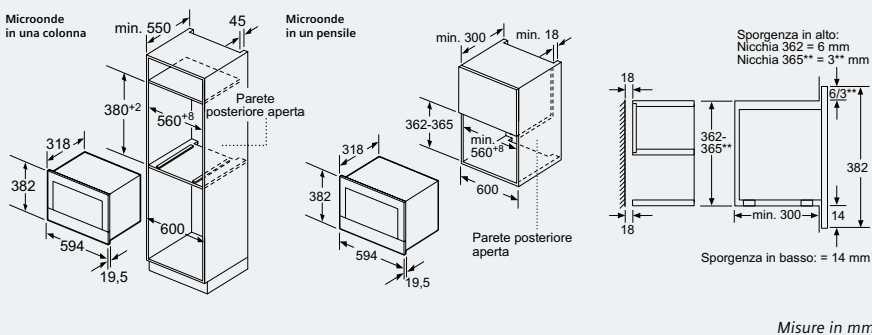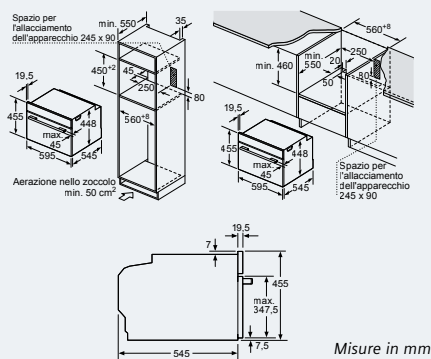

BF634LGW1



Forno a microonde da incasso

Colore: bianco

EAN: 4242003676424

€ 1.000,00



HF24G564



Forno a microonde da incasso

Colore: nero e silver

EAN: 4242003658598

€ 700,00



HF24M564



Forno a microonde da incasso

Colore: nero e silver

EAN: 4242003658574

€ 600,00



Caratteristiche principali:




- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Altezza: 38 cm
- Volume cavità: 21 litri
- Microonde da incasso con funzione di cottura: microonde
- Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura assistita: 7 programmi automatici
- Illuminazione interna a LED
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- Pulsante di apertura

Caratteristiche principali:

- Altezza: 38 cm
- Microonde da incasso per montaggio in un mobile a colonna
- Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- 900 W Microonde
- Grill 1200 W
- Potenza max. assorbita 1,45 kW
- Elettronica di facile uso con manopole a scomparsa
- Numero di programmi automatici: 8
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- EasyClock: indicazione dell'ora
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza 360/180/90 W
- Vano cottura acciaio inox da 25 litri
- Piatto girevole in vetro da 31,5 cm

Caratteristiche principali:

- Altezza: 38 cm
- Microonde da incasso per montaggio in un mobile a colonna
- Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- 900 W Microonde
- Potenza max. assorbita 1,45 kW
- Elettronica di facile uso con manopole a scomparsa
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- EasyClock: indicazione dell'ora
- Vano cottura acciaio inox da 25 litri
- Piatto girevole in vetro da 31,5 cm

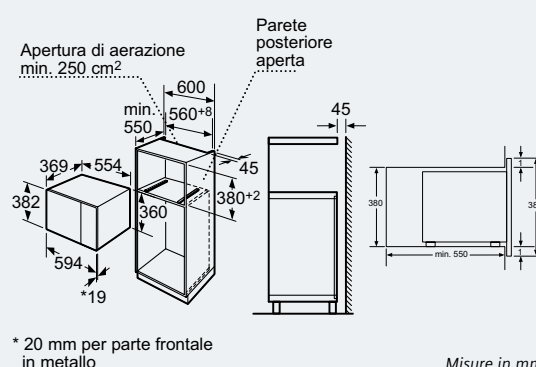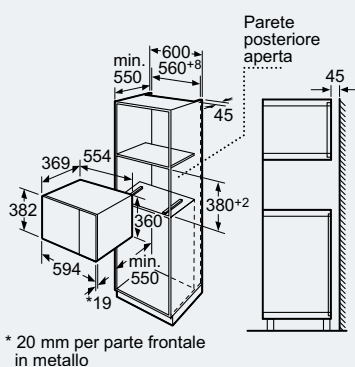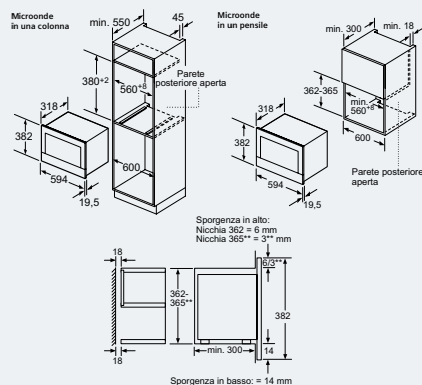

* 20 mm per parte frontale in metallo

* 20 mm per parte frontale in metallo

Misure in mm

HF15G564



Forno a microonde da incasso con grill

Colore: nero e silver

EAN: 4242003658444

€ 600,00



HF15M564



Forno a microonde da incasso

Colore: nero e silver

EAN: 4242003658420

€ 500,00




Caratteristiche principali:

- Altezza: 38 cm
- Microonde da incasso per montaggio in un mobile a colonna oppure a pensile
- Volume cavità: 20 litri
- Piatto rotante in vetro da 25,5 cm
- Potenza max: 800 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
- Grill al quarzo di 1.000 W
- Sistema di cottura assistita: 8 programmi automatici
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- Display digitale con manopola a scomparsa
- Accessorio incluso: 1 griglia

Caratteristiche principali:

- Altezza: 38 cm
- Microonde da incasso per montaggio a pensile
- Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Forno con Microonde da incasso 800 W
- Potenza max. assorbita 1,27 kW
- Easy to use con manopole push pull e pulsanti
- Numero di programmi automatici: 7
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- EasyClock: indicazione dell'ora
- Vano cottura acciaio inox da 20 litri
- Piatto girevole in vetro da 25,5 cm

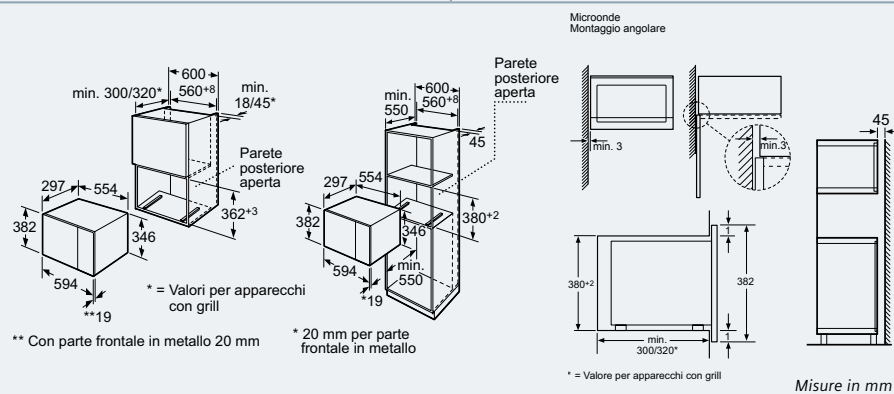



SIEMENS

12:00 min
kg



- | | | |
|-------|-----|------|
| start | ⌚ | stop |
| 90 | 180 | 360 |
| 600 | 800 | kg |
| P | | M |





HF24G541



Forno a microonde da libera installazione con grill

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003430675

€ 380,00

Caratteristiche principali:

- Forno con microonde con grill al quarzo per cotture combinate
- Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grill 1200 W
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza 360/180/90 W
- Potenza max. assorbita 1,45 kW
- Vano cottura acciaio inox da 25 litri
- Piatto girevole in vetro da 31,5 cm
- Libero posizionamento
- Easy to use con manopole push-pull e pulsanti
- Programmi automatici: 8
- Funzione memory
- EasyClock: indicazione dell'ora
- Cavo di alimentazione elettrica
- Cavo di allacciamento con spina Schuko L= 130 cm





Se la flessibilità ha un limite, noi lo abbiamo superato.

I piani cottura Siemens permettono di vivere un'esperienza unica in cucina, di scegliere il metodo di cottura preferito senza rinunciare alla qualità dei materiali e agli altissimi standard tecnologici che contraddistinguono tutta la gamma Siemens, come i piani a induzione o il piano cottura con ventilazione

integrata, che permettono di progettare la cucina con la massima libertà. Inoltre, grazie ai piani cottura domino, Siemens porta a casa anche flessibilità e una grande eleganza, per chi ama vivere in modo funzionale senza dover rinunciare all'estetica. Con Siemens, la cucina mostra il suo lato di design.



Nuovo inductionAir System. Perfetto per la vostra cucina. Perfetto per la vostra vita.

flexInduction.

Al passo con le vostre esigenze.

Con flexInduction il piano cottura è pronto per qualsiasi tipo di pentola. Le zone flessibili riescono a riconoscere automaticamente la dimensione e la posizione di ogni pentola, per riscaldarle tutte sempre al meglio.

flexMotion.

Una preoccupazione in meno.

Meno funzioni da gestire, più piacere di cucinare. flexMotion conserva le impostazioni di calore di ogni singola pentola, così ovunque deciate di spostarla, la nuova zona si adatterà automaticamente alla sua temperatura.

fryingSensor Plus.

Mai più cibi bruciati.

Il piano cottura è dotato di sensori che monitorano la temperatura della padella. Una volta raggiunto il livello di calore desiderato, il sensore emette un segnale acustico e la temperatura rimane costante. Addio preoccupazioni, basta pietanze bruciate.

dual lightSlider.

La semplicità di seguire l'intuito.

Attraverso un'interfaccia chiara, il nuovo dual lightSlider permette di selezionare e unire in tutta facilità le diverse zone di cottura dei piani a induzione. E, una volta spento, è completamente invisibile.

Funzione

tenere in caldo.

Attivando questa funzione, la potenza si abbassa automaticamente al livello 1. Questa funzione è adatta per fondere il cioccolato o il burro e per mantenere calde le pietanze e le stoviglie.

powerMove Plus. La comodità di

regolare il calore spostando la pentola.

powerMove Plus permette di dividere la zona flex in 3 zone di cottura, con potenze diverse in ognuna. Dalle alte potenze della zona anteriore per arrostitire a quelle più basse per tenere in caldo le vostre ricette. È possibile cambiare in modo indipendente le potenze preimpostate per ciascuna zona di cottura. Per attivarle, dopo aver inserito la funzione, basterà semplicemente far scorrere le pentole sul piano.



Il connubio perfetto di piano cottura, ventilazione e ispirazione.

inductionAir System di Siemens combina due elettrodomestici d'eccezione: un piano cottura flexInduction e la nuova rivoluzionaria ventilazione integrata. È una soluzione salvaspazio che vi offre maggiore libertà e la possibilità di realizzare la cucina dei vostri sogni. Ed è solo quando questi sogni diventano realtà che ha inizio il vero divertimento: anche cucinare sarà un'esperienza più comoda e piacevole, ogni giorno.

Progettata per stupire.

Il design di inductionAir System rivela una conoscenza profonda della moderna progettazione di cucine: il piano cottura e il sistema di ventilazione si fondono in un unico elettrodomestico sofisticato e al contempo sbalorditivo. In questo modo potete eliminare ogni barriera in cucina e scoprire le infinite possibilità offerte da un piano cottura con ventilazione integrata.

Inoltre, il sistema di ventilazione è in linea con il design del piano cottura e con l'interfaccia utente: esclusivo nella progettazione, semplice nel risultato.

La cucina portata a un livello superiore, automaticamente.

L'innovativo sensore climateControl dell'unità aspirante monitora i vapori e gli odori di cottura, regolando la velocità e la potenza di aspirazione di conseguenza e in modo del tutto automatico. Inoltre, quando si è finito di cucinare la funzione post-cottura lascia la cappa ancora operativa per alcuni minuti prima di spegnersi completamente, garantendo in questo modo che l'aria in cucina rimanga sempre fresca.

Installazione salvaspazio.

inductionAir System è semplice da installare e non occupa molto spazio sotto il piano di lavoro, permettendovi così di inserire cassetti di dimensioni standard. In questo modo avrete, come sempre, tutto lo spazio necessario per le stoviglie e gli altri utensili da cucina. Qualunque sia la vostra idea di cucina, con inductionAir System di Siemens realizzarla è possibile.



Motore iQdrive.
Potente e silenzioso.

Quando si tratta di eliminare gli sgradevoli odori di cottura, il motore iQdrive è sempre all'altezza della situazione. Grazie al meccanismo senza spazzole è particolarmente longevo, efficiente e silenzioso.



freeInduction. Da oggi libertà, creatività e design sono sullo stesso piano.

Piano cottura a induzione freeInduction:
per essere liberi di cucinare su tutta la superficie.



Libertà e flessibilità.

Il piano cottura a induzione freeInduction garantisce la massima libertà e flessibilità in cucina.

La superficie è unica e interamente utilizzabile e vi si possono posizionare fino a 4 pentole: dalla padella al tegame, senza limiti di dimensione.

Rilevatore di pentole.

Il riconoscimento automatico delle pentole consente di posizionarle dove più si preferisce: vengono individuate immediatamente e segnalate sul display TFT. I 48 microinduttori posizionati sotto la superficie in vetroceramica riscaldano solo le pentole individuate: senza sprechi di energia, ottimizzandone l'efficacia e garantendo la massima sicurezza d'uso.

Uso semplice e intuitivo.

L'utilizzo del piano freeInduction è semplice e intuitivo, grazie all'innovativo display TFT con comandi touchControl. È sufficiente sfiorarlo con un dito per settare tutte le impostazioni di cottura a seconda delle esigenze.

Compatibilità energetica.

Grazie a powerManagement, freeInduction è compatibile con i contatori classici da 3 kW.

È infatti possibile autolimitare la potenza assorbita fino a un minimo di 1 kW.

SCHOTT CERAN®

W98001402



SIEMENS



10:00



SIEMENS



SIEMENS





ENS

9.0

0.5

32

i



SIEMENS



SIEMENS





SIEMENS

flexInduction Plus.

La vita riserva sempre delle sorprese. Voi non fatevi cogliere impreparati.

Il piano cottura a induzione flexInduction Plus.
Soddisfa le esigenze di ogni giorno in cucina.



flexInduction Plus:
la flessibilità oltre ogni limite.

flexInduction Plus riconosce automaticamente la grandezza delle pentole; se la superficie necessaria è maggiore, le aree di cottura ausiliari si attivano automaticamente così che la vostra pentola sarà sempre scaldata uniformemente.



powerMove Plus:
variate il calore semplicemente spostando le pentole.

powerMove Plus permette di dividere la zona flex in 3 zone di cottura, con potenze diverse in ognuna. Dalle alte potenze della zona anteriore per arrostire a quelle più basse per tenere in caldo le vostre ricette. È possibile cambiare in modo indipendente le potenze preimpostate per ciascuna zona di cottura. Per attivarle, dopo aver inserito la funzione, basterà semplicemente far scorrere le pentole sul piano.



flexMotion:
qualunque posto è il posto giusto.


Meno funzioni da gestire, più piacere di cucinare. flexMotion conserva le impostazioni di calore di ogni singola pentola, così ovunque decidiate di spostarla, la nuova zona si adatterà automaticamente alla sua temperatura.

La funzione Turbo.

La funzione Turbo permette di riscaldare rapidamente grandi quantità di acqua, arrivando a risparmiare fino al 20% di tempo di ebollizione rispetto ai piani convenzionali.

La funzione panTurbo.

Per chi ha bisogno di scaldare velocemente le padelle, senza rischiare di bruciare le pietanze; è una funzione che si può selezionare nel modo più semplice e immediato, grazie a un piano cottura dotato di un'interfaccia studiata ad hoc, e utilizzata ogni volta che si necessita di un apporto veloce di calore.

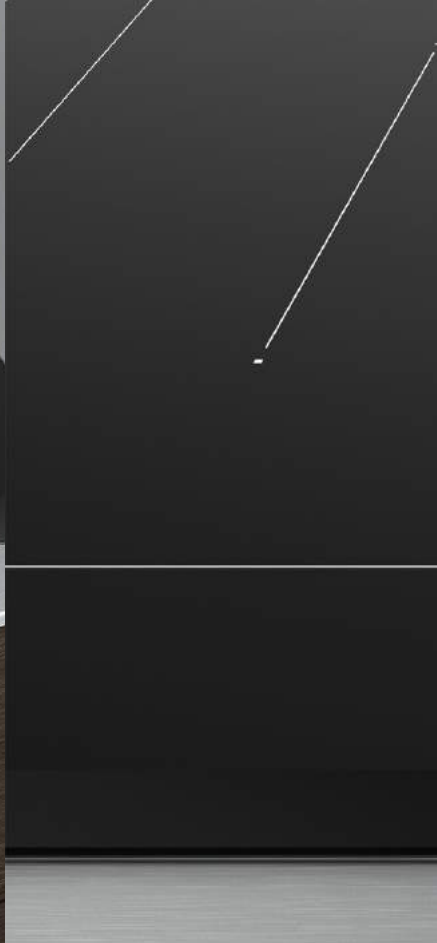


flexInduction. Liberi di vivere una nuova esperienza in cucina.



Piani a induzione
flexInduction.
Massima flessibilità
in cucina.

Arrosto, sugo, zuppa... pentole e padelle sono tanto diverse quanto i piatti che vi consentono di preparare. Con Siemens, la superficie di cottura si adatta alle pentole che volete utilizzare.

Le diverse aree a induzione che compongono i piani della serie flexInduction possono essere comandate singolarmente oppure combinate in un'unica grande zona di cottura. Le zone flessibili, infatti, riescono a riconoscere automaticamente la dimensione e la posizione di ogni pentola, per riscaldarle tutte sempre al meglio.

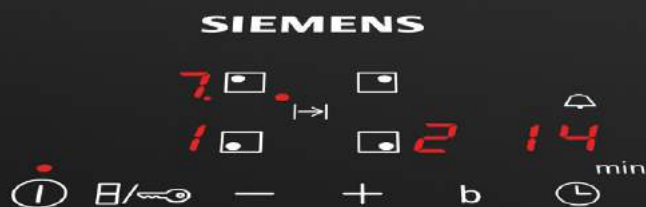


combiInduction. Espande le vostre possibilità di cottura.



combi-Zone.
Per tutto ciò che
richiede più spazio.

Ovale o rettangolare, grande teglia o pirofila per pesce: la funzione combi-Zone permette di combinare le due zone di cottura indipendenti per ampliare lo spazio e ospitare pentole o tegami di grandi formati. Due zone di cottura convenzionali possono essere combinate in un'unica grande zona per una cottura ottimale anche su grandi pentole, semplicemente con il tocco di un pulsante. Le due zone possono essere separate di nuovo con la stessa facilità.




powerMove:
l'attivazione simultanea
di due zone cottura
per cucinare e tenere in caldo il cibo.

I piani cottura combiInduction di Siemens con la funzione powerMove sono in grado di passare rapidamente da calore elevato alla modalità "tenere in caldo" e viceversa. In maniera completamente automatica, semplicemente muovendo le pentole. Un tasto attiva la funzione powerMove e le due zone di cottura si interconnettono. La zona di cottura anteriore viene attivata con il livello di potenza più alto - ideale per la cottura o doratura. Al termine della cottura è sufficiente spostare la pentola nella zona di cottura posteriore, che è già impostata su un livello di potenza bassa - ideale per mantenere in caldo il cibo. La zona cottura non è attiva e non si riscalda fino a quando non viene posizionata una pentola sopra.



Velocità, precisione, efficienza energetica. In una parola, induzione.

Tempi di riscaldamento per 2 litri d'acqua da 15°C a 90°C

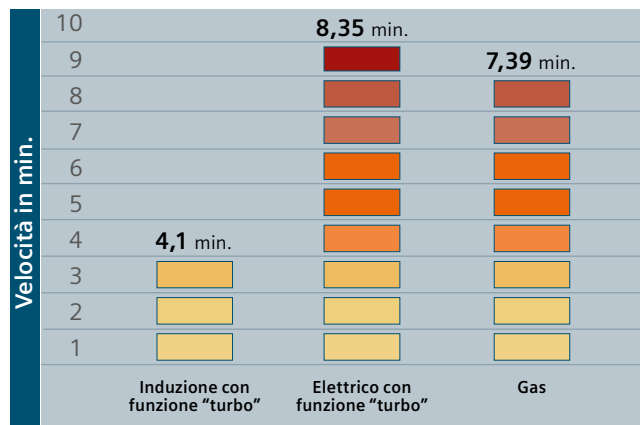

I dati sono indicativi e possono variare in base a zona cottura, tipologia, composizione, dimensione e altezza del fondo della pentola, abitudini d'uso.

Massima velocità.

4 minuti e 1 secondo!

Questo è il tempo per scaldare 2 litri d'acqua con un piano a induzione Siemens, contro i 7'39" di un piano a gas tradizionale. Il sistema di cottura a induzione è in assoluto il più veloce.

Massima efficienza energetica.

Il piano a induzione Siemens sfrutta al massimo la potenza dell'energia elettrica, ottenendo lo stesso calore dei piani a gas oppure elettrici, ma con un consumo di energia decisamente inferiore. Una così elevata efficienza energetica è dovuta al fatto che un piano a induzione Siemens scalda solo ciò che serve: la pentola.

	Potenza assorbita	Potenza in pentola	Resa
Induzione	1200 W	1100 W	90%
Elettrico	2000 W	1100 W	55%
Gas	2200 W	1100 W	50%




Massima precisione.

L'elevata efficienza dei piani a induzione Siemens si traduce nella possibilità di utilizzare fino a 4 zone cottura contemporaneamente anche con il contatore da 3 kW. Per una cena veloce, ad esempio, sono sufficienti 750 W

per preparare la pasta e 300 W per il suo condimento. Ogni zona di cottura è dotata di 17 livelli di potenza per offrirvi sempre la massima precisione. Divertitevi a creare le combinazioni che preferite.

LIVELLI DI COTTURA	ASSORBIMENTI	COTTURA	ESEMPI DI PREPARAZIONE
1 - 2	50 - 130 W	molto dolce	fondere burro o cioccolato, mantenere in caldo
3 - 4	150 - 300 W	dolce	riscaldare, sobbollire
5 - 7	330 - 750 W	media	pasta, riso
7 - 9	950 - 1600 W	vivace	arrostire, grigliare, friggere
Turbo	2400 W	riduzione tempi	raggiunge velocemente la temperatura di ebollizione o frittura

I dati sono indicativi e possono variare in base a zona cottura, tipologia, composizione, dimensione e altezza del fondo della pentola, abitudini d'uso. Il "." dopo i livelli compresi tra 1 e 8 indica ulteriori livelli di potenza per una corretta regolazione della cottura.



La visualizzazione del consumo di energia.

Nei piani cottura a induzione di Siemens è sempre possibile sapere, dopo l'utilizzo, quanta energia è stata consumata. La visualizzazione del consumo di energia, infatti, consente di essere puntualmente informati sull'assorbimento elettrico: l'informazione viene mostrata in chiaro e indica la somma dei kW consumati per ciascuna zona di cottura utilizzata.

powerManagement: controllo totale su tutta la gamma ad induzione.

powerManagement è il sistema che Siemens ha ideato per far utilizzare il piano a induzione anche nelle case con un normale contatore da 3 kW. È infatti possibile autolimitare la potenza assorbita dal piano cottura al livello desiderato, partendo da un minimo di 1 kW. Scoprite le enormi potenzialità di questa nuova tecnologia e non preoccupatevi d'altro: Siemens ha già pensato a tutto.




Praticità, prestazioni e innovazione. In una parola, Siemens.

Praticità e igiene.

Superficie fredda significa anche poter dire addio ai residui di cibo incrostati. La pulizia risulta quindi semplice e veloce: basta un panno inumidito ed il gioco è fatto.

Rilevatore di pentole.

Il piano a induzione Siemens è in grado di rilevare automaticamente la presenza di pentole sulle zone di cottura. La mancanza di pentole sulla superficie impedisce il processo di riscaldamento, rendendo il piano Siemens perfettamente sicuro.



La funzione
reStart.

Talvolta, erroneamente, può capitare di spegnere completamente il piano cottura anziché modificare la posizione di cottura di una sola zona. Grazie alla funzione reStart, questo non è più un problema. Riaccendendo il piano entro 5 secondi, infatti, tutte le impostazioni, i tempi di cottura e le opzioni selezionate verranno ripristinate automaticamente.



La funzione
quickStart.

Grazie al sensore di riconoscimento della pentola, basterà appoggiare un tegame su una zona cottura. Il piano riconoscerà la zona e la selezionerà automaticamente. A voi basterà effettuare una selezione per attivare la cottura.



Adattarsi alle vostre esigenze di ogni giorno. Questa è perfezione in cucina.

Mai prima d'ora certe innovazioni avevano regalato tanto comfort e mai come ora sono così semplici da usare. Grazie al nuovo TFT-Touchdisplay, vi basta un tocco per ottenere il massimo della flessibilità in cucina.



Comando touchControl.
Comodo da utilizzare.
E da pulire.

Il comando touchControl rende la regolazione della zona cottura desiderata facile e veloce, attraverso i controlli + e -. È solo necessario scegliere il livello di potenza desiderato. Comodo e semplice da usare.



Comando touchSlider.
Controllo facile e veloce.

Unico sul mercato, è il sistema più innovativo per controllare le potenze ed i livelli di cottura: semplicemente sfiorando i comandi con un dito. Facile e veloce.



TFT-Touchdisplay.
Un tocco di
innovazione.

Con un semplice tocco potete gestire tutte le funzioni innovative del vostro piano a induzione. Il display a colori vi mostrerà in maniera eccellente il quadro generale delle impostazioni e funzioni di comando estremamente intuitive.



cookingSensor Plus.*
Zero preoccupazioni
in cucina.

Mai più pentole in ebollizione che traboccano. È sufficiente attaccare il sensore alla pentola ed esso interagirà con il piano, avvisandovi con un segnale quando avrà raggiunto la giusta temperatura, mantenendola allo stesso livello.

* disponibile come accessorio acquistabile separatamente per i modelli EX875LX34E e EX875KYE1E.




dual lightSlider.
Potere
all'intuizione.

La nuova tecnologia dual lightSlider vi permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura. E quando la spegnerete, diventerà completamente invisibile.



fryingSensor Plus.
Mai più pietanze
bruciate.

fryingSensor Plus vi semplifica il lavoro in cucina. Basta impostare il programma di cottura desiderato, attendere il segnale acustico, versare l'olio nella padella e far cuocere alla giusta temperatura. Grazie ai pratici sensori non dovrete più effettuare regolazioni successive.

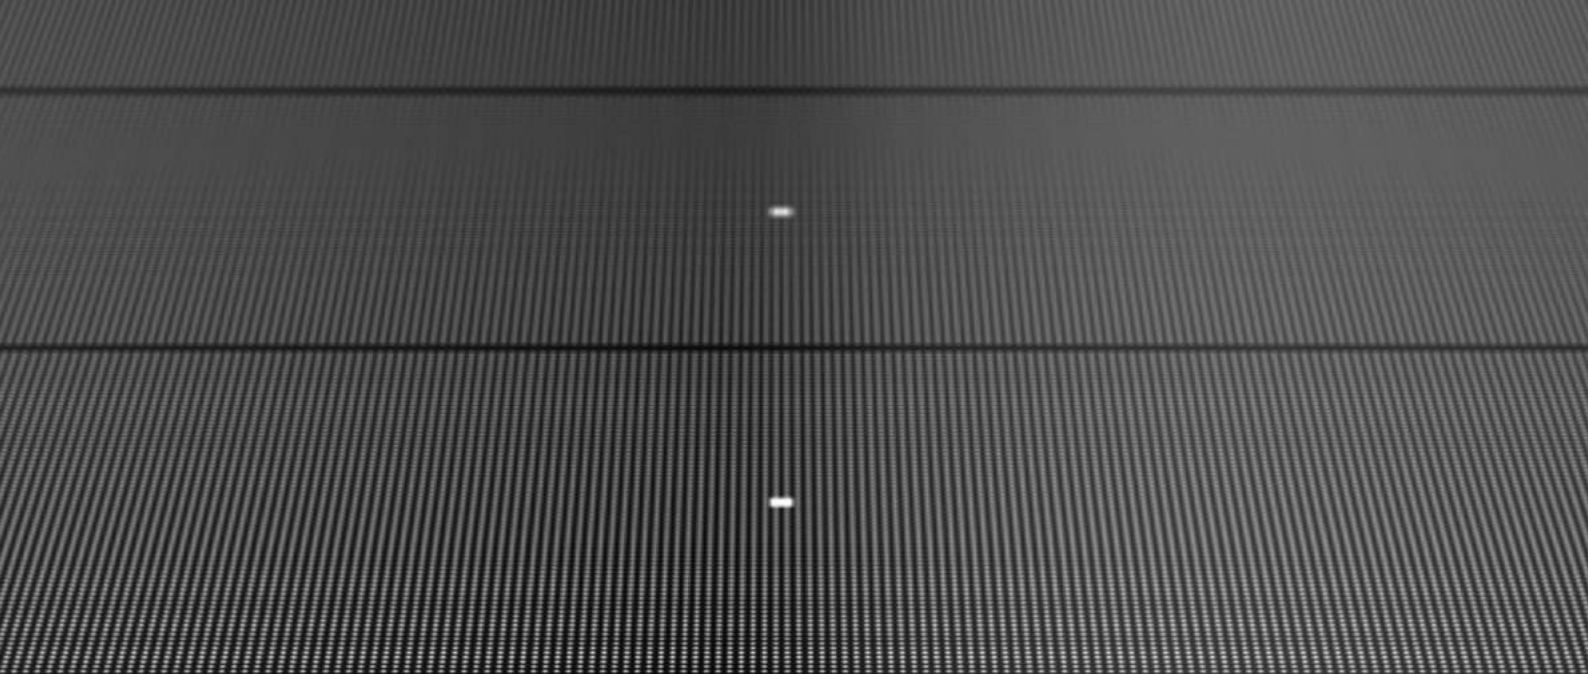

→ 8.5	3	
0		7

||||| / b



o |||

SIEMENS

Una varietà che sfugge agli schemi.

Varianti d'incasso per tutti i gusti: i design della cornice.

Per l'incasso dei vostri piani cottura in vetroceramica potete scegliere tra diverse cornici eleganti e di alta qualità. Dalla finitura topClass alla cornice in acciaio inossidabile, con profili smussati o anche senza cornice. Una flessibilità eccezionale per un design unico.




Finitura topClass




Finitura con profili smussati



Finitura a filo

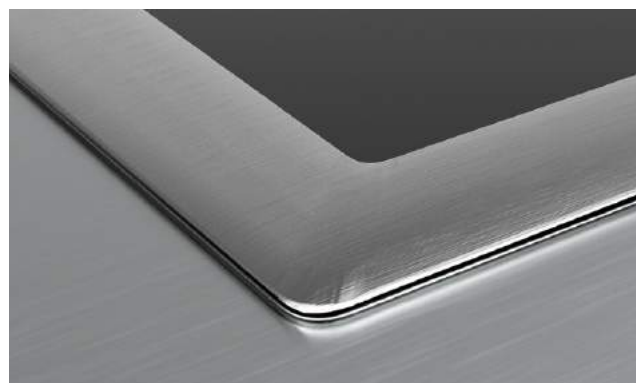



Cornice in acciaio inossidabile

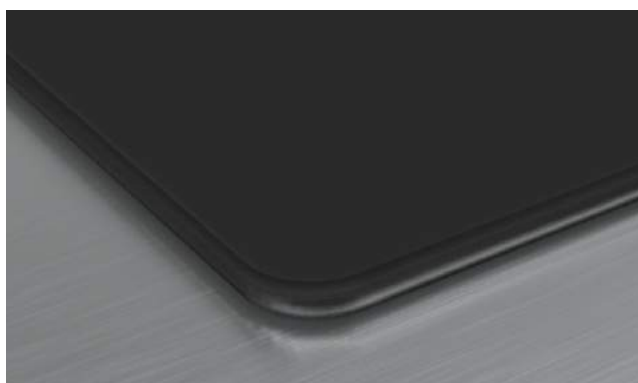

Senza cornice

I piani con finitura topClass sono abbinabili tra di loro e anche con i piani domino.

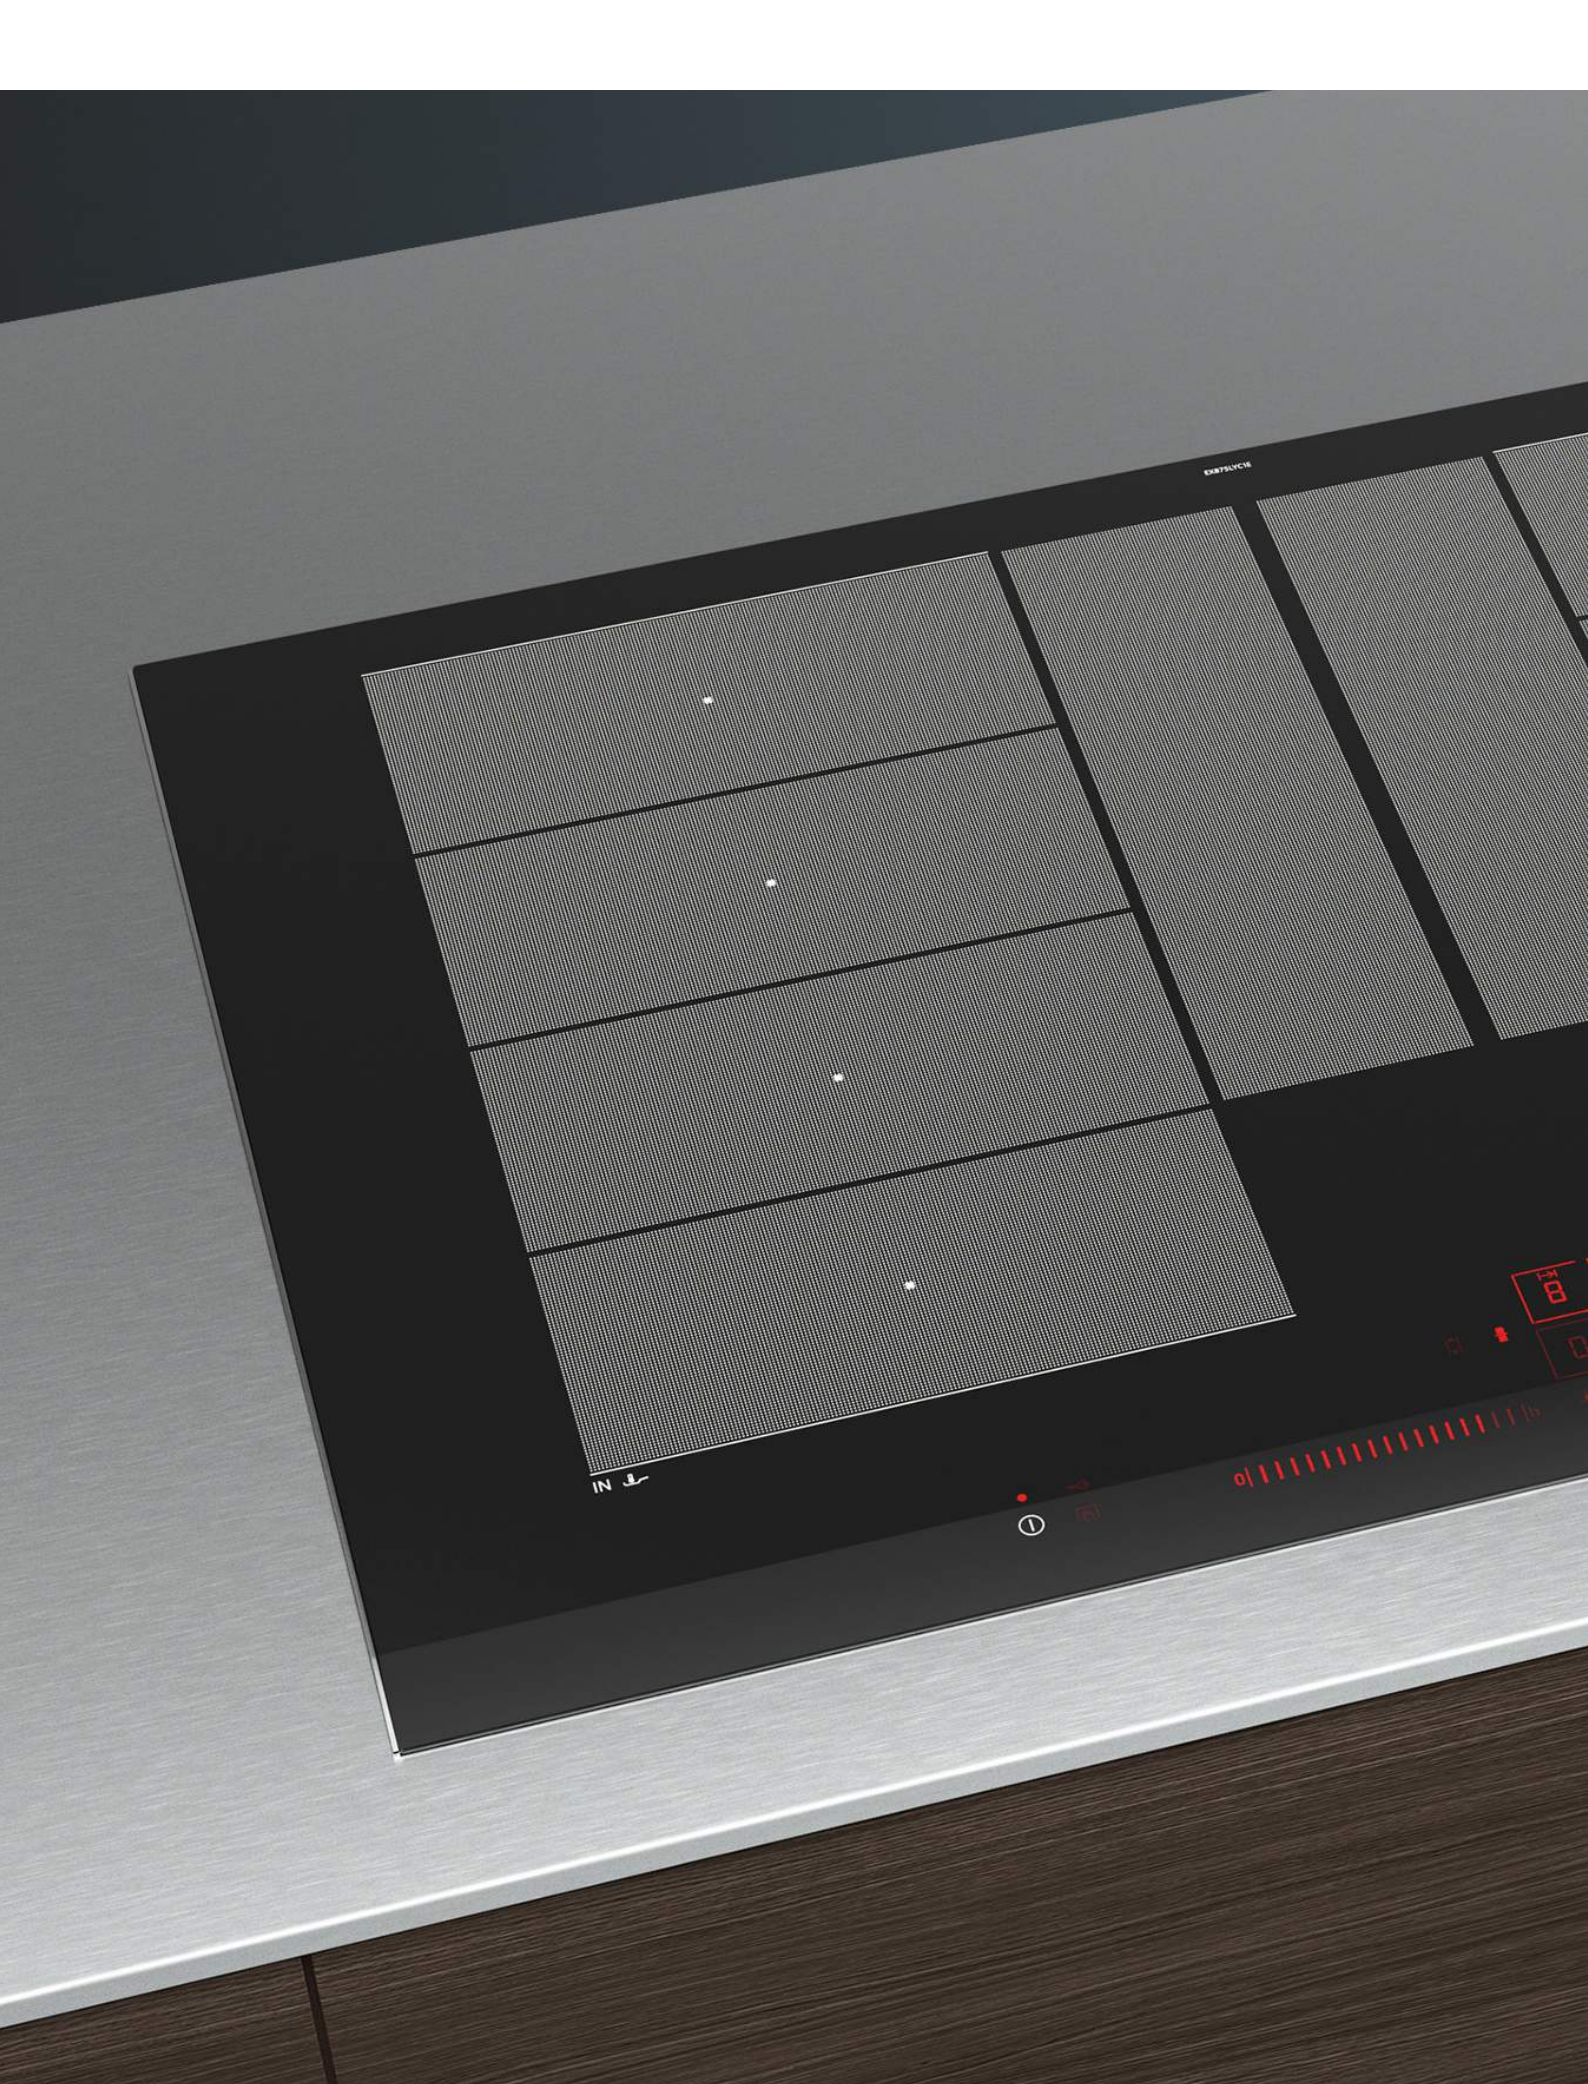

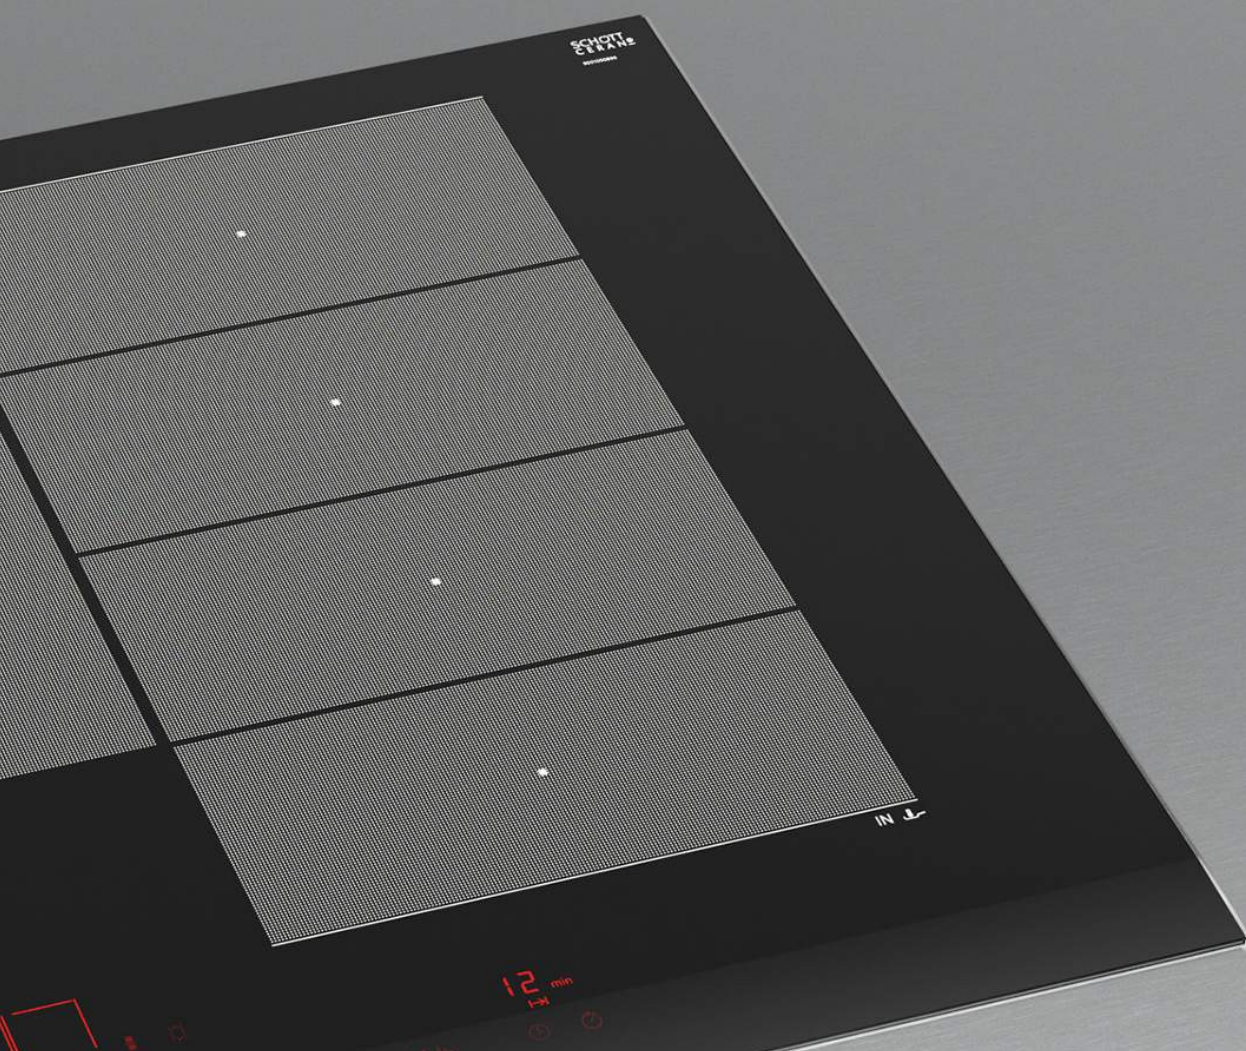

Siemens ha un piano perfetto per rivoluzionare la vostra cucina.

I piani cottura a induzione di Siemens sono il meglio per chi cerca per la propria cucina qualcosa di speciale, che vada oltre gli standard tradizionali. Massima flessibilità, design elegante e raffinato, performance assicurate. Il più professionale degli elementi per la cucina è anche un valido alleato per il risparmio energetico.


EX875LX34E



Piano cottura ad induzione 80 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003763988 € 4.400,00

inductionAir System, flexInduction



Caratteristiche principali:

- dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura
- cookingSensor Plus ready (sensore HZ39050 acquistabile separatamente come accessorio)
- powerMove Plus: 3 potenze diverse in zona flex
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: inizio rapido della cottura
- Funzione "turbo" per ogni zona di cottura
- Funzione "panTurbo" per padelle
- Funzione Tenere in caldo
- flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra
- Funzione powerManagement (fino a 1kW)
- Timer fine cottura, cronometro e contaminuti
- Visualizzazione del consumo energetico

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW


Misure d'incasso (axlpx): 198 x 780 x 490 mm

Caratteristiche principali dell'unità aspirante:

- Motore iQdrive con ventola senza spazzole
- 9 velocità più 1 intensiva
- Sensore di qualità dell'aria climateControl Sensor
- Funzionamento post cottura automatico (30 min)
- Griglia centrale in ghisa, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Indicazione saturazione filtri grassi e cleanAir
- Kit di montaggio acquistabili separatamente:
 - Installazione ad espulsione: kit HZ381400
 - Installazione a ricircolo: kit cleanAir HZ381500
- Capacità espulsione aria max: 690 m³/h

Ulteriori informazioni a pagina 91
Accessori a pagina 101

EH875KU12E

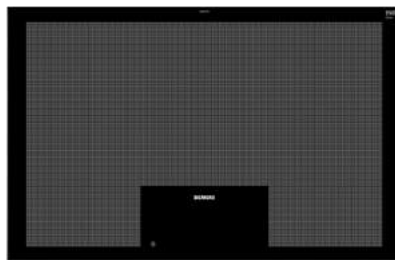

Piano cottura ad induzione 80 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003734612 € 4.250,00

freeInduction



Caratteristiche principali:


- Display TFT fullTouch da 6,5" con funzione scroll
- Superficie di cottura continua: 2.800 cm²
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- Funzione "turbo"
- flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW
- Funzione orologio: permette di visualizzare l'ora
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Tasto "Informazioni" per suggerimenti sull'utilizzo del piano
- Possibilità di selezionare 15 lingue diverse e personalizzare le impostazioni
- Funzione "Demo" per dimostrazioni

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia


Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW

Misure d'incasso (axlpx): 60 x 750-780 x 490-500 mm

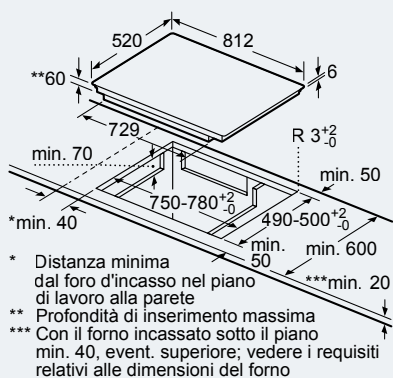

Misure in mm

EX975LXC1E

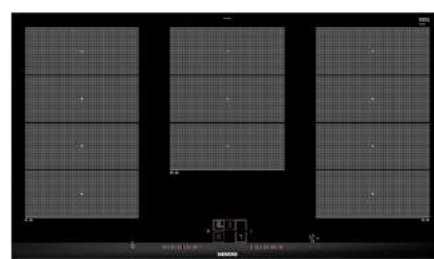

Piano cottura ad induzione 90 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003692301 € 1.970,00

flexInduction



Caratteristiche principali:


- dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura
- powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione "turbo" per ogni zona di cottura
- Funzione "panTurbo" per padelle
- Funzione Tenere in caldo
- Funzione powerManagement (fino a 1kW)
- Timer fine cottura, contaminuti e cronometro
- Visualizzazione del consumo energetico
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia


Assorbimento massimo: 1,0 - 11,1 kW

Misure d'incasso (axlpx): 51 x 880 x 490-500 mm

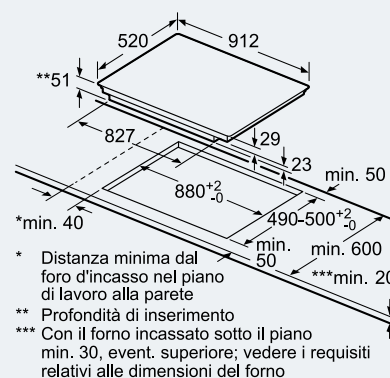

Misure in mm


EX875KYE1E

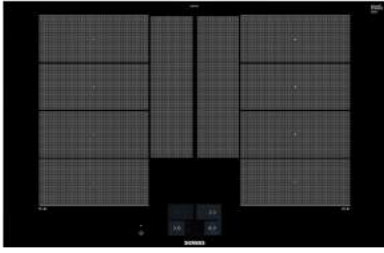

Piano cottura ad induzione 80 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003698235 € 1.950,00

flexInduction Plus



Caratteristiche principali:


- Display TFT fullTouch a colori da 5"
- flexInduction Plus: superficie extra di cottura
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura
- cookingSensor Plus ready (sensore HZ39050 acquistabile separatamente come accessorio)
- powerMove Plus: 3 potenze diverse in zona flex
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzioni "turbo" e "panTurbo" per ogni zona
- Funzione Tenere in caldo
- flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra
- Funzione powerManagement (fino a 1kW)
- Timer fine cottura, contaminuti e cronometro
- Visualizzazione del consumo energetico
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Sicurezza:


- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW

Misure d'incasso (axlpx): 51 x 750-780 x 490-500 mm

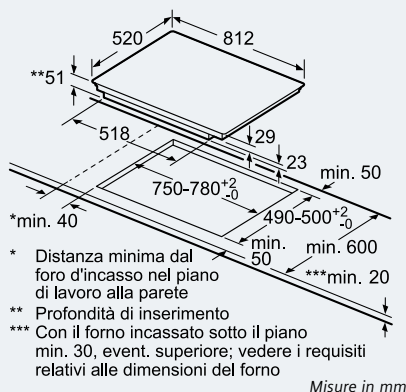


EX801LYC1E

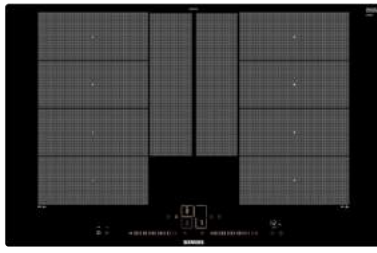

Piano cottura ad induzione 80 cm
Vetroceramica per montaggio a filo top

EAN: 4242003716946 € 1.750,00

flexInduction Plus



Caratteristiche principali:


- dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
- flexInduction Plus: superficie extra di cottura
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura
- powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzioni "turbo" e "panTurbo" per ogni zona
- Funzione Tenere in caldo
- flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra
- Funzione powerManagement (fino a 1kW)
- Timer fine cottura, contaminuti e cronometro
- Visualizzazione del consumo energetico

Sicurezza:


- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW

Misure d'incasso (axlpx): 56 x 780-796 x 500-516 mm

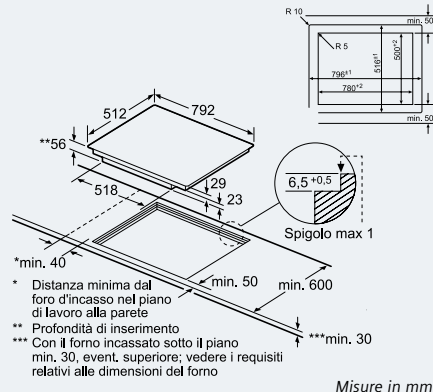

EX875LYC1E

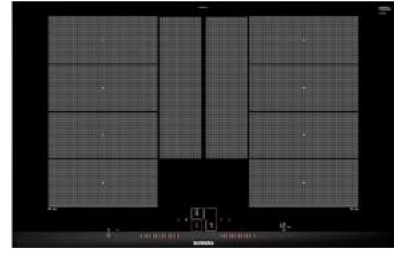

Piano cottura ad induzione 80 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003705582 € 1.700,00

flexInduction Plus



Caratteristiche principali:


- dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
- flexInduction Plus: superficie extra di cottura
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura
- powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzioni "turbo" e "panTurbo" per ogni zona
- Funzione Tenere in caldo
- flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra
- Funzione powerManagement (fino a 1kW)
- Timer fine cottura, contaminuti e cronometro
- Visualizzazione del consumo energetico
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Sicurezza:


- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW

Misure d'incasso (axlpx): 51 x 750-780 x 490-500 mm

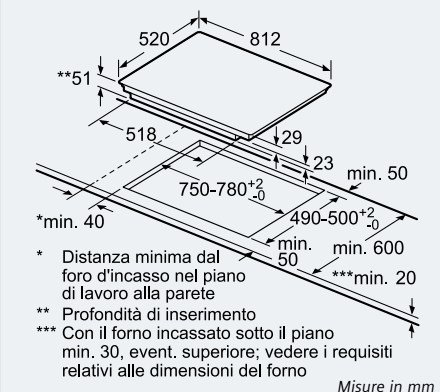

EX275FXB1E

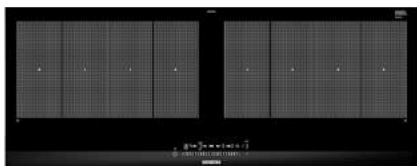


Piano cottura ad induzione 90 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003701218 € 1.650,00

flexInduction



EX879FVC1E

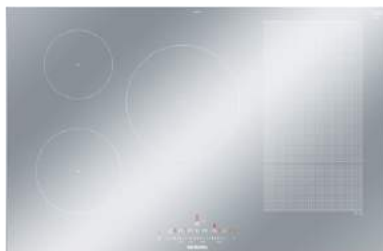


Piano cottura ad induzione 80 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003717042 € 1.650,00

flexInduction




EX872FVC1E

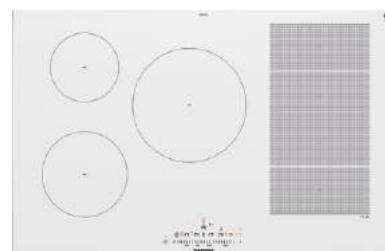

Piano cottura ad induzione 80 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003795354 € 1.650,00

flexInduction



Caratteristiche principali:


- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione "turbo" per ogni zona di cottura
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Visualizzazione del consumo energetico
- Profondità speciale: 350 mm

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW

Misure d'incasso (axlpx): 51 x 880 x 330 mm

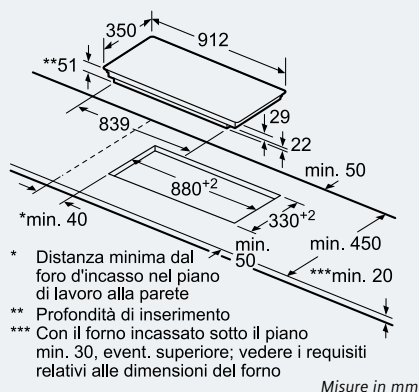

Caratteristiche principali:


- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- fryingSensor plus con 4 livelli di temperatura in zona flex
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione "turbo" per ogni zona di cottura
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Visualizzazione del consumo energetico
- metalDesign inox

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW

Misure d'incasso (axlpx): 51 x 750-780 x 490-500 mm

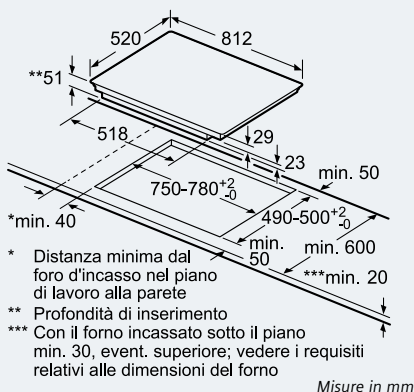

Caratteristiche principali:


- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- fryingSensor plus con 4 livelli di temperatura in zona flex
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione "turbo" per ogni zona di cottura
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Visualizzazione del consumo energetico
- Design bianco

Sicurezza:


- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW

Misure d'incasso (axlpx): 51 x 750-780 x 490-500 mm

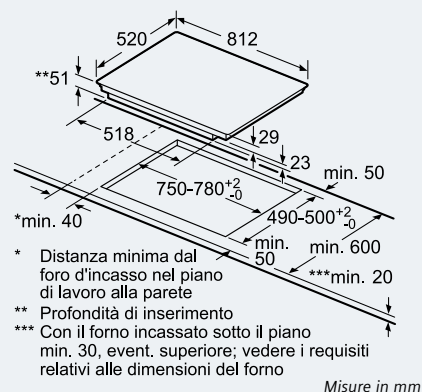

EX875LVC1E

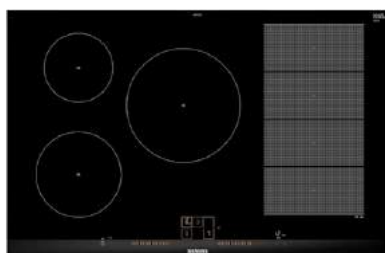


Piano cottura ad induzione 80 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003717004 € 1.630,00

flexInduction




EX675LYC1E




Piano cottura ad induzione 60 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003715291 € 1.550,00

flexInduction Plus

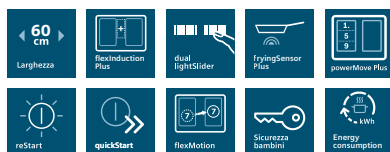

EX775LEC1E



Piano cottura ad induzione 70 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003716908 € 1.450,00

flexInduction



Caratteristiche principali:


- dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura in zona flex
- powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzioni "turbo" e "panTurbo" per ogni zona
- Funzione Tenere in caldo
- Funzione powerManagement (fino a 1kW)
- Timer fine cottura, contaminuti e cronometro
- Visualizzazione del consumo energetico
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW

Misure d'incasso (axlpx): 51 x 750-780 x 490-500 mm

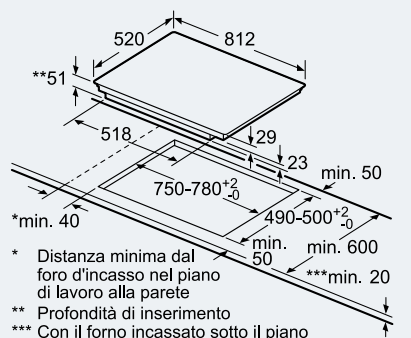

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Profondità di inserimento
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Misure in mm

Caratteristiche principali:


- dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura
- powerMove Plus: 3 potenze diverse in zona flex
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzioni "turbo" e "panTurbo" per ogni zona
- Funzione Tenere in caldo
- flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra
- Funzione powerManagement (fino a 1kW)
- Timer fine cottura, contaminuti e cronometro
- Visualizzazione del consumo energetico
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW

Misure d'incasso (axlpx): 51 x 560 x 490-500 mm

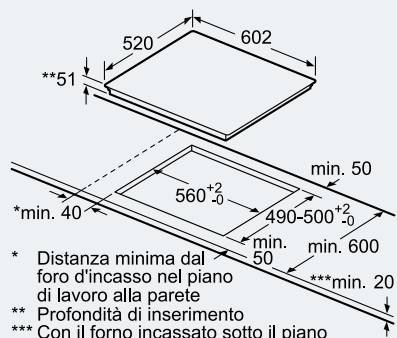

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Profondità di inserimento
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Misure in mm

Caratteristiche principali:


- dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura
- powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzioni "turbo" e "panTurbo" per ogni zona
- Funzione Tenere in caldo
- Funzione powerManagement (fino a 1kW)
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente e cronometro
- Visualizzazione del consumo energetico
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW

Misure d'incasso (axlpx): 51 x 560 x 490-500 mm

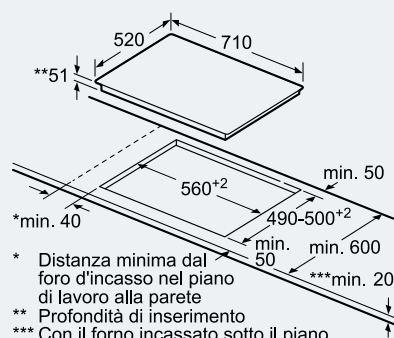

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Profondità di inserimento
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Misure in mm

EX679FEC1E




Piano cottura ad induzione 60 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003716892 € 1.420,00

flexInduction



EX675LEC1E




Piano cottura ad induzione 60 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003716854 € 1.400,00

flexInduction



ED875FSB1E

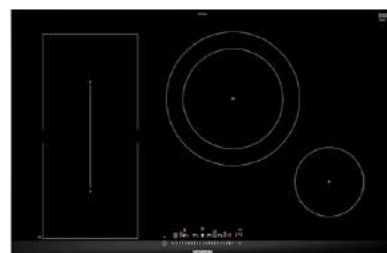

Piano cottura ad induzione 80 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003698082 € 1.200,00

combiInduction



Caratteristiche principali:

- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- fryingSensor plus con 4 livelli di temperatura in zona flex
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione "turbo" per ogni zona di cottura
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Visualizzazione del consumo energetico
- metalDesign inox

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo

Caratteristiche principali:

- dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura
- powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione "turbo" per ogni zona di cottura
- Funzione "panTurbo" per padelle
- Funzione Tenere in caldo
- Funzione powerManagement (fino a 1kW)
- Timer fine cottura, contaminuti e cronometro
- Visualizzazione del consumo energetico
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Caratteristiche principali:


- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- powerMove: attivazione simultanea di 2 zone cottura per cucinare e tenere in caldo il cibo
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione "turbo" per ogni zona di cottura
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Visualizzazione del consumo energetico
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW

Misure d'incasso (axlxp): 51 x 560 x 490-500 mm

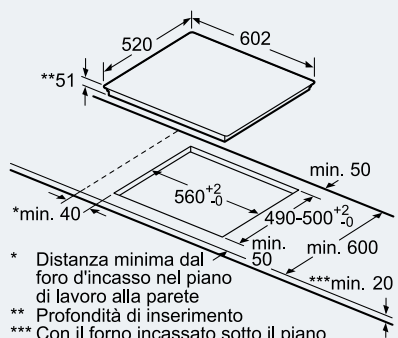


- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Profondità di inserimento
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Misure in mm

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW

Misure d'incasso (axlxp): 51 x 560 x 490-500 mm

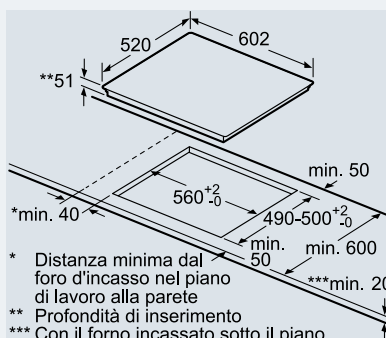


- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Profondità di inserimento
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Misure in mm

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW


Misure d'incasso (axlxp): 51 x 750-780 x 490-500 mm

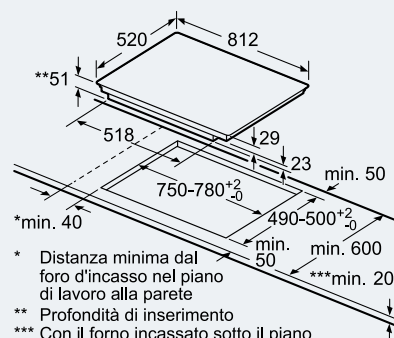

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Profondità di inserimento
- *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Misure in mm

ED651FSB1E



Piano cottura ad induzione 60 cm
Vetroceramica con frontale
e laterali smussati

EAN: 4242003715925 € 990,00

combiInduction



Caratteristiche principali:


- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- powerMove: attivazione simultanea di 2 zone cottura per cucinare e tenere in caldo il cibo
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione "turbo" per ogni zona di cottura
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Visualizzazione del consumo energetico

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo

Assorbimento massimo: 1,0 - 6,9 kW


Misure d'incasso (axlpx): 51 x 560 x 490-500 mm

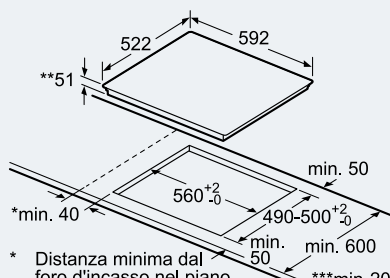

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Profondità di inserimento
- *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Misure in mm


EE631BPB1E



Piano cottura ad induzione 60 cm
Vetroceramica con frontale smussato

EAN: 4242003715994 € 870,00

combiInduction



Caratteristiche principali:


- touchControl: con simboli + e - per selezionare il livello di potenza desiderato in ogni zona
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione "turbo" per ogni zona di cottura
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo

Assorbimento massimo: 1,0 - 4,6 kW


Misure d'incasso (axlpx): 51 x 560 x 490-500 mm

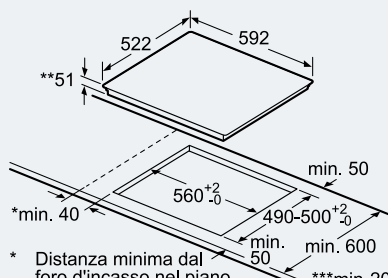

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Profondità di inserimento
- *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Misure in mm

EH601FEB1E



Piano cottura ad induzione 60 cm
Vetroceramica per montaggio a filo top

EAN: 4242003716045 € 990,00

Induction



Caratteristiche principali:


- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione "turbo" per ogni zona di cottura
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Visualizzazione del consumo energetico

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo







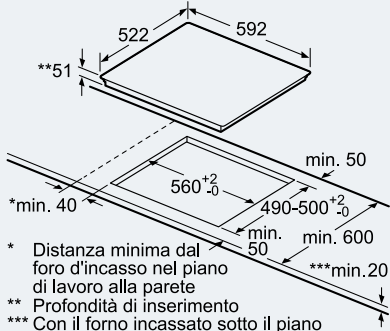
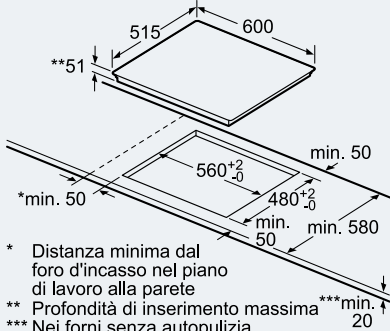
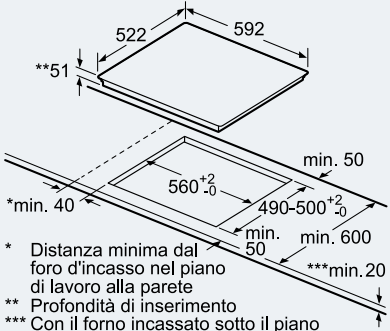
Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW

Misure d'incasso (axlpx): 56 x 560-576 x 500-516 mm




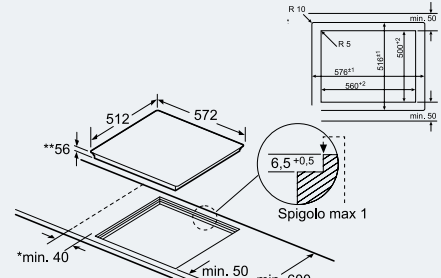


- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Profondità di inserimento
- *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno


Misure in mm

EU612FEF1J	EH611BE10J	EU631BEF1E
 <p>Piano cottura ad induzione 60 cm Vetroceramica senza cornice</p> <p>EAN: 4242003764947 € 790,00</p> <p>Induction</p> 	 <p>Piano cottura ad induzione 60 cm Vetroceramica senza cornice</p> <p>EAN: 4242003683149 € 750,00</p> <p>Induction</p> 	 <p>Piano cottura ad induzione 60 cm Vetroceramica con frontale smussato</p> <p>EAN: 4242003716564 € 730,00</p> <p>Induction</p> 
<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW • Timer fine cottura per ogni singola zona • Contaminuti indipendente con segnale acustico • Visualizzazione del consumo energetico • Design bianco <p>Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodotto di dimensioni speciali adatto ad installazioni in nicchie da 48 cm • touchControl: con simboli + e - per selezionare il livello di potenza desiderato in ogni zona • Regolazione elettronica a 9 livelli di potenza • Funzione "turbo" per le due zone di cottura più grandi (Ø 21 cm): anteriore sinistra e posteriore destra • Posibilità di limitare l'assorbimento elettrico fino a 3kW • Timer fine cottura per ogni singola zona • Contaminuti indipendente con segnale acustico <p>Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo • Funzione blocco temporaneo per la pulizia 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • touchControl: con simboli + e - per selezionare il livello di potenza desiderato in ogni zona • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW • Timer fine cottura per ogni singola zona • Contaminuti indipendente con segnale acustico <p>Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo
<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 3,0 kW Misure d'incasso (axlxp): 51 x 560 x 490-500 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 3,0 - 4,5 kW Misure d'incasso (axlxp): 51 x 560 x 480 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 3,7 kW Misure d'incasso (axlxp): 51 x 560 x 490-500 mm</p>
 <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Nei forni senza autopulizia pirolitica deve essere montato un doppiofondo.</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p>Misure in mm</p>

Istruzioni di montaggio per piano cottura EX875LX34E

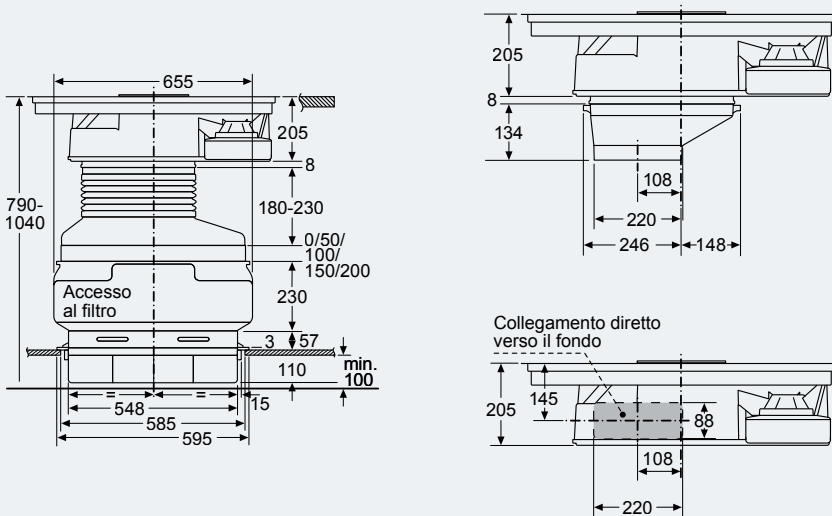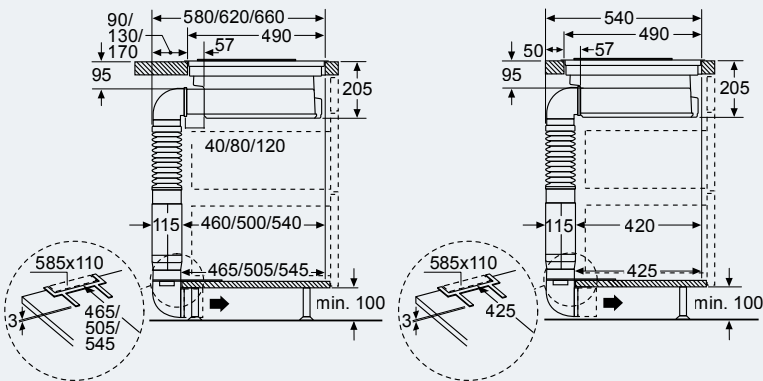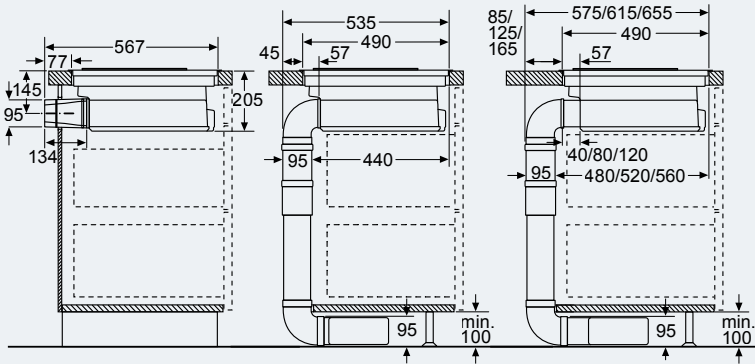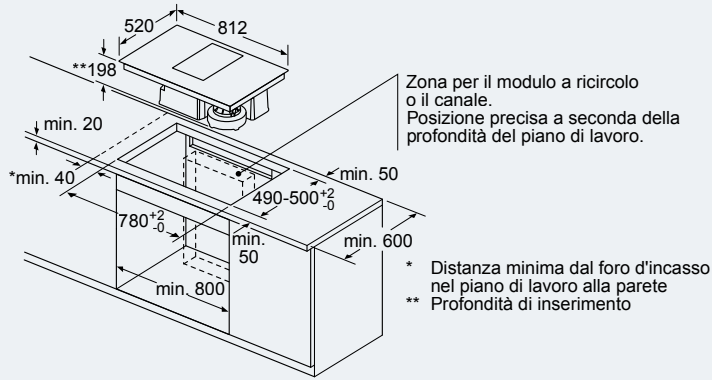

ET875FCP1D

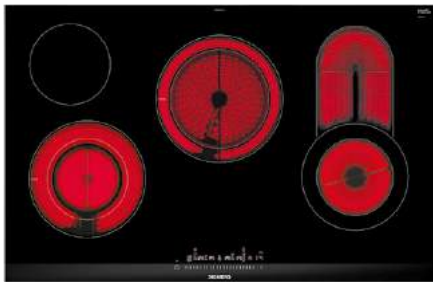

Piano cottura elettrico 80 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003766538 € 1.400,00

Elettrico



Caratteristiche principali:


- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione "turbo" per le zone di cottura anteriore sinistra e posteriore centrale
- 1 zona espandibile
- 3 zone a doppio circuito
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Visualizzazione del consumo energetico
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Sicurezza:

- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia


Assorbimento massimo: 9,3 kW

Misure d'incasso (axlpx): 45 x 780 x 500 mm

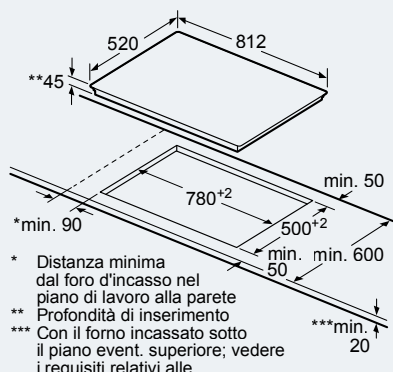

Misure in mm

ET675FNP1E



Piano cottura elettrico 60 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003762851 € 1.100,00

Elettrico



Caratteristiche principali:


- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione "turbo" per la zona di cottura anteriore destra
- 1 zona espandibile
- 1 zona a doppio circuito
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Visualizzazione del consumo energetico
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Sicurezza:

- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia


Assorbimento massimo: 8,3 kW

Misure d'incasso (axlpx): 45 x 560 x 490-500 mm

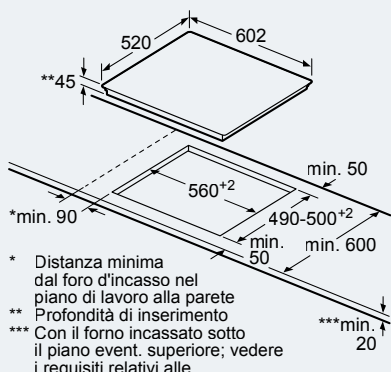

Misure in mm

ET601FNP1E



Piano cottura elettrico 60 cm
Vetroceramica per montaggio a filo top

EAN: 4242003762127 € 990,00

Elettrico



Caratteristiche principali:


- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione "turbo" per la zona di cottura anteriore destra
- 1 zona espandibile
- 1 zona a doppio circuito
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Visualizzazione del consumo energetico

Sicurezza:

- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia


Assorbimento massimo: 8,3 kW

Misure d'incasso (axlpx): 51 x 560-576 x 500-516 mm

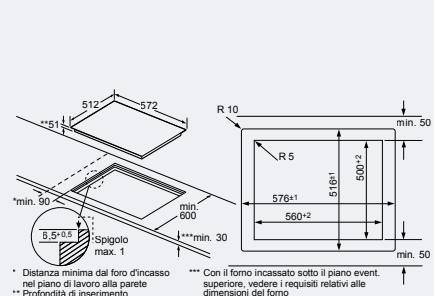

Misure in mm

ET645FFP1E



Piano cottura elettrico 60 cm
Vetroceramica con cornice
in acciaio inossidabile

EAN: 4242003764657

€ 790,00

Elettrico



Caratteristiche principali:


- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione "turbo" per le zone di cottura anteriore sinistra e anteriore destra
- 1 zona a doppio circuito
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Visualizzazione del consumo energetico

Sicurezza:

- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Assorbimento massimo: 7,4 kW


Misure d'incasso (axlpx): 48 x 560 x 490-500 mm

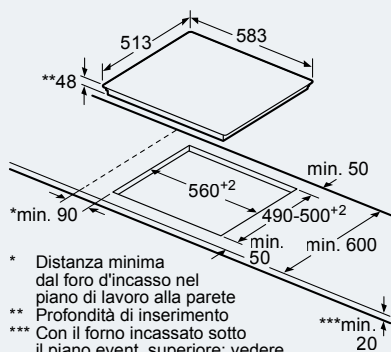


* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle

Misure in mm

Istruzioni di montaggio sopra ad un forno o ad un cassetto

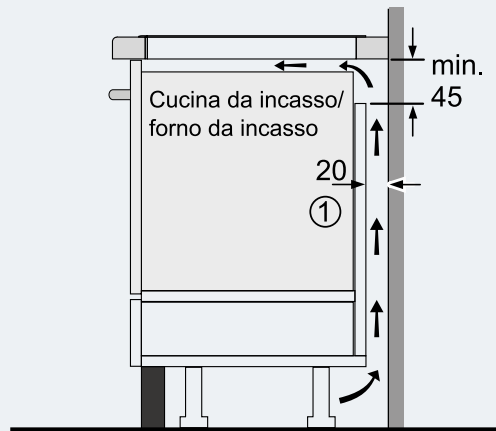

① Deve essere prevista una fessura di aerazione

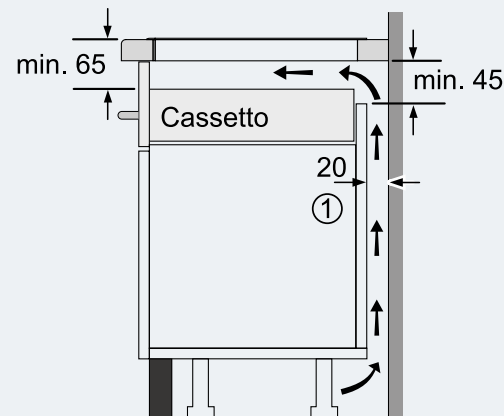

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.


Misure in mm



Piani Domino: un mosaico di design ed eleganza.

Da soli o abbinati agli altri elementi, i piani cottura Domino di Siemens rappresentano il massimo della flessibilità in cucina. È possibile una combinazione degli elementi di cottura Domino, da 30 o 40 cm, con piani

cottura tradizionali a gas, ad induzione e piani speciali. Inoltre, i nuovi listelli di fissaggio a scomparsa sono disponibili, come accessori speciali, per il montaggio di più elementi in uno stesso intaglio.

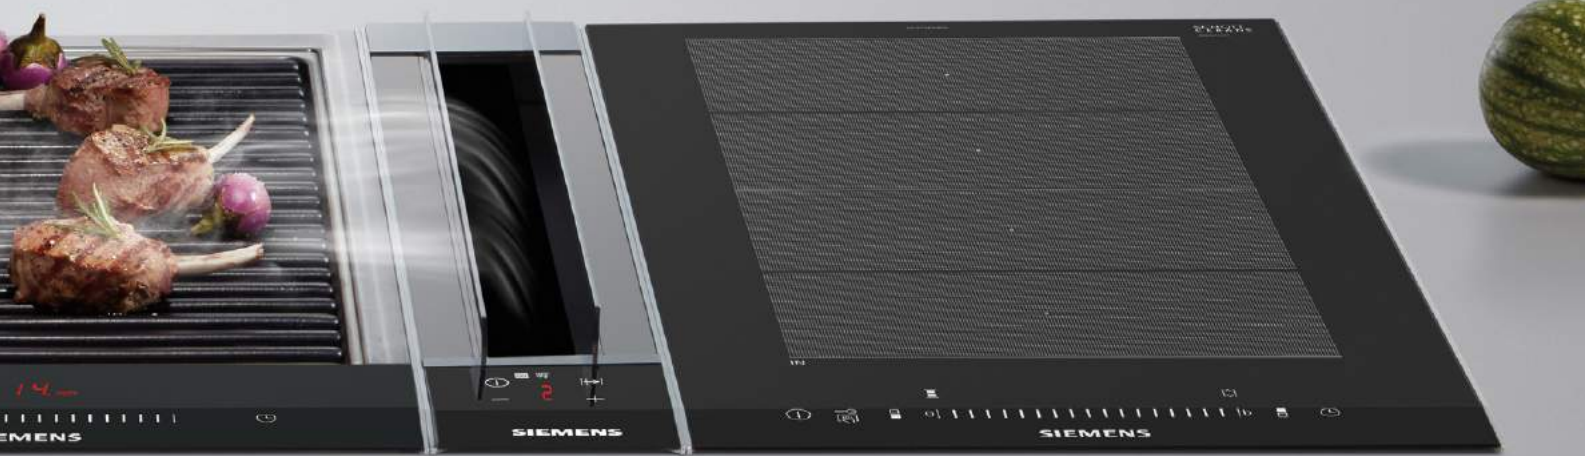

ET475FYB1E



teppanYaki 40 cm
Acciaio inox con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003689127 € 1.620,00



ET475FUB1E



Grill a pietra lavica 40 cm
Acciaio inox con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003687611 € 1.100,00



ET375FUB1E



Grill a pietra lavica 30 cm
Acciaio inox con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003687635 € 820,00



Caratteristiche principali:

- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- Regolazione della temperatura da 160 a 240°C con step di 10°C
- Speciale area per mantenere in caldo (70°C)
- Funzione pulizia (40°C)
- Ampia area di cottura in acciaio inox di 292-344 mm
- Area di cottura riscaldabile completamente o parzialmente. Permette di regolare la zona frontale in modo indipendente
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Cronometro
- Coperchio in vetroceramica
- Visualizzazione del consumo energetico
- Assorbimento massimo: 1,9 kW
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass


Accessorio speciale:

HZ394301 EAN: 4242003421093
Accessorio di congiunzione € 90,00

Sicurezza:

- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Misure d'incasso (axlxp): 90 x 360 x 490-500 mm

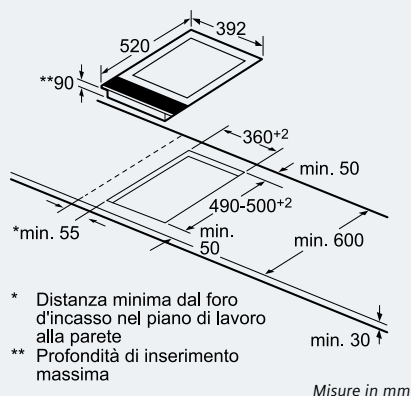

Caratteristiche principali:

- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- Grande superficie grill su griglia in ghisa
- Vasca grill in acciaio inox di 3,5 litri utilizzabile con pietre laviche o acqua
- 2 elementi riscaldanti a regolazione separata
- Rubinetto di scarico
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Cronometro
- Coperchio in vetroceramica
- Visualizzazione del consumo energetico
- Assorbimento massimo: 3,4 kW
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Accessori speciali:


HZ394301 EAN: 4242003421093
Accessorio di congiunzione € 90,00

HZ398300 EAN: 4242003429969
Pietre laviche di ricambio, 3 kg € 30,00

Sicurezza:

- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Misure d'incasso (axlxp): 236 x 360 x 490-500 mm

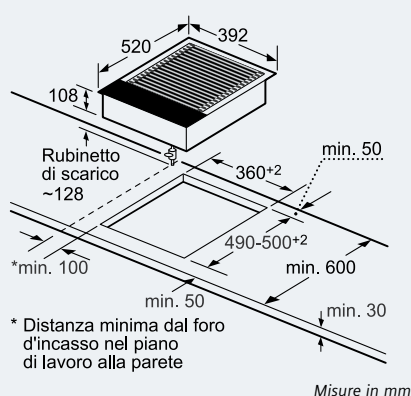

Caratteristiche principali:

- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- Grande superficie grill su griglia in ghisa
- Vasca grill in acciaio inox di 2,5 litri utilizzabile con pietre laviche o acqua
- Rubinetto di scarico
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Cronometro
- Coperchio in vetroceramica
- Visualizzazione del consumo energetico
- Assorbimento massimo: 2,4 kW
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Accessori speciali:


HZ394301 EAN: 4242003421093
Accessorio di congiunzione € 90,00

HZ398300 EAN: 4242003429969
Pietre laviche di ricambio, 3 kg € 30,00

Sicurezza:

- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Misure d'incasso (axlxp): 236 x 270 x 490-500 mm

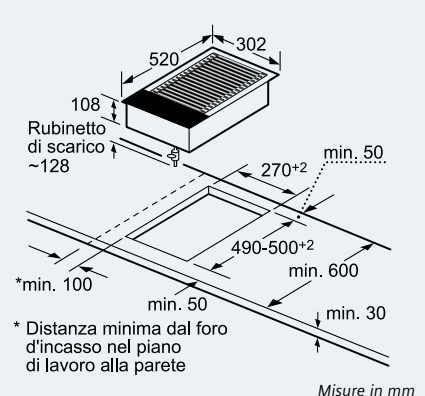

ET375FAB1E



Friggitrice 30 cm
Acciaio inox con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003689073 € 995,00



Caratteristiche principali:

- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- Il termostato può essere regolato da 100 a 190°C
- Grande vasca friggitrice in acciaio inox di 3-4 litri
- Cestello sospeso con manico ribaltabile
- Zona raccolta grassi
- Rubinetto di scarico
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Cronometro
- Coperchio in vetroceramica
- Visualizzazione del consumo energetico
- Assorbimento massimo: 2,5 kW
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass


Accessorio speciale:

HZ394301 EAN: 4242003421093
Accessorio di congiunzione € 90,00

Sicurezza:

- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Misure d'incasso (axlpx): 367 x 270 x 490-500 mm

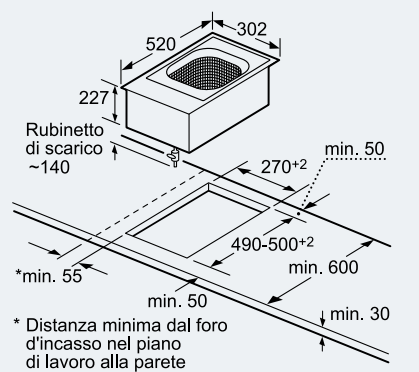

ER3A6AD70



Piano cottura a gas 30 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003742631 € 870,00



Caratteristiche principali:

- stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie
- 1 turboWok da 6 kW con dualControl
- Accensione elettrica ad 1 mano
- Superficie in vetroceramica facile da pulire
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Assorbimento massimo gas: 6 kW
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Accessori speciali:


HZ394301 EAN: 4242003421093
Accessorio di congiunzione € 90,00

HZ298105 EAN: 4242003440094
Piastra per cotture lente e delicate € 21,00

Sicurezza:

- Termosicurezza gasStop

Misure d'incasso (axlpx): 45 x 270 x 490-500 mm

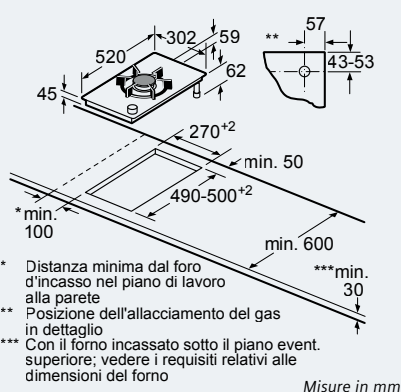

ER3A6BD70



Piano cottura a gas 30 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003742693 € 820,00



Caratteristiche principali:

- stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie
- 2 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido
 - 1 fuoco standard
- Accensione elettrica ad 1 mano
- Superficie in vetroceramica facile da pulire
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Assorbimento massimo gas: 4,7 kW
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Accessori speciali:


HZ394301 EAN: 4242003421093
Accessorio di congiunzione € 90,00

HZ298105 EAN: 4242003440094
Piastra per cotture lente e delicate € 21,00

Sicurezza:

- Termosicurezza gasStop

Misure d'incasso (axlpx): 45 x 270 x 490-500 mm

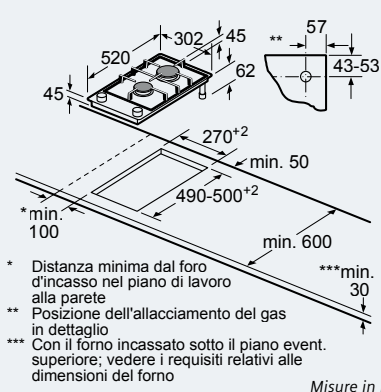

EX375FXB1E




Piano cottura ad induzione 30 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003697405

€ 800,00



EH375FBB1E

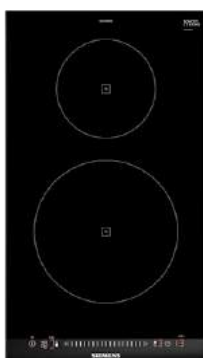


Piano cottura ad induzione 30 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003691731

€ 740,00



ET375FFP1E

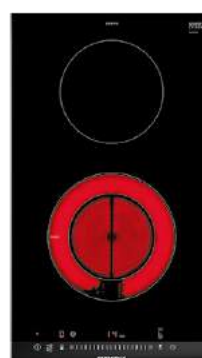

Piano cottura elettrico 30 cm
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

EAN: 4242003755075

€ 660,00

**Caratteristiche principali:**

- flexInduction: 1 zona flex di 210 x 400 mm
- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: inizio rapido della cottura
- Funzione "turbo" per ogni zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Cronometro
- Funzione powerManagement (fino a 1kW)
- Visualizzazione del consumo energetico
- Assorbimento massimo: 3,7 kW
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Accessorio speciale:

HZ394301

EAN: 4242003421093

Accessorio di congiunzione

€ 90,00

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Caratteristiche principali:

- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- 2 zone di cottura ad induzione di cui:
 - Zona anteriore: 210 mm di diametro; potenza 2,20 kW (potenza 3,70 kW con funzione "turbo")
 - Zona posteriore: 145 mm di diametro; potenza 1,40 kW (potenza 2,20 kW con funzione "turbo")
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: inizio rapido della cottura
- Funzione "turbo" per ogni zona di cottura
- Timer fine cottura, contaminuti, cronometro
- Funzione powerManagement (fino a 1kW)
- Visualizzazione del consumo energetico
- Assorbimento massimo: 3,7 kW
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Accessorio speciale:

HZ394301

EAN: 4242003421093

Accessorio di congiunzione

€ 90,00

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Caratteristiche principali:

- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza
- 2 zone di cottura di cui:
 - Zona anteriore: 120-180 mm di diametro (zona a doppio circuito); 1,00-2,00 kW (potenza 2,30 kW con funzione "turbo")
 - Zona posteriore: 145 mm di diametro; potenza 1,20 kW
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione "turbo" per zona di cottura anteriore
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Cronometro
- Visualizzazione del consumo energetico
- Assorbimento massimo: 3,5 kW
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass

Accessorio speciale:

HZ394301

EAN: 4242003421093


Accessorio di congiunzione

€ 90,00

Sicurezza:

- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia


Misure d'incasso (axlpx): 51 x 270 x 490-500 mm

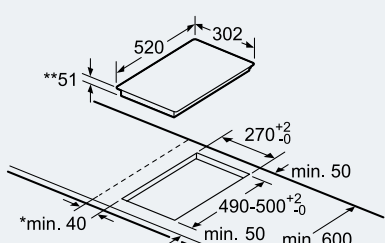

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Profondità di inserimento
- *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Misure in mm


Misure d'incasso (axlpx): 51 x 270 x 490-500 mm

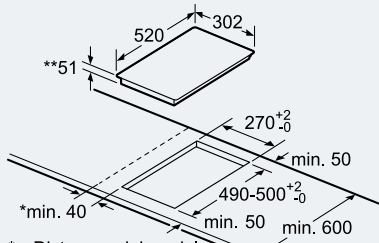

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Profondità di inserimento
- *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Misure in mm

Misure d'incasso (axlpx): 38 x 270 x 490-500 mm

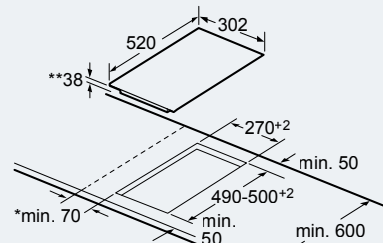

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Profondità di inserimento
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Misure in mm

POSSIBILI COMBINAZIONI FRA APPARECCHI DOMINO, CON RELATIVE DIMENSIONI E APERTURE INCASSO.

Tipo di larghezza:	30	40	60	70	80	90		
Larghezza apparecchio:	302	392	602	710	812	912		
	A	B	C	D			L	X
2x30	302	302	-	-			604	572
1x30 1x40	302	392	-	-			690	662
1x30 1x60	302	602	-	-			904	872
1x30 1x70	302	710	-	-			1012	980
1x30 1x80	302	812	-	-			1114	1082
1x30 1x90	302	912	-	-			1214	1182
2x40	392	392	-	-			784	752
1x40 1x60	392	602	-	-			994	962
1x40 1x70	392	710	-	-			1102	1070
1x40 1x80	392	812	-	-			1204	1172
1x40 1x90	392	912	-	-			1304	1272
3x30	302	302	302	-			906	874
2x30 1x40	302	302	392	-			996	964
2x30 1x60	302	302	602	-			1206	1174
2x30 1x70	302	302	710	-			1314	1282
2x30 1x80	302	302	812	-			1416	1384
2x30 1x90	302	302	912	-			1516	1484
1x30 2x40	302	392	392	-			1086	1054
1x30 1x40 1x60	302	392	602	-			1296	1264
1x30 1x40 1x70	302	392	710	-			1404	1372
1x30 1x40 1x80	302	392	810	-			1506	1474
1x30 1x40 1x90	302	392	912	-			1606	1574
3x40	392	392	392	-			1176	1144
2x40 1x60	392	392	602	-			1386	1354
4x30	302	302	302	302			1208	1176
3x30 1x40	302	302	302	392			1292	1266
2x30 2x40	302	302	392	392			1388	1356
1x30 3x40	302	392	392	392			1478	1446

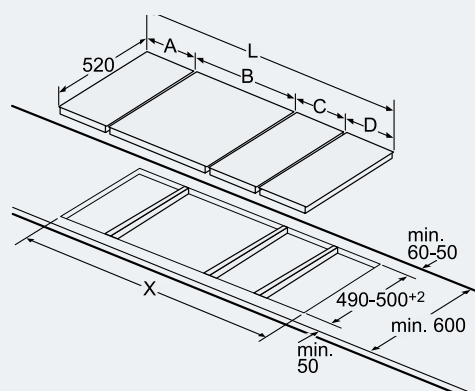


Immagine relativa alla tabella sovrastante.
 Per montare due o più elementi Domino affiancati sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi 1 listello di congiunzione, 3 elementi 2 listelli di congiunzione, ecc.).
 Dimensione apertura (X) a seconda della combinazione. Vedi tabella sopra.

Accessori speciali per piani cottura a induzione ed elettrici

Accessori per piani cottura a induzione con zona FlexInduction





	HZ390512 - Teppan Yaki grande in acciaio inossidabile 18/10 per zone flexInduction	Superficie del fondo: 41,5 x 26,5 cm Superficie utile: 37 x 20 cm EAN: 4242003617755	€ 290,00
	HZ390511 - Teppan Yaki piccolo in acciaio inossidabile 18/10 per zone flexInduction	Superficie del fondo: 32,5 x 26,5 cm Superficie utile: 27 x 21 cm EAN: 4242003617779	€ 240,00
	HZ390522 - Grill per zone flexInduction	Superficie del fondo: 37 x 25 cm Superficie utile: 36 x 20 cm EAN: 4242003616024	€ 190,00
	HZ390011 - Pentola per arrostiti	Superficie del fondo: 41,5 x 24 cm Superficie utile: 31 x 22 cm EAN: 4242003560280	€ 290,00
	HZ390012 - Accessorio da abbinare alla pentola HZ390011 per cucinare a vapore	Dimensioni: 31 x 23 x 6,5 cm EAN: 4242003573693	€ 140,00
	HZ39050 - cookingSensor Plus + 5 ring per attacco pentola	Per i modelli EX875LX34E e EX875KYE1E EAN: 4242003717349	€ 150,00

Accessori per piani cottura a induzione, elettrici ed a gas

	HZ390042 - Set di pentole per piani a induzione	Padella antiaderente Ø 21/24 cm Pentola con coperchio Ø 18/22 cm Pentola con coperchio Ø 14,5/16 cm Pentolino Ø 14,5/16 cm EAN: 4242003631874	€ 189,00
	HZ390230 - Padella antiaderente grande Ø 21cm	Diametro del fondo: 21 cm Diametro della parte superiore: 26 cm EAN: 4242003420256	€ 105,00
	HZ390220 - Padella antiaderente mediana Ø 18 cm	Diametro del fondo: 18 cm Diametro della parte superiore: 24 cm EAN: 4242003420249	€ 95,00
	HZ390210 - Padella antiaderente piccola Ø 15 cm	Diametro del fondo: 15 cm Diametro della parte superiore: 20 cm EAN: 4242003420133	€ 80,00
	HZ390090 - Pentola wok con coperchio	Diametro del fondo: 14,5 cm Diametro della parte superiore: 36 cm EAN: 4242003403471	€ 70,00
	HZ390240 - Pentola grande per paella	Diametro del fondo: 34 cm Diametro della parte superiore: 40 cm EAN: 4242003570418	€ 80,00


Accessori speciali acquistabili separatamente

Accessori speciali per piani cottura a induzione o elettrici a filo e per piani Domino

	HZ395801 - Dima per intaglio a filo dei piani induzione/elettrici da 80 cm	EAN: 4242003436554	€ 149,00
	HZ395800 - Guarnizione per intaglio a filo dei piani da 80 cm	EAN: 4242003436530	€ 149,00
	HZ395601 - Dima per intaglio a filo dei piani induzione/elettrici da 60 cm	EAN: 4242003436547	€ 129,00
	HZ395600 - Guarnizione per intaglio a filo dei piani da 60 cm	EAN: 4242003436523	€ 129,00

Nell'installazione dei piani a induzione o elettrici a filo, per effettuale l'intaglio è possibile utilizzare la dima da 60 cm o da 80 cm a seconda della dimensione dei piani. Per chiudere il gap tra il piano di lavoro e il prodotto, è possibile acquistare la guarnizione dedicata ai piani da 60 cm o da 80 cm.

Accessorio di congiunzione per piani cottura domino

	HZ394301 - Accessorio di congiunzione per abbinamenti di piani domino ed altri piani in cristallo vetroceramico con finitura topClass (36 mm)	EAN: 4242003421093	€ 90,00
---	--	--------------------	---------

Accessori aggiuntivi per EX875LX34E

	HZ381400 - Kit di montaggio necessario per l'installazione ad espulsione	EAN: 4242003780817	€ 90,00
	HZ381500 - Kit di montaggio a ricircolo con filtro cleanAir necessario per l'installazione a ricircolo	EAN: 4242003780831	€ 390,00
	HZ381700 - Filtro di ricambio CleanAir	EAN: 4242003786314	€ 110,00
	HZ39050 - cookingSensor Plus Sensore wireless per monitorare costantemente e regolare automaticamente la temperatura del contenuto della pentola	È possibile utilizzare fino a 3 sensori contemporaneamente. EAN: 4242003717349	€ 150,00



Tecnologia stepFlame. Per cucinare a un livello superiore.

Nuovi piani cottura a gas Siemens con tecnologia stepFlame: per controllare la fiamma con la massima precisione attraverso 9 step di regolazione, senza doverti preoccupare di mantenere poi la temperatura a un livello costante. Le diverse intensità di fiamma permettono di cucinare nel migliore dei modi

qualsiasi pietanza, grazie a una temperatura che si raggiunge progressivamente, e si mantiene poi costante nel tempo. Sia che stiate cucinando, o anche solo riscaldando una pietanza. Addio, stress da cucina.



Tecnologia stepFlame. Provate la differenza in nove step, per una vita fuori dal comune.

Una vera rivoluzione nel mondo della cottura a gas: grazie alla tecnologia stepFlame, potrete regolare la fiamma dei nuovi piani cottura Siemens con nove precisissimi step.

Creatività ai fornelli, senza pensieri.

Cucinare può diventare un'impresa semplice, anche per chi non è un maestro dei fornelli. I nuovi piani cottura Siemens con tecnologia stepFlame infatti offrono un'incredibile precisione, che vi permette di raggiungere i risultati desiderati senza dover costantemente pensare a regolare la fiamma.

E questo, altro non è che il primo passo verso l'autentica pace dei sensi in cucina. Solo così, senza dovervi preoccupare troppo delle questioni tecniche, potrete sviluppare la vera creatività, quella che vi permetterà di cucinare al top. Perché a questo, servono i piani cottura Siemens: a regalarvi una vita fuori dal comune.

Deliziate i vostri occhi, come fossero il vostro palato.

I nuovi piani cottura a gas Siemens, dotati di un'innovativa tecnologia, sono stati appositamente studiati per soddisfare, oltre al vostro senso della creatività culinaria, anche e soprattutto il vostro senso estetico grazie a un design moderno e d'eccezione: un design capace di far risaltare i fuochi e le bellissime griglie in ghisa, rendendole allo stesso tempo parte integrante del piano cottura.




stepFlame.
Nove diverse
intensità di fiamma.

Dite addio al dover continuamente controllare la fiamma. Dite addio al dover continuamente sperare di aver impostato l'intensità di fiamma corretta. Da oggi, potrete raggiungere esattamente la potenza desiderata, in maniera costante nel tempo. Facile da utilizzare, tanto quanto lo è descriverla. Questa, è la tecnologia stepFlame: un'innovazione straordinaria per controllare la fiamma con la massima precisione. I vostri piatti saranno squisiti e i vostri ospiti deliziati.

Fuochi turboWok con dualControl:
più possibilità, più soddisfazione
in cucina.

Per un'ulteriore flessibilità in cucina, il turboWok di Siemens con sistema dualControl permette di gestire due fiamme, centrale o periferica, con una sola manopola e nella massima precisione, passando da una potenza di 6,0 kW a 0,3 kW. Moltiplicano le vostre possibilità ai fornelli e vi permettono sia di riscaldare una pietanza già pronta, sia di cucinare un intero pasto a più portate.

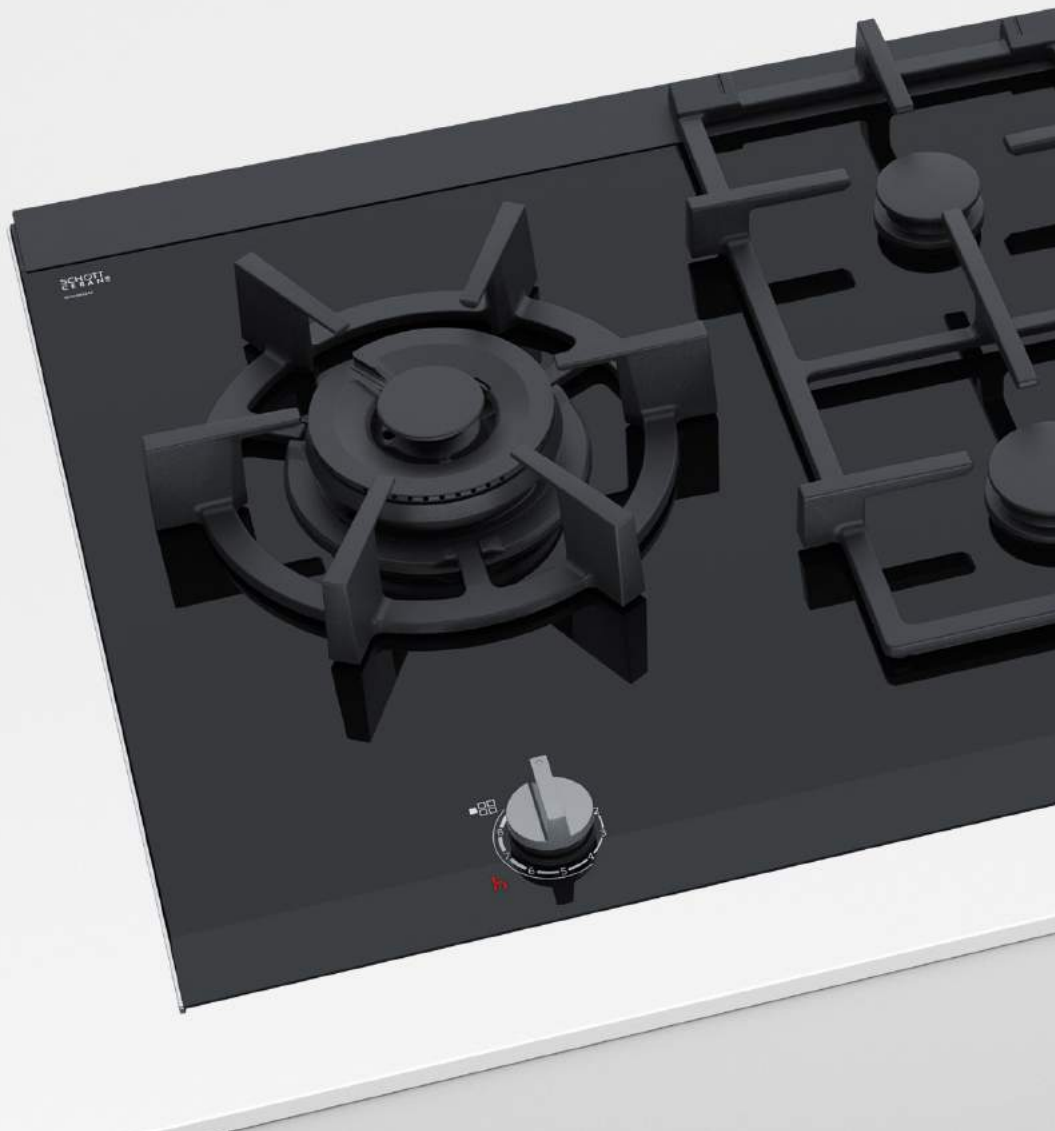

Performance da professionisti. Design da intenditori.

Siemens ha il piano perfetto per ogni esigenza.

Alcuni modelli dei piani a gas Siemens possono essere installati in appoggio e anche a filo. I modelli in vetroceramica con profili top class si installano in appoggio e possono essere abbinabili ai piani domino o ad altri piani con la stessa finitura.

I materiali più nobili per la cottura più tradizionale.

Anche per i piani a gas Siemens utilizza solo i migliori materiali: vetroceramica, vetro temperato (in bianco e in nero), acciaio inox premium e acciaio per le basi e ghisa per le griglie di appoggio. Da sempre la ghisa è nota per la sua resistenza, con Siemens diventa anche un prezioso elemento di design. Oltre alla ghisa, le griglie possono essere in finitura ghisa e acciaio smaltato.







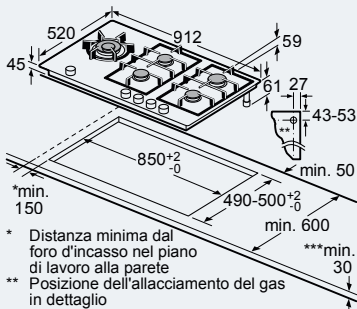
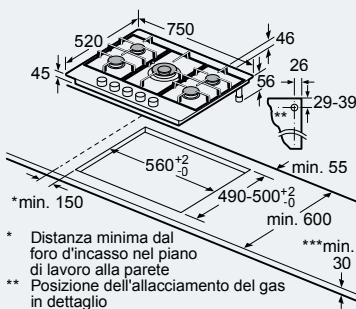
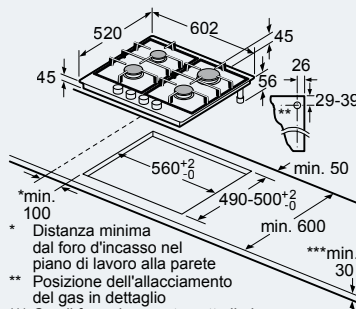
Pulizia e stabilità.




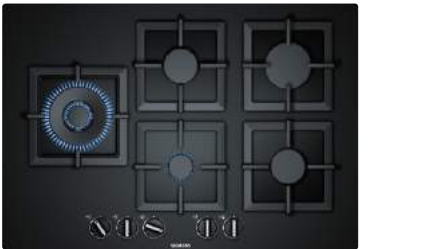


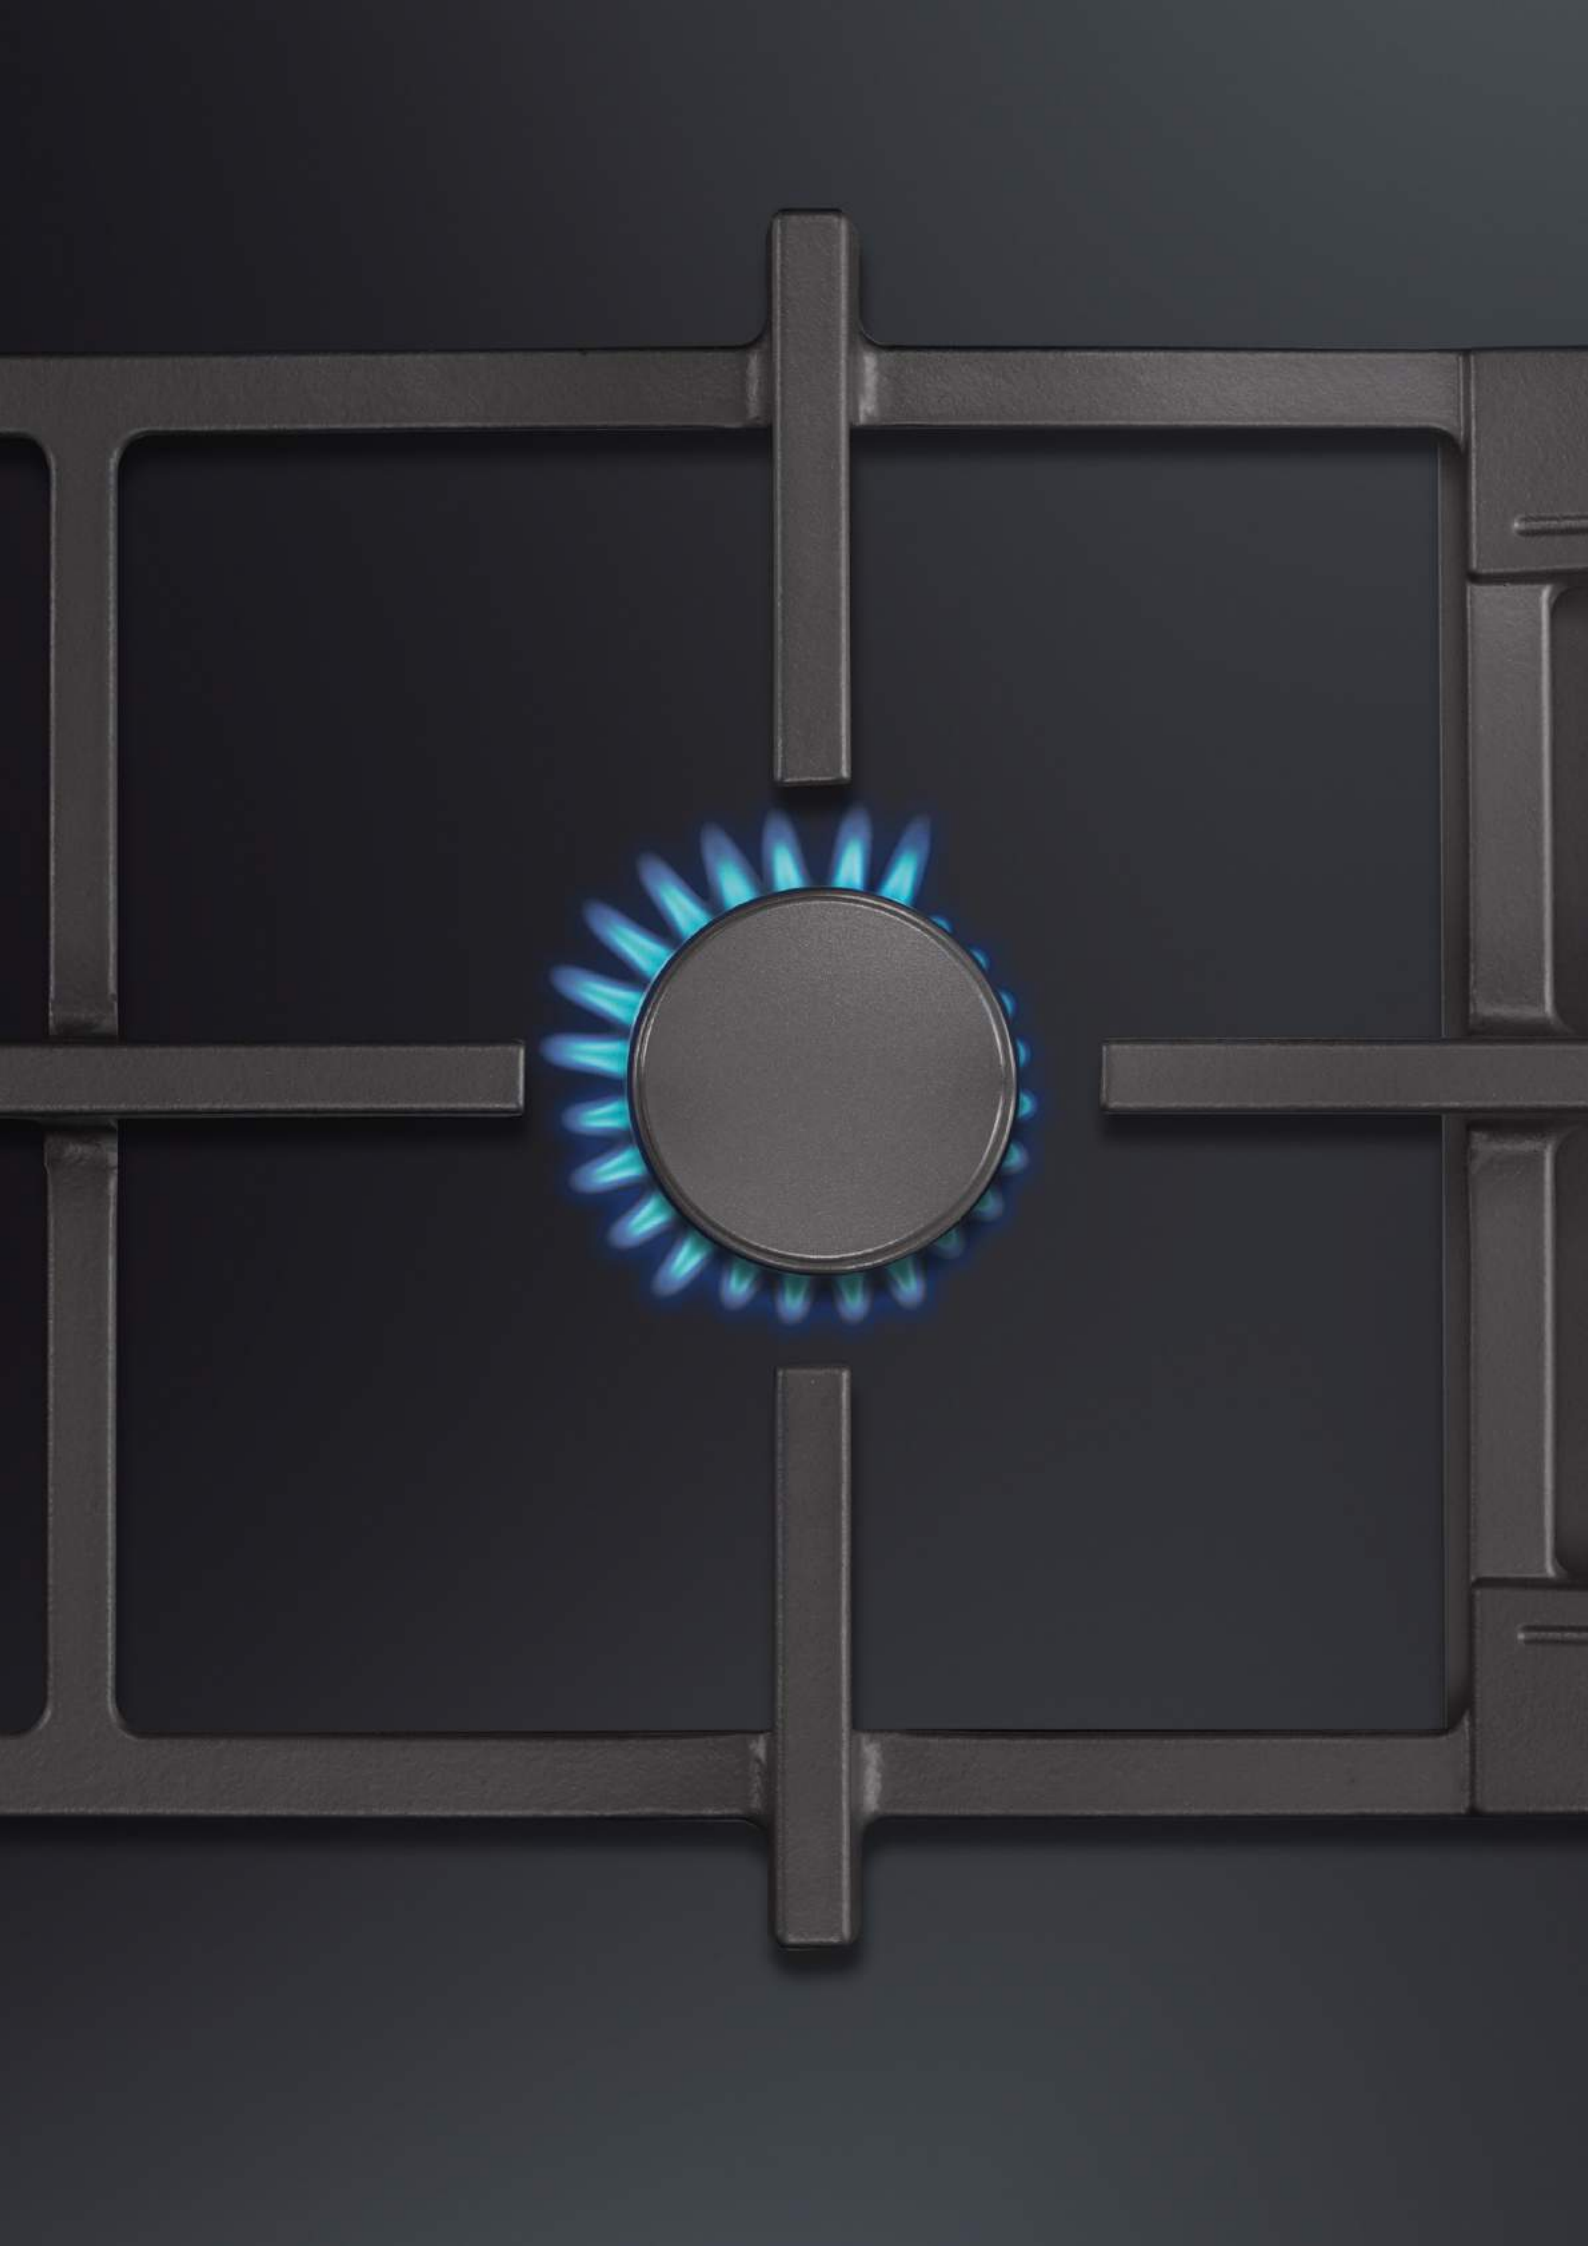







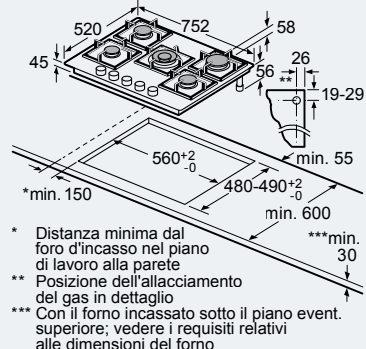
All'interno della sua ampia gamma di piani cottura a gas, Siemens offre soluzioni con superfici in vetroceramica e vetro temperato che impreziosiscono l'ambiente cucina, garantendo eleganza, prestazioni di cottura molto elevate e anche un'estrema facilità nella pulizia quotidiana. Le griglie in ghisa presentano forme e dimensioni differenti sui diversi piani cottura della gamma, per adattarsi a ogni richiesta estetica dei clienti anche più esigenti. Inoltre hanno il pregio di essere estremamente robuste, garantiscono il massimo della stabilità a ogni tipologia di pentola e contribuiscono alla diffusione omogenea del calore sul fondo della pentola, permettendo una cottura uniforme e una riduzione dei tempi di riscaldamento.








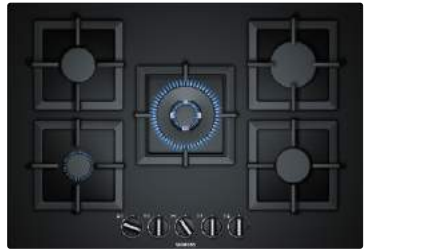






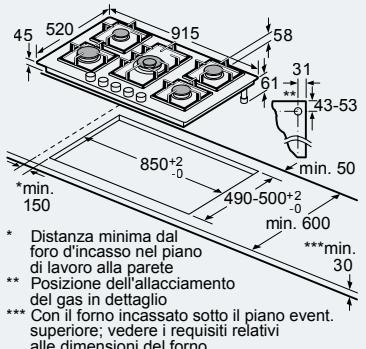
Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie.

Tutti i piani cottura a gas in vetroceramica di Siemens sono dotati di griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie. Per essere certi di farli tornare al loro aspetto originale, uso dopo uso, in totale sicurezza e senza il rischio di rovinarle in alcun modo.



ER9A6SD70	ER7A6RD70	ER6A6PD70
 <p>Piano cottura a gas 90 cm Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003742846 € 1.680,00</p> <div data-bbox="89 772 319 840"> </div>	 <p>Piano cottura a gas 75 cm Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003742808 € 1.390,00</p> <div data-bbox="550 772 780 840"> </div>	 <p>Piano cottura a gas 60 cm Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003742754 € 1.090,00</p> <div data-bbox="1011 772 1241 840"> </div>
<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 bruciatore turboWok da 6 kW con dualControl 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli gas liquido inclusi (28-30/37 mbar) 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 bruciatore turboWok da 4,2 kW con dualControl 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli gas liquido inclusi (28-30/37 mbar) 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)
<p>Misure d'incasso (A x L x P): 45 x 850-852 x 490-502 mm</p>	<p>Misure d'incasso (A x L x P): 45 x 560-562 x 490-502 mm</p>	<p>Misure d'incasso (A x L x P): 45 x 560-562 x 490-502 mm</p>
<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete</p> <p>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p>Misure in mm</p>	<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete</p> <p>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p>Misure in mm</p>	<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete</p> <p>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p>Misure in mm</p>

EP9A6QB90	EP7A6SB20	EP7A6QB20
 <p>Piano cottura a gas 90 cm Vetro temperato nero</p> <p>EAN: 4242003674673 € 1.020,00</p>  	 <p>Piano cottura a gas 75 cm Vetro temperato nero</p> <p>EAN: 4242003690512 € 910,00</p>  	 <p>Piano cottura a gas 75 cm Vetro temperato nero</p> <p>EAN: 4242003742525 € 890,00</p>  
<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglia d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  <p>Montaggio a filo</p>	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglia d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  <p>Montaggio a filo</p>	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglia d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  <p>Montaggio a filo</p>
<p>Misure d'incasso (A x L x P): 45 x 850-852 x 490-502 mm</p>	<p>Misure d'incasso (A x L x P): 45 x 610-612 x 480-492 mm</p>	<p>Misure d'incasso (A x L x P): 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>
<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p>Misure in mm</p>	<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p>Misure in mm</p>	<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p>Misure in mm</p>

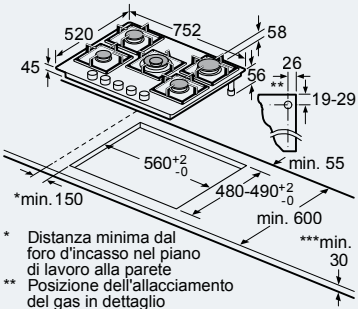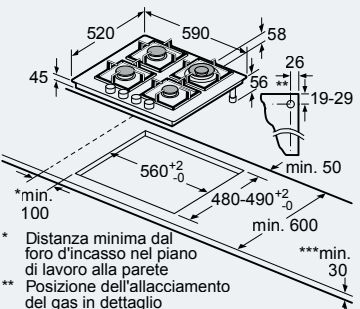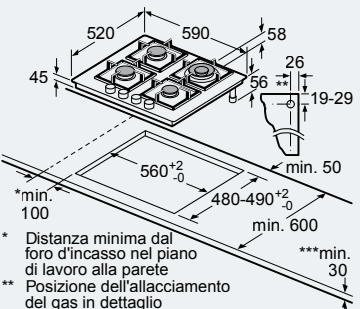EP7A2QB20	EP6A6HB20	EP6A2HB20
 <p>Piano cottura a gas 75 cm Vetro temperato bianco</p> <p>EAN: 4242003751787 € 890,00</p>  	 <p>Piano cottura a gas 60 cm Vetro temperato nero</p> <p>EAN: 4242003742389 € 820,00</p>  	 <p>Piano cottura a gas 60 cm Vetro temperato bianco</p> <p>EAN: 4242003751770 € 820,00</p>  
<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  <p>Montaggio a filo</p>	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 bruciatore turboWok da 3,5 kW 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  <p>Montaggio a filo</p>	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 bruciatore turboWok da 3,5 kW 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  <p>Montaggio a filo</p>
<p>Misure d'incasso (A x L x P): 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>	<p>Misure d'incasso (A x L x P): 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>	<p>Misure d'incasso (A x L x P): 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>
<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p>Misure in mm</p>	<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p>Misure in mm</p>	<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p>Misure in mm</p>

EP6A6PB20

EN6B6PB80

EL6A5PB21



Piano cottura a gas 60 cm
Vetro temperato nero

EAN: 4242003742440


€ 780,00



Piano cottura a gas 60 cm
Vetro temperato nero

EAN: 4242003768440

€ 650,00




Piano cottura a gas 60 cm
Acciaio inox premium

EAN: 4242003768891

€ 800,00

**Caratteristiche principali:**


- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido
 - 2 fuochi standard
 - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)
- Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro

Montaggio a filo**Caratteristiche principali:**

- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido
 - 2 fuochi standard
 - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Caratteristiche principali:


- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido
 - 2 fuochi standard
 - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Montaggio a filo

Misure d'incasso (A x L x P): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure d'incasso (A x L x P): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure d'incasso (A x L x P): 45 x 560-562 x 480-492 mm

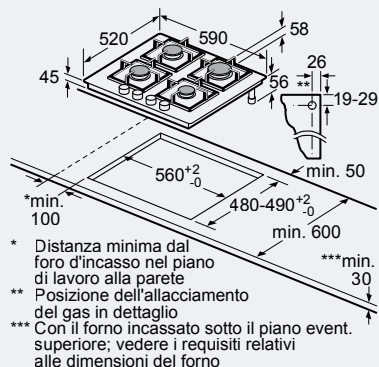
Montaggio in appoggio

Misure in mm

Montaggio in appoggio

Misure in mm

EC9A5TB90

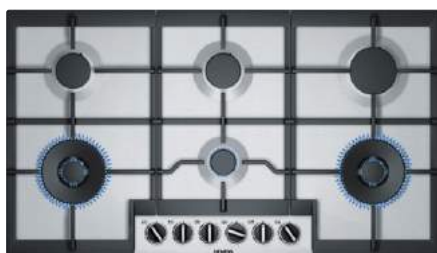

Piano cottura a gas 90 cm
Acciaio inox

EAN: 4242003742266 € 850,00




Caratteristiche principali:

- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- 6 bruciatori a gas di cui:
 - 2 bruciatori turboWok da 5 kW con dualControl
 - 1 fuoco rapido
 - 2 fuochi standard
 - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Misure d'incasso (A×L×P): 45 × 850-852 × 490-502 mm

Montaggio in appoggio

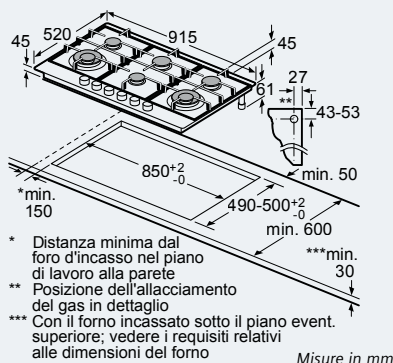

EC9A5RB90



Piano cottura a gas 90 cm
Acciaio inox

EAN: 4242003742204 € 790,00




Caratteristiche principali:

- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 bruciatore turboWok da 5 kW con dualControl
 - 1 fuoco rapido
 - 2 fuochi standard
 - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Misure d'incasso (A×L×P): 45 × 850-852 × 490-502 mm

Montaggio in appoggio

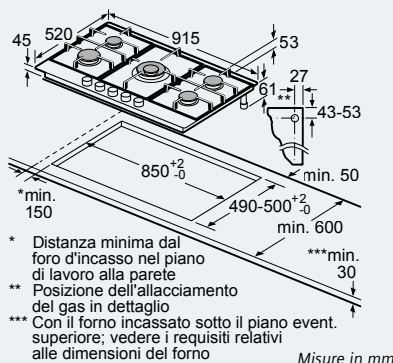

EC7A5SB90



Piano cottura a gas 75 cm
Acciaio inox

EAN: 4242003742167 € 650,00












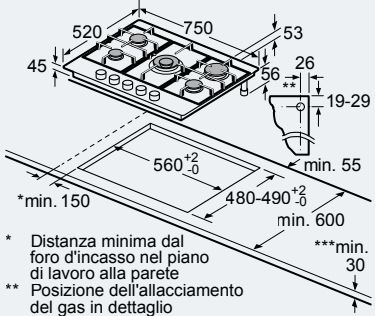

Caratteristiche principali:





- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 bruciatore turboWok da 5 kW con dualControl
 - 1 fuoco rapido
 - 2 fuochi standard
 - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Misure d'incasso (A×L×P): 45 × 560-562 × 480-492 mm









Montaggio in appoggio



EC7A5QB90	EC7A5QB80	EC6A5HC90
 <p>Piano cottura a gas 75 cm Acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003742112 € 630,00</p>  	 <p>Piano cottura a gas 75 cm Acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003742105 € 580,00</p>  	 <p>Piano cottura a gas 60 cm Acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003742006 € 570,00</p>  
<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 bruciatore turboWok da 3,5 kW 1 fuoco rapido 1 fuoco standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
<p>Misure d'incasso (A x L x P): 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>	<p>Misure d'incasso (A x L x P): 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>	<p>Misure d'incasso (A x L x P): 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>
<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete</p> <p>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p>	<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete</p> <p>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p>	

EC6A51B90	EG6B5HB60	EG6B5PB60
 <p>Piano cottura a gas 60 cm Acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003742020 € 580,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="92 775 145 842"> </div> <div data-bbox="172 775 240 842"> </div> </div>	 <p>Piano cottura a gas 60 cm Acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003768358 € 450,00</p> <div style="display: flex; justify-content: center;"> <div data-bbox="550 775 619 842"> </div> </div>	 <p>Piano cottura a gas 60 cm Acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003768389 € 410,00</p> <div style="display: flex; justify-content: center;"> <div data-bbox="1013 775 1082 842"> </div> </div>
<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 1 fuoco standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 bruciatore Wok da 3,3 kW 1 fuoco rapido 1 fuoco standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio con finitura ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio con finitura ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
<p>Misure d'incasso (A×L×P): 45 × 560-562 × 480-492mm</p>	<p>Misure d'incasso (A×L×P): 45 × 560-562 × 480-492mm</p>	<p>Misure d'incasso (A×L×P): 45 × 560-562 × 480-492mm</p>
<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* min. 100 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete</p> <p>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>		

Accessori speciali per piani cottura a gas iQ700, iQ500, iQ300, iQ100

	HZ298107 Anello in ghisa per pentole wok (bruciatore wok di 4,0 kW).	Adatto ai piani a gas EP7A6SB20, EP7A2QB20, EP7A6QB20, EC9A5RB90 EAN: 4242003459164 € 39,00
	HZ233540 Anello in ghisa per pentole wok (bruciatore wok di 4,0/5,0 kW).	Adatto al piano a gas EC9A5TB90, EC7A5SB90, EC7A5QB90, EC7A5QB80, EC6A5IB90 EAN: 4242003783863 € 39,00
	HZ298108 Anello in ghisa per pentole wok (bruciatore wok di 3,5 kW).	Adatto ai piani a gas EP6A2HB20, EP6A6HB20 EAN: 4242003459171 € 39,00
	HZ233440 Anello in ghisa per pentole wok (bruciatore wok di 3,5 kW).	Adatto al piano a gas EC6A5HC90 EAN: 4242003783849 € 39,00
	HZ298114 Adattatore in acciaio per pentole di piccole dimensioni.	Adatto ai piani a gas ER9A6SD70, ER7A6RD70, ER6A6PD70, EP9A6QB90, EP7A6SB20, EP7A2QB20, EP7A6QB20, EP6A2HB20, EP6A6HB20, EP6A6PB20, EN6B6PB80, EL6A5PB21, EG6B5HB60, EG6B5PB60 EAN: 4242003673553 € 11,00
	HZ241110 Adattatore in acciaio per pentole di piccole dimensioni.	Adatto ai piani a gas EC9A5TB90, EC9A5RB90, EC7A5SB90, EC7A5QB90, EC7A5QB80, EC6A5HC90, EC6A5IB90 EAN: 4242003783887 € 11,00
	HZ298105 Piastra per cotture lente.	Adatto ai piani a gas ER9A6SD70, ER7A6RD70, ER6A6PD70, EP9A6QB90, EP7A6SB20, EP7A2QB20, EP7A6QB20, EP6A2HB20, EP6A6HB20, EP6A6PB20, EL6A5PB21, EC9A5TB90, EC9A5RB90, EC7A5SB90, EC7A5QB90, EC7A5QB80, EC6A5HC90, EC6A5IB90, ER3A6AD70, ER3A6BD70 EAN: 4242003673553 € 21,00
	HZ211310 Copribruciatore per cotture lente.	Adatto ai piani a gas EP9A6QB90, EP7A6SB20, EP7A2QB20, EP7A6QB20, EP6A2HB20, EP6A6HB20, EC9A5TB90, EC9A5RB90, EC7A5SB90, EC7A5QB90, EC7A5QB80, EC6A5IB90. EAN: 4242003783825 € 21,00

Accessori speciali acquistabili separatamente

Accessori speciali per piani cottura iQ700, iQ500, iQ300, iQ100

	<p>HZ390042 Set di pentole per piani a induzione composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padella antiaderente Ø 21/24 cm • Pentola con coperchio Ø 18/22 cm • Pentola con coperchio Ø 14,5/16 cm • Pentolino Ø 14,5/16 cm 	<p>EAN: 4242003631874</p> <p>€ 189,00</p>
	<p>HZ390230 Padella antiaderente grande Ø 21 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diametro del fondo: 21 cm • Diametro della parte superiore: 26 cm 	<p>EAN: 4242003420256</p> <p>€ 105,00</p>
	<p>HZ390220 Padella antiaderente mediana Ø 18 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diametro del fondo: 18 cm • Diametro della parte superiore: 24 cm 	<p>EAN: 4242003420249</p> <p>€ 95,00</p>
	<p>HZ390210 Padella antiaderente piccola Ø 15 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diametro del fondo: 15 cm • Diametro della parte superiore: 20 cm 	<p>EAN: 4242003420133</p> <p>€ 80,00</p>
	<p>HZ390090 Pentola wok con coperchio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diametro del fondo: 14,5 cm • Diametro della parte superiore: 36 cm 	<p>EAN: 4242003403471</p> <p>€ 70,00</p>
	<p>HZ390240 Pentola grande per paella.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diametro del fondo: 34 cm • Diametro della parte superiore: 40 cm 	<p>EAN: 4242003570418</p> <p>€ 80,00</p>
<p>Accessorio di congiunzione per piani cottura domino</p>		
	<p>HZ394301 Accessorio di congiunzione per abbinamenti di piani domino ed altri piani in cristallo vetroceramico con finitura topClass (36 mm)</p>	<p>EAN: 4242003421093</p> <p>€ 90,00</p>

Accessori speciali acquistabili separatamente




Soddisfare ogni esigenza. Cappe aspiranti Siemens.

Nuove abitudini e nuove tendenze portano molto spesso i volumi della zona living ad avvicinarsi e persino integrarsi con la cucina. Le cappe aspiranti di Siemens sono progettate pensando alle esigenze degli spazi moderni: attenzione al design, purificazione dell'aria, elevata potenza, diverse soluzioni estetiche per differenti installazioni. Il tutto nella massima silenziosità.



Quando un oggetto quotidiano si fa icona di design.

Lasciatevi stupire da un design dalle linee esclusive ed eccezionale. Le nuove cappe di design Siemens, indipendentemente dalla tipologia, attrarranno l'attenzione integrandosi perfettamente nella vostra cucina.



Your household in one app.



Home Connect:
una cappa pronta a spingersi oltre.

Le nuove cappe aspiranti sono compatibili con Home Connect. Possono quindi essere utilizzate con l'intuitiva app che permette di accedere e controllare tutte le funzionalità tramite smartphone e tablet. Con Home Connect è possibile, ad esempio, regolare l'illuminazione e ricevere notifiche di stato direttamente sul vostro smartphone.



climateControl:
la cucina portata a un livello superiore, automaticamente.

L'innovativo sensore climateControl monitora i vapori e gli odori di cottura, regolando la velocità di aspirazione di conseguenza e in modo del tutto automatico. Inoltre, quando si è finito di cucinare la funzione post-cottura lascia la cappa ancora operativa per alcuni minuti prima di spegnersi completamente, garantendo in questo modo che l'aria in cucina rimanga sempre fresca.



emotionLight Pro:
la vostra cappa, il vostro stile, la vostra illuminazione.

Oggi la cappa si adegua al vostro stile personale. Tanti colori di illuminazione di sfondo per una cappa in linea con il vostro gusto: a voi la scelta del colore che preferite. La gamma dei colori può essere ampliata tramite l'app Home Connect.

Filtro ai carboni attivi rigenerante.

Dite addio al cambio frequente dei filtri e al loro acquisto. Il filtro a carboni attivi può essere rigenerato nel forno per un utilizzo duraturo nel tempo. Basta metterlo nel forno a 200°C con la funzione aria calda per 120 minuti. Facile e veloce.



Cappa aspirante worktop. Libertà di progettare la cucina dei vostri sogni.

Il vantaggio dell'aspirazione integrata nel piano di lavoro non è soltanto la maggiore libertà nel progettare la cucina: sono anche le opzioni di abbinamento con i numerosi piani cottura e piani Domino Siemens.

Il mondo di oggi è pieno di possibilità. E le nuove possibilità portano a nuove scelte. Una trasformazione della vita quotidiana che ci rende più liberi di esprimere i gusti personali anche nelle mura domestiche, ad esempio con una cucina che, non più isolata, diventa il fulcro della casa. Integrando l'aspirazione nel piano di lavoro, le nuove soluzioni aspiranti abbracciano la tendenza delle cucine open space.

Potrete così progettare e realizzare la cucina dei vostri sogni, uno spazio senza soluzione di continuità che moltiplica le possibilità di esprimere uno stile personale. Da oggi l'immaginazione non conosce confini. Tutto è stato pensato affinché l'aria si saturi esclusivamente delle vostre idee e del vostro progetto, ossia una cucina che lasci gli ospiti a bocca aperta.





Cappa telescopica da piano: la vostra perfezione in cucina.

La cappa telescopica da piano è la soluzione aspirante moderna che si integra alla perfezione nella vostra cucina, senza scendere a compromessi sul design.

Ecco la soluzione elegante di Siemens:

La nuova cappa telescopica da piano, un'alternativa salvaspazio che emerge e scompare col semplice tocco di un pulsante, illuminando i cibi in cottura con la comoda tecnologia a LED. Grazie al design esclusivo e alla speciale collocazione, la nuova cappa telescopica da piano Siemens cattura i cattivi odori... e l'attenzione di tutti.

Illuminazione a LED.

Oltre a illuminare il piano cottura, le luci a LED integrate (controllabili dalle impostazioni di aspirazione) grazie alla funzione softLight trasformano la cappa telescopica da piano Siemens in un elemento di design che crea la giusta atmosfera.

Comandi elettronici touch.

Il design non è tutto. Ecco perché la telescopica da piano Siemens esce con cinque opzioni di controllo con comandi elettronici touch, che interagiscono con i piani cottura e i piccoli elettrodomestici Siemens iQ700. Così potrete cucinare in tutta tranquillità, senza dover controllare il corretto funzionamento della cappa aspirante.

Salvaspazio.

Bando al vapore indesiderato, al grasso e agli odori di cucina; e mai più preoccupazioni su dove posizionare la cappa. La nuova cappa telescopica da piano Siemens è installata sul piano di lavoro e rimane in vista solo mentre siete ai fornelli. Oppure se vi viene voglia di ammirarla un po'.



Aspirazione eccezionale. Cappe a soffitto: la soluzione salvaspazio ideale.

Potenti ma discrete, le cappe a soffitto liberano spazio prezioso e si integrano in armonia con la cucina, che diventa così incredibilmente moderna ed essenziale. Dotate di aspirazione perimetrale, controllo remoto e lampadine regolabili a LED a risparmio energetico, le cappe possono essere collegate a un canale di ventilazione.

In cucina come all'aperto, per tutto il giorno.

L'aria può rimanere intrisa di vapore e cattivi odori anche una volta finito di cucinare. È qui che viene in aiuto l'aspirazione automatica: spenta la cappa, l'aspirazione prosegue per altri 10 minuti: per pranzare in un ambiente senza odori.

Comodo telecomando.

L'altezza certo non è un problema, perché le cappe a soffitto Siemens sono dotate di un telecomando con cui potrete regolare in tutta semplicità anche le luci a LED, creando l'atmosfera perfetta per intrattenere gli ospiti in cucina.

Cappe telescopiche iQ700

Tanto belle quanto invisibili, le cappe telescopiche compatte Siemens mantengono fresca e pulita l'aria della cucina, scomparendo quasi interamente nel pensile per lasciare spazio ad altro, come ad esempio un portaspezie. Una volta ai fornelli, è sufficiente estrarla per far andare via subito i vapori e i cattivi odori.

Scoprite i vantaggi
di una cappa telescopica.

Queste cappe innovative sono dotate di filtri facili da rimuovere e lavabili in lavastoviglie. La scelta spetta a voi adesso, perché tutti i modelli dispongono di tre livelli di potenza, con alcune che offrono addirittura una modalità intensiva per garantire

un'aria pulita in cucina. Le cappe telescopiche Siemens sono disponibili per piani da 60 e da 90 cm. In più, grazie all'accessorio "cornice di abbassamento", è possibile integrare completamente la cappa telescopica nel mobile quando non viene utilizzata.







Una cappa Siemens, una boccata d'aria fresca. Aria pura per ogni cucina, nella totale silenziosità.

Le cappe Siemens garantiscono una cucina pulita catturando vapori, particelle di grasso e odori nell'aria prodotti in ogni cottura. Questo assicura che l'ambiente cucina rimanga piacevolmente pulito e fresco, proteggendo i mobili da fonti di calore e grasso.



Motore iQdrive:
alta efficienza
energetica,
minore consumo.

L'efficienza energetica svolge un ruolo importante anche per le cappe aspiranti. Ecco perché abbiamo sviluppato il motore senza spazzole iQdrive che è in grado di ottimizzare al massimo il consumo complessivo di energia.



climateControl:
la cucina portata a un livello
superiore, automaticamente.

Il nuovo sensore di qualità dell'aria regola automaticamente la velocità della ventola in base alla quantità di vapore/ fumi e odori presenti nell'aria. Questo significa che la cappa utilizza sempre solo la quantità ottimale di potenza, mantenendo le sue prestazioni sempre al top. Massime prestazioni, minimi consumi.



Appena udibile,
quasi come
un bisbiglio.

Un vero professionista è sempre alla ricerca delle soluzioni migliori. Come le cappe aspiranti Siemens, che offrono la migliore aspirazione in assoluto silenzio. Il nuovo motore iQdrive senza spazzole e le pale della sua ventola sono stati progettati per ridurre al massimo la rumorosità, minimizzando le vibrazioni e gli attriti, e aumentano così al massimo il livello di performance.

Sistema cleanAir. Lascia le cappe senza fiato.

Il filtro cleanAir. Uno speciale filtro a carboni attivi, posizionato all'estremità del canale di espulsione, garantisce la massima efficacia di aspirazione e la massima silenziosità. La grande superficie del filtro, che raggiunge una dimensione pari a 50 campi da calcio, assicura un'aspirazione totale di odori e grassi e non necessita di essere sostituito per almeno un anno.



Il modulo
a ricircolo
cleanAir.

Grazie alla superficie estesa dei filtri, il modulo a ricircolo cleanAir può neutralizzare fino al 95% di odori (fino a 98% per modelli con 2 unità filtranti), lasciando dietro di sé, l'aria appena pulita e fresca.

Questo è di circa 25% superiore rispetto a un sistema di aspirazione a ricircolo tradizionale e con la qualità e la potenza paragonabile a un sistema di aspirazione a espulsione.

Kit di ricircolo cleanAir



Filtro cleanAir



Ad ognuno la propria aspirazione. Ci pensa Siemens.

Design e prestazioni assicurate con il modulo a ricircolo cleanAir.

La tecnologia altamente efficiente del modulo a ricircolo cleanAir di Siemens ora ha un look innovativo. Il suo moderno design si fonde armoniosamente in qualsiasi cucina, il che rende la scelta ideale per tutti coloro che apprezzano una bella cucina di design, ma anche per chi vuole combinare i vantaggi di una tecnologia a ricircolo con un'elevata potenza dei sistemi di aspirazione. Il filtro a ricircolo cleanAir è disponibile in diverse dimensioni e può essere facilmente integrato a una cappa Siemens già esistente, che sia a parete o a isola.

Il modo più efficiente per eliminare gli odori e i vapori della cottura: il modulo d'aspirazione a ricircolo cleanAir.

Grazie alla tecnologia di aspirazione a ricircolo la cappa con filtro cleanAir mantiene l'aria pulita all'interno dell'ambiente cucina sia in inverno che in estate. Non c'è dispersione né convogliamento all'esterno dell'ambiente del calore né di aria fredda. Il filtro cleanAir rappresenta la soluzione più efficiente per una cappa a parete, ideale per un basso consumo energetico, nelle case dove non è possibile l'installazione di una cappa a espulsione.

Riduzione di odori

Aspirazione a ricircolo tradizionale



Aspirazione ad espulsione



Tecnologia di aspirazione a ricircolo con filtro cleanAir



(1) In conformità alla normativa europea IEC 61591: 1997 + A1: 2005

Kit di ricircolo con filtro cleanAir



Aspirazione a ricircolo



Aspirazione ad espulsione



LF26RH560



Cappa a soffitto 120 cm
 Funzionamento a ricircolo d'aria
 Acciaio inox e vetro bianco

EAN: 4242003738351
 Per montaggio ad isola

€ 2.399,00





Caratteristiche principali:

- 2 motori ad alte prestazioni
- Controllo elettronico con telecomando
- Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi
- 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzionamento automatico a intervalli (10 minuti ogni ora per purificare l'aria)
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 30 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo: 850 m³/h a livello intensivo, 780 m³/h a livello 3
- Rumorosità in modalità ricircolo: 72 dB a livello intensivo, 70 dB a livello 3

Accessori speciali:

- LZ57P10: filtro a carboni attivi
 EAN: 4242003762066 € 50,00
- LZ55704: telaio guida
 EAN: 4242003762103 € 80,00



* Dal bordo superiore del supporto pentole

Misure in mm

LF959RB51



Cappa a soffitto 90 cm
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Acciaio inox

EAN: 4242003688014
 Per montaggio ad isola

€ 1.900,00




Caratteristiche principali:

- Controllo elettronico con telecomando
- Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi
- 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 4 minuti
- Funzionamento automatico a intervalli (10 minuti ogni ora per purificare l'aria)
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad alta efficienza
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo cleanAir
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 780 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 570 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 64 dB



Accessori speciali:

- LZ56700: kit di ricircolo cleanAir
 EAN: 4242003611999 € 299,00
- LZ56200: filtro di ricambio per modulo cleanAir
 EAN: 4242003479070 € 70,00



* Dal bordo superiore del supporto pentole

Lo scarico della ventola può essere ruotato in tutte le quattro direzioni



Per il fissaggio della cappa aspirante è necessaria un'adeguata sottostruttura portante. Non montare l'apparecchio direttamente in pannelli di cartongesso o materiali da costruzione leggeri simili.

Misure in mm

LF91BA582



Cappa a isola 90 cm
Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
Acciaio inox con frontale nero

EAN: 4242003675779

€ 1.100,00

Per montaggio ad isola




Caratteristiche principali:

- touchSlider: selezione della impostazione desiderata con un solo movimento del dito
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità
- Sistema di aspirazione perimetrale con filtri antigrasso topClass lavabili in lavastoviglie
- Indicatore elettronico di saturazione per filtri antigrasso topClass e a carboni attivi
- 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi
- Funzione Boost
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo cleanAir
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 710 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 570 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 63 dB

Accessori speciali:

- LZ57600: kit di ricircolo cleanAir
EAN: 4242003636817 € 299,00
- LZ56200: filtro di ricambio per modulo cleanAir
EAN: 4242003479070 € 70,00

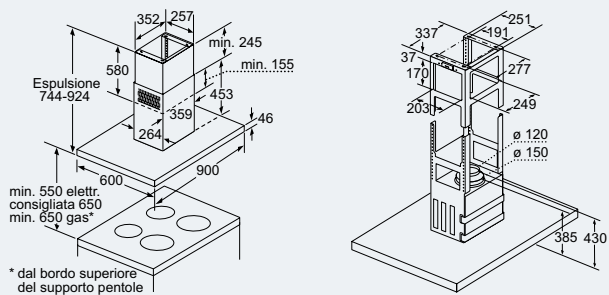

Misure in mm



Cappa telescopica 90 cm integrata nel piano di lavoro
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Acciaio inox e vetro nero

EAN: 4242003628591

€ 2.000,00

Per montaggio nel piano di lavoro



Caratteristiche principali:


- touchControl: con simboli + e - per selezionare l'impostazione desiderata con un solo dito
- Controllo elettronico
- Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso
- 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi
- Stadi intensivi con autoripristino dopo 5/10 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 15 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad alta intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 710 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 450 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 61 dB

Accessorio speciale:

- LZ53750: filtro di ricambio a carboni attivi

EAN: 4242003636220

€ 104,00

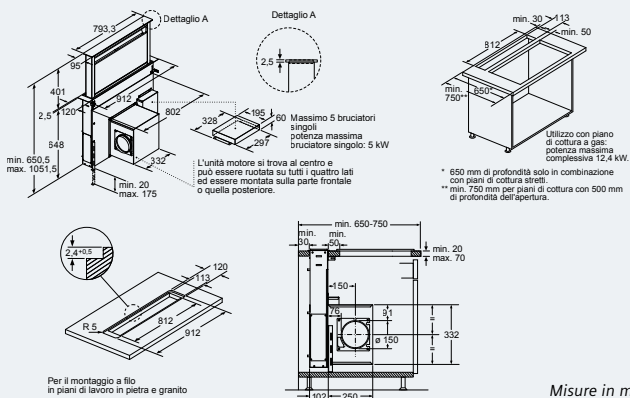

Cappa domino integrata nel piano di lavoro
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Acciaio inox

EAN: 4242003761595

€ 1.900,00

Per montaggio nel piano di lavoro



Caratteristiche principali:

- touchControl: con simboli + e - per selezionare l'impostazione desiderata con un solo dito
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Controllo elettronico
- Filtro metallico antigrasso lavabile in lavastoviglie
- Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi
- 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 15 minuti dalla fine della cottura
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 600 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 540 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 62 dB

Accessori speciali:

- LZ58000: kit di ricircolo
 EAN: 4242003767375
- LZ58010: deflettore per combinazione con Gas Domino
 EAN: 4242003767382









€ 350,00

€ 60,00

Piani cottura	Descrizione	Cappa Worktop
ET475FUB1E	40 cm Barbecue w design trim	SI
ET475FYB1E	40 cm, Vario/Domino Teppan Yaki	SI
ER3A6BD70	30 cm Gas hob, Ceramic	SI, con accessorio deflettore
ET375FFP1E	30 cm, Domino ceramic, Facette	SI
EH375FBB1E	Facette design 30 cm Induction Domino ceramic	SI
EX375FXB1E	Facette design 30 cm Induction Domino ceramic	SI
ET375FUB1E	30 cm, Barbecue grill, Facette	SI
ET375FAB1E	30 cm, deep fryer, Facette	SI
EX875KYE1E	Facette design 80 cm Induction Ceramic hob	SI
EX875LYC1E	Facette design 80 cm Induction Ceramic hob	SI

Per ulteriori informazioni tecniche riguardo l'installazione della cappa worktop, potete visitare il sito www.siemens-home.bsh-group.com/it

Istruzioni di montaggio delle cappe worktop combinate con piani Domino

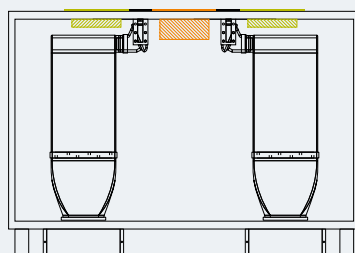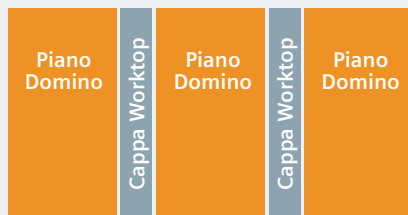

*con questo piano è necessario montare l'accessorio LZ58010 deflettore per combinazioni tra cappa e domino gas.

Cappe integrate
nel piano di lavoro

LC97FVW60



Cappa a camino Design Flat 90 cm
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Vetro nero e acciaio inox

EAN: 4242003761274

€ 1.659,00

Per montaggio a muro - Home Connect



LC97FVW20



Cappa a camino Design Flat 90 cm
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Vetro bianco e acciaio inox

EAN: 4242003761250

€ 1.659,00

Per montaggio a muro - Home Connect



Caratteristiche principali:

- touchSlider: selezione della impostazione desiderata con un solo movimento del dito
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Home Connect
- climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità
- Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi
- 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi
- Funzione Boost
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza
- emotionLight Pro: illuminazione perimetrale regolabile secondo le proprie esigenze. Gamma di 9 colori preimpostati, ampliabile via Home Connect
- Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 730 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 420 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 57 dB

Accessori speciali per l'installazione con camino:

- LZ10AFS00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante
EAN: 4242003774373 € 449,00
- LZ10AFU00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
EAN: 4242003774397 € 149,00
- LZ10AXK50: camino estensibile 1.000 mm
EAN: 4242003774465 € 299,00
- LZ10AXL50: camino estensibile 1.500 mm
EAN: 4242003774472 € 399,00

Accessori speciali per l'installazione senza camino:

- LZ10AFR00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante
EAN: 4242003774366 € 399,00
- LZ10AFT00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
EAN: 4242003774380 € 99,00

Accessorio speciale di ricambio per LZ10AFU00 e LZ10AFT00:

- LZ10AFA00: filtro di ricambio a carboni attivi
EAN: 4242003774342 € 99,00

Ulteriori informazioni a pagina 142

Caratteristiche principali:

- touchSlider: selezione della impostazione desiderata con un solo movimento del dito
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Home Connect
- climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità
- Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi
- 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi
- Funzione Boost
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza
- emotionLight Pro: illuminazione perimetrale regolabile secondo le proprie esigenze. Gamma di 9 colori preimpostati, ampliabile via Home Connect
- Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 730 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 420 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 57 dB

Accessori speciali per l'installazione con camino:

- LZ10AFS00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante
EAN: 4242003774373 € 449,00
- LZ10AFU00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
EAN: 4242003774397 € 149,00
- LZ10AXK50: camino estensibile 1.000 mm
EAN: 4242003774465 € 299,00
- LZ10AXL50: camino estensibile 1.500 mm
EAN: 4242003774472 € 399,00

Accessori speciali per l'installazione senza camino:

- LZ10AFR00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante
EAN: 4242003774366 € 399,00
- LZ10AFT00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
EAN: 4242003774380 € 99,00

Accessorio speciale di ricambio per LZ10AFU00 e LZ10AFT00:

- LZ10AFA00: filtro di ricambio a carboni attivi
EAN: 4242003774342 € 99,00

Ulteriori informazioni a pagina 142

LC91KWW60



Cappa a camino Design Inclined 90 cm
Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
Vetro nero e acciaio inox

EAN: 4242003761106

€ 1.599,00

Per montaggio a muro - Home Connect



LC91KWW20



Cappa a camino Design Inclined 90 cm
Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
Vetro bianco e acciaio inox

EAN: 4242003761083

€ 1.599,00

Per montaggio a muro - Home Connect



Caratteristiche principali:

- touchSlider: selezione della impostazione desiderata con un solo movimento del dito
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Home Connect
- climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità
- Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi
- 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi
- Funzione Boost
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza
- emotionLight Pro: illuminazione perimetrale regolabile secondo le proprie esigenze. Gamma di 9 colori preimpostati, ampliabile via Home Connect
- Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 950 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 530 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 56 dB

Accessori speciali per l'installazione con camino:

- LZ10AKS00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante
EAN: 4242003774434 € 449,00
- LZ10AKU00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
EAN: 4242003774458 € 149,00
- LZ10AXK50: camino estensibile 1.000 mm
EAN: 4242003774465 € 299,00
- LZ10AXL50: camino estensibile 1.500 mm
EAN: 4242003774472 € 399,00

Accessori speciali per l'installazione senza camino:

- LZ10AKR00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante
EAN: 4242003774427 € 399,00
- LZ10AKT00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
EAN: 4242003774441 € 99,00

Accessorio speciale di ricambio per LZ10AKU00 e LZ10AKT00:

- LZ10AKA00: filtro di ricambio a carboni attivi
EAN: 4242003774403 € 99,00

Ulteriori informazioni a pagina 142

Caratteristiche principali:

- touchSlider: selezione della impostazione desiderata con un solo movimento del dito
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Home Connect
- climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità
- Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi
- 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi
- Funzione Boost
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza
- emotionLight Pro: illuminazione perimetrale regolabile secondo le proprie esigenze. Gamma di 9 colori preimpostati, ampliabile via Home Connect
- Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 950 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 530 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 56 dB

Accessori speciali per l'installazione con camino:

- LZ10AKS00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante
EAN: 4242003774434 € 449,00
- LZ10AKU00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
EAN: 4242003774458 € 149,00
- LZ10AXK50: camino estensibile 1.000 mm
EAN: 4242003774465 € 299,00
- LZ10AXL50: camino estensibile 1.500 mm
EAN: 4242003774472 € 399,00

Accessori speciali per l'installazione senza camino:

- LZ10AKR00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante
EAN: 4242003774427 € 399,00
- LZ10AKT00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
EAN: 4242003774441 € 99,00

Accessorio speciale di ricambio per LZ10AKU00 e LZ10AKT00:

- LZ10AKA00: filtro di ricambio a carboni attivi
EAN: 4242003774403 € 99,00

Ulteriori informazioni a pagina 142





Cappa a camino Design Inclined 90 cm
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Acciaio inox

EAN: 4242003675700

€ 1.095,00

Per montaggio a muro




Caratteristiche principali:

- touchControl: con simboli + e - per selezionare la impostazione desiderata con un solo dito
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Controllo elettronico
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi
- 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi
- Funzione Boost
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 790 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 420 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 54 dB

Accessori speciali:

- LZ57300: kit di ricircolo cleanAir
 EAN: 4242003636794 € 299,00
- LZ56200: filtro di ricambio per modulo cleanAir
 EAN: 4242003479070 € 70,00
- LZ53450: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
 EAN: 4242003542477 € 104,00
- LZ53451: filtro di ricambio a carboni attivi
 EAN: 4242003542569 € 49,00

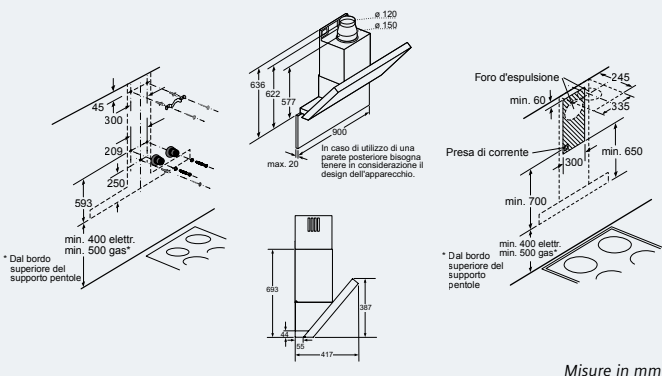

LC97FLV60



Cappa a camino Design Flat 90 cm
Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
Vetro nero

EAN: 4242003761168

€ 1.399,00

Per montaggio a muro - Home Connect



LC98KLV60



Cappa a camino Design Inclined 90 cm
Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
Vetro nero

EAN: 4242003761328

€ 1.299,00

Per montaggio a muro - Home Connect



Caratteristiche principali:

- touchSlider: selezione della impostazione desiderata con un solo movimento del dito
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Home Connect
- climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità
- Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi
- 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi
- Funzione Boost
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza
- Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 710 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 410 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 57 dB

Accessori speciali per l'installazione con camino:

- LZ10AFS00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante
EAN: 4242003774373 € 449,00
- LZ10AFU00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
EAN: 4242003774397 € 149,00
- LZ10AXK50: camino estensibile 1.000 mm
EAN: 4242003774465 € 299,00
- LZ10AXL50: camino estensibile 1.500 mm
EAN: 4242003774472 € 399,00

Accessori speciali per l'installazione senza camino:

- LZ10AFR00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante
EAN: 4242003774366 € 399,00
- LZ10AFT00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
EAN: 4242003774380 € 99,00

Accessorio speciale di ricambio per LZ10AFU00 e LZ10AFT00:

- LZ10AFA00: filtro di ricambio a carboni attivi
EAN: 4242003774342 € 99,00

Ulteriori informazioni a pagina 142

Caratteristiche principali:

- touchSlider: selezione della impostazione desiderata con un solo movimento del dito
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Home Connect
- climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità
- Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi
- 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi
- Funzione Boost
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza
- Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 840 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 490 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 55 dB

Accessori speciali per l'installazione con camino:

- LZ10AKS00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante
EAN: 4242003774434 € 449,00
- LZ10AKU00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
EAN: 4242003774458 € 149,00
- LZ10AXK50: camino estensibile 1.000 mm
EAN: 4242003774465 € 299,00
- LZ10AXL50: camino estensibile 1.500 mm
EAN: 4242003774472 € 399,00

Accessori speciali per l'installazione senza camino:

- LZ10AKR00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante
EAN: 4242003774427 € 399,00
- LZ10AKT00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
EAN: 4242003774441 € 99,00

Accessorio speciale di ricambio per LZ10AKU00 e LZ10AKT00:

- LZ10AKA00: filtro di ricambio a carboni attivi
EAN: 4242003774403 € 99,00

Ulteriori informazioni a pagina 143

LC97FQP60



Cappa a camino Design Flat 90 cm
Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
Vetro nero e acciaio inox

EAN: 4242003761175

Per montaggio a muro

€ 1.099,00



LC87KHM60



Cappa a camino Design Inclined 80 cm
Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
Vetro nero e acciaio inox

EAN: 4242003760994

Per montaggio a muro

€ 899,00



Caratteristiche principali:

- touchControl: con simboli + e - per selezionare la impostazione desiderata con un solo dito
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Controllo elettronico
- Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi
- 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi
- Funzione Boost
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza
- Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 730 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 420 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 57 dB

Accessori speciali per l'installazione con camino:

- LZ10AFS00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante
EAN: 4242003774373 € 449,00
- LZ10AFU00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
EAN: 4242003774397 € 149,00
- LZ10AXK50: camino estensibile 1.000 mm
EAN: 4242003774465 € 299,00
- LZ10AXL50: camino estensibile 1.500 mm
EAN: 4242003774472 € 399,00

Accessori speciali per l'installazione senza camino:

- LZ10AFR00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante
EAN: 4242003774366 € 399,00
- LZ10AFT00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
EAN: 4242003774380 € 99,00

Accessorio speciale di ricambio per LZ10AFU00 e LZ10AFT00:

- LZ10AFA00: filtro di ricambio a carboni attivi
EAN: 4242003774342 € 99,00

Ulteriori informazioni a pagina 143

Caratteristiche principali:

- touchControl
- Controllo elettronico
- Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza
- Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 680 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 420 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 56 dB

Accessori speciali per l'installazione con camino:

- LZ10AKS00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante
EAN: 4242003774434 € 449,00
- LZ10AKU00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
EAN: 4242003774458 € 149,00
- LZ10AXK50: camino estensibile 1.000 mm
EAN: 4242003774465 € 299,00
- LZ10AXL50: camino estensibile 1.500 mm
EAN: 4242003774472 € 399,00

Accessori speciali per l'installazione senza camino:







- LZ10AKR00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante
EAN: 4242003774427 € 399,00
- LZ10AKT00: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
EAN: 4242003774441 € 99,00

Accessorio speciale di ricambio per LZ10AKU00 e LZ10AKT00:







- LZ10AKA00: filtro di ricambio a carboni attivi
EAN: 4242003774403 € 99,00

Ulteriori informazioni a pagina 144


Modelli LC97FVW60, LC97FVW20 e LC97FLV60




Modelli LC91KWW60 e LC91KWW20




Modello LC97FQP60




Misure in mm




Misure in mm




Misure in mm



Misure in mm




Misure in mm




Misure in mm


Modello LC98KLV60




Misure in mm




Misure in mm




Misure in mm



Misure in mm









Misure in mm



Misure in mm

Modello LC87KHM60





LC91BA582



Cappa a camino Design Classico Box 90 cm
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Acciaio inox con frontale nero

EAN: 4242003675731
 Per montaggio a muro

€ 1.300,00



LC98BA572



Cappa a camino Design Classico Box 90 cm
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Acciaio inox con frontale nero

EAN: 4242003675748
 Per montaggio a muro

€ 990,00



Caratteristiche principali:

- touchSlider: selezione della impostazione desiderata con un solo movimento del dito
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità
- Sistema di aspirazione perimetrale con filtri antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi
- 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi
- Funzione Boost
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo cleanAir
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 690 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 560 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 66 dB

Accessori speciali:


- LZ57300: kit di ricircolo cleanAir
 EAN: 4242003636794 € 299,00
- LZ56200: filtro di ricambio per modulo cleanAir
 EAN: 4242003479070 € 70,00

Caratteristiche principali:


- touchControl: con simboli + e - per selezionare la impostazione desiderata con un solo dito
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Controllo elettronico
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi
- 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi
- Funzione Boost
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 860 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 460 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 55 dB

Accessori speciali:

- LZ57300: kit di ricircolo cleanAir
 EAN: 4242003636794 € 299,00
- LZ56200: filtro di ricambio per modulo cleanAir
 EAN: 4242003479070 € 70,00
- LZ53450: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
 EAN: 4242003542477 € 104,00
- LZ53451: filtro di ricambio a carboni attivi
 EAN: 4242003542569 € 49,00

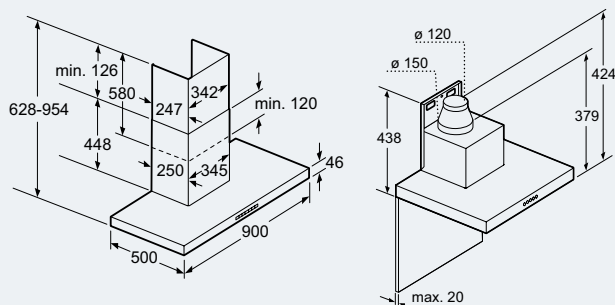

Misure in mm

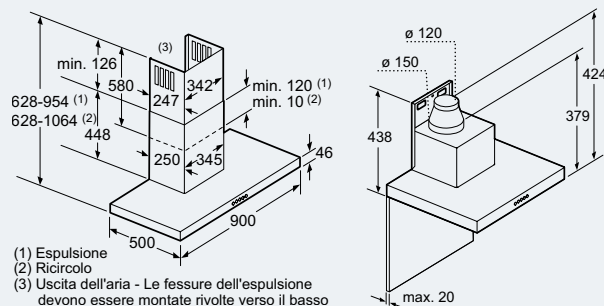

Misure in mm

LC97BB532



Cappa a camino Design Classico Box 90 cm
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Acciaio inox con frontale nero

EAN: 4242003650332
 Per montaggio a muro

€ 880,00



LC97BC532



Cappa a camino Design Classico Box 90 cm
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Acciaio inox

EAN: 4242003650530
 Per montaggio a muro

€ 780,00



Caratteristiche principali:

- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Controllo elettronico
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Illuminazione a LED ad alta efficienza
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 730 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 460 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 55 dB

Accessori speciali:


- LZ57300: kit di ricircolo cleanAir
 EAN: 4242003636794 € 299,00
- LZ56200: filtro di ricambio per modulo cleanAir
 EAN: 4242003479070 € 70,00
- LZ53450: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
 EAN: 4242003542477 € 104,00
- LZ53451: filtro di ricambio a carboni attivi
 EAN: 4242003542569 € 49,00

Caratteristiche principali:

- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Controllo elettronico
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Illuminazione a LED ad alta efficienza
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 730 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 460 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 55 dB

Accessori speciali:


- LZ57300: kit di ricircolo cleanAir
 EAN: 4242003636794 € 299,00
- LZ56200: filtro di ricambio per modulo cleanAir
 EAN: 4242003479070 € 70,00
- LZ53450: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
 EAN: 4242003542477 € 104,00
- LZ53451: filtro di ricambio a carboni attivi
 EAN: 4242003542569 € 49,00

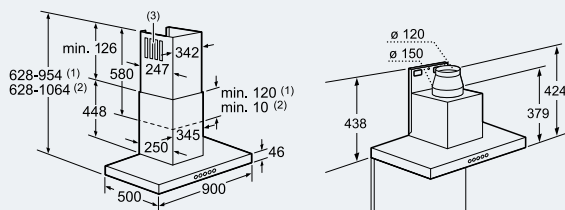

- (1) Espulsione
 (2) Ricircolo
 (3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

max. 20

Misure in mm

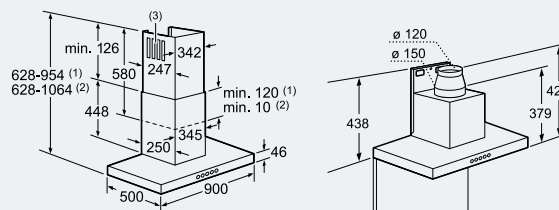

- (1) Espulsione
 (2) Ricircolo
 (3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

max. 20

Misure in mm



Cappa telescopica 60 cm
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Acciaio inox con frontale nero

EAN: 4242003723500
 Per montaggio a pensile

€ 1.000,00




Caratteristiche principali:

- touchSlider: selezione della impostazione desiderata con un solo movimento del dito
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi
- 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi
- Funzione Boost
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo
- Pannello frontale decorativo nero incluso
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 690 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 560 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 66 dB

Accessori speciali:

- LZ46830: kit di ricircolo cleanAir
 EAN: 4242003774588 € 249,00
- LZ46810: filtro di ricambio per modulo cleanAir
 EAN: 4242003730799 € 60,00
- LZ45650: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
 EAN: 4242003730652 € 105,00
- LZ45610: filtro di ricambio a carboni attivi
 EAN: 4242003730645 € 50,00
- LZ46600: cornice d'abbassamento 60 cm
 EAN: 4242003730737 € 199,00

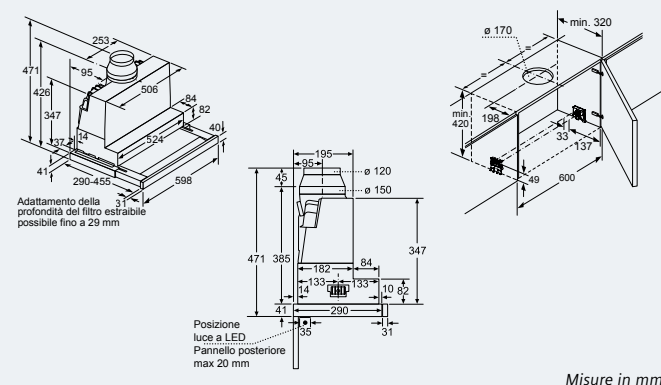

Cappa telescopica 90 cm
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Grigio metallizzato con frontale inox

EAN: 4242003723357
 Per montaggio a pensile

€ 750,00




Caratteristiche principali:

- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Controllo elettronico
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivi
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad alta efficienza
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo
- Pannello frontale decorativo in acciaio inox incluso
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 740 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 420 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 55 dB

Accessori speciali:

- LZ46830: kit di ricircolo cleanAir
 EAN: 4242003774588 € 249,00
- LZ46810: filtro di ricambio per modulo cleanAir
 EAN: 4242003730799 € 60,00
- LZ45650: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
 EAN: 4242003730652 € 105,00
- LZ45610: filtro di ricambio a carboni attivi
 EAN: 4242003730645 € 50,00
- LZ49600: cornice d'abbassamento 90 cm
 EAN: 4242003730881 € 239,00
- LZ49200: set di montaggio in pensile da 90 cm
 EAN: 4242003730836 € 49,00
- Pannello frontale decorativo 90 cm
 LZ49850 in acciaio inox/nero EAN: 4242003730942 € 69,00
 LZ49560 in nero EAN: 4242003730874
 LZ49520 in bianco EAN: 4242003730843

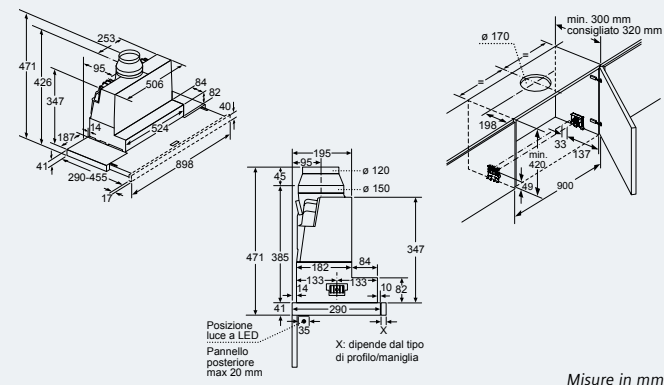

LI67SA530



Cappa telescopica 60 cm
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Grigio metallizzato con frontale inox

EAN: 4242003723333
 Per montaggio a pensile

€ 650,00



LI64MA520



Cappa telescopica 60 cm
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Grigio metallizzato con frontale inox

EAN: 4242003717714
 Per montaggio a pensile

€ 300,00



Caratteristiche principali:

- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Controllo elettronico
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivi
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione a LED ad alta efficienza
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo
- Pannello frontale decorativo in acciaio inox incluso
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 740 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 400 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 55 dB

Accessori speciali:


- LZ46830: kit di ricircolo cleanAir
 EAN: 4242003774588 € 249,00
- LZ46810: filtro di ricambio per modulo cleanAir
 EAN: 4242003730799 € 60,00
- LZ45650: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
 EAN: 4242003730652 € 105,00
- LZ45610: filtro di ricambio a carboni attivi
 EAN: 4242003730645 € 50,00
- LZ46600: cornice d'abbassamento 60 cm
 EAN: 4242003730737 € 199,00
- Pannello frontale decorativo 60 cm
 LZ46850 in acciaio inox/nero EAN: 4242003730812 € 69,00
 LZ46560 in nero EAN: 4242003730713
 LZ46520 in bianco EAN: 4242003730676

Caratteristiche principali:


- Spegnimento e accensione automatico della cappa alla chiusura e apertura e apertura del frontalino
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- 3 velocità di funzionamento
- Illuminazione alogena
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo
- Pannello frontale decorativo in acciaio inox incluso
- Capacità massima di estrazione a livello 3 secondo norma EN 61591: 400 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 68 dB

Accessori speciali:

- LZ45450: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
 EAN: 4242003730522 € 59,00
- LZ45510: filtro di ricambio a carboni attivi
 EAN: 4242003730539 € 50,00
- Pannello frontale decorativo 60 cm
 LZ46560 in nero EAN: 4242003730713 € 69,00
 LZ46520 in bianco EAN: 4242003730676




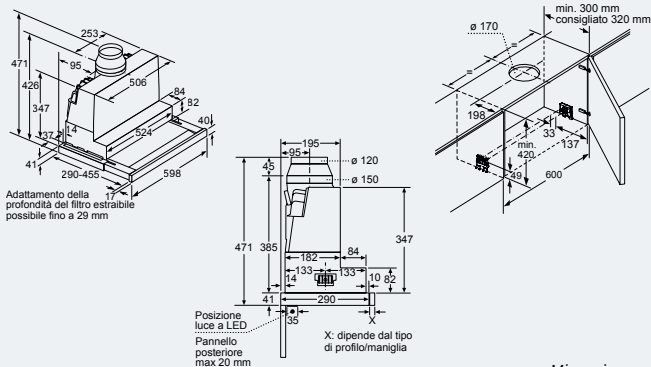


Misure in mm

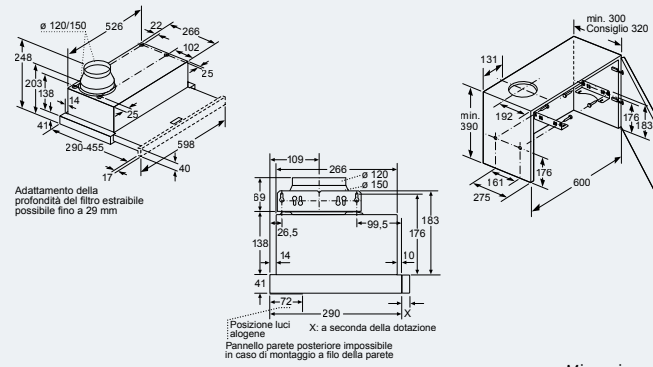


Misure in mm


CleanAir per cappe da 60 cm e da 90 cm

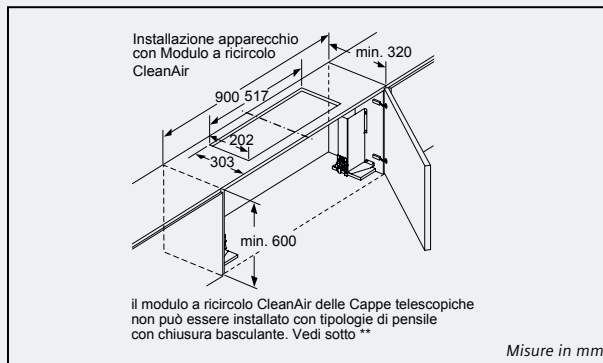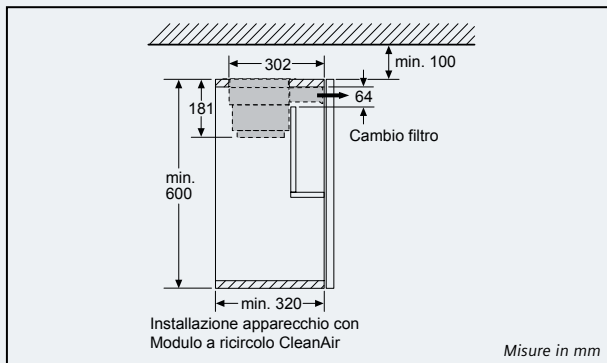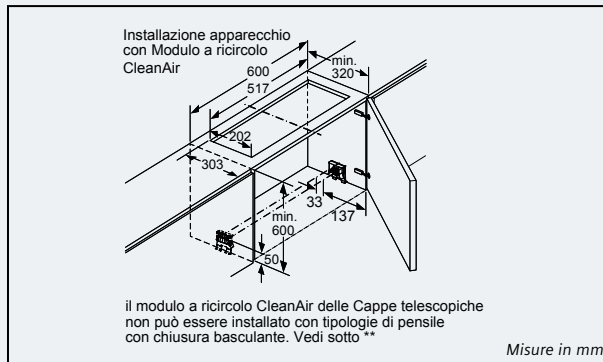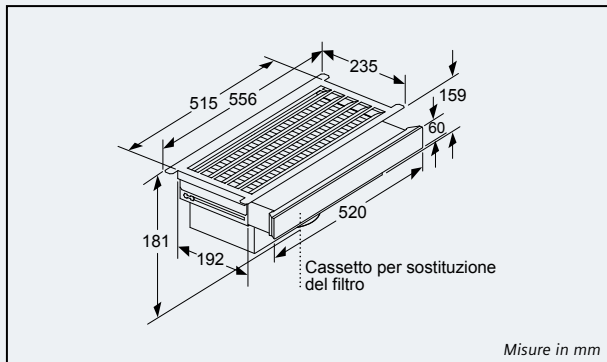


ATTENZIONE: su questi tipi di pensili non è possibile montare il sistema cleanAir

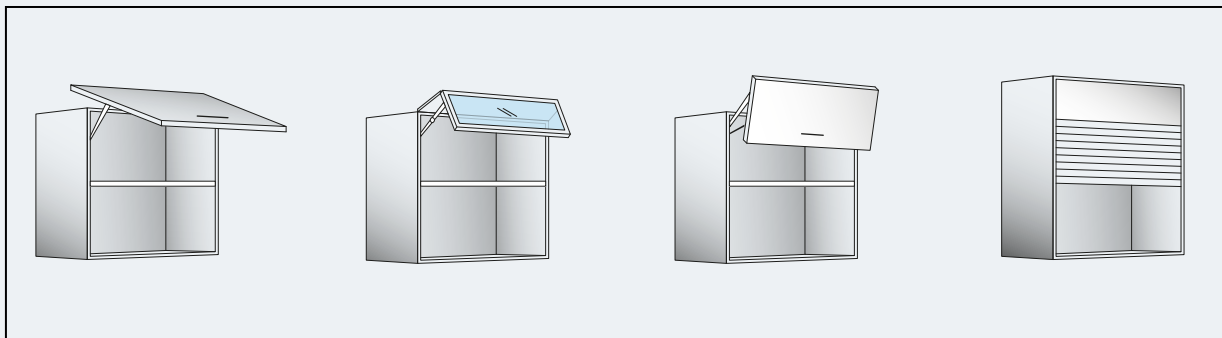

Cornici di abbassamento per cappe da 60 cm




Misure in mm



Misure in mm


Montaggio del prodotto con accessorio
Cornice di abbassamento "push&hide"
direttamente intallata sulla parete della cucina.



Misure in mm

installazione
apparecchio
con accessorio
Cornice di abbassamento "push&hide"

* vedi tabella di combinazioni



Misure in mm

Montaggio del dispositivo con
modulo aria pulita
e abbassamento telaio


* vedi tabella di combinazioni

Tabella di installazione per prodotti larghi 60 cm e cornice di abbassamento "push&hide"


Design Apparecchio	Profondità con Cornice di abbassamento "push&hide"	Profondità profilo/ maniglia (X)	Profondità di installazione	Profondità mobile
Design A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334

Misure in mm

Cornici di abbassamento per cappe da 90 cm




Misure in mm



Misure in mm


Montaggio del prodotto con accessorio
Cornice di abbassamento "push&hide"
direttamente intallata sulla parete della cucina.



Misure in mm

installazione
apparecchio
con accessorio
Cornice di abbassamento "push&hide"

* vedi tabella di combinazioni



Misure in mm

Montaggio del dispositivo con
modulo aria pulita
e abbassamento telaio

* vedi tabella di combinazioni

Tabella di installazione per prodotti larghi 90 cm e cornice di abbassamento "push&hide"

Design Apparecchio	Profondità con Cornice di abbassamento "push&hide"	Profondità profilo/ maniglia (X)	Profondità di installazione	Profondità mobile
Design A	305	17	322	min. 325
	305	20	325	min. 328
	305	31	336	min. 340

Misure in mm



Cappa a scomparsa 86 cm
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Acciaio inox

EAN: 4242003681534
 Per montaggio a pensile

€ 590,00




Caratteristiche principali:

- Controllo elettronico
- Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Illuminazione a LED ad alta efficienza
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 730 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 630 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 65 dB

Accessori speciali:

- LZ46830: kit di ricircolo cleanAir
 EAN: 4242003774588 € 249,00
- LZ46810: filtro di ricambio per modulo cleanAir
 EAN: 4242003730799 € 60,00
- LZ55750: kit di ricircolo con filtro a carboni attivi
 EAN: 4242003681442 € 87,00
- LZ55651: filtro di ricambio a carboni attivi
 EAN: 4242003652848 € 87,00

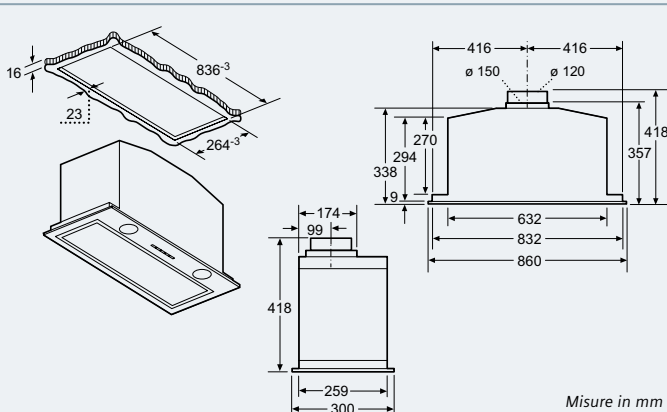

Cappa a scomparsa 70 cm
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Grigio metallizzato

EAN: 4242003271865
 Per montaggio a pensile

€ 460,00




Caratteristiche principali:

- Comandi tramite cursore per controllo velocità ed illuminazione
- Controllo elettronico
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 640 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 390 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 59 dB

Accessori speciali:

- LZ73050: filtro di ricambio a carboni attivi
 EAN: 4242003272794 € 38,00

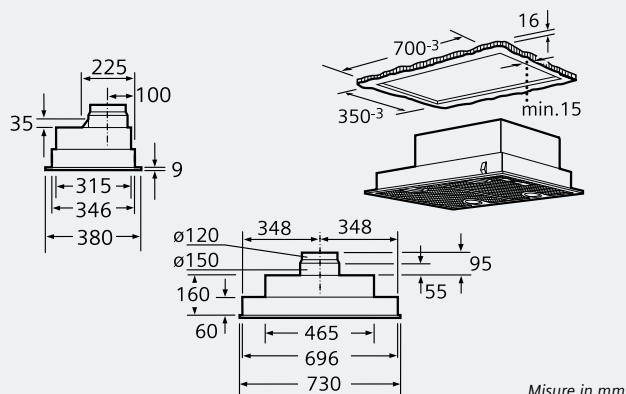

LB54564



Cappa a scomparsa 50 cm
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Grigio metallizzato

EAN: 4242003271841
 Per montaggio a pensile

€ 340,00




Caratteristiche principali:

- Comandi tramite cursore per controllo velocità ed illuminazione
- Filtri metallici antigrasso con cornice in alluminio
- 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 490 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 380 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 61 dB

Accessori speciali:

- LZ73050: filtro di ricambio a carboni attivi
 EAN: 4242003272794

€ 38,00

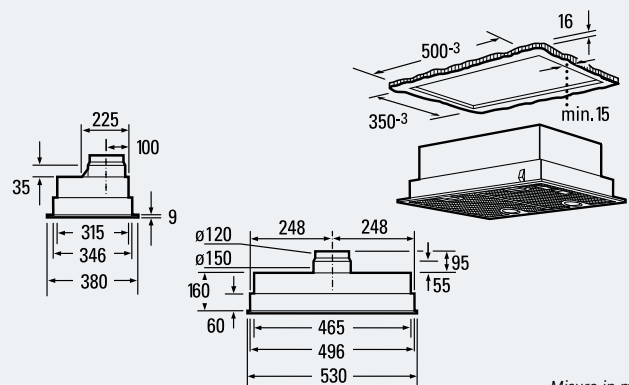

Misure in mm

LB23364



Cappa a scomparsa 50 cm
 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 Grigio metallizzato

EAN: 4242003271834
 Per montaggio a pensile

€ 220,00




Caratteristiche principali:

- Filtri metallici antigrasso con cornice in alluminio
- 2 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena
- Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 250 m³/h
- Capacità di estrazione a livello 3: 170 m³/h
- Rumorosità a livello 3: 55 dB

Accessori speciali:

- LZ73040: filtro di ricambio a carboni attivi
 EAN: 4242003272787

€ 38,00

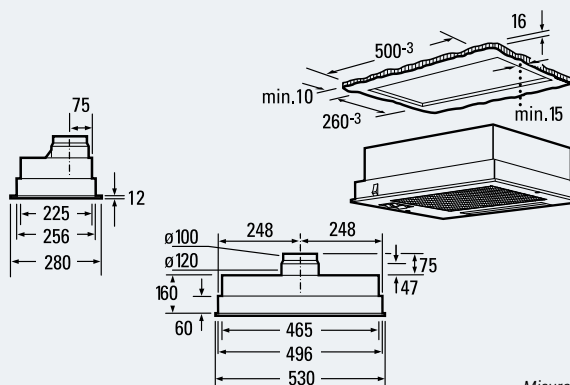

Misure in mm





Con Siemens la lavastoviglie ha una qualità in più: la brillantezza.

Le lavastoviglie Siemens oggi sorprendono perché ancora più flessibili, ancora più attente al risparmio di risorse preziose, ancora più studiate intorno alle esigenze quotidiane di chi le utilizza. Maggiore flessibilità dei cestelli grazie a varioFlex Pro e al 3° cestello Pro, entrambi con touchpoint colorati sulle griglie, immediatamente visibili, che consentono un carico massimo di 14 coperti.

Più controllo, grazie all'indicatore a pavimento timeLight che indica tutte le fasi di lavaggio e massimo risparmio energetico con i modelli in classe A+++.

Le cerniere varioSliding permettono la massima flessibilità e adattabilità, e insieme al moderno sistema di apertura porta openAssist, le lavastoviglie Siemens risultano perfette per le cucine moderne.



Esclusivo: 10 anni di garanzia anticorrosione sulla vasca di tutte le lavastoviglie Siemens.

Siemens
iQdrive
con 10 anni
di assistenza

Acciaio con 10 anni di garanzia.

Oltre alla tecnologia d'avanguardia, al risparmio idrico e al massimo comfort, c'è un ulteriore aspetto che caratterizza le lavastoviglie Siemens: la qualità dei materiali con cui vengono prodotte. La vasca di tutte le lavastoviglie Siemens è realizzata con acciaio di altissima qualità; viene assemblato in modo speciale grazie all'utilizzo di avanzate tecnologie e rifinito con un particolare trattamento. Per questo, Siemens è in grado di offrire una garanzia completa, della durata di 10 anni, contro i danni da corrosione sulle vasche di tutte le lavastoviglie in gamma. Questa garanzia è valida per qualunque modello commercializzato. Per approfondire i dettagli, consultate il sito www.siemens-home.bsh-group.com/it. È richiesta la registrazione del prodotto.



Garanzia a vita
contro i danni da acqua:
aquaStop®.

Siemens previene i danni provocati dalle perdite d'acqua 24 ore su 24, ogni giorno con il sistema di sicurezza aquaStop. Grazie alla valvola connessa direttamente al rubinetto e alla pompa di scarico, attiva anche quando l'apparecchio è spento, non c'è pericolo di perdite di acqua e di allagamento. Il sistema di sicurezza aquaStop garantito a vita, per tutta la durata dell'apparecchio, copre anche gli eventuali danni causati all'abitazione, ed è presente in tutte le lavastoviglie Siemens.



Tecnologia brillante quanto i risultati: sistema brilliantShine.

Scoprite il sistema brilliantShine: caratteristiche innovative
per risultati di lavaggio eccezionali.



Sistema
brilliantShine.

Scoprite quattro funzioni innovative (il sistema di asciugatura con Zeolite, la valvola per la durezza dell'acqua, l'opzione Shine & dry e il glass 40°C), perfettamente sincronizzate in un solo ciclo di lavaggio, per una brillantezza insuperabile che si nota già aprendo la lavastoviglie. Rendete migliore la vita di tutti i giorni con piccoli momenti di brillantezza senza fine*.

* i risultati di lavaggio e asciugatura possono variare leggermente in funzione del detersivo, delle proprietà delle stoviglie e del modo in cui vengono posizionate nella lavastoviglie.


Asciugatura più rapida con bassi consumi: il sistema di asciugatura con Zeolite.



Asciugatura con Zeolite



Il sistema di asciugatura con Zeolite: una piccola energia per grandi risultati.



Shine & Dry

Opzione Shine & Dry: mantiene brillantemente le promesse.

La zeolite è un minerale naturale che trasforma l'umidità in calore che viene reimmesso nel vano delle lavastoviglie durante la fase di asciugatura. La zeolite riscaldandosi si rigenera ed è pronta per un nuovo ciclo di asciugatura. L'efficienza energetica ottenuta è evidente, in alcuni elettrodomestici supera addirittura del 10% il valore limite della classe energetica A+++.

L'asciugatura con la zeolite è migliore grazie al flusso di aria calda 3D che viene distribuita in maniera omogenea e gentile all'interno della vasca.

Oltre a utilizzare acqua di risciacquo aggiuntiva per lavare via ogni residuo di detersivo, l'opzione Shine & Dry prolunga il ciclo di asciugatura delicato, permettendo di ottenere una brillantezza abbagliante ogni volta che si apre la lavastoviglie.



Valvola per la durezza dell'acqua

Valvola per la durezza dell'acqua per una brillantezza più duratura.

La nuova valvola è un sistema di addolcimento dell'acqua in grado di garantire una brillantezza duratura, perché ottimizza l'intero processo pompando acqua fresca durante il ciclo.



glass 40 °C

glass 40°C. La delicatezza delle tue mani, in una lavastoviglie.

Specializzato nella pulizia delicata. I bicchieri delicati richiedono particolare attenzione nella pulizia. Il nuovo glass 40°C di Siemens è stato ideato appositamente per rispondere a questa esigenza. La fase di asciugatura prolungata permette un'asciugatura extra delicata.





La vostra definizione di velocità. Per ogni situazione della vita.

I tempi si dimezzano: la qualità del lavaggio, no.

Le lavastoviglie Siemens possono disporre delle opzioni varioSpeed o varioSpeed Plus, che si possono applicare a quasi tutti i programmi di lavaggio. Se attivata, la funzione accelera significativamente la velocità della lavastoviglie, senza alterarne i risultati eccezionali. Le stoviglie saranno pulite e asciutte, proprio come dopo un normale ciclo di lavaggio. Ma sarete liberi di accelerare senza scendere a compromessi. Immaginate una cena con gli amici: finito di cucinare potrete già mettere pentole e padelle in lavastoviglie. Basterà scegliere il programma intensivo a 70°C e combinarlo alla funzione varioSpeed Plus. Il risultato: prima che la cena sia finita, la lavastoviglie sarà già pronta per un nuovo lavaggio, ma stavolta per i piatti e i bicchieri della cena!



varioSpeed e varioSpeed Plus.
Risultati perfetti tre volte
più velocemente.

Siemens ha rivoluzionato i tempi di lavaggio: l'opzione varioSpeed, selezionata con qualsiasi programma standard, riduce automaticamente i tempi fino al 50%. varioSpeed Plus arriva a ridurre la durata del lavaggio fino al 66%.

*non si applica ai programmi di pre-lavaggio, Rapido 45°C, programma 1h e Silence 50°C.



Da veloce a velocissimo, con un dito.

Scegliete il programma più adatto alle vostre esigenze.

Tre programmi di lavaggio per scegliere la velocità più adatta al vostro stile di vita. Il programma 1h è pensato per chi vuole un'ora di libertà, mentre il programma Rapido 45°C (29 minuti*) è l'ideale per chi non ha un minuto da perdere. E per i più esigenti, il programma Rapido 60°C garantisce risultati di lavaggio e asciugatura impeccabili in poco tempo.



Rapido 60°C.
Velocità, efficienza e risultati di lavaggio brillanti.

Le lavastoviglie con Zeolite hanno il nuovo programma Rapido 60°C che è in grado di lavare e asciugare fino a 14 coperti in appena 89 minuti. Perfetto per le esigenze quotidiane, il ciclo breve a 60°C assicura risultati brillanti persino a pieno carico.



Rapido ed efficace: programma 1h.

Quando il tempo stringe, potete azionare il programma 1h semplicemente premendo un pulsante. Dopo appena un'ora, le vostre stoviglie saranno pulite e asciutte. Lavare i piatti non potrebbe essere più facile.



Rapido 45°C.
Piatti puliti nel minimo del tempo.

Riducendo al minimo la durata del ciclo di lavaggio, l'efficiente programma Rapido 45°C assicura risultati ottimali in appena 29 minuti* ed è quindi l'ideale per piatti poco sporchi che devono essere pronti con breve preavviso.

*tipo di sporco: residui di cibo freschi, mezzo carico, senza fase di asciugatura.



Design unico e grande flessibilità. I nuovi display Siemens.

iQ100



iQ300



A scomparsa totale

Integrabili



Il design moderno e lineare di Siemens unito ad un nuovo concetto di tecnologia semplifica la scelta degli elettrodomestici e la loro installazione.

Il nuovo design oggi esteso a tutta la gamma delle lavastoviglie, rende gli elettrodomestici ancor più combinabili tra loro e adatti all'estetica di qualsiasi cucina.

iQ500

iQ700

A scomparsa totale



Integrabili



Con Siemens la perfezione è in ogni dettaglio.



varioSliding.
Più flessibilità
di installazione
grazie allo scorrimento
dell'anta.


Siemens ha sviluppato un nuovo sistema di cerniere per semplificare l'installazione dell'anta della lavastoviglie in ogni situazione. varioSliding permette all'anta del mobile di scivolare sulla porta della lavastoviglie durante l'apertura. Quali sono i vantaggi? Utilizzando i classici pannelli da 72 cm si evita di effettuare l'intaglio nello zoccolo della cucina, ma non solo. I nuovi trend stanno portando ad aumentare l'altezza delle ante e a ridurre la dimensione dello zoccolo. Grazie allo scorrimento dell'anta tramite la nuova cerniera varioSliding, è possibile l'installazione delle lavastoviglie Siemens sia a colonna che nelle cucine con zoccolo a partire da 6,5 cm e ante da 75 cm o da 80 cm.




openAssist.
Basta una carezza per aprire
la lavastoviglie.

Grazie al nuovo sistema di apertura della porta openAssist, tutto ciò che dovrete fare sarà premere leggermente sulla porta della lavastoviglie per aprirla.

In passato: installazione a colonna
delle lavastoviglie tradizionali.

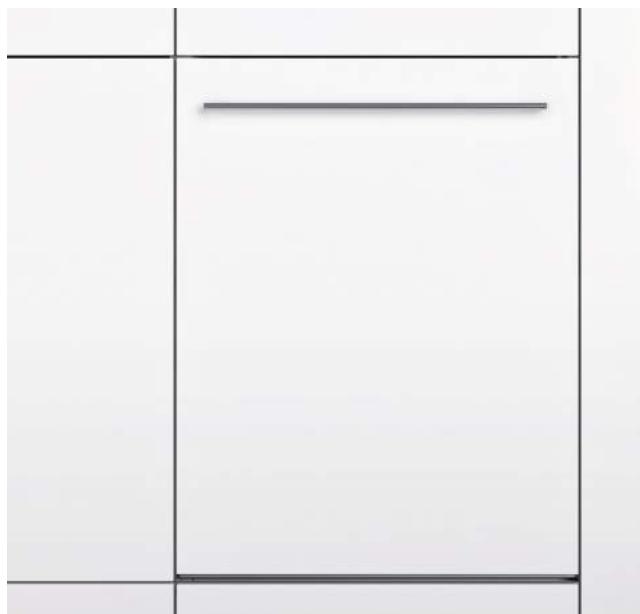

Installazione a colonna delle lavastoviglie
con cerniera varioSliding.

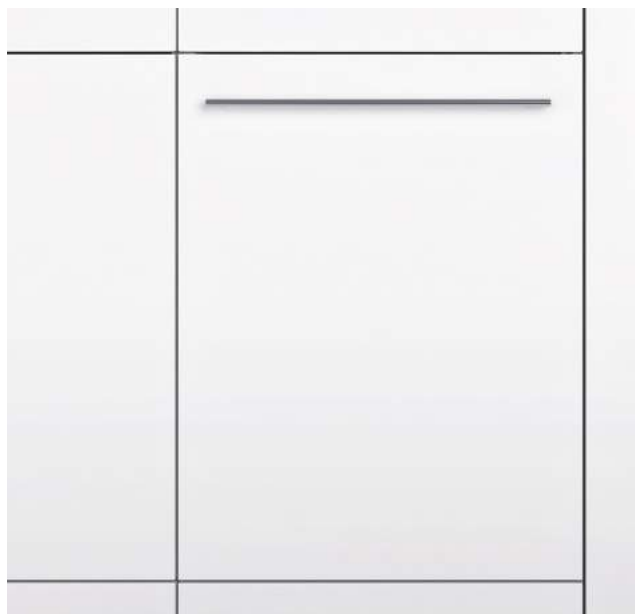

Così silenziose che hanno bisogno di un punto luce per farsi notare.




Siemens emotionLight.
Una luce blu,
per vederci meglio.

Le due lampadine a LED, inserite in alto nel telaio dello sportello, emettono una suggestiva luce blu che illumina l'interno della lavastoviglie, stoviglie incluse. La luce si accende automaticamente all'apertura dello sportello e si spegne alla sua chiusura.



Siemens infoLight*.
La nuova generazione
del punto luce.

Un punto luce per segnalare che è all'opera. Non ti accorgeresti di una lavastoviglie Siemens nemmeno in fase di lavaggio. Durante la fase di lavaggio viene proiettato un punto luminoso sul pavimento – infoLight – per segnalarne il funzionamento. A ciclo ultimato la luce si spegne e un segnale acustico avvisa il termine del ciclo di lavaggio.




Siemens timeLight*.
Quando la luce
racconta l'attività.

Durante la fase di lavaggio il nuovo timeLight proietta direttamente sul pavimento le informazioni riguardo alla fase del programma di lavaggio selezionato e il tempo residuo. Grazie a timeLight ora è possibile tenere sotto controllo tutti gli stadi di lavaggio. La particolare luce bianca del timeLight è evidente e visibile su ogni tipo di pavimento.

Siemens timeLight



Siemens infoLight

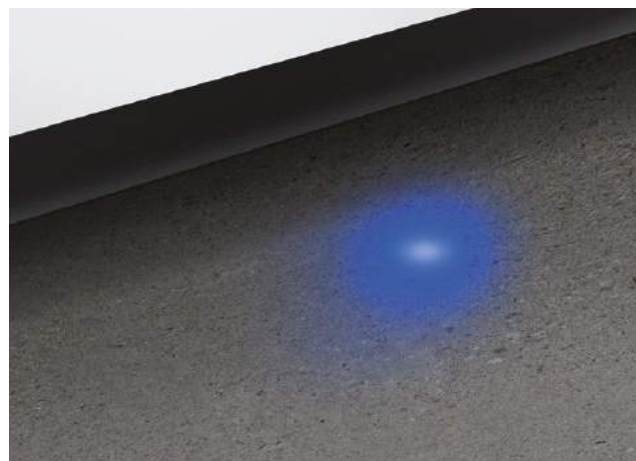

* solo per i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale.

Ancora più flessibilità. Ancora più possibilità di carico.



3° cestello e 3° cestello Pro.
Più cestelli vuol dire più spazio,
e più possibilità di carico.


Il 3° cestello Siemens è un ottimo piano di carico aggiuntivo. Grazie alla sua speciale conformazione, rispetto ai tradizionali cestelli per posate offre spazio a sufficienza anche per pinze, mestoli, posate da servizio e piccole stoviglie, come tazzine da caffè.

Il 3° cestello Pro rende ancora più facile il carico grazie alla presenza di touchPoint colorati e ai fianchi abbassabili che creano spazio per poter inserire piccole stoviglie. E visto che il cestello inferiore non deve più ospitare il classico portaposate, c'è più posto per piatti e stoviglie diverse.



La gamma dei cestelli Siemens:

I cestelli delle lavastoviglie Siemens garantiscono comodità e massima flessibilità di carico. Lo studio del design del cestello inferiore ha consentito di aumentare lo spazio disponibile: piatti fino a 31 cm di diametro per i modelli da 81,5 cm e piatti fino a 34 cm di diametro per i modelli da 86,5 cm. Le griglie abbattibili e i ripiani ribaltabili: per arrivare a contenere 13 coperti, che diventano addirittura 14 in combinazione con il 3° cestello. Anche il cestino portaposate, presente nei modelli con 2 cestelli, è particolarmente capiente e può essere posizionato con flessibilità nel cestello inferiore e superiore, secondo il modello.




varioFlex Pro.
Da oggi, la capienza
non è un'opinione.

Il cestello varioFlex Pro consente una maggiore flessibilità grazie ai touchPoint colorati che rendono immediatamente riconoscibili quali griglie sono abbattibili.





varioFlex.
Dividere, reclinare, ribaltare.
E inventare lo spazio.

Grazie ai divisori ribaltabili potete liberare spazio per caricare stoviglie ingombranti. Inoltre le maniglie dei due cestelli agevolano l'estrazione.



**Caricare tutto il possibile
con estrema facilità:
rackMatic.**

I cestelli delle lavastoviglie Siemens sono dotati di speciali meccanismi che permettono di regolare in altezza il cestello superiore in modo pratico e semplice su 3 livelli, per un totale di 5 cm, anche a pieno carico. Questo garantisce la massima praticità di carico e scarico anche di pentole e piatti di grandi dimensioni, a seconda delle proprie esigenze.

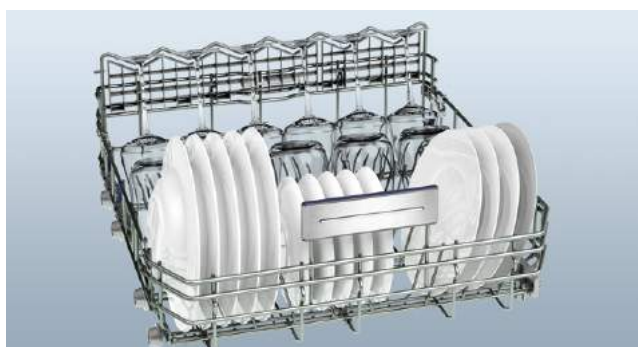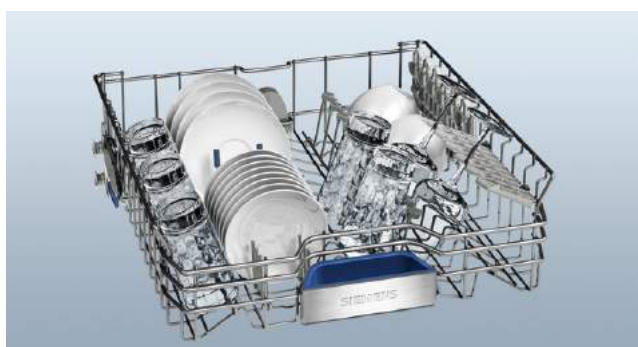

Tante innovazioni in una sola lavastoviglie: all inclusive.




ecoDosage.
Massima pulizia,
minimo spreco.

Con il sistema ecoDosage la compressa passa direttamente dal dispenser ad una piccola vaschetta di raccolta posta davanti al cestello superiore. Un getto d'acqua direzionato fa sciogliere la compressa rapidamente e in modo uniforme per darvi la garanzia di un ottimo risultato di lavaggio.



Scambiatore di calore.
Il sistema antishock
per le vostre stoviglie.

Protegge anche i cristalli più preziosi, evitando sbalzi di temperatura durante il lavaggio. Nelle lavastoviglie non entra mai acqua fredda, in quanto il calore generato in una fase di lavaggio viene sfruttato per preriscaldare l'acqua della fase successiva.




aquaSensor.
L'intelligenza del
lavaggio automatico.


Con aquaSensor che effettua un controllo della torbidità dell'acqua, è possibile ottenere i migliori risultati di lavaggio con i minimi consumi. Temperatura, energia, acqua e tempo vengono adattati per garantire stoviglie sempre brillanti.



**Efficiente,
ecologico e silenzioso:
il motore iQdrive.**

Il motore iQdrive senza spazzole garantisce cicli di lavaggio ultra efficaci, riducendo la rumorosità e facendo risparmiare energia.

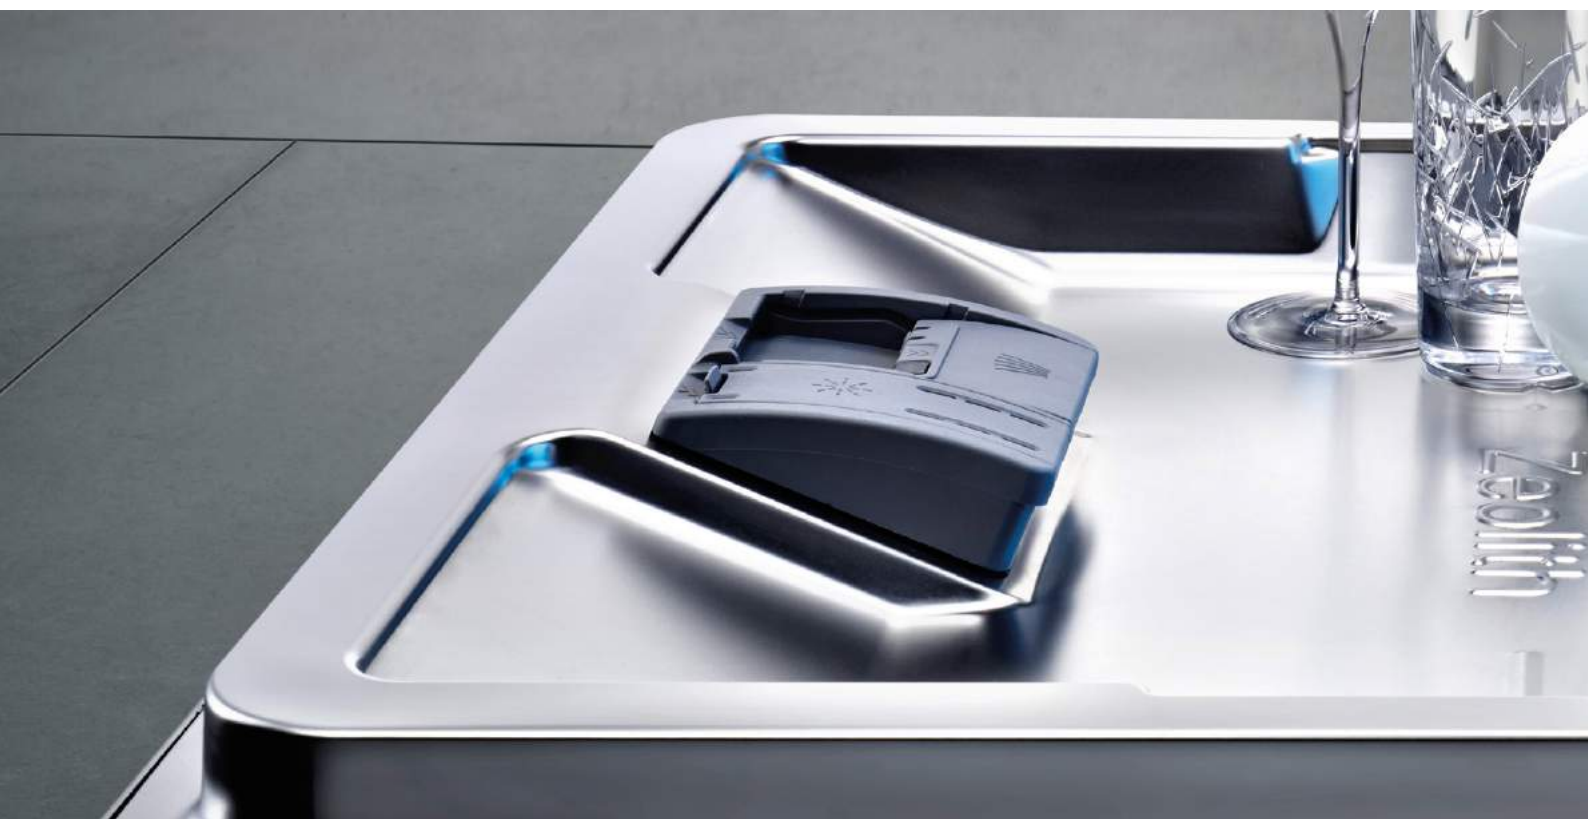



Silence 50° C.
Minimo livello
di rumorosità.

Lavaggio silenzioso e brillantezza: in una parola Silence 50°C di Siemens. Grazie a questo programma si raggiungono risultati brillanti con un livello di rumorosità inferiore di 2 o 3 dB a seconda del modello rispetto al valore riportato nella tabella energetica.



Basta un pulsante
per garantire
la sicurezza dei bambini.

Basta premere per alcuni secondi il tasto sicurezza bambini e la lavastoviglie è al sicuro dalle mani dei più piccoli e dall'urto accidentale dei tasti. Tutti i modelli sono inoltre dotati di un dispositivo meccanico di sicurezza che impedisce l'apertura dello sportello durante il lavaggio.



Sopra un lavaggio delicato
sotto un getto potente:
intensiveZone.

Lavare in tutta tranquillità pentole e padelle molto incrostate insieme a bicchieri fragili e delicati ora è possibile. Attivando l'opzione intensiveZone, insieme al programma desiderato, in tutto il cestello inferiore aumenta la pressione dei getti e la temperatura dell'acqua. Nel cestello superiore, invece, il programma selezionato resta invariato, per lavare anche le stoviglie più delicate in modo appropriato.




Manutenzione
Machine Care.

Grazie al programma Machine Care, unito a un detergente specifico per la pulizia, la vostra lavastoviglie non avrà più i classici depositi di calcare e grasso. Perché gli elettrodomestici Siemens sono sempre più autonomi e efficienti.



Stoviglie igienizzate
con la nuova funzione
igienePlus.

Grazie a una maggiore temperatura nell'ultimo risciacquo, la funzione igienePlus è particolarmente adatta per la pulizia dei biberon dei bambini.



Tutto sotto
controllo. Anche
quando non ci siete.

Scoprite il vantaggio di poter gestire gli elettrodomestici Siemens con Home Connect, ovunque vi troviate. Grazie al controllo a distanza potete selezionare le opzioni e avviare i programmi in modo intuitivo, ovunque siate. La funzione conta pastiglie vi invia una notifica push quando il numero di pastiglie a disposizione sta per esaurirsi. In questo modo non rimarrete mai senza.





SIEMENS



70°

Auto

45°-65°

Eco

50°



50°



60°



40°



45°



Setup 3 sec.



12:04

→ Fini

14:00



Lavastoviglie speedMatic da 60 cm.

Le lavastoviglie Siemens sono progettate per rispondere alle diverse esigenze dei propri utilizzatori e sono perfette per qualsiasi necessità: assicurano una brillantezza dei bicchieri insuperabile, una fase di lavaggio efficace e veloce e la possibilità del controllo

a distanza. Il design pulito ed elegante si unisce alla tecnologia per semplificarne l'utilizzo e la loro installazione. Sono adatte allo stile di qualsiasi cucina e soddisfano sia per l'estetica accurata sia per il comfort che la loro silenziosità può offrire.

SN678X36TE



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003766958

€ 1.500,00

**Caratteristiche principali:**

- 13 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++ -10%*
- Livello sonoro: 42 dB
- brilliantShine system: la perfetta interazione tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati straordinari di lavaggio e di asciugatura
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Home Connect
- Sistema di gestione dell'acqua aquaGenius
- Valvola per la durezza dell'acqua
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- Display TFT
- 8 Programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapido 60°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 5 funzioni: remoteStart, intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Shine&Dry
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- timeLight

Dotazioni interne:


- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Illuminazione interna – emotionLight
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idrraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Livello sonoro programma Silence: 40dB
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita



Misure in mm


SX758X06TE



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale con cerniera scorrevole Sliding 86,5 cm

EAN: 4242003769829

€ 1.450,00

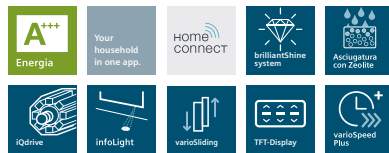**Caratteristiche principali:**

- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro: 42 dB
- brilliantShine system: la perfetta interazione tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati straordinari di lavaggio e di asciugatura
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Home Connect
- Valvola per la durezza dell'acqua
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- Display TFT
- 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapido 60°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 funzioni: remoteStart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine&Dry
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:


- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idrraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Livello sonoro programma Silence: 40dB
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita



Misure in mm


SN758X06TE



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale con cerniera scorrevole Sliding

EAN: 4242003770146

€ 1.400,00

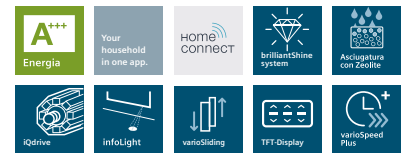**Caratteristiche principali:**

- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro: 42 dB
- brilliantShine system: la perfetta interazione tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati straordinari di lavaggio e di asciugatura
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Home Connect
- Valvola per la durezza dell'acqua
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- Display TFT
- 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapido 60°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 funzioni: remoteStart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine&Dry
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:


- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idrraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Livello sonoro programma Silence: 40dB
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

SN658X06TE



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003770160

€ 1.350,00



Caratteristiche principali:

- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro: 42 dB
- brilliantShine system: la perfetta interazione tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati straordinari di lavaggio e di asciugatura
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Home Connect
- Valvola per la durezza dell'acqua
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico
- Sistema di controllo:**
- Display TFT
- 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapido 60°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Remote Start, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine&Dry
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- timeLight
- Segnalatore acustico di fine programma
- Dotazioni interne:**
- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Altre caratteristiche:**
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Livello sonoro programma Silence: 40dB
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Sicurezza:**
- aquaStop garantito a vita

SN658X00ME



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003776896

€ 1.120,00



Caratteristiche principali:

- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro: 41 dB
- brilliantShine system: la perfetta interazione tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati straordinari di lavaggio e di asciugatura
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Valvola per la durezza dell'acqua
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico
- Sistema di controllo:**
- 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapido 60°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 Funzioni: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Shine&Dry
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- timeLight
- Segnalatore acustico di fine programma
- Dotazioni interne:**
- 3° cestello
- Cestelli varioFlex con Touchpoints colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Altre caratteristiche:**
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Livello sonoro programma Silence: 39dB
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Sicurezza:**
- aquaStop garantito a vita

SN758D01IE



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale con cerniera scorrevole Sliding e openAssist


EAN: 4242003793473

€ 1.050,00



Caratteristiche principali:

- 13 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 44 dB
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico
- Sistema di controllo:**
- 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, 1h 65°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 Funzioni: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma
- Dotazioni interne:**
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Altre caratteristiche:**
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Livello sonoro programma Silence: 41dB
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Sicurezza:**
- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

SN658D02ME



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale con Sistema di apertura della porta openAssist

EAN: 4242003767207

€ 1.050,00



SN658D02IE



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale con Sistema di apertura della porta openAssist

EAN: 4242003800874

€ 1.000,00



SN636X03ME



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003762431

€ 950,00

**Caratteristiche principali:**

- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 42 dB
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 8 Programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glass 40°C, 1h 65°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 Funzioni: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- timeLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:

- 3° cestello
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Livello sonoro programma Silence: 39dB
- dryingAssist
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita

Caratteristiche principali:

- 13 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 42 dB
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 8 Programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glass 40°C, 1h 65°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 Funzioni: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- timeLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:

- Cestelli varioFlex con Touchpoints colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Livello sonoro programma Silence: 39dB
- dryingAssist
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita

Caratteristiche principali:

- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 44 dB
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, 1h 65°C, Prelavaggio
- 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:


- 3° cestello
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita



Misure in mm


SN636X00IE



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003790113

€ 870,00

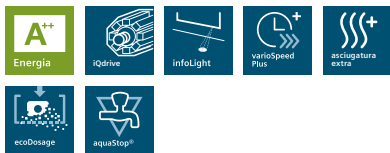**Caratteristiche principali:**

- 13 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 46 dB
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glass 40°C, 1h 65°C
- 2 funzioni speciali: varioSpeed Plus, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:

- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Livello sonoro programma Silence: 43dB
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita


SN636X01GE



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003768280

€ 815,00

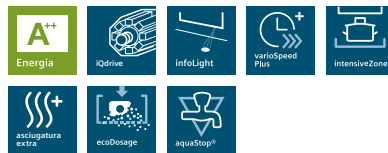**Caratteristiche principali:**

- 12 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 46 dB
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Prelavaggio, Glass 40°C, 1h 65°C
- 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:

- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita


SN615X01AE



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003793121

€ 780,00

**Caratteristiche principali:**

- 12 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 48 dB
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 5 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h 65°C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: varioSpeed Plus, Mezzo carico
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:


- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita



Misure in mm


SN578S36TE



Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003769317

€ 1.500,00

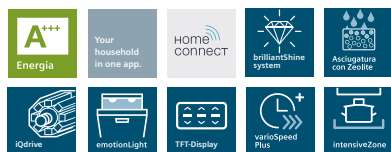**Caratteristiche principali:**

- 13 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++ -10%*
- Livello sonoro: 42 dB
- brilliantShine system: la perfetta interazione tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati straordinari di lavaggio e di asciugatura
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Home Connect
- Sistema di gestione dell'acqua aquaGenius
- Valvola per la durezza dell'acqua
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- Display TFT
- 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapido 60°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 5 funzioni: remoteStart, intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Shine&Dry
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:

- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Illuminazione interna – emotionLight
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Livello sonoro programma Silence: 40dB
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita


SN558S06TE



Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003770849

€ 1.390,00

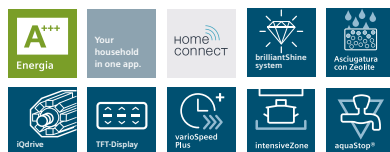**Caratteristiche principali:**

- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro: 42 dB
- brilliantShine system: la perfetta interazione tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati straordinari di lavaggio e di asciugatura
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Home Connect
- Sistema di gestione dell'acqua aquaGenius
- Valvola per la durezza dell'acqua
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- Display TFT
- 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapido 60°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 funzioni: remoteStart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine&Dry
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:

- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Livello sonoro programma Silence: 40dB
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita

SN558S00IE



Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003781913

€ 1.310,00

**Caratteristiche principali:**

- 13 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro: 44 dB
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glass 40°C, 1h 65°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:


- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Livello sonoro programma Silence: 41dB
- dryingAssist
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

SN558S02ME



Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003764176

€ 1.255,00



Caratteristiche principali:

- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 42 dB
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glass 40°C, 1h 65°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:

- 3° cestello
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Livello sonoro programma Silence: 39dB
- dryingAssist
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita

SN536S03IE



Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003762561

€ 1.000,00



Caratteristiche principali:

- 13 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 44 dB
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, 1h 65°C, Prelavaggio
- 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:

- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita

SN536S01KE



Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003764183

€ 910,00



Caratteristiche principali:

- 13 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 46 dB
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, 1h 65°C, Prelavaggio
- 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:

- 3° cestello
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox


Altre caratteristiche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm


Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita

Lavastoviglie 60 cm integrabili



Misure in mm

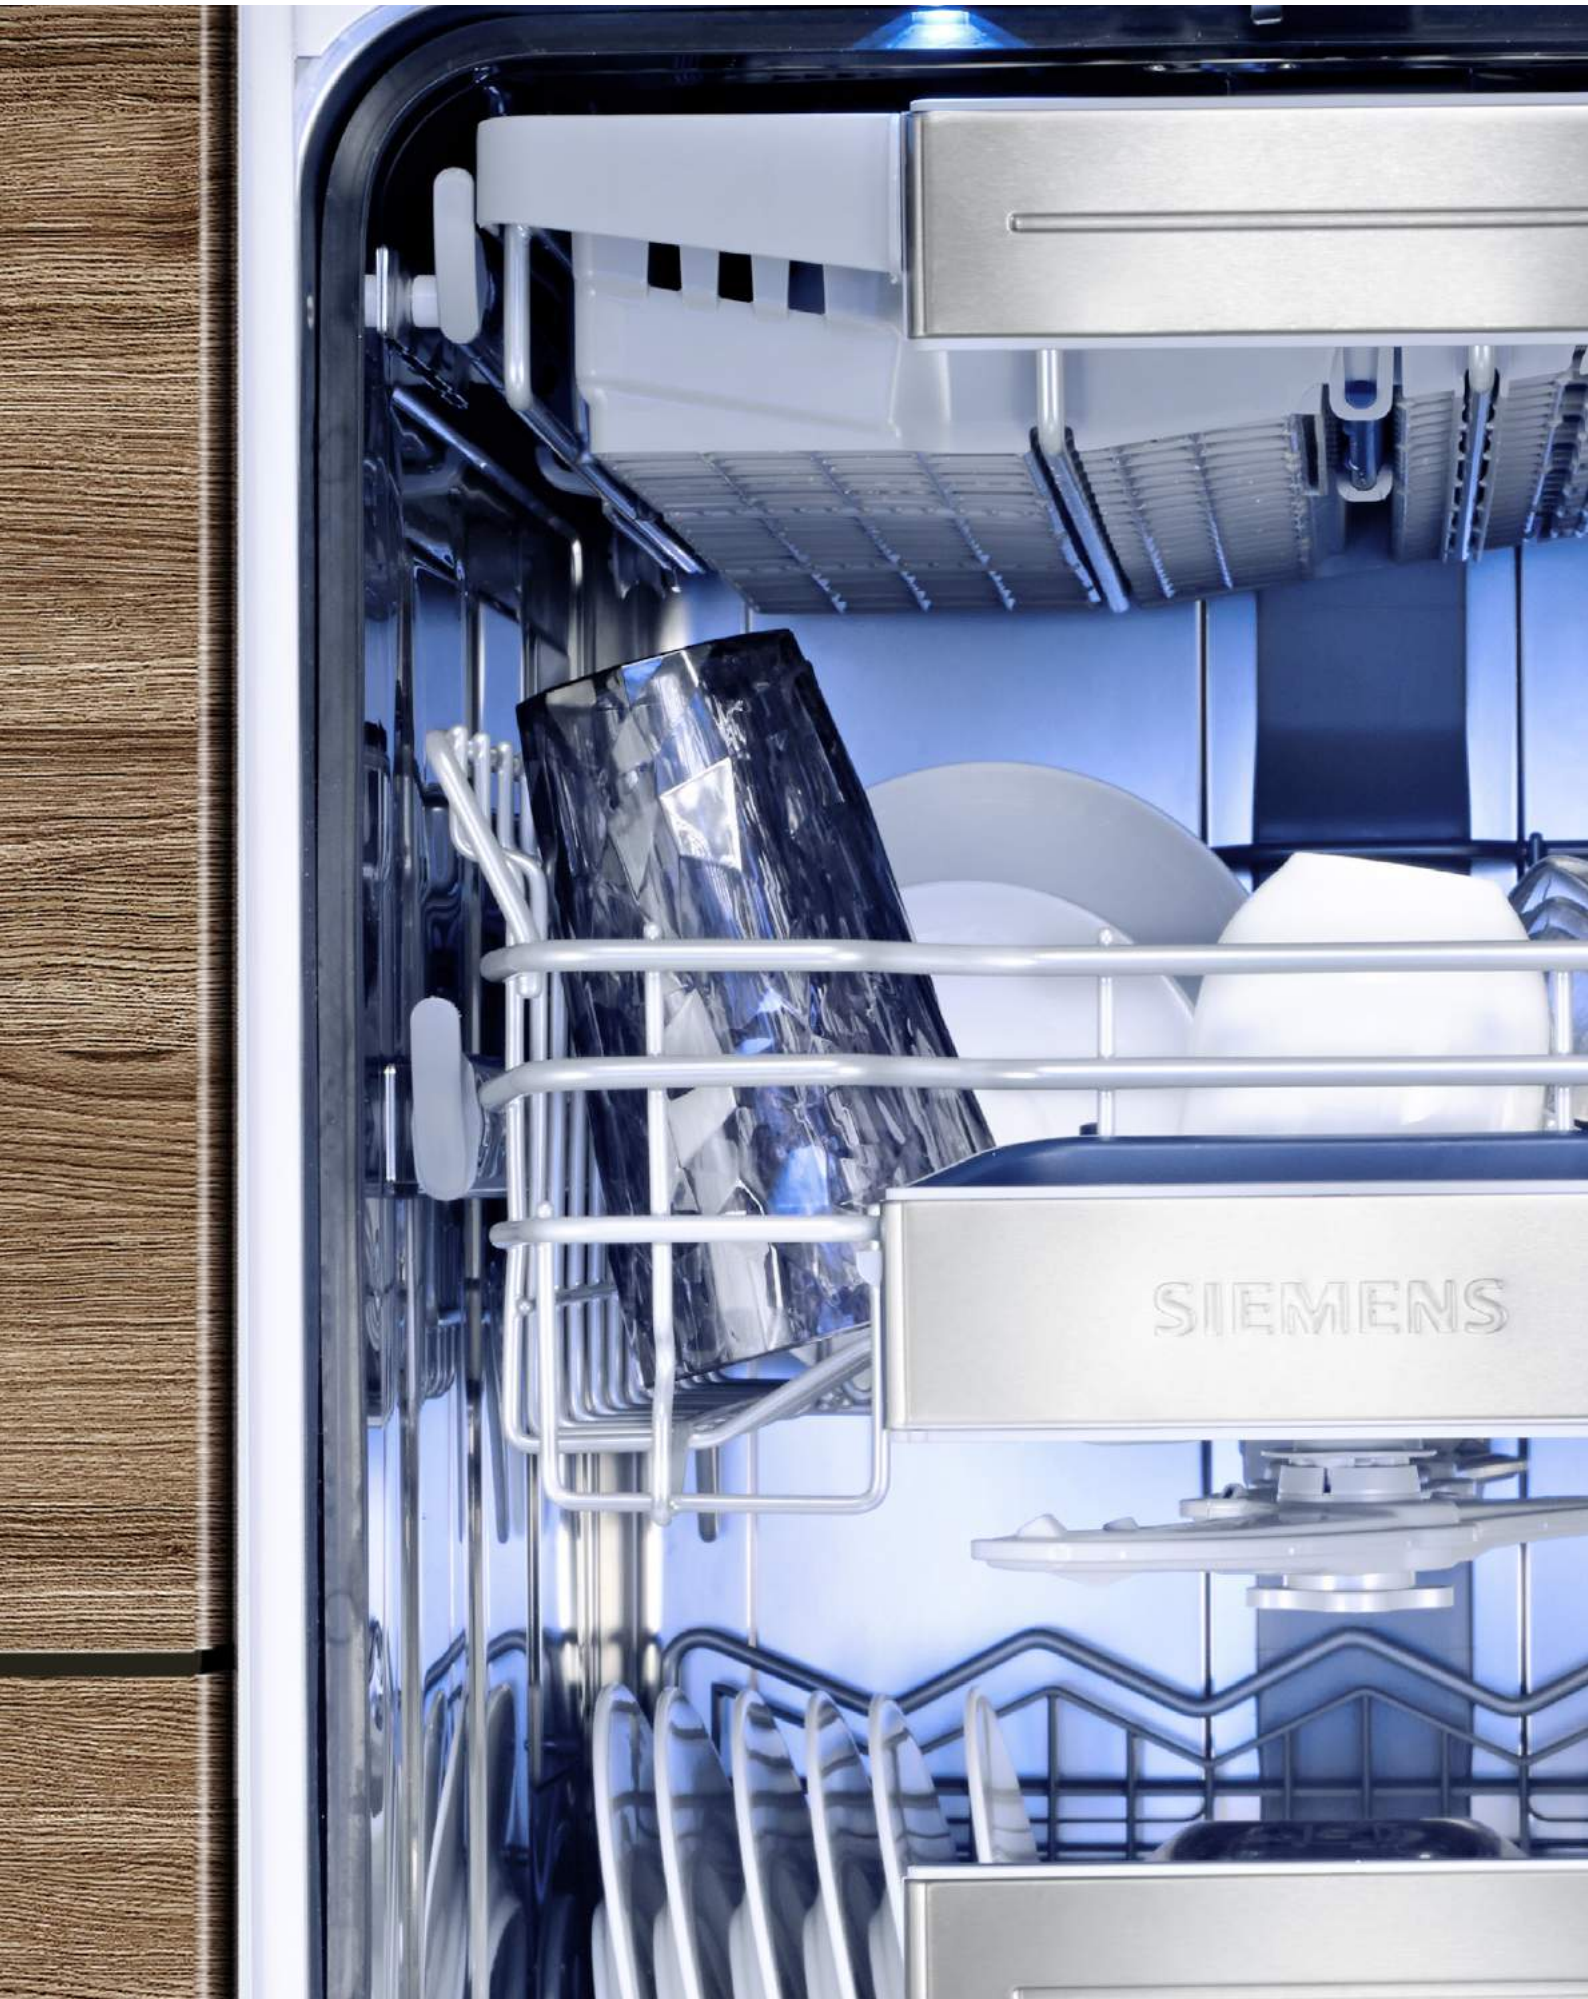



Lavastoviglie speedMatic 45 cm. Ottimizzano spazio, acqua, energia, tempo, detersivo.

La gamma delle lavastoviglie da incasso Siemens si completa dei modelli da 45 cm: tutto il meglio di 60 cm concentrato in 45 cm di tecnologia e design. Perché il tempo sarà anche prezioso, ma a volte lo spazio lo è ancora di più.



Lavastoviglie da 45 cm: tutto il meglio di 60 cm concentrato in 45 cm.

La gamma delle lavastoviglie da incasso Siemens si completa dei modelli speedMatic 45 cm: tutto il meglio di 60 cm concentrato in 45 cm. L'innovazione tecnologica di Siemens permette anche alle "piccole di gamma" di essere estremamente performanti nel lavaggio senza risparmiarsi nell'ottimizzazione delle risorse.




Il sistema di asciugatura
con Zeolite:
una piccola energia
per grandi risultati.

Siemens applica il sistema di asciugatura con Zeolite anche sui modelli da 45 cm. La zeolite è un minerale naturale che trasforma l'umidità in calore che viene reimpresso nel vano delle lavastoviglie durante la fase di asciugatura. La zeolite riscaldandosi si rigenera ed è pronta per un nuovo ciclo di asciugatura.



Raddoppia la forza
pulente con l'esclusivo
doppio braccetto
duoPower.

Siemens ha sviluppato il primo doppio braccetto al mondo per le sue lavastoviglie. Grazie infatti al sistema duoPower che vede la presenza di due braccetti anziché uno soltanto, le lavastoviglie speedMatic 45 sono in grado di pulire al meglio tutta la profondità della lavastoviglie, assicurando una distribuzione ottimale dell'acqua. Per stoviglie sempre perfettamente pulite. E non è tutto: il sistema duoPower è così calibrato che anche i bicchieri sono trattati con la massima cura.

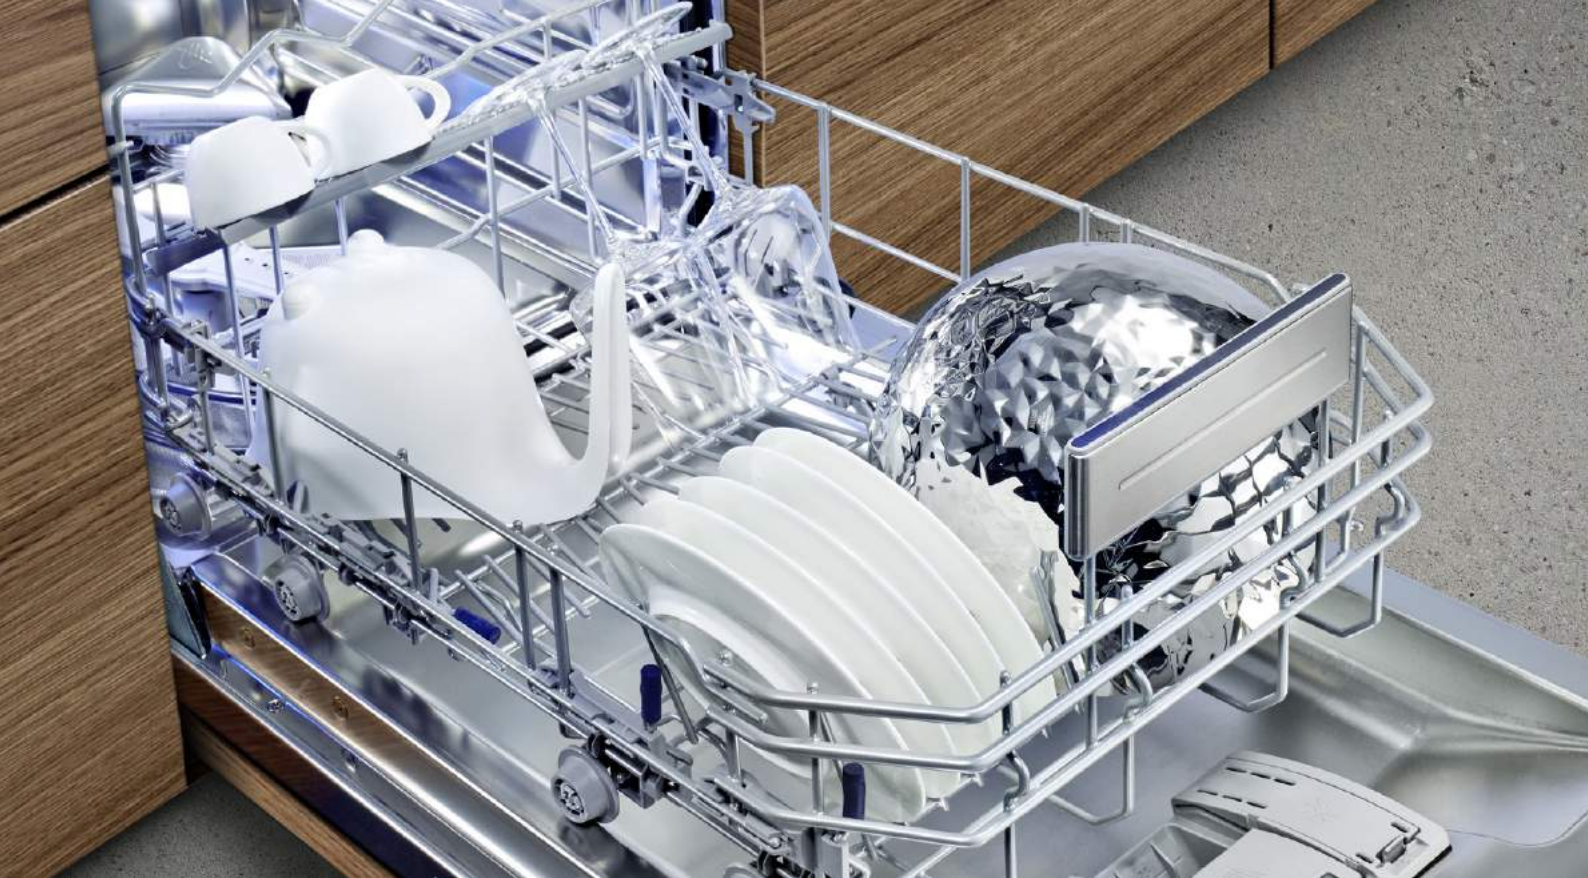


Acqua al minimo,
performance al massimo:
come lavare 10 coperti con
solo 9,5 litri d'acqua.

Ogni coperto si compone di ben 11 elementi, spaziando dai piatti per arrivare alle posate. Le lavastoviglie speedMatic 45 lavano fino a 10 coperti in un ciclo di lavaggio, con soli 9,5 litri di acqua. Questo significa anche meno acqua da scaldare, con un ulteriore risparmio energetico.



Piccole nelle dimensioni,
piccole nei consumi.

Le lavastoviglie speedMatic 45 sono super efficienti anche nell'utilizzo dell'energia: infatti sono tutte, in classe A+, A++ e A+++.




Siemens timeLight.
La nuova generazione
del punto luce.

Anche per le lavastoviglie speedMatic 45 a scomparsa totale, grazie a timeLight ora è possibile tenere sotto controllo tutti gli stadi di lavaggio. La particolare luce bianca del timeLight è evidente e visibile su ogni tipo di pavimento.



Benvenuta flessibilità.
Con il 3° cestello per
una maggiore possibilità di carico.

Il 3° cestello contribuisce ulteriormente a rendere grande la gamma speedMatic 45. Perché non accoglie solo posate e tazzine, ma anche utensili, scodelle, piattini ecc... Per tanto spazio di carico in più nei due cestelli inferiori.



varioSliding.
Più flessibilità di installazione
grazie allo scorrimento dell'anta.

Siemens ha sviluppato un nuovo sistema di cerniere per semplificare l'installazione dell'anta della lavastoviglie in ogni situazione. varioSliding permette all'anta del mobile di scivolare sulla porta della lavastoviglie durante l'apertura.

SR76T198EU



Lavastoviglie 45 cm speedMatic a scomparsa totale con cerniera Sliding e openAssist

EAN: 4242003734513 € 1.300,00



Caratteristiche principali:

- 10 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro: 44 dB
- Sistema Protezione cristalli
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 6 programmi: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, nightProgram 50°C
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
- Partenza ritardata (1-24h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:


- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Pro con touchpoint colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idrraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

SR66T097EU



Lavastoviglie 45 cm speedMatic a scomparsa totale

EAN: 4242003707739 € 950,00



Caratteristiche principali:

- 10 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 44 dB
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 6 programmi: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
- Partenza ritardata (1-24h)
- timeLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:


- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Plus
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idrraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

SR76T091EU



Lavastoviglie 45 cm speedMatic a scomparsa totale con cerniera scorrevole Sliding

EAN: 4242003752050 € 800,00



Caratteristiche principali:

- 10 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 44 dB
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 6 programmi: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
- Partenza ritardata (1-24h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:


- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Plus
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idrraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

SR65E004EU



Lavastoviglie 45 cm speedMatic a scomparsa totale

EAN: 4242003702048

€ 700,00



Caratteristiche principali:

- 9 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+
- Livello sonoro: 48 dB
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 5 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: varioSpeed
- Partenza ritardata (3,6 o 9h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:


- Cestelli vario
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

SR55E506EU



Lavastoviglie 45 cm speedMatic integrabile in acciaio inox

EAN: 4242003702604

€ 850,00



Caratteristiche principali:

- 9 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+
- Livello sonoro: 46 dB
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 5 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 2 funzioni: varioSpeed, mezzo carico distribuito
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:


- Cestelli varioFlex
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna: acciaio inox

Altre caratteristiche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm


Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita



Misure in mm





Siemens Modular. Una lavastoviglie dove non avreste mai immaginato.

A colonna o nelle cucine sospese, trova spazio ovunque!

**Per lavare tutte le stoviglie al meglio,
velocemente ed in poco spazio.**

Modular offre, in soli 45 o 60 cm di altezza, la migliore combinazione possibile nel mondo delle lavastoviglie: design coordinato, possibilità di installazione versatile, ergonomia e soprattutto un'ottimizzazione assoluta del volume interno.

Grazie ai suoi cestelli con griglie abbattibili e al cestello portaposate mobile, permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sia con le stoviglie più piccole che con quelle più voluminose, per lavare fino a 8 coperti in metà tempo, grazie all'opzione varioSpeed.

**Siemens Modular. Nuove dimensioni,
infinite opportunità.**

Siemens rivoluziona il modo classico di progettare la cucina con un nuovo concetto di lavastoviglie. Installabile a colonna o in abbinamento orizzontale, convince tanto per il design accattivante quanto per le sue caratteristiche ergonomiche e funzionali. Difficile trovare una lavastoviglie più bella, flessibile ed efficiente.

SC76M541EU



Lavastoviglie compatta speedMatic in acciaio inox

EAN: 4242003693247

€ 1.110,00



Caratteristiche principali:

- 8 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+
- Sistema Protezione cristalli
- Livello sonoro: 45 dB
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Prelavaggio, Eco 50°C, Delicato 40°C, Rapido 45°C
- 4 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, igienePlus, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:


- Cestelli varioFlex Compact
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Altre caratteristiche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 59.5 x 59.5 x 50 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

SK75M521EU



Lavastoviglie compatta speedMatic in acciaio inox

EAN: 4242003693261

€ 960,00



Caratteristiche principali:

- 6 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+
- Sistema Protezione cristalli
- Livello sonoro: 47 dB
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:

- 5 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Delicato 40°C, Rapido 45°C
- 2 funzioni speciali: varioSpeed Plus, igienePlus
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:


- Cestelli varioFlex Compact
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Altre caratteristiche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Dimensioni prodotto (A x L x P): 45.4 x 59.5 x 50 cm

Sicurezza:

- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

Indicazioni di progettazione supplementari per lavastoviglie.

Altezza corpo 655 - 750 mm

Altezza corpo 705 - 800 mm

Altezza nicchi in mm

Altezza zoccolo in mm	Altezza corpo 655 - 750 mm											Altezza corpo 705 - 800 mm											
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
210											81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
215												81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
220													81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5

Lavastoviglie compatte

- 81,5** Incasso lavastoviglie da 81,5 con cerniera "normale"
- 81,5** Incasso lavastoviglie da 81,5 con cerniera Vario
- 81,5** Incasso lavastoviglie da 81,5 con frontale del mobile diviso in due e cerniera ribaltabile disponibile come accessorio speciale
- 86,5** Incasso lavastoviglie da 86,5 con cerniera "normale"
- 86,5** Incasso lavastoviglie da 86,5 con cerniera Vario
- 86,5** Incasso lavastoviglie da 86,5 con frontale del mobile diviso in due e cerniera ribaltabile disponibile come accessorio speciale

L'incasso sotto la linea di demarcazione per gli elettrodomestici con dispositivo TimeLight è sconsigliata, perché le informazioni proiettate da TimeLight non sarebbero visibili

Accessori speciali



**Il posto sicuro per calici da vino e da spumante:
il cestello portabicchieri a stelo lungo SZ73300.**

Inserire i calici da vino e da spumante contemporaneamente nella lavastoviglie: niente di più facile con il nuovo accessorio speciale – cestello porta bicchieri stelo lungo – di Siemens.

Il supporto speciale del cestello porta bicchieri fissa in modo sicuro e comodo fino a quattro bicchieri.

Il cestello inferiore delle lavastoviglie da 60 cm è in grado di ospitarne fino a 4, rendendo così possibile lavare in un unico ciclo fino a 16 bicchieri.

Cestello per posate in argento SZ73001.

Il corpo in alluminio del cestello protegge le vostre preziose posate d'argento contro l'ossidazione. È sufficiente inserirlo all'interno del cestello per posate.



Set completo «Spazio 51» SZ73000.



Supporto per bottiglie.

Con questo supporto – perfettamente inseribile in tutti i cestelli inferiori delle lavastoviglie Siemens – caraffe e vasi non corrono più il rischio di ribaltarsi.



Cestello supplementare per posate.

Questo piccolo cestello è particolarmente flessibile perché si può inserire ovunque nel cestello superiore.



Doccetta per risciacquo teglie.

Un'invenzione speciale di Siemens: basta estrarre il cestello superiore e inserire l'ugello sul punto da cui fluisce l'acqua.

Ad es. per lavare le teglie da forno, filtri antigrasso o utensili da cucina di dimensioni extra large.



Supporto per piccoli oggetti.

Durante il lavaggio spesso accade che i getti d'acqua provochino lo spostamento di piccoli oggetti leggeri in plastica, come imbuto o coperchi. Il supporto per piccoli oggetti, agganciato al cestello superiore, li tiene ben saldi al loro posto.

		€	speedMatic			Modular
			Lavastoviglie 60 cm		Lavastoviglie 45 cm	Lavastoviglie compact 60/45 cm
			SN5..... SN6 SN7	SX7.....	SR5..... SR6 SR7	SC76M540EU SK76M540EU
SZ72010	Prolunga aquaStop EAN: 4242003175095	52,00	•	•	•	•
SZ73000	Set completo "Spazio 51" EAN: 4242003416532	24,00	•	•	•	
SZ73001	Cestello per posate d'argento EAN: 4242003416549	22,00	•	•	•	
SZ73100	Cestello per posate EAN: 4242003416556	25,00	•	•		
SZ73300	Cestello porta bicchieri a stelo lungo EAN: 4242003646793	29,00	•	•	•	

SIEMENS

iSensoric

Off

Hygiene

Super 15'/30'

Super 60'

Outdoor waterproofing

Drum Clean

Shirts/Business

Duvet

Cottons

Cottons Eco

Easy-Care

Delicate/Silk

Wool

Mix

Jeans Dark Wash


Rinse



aquaStop 8 kg



Temp. rpm Finish in speed eco Less iron Rinse+

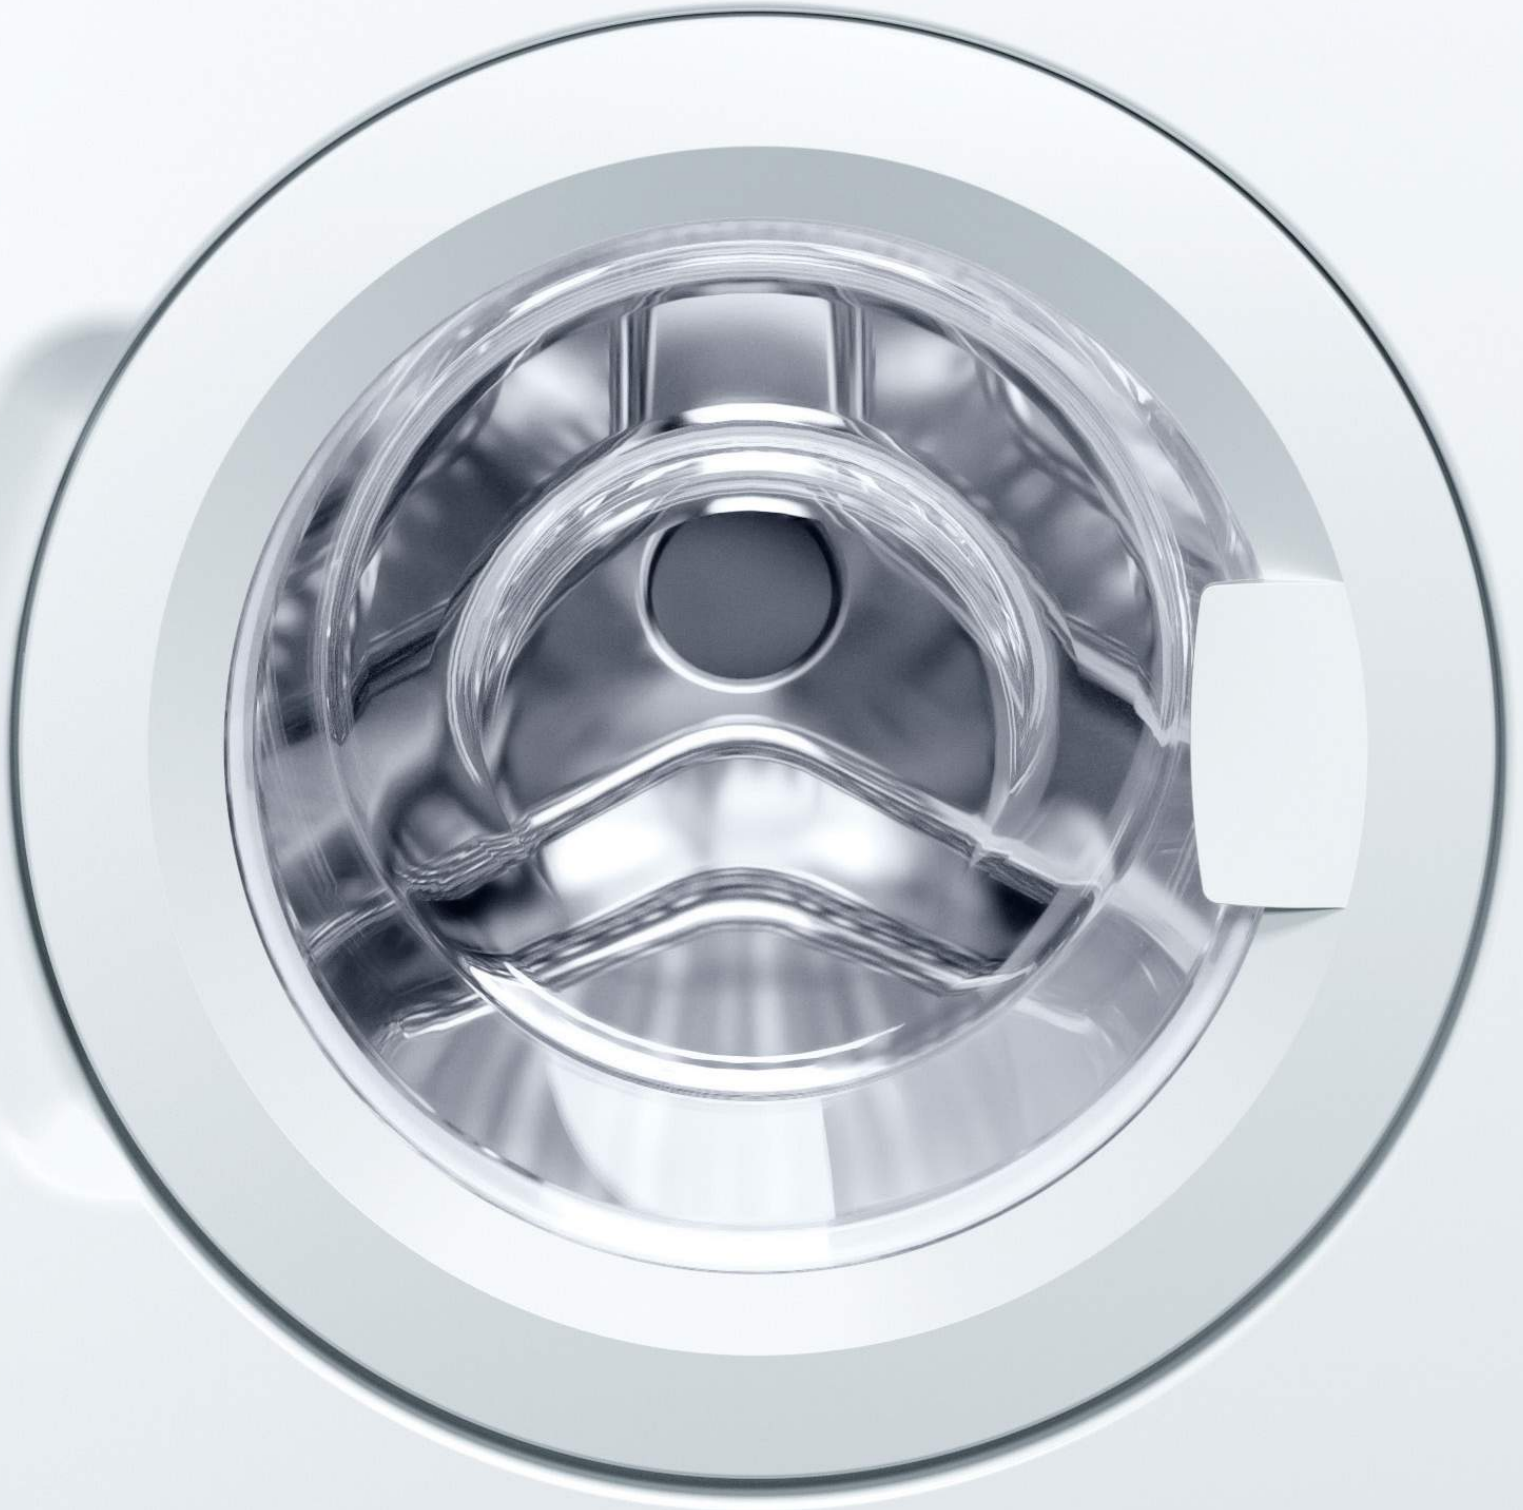

Velocità ed efficienza: i fattori del lavaggio secondo Siemens.

Lavabiancheria da incasso. Pratiche, complete e funzionali.

Una lavatrice moderna deve far risparmiare tempo e consumi, garantire efficacia nel lavaggio, offrire lo spazio necessario per lavare tutta la biancheria e la flessibilità per lavare dai carichi più piccoli a quelli maxi e deve essere semplice nell'utilizzo con comandi intuitivi.



Per superare il massimo ci vuole sempre di più.



Cestello Wave. Massimo rispetto per ogni tipo di tessuto.

Siemens è sempre più attenta al rispetto per l'ambiente. Con la classe A+++ -30%*, della lavatrice, si ha un ulteriore risparmio di energia del 30% rispetto alla massima classe di efficienza energetica A+++.

Dare il massimo. Questo è l'unico vero standard per Siemens.

Grazie alla sagomatura particolare del cestello Wave, con leggeri rilievi e fori molto piccoli, il tessuto viene delicatamente massaggiato durante il lavaggio ed in centrifuga le stropicciature sono notevolmente ridotte.



Ergonomiche nello spazio.



Efficiente, ecologico e silenzioso: il motore iQdrive.

Fino a 8kg di capienza nel maxi cestello per lavare comodamente anche i capi più voluminosi come lenzuola e tende, con la massima efficacia.

Scoprite il nuovo motore con tecnologia inverter iQdrive. Grazie a questo motore, che vanta una assistenza di 10 anni, l'efficienza energetica raggiunge la classificazione A+++ -30%* ed i programmi di lavaggio saranno più veloci e silenziosi.



timeLight. Quando la luce racconta l'attività.



Lavaggio personalizzato, con qualunque programma.

Durante la fase di lavaggio timeLight proietta direttamente sul pavimento le informazioni riguardanti le diverse fasi del programma selezionato e il tempo residuo. Tutto senza aprire l'anta del mobile che copre la lavatrice.

Grazie al sistema ecoGenius è possibile scegliere se risparmiare tempo, con turboWash, o risparmiare energia, con ecoWash. Senza compromessi sui risultati.



Programma Speed 15'/30'/60'. Veloci ed efficaci.



Programmi per l'asciugatura automatica: e il bucato è pronto da indossare.

Il programma Speed 15' o 30', adatto per carichi ridotti e per pulire lo sporco leggero, garantisce in breve tempo un ciclo completo di lavaggio. Perfetto per chi pratica sport e deve lavare spesso i propri indumenti e per tutti coloro che desiderano avere capi sempre pronti, velocemente. Il programma Speed 60' assicura una pulizia più profonda per carichi standard, in 1 ora soltanto.

La lavasciuga iSensonic di Siemens dispone di 2 programmi di asciugatura completamente automatici. Grazie ai precisi sensori, il programma si arresta automaticamente quando l'umidità rilevata nei tessuti raggiunge il livello desiderato. È possibile anche impostare un tempo definito di asciugatura o effettuare un programma unico di lavaggio e asciugatura.

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% rispetto al valore di classe energetica A+++ secondo la Normativa Europea 1061/2010.



Lavatrice a scomparsa totale
EAN: 4242003770108

€ 1.510,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
- iQdrive: motore con pilotaggio inverter, veloce ed efficiente
- 10 anni di assistenza sul motore iQdrive
- aquaGenius Plus: sistema intelligente che grazie al sensore di carico e al waterFlow Sensor ottimizza il consumo di acqua ed i parametri di lavaggio in funzione della quantità e della tipologia di biancheria introdotta
- waterFlow Sensor: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- Sistema ecoGenius con due opzioni a scelta: ecoWash per il massimo risparmio di energia e turboWash per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Illuminazione interna con LED

Pannello di controllo:

- Programmi speciali: speed 60', capiScuri, Camicie, Outdoor + Idrotessile, Mix, Hygiene, speed 30'/15', Trapunta, Pulizia cestello (con avviso), Risciacquo/Centrifuga/Scarico acqua, Delicati/Seta
- Funzione pulizia cestello con avviso
- Funzione Reload: permette di aggiungere i capi dimenticati anche a programma avviato
- Tasti touchControl: Stirofacile, Fine fra..., Selezione temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, ecoWash, turboWash, Super risciacquo, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale

- Display LED multifunzioni
- timeLight: proietta sul pavimento le informazioni sulle fasi del lavaggio
- Segnale acustico a fine programma
- Cassetto per detersivo liquido

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni (A×L×P): 81.8×59.6×57.4 cm
- Cerniere del mobile reversibili
- Base regolabile in altezza: 15 cm
- Base regolabile in profondità: 6.5 cm
- Piedini sostituibili


Sicurezza:

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- aquaStop con garanzia a vita

Accessori speciali:

- WZ10130: prolunga per tubo di carico lavatrici
 EAN: 4242003110164 **€ 56,00**
- WZ20441: piedini regolabili in altezza
 EAN: 4242003798256 **€ 94,00**

* Consumo inferiore del 30% (137 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

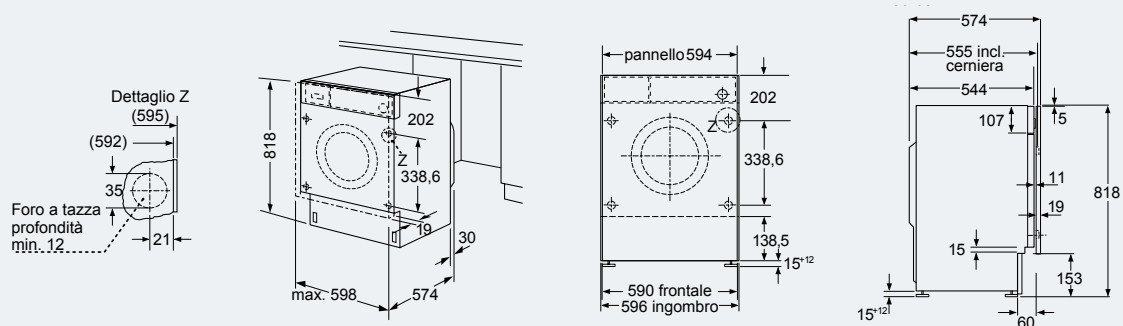

Misure in mm



Energia

1-7
kg

4 kg
Washing +
Drying

aquaGenius

speed 15 min

Lana lavaggio
a mano

aquaStop®

Lavasciuga a scomparsa totale
EAN: 4242003722190

€ 1.610,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: B
- Capacità di carico nominale: nel lavaggio 7 kg, in asciugatura 4 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema aquaGenius™, per un corretto risparmio di acqua

Pannello di controllo:

- Programmi speciali: silentWash, Mix, Outdoor, Camicie, speed 15', Lana/Pregiati, Delicati
- Programma unico di lavaggio e asciugatura per 4 kg di carico
- Programmi di asciugatura automatici, attraverso il controllo elettronico dell'umidità, e a tempo
- Programmi speciali asciugatura: Pulizia cestello
- Tasti: Avvio/Pausa, Selezione centrifuga, Modifica, Opzioni, Asciugatura, Selezione temperatura e Fine fra...
- Grande display per visualizzazione svolgimento programmi, indicazione temperatura, velocità centrifuga, indicazione tempo residuo e partenza ritardata 24 h, durata asciugatura
- Segnale acustico a fine programma

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni (A×L×P): 82 × 59.5 × 58.4 cm
- Cerniere del mobile reversibili
- Base regolabile in altezza: 16.5 cm
- Base regolabile in profondità: 6.5 cm
- Piedini sostituibili


Sicurezza:

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- aquaStop garantito a vita

Accessori speciali:

- WZ10130: prolunga per tubo di carico lavatrici
EAN: 4242003110164

€ 56,00

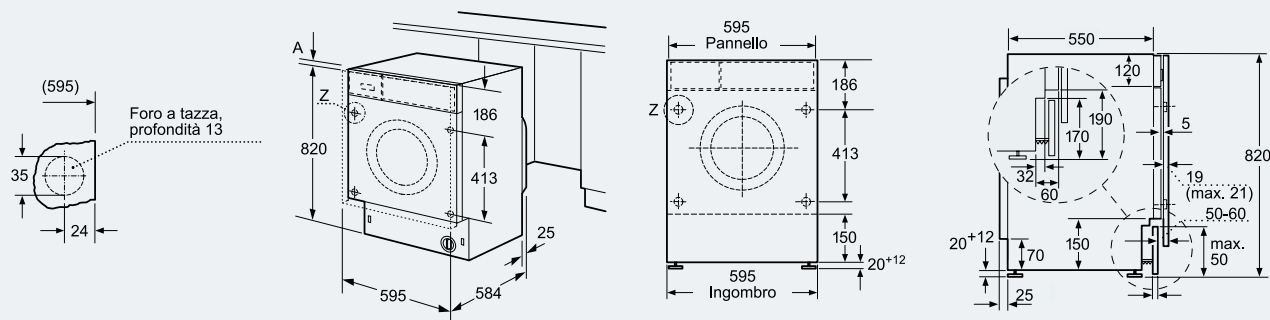

Misure in mm



Il vero istinto di conservazione.


La cucina dà il benvenuto a una gamma di frigoriferi che si adatta perfettamente a qualsiasi combinazione di incasso, dotati di diversi scomparti per poter conservare ogni prodotto o alimento in base alle sue caratteristiche e per preservarne al meglio le proprietà organolettiche. I frigoriferi Siemens sono dotati di tecnologia avanzata e di numerosi sensori,

per gestire la temperatura nel migliore dei modi e per ottimizzare le risorse.

La casa si arricchisce così di macchine moderne e intelligenti, capaci di ridurre gli sprechi, di massimizzare l'efficienza energetica e, soprattutto, di trasformare la cucina in un ambiente autonomo.



Anche nel risparmio energetico i nostri standard puntano sempre più in alto.



Frigoriferi e congelatori
in classe di efficienza
A+++ e A++.

I frigoriferi e i congelatori di buona qualità mantengono perfettamente freschi gli alimenti, senza troppo incidere sui consumi di corrente elettrica.

Questi elettrodomestici, infatti, rimanendo accesi 24 ore su 24, incidono sui costi energetici, e scegliere apparecchi energeticamente efficienti vuol dire non solo contribuire alla salvaguardia dell'ambiente, ma anche e soprattutto assicurare consumi elettrici moderati.

I frigoriferi o i congelatori energeticamente efficienti, infatti, sono in grado di mantenere i cibi alle giuste temperature per una corretta conservazione, limitando allo stesso tempo gli sprechi di energia e quindi di corrente elettrica. A tal fine Siemens li ha dotati di interessanti innovazioni tecnologiche, come compressori a consumo ridotto, isolamento altamente efficace e circolazione ideale del freddo.

Fresco, freschissimo. hyperFresh!



hyperFresh, hyperFresh plus
e hyperFresh premium:
freschezza che
dura a lungo.

La tendenza del momento è poter avere accesso ad alimenti freschi in ogni momento dato che buona forma fisica ed alimentazione corretta sono due punti cardine della vita moderna.

Le vitamine si conservano più a lungo.

Grazie a una conservazione ottimale e differenziata in base al tipo di alimento, le vitamine si mantengono molto più a lungo.

Stop al trasferimento degli odori.

La disposizione degli alimenti in vani e cassetti separati e sigillati riduce al minimo la sgradevole trasmissione degli odori.

Risparmiare su tempo e viaggi.

È sufficiente fare un'unica grande spesa alla settimana per avere sempre cibi freschi in casa. I vantaggi: più tempo a disposizione e maggiore flessibilità in cucina.

Ideale per pesce o carne:

la zona hyperFresh premium «freddo secco».

Con un livello di umidità controllato, la zona hyperFresh premium «freddo secco» consente di conservare la carne e il pesce più a lungo.

Ideale per ravanelli, insalate e frutta:

la zona hyperFresh premium «fresco rugiada».

Nella zona hyperFresh premium «fresco rugiada» frutta e verdura rimangono gustose e fresche molto più a lungo. Uno speciale sistema di controllo dell'umidità provvede automaticamente al grado di umidità ottimale.



best for fruit

low

humidity



premium
0°C

fruit & vegetables



premium
0°C

fish & meat

hyper
Fresh



Toni's meck meck Ziegenmilch Joghurt

SALSA Sweet & Sour

hyperFresh 0°C

best for fruit

low

humidity

high

fruit & vegetables

SIEMENS

Il top nel comfort, il top nella conservazione a lungo termine.



Stop allo sbrinamento:
tecnologia noFrost.

Con noFrost un sistema di ventilazione convoglia l'umidità fuori dal vano congelatore. Conseguenza: l'aria resta asciutta. In questo modo si evita con efficacia la formazione di ghiaccio all'interno del vano o di brina sugli alimenti. Con notevole risparmio di tempo ed energia.



Sbrinare in tutta velocità e facilità:
con la tecnica lowFrost.

La formazione di brina e ghiaccio nei frigoriferi e congelatori aumenta il consumo di corrente. L'innovativa tecnica lowFrost con evaporatore speciale di cui sono dotati i nuovi frigoriferi e congelatori non consente solo di ridurre e rendere più omogenea la formazione di ghiaccio, ma anche di sbrinare meno spesso l'apparecchio, rispetto ai sistemi tradizionali, perché riduce la produzione di brina.



Chiusura sempre garantita
con il sistema softClosing
con ammortizzatore.

Chiusura sempre garantita grazie al sistema softClosing con ammortizzatore. Grazie al dispositivo soft lo sportello dei frigoriferi e dei congelatori si chiude autonomamente quando l'angolo di apertura della porta è inferiore ai 20°. In questo modo anche i frontali più pesanti si chiuderanno in modo semplice e sicuro per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.



Regolabili in altezza senza dover
togliere o spostare nulla: i ripiani
di vetro e i balconcini easyLift.

Negli apparecchi coolConcept, potete adattare tranquillamente alle vostre esigenze i ripiani di appoggio nel vano frigorifero e nella controporta, e anche regolarli in altezza. E tutto questo con la massima comodità anche se i ripiani sono carichi e senza dover togliere o spostare nulla.



Tutto bene in vista:
l'illuminazione
a LED del vano frigorifero.

Le luci a LED ad alta efficienza energetica e di lunga durata illuminano l'interno del frigorifero dall'alto al basso in modo perfetto. La luce è proiettata in senso obliquo verso l'interno, per cui non abbaglia e non può essere coperta.



La freschezza dura di più:
con freshSense.

Temperature ambiente differenti nonché il tipo e la quantità degli alimenti conservati comportano variazioni di temperatura all'interno del frigorifero. Affinché tali variazioni non compromettano gli alimenti, i sensori intelligenti di freshSense reagiscono subito non appena rilevano una differenza di temperatura, assumendo il controllo della refrigerazione. Così facendo garantiscono una temperatura costante nel frigorifero e aumentano la conservabilità degli alimenti freschi.

Pensati in grande per una capienza e flessibilità extra.

I nuovi frigoriferi e congelatori Siemens hanno fatto centro, grazie alla loro flessibilità e agli optional integrati.

La combinazione da 212 cm permette una reale e tangibile flessibilità. L'installazione, inoltre, è semplice e la categoria di efficienza energetica di classe A++ li rende una scelta consapevole e vantaggiosa anche dal punto di vista del risparmio.



hyperFresh premium 0°C mantiene gli alimenti freschi per un tempo tre volte superiore.



Grazie alla funzionalità easyInstallation tutti i supporti, tra cui anche le viti per il fissaggio, sono pre-assemblati.



modularFit: per posizionare frigorifero e congelatore come e dove volete.


Grazie alla tecnologia anti condensazione è possibile posizionare gli apparecchi uno sopra l'altro grazie alla serpentina interna posta nella parte superiore del congelatore che previene la formazione di condensa.





140cm

72cm



Trio - Frigocongelatore coolModul. Porta con cerniera piatta.
EAN: 4242003566756

€ 6.270,00

Caratteristiche principali:

- noFrost
- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità netta totale: 526 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Selezione della lingua attraverso display
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 42 dB
- Funzione Eco: per risparmio energetico
- holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta

Vano frigorifero:

- Capacità netta: 380 litri
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza, 1 divisibile
- 1 cassetto trasparente telescopico completamente estraibile
- 2 cassette trasparenti per frutta e verdura, con regolatore dell'umidità, telescopici e completamente estraibili
- 2 balconcini, quello inferiore più profondo
- Scomparto burro e formaggio
- Funzione raffreddamento "Super"
- Multi Airflow-System
- Filtro antiodori AirFresh Filter

Vano congelatore: ❄️


- Capacità netta: 146 litri
- Cassettoni scorrevoli contenente un ulteriore cassetto estraibile
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Produttore di ghiaccio automatico con recipiente per 1,5 kg circa di cubetti
- Tubo di allacciamento alla rete idrica (in dotazione) 3 m, 3/4"
- Capacità di congelamento: 16 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 20 h

Accessori inclusi:

- 1 tubo di raccordo
- 1 portauova

Accessori speciali:

- CI36Z490: porte in acciaio inox
 EAN: 4242003402931 **€ 562,00**
- CI10Z490: set 3 maniglie in acciaio inox
 EAN: 4242003402993 **€ 203,00**
- CI36Z400: griglia in acciaio inox
 EAN: 4242003401095 **€ 146,00**
- FI50Z000: filtro acqua per dispenser
 EAN: 4242003401101 **€ 64,00**
- CI60Z000: kit installazione side by side
 EAN: 4242003401118 **€ 89,00**
- CI60Z100: kit riscaldamento per elementi affiancati
 EAN: 4242003401125 **€ 203,00**

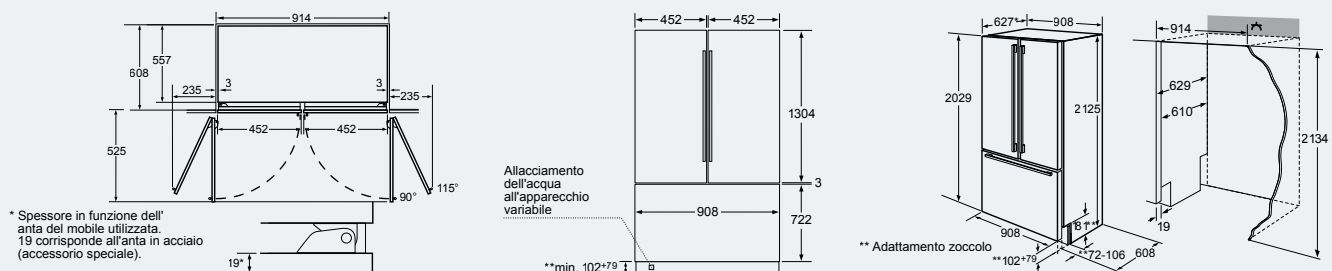

Misure in mm



Frigorifero monoporta da incasso coolModul. Porta con cerniera piatta.
EAN: 4242003566749

€ 6.160,00

Caratteristiche principali:

- noFrost
- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità netta totale: 479 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Selezione della lingua attraverso display
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 40 dB
- Funzione Eco: per risparmio energetico
- holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta

Vano frigorifero:


- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- 1 cassetto trasparente telescopico completamente estraibile
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura con regolatore dell'umidità, telescopico e completamente estraibile
- 1 comparto freshProtectBox su guide telescopiche
- 3 balconcini di cui quello inferiore più profondo
- 1 scompartimento con sportello a chiusura magnetica
- Multi Airflow-System
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Funzione raffreddamento "Super"

Accessori inclusi:

- 1 portauova

Accessori speciali:

- FI30Z090: porta in acciaio inox senza maniglie
EAN: 4242003402917 **€ 361,00**
- CI10Z090: maniglia in acciaio inox
EAN: 4242003402986 **€ 105,00**
- CI30Z100: griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
EAN: 4242003400739 **€ 137,00**
- CI30Z000: griglia in acciaio inox cerniere a destra
EAN: 4242003400722 **€ 137,00**
- CI60Z000: kit installazione side by side
EAN: 4242003401118 **€ 89,00**
- CI60Z100: kit riscaldamento per elementi affiancati
EAN: 4242003401125 **€ 203,00**

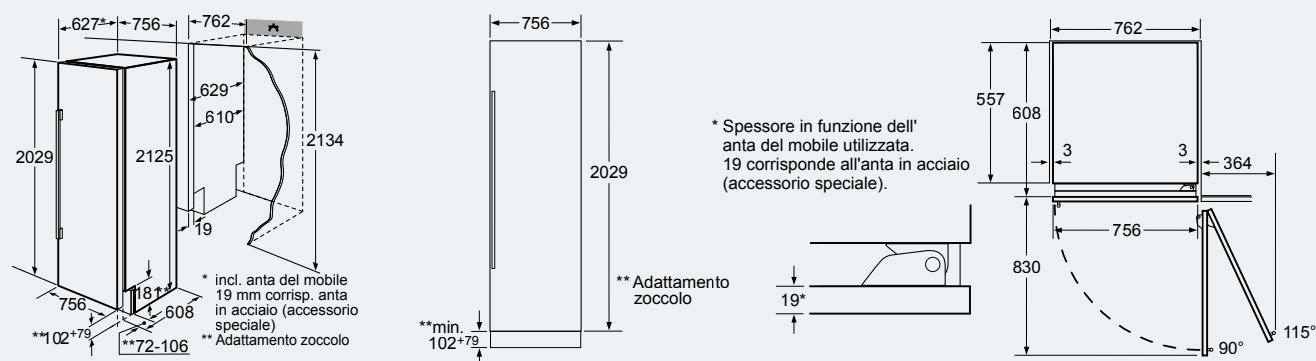



Frigorifero monoporta da incasso coolModul. Porta con cerniera piatta.

EAN: 4242003566220

€ 5.330,00

Caratteristiche principali:

- noFrost
- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità netta totale: 369 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Selezione della lingua attraverso display
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 40 dB
- Funzione Eco: per risparmio energetico
- holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta

Vano frigorifero:


- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- 1 cassetto trasparente telescopico completamente estraibile
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura con regolatore dell'umidità, telescopico e completamente estraibile
- 1 comparto freshProtectBox su guide telescopiche
- 3 balconcini di cui quello inferiore più profondo
- 1 scompartimento con sportello a chiusura magnetica
- Multi Airflow-System
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Funzione raffreddamento "Super"

Accessori inclusi:

- 1 portauova

Accessori speciali:

- FI24Z090: porta in acciaio inox senza maniglie
EAN: 4242003402900 € 295,00
- CI10Z090: maniglia in acciaio inox
EAN: 4242003402986 € 105,00
- CI24Z100: griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
EAN: 4242003400715 € 119,00
- CI24Z000: griglia in acciaio inox cerniere a destra
EAN: 4242003401132 € 119,00
- CI60Z000: kit installazione side by side
EAN: 4242003401118 € 89,00
- CI60Z100: kit riscaldamento per elementi affiancati
EAN: 4242003401125 € 203,00

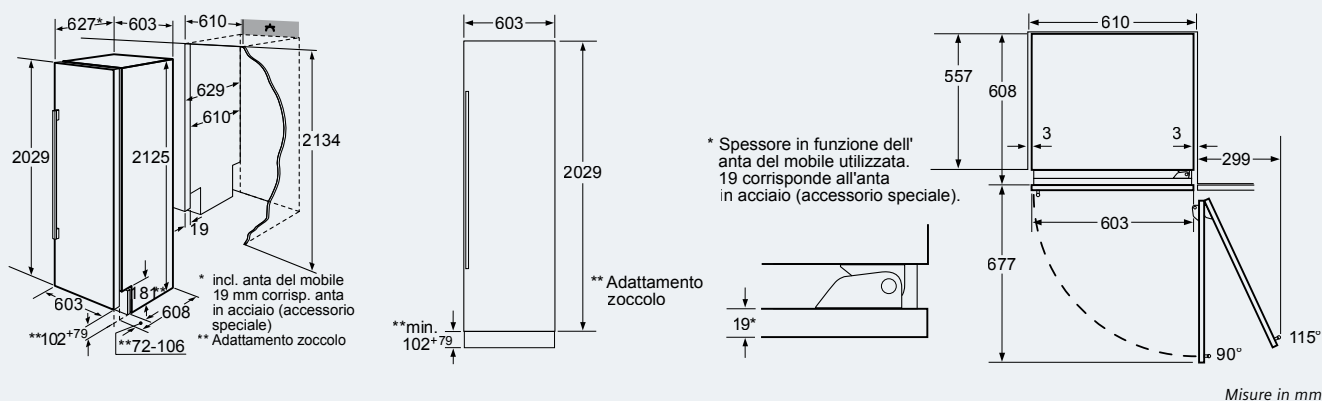



Vinocantina coolModul. Porta con cerniera piatta.
EAN: 4242003641101

€ 5.330,00

Caratteristiche principali:


- Classe di efficienza energetica: B
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale: 390 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- 2 zone con temperatura, umidità, illuminazione differenziate. Temperatura regolabile separatamente da 5°C a 18°C ognuna con AirFresh Filter
- Selezione della lingua attraverso display
- Doppia illuminazione alogena
- Livello sonoro: 42 dB
- holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta
- Porta trasparente in vetro

Vano vino-cantina:

- Filtro antiodori: airFresh filter
- 14 ripiani portabottiglie telescopici max 98 bottiglie da 0,75 litri

Accessori speciali:

- CI24Z690: porta inox senza maniglie cerniere a sinistra
EAN: 4242003402955 € 295,00
- CI24Z590: porta inox senza maniglie cerniere a destra
EAN: 4242003402948 € 295,00
- CI10Z090: maniglia in acciaio inox
EAN: 4242003402986 € 105,00
- CI24Z100: griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
EAN: 4242003400715 € 119,00
- CI24Z000: griglia in acciaio inox cerniere a destra
EAN: 4242003401132 € 119,00
- CI60Z000: kit installazione side by side
EAN: 4242003401118 € 89,00
- CI60Z100: kit riscaldamento per elementi affiancati
EAN: 4242003401125 € 203,00

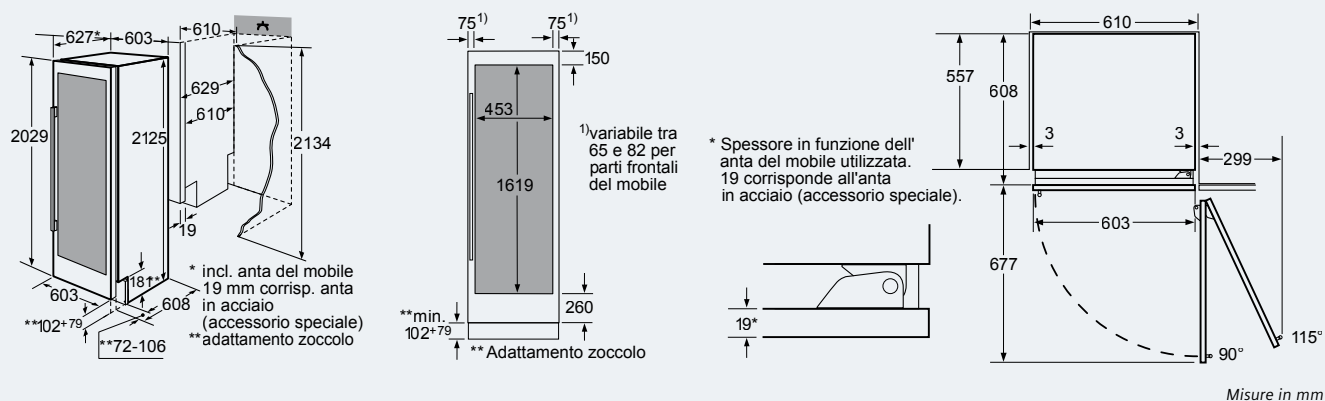



Congelatore integrabile coolModul. Porta con cerniera piatta.

EAN: 4242003566763

€ 4.590,00

Caratteristiche principali:

- noFrost
- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità netta totale: 223 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Selezione della lingua attraverso display
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 41 dB
- Funzione Eco: per risparmio energetico
- holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta

Vano congelatore: *******


- 3 ripiani in metallo di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cassetti telescopici completamente estraibili
- 5 balconcini nella porta, di cui uno con chiusura magnetica
- Dispenser ghiaccio automatico
- Produzione di cubetti ghiaccio: circa 1.4 kg in 24 h; contenitore integrato per riserva di ca. 4 kg
- Tubo di allacciamento alla rete idrica (in dotazione) 3 m, 3/4"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 12 h

Accessori inclusi:

- 1 tubo di raccordo

Accessori speciali:

- FI18Z090: porta in acciaio inox senza maniglie
EAN: 4242003402894 € 445,00
- CI10Z090: maniglia in acciaio inox
EAN: 4242003402986 € 105,00
- FI18Z100: griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
EAN: 4242003401088 € 98,00
- FI18Z000: griglia in acciaio inox cerniere a destra
EAN: 4242003401071 € 98,00
- FI50Z000: filtro acqua per dispenser
EAN: 4242003401101 € 64,00
- CI60Z000: kit installazione side by side
EAN: 4242003401118 € 89,00
- CI60Z100: kit riscaldamento per elementi affiancati
EAN: 4242003401125 € 203,00

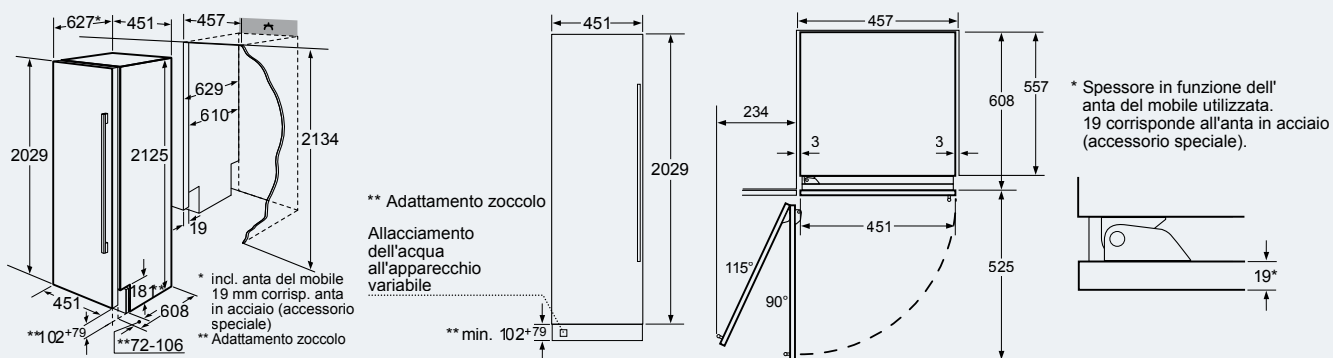

Misure in mm



Frigorifero monoporta ecoModul. Porta con cerniera piatta softClosing.

EAN: 4242003462287

€ 2.770,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 284 litri
- Controllo elettronico a LED
- Illuminazione interna a LED su entrambi i lati
- Livello sonoro: 39 dB
- Allarme porta aperta

Vano frigorifero:




- Capacità netta frigorifero: 180 litri
- Capacità vano ~0°C: 77 litri
- 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 1 ripiano con sistema EasyLift easyAccess estensibili
- 3 cassette completamente estraibili
- 1 cassetto hyperFresh premium 0°C – mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo
- 2 cassette hyperFresh premium 0°C – mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo
- Scomparto burro e formaggio
- 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con easyLift
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Funzione raffreddamento "Super"

Vano congelatore:

- Capacità netta congelatore *******: 27 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 14 h
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h

Accessori:

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 portauova

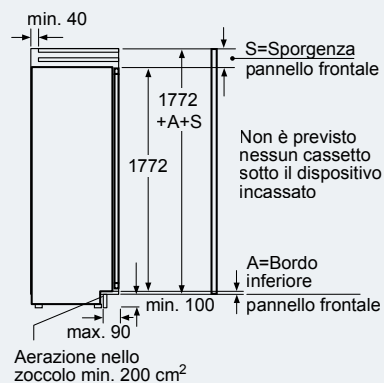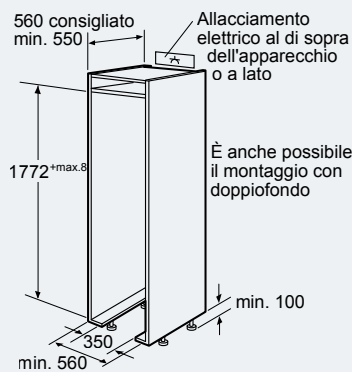

Misure in mm



Frigorifero combinato ecoModul con vano hyperFresh e freezer noFrost. Porta con cerniera piatta softClosing.

EAN: 4242003462270

€ 2.690,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 245 litri
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Illuminazione interna a LED su entrambi i lati
- Livello sonoro: 41 dB
- 3 circuiti di raffreddamento separati
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- Sbrinamento automatico
- Sistema multiallarme
- Sistema di sicurezza

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 128 litri
- Capacità vano ~0°: 56 litri
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 ripiano con sistema Easylift regolabili in altezza
- Scomparto burro e formaggio
- 2 cassette completamente estraibili
- 1 cassetto hyperFresh premium 0°C – mantiene frutta, verdura, pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo
- 2 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 1 con easyLift




- Funzione raffreddamento "Super"
- Filtro antiodori AirFresh Filter

Vano congelatore: * **

- noFrost
- Capacità netta congelatore * ** : 61 litri
- 2 cassette trasparenti
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h

Accessori:

- 2 portauova
- 1 vaschetta cubetti ghiaccio
- 2 accumulatori di freddo

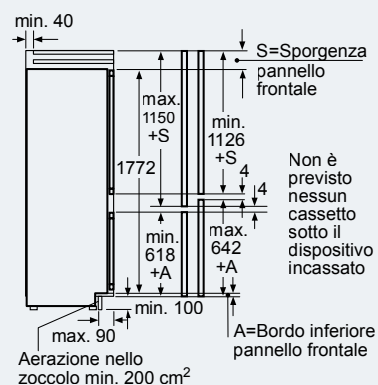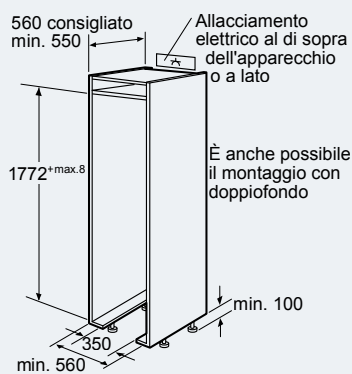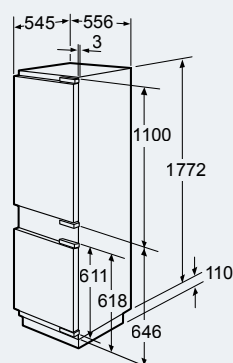

Misure in mm



Frigorifero monoporta ecoModul. Porta con cerniera piatta softClosing.
EAN: 4242003462294

€ 2.710,00

Caratteristiche principali:




- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 302 litri
- Controllo elettronico a LED
- Illuminazione interna a LED su entrambi i lati
- Livello sonoro: 39 dB
- Allarme porta aperta

Accessori:

- 1 portauova

Vano frigorifero:

- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta frigorifero: 225 litri
- Capacità vano ~0°C: 77 litri
- 7 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 1 ripiano con sistema Easylift easyAccess estensibili
- 3 cassette completamente estraibili
- 1 cassetto hyperFresh premium 0°C – mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo
- 2 cassette hyperFresh premium 0°C – mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo
- 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con easyLift
- Scomparto burro e formaggio
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Funzione raffreddamento "Super"

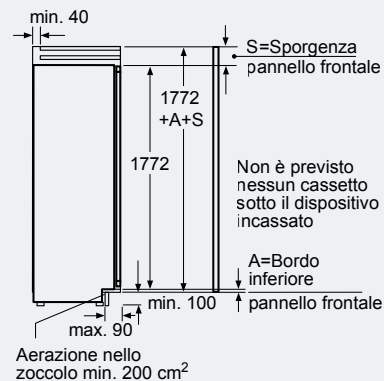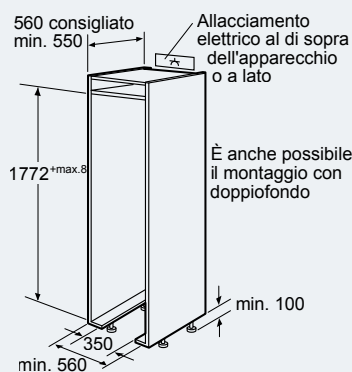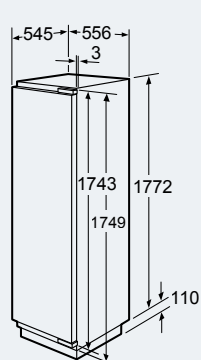

Misure in mm



Congelatore monoporta ecoModul. Porta con cerniera piatta softClosing.
EAN: 4242003462119

€ 2.190,00

Caratteristiche principali:




- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale 210 litri
- Controllo elettronico a LED
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 42 dB
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura

Accessori:

- 2 accumulatori di freddo
- 1 vaschetta per il ghiaccio

Vano congelatore:

- noFrost
- 2 scomparti a ribalta per congelamento rapido
- Indicazione tempi massimi di conservazione
- 5 cassette trasparenti di cui 1 bigBox
- 6 ripiani in vetro removibili
- Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 20 h
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

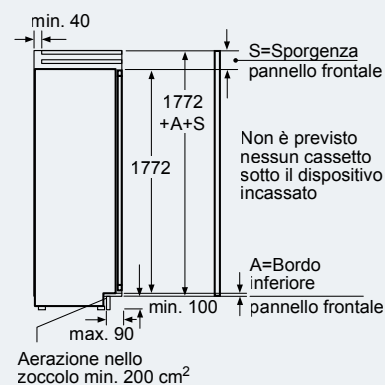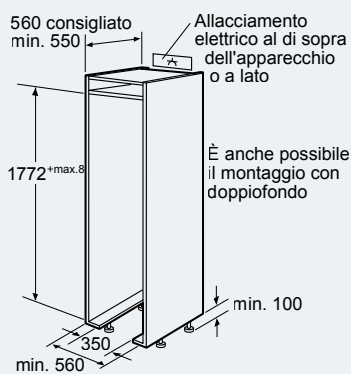

Misure in mm



Energia



lowFrost



hyperFresh plus



freshSense



Ripiani scorrevole



Luce LED



Chiusura porta con softClosing

Frigorifero combinato coolGenius. Porta con cerniera piatta softClosing.

EAN: 4242003612088

€ 1.700,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 260 litri
- Comandi Touch Control, display elettronico a 7 segmenti
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 38 dB
- holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Vano frigorifero:




- Capacità netta frigorifero 186 litri
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibili
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo con controllo umidità – conserva frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- Funzione raffreddamento "Super"

Vano congelatore: ❄️❄️❄️

- Freezer con sistema LowFrost
- Capacità netta congelatore ❄️❄️❄️: 74 litri
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassette trasparenti di cui 1 bigBox
- Capacità di congelamento: 10 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 33 h
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Accessori:

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 2 accumulatori di freddo
- 1 portauova

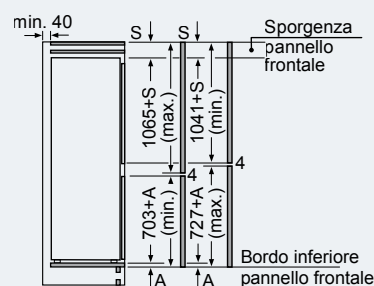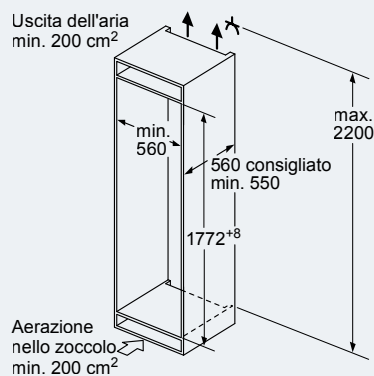

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato coolGenius. Porta con cerniera piatta.
EAN: 4242003770887

€ 1.700,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 254 litri
- Comandi Touch Control, display elettronico a 7 segmenti
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 39 dB
- holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Vano frigorifero:




- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta frigorifero: 187 litri
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibili
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo con controllo umidità – conserva frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- Funzione raffreddamento "Super"

Vano congelatore:

- noFrost
- Capacità netta congelatore : 67 litri
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassette trasparenti
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Accessori:

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 2 accumulatori di freddo
- 1 portauova

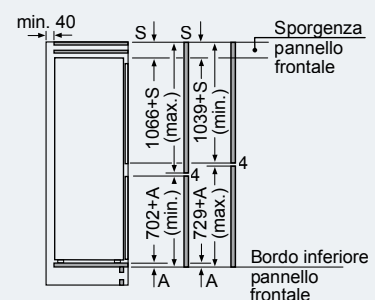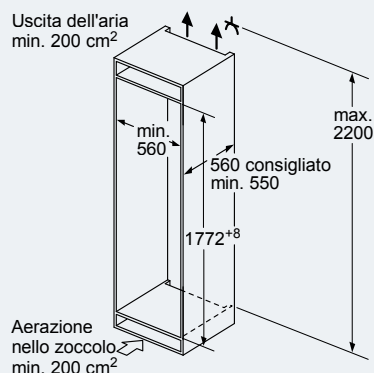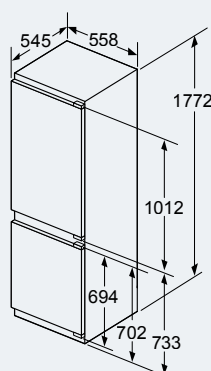

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide per uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato coolGenius. Porta con cerniera piatta softClosing.
EAN: 4242003717424

€ 1.650,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 255 litri
- Controllo della temperatura attraverso display elettronico a 7 segmenti
- Illuminazione interna LED ad intensità crescente
- Livello sonoro: 39 dB
- freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Home Connect: programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app per dispositivi mobili
- holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura

Vano frigorifero:




- Capacità netta frigorifero: 188 litri
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza, 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibile
- 5 balconcini di cui uno coperto
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
- Funzione raffreddamento "Super"

Vano congelatore: ❄️❄️❄️

- noFrost
- Capacità netta congelatore ❄️❄️❄️ : 67 litri
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassette trasparenti
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h

Accessori:

- 1 vaschetta per cubetti ghiaccio
- 2 accumulatori di freddo
- 2 portauova
- Portabottiglie

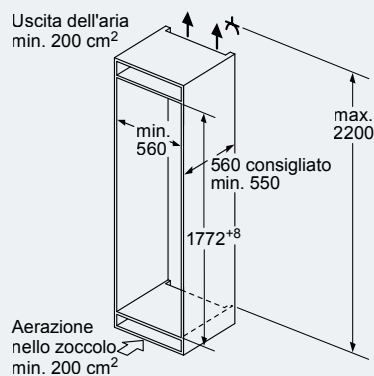

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato coolGenius. Porta con cerniera piatta softClosing.
EAN: 4242003612125

€ 1.550,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 255 litri
- Display elettronico a 7 segmenti
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 39 dB
- holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Vano frigorifero:




- Capacità netta frigorifero: 188 litri
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibili
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo con controllo umidità – conserva frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- Funzione raffreddamento "Super"

Vano congelatore: *

- noFrost
- Capacità netta congelatore * ** ** : 67 litri
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassette trasparenti
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Accessori:

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 2 accumulatori di freddo
- 1 portauova

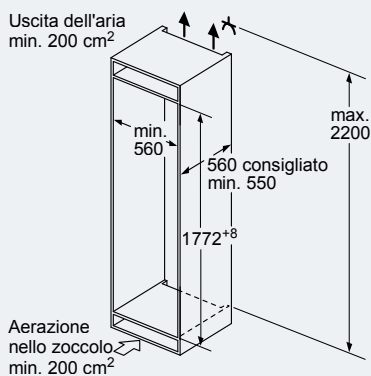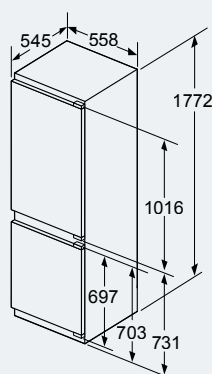

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato coolGenius. Porta con cerniera piatta softClosing.

EAN: 4242003613566

€ 1.400,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 270 litri
- Display elettronico a 7 segmenti
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 36 dB
- holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Vano frigorifero:




- Capacità netta frigorifero: 209 litri
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibili
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo con controllo umidità – conserva frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- Funzione raffreddamento "Super"

Vano congelatore: ❄️❄️❄️

- lowFrost
- Capacità netta congelatore ❄️❄️❄️: 61 litri
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 2 cassette trasparenti
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 26 h
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Accessori:

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 2 accumulatori di freddo
- 1 portauova

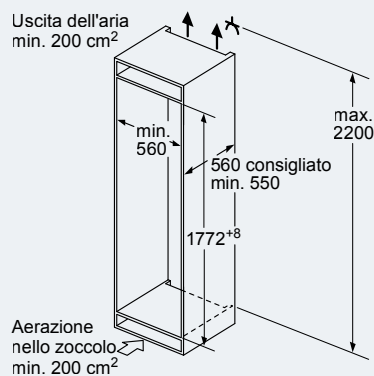

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm



Energia



lowFrost



hyperFresh plus



freshSense



2 circuiti raffreddamento



Luce LED



Chiusura porta con softClosing

Frigorifero combinato coolGenius. Porta con cerniera piatta softClosing.
EAN: 4242003612071

€ 1.400,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 265 litri
- Display elettronico a 7 segmenti
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 36 dB
- holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Vano frigorifero:




- Capacità netta frigorifero: 191 litri
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibili
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo con controllo umidità – conserva frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- Funzione raffreddamento "Super"

Vano congelatore:

- lowFrost
- Capacità netta congelatore : 74 litri
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassette trasparenti
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 32 h
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Accessori:

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 2 accumulatori di freddo
- 1 portauova

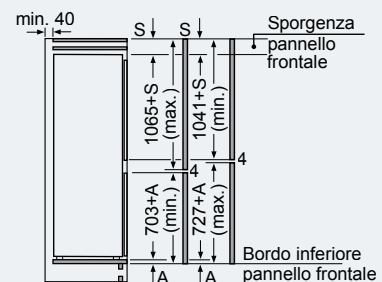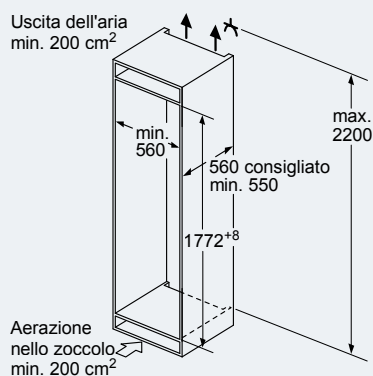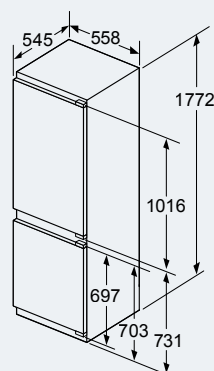

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm



Energia



noFrost



freshSense



Luce LED



Chiusura porta con softClosing

Frigorifero combinato coolGenius. Porta a traino softClosing.

EAN: 4242003697740

€ 1.220,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 255 litri
- Controllo elettronico della temperatura regolabile attraverso display
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 39 dB
- freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Accessori:




- 1 vaschetta per cubetti ghiaccio
- 2 accumulatori di freddo
- 2 portauova

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 188 litri
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 1 freshBox
- Controporta con 4 balconcini

Vano congelatore: ❄️

- noFrost
- Capacità netta congelatore ❄️: 67 litri
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassetti trasparenti
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h

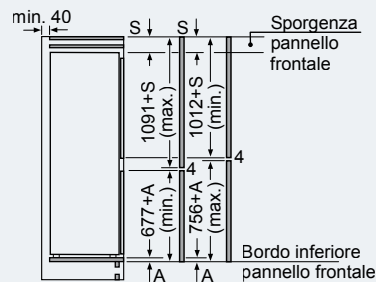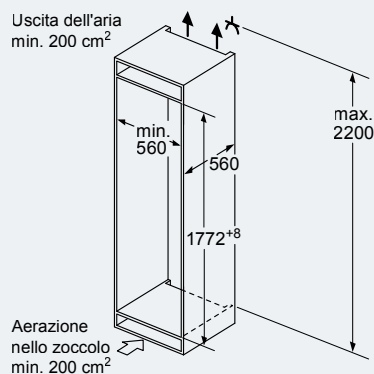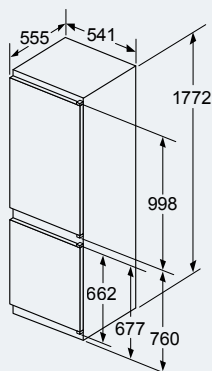

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide per uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato coolGenius. Porta a traino.
EAN: 4242003715789

€ 1.150,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 255 litri
- Controllo elettronico della temperatura regolabile attraverso display
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 39 dB
- freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Accessori:




- 1 vaschetta cubetti ghiaccio
- 2 accumulatori di freddo
- 2 portauova
- Portabottiglie

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 188 litri
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 1 freshBox
- Controporta con 4 balconcini

Vano congelatore: * **

- noFrost
- Capacità netta congelatore * ** : 67 litri
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassetti trasparenti
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h

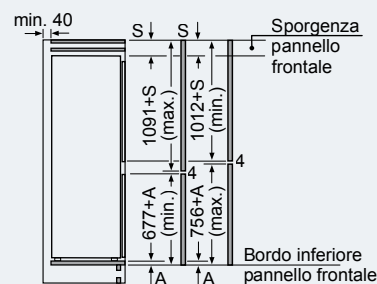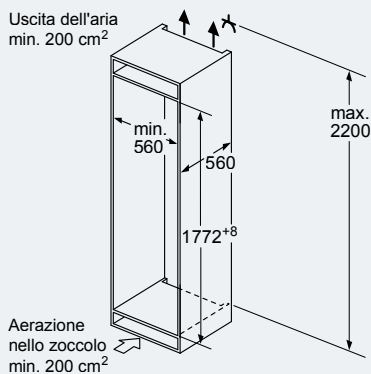

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide per uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm



Energia



LowFrost



Fresh Protectbox



Luce LED



FreshSense

Frigorifero combinato. Porta a cerniera piatta.

EAN: 4242003674901

€ 1.120,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 267 litri
- Controllo elettronico a LED
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 38 dB
- freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Accessori:




- 1 vaschetta per cubetti ghiaccio
- 2 accumulatori di freddo
- 2 portauova

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 191 litri
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 1 freshBox
- Controporta con 4 balconcini

Vano congelatore: *

- Capacità netta congelatore *** ****: 76 litri
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassetti trasparenti
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Capacità di congelamento: 3.5 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 24 h

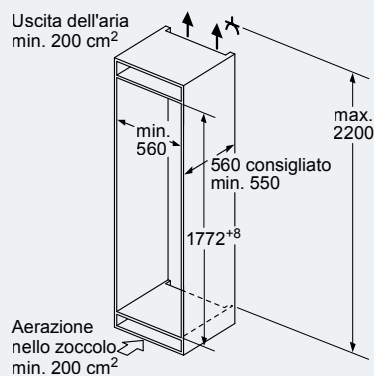

Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato. Porta a traino.
EAN: 4242003718001

€ 1.050,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 267 litri
- Controllo elettronico a LED
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 38 dB
- freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Accessori:




- 1 vaschetta per cubetti ghiaccio
- 2 accumulatori di freddo
- 2 portauova

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 191 litri
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 4 balconcini
- 1 freshBox

Vano congelatore: * **

- Capacità netta congelatore * ** : 76 litri
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassetti trasparenti
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Capacità di congelamento: 3.5 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 24 h

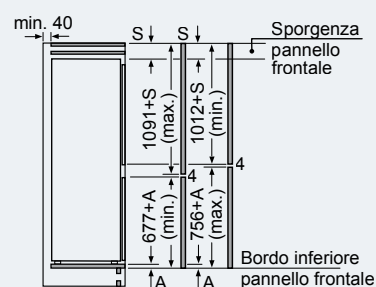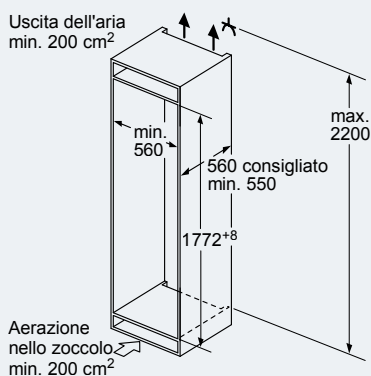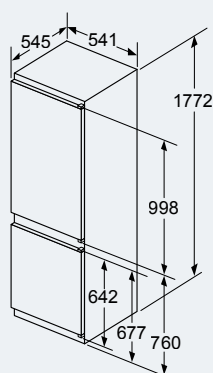

Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Misure in mm

KI34VV22FF



Frigorifero combinato. Porta a traino.
EAN: 424003571781

€ 870,00

KI34VV21FF



Frigorifero combinato. Porta a traino.
EAN: 4242003454916

€ 830,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità netta totale: 265 litri
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna
- Livello sonoro: 40 dB

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 199 litri
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- 1 freshBox
- 4 balconcini di ampie dimensioni

Vano congelatore: *

- Capacità netta congelatore *** ****: 66 litri
- 3 cassette trasparenti
- Sistema "Allfrost": elementi refrigeranti per ogni cassetto del freezer
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h

Accessori:

- 1 portauova
- Portabottiglie

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità netta totale: 265 litri
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna
- Livello sonoro: 40 dB

Vano frigorifero:



- Capacità netta frigorifero: 199 litri
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- 1 freshBox
- 4 balconcini di ampie dimensioni

Vano congelatore: *

- Capacità netta congelatore *** ****: 66 litri
- 3 cassette trasparenti
- Sistema "Allfrost": elementi refrigeranti per ogni cassetto del freezer
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h

Accessori:

- 1 portauova

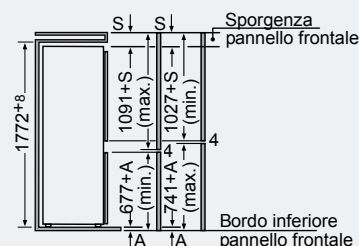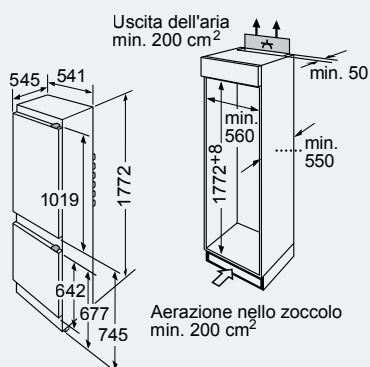

Se le dimensioni sono maggiori (1780-1790) inserire un listello distanziatore nella parte superiore della nicchia. Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm. Se tale misura è differente (max. 14 mm) le dimensioni devono essere adattate

Misure in mm

KI28DA20



Frigorifero doppia porta.
EAN: 4242003363690

€ 690,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità netta totale: 255 litri
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna
- Livello sonoro: 39 dB

Vano frigorifero:


- Capacità netta frigorifero: 214 litri
- 6 ripiani di cui 5 regolabili in altezza e 1 ripiano divisibile easyAccess estensibili
- 1 freshBox
- 5 balconcini di cui 1 coperto

Vano congelatore: *

- Capacità netta congelatore: 41 litri
- 1 griglia regolabile
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 17 h

Accessori:

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 portauova

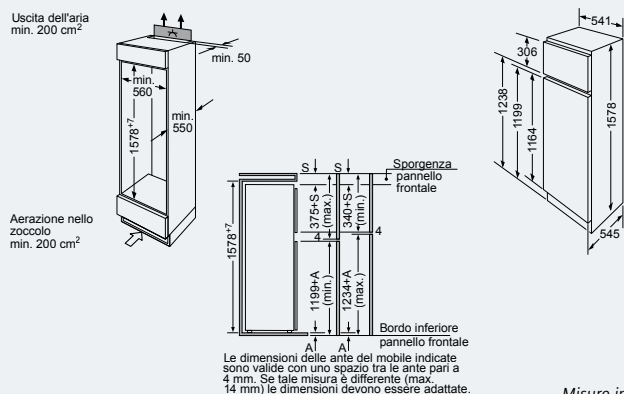

KI26DA30



Frigorifero doppia porta. Porta a traino.
EAN: 4242003693711

€ 690,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 229 litri
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna
- Livello sonoro: 39 dB

Vano frigorifero:


- Capacità netta frigorifero: 188 litri
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- 1 freshBox
- 4 balconcini di cui 1 coperto

Vano congelatore: **

- Capacità netta congelatore: 41 litri
- 1 griglia regolabile
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 17 h

Accessori:

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 2 portauova

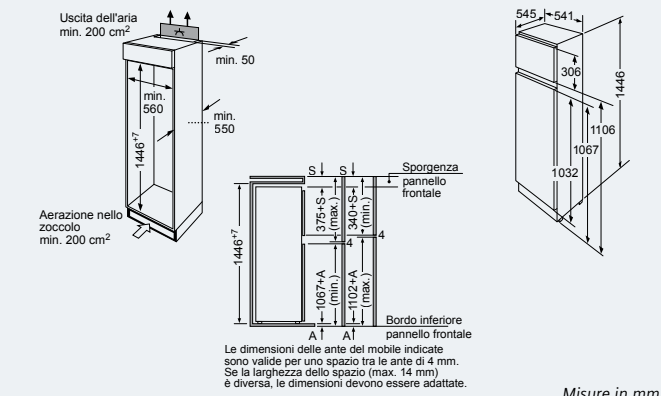



Congelatore monoporta ecoModul. Porta con cerniera piatta.

EAN: 4242003696576

€ 1.760,00

Caratteristiche principali:




- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 211 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Livello sonoro: 36 dB
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura

Accessori:

- 2 accumulatori di freddo
- 1 vaschetta per il ghiaccio

Vano congelatore: **noFrost**

- noFrost
- Capacità netta congelatore **noFrost**: 211 litri
- 5 cassetti trasparenti di cui 2 bigBox
- 2 scomparti a ribalta
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

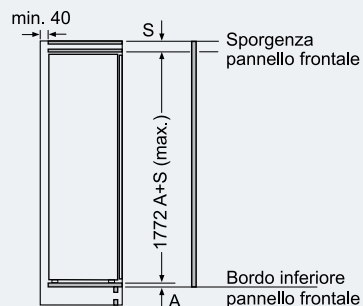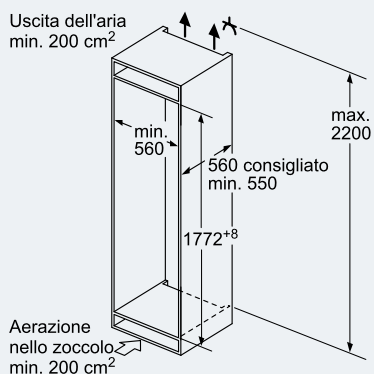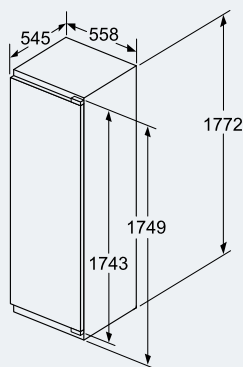

Misure in mm



Energia



hyperFresh plus



Luce LED



Estrazione totale



freshSense



Frigorifero monoporta coolGenius. Porta con cerniera piatta.
EAN: 4242003609774 € 1.100,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 286 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 36 dB
- Allarme porta aperta
- freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 252 litri
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibili
- 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità su rotelle – mantiene frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo
- 1 freshBox con guide telescopiche
- 5 balconcini, 1 comparto burro

Vano congelatore: *

- Capacità netta congelatore *** ****: 34 litri
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- 1 ripiano removibile in vetro infrangibile
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h

Accessori:

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 portauova



Energia



hyperFresh plus



Luce LED



Estrazione totale



freshSense



Frigorifero monoporta coolGenius. Porta con cerniera piatta.
EAN: 4242003604472 € 1.100,00

Caratteristiche principali:




- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 319 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 37 dB
- Allarme porta aperta
- freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Vano frigorifero:

- Power Ventilation con AirFreshFilter
- Capacità netta frigorifero: 319 litri
- 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 2 easyAccess estensibili
- 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità su rotelle – mantiene frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo
- 1 freshBox con guide telescopiche
- 6 balconcini, 1 comparto burro
- Funzione raffreddamento "Super"

Accessori:

- 1 portauova
- Portabottiglie

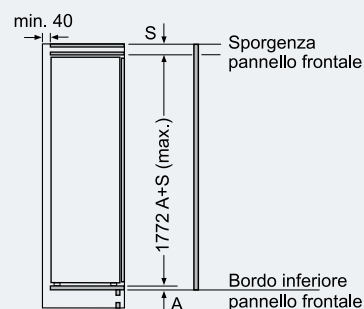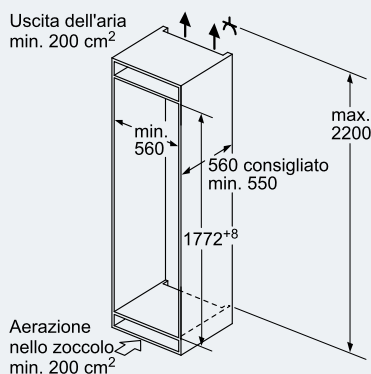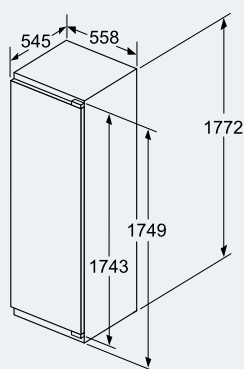

Misure in mm

KI51FAD30

KI41RVU30



Energia



Chiusura porta con softClosing



hyperFresh premium 0° C



Luce LED



freshSense



modularFit



Ripiani scorrevoli



Frigorifero monoporta coolGenius. Porta con cerniera piatta softClosing.
EAN: 4242003643723 € 1.159,00



Energia



Chiusura porta con softClosing



Luce LED



freshSense



Frigorifero monoporta. Porta con cerniera a traino softClosing.
EAN: 4242003718582 € 870,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 222 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 37 dB
- Allarme porta aperta
- freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Vano frigorifero:

- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- 1 cassetto hyperFresh premium 0°C – mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh premium 0°C con umidità regolabile, mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo
- 4 balconcini, 1 comparto burro
- Funzione raffreddamento "Super"

Accessori:

- 2 portauova

Caratteristiche principali:



- Illuminazione interna a LED
- Controllo elettronico a LED
- Livello sonoro: 37 dB
- freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 211 litri
- 6 ripiani in vetro infrangibile di cui 5 regolabili in altezza
- Cassetto trasparente per verdure
- Controporta con 4 balconcini
- Funzione raffreddamento "Super"

Accessori:

- 2 portauova

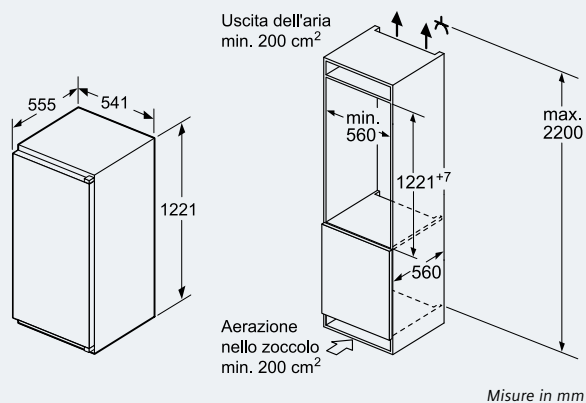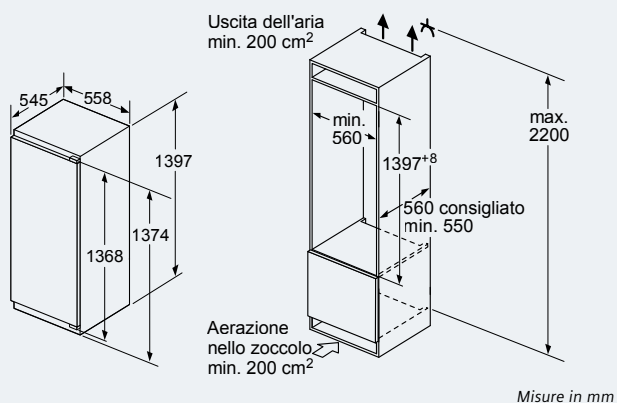



Frigorifero monoporta smartCool. Porta a traino softClosing.
EAN: 4242003718193 € 925,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Controllo elettronico a LED
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 38 dB
- freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Vano frigorifero:


- Capacità netta frigorifero: 180 litri
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Cassetto trasparente per verdure
- Controporta con 4 balconcini
- Funzione raffreddamento "Super"

Vano congelatore: * **:

- Capacità netta congelatore * ** : 15 litri
- Capacità di congelamento: 2.4 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h

Accessori:

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio
- 2 portauova

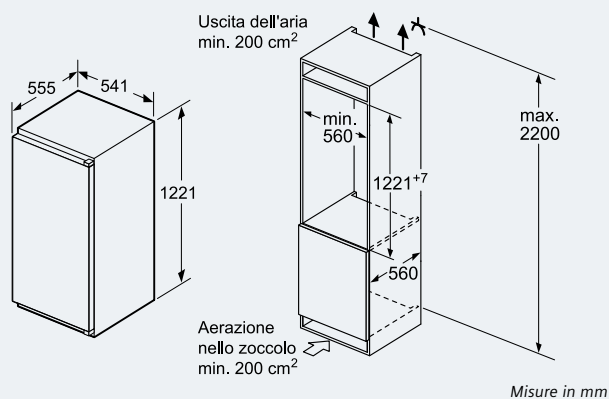

Frigorifero monoporta. Porta a traino.
EAN: 4242003652145 € 825,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 200 litri
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna
- Livello sonoro: 37 dB

Vano frigorifero:


- Capacità netta frigorifero: 183 litri
- 1 cassetto trasparente per verdure
- 5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza e easyAccess estensibili
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- 1 balconcino coperto
- Portabottiglie

Vano congelatore: * **:

- Capacità netta congelatore * ** : 17 litri
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 10 h
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h

Accessori:

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio
- 1 portauova
- Portabottiglie

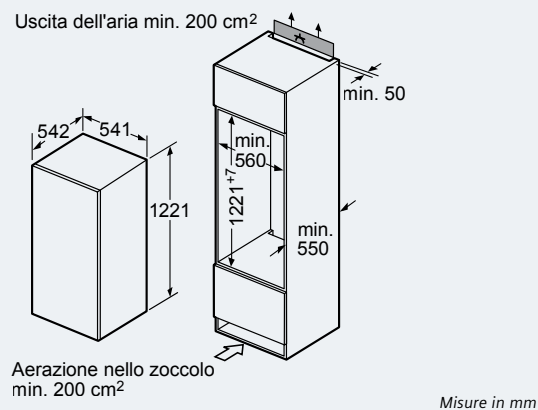

KI24RX30

GI11VAD30



Frigorifero monoporta. Porta a traino.
EAN: 4242003652152

€ 780,00



Congelatore integrabile. Porta con cerniera piatta softClosing.
EAN: 4242003746295

€ 899,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 221 litri
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna
- Livello sonoro: 37 dB

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 221 litri
- 1 cassetto trasparente per verdure
- 6 ripiani di cui 5 regolabili in altezza e easyAccess estensibili
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- 1 balconcino coperto
- Portabottiglie

Accessori:

- 1 portauova
- Portabottiglie

Caratteristiche principali:



- Classe di efficienza energetica: A++
- Capienza utile totale: 72 litri
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Livello sonoro: 36 dB
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme ottico e acustico per aumento temperatura

Vano congelatore: *

- lowFrost
- Capienza netta congelatore * ** : 72 litri
- 3 cassette trasparenti
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- Conservazione senza energia elettrica: 21 h
- Tasto "Super" congelamento con spegnimento automatico

Accessori:

- 2 accumulatori di freddo
- 1 vaschetta per il ghiaccio

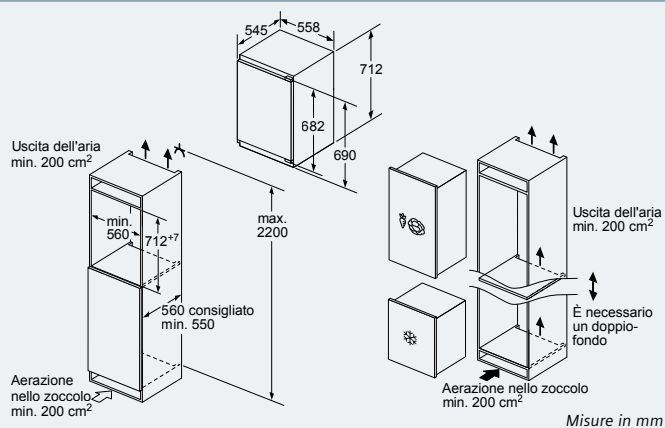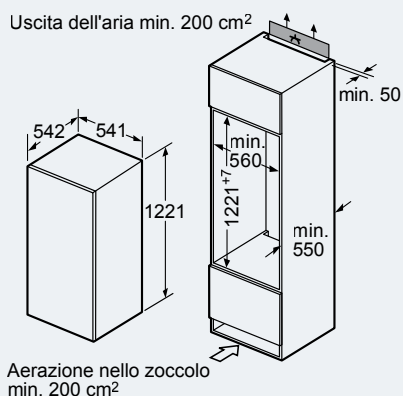



Congelatore integrabile. Porta a traino.
EAN: 4242003378526

€ 835,00

Caratteristiche principali:


- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità netta totale: 70 litri
- Controllo meccanico della temperatura
- Livello sonoro: 36 dB

Vano frigorifero:

- 3 cassetti trasparenti
- Sistema "Allfrost" elementi refrigeranti per ogni cassetto del freezer
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h
- Capacità di congelamento: 10 kg in 24 h
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Accessori:

- 2 accumulatori di freddo
- 1 coppa frutti di bosco
- 1 vaschetta per il ghiaccio

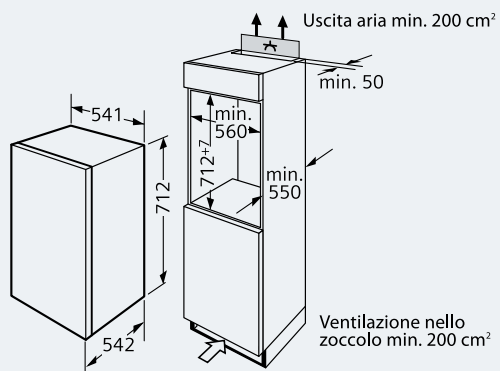

Frigorifero sottopiano. Porta con cerniera piatta.
EAN: 4242003585948

€ 900,00

Caratteristiche principali:


- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 137 litri
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna
- Livello sonoro: 38 dB
- Aerazione nella zona dello zoccolo

Vano frigorifero:

- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili
- 1 balconcini di ampie dimensioni
- Balconcino con ferma-bottiglie
- 1 freshBox

Accessori:

- 1 portauova

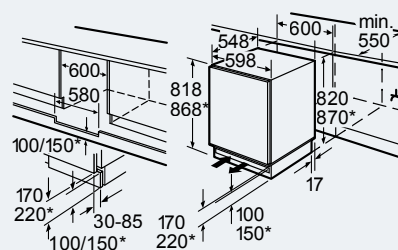

Spazio per il collegamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.

Misure in mm

KU15LA60

GU15DA55



Frigorifero sottopiano. Porta con cerniera piatta.
EAN: 4242003585955

€ 900,00

Congelatore sottopiano. Porta con cerniera piatta softClosing.
EAN: 4242003556214

€ 970,00

Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 123 litri
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna
- Livello sonoro: 38 dB
- Aerazione nella zona dello zoccolo

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 108 litri
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcino grande con ferma bottiglie e 2 piccoli
- 1 freshBox

Vano congelatore: * **:

- Capacità netta congelatore * ** : 15 litri
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Spazio ideale per conservare pizze
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 10 h

Accessori:

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio
- 1 portauova

Caratteristiche principali:


- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità netta totale: 98 litri
- Controllo meccanico della temperatura
- Allarme ottico e acustico per aumento temperatura
- Livello sonoro: 38 dB

Vano congelatore: * **:

- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 3 cassetti trasparenti
- Indicazione tempi massimi di conservazione
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 23 h
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h
- Abbinabile a un frigorifero integrabile

Accessori:


- 2 accumulatore di freddo
- 1 vaschetta per il ghiaccio

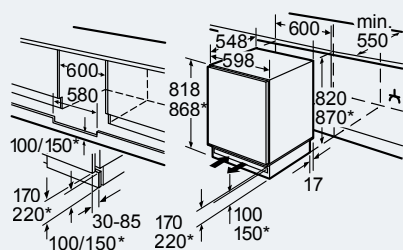

* Zoccolo variabile/
altezza sottopiano

Spazio per il collegamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.

Misure in mm

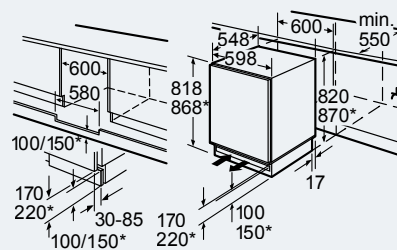

* Zoccolo variabile/
altezza sottopiano

Spazio per il collegamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.

Misure in mm



iSensoric. Sensori intelligenti per una casa che pensa. E agisce.

iSensoric è la rivoluzione tecnologica presente negli elettrodomestici Siemens: è il centro operativo intelligente che raccoglie, analizza ed elabora le informazioni riportate dai sensori per controllare con la massima efficienza ogni processo. In questo modo, gli elettrodomestici compiono il loro dovere

con la massima cura, nel rispetto del compito a cui sono preposti, che sia la conservazioni degli alimenti o il lavaggio della biancheria. Cercando sempre di ottenere il miglior risultato, con il minimo dispendio energetico. Per una vita fuori dal comune.







Nascono da idee innovative. Raggiungono nuovi traguardi.

Lavatrici iSensoric Siemens.

Scopri la rivoluzionaria innovazione nella cura del bucato: Siemens iSensoric il preciso sistema di sensori intelligenti. Ogni sensore ha la sua specifica caratteristica. L'unicità del sistema è l'interazione tra i sensori e l'elettronica. Insieme, automaticamente rilevano, calcolano, dirigono e controllano ogni fase di lavaggio trattando individualmente ogni singolo carico. Con un solo obiettivo finale: raggiungere la massima perfezione di lavaggio, con il minimo utilizzo di risorse possibile. E naturalmente iSensoric è disponibile in ogni lavatrice. Per risultati di lavaggio sempre perfetti.

Asciugatrice iSensoric Siemens.

Un prodotto intelligente deve per forza essere complicato da usare? Con l'asciugatrice Siemens, no. Grazie al display digitale multifunzione intuitivo e al selettore programmi con rotazione bidirezionale, impostare qualunque tipo di asciugatura è un gioco da ragazzi. Bastano pochi semplici comandi per attivare in pochissimo tempo l'asciugatura più adatta per ogni capo e per le vostre esigenze, dai programmi automatici a quelli con impostazione manuale del tempo di asciugatura e a quelli super veloci, come il programma speed 40'.

Delicata con i tessuti, flessibile nella gestione del lavaggio, sicura contro gli allagamenti.



Efficiente,
ecologico e silenzioso:
il motore iQdrive.

Scoprite il nuovo motore iQdrive, la punta di diamante della nuova serie iQ300: grazie a questo motore, che vanta una assistenza di 10 anni, l'efficienza energetica raggiunge la classificazione A+++ -10%*.



aquaGenius.
Riconoscimento automatico
del carico della biancheria.

aquaGenius è una tecnologia fondamentale per il lavaggio perché in base alla tipologia e all'entità del carico introdotto, stabilisce con precisione la quantità di acqua necessaria per lavarlo correttamente senza sprechi.



Per superare
il massimo ci vuole
sempre di più.

Siemens è sempre più attenta al rispetto per l'ambiente. Con la classe A+++ -10%*, si ha un ulteriore risparmio di energia del 10% rispetto alla massima classe di efficienza energetica A+++. Dare il massimo. Questo è l'unico vero standard per Siemens.



Una polizza vita:
Siemens aquaStop®.

Scoprite la novità e la sicurezza totale del sistema aquaStop®, l'unica garanzia a vita contro gli allagamenti. Un ulteriore motivo di tranquillità quando si utilizza una lavatrice Siemens. Perché scegliere Siemens vuol dire fare un investimento affidabile e duraturo.



Lavaggio
personalizzato,
con qualunque
programma.

Grazie al sistema ecoGenius è possibile scegliere se risparmiare tempo oppure energia. Con turboWash si è padroni del proprio tempo: ogni ciclo di lavaggio dura infatti fino al 65% in meno rispetto allo standard. Con l'opzione ecoWash, invece, è possibile risparmiare fino al 50% di energia mantenendo altissimo il livello delle prestazioni.



Programma
Speed 15'/30'/60'.
Veloci ed efficaci.

Il programma Speed 15' o 30', adatto per carichi ridotti e per pulire lo sporco leggero, garantisce in breve tempo un ciclo completo di lavaggio. Perfetto per chi pratica sport e deve lavare spesso i propri indumenti e per tutti coloro che desiderano avere capi sempre pronti, velocemente. Il programma Speed 60' assicura una pulizia più profonda per carichi standard, in 1 ora soltanto.

* A+++ -10%: consumo inferiore del 10% rispetto al valore di classe energetica. A+++ secondo la Normativa Europea 1061/2010.

WM14N248IT



Lavatrice carica frontale standard

EAN: 4242003737859

€ 823,00

**Caratteristiche principali:**

- Classe di efficienza energetica: A+++ -10%*
- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min.
- iQdrive: motore con pilotaggio Inverter, veloce ed efficiente
- 10 anni di assistenza sul motore iQdrive
- Riconoscimento automatico del carico con sistema aquaGenius™, per un corretto risparmio di acqua
- Sistema ecoGenius con due opzioni a scelta: ecoWash per il massimo risparmio di energia e turboWash per il massimo risparmio di tempo
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Pannello di controllo:

- Programmi speciali: Lingerie, speed 60', capiScuri, Outdoor, Camicie, Mix, Hygiene, speed 30'/15', Trapunta, Risciacquo/Centrifuga/Scarico acqua, Lana, Delicati/Seta
- Funzione Reload: permette di aggiungere i capi dimenticati anche a programma avviato
- Tasti touchControl: Prelavaggio, Super Risciacquo, Fine fra..., Selezione temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, ecoWash, turboWash, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED multifunzioni
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- Indicazione sovradosaggio
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza:

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- aquaStop con garanzia a vita

Informazioni tecniche:

- Dimensioni (A x L x P): 84,8 x 59,8 x 55 cm

Accessori:

- WZ10130: prolunga per tubo di carico lavatrici
EAN: 4242003110164

€ 56,00

* consumo inferiore del 10% (176 kWh/anno, 8 kg) rispetto al valore di classe energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

WM12N027IT



Lavatrice carica frontale standard

EAN: 4242003723913

€ 646,00

**Caratteristiche principali:**

- Classe di efficienza energetica: A+++ -10%*
- Capacità di carico nominale: 7 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- iQdrive: motore con pilotaggio Inverter, veloce ed efficiente
- 10 anni di assistenza sul motore iQdrive
- Riconoscimento automatico del carico con sistema aquaGenius™, per un corretto risparmio di acqua.
- Sistema ecoGenius con due opzioni a scelta: ecoWash per il massimo risparmio di energia e turboWash per il massimo risparmio di tempo
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Pannello di controllo:

- Programmi speciali: Risciacquo, Mix, Speed 30'/15', Lana, Delicati
- Funzione Reload: permette di aggiungere i capi dimenticati anche a programma avviato
- Tasti touchControl: Fine fra..., Avvio/Aggiungi Bucato, ecoWash, turboWash, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED per visualizzazione fasi di lavaggio e tempo residuo e per impostazione centrifuga
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza:

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Dispositivo antiaggancio aquaGuard

Informazioni tecniche:

- Dimensioni (A x L x P): 84,8 x 59,8 x 55 cm

Accessori:

- WZ10130: prolunga per tubo di carico lavatrici
EAN: 4242003110164

€ 56,00

* consumo inferiore del 10% (157 kWh/anno, 7 kg) rispetto al valore di classe energetica A+++ (174 kWh/anno, 7 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010



Asciugabiancheria a pompa di calore

EAN: 4242003771235

€ 999,00



Caratteristiche principali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Tecnologia iSensoric: grazie ai sensori e all'elettronica di controllo intelligente asciuga i capi delicatamente e in modo rapido ed efficiente
- duoTronic: sensore di umidità e di temperatura per il controllo automatico dell'asciugatura
- Cestello softDry: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Filtro easyClean
- Oblò di vetro
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Pannello di controllo:


- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Outdoor, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Lingerie, Camicie
- Fase anti piega 120 min
- Tasti touchControl: Avvio/Pausa, Delicato, Stiramento, Impostazione tempo di asciugatura, Regolazione livello asciugatura, Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
- Display LED multifunzioni
- Indicatore cassetto condensa pieno
- Indicazione pulizia filtri
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza:

- Sicurezza bambini

Informazioni tecniche:

- Dimensioni (A x L x P): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm

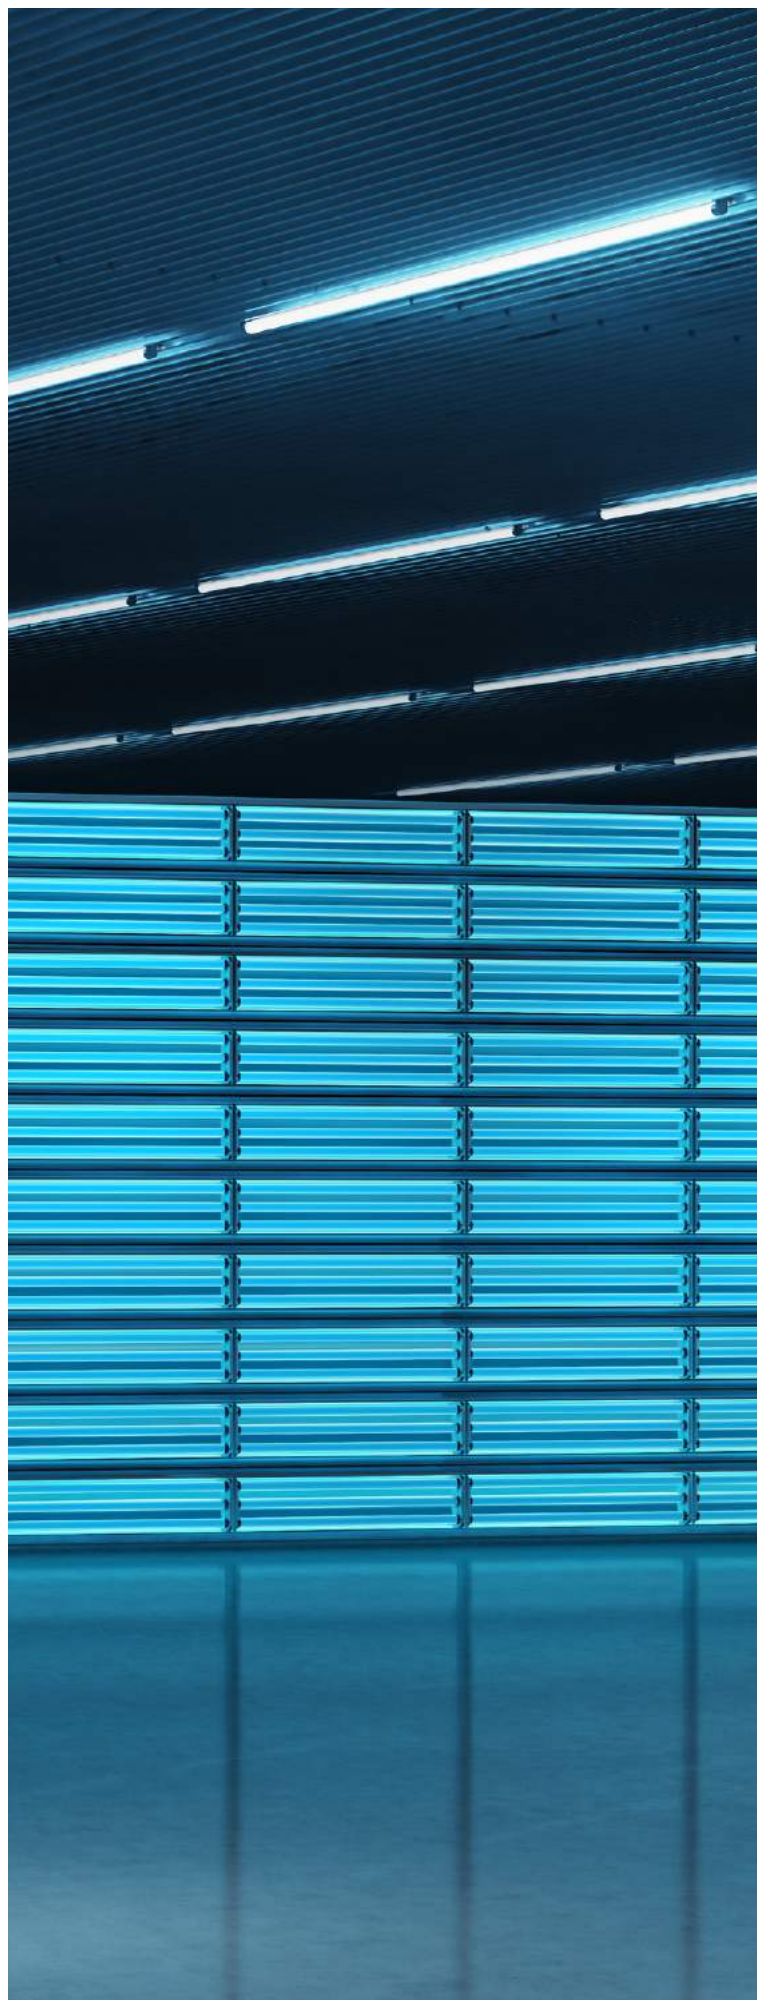

La tecnologia più avanzata in fatto di asciugatura si unisce al massimo comfort di utilizzo.


iSensoric: tecnologia moderna, sensori avanzati, e fare il bucato diventa semplice. Per tutti.

Il sistema iSensoric di Siemens rappresenta l'innovazione più rivoluzionaria nella cura del bucato, grazie alle sue capacità di gestire e controllare automaticamente ogni fase dell'asciugatura, per garantire le migliori prestazioni possibili. Il segreto della sua forza è racchiuso nella perfetta combinazione tra il sistema a sensori e l'elettronica avanzata. È questo il cuore della tecnologia Siemens, che garantisce alla serie iQ prestazioni eccellenti.



Sistema softDry:
la naturale
delicatezza
del sole e del vento.


Le asciugatrici Siemens creano le condizioni ideali per asciugare la biancheria con il massimo della delicatezza. Il cestello softDry è particolarmente efficace per la cura dei capi: il flusso d'aria nel cestello rimane costante mentre l'umidità e la temperatura vengono controllate mediante due diversi sensori (sistema duoTronic). I nuovi trascinatori a forma di elica garantiscono inoltre un'asciugatura uniforme di tutta la biancheria che, all'interno del capiente cestello, trova lo spazio necessario per asciugare senza stropicciarsi.



duoTronic:
due sensori,
un controllo totale.

Grazie al sistema con doppio sensore duoTronic, è possibile avere un preciso controllo della temperatura e dell'umidità. In base al programma scelto, otterrete quindi risultati ottimali e adatti alle vostre esigenze.





Innovazione significa guardare avanti, ampliando ogni giorno i propri orizzonti.

Idee brillanti e tecnologie innovative, racchiuse in un design moderno ed elegante. La gamma di frigoriferi e congelatori Siemens offre solo il meglio per conservare gli alimenti preservandone la freschezza più a lungo.



Da oggi al cibo ci pensano i sensori.

I frigoriferi Siemens sono dotati di software intelligente e utilizzano fino a otto sensori. Grazie alla misurazione costante della temperatura, il sistema di controllo è in grado di creare le condizioni perfette per una freschezza eccezionale di lunga durata.



freshSense.
Esattamente quello
di cui avete bisogno.
E il vostro frigorifero lo sa.

Ogni fluttuazione di temperatura può alterare le condizioni all'interno del frigorifero e, di conseguenza, anche la freschezza degli alimenti. Per evitarlo, freshSense misura la temperatura all'interno e all'esterno del frigorifero.



Stop alla creazione
di ghiaccio grazie
alla tecnologia noFrost.

Siemens è riuscita ad eliminare completamente la formazione di ghiaccio nel frigorifero grazie al suo innovativo sistema noFrost, il sistema di ventilazione che impedisce l'insorgere di brina e umidità: in questo modo i cibi vengono conservati sempre alla temperatura ideale per mantenere più a lungo la loro naturale freschezza ed in totale igiene, evitando la formazione di muffe e batteri e quindi di cattivi odori.



La temperatura ideale
in ogni ripiano.
Il sistema noFrost
multiAirflow.

Nei frigoriferi Siemens il sistema di ventilazione noFrost è posizionato tra il frigorifero e il congelatore. Questo ha il vantaggio di ridurre il livello dell'umidità fino al 90% grazie ad un flusso d'aria che dal centro dell'apparecchio si sprigiona uniformemente in ogni ripiano. Si evita così la formazione di brina in entrambi i vani e la temperatura desiderata viene raggiunta in brevissimo tempo su ogni ripiano. In questo modo si possono posizionare gli alimenti ovunque, senza dover più sbrinare!



Sbrinare è una cosa che va fatta.
Grazie alla tecnologia lowFrost,
sempre più di rado.

Gli evaporatori integrati all'interno delle pareti del congelatore diffondono il freddo in modo omogeneo evitando che la brina si accumuli in alcuni punti. Questo permette di allungare i tempi tra uno scongelamento e l'altro riducendo i consumi energetici. I cassetti ed i ripiani possono essere facilmente estratti consentendo ai cibi di godere di maggiore spazio.

fruit low humidity

mixed load

high humidity vegetables



hyper
Fresh

premium
0°C

fruit & vegetables

hyper
Fresh

Fresco, freschissimo. hyperFresh!



hyperFresh.
Sempre più fresco.

Il cassetto hyperFresh assicura una freschezza più duratura ed è facilissimo da utilizzare. Forma e funzione sono state realizzate per regalarvi un ambiente ideale in cui conservare frutta e verdura. Vedrete la qualità, sentirete la freschezza e vi potrete abbandonare al gusto.



hyperFresh plus.
Freschezza, due volte più a lungo.

Il nuovo cassetto hyperFresh plus, vi aiuta ad assicurare al cibo le condizioni giuste per la conservazione, mantenendolo fresco fino a due volte più a lungo. Frutta o verdura? Basta scegliere e hyperFresh regola il livello di umidità.



hyperFresh premium.
Freschezza, tre volte più a lungo.

Gustate una freschezza che dura fino a tre volte più a lungo. Grazie a hyperFresh premium a 0°C non è mai stato così semplice. Basterà selezionare il livello opportuno di umidità a seconda del contenuto del cassetto (frutta, verdura o entrambi) utilizzando l'apposita manopola di design. E, grazie al cassetto a 0°C, anche carne e pesce vengono conservati alla temperatura corretta, regolabile tramite display.

iSensoric

noFrost
multiAirflow
airfreshFilter

easyAccess

±0°C fish & meat

extra cold
cold

plus

hyperFresh ±0°C fish & meat

plus

hyperFresh ±0°C fish & meat

hyperFresh

hyper
fresh

plus

fruit & vegetables

Funzionalità e design vanno di pari passo.




Efficienza energetica.

I frigoriferi combinati Siemens sono in classi energetiche comprese tra A++ e A+++. Ciò significa che consumano dal 20% al 60% di energia in meno rispetto ai normali frigoriferi in classe A.




Ripiani scorrevoli.

Comfort a portata di mano. Il ripiano centrale scorre in avanti fino a 15 cm. Mantenendo la stabilità per raggiungere anche i cibi riposti in fondo.




Angolo di apertura a 90° senza ingombro: il frigorifero proprio dove piace a voi.

Addio ai centimetri di spazio sprecato! Finalmente sarete liberi di posizionare i nuovi frigoriferi e congelatori Siemens aderenti alla parete. A destra o a sinistra della cucina? Decidete voi, perché la porta è reversibile e si ha completo accesso a cassetti e ripiani.



superCooling: temperatura costante.

Non fatevi cogliere di sorpresa: con il tasto superCooling potete abbassare la temperatura del frigorifero a +2°C in un attimo. Eviterete così di aumentare la temperatura dei cibi già refrigerati ogni volta che inserite alimenti appena acquistati.



easyLift: la comodità di poter intervenire sullo spazio.

Il balconcino easyLift sulla controporta del frigorifero è regolabile in altezza. Questo permette di poter comodamente inserire qualsiasi bottiglia, da quelle più piccole a quelle più alte, aumentando lo spazio a disposizione sia in alto che in basso. E non è tutto: il balconcino easyLift è regolabile anche una volta riempito, evitando il disturbo di doverlo svuotare prima di riposizionarlo.



Illuminazione a LED: e luce sia

La luce a lunga durata in alto e i LED integrati nelle pareti laterali garantiscono una luce perfetta e uniforme che non abbaglia.



Frigo-congelatore da libero posizionamento
Vetro Bianco
EAN: 4242003758502

€ 1.599,00



Caratteristiche principali:

- noFrost
- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 435 litri
- Luce LED ad intensità crescente
- Display LCD integrato nella porta
- Livello sonoro: 40 db
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento temperatura
- 2 circuiti di raffreddamento separati

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 330 litri
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 ripiani scorrevoli easyShelf regolabili in altezza
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
- 2 cassette hyperFresh $\triangleleft 0^{\circ}\text{C}> \blacktriangleright$ con controllo temperatura su ripiano scorrevole – mantiene pesce e carne freschi più a lungo
- Controporta con 4 balconcini di cui uno coperto
- Filtro antiodori AirFresh Filter

Vano congelatore: **A++**

- Capacità netta congelatore **A++**: 105 litri
- 3 cassette trasparenti
- varioZone – Ripiani in vetro removibili per spazio extra
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Capacità di congelamento: 15 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 20 h

Accessori inclusi:

- 2 accumulatori di freddo
- 3 portauova
- Portabottiglie



Frigo-congelatore da libero posizionamento
inoxDoor
EAN: 4242003758274

€ 1.399,00



Caratteristiche principali:

- noFrost
- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 435 litri
- Luce LED ad intensità crescente
- Display LED esterno per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Livello sonoro: 40 db
- Allarme ottico e acustico per aumento temperatura

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 330 litri
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 2 cassette hyperFresh $\triangleleft 0^{\circ}\text{C}> \blacktriangleright$ con controllo temperatura – mantengono pesce e carne freschi più a lungo
- 5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza e 4 ripiani scorrevoli easyShelf estensibili
- Controporta con 4 balconcini
- Filtro antiodori AirFresh Filter

Vano congelatore: **A++**

- Capacità netta congelatore **A++**: 105 litri
- 3 cassette trasparenti
- varioZone – Ripiani in vetro removibili per spazio extra
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Capacità di congelamento: 15 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 20 h

Accessori inclusi:


- 3 portauova
- Portabottiglie



Frigo-congelatore da libero posizionamento
inoxDoor

EAN: 4242003665213


€ 1.220,00



Frigo-congelatore da libero posizionamento
inoxLook

EAN: 4242003661833

€ 1.240,00



Caratteristiche principali:

- Ventola interna per freddo dinamico
- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 412 litri
- Illuminazione interna a LED
- Display elettronico a 7 segmenti
- Livello sonoro: 39 db
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento temperatura

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 301 litri
- 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 3 ripiani scorrevoli easyShelf easyAccess estensibili
- Ripiano multiuso a scomparsa flexShelf
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh ◀0°C▶ – mantiene pesce e carne freschi più a lungo
- 4 balconcini di cui 1 regolabile con sistema easyLift
- Comparto burro e formaggio
- Funzione raffreddamento "Super"

Vano congelatore: * **

- Freezer con sistema lowFrost
- Capacità netta congelatore * ** : 111 litri
- 3 cassetti trasparenti
- varioZone – Ripiani in vetro removibili per spazio extra
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 44 h
- Capacità di congelamento: 15 kg in 24 h

Accessori inclusi:

- 2 accumulatori di freddo
- 3 portauova

Caratteristiche principali:

- Ventola interna per freddo dinamico
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità netta totale: 337 litri
- Illuminazione interna a LED
- Display elettronico a 7 segmenti
- Livello sonoro: 38 db
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento temperatura

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 249 litri
- 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 4 ripiani scorrevoli easyShelf easyAccess estensibili
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh ◀0°C▶ – mantiene pesce e carne freschi più a lungo
- 4 balconcini di cui 1 regolabile con sistema easyLift
- Comparto burro e formaggio
- Funzione raffreddamento "Super"

Vano congelatore: * **

- Freezer con sistema lowFrost
- Capacità netta congelatore * ** : 88 litri
- 3 cassetti trasparenti
- varioZone – Ripiani in vetro removibili per spazio extra
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 35 h
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h

Accessori inclusi:

- 2 accumulatori di freddo
- 3 portauova
- Portabottiglie



Frigo-congelatore da libero posizionamento
inoxDoor

EAN: 4242003665602

€ 950,00



Caratteristiche principali:

- Ventola interna per freddo dinamico
- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 307 litri
- Illuminazione interna a LED
- Controllo elettronico a LED
- Livello sonoro: 39 db

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 213 litri
- 4 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 3 ripiani scorrevoli easyShelf easyAccess estensibili
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Controporta con 1 balconcino grande e 1 piccolo
- Comparto burro e formaggio

Vano congelatore: **A++**

- Freezer con sistema LowFrost
- Capacità netta congelatore **A++**: 94 litri
- varioZone – Ripiani in vetro removibili per spazio extra
- 3 cassette trasparenti
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 23 h

Accessori inclusi:

- 3 portauova
- Portabottiglie



easyAccess

3.0°C fish & meat

fruit & vegetables

SIEMENS

Hochland
Kaffee



Frigoriferi Side by Side. La flessibilità Siemens in formato extralarge.

Al giorno d'oggi la flessibilità è essenziale: stasera cucina mediterranea, domani sushi e poi un dolce o meglio una macedonia. E se a qualcuno viene un'improvvisa voglia di un drink? Ghiaccio a cubetti o tritato? Per tutti i desideri c'è una linea di frigoriferi che ha sempre la soluzione pronta: Siemens Side by Side.



Energia



noFrost

noFrost.
Sbrinare il congelatore
è già un lontano
ricordo.



hyperFresh



hyperFresh
plus

hyperFresh e
hyperFresh plus.
Sempre
più fresco.

Tutti gli elettrodomestici dotati di tecnologia noFrost raccolgono costantemente informazioni, ad esempio la temperatura dell'ambiente esterno o quante volte viene aperta la porta. Sulla base di questi dati, definiscono successivamente i cicli di sbrinamento del vano congelatore. Così non dovrete più sbrinare il freezer manualmente, risparmiando tempo e fatica, il tutto nella garanzia della classe di efficienza energetica A++.

Il cassetto hyperFresh assicura una freschezza più duratura ed è facilissimo da utilizzare. Forma e funzione sono state realizzate per regalarvi un ambiente ideale in cui conservare frutta e verdura, carne e pesce. Vedrete la qualità, sentirete la freschezza e vi potrete abbandonare al gusto.



Luce LED

Tutto bene in vista:
l'illuminazione
a LED del vano frigorifero.

I frigoriferi Side by Side di Siemens sono il meglio che il panorama dei side by side possa offrire. La spettacolare illuminazione a LED, i balconcini, i cassetti e i ripiani profilati in acciaio diventano dettagli inconfondibili di stile. Carattere hi-tech, eleganza senza tempo.

Ice&Water.
Acqua e ghiaccio
sempre a disposizione.

Per avere ghiaccio a cubetti, tritato o semplicemente un bicchiere di acqua fresca non si può fare a meno dello speciale distributore Ice&Water!

Il suo design perfettamente a filo sulla porta ed il display LCD integrato non fanno che impreziosire e rendere ancora più esclusivi i Side by Side Siemens.



Frigo-congelatore Side by Side. inoxDoor
EAN: 4242003674741

€ 3.950,00

Caratteristiche principali:

- noFrost
- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 541 litri
- Illuminazione interna a LED
- Controllo LCD integrato nella porta
- Livello sonoro: 42 db
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Funzione Eco: per risparmio energetico
- holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme ottico e acustico per aumento temperatura
- Allarme porta aperta
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Multi Airflow-System

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 368 litri
- 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 1 ripiano scorrevole easyShelf, 1 ripiano con sistema easylift easyAccess estensibili
- 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità su rotelle – mantiene frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh ◀0°C▶ – mantiene pesce e carne freschi più a lungo




- 1 freshBox con guide telescopiche
- Controporta con 2 balconcini grandi e 3 piccoli
- Scomparto burro e formaggio
- Funzione raffreddamento "Super"

Vano congelatore: ❄️❄️❄️


- Capacità netta congelatore noFrost ❄️❄️❄️: 173 litri
- 2 cassette trasparenti di cui 1 bigBox
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili
- Controporta con 4 balconcini estraibili e reclinabili
- Illuminazione interna a LED
- Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio. Con sicurezza bambini, luce LED
- Filtro acqua
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 12 h
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h

Accessori inclusi:

- 2 accumulatori di freddo, 1 tubo di raccordo, 1 portauova, portabottiglie

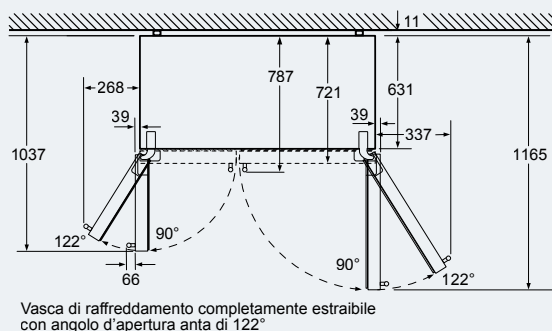

Misure in mm

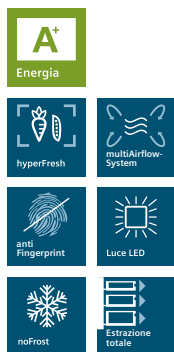

Frigo-congelatore Side by Side. inoxDoor
EAN: 4242003664704

€ 2.450,00

Caratteristiche principali:

- noFrost
- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità netta totale: 553 litri
- Illuminazione interna a LED
- Display elettronico a 7 segmenti
- Livello sonoro: 43 db
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Allarme ottico e acustico per aumento temperatura
- Allarme porta aperta
- Multi Airflow-System

Vano frigorifero:


- Capacità netta frigorifero: 380 litri
- 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 1 ripiano scorrevole easyShelf easyAccess estensibili
- Funzione raffreddamento "Super"
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 1 freshBox con guide telescopiche
- Controporta con 2 balconcini grandi e 2 piccoli
- Scomparto burro e formaggio

Vano congelatore: ❄️


- Capacità netta congelatore noFrost ❄️: 173 litri
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili
- 2 cassette trasparenti di cui 1 bigBox
- Controporta con 4 balconcini estraibili e reclinabili
- Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio. Con sicurezza bambini, luce LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Filtro acqua
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 12 h
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h

Accessori inclusi:

- 1 tubo di raccordo
- 1 portauova

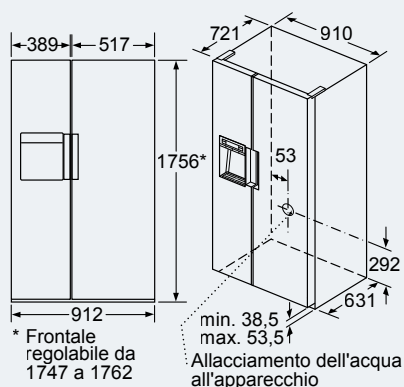

Misure in mm

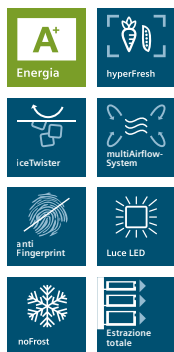

Frigo-congelatore Side by Side. inoxDoor
EAN: 4242003674772

€ 2.200,00

Caratteristiche principali:

- noFrost
- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità netta totale: 604 litri
- Illuminazione interna a LED
- Display esterno a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Livello sonoro: 43 db
- Funzione Eco: per risparmio energetico
- holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme ottico e acustico per aumento temperatura
- Allarme porta aperta
- Multi Airflow-System
- 2 circuiti di raffreddamento separati

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 387 litri
- 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 1 ripiano scorrevole easyShelf easyAccess estensibili
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 1 freshBox con guide telescopiche
- Controporta con 2 balconcini grandi e 2 piccoli




- Scomparto burro e formaggio
- Funzione raffreddamento "Super"

Vano congelatore:

- Capacità netta congelatore noFrost: 217 litri
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili
- 2 cassette trasparenti di cui 1 bigBox
- Controporta con 5 balconcini estraibili e reclinabili
- iceTwister: dispenser ghiaccio
- Illuminazione interna a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 12 h
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h

Accessori inclusi:

- 1 portauova

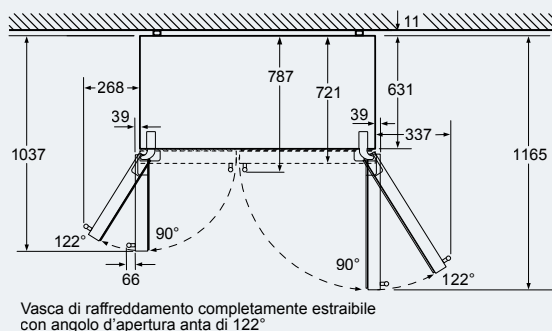

Misure in mm





Design raffinato, massimo comfort, prestazioni eccellenti.

Siemens propone una gamma di piccoli elettrodomestici per la cucina che si distingue subito per il design moderno ed elegante. Ma è nelle prestazioni che raggiungono l'eccellenza: per preparazioni all'altezza di veri gourmet.



softTouch



velocità 12 x

Frullatore
ad immersione
MQ67170.



pulsante turbo




anti spruzzo

Maneggevolezza grazie all'impugnatura softTouch, silenziosità grazie allo speciale motore che riduce le vibrazioni, funzione Turbo per le massime prestazioni. Il frullatore ad immersione MQ67170 garantisce risultati eccellenti nella preparazione di frullati e creme e grazie all'innovativa lama a 4 ali ed al mini tritatutto con lama in acciaio inox, è perfetto anche per tritare le nocciole o il parmigiano. Nulla è lasciato al caso: il piede e gli accessori infatti sono comodamente lavabili in lavastoviglie.



softTouch




leggero

Sbattitore
ad immersione
MQ96580.



superSilenzioso



M0 1 3 5
— •••••
velocità 5 x

Dotato dell'impugnatura ergonomica softTouch così come degli accessori (frusta, ganci e piede) in acciaio inox lavabili in lavastoviglie, lo sbattitore MQ96580 di Siemens è lo strumento ideale per un utilizzo quotidiano nel massimo comfort. Il cavo flessibile a spirale garantisce grande libertà d'azione, mentre il motore di ultima generazione è potente ma allo stesso tempo leggero e silenzioso.

MR015FQ1



Tritatutto
nero

EAN: 4242003634318

€ 90,00

MQ67170



Frullatore ad immersione
nero/grigio

EAN: 4242003580660

€ 125,00

**Caratteristiche principali:**

- Motore potente da 550 W
- Interruttore a pressione con coperchio di sicurezza
- Lama in acciaio inox
- Contenitore in vetro da 1500 ml lavabile in lavastoviglie e utilizzabile nel microonde
- Lama per tritare il ghiaccio
- Disco per sbattere panna e uova
- Facile da pulire, accessori lavabili in lavastoviglie

Caratteristiche principali:

- Potenza: 750 W
- Impugnatura ergonomica soft-touch
- Grande maneggevolezza grazie all'impugnatura soft touch, ai tasti grandi e alla forma ergonomica
- Motore silenzioso e con poche vibrazioni
- 12 impostazioni di velocità
- Funzione Turbo per prestazioni massime
- Piede in acciaio inox di elevata qualità
- Innovativa lama a 4 ali per risultati perfetti
- Tasto "click" per espulsione del piede
- Piede ed accessori lavabili in lavastoviglie (ad eccezione delle parti con ingranaggi)
- Bicchiere trasparente graduato
- Cavo flessibile a spirale
- Minitritatutto con lame in acciaio inox ideale per piccole quantità
- Lama tritaggiaccio in acciaio inox
- Frusta in acciaio inox per impasti morbidi con adattatore

MQ96580



Sbattitore ad immersione
nero/grigio

EAN: 4242003613764

€ 105,00



Caratteristiche principali:

- Potenza: 500W
- Motore di ultima tecnologia: potente ma allo stesso tempo leggero e silenzioso
- Grande maneggevolezza grazie all'impugnatura soft touch, ai tasti grandi e alla forma ergonomica
- 5 velocità + intermittenza
- Funzione Turbo
- Tasto espulsione fruste, ganci ed eventuale piede
- Fruste per montare
- Ganci in acciaio inox per impastare
- Piede in acciaio inox di elevata qualità
- Apertura posteriore per inserire il piede miscelatore
- Gli accessori si attaccano e staccano facilmente grazie al sistema brevettato
- Cavo flessibile a spirale
- Minitratutto con lame in acciaio inox ideale per piccole quantità
- Bicchiere trasparente graduato con coperchio

TT86103



Tostafette compatto
sensor for senses

EAN: 4242003535585

€ 125,00

Caratteristiche principali:

- Potenza: 860W
- Funzione quartzRoast: riscaldamento a vetro quarzo per una tostatura delicata
- Per 2 fette
- Isolamento termico a doppia parete
- Controllo digitale per selezionare la tostatura desiderata con funzione extraToast, croccante e memory
- Pulsante stop per interrompere la tostatura
- Centrazione della fetta automatica per una tostatura perfettamente uniforme
- Possibilità di espulsione manuale
- Sicurezza: spegnimento automatico
- Cassetto raccoglibriciole asportabile
- Avvolgicavo



Ferro da stiro extremePower

EAN: 4242003640425

€ 79,00



Caratteristiche principali:

- Potenza massima: 2200 W
- Piastra titaniumGlisseé con scanalature vapore e design a 3 zone per un'ideale distribuzione del vapore ed un'eccezionale scorrevolezza
- quickFill: serbatoio facile da riempire/svuotare grazie all'ampia apertura.

Prestazioni:

- Vapore continuo: 25 gr/min
- Colpo di vapore: 90 gr
- Vapore verticale costante per rinfrescare i tessuti
- Impostazione variabile vapore

Caratteristiche aggiuntive:

- 2 funzioni anti-calc: sistema di autopulizia con sistema anticalcare integrato
- Cavo con connettore flessibile
- Serbatoio: 220 ml
- Spia luminosa
- Tasto spray



SIEMENS

extremePo

Velocità, comfort e potenza. Il ferro da stiro extremePower.



Piastra
titaniumGlissée.

Il ferro da stiro extremePower è dotato dell'esclusiva piastra titaniumGlissée. Grazie al caratteristico design a 3 zone con scanalature, garantisce un'ideale distribuzione del vapore ed un'eccezionale scorrevolezza.

ExtremePower:
per stirare
senza sforzo.

Grazie ai suoi 2200 Watt di potenza, il ferro da stiro Siemens extremePower consente di eliminare le pieghe senza sforzo. Il potente colpo di vapore a 90 g/min, penetra a fondo nei tessuti e permette di affrontare anche le pieghe più difficili.

INFORMAZIONI TECNICHE FORNI

CODICE MODELLO	HN678G4S6	HN678G4W1	HM678G4S1
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Forno combinato a microonde, pirolitico, vapore pulseSteam	Forno combinato a microonde, pirolitico, vapore pulseSteam	Forno combinato a microonde, pirolitico
CODICE EAN	4242003672174	4242003672181	4242003658772
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	–	–	–
Classe di efficienza energetica	–	–	–
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh) ⁽¹⁾	–	–	–
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh) ⁽¹⁾	–	–	–
Numero di cavità	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (litri) ¹	67	67	67
INFORMAZIONI GENERALI			
Altezza (mm)	595	595	595
Larghezza (mm)	594	594	594
Profondità (mm)	548	548	548
Altezza della cavità (mm)	357	357	357
Larghezza della cavità (mm)	480	480	480
Profondità della cavità (mm)	392	392	392
Altezza della nicchia (mm)	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (mm)	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550
Peso netto (kg)	50,392	49,892	47,298
Home connect	•	–	–
Massima potenza del microonde (W)	800	800	800
Temperatura minima (°C)	30	30	30
Temperatura massima aria calda (°C)	275	275	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	300	300	300
Temperatura minima / massima vapore (°C)	30 / 100	30 / 100	–
Temperatura della porta (°C) ²	30	30	30
Numero di vetri della porta	4	4	4
Sistema di pulizia	Pirolisi	Pirolisi	Pirolisi
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	3,30-4,80	3,30-4,80	3,30-4,80
SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata	•	•	•
Tipo di illuminazione	LED multilivello	LED multilivello	LED multilivello
Numero di lampadine / Potenza di illuminazione (pz. / W)	3 / 9	3 / 9	3 / 9
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	3.600	3.600	3.600
Corrente (A)	16	16	16
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Certificato di omologazione	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	120	120	120

HM676G0S6	HM636GNS1	HM636GNW1	HM633GBS1	HB676G0S1F
iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Forno combinato a microonde, pirolitico	Forno combinato a microonde	Forno combinato a microonde	Forno combinato a microonde	Forno multifunzione pirolitico
4242003739952	4242003671894	4242003671900	4242003671870	4242003671764
-	-	-	-	81,2
-	-	-	-	A+
-	-	-	-	0,87
-	-	-	-	0,69
1	1	1	1	1
Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
67	67	67	67	71
595	595	595	595	595
594	594	594	594	594
548	548	548	548	548
357	357	357	357	357
480	480	480	480	480
392	392	392	392	415
585-595	585-595	585-595	585-595	585-595
560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
550	550	550	550	550
45,898	42,498	42,298	39,52	33,917
•	-	-	-	-
800	800	800	800	-
30	30	30	30	30
275	275	275	275	275
300	300	300	300	300
-	-	-	-	-
30	40	40	40	30
4	3	3	3	4
Pirolisi	Sistema ecoClean parete posteriore	Sistema ecoClean parete posteriore	Sistema ecoClean parete posteriore	Pirolisi
3,30-4,80	-	-	-	3,30-4,80
•	•	•	•	•
LED	LED	LED	LED	Alogena
1/3	1/3	1/3	1/3	1/35
3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	16	16	16	16
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
120	120	120	120	120

INFORMAZIONI TECNICHE FORNI

CODICE MODELLO	HB675GBS1J	HB656GHS1	HB635GBS1J
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Forno multifunzione pirolitico	Forno multifunzione	Forno multifunzione
CODICE EAN	4242003672426	4242003671658	4242003672396
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	81,2	87,1	81,2
Classe di efficienza energetica	A+	A	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh) ⁽¹⁾	0,87	0,90	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh) ⁽¹⁾	0,69	0,74	0,69
Numero di cavità	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (litri) ¹	71	71	71
INFORMAZIONI GENERALI			
Altezza (mm)	595	595	595
Larghezza (mm)	594	594	594
Profondità (mm)	548	548	548
Altezza della cavità (mm)	357	357	357
Larghezza della cavità (mm)	480	480	480
Profondità della cavità (mm)	415	415	415
Altezza della nicchia (mm)	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (mm)	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550
Peso netto (kg)	37,917	36,917	35,117
Home connect	-	-	-
Massima potenza del microonde (W)	-	-	-
Temperatura minima (°C)	30	30	30
Temperatura massima aria calda (°C)	275	275	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	300	300	300
Temperatura minima / massima vapore (°C)	-	-	-
Temperatura della porta (°C) ²	30	40	40
Numero di vetri della porta	4	3	3
Sistema di pulizia	Pirolisi	Sistema ecoClean soffitto, parete posteriore, pareti laterali	Sistema ecoClean parete posteriore
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	3,30-4,80	-	-
SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata	•	•	•
Tipo di illuminazione	Alogena	Alogena	Alogena
Numero di lampadine / Potenza di illuminazione (pz. / W)	1 / 35	1 / 35	1 / 35
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2.850	3.600	2.850
Corrente (A)	13	16	13
Tensione (V)	220-230	220-240	220-230
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Certificato di omologazione	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	120	120	120

HB633GBS1J	HB633GBW1J	HB65LR555F	HB65RR555F	HB63AB521J
iQ700	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500
Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione pirolitico	Forno multifunzione pirolitico	Forno multifunzione pirolitico
4242003673980	4242003674000	4242003734223	4242003734346	4242003576472
81,2	81,2	87,7	87,7	86,4
A+	A+	A	A	A
0,87	0,87	0,89	0,89	0,89
0,69	0,69	0,66	0,66	0,66
1	1	1	1	1
Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
71	71	63	63	63
595	595	595	595	595
594	594	595	595	595
548	548	548	548	548
357	357	329	329	329
480	480	479	479	479
415	415	400	400	400
585-595	585-595	575-597	575-597	575-597
560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
550	550	550	550	550
35,117	35,417	41,457	41,356	35,335
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
30	30	30	30	50
275	275	275	275	275
300	300	300	300	300
-	-	-	-	-
40	40	< 60	< 60	30
3	3	4	4	4
Sistema ecoClean parete posteriore	Sistema ecoClean parete posteriore	Pirolisi	Pirolisi	Pirolisi
-	-	2,50-4,70	2,50-4,70	2,50-4,70
•	•	-	-	-
Alogena	Alogena	Lampadina	Lampadina	Lampadina
1/35	1/35	1/40	1/40	1/40
2.850	2.850	3.650	3.650	2.850
13	13	16	16	16
220-230	220-230	220-240	220-240	220-230
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
120	120	120	120	120

INFORMAZIONI TECNICHE FORNI

CODICE MODELLO	HB63AB621J	HB42AR555E	HB43AB521J
SERIE	iQ500	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Forno multifunzione pirolitico	Forno multifunzione	Forno multifunzione
CODICE EAN	4242003576496	4242003743447	4242003585528
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica EElcavity (%)	86,4	101,2	98,8
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh) ⁽¹⁾	0,93	0,88	0,90
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh) ⁽¹⁾	0,70	0,82	0,82
Numero di cavità	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (litri) ¹	63	61	66
INFORMAZIONI GENERALI			
Altezza (mm)	595	595	595
Larghezza (mm)	595	595	595
Profondità (mm)	548	515	550
Altezza della cavità (mm)	329	325	329
Larghezza della cavità (mm)	479	486	479
Profondità della cavità (mm)	400	386	420
Altezza della nicchia (mm)	575-597	575-597	575-597
Larghezza della nicchia (mm)	560-568	560-568	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550
Peso netto (kg)	35,735	30,396	34,306
Home connect	-	-	-
Massima potenza del microonde (W)	-	-	-
Temperatura minima (°C)	50	50	50
Temperatura massima aria calda (°C)	275	270	270
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	300	270	270
Temperatura minima / massima vapore (°C)	-	-	-
Temperatura della porta (°C) ²	30	40	40
Numero di vetri della porta	4	3	3
Sistema di pulizia	Pirolisi	Sistema ecoClean parete posteriore	Sistema ecoClean soffitto, parete posteriore, pareti laterali
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	2,50-4,70	-	-
SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata	-	-	-
Tipo di illuminazione	Lampadina	Lampadina	Lampadina
Numero di lampadine / Potenza di illuminazione (pz. / W)	1 / 40	1 / 25	1 / 40
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2.850	3.580	2.850
Corrente (A)	16	16	16
Tensione (V)	220-230	220-240	220-230
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Certificato di omologazione	CE-VDE	CE-AENOR	CE-VDE
Tipo di spina	Schuko	Senza spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	120	95	120

HB22AR521E	HB23AB523	HB21AB523J	HB21AB521	HB331E1J
iQ500	iQ500	iQ300	iQ300	iQ100
Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione
4242003487594	4242003619926	4242003586853	4242003619919	4242003674369
103,7	101,2	101,2	101,2	98,8
A	A	A	A	A
0,90	0,93	0,93	0,93	0,98
0,84	0,84	0,84	0,84	0,82
1	1	1	1	1
Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
61	66	66	66	66
595	595	595	595	595
595	595	595	595	595
515	548	550	550	548
325	329	329	329	329
486	479	479	479	479
386	420	420	420	420
575-597	575-597	575-597	575-597	575-597
560-568	560	560	560	560-568
550	550	550	550	550
28,256	35,706	32,306	35,206	32,259
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
50	50	50	50	50
270	270	270	270	270
270	270	270	270	270
-	-	-	-	-
40	40	40	40	50
3	3	3	3	3
-	Sistema ecoClean parete posteriore	Sistema ecoClean parete posteriore	Sistema ecoClean parete posteriore	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Lampadina	Lampadina	Lampadina	Lampadina	Lampadina
1/25	1/40	1/40	1/40	1/40
3.580	3.000	2.750	2.900	2.900
16	16	16	16	13
220-240	220-240	220-230	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
CE-AENOR	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-KEMA
Senza spina	Schuko	Schuko	-	Schuko
95	120	120	120	100

INFORMAZIONI TECNICHE FORNI E FORNI COMPATTI

CODICE MODELLO	HB311E2J	HB211E0J	HV541ANS0
SERIE	iQ100	iQ100	iQ500
TIPOLOGIA	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione larghezza 90 cm
CODICE EAN	4242003674352	4242003678657	4242003666555
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	98,8	106,0	103,4
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh) ⁽¹⁾	0,98	0,96	1,25
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh) ⁽¹⁾	0,82	0,88	0,90
Numero di cavità	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (litri) ¹	66	66	77
INFORMAZIONI GENERALI			
Altezza (mm)	595	595	478
Larghezza (mm)	595	595	896
Profondità (mm)	548	548	568
Altezza della cavità (mm)	329	329	308
Larghezza della cavità (mm)	479	479	615
Profondità della cavità (mm)	420	420	405
Altezza della nicchia (mm)	575-597	575-597	467-470
Larghezza della nicchia (mm)	560-568	560-568	860-864
Profondità della nicchia (mm)	550	550	560
Peso netto (kg)	32,359	31,459	49,939
Home connect	-	-	-
Massima potenza del microonde (W)	-	-	-
Temperatura minima (°C)	50	50	50
Temperatura massima aria calda (°C)	270	270	250
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	270	270	250
Temperatura minima / massima vapore (°C)	-	-	-
Temperatura della porta (°C) ²	50	50	
Numero di vetri della porta	3	3	3
Sistema di pulizia	-	-	-
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	-	-	-
SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata	-	-	-
Tipo di illuminazione	Lampadina	Lampadina	Alogena
Numero di lampadine / Potenza di illuminazione (pz. / W)	1 / 40	1 / 40	2 / 80
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2.900	2.800	3.000
Corrente (A)	13	13	16
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Certificato di omologazione	CE-KEMA	CE-KEMA	CE-IMQ-G-Mark2
Tipo di spina	Schuko	Schuko	-
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	100	100	115

CN678G4S6	CS658GRS6	CM676GBS1	CM636GBS1	CM633GBS1
iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Forno compatto combinato a microonde, pirolitico, vapore pulseSteam	Forno compatto combinato a vapore 100% (full steam), pulseSteam	Forno compatto combinato a microonde, pirolitico	Forno compatto combinato a microonde	Forno compatto combinato a microonde
4242003679876	4242003671474	4242003658376	4242003658352	4242003658345
-	81,2	-	-	-
-	A+	-	-	-
-	0,73	-	-	-
-	0,61	-	-	-
1	1	1	1	1
Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
45	47	45	45	45
455	455	455	455	455
594	594	594	594	594
548	548	548	548	548
237	235	237	237	237
480	480	480	480	480
392	415	392	392	392
450-455	450	450-455	450-455	450-455
560-568	560	560-568	560-568	560-568
550	550	550	550	550
35,117	35,417	36	36	36
-	-	-	-	-
900	-	900	900	900
30	30	30	30	50
275	275	275	275	275
300	300	300	300	300
-	-	-	-	-
40	40	< 60	< 60	30
3	3	4	4	4
Sistema ecoClean parete posteriore	Sistema ecoClean parete posteriore	Pirolisi	Pirolisi	Pirolisi
-	-	2,50-4,70	2,50-4,70	2,50-4,70
•	•	-	-	-
Alogena	Alogena	Lampadina	Lampadina	Lampadina
1/35	1/35	1/40	1/40	1/40
3.600	3.300	3.650	3.650	2.850
16	16	16	16	16
220-240	220-240	220-240	220-240	220-230
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
150	150	150	150	150

INFORMAZIONI TECNICHE FORNI E FORNI COMPATTI

CODICE MODELLO	CM633GBW1	CF634AGS1	CD634GBS1
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Forno compatto combinato a microonde	Compatto solo microonde	Forno compatto solo vapore
CODICE EAN	4242003671337	4242003754641	4242003658338
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	-	-	-
Classe di efficienza energetica	-	-	-
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh) ⁽¹⁾	-	-	-
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh) ⁽¹⁾	-	-	-
Numero di cavità	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (litri) ¹	45	36	38
INFORMAZIONI GENERALI			
Altezza (mm)	455	455	455
Larghezza (mm)	594	595	594
Profondità (mm)	548	545	548
Altezza della cavità (mm)	237	242	265
Larghezza della cavità (mm)	480	430	325
Profondità della cavità (mm)	392	345	439
Altezza della nicchia (mm)	450-455	450	450
Larghezza della nicchia (mm)	560-568	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550
Peso netto (kg)	35,347	25,588	24,788
Home connect	-	-	-
Massima potenza del microonde (W)	900	900	-
Temperatura minima (°C)	30	-	30
Temperatura massima aria calda (°C)	275	-	-
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	275	-	100
Temperatura minima / massima vapore (°C)	-	-	30 / 100
Temperatura della porta (°C) ²	40	-	40
Numero di vetri della porta	3	2	3
Sistema di pulizia	-	-	-
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	-	-	-
SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata	•	-	•
Tipo di illuminazione	LED	-	Lampadina
Numero di lampadine / Potenza di illuminazione (pz. / W)	1 / 3	-	1 / 25
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	3.600	1.220	1.750
Corrente (A)	16	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50	50-60
Certificato di omologazione	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	150	150	150

CB635GBS1
iQ700
Forno compatto
4242003672341
81,3
A+
0,73
0,61
1
Elettrica
47
455
594
548
237
480
415
450
560
550
29,335
-
-
30
275
300
-
40
3
Sistema ecoClean parete posteriore
-
•
Alogena
1 / 25
2.990
13
220-240
50-60
CE-VDE
Schuko
150

NOTE

• Si / – No.

Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65 /2014 della Commissione.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 h di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE MICROONDE

CODICE MODELLO	CF634AGS1	BE634LGS1	BE634RGS1
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Microonde	Microonde con grill	Microonde con grill
CODICE EAN	4242003754641	4242003676363	4242003676387
INFORMAZIONI GENERALI			
Tipo di costruzione	Incasso	Incasso	Incasso
Adatto alla Installazione a incasso sotto worktop	•	–	–
Adatto alla Installazione a incasso a colonna	•	•	•
Adatto alla Installazione a incasso a pensile	–	•	•
Apertura della porta	A ribalta	A sinistra	A destra
Altezza (mm)	455	382	382
Larghezza (mm)	595	594	594
Profondità (mm)	545	318	318
Altezza della cavità (mm)	242	220	220
Larghezza della cavità (mm)	430	350	350
Profondità della cavità (mm)	345	270	270
Volume della cavità (litri)	36	21	21
Altezza della nicchia (mm)	450	362-382	362-382
Larghezza della nicchia (mm)	560	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	300	300
Peso netto (kg)	25,588	18,657	18,657
Potenza massima del microonde (W)	900	900	900
Numero di livelli di potenza	5	5	5
Grill al quarzo	–	•	•
Potenza grill	–	1.300	1.300
Funzione combinate microonde + grill	–	•	•
Numero programmi automatici	7	10	10
Scongelamento in funzione del peso	•	•	•
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Sistema di distribuzione delle onde	Tecnologia Inverter senza piatto rotante	Tecnologia Inverter senza piatto rotante	Tecnologia Inverter senza piatto rotante
Diametro del piatto rotante (mm)	–	–	–
Interno in acciaio inossidabile	•	•	•
Tempo massimo programmabile (min)	90	90	90
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	1.220	1.990	1.990
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50-60	50-60
Certificato di omologazione	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	150	150	150

BF634LGW1	HF24G564	HF24M564	HF15G564	HF15M564
iQ700	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500
Microonde	Microonde con grill	Microonde	Microonde con grill	Microonde
4242003676424	4242003658598	4242003658574	4242003658444	4242003658420
Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	-	-	•	•
A sinistra	A sinistra	A sinistra	A sinistra	A sinistra
382	382	382	382	382
594	594	594	594	594
318	388	388	317	317
220	208	208	221	201
350	328	328	308	308
270	369	369	298	282
21	25	25	20	20
362-382	380	380	362	362
560-568	560	560	560	560
300	550	550	300	300
16,726	18,409	18,298	16,655	16,449
900	900	900	800	800
5	5	5	5	5
-	•	-	•	-
-	1.200	-	1.000	-
-	•	-	•	-
7	8	7	8	7
•	•	•	•	•
Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Tecnologia Inverter senza piatto rotante	Piatto rotante	Piatto rotante	Piatto rotante	Piatto rotante
-	315	315	255	255
•	•	•	•	•
90	99	99	99	99
LED	Lampadina	Lampadina	Lampadina	Lampadina
1.220	1.450	1.450	1.270	1.270
10	10	10	10	10
220-240	220-230	220-230	220-230	220-230
50-60	50	50	50	50
CE-VDE	CE	CE	CE	CE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
150	130	130	130	130

INFORMAZIONI TECNICHE MICROONDE

CODICE MODELLO	HF24G541
SERIE	iQ100
TIPOLOGIA	Microonde con grill
CODICE EAN	4242003430675
INFORMAZIONI GENERALI	
Tipo di costruzione	Libera installazione
Adatto alla Installazione a incasso sotto worktop	–
Adatto alla Installazione a incasso a colonna	–
Adatto alla Installazione a incasso a pensile	–
Apertura della porta	A sinistra
Altezza (mm)	305
Larghezza (mm)	513
Profondità (mm)	408
Altezza della cavità (mm)	215
Larghezza della cavità (mm)	337
Profondità della cavità (mm)	354
Volume della cavità (litri)	25
Altezza della nicchia (mm)	–
Larghezza della nicchia (mm)	–
Profondità della nicchia (mm)	–
Peso netto (kg)	16,286
Potenza massima del microonde (W)	900
Numero di livelli di potenza	5
Grill al quarzo	•
Potenza grill	1.200
Funzione combinate microonde + grill	•
Numero programmi automatici	8
Scongelamento in funzione del peso	•
Tipo di controllo	Elettronico
Sistema di distribuzione delle onde	Piatto rotante
Diametro del piatto rotante (mm)	315
Interno in acciaio inossidabile	•
Tempo massimo programmabile (min)	99
Tipo di illuminazione	Lampadina
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	1.450
Corrente (A)	10
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Certificato di omologazione	CE
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	130

NOTE

• Sì / – No.

INFORMAZIONI TECNICHE MACCHINA DEL CAFFÈ

CODICE MODELLO	CT636LES6
SERIE	iQ700
TIPOLOGIA	Macchina del caffè
CODICE EAN	4242003703595
INFORMAZIONI GENERALI	
Tipo di costruzione	Incasso
Apertura della porta	A sinistra
Altezza (mm)	455
Larghezza (mm)	594
Profondità (mm)	385
Altezza della nicchia (mm)	449
Larghezza della nicchia (mm)	558
Profondità della nicchia (mm)	356
Peso netto (kg)	19,866
Home connect	•
Macinacaffè in ceramica	•
Tipo di controllo	Elettronico
Pressione della pompa (bar)	19
Numero di bevande	10
Numero di bevande favorite salvabili	8
Volume tazza singola (ml)	20-250
Preparazione simultanea di 2 tazze	•
Punto di uscita caffè / latte regolabile in altezza (mm)	70-150
Contenitore chicchi di caffè con coperchio	•
Capacità contenitore chicchi di caffè (gr)	500
Serbatoio per caffè in polvere	•
Contenitore del latte ermetico	•
Capacità contenitore del latte (ml)	500
Serbatoio dell'acqua estraibile	•
Capacità serbatoio dell'acqua (litri)	2,4
Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda	•
Prima tazza di caffè pronta in solo 30 secondi	•
Tipo di illuminazione	LED
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	1.600
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Certificati di omologazione	CE-VDE-Eurasian
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	170
NOTE	
• Sì / – No.	

INFORMAZIONI TECNICHE SCALDAVIVANDE

CODICE MODELLO	BI630DNS1	BI630CNS1
SERIE	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Scaldavivande	Scaldavivande
COLORE	Nero	Nero
CODICE EAN	4242003676615	4242003676561
INFORMAZIONI GENERALI		
Tipo di costruzione	Incasso	Incasso
Altezza (mm)	290	140
Larghezza (mm)	595	595
Profondità (mm)	548	548
Profondità con la porta aperta (mm)	998	998
Altezza della cavità (mm)	242	92
Larghezza della cavità (mm)	468	468
Profondità della cavità (mm)	458	458
Volume della cavità (mm)	52	20
Altezza della nicchia (mm)	290	140
Larghezza della nicchia (mm)	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550
Peso netto (kg)	19,230	16,340
Spia di funzionamento	•	•
Apertura push&pull senza maniglia	•	•
Carrello estraibile con guide telescopiche	•	•
Regolazione della temperatura	Elettronica	Elettronica
Controllo temperatura della superficie del vetro	4 livelli: 40°C-80°C	4 livelli: 40°C-80°C
Capacità massima (kg)	25	25
Capacità massima di piatti (pz)	40	12
Capacità massima tazzine caffè da caffè (pz)	192	64
Pre-riscaldamento stoviglie	•	•
Mantenere in caldo	•	•
Scongelamento	•	•
Lievitazione impasti	•	•
Cottura bassa temperatura	•	•
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	810	810
Corrente (A)	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60
Certificati di omologazione	CE-VDE	CE-VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo di aliment. elettrica (cm)	150	150

BI630CNW1	BI630ENS1
iQ700	iQ700
Scaldavivande	Cassetto
Bianco	Nero
4242003676608	4242003676646
Incasso	Incasso
140	140
595	595
548	500
998	950
92	102
468	458
458	458
20	21
140	140
560-568	560-568
550	550
16,440	11,940
•	–
•	•
•	•
Elettronica	–
4 livelli: 40°C-80°C	–
25	15
12	14
64	64
•	–
•	–
•	–
•	–
•	–
810	–
10	–
220-240	–
50-60	–
CE-VDE	–
Schuko	–
150	–

NOTE

• Sì / – No.

INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A INDUZIONE ED ELETTRICI - N.2 GRIGLIE MODELLO EX875LX34E

CODICE MODELLO	EX875LX34E
SERIE	iQ700
TIPOLOGIA	Induzione+cappa
COLORE DEL CORPO	Nero
CODICE EAN	4242003763988
INFORMAZIONI GENERALI DEL PIANO A INDUZIONE	
INFORMAZIONI GENERALI	
Larghezza (mm)	812
Profondità (mm)	520
Altezza sopra il piano di lavoro (mm)	6
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro) (mm)	198
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	780
Profondità del vano per l'installazione (mm)	490
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	20
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	30
Peso netto (kg)	27,682
Finitura del piano	topClass
Abbinabile a piani di cottura e domino in nero con finitura topClass	•
Tipo de controllo	dual lightSlider
Livelli di potenza	17
Zone con fryingSensor plus	Zone flex
Numero di livelli di temperatura del fryingSensor plus	5
cookingSensor Plus ready	•
Funzione powerMove Plus a 3 livelli	•
FlexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	•
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni	•
Funzione di inizio automatico QuickStart	•
Funzione "turbo" per ogni zona di cottura	•
Funzione "panTurbo" per padelle (per ogni zona di cottura)	•
Funzione Tenere in caldo	•
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	•
Visualizzazione del consumo energetico	•
Timer fine cottura per ogni singola zona	•
Contaminuti indipendente con segnale acustico	•
Cronometro	•
Riconoscimento presenza pentole	•
Autospegnimento di sicurezza	•
Sicurezza bambini	•
Spie di calore residuo (H/h)	•
Funzione blocco temporaneo per la pulizia	•
ZONE COTTURA	
Numero di zone cottura	2 flexInduction
Zona anteriore sinistra	
Diametro della zona (mm)	200-240
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	2,20 / 3,70
Zona posteriore sinistra	
Diametro della zona (mm)	200-240
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	2,20 / 3,70
Zona estesa sinistra	
Lunghezza / Larghezza (mm)	400-240
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	3,30 / 3,70
Zona anteriore destra	
Diametro della zona (mm)	200-240
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	2,20 / 3,70
Zona posteriore destra	
Diametro della zona (mm)	200-240
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	2,20 / 3,70
Zona estesa destra	
Lunghezza / Larghezza (mm)	400-240
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	3,30 / 3,70

NOTE:

- Sì / - No.

Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

CODICE MODELLO	EX875LX34E
SERIE	iQ700
TIPOLOGIA	Induzione+cappa
COLORE DEL CORPO	Nero
CODICE EAN	4242003763988
INFORMAZIONI GENERALI DELL'UNITÀ ASPIRANTE INTEGRATA	
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014	
Consumo annuo di energia (kWh)	51
Classe di efficienza energetica	A
Efficienza fluidodinamica (%)	29,6
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Efficienza luminosa (lx/W)	-
Classe di efficienza luminosa	-
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	90
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m³/h)	169/698
Flusso d'aria massimo (m³/h)	698
Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB(A) re 1 pW)	42/70
Potenza sonora massima (dB(A) re 1 pW)	75
Consumo di energia in modo spento (W)	0,00
Consumo di energia in modo standby (W)	0,41
INFORMAZIONI ADDIZIONALI SECONDO REGOLAMENTO (UE) N. 66/2014	
Fattore di incremento temporale	0,9
Indice di efficienza energetica	50,6
Flusso d'aria massimo, misurato al punto di massima efficienza (m³/h)	426,7
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	386
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	154,7
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	-
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lx)	-
INFORMAZIONI GENERALI	
Motore senza spazzole iQdrive	•
climateControl Sensor	•
Livelli di aspirazione	10 (9 + 1 intensivo)
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (30 min)
Funzionamento automatico a intervalli	•
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	•/•
Griglia centrale in ghisa, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie	•
Installazione ad espulsione/a ricircolo d'aria	•/•
Kit per installazione ad espulsione	HZ381400
Kit per installazione a ricircolo con filetro cleanAir	HZ381500
Filtro di ricambio CleanAir	HZ381700
Potenza totale del motore (W)	170
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	7.400
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Certificato di omologazione	CE-VDE
Tipo di spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	120

INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A INDUZIONE ED ELETTRICI

CODICE MODELLO	EX875LX34E	EH875KU12E
SERIE	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Induzione+cappa	Induzione
COLORE DEL CORPO	Nero	Nero
CODICE EAN	4242003763988	4242003734612
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014		
Larghezza (mm)	812	812
Profondità (mm)	520	520
Altezza sopra il piano di lavoro (mm)	6	6
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro) (mm)	198	59,2
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	780	750-780
Profondità del vano per l'installazione (mm)	490	490-500
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	20	20
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	30	30
Peso netto (kg)	27,682	26,016
Finitura del piano	topClass	topClass
Abbinabile a piani di cottura e domino in nero con finitura topClass	•	•
Tipo de controllo / Livelli di potenza	dual lightSlider / 17	Display TFT touch / 17
Zone con fryingSensor plus / Livelli di temperatura del fryingSensor plus	Zone flex / 5	-
cookingSensor Plus ready	•	-
Funzione powerMove Plus (a 3 livelli) / powerMove (a 2 livelli)	• (a 3 livelli)	-
FlexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	•	•
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni	•	-
Funzione di inizio automatico QuickStart	•	-
Funzione "turbo"	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura
Funzione "panTurbo" per padelle (per ogni zona di cottura)	•	-
Funzione Tenere in caldo / Visualizzazione del consumo energetico	• / •	- / -
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	•	•
Timer fine cottura per ogni singola zona	•	•
Contaminuti indipendente con segnale acustico / Cronometro	• / •	• / -
Riconoscimento presenza pentole / Sicurezza bambini	• / •	• / •
Autospegnimento di sicurezza / Spie di calore residuo (H/h)	• / •	• / •
Funzione blocco temporaneo per la pulizia	•	•
ZONE COTTURA		
Numero di zone cottura	2 flexInduction	freeInduction
Zona anteriore sinistra		
Diametro della zona (mm)	200-240	-
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	2,20 / 3,70	-
Zona posteriore sinistra		
Diametro della zona (mm)	200-240	-
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	2,20 / 3,70	3,60 / -
Zona estesa sinistra		
Lunghezza / Larghezza (mm)	400 / 240	-
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	3,30 / 3,70	- / -
Zona posteriore centrale		
Diametro della zona (mm)	-	-
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	- / -	- / -
Zona estesa centrale		
Lunghezza / Larghezza (mm)	-	725 / 455
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	- / -	3,60 / 4,60
Zona anteriore destra		
Diametro della zona (mm)	200-240	-
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	2,20 / 3,70	- / -
Zona posteriore destra		
Diametro della zona (mm)	200-240	-
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	2,20 / 3,70	3,60 / -
Zona estesa destra		
Lunghezza / Larghezza (mm)	400 / 240	-
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	3,30 / 3,70	- / -
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	7.400	7.200
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60
Certificato di omologazione	CE-VDE	CE-AENOR
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	120	110

EX975LXC1E	EX875KYE1E	EX801LYC1E	EX875LYC1E	EX275FXB1E
iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
4242003692301	4242003698235	4242003716946	4242003705582	4242003701218
912	812	792	812	912
520	520	512	520	350
6	6	A filo	6	6
51	51	56	51	51
880	750-780	780-796	750-780	880
490-500	490-500	500-516	490-500	330
20	20	30	20	20
30	30	30	30	30
22,005	18,088	18,248	18,248	14,779
topClass	topClass	A filo	topClass	topClass
•	•	-	•	-
dual lightSlider / 17	Display TFT touch / 17	dual lightSlider / 17	dual lightSlider / 17	touchSlider / 17
Zone flex / 5	Zone flex / 5	Zone flex / 5	Zone flex / 5	-
-	•	-	-	-
• (a 3 livelli)	• (a 3 livelli)	• (a 3 livelli)	• (a 3 livelli)	-
-	•	•	•	-
•	•	•	•	•
•	-	•	•	•
Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura
•	•	•	•	-
• / •	• / •	• / •	• / •	- / •
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
• / •	• / •	• / •	• / •	• / -
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	•	•
3 flexInduction	2 flexInduction Plus	2 flexInduction Plus	2 flexInduction Plus	2 flexInduction
200-240	200-230	190-230	200-230	200-210
2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
200-240	200-230	190-230	200-230	200-210
2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
400 / 240	400 / 230	380 / 230	400 / 230	210 / 400
3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70
240-300	-	-	-	-
2,60 / 3,70	- / -	- / -	- / -	- / -
455 / 240	-	-	-	-
2,60 / 3,00	- / -	- / -	- / -	- / -
200-240	200-230	190-230	200-230	200-210
2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
200-240	200-230	190-230	200-230	200-210
2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
400 / 240	400 / 230	380 / 230	400 / 230	210 / 400
3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70
11.100	7.400	7.400	7.400	7.400
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
CE-AENOR	CE-AENOR	CE-AENOR	CE-AENOR	CE-AENOR
Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
110	110	110	110	110

INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A INDUZIONE ED ELETTRICI

CODICE MODELLO	EX879FVC1E	EX872FVC1E
SERIE	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Induzione	Induzione
COLORE DEL CORPO	metalDesign inox	Bianco
CODICE EAN	4242003717042	4242003795354
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014		
Larghezza (mm)	812	812
Profondità (mm)	520	520
Altezza sopra il piano di lavoro (mm)	6	6
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro) (mm)	51	51
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	750-780	750-780
Profondità del vano per l'installazione (mm)	490-500	490-500
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	20	20
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	30	30
Peso netto (kg)	16,288	15,928
Finitura del piano	topClass	topClass
Abbinabile a piani di cottura e domino in nero con finitura topClass	-	-
Tipo de controllo / Livelli di potenza	touchSlider / 17	touchSlider / 17
Zone con fryingSensor plus / Livelli di temperatura del fryingSensor plus	Zona flex / 4	Zona flex / 4
cookingSensor Plus ready	-	-
Funzione powerMove Plus (a 3 livelli) / powerMove (a 2 livelli)	-	-
FlexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	-	-
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni	•	•
Funzione di inizio automatico QuickStart	•	•
Funzione "turbo"	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura
Funzione "panTurbo" per padelle (per ogni zona di cottura)	-	-
Funzione Tenere in caldo / Visualizzazione del consumo energetico	- / •	- / •
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	•	•
Timer fine cottura per ogni singola zona	•	•
Contaminuti indipendente con segnale acustico / Cronometro	• / -	• / -
Riconoscimento presenza pentole / Sicurezza bambini	• / •	• / •
Autospegnimento di sicurezza / Spie di calore residuo (H/h)	• / •	• / •
Funzione blocco temporaneo per la pulizia	•	•
ZONE COTTURA		
Numero di zone cottura	1 flexInduction + 3 zone a induzione	1 flexInduction + 3 zone a induzione
Zona anteriore sinistra		
Diametro della zona (mm)	180	180
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	1,80 / 3,10	1,80 / 3,10
Zona posteriore sinistra		
Diametro della zona (mm)	145	145
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	1,40 / 2,20	1,40 / 2,20
Zona estesa sinistra		
Lunghezza / Larghezza (mm)	-	-
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	- / -	- / -
Zona posteriore centrale		
Diametro della zona (mm)	240	240
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona estesa centrale		
Lunghezza / Larghezza (mm)	-	-
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	- / -	- / -
Zona anteriore destra		
Diametro della zona (mm)	200-210	200-210
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona posteriore destra		
Diametro della zona (mm)	200-210	200-210
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona estesa destra		
Lunghezza / Larghezza (mm)	400 / 210	400 / 210
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	7.400	7.400
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60
Certificato di omologazione	CE-AENOR	CE-AENOR
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	110	110

EX875LVC1E	EX675LYC1E	EX775LEC1E	EX679FEC1E	EX675LEC1E
iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
Nero	Nero	Nero	metalDesign inox	Nero
4242003717004	4242003715291	4242003716908	4242003716892	4242003716854
812	602	710	602	602
520	520	520	520	520
6	6	6	6	6
51	51	51	51	51
750-780	560	560	560	560
490-500	490-500	490-500	490-500	490-500
20	20	20	20	20
30	30	30	30	30
16,548	14,852	14,270	13,312	13,732
topClass	topClass	topClass	topClass	topClass
•	•	•	–	•
dual lightSlider / 17	dual lightSlider / 17	dual lightSlider / 17	touchSlider / 17	dual lightSlider / 17
Zona flex / 5	Zone flex / 5	Tutte le zone / 5	Zona flex / 4	Tutte le zone / 5
–	–	–	–	–
• (a 3 livelli)	• (a 3 livelli)	• (a 3 livelli)	–	• (a 3 livelli)
–	•	–	–	–
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura
•	•	•	–	•
• / •	• / •	• / •	– / •	• / •
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
• / •	• / •	• / •	• / –	• / •
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	–	•
1 flexInduction+ 3 zone a induzione	2 flexInduction Plus	1 flexInduction+ 2 zone a induzione	1 flexInduction+ 2 zone a induzione	1 flexInduction+ 2 zone a induzione
180	190-225	190-230	200-240	190-230
1,80 / 3,10	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
145	190-225	190-230	200-240	190-230
1,40 / 2,20	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
–	380 / 225	380 / 230	400 / 240	380 / 230
– / –	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70
240	–	–	–	–
2,20 / 3,70	– / –	– / –	– / –	– / –
–	–	–	–	–
– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
200-210	190-225	210	210	210
2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
200-210	190-225	145	145	145
2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	1,40 / 2,20	1,40 / 2,20	1,40 / 2,20
400 / 210	380 / 225	–	–	–
2,20 / 3,70	3,30 / 3,70	– / –	– / –	– / –
7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
CE-AENOR	CE-AENOR	CE-AENOR	CE-AENOR	CE-AENOR
Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
110	110	110	110	110

INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A INDUZIONE ED ELETTRICI

CODICE MODELLO	ED875FSB1E	ED651FSB1E
SERIE	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Induzione	Induzione
COLORE DEL CORPO	Nero	Nero
CODICE EAN	4242003698082	4242003715925
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014		
Larghezza (mm)	812	592
Profondità (mm)	520	522
Altezza sopra il piano di lavoro (mm)	6	6
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro) (mm)	51	51
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	750-780	560
Profondità del vano per l'installazione (mm)	490-500	490-500
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	20	20
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	30	30
Peso netto (kg)	15,188	12,312
Finitura del piano	topClass	Angoli smussati
Abbinabile a piani di cottura e domino in nero con finitura topClass	•	-
Tipo de controllo / Livelli di potenza	touchSlider / 17	touchSlider / 17
Zone con fryingSensor plus / Livelli di temperatura del fryingSensor plus	-	-
cookingSensor Plus ready	-	-
Funzione powerMove Plus (a 3 livelli) / powerMove (a 2 livelli)	• (a 2 livelli)	• (a 2 livelli)
FlexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	-	-
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni	•	•
Funzione di inizio automatico QuickStart	•	•
Funzione "turbo"	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura
Funzione "panTurbo" per padelle (per ogni zona di cottura)	-	-
Funzione Tenere in caldo / Visualizzazione del consumo energetico	- / •	- / •
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	•	•
Timer fine cottura per ogni singola zona	•	•
Contaminuti indipendente con segnale acustico / Cronometro	• / -	• / -
Riconoscimento presenza pentole / Sicurezza bambini	• / •	• / •
Autospegnimento di sicurezza / Spie di calore residuo (H/h)	• / •	• / •
Funzione blocco temporaneo per la pulizia	-	-
ZONE COTTURA		
Numero di zone cottura	1 combiInduction + 2 zone a induzione	1 combiInduction + 2 zone a induzione
Zona anteriore sinistra		
Diametro della zona (mm)	200	210
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona posteriore sinistra		
Diametro della zona (mm)	200	210
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona estesa sinistra		
Lunghezza / Larghezza (mm)	429 / 200	439 / 210
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	3,60 / -	3,60 / -
Zona posteriore centrale		
Diametro della zona (mm)	-	-
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	- / -	- / -
Zona estesa centrale		
Lunghezza / Larghezza (mm)	-	-
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	- / -	- / -
Zona anteriore destra		
Diametro della zona (mm)	145	180
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	1,40 / 2,20	1,80 / 3,10
Zona posteriore destra		
Diametro della zona (mm)	280	145
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	2,60 / 3,70	1,40 / 2,20
Zona estesa destra		
Lunghezza / Larghezza (mm)	-	-
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	- / -	- / -
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	7.400	6.900
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60
Certificato di omologazione	CE-AENOR	CE-AENOR
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	110	110

EE631BPB1E	EH601FEB1E	EU612FEF1J	EH611BE10J	EU631BEF1E
iQ500	iQ100	iQ100	iQ100	iQ100
Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
Nero	Nero	Bianco	Nero	Nero
4242003715994	4242003716045	4242003764947	4242003683149	4242003716564
592	572	592	600	592
522	512	522	515	522
6	A filo	6	4	6
51	56	51	51	51
560	560-576	560	560	560
490-500	50-516	490-500	480	490-500
20	30	20	20	20
30	30	30	30	30
11,032	11,952	11,132	9,990	10,752
Frontale smussato	A filo	Senza cornice	Senza cornice	Frontale smussato
-	-	-	-	-
touchControl / 17	touchSlider / 17	touchSlider / 17	touchControl / 9	touchControl / 17
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	-	•
•	•	•	-	•
Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Anteriore destra, posteriore destra	Per ogni zona di cottura
-	-	-	-	-
- / -	- / •	- / •	- / -	- / -
•	•	•	-	•
•	•	•	•	•
• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
-	-	-	•	-
1 combiInduction + 2 zone a induzione	4 zone a induzione	4 zone a induzione	4 zone a induzione	4 zone a induzione
180	180	180	210	180
1,80 / 3,10	1,80 / 3,10	1,80 / 3,00	2,30 / 3,00	1,80 / 3,10
180	180	180	150	180
1,80 / 3,10	1,80 / 3,10	1,80 / 3,00	1,40 / -	1,80 / 3,10
388 / 180	-	-	-	-
3,60 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
-	-	-	-	-
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
-	-	-	-	-
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
210	210	210	150	210
2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,00	1,40 / -	2,20 / 3,70
145	145	145	210	145
1,40 / 2,20	1,40 / 2,20	1,40 / 2,20	2,30 / 3,00	1,40 / 2,20
-	-	-	-	-
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
4.600	7.400	3.000	4.500	3.700
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
CE-AENOR	CE-AENOR	CE-AENOR	CE-KEMA	CE-AENOR
Senza spina	Senza spina	Schuko	Senza spina	Schuko
110	110	110	150	110

CODICE MODELLO	ET875FCP1D	ET675FNP1E
SERIE	iQ300	iQ300
TIPOLOGIA	Elettrico	Elettrico
COLORE DEL CORPO	Nero	Nero
CODICE EAN	4242003766538	4242003762851
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014		
Larghezza (mm)	812	602
Profondità (mm)	520	520
Altezza sopra il piano di lavoro (mm)	6	6
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro) (mm)	45	45
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	780	560
Profondità del vano per l'installazione (mm)	500	490-500
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	20	20
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	20	20
Peso netto (kg)	10,315	7,963
Finitura del piano	topClass	topClass
Abbinabile a piani di cottura e domino in nero con finitura topClass	•	•
Tipo de controllo / Livelli di potenza	touchSlider / 17	touchSlider / 17
Zone con fryingSensor plus / Livelli di temperatura del fryingSensor plus	-	-
cookingSensor Plus ready	-	-
Funzione powerMove Plus (a 3 livelli) / powerMove (a 2 livelli)	-	-
FlexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	-	-
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni	•	•
Funzione di inizio automatico QuickStart	-	-
Funzione "turbo"	Anteriore sinistra, posteriore centrale	Anteriore destra
Funzione "panTurbo" per padelle (per ogni zona di cottura)	-	-
Funzione Tenere in caldo / Visualizzazione del consumo energetico	- / •	- / •
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	-	-
Timer fine cottura per ogni singola zona	•	•
Contaminuti indipendente con segnale acustico / Cronometro	• / -	• / -
Riconoscimento presenza pentole / Sicurezza bambini	- / •	- / •
Autospegnimento di sicurezza / Spie di calore residuo (H/h)	• / •	• / •
Funzione blocco temporaneo per la pulizia	•	•
ZONE COTTURA		
Numero di zone cottura	4 zone elettriche	4 zone elettriche
Zona anteriore sinistra		
Diametro della zona (mm)	120-210	180
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	0,80-2,10 / 2,60	2,00 / -
Zona posteriore sinistra		
Diametro della zona (mm)	145	170
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	1,20 / -	1,80-2,60 / -
Zona estesa sinistra		
Lunghezza / Larghezza (mm)	-	-
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	- / -	- / -
Zona posteriore centrale		
Diametro della zona (mm)	180-230	-
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	1,70-2,40 / 3,40	- / -
Zona estesa centrale		
Lunghezza / Larghezza (mm)	-	-
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	- / -	- / -
Zona anteriore destra		
Diametro della zona (mm)	145-200-350	145-210
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	0,90-1,75-2,10 / -	1,20-2,10 / 3,00
Zona posteriore destra		
Diametro della zona (mm)	-	145
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	- / -	1,20 / -
Zona estesa destra		
Lunghezza / Larghezza (mm)	-	-
Potenza / Potenza "turbo" (kW)	- / -	- / -
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	9.300	8.300
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60
Certificato di omologazione	CE-VDE	CE-VDE
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	-	-

ET601FNP1E	ET645FFP1E
iQ300	iQ300
Elettrico	Elettrico
Nero	Nero
4242003762127	4242003764657
572	583
512	513
0	3
51	48
560	560
500	490-500
30	20
30	20
7,564	7,563
A filo	Cornice in acciaio
-	-
touchSlider / 17	touchSlider / 17
-	-
-	-
-	-
-	-
•	•
-	-
Anteriore destra	Anteriore sinistra, anteriore destra
-	-
- / •	- / •
-	-
•	•
• / -	• / -
- / •	- / •
• / •	• / •
•	•
4 zone elettriche	4 zone elettriche
180	145
2,00 / -	1,20 / 1,60
170	180
1,80-2,60 / -	2,00 / -
-	-
- / -	- / -
-	-
- / -	- / -
-	-
- / -	- / -
145-210	120-210
1,20-2,10 / 3,00	1,20-2,10 / 2,60
145	145
1,20 / -	1,20 / -
-	-
- / -	- / -
8.300	7.400
220-240	220-240
50-60	50-60
CE-VDE	CE-VDE
Senza spina	Senza spina
-	-

NOTE

• Sì / - No.

INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A GAS

CODICE MODELLO	ER9A6SD70	ER7A6RD70	ER6A6PD70
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700
MATERIALE DELLA SUPERFICIE	Vetroceramica	Vetroceramica	Vetroceramica
COLORE	Nero	Nero	Nero
CODICE EAN	4242003742846	4242003742808	4242003742754
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	18,0	15,0	11,0
Numero di bruciatori a gas	5	5	4
Materiale griglie	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	150	100	100
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
POTENZE ZONE COTTURA (MIN-MAX)			
1° elemento riscaldante	0.3-6	0.4-1.9	0.4-1.9
2° elemento riscaldante	–	0.4-1.9	0.3-1.1
3° elemento riscaldante	–	0.18-4.2	0.6-2.8
4° elemento riscaldante	0.6-2.8	0.6-2.8	0.4-1.9
5° elemento riscaldante	0.4-1.9	0.3-1.1	–
6° elemento riscaldante	0.4-1.9	–	–
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento gas (W)	13700	11900	7700
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione	CE	CE	CE
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina

EL6A5PB21	EP9A6QB90	EP7A6SB20	EP7A6QB20	EP7A2QB20
iQ700	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500
Acciaio premium inox	Vetro temperato	Vetro temperato	Vetro temperato	Vetro temperato
Inox	Nero	Nero	Nero	Bianco
4242003768891	4242003674673	4242003690512	4242003742525	4242003751787
14,0	21,0	18,0	18,0	18,0
4	5	5	5	5
Griglie singole in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie singole in ghisa	Griglie singole in ghisa	Griglie singole in ghisa
100	150	100	100	100
Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
0.35-1.75	0.33-1	1.55-4	0.33-1	0.33-1
0.35-1.75	0.35-1.75	-	0.35-1.75	0.35-1.75
0.5-3	1.55-4	-	1.55-4	1.55-4
0.33-1	0.5-3	0.5-3	0.5-3	0.5-3
-	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
-	-	0.33-1	-	-
7500	11500	11500	11500	11500
60; 50	50; 60	50; 60	50; 60	60; 50
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
CE	CE	CE	CE	CE
Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina

INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A GAS


CODICE MODELLO	EP6A6HB20	EP6A2HB20	EP6A6PB20
SERIE	iQ500	iQ500	iQ500
MATERIALE DELLA SUPERFICIE	Vetro temperato	Vetro temperato	Vetro temperato
COLORE	Nero	Bianco	Nero
CODICE EAN	4242003742389	4242003751770	4242003742440
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	14,0	14,0	16,0
Numero di bruciatori a gas	4	4	4
Materiale griglie	Griglie singole in ghisa	Griglie singole in ghisa	Griglie singole in ghisa
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100	100	100
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
POTENZE ZONE COTTURA (MIN-MAX)			
1° elemento riscaldante	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
2° elemento riscaldante	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
3° elemento riscaldante	1.55-3.5	1.55-3.5	0.5-3
4° elemento riscaldante	0.33-1	0.33-1	0.33-1
5° elemento riscaldante	-	-	-
6° elemento riscaldante	-	-	-
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento gas (W)	8000	8000	7500
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione	CE	CE	CE
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina

EN6B6PB80	EC9A5TB90	EC9A5RB90	EC7A5SB90	EC7A5QB90
iQ300	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500
Vetro temperato	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Nero	Inox	Inox	Inox	Inox
4242003768440	4242003742266	4242003742204	4242003742167	4242003742112
12,0	19,0	15,0	15,0	15,0
4	6	5	5	5
Griglie in acciaio smaltato	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa
100	150	150	100	100
Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
0.35-1.75	0.3-5	0.33-1	0.3-5	0.33-1
0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	-	0.35-1.75
0.5-3	-	0.3-5	-	1.55-4
0.33-1	0.5-3	0.5-3	0.5-3	0.5-3
-	0.3-5	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
-	0.33-1	-	0.33-1	-
7500	17500	12500	12500	11500
50; 60	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
CE	CE	CE	CE	CE
Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina

INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A GAS

CODICE MODELLO	EC7A5QB80	EC6A5HC90	EC6A5IB90
SERIE	iQ500	iQ500	iQ500
MATERIALE DELLA SUPERFICIE	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
COLORE	Inox	Inox	Inox
CODICE EAN	4242003742105	4242003742006	4242003742020
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	12,0	11,0	18,0
Numero di bruciatori a gas	5	4	4
Materiale griglie	Griglie in acciaio smaltato	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100	100	100
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
POTENZE ZONE COTTURA (MIN-MAX)			
1° elemento riscaldante	0.33-1	0.35-1.75	1.55-4
2° elemento riscaldante	0.35-1.75	0.35-1.75	–
3° elemento riscaldante	1.55-4	1.55-3.5	–
4° elemento riscaldante	0.5-3	0.33-1	0.5-3
5° elemento riscaldante	0.35-1.75	–	–
6° elemento riscaldante	–	–	0.33-1
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento gas (W)	11500	8000	9750
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione	CE	CE	CE
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina

EG6B5HB60	EG6B5PB60
iQ300	iQ300
Acciaio inox	Acciaio inox
Inox	Inox
4242003768358	4242003768389
8,0	8,0
4	4
Griglie con finitura in ghisa	Griglie con finitura in ghisa
100	100
Termoelettrico	Termoelettrico
0.35-1.75	0.35-1.75
0.35-1.75	0.35-1.75
1.55-3.3	0.5-3
0.33-1	0.33-1
-	-
-	-
8000	7500
60; 50	60; 50
220-240	220-240
CE	CE
Senza spina	Senza spina



INFORMAZIONI TECNICHE CAPPE ASPIRANTI

CODICE MODELLO	LF26RH560	LF959RB51
SERIE	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	A soffitto	A soffitto
COLORE DEL CORPO	Acciaio inox	Acciaio inox
CODICE EAN	4242003738351	4242003688014
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014		
Consumo annuo di energia (kWh)	–	58,2
Classe di efficienza energetica	–	A
Efficienza fluidodinamica (%)	–	29,5
Classe di efficienza fluidodinamica	–	A
Efficienza luminosa (lx/W)	–	69
Classe di efficienza luminosa	–	A
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	–	60,2
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	–	E
Flusso d'aria min./max. a livello di potenza normale (m³/h)	–	310/570
Flusso d'aria massimo (m³/h)	–	780
Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale (dB(A) re 1 pW)	–	49/64
Potenza sonora massima (dB(A) re 1 pW)	–	71
Consumo di energia in modo spento (W)	–	0,46
Consumo di energia in modo standby (W)	–	0,46
INFORMAZIONI ADDIZIONALI SECONDO REGOLAMENTO (UE) N. 66/2014		
Fattore di incremento temporale	–	0,9
Indice di efficienza energetica	–	54,9
Flusso d'aria massimo – misurato al punto di massima efficienza (m³/h)	–	380,4
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	–	433
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	–	155,0
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	–	10
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lx)	–	673
INFORMAZIONI GENERALI		
Altezza del prodotto con installazione ad espulsione d'aria min./max. (mm)	–	299
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria (mm)	–	–
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. (mm)	245	–
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria con modulo (mm)	–	–
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. con modulo (mm)	812-1.044	–
Larghezza (mm)	1.200	900
Profondità (mm)	700	500
Peso netto (kg)	35,186	15,300
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150	150
Distanza minima da un piano cottura elettrico (mm)	600	550
Distanza minima da un piano cottura a gas (mm)	900	650
Installazione ad espulsione/a ricircolo d'aria	–/•	•/•
Home Connect	–	–
Comando	Telecomando	Telecomando
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico
Numero di motori (pz)	2	1
Motore senza spazzole iQdrive	–	–
climateControl Sensor	–	–
Sistema di aspirazione perimetrale	•	•
Livelli di aspirazione	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)	• (4 min)
Funzione Boost	–	–
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (30 min)	• (10 min)
Funzionamento automatico a intervalli	•	•
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	•/•	•/•
Tipo di illuminazione	LED	LED
Numero di lampadine (pz)	2	4
Potenza totale di illuminazione	12	10
emotionLight Pro	–	–
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	192	285
Corrente (A)	16	10
Tensione (V)	220-240	220-230
Frequenza (Hz)	50	50
Certificato di omologazione	CE	CE-NEMKO
Tipo di spina	Senza spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	0	130

LF91BA582	LD97AA670	LF16VA570	LC97FVW60	LC97FVW20
iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
A isola	Integrata nel piano	Integrata nel piano	A muro flat	A muro flat
Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Vetro nero	Vetro bianco
4242003675779	4242003628591	4242003761595	4242003761274	4242003761250
39,6	110,1	37,4	37,2	37,2
A	C	A+	A	A
31,5	18,5	33,3	30,1	30,1
A	C	A	A	A
74	29	-	79	79
A	A	-	A	A
96,8	69,0	75,1	86,1	86,1
A	D	C	B	B
230/570	220/450	410/540	230/420	230/420
710	710	600	730	730
41/63	46/61	62/67	43/57	43/57
68	70	70	69	69
0,56	0,85	0,85	0,41	0,41
0,00	0,85	-	-	-
0,9	1,3	0,8	0,9	0,9
53,8	79,7	43,6	50,5	50,5
273,6	400,0	304,0	391,2	391,2
388	361	505	277	277
93,9	216,0	128,0	100,0	100,0
12	7	-	6	6
888	200	-	460	460
744-924	651-1.052	900-1.050	969-1.239	969-1.239
-	651-1.052	900-1.050	500	500
-	651-1.052	900-1.050	1.029-1.299	1.029-1.299
-	-	-	1.159	1.159
-	1.229-1.499	1.229-1.499	1.190-1.460	1.190-1.460
900	912	94	890	890
600	351	520	263	263
32,311	36,762	14,220	22,814	23,114
120/150	150	150	120/150	120/150
550	-	-	450	450
650	600	600	600	600
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
-	-	-	•	•
touchSlider	touchControl	touchControl	touchSlider	touchSlider
Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
1	1	1	2	2
•	-	•	•	•
•	-	-	•	•
•	•	-	•	•
5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivi)	4 (3 + 1 intensivo)	5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivi)
• (6 min)	• (5/10 min)	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)
•	-	-	•	•
• (10 min)	• (15 min)	• (15 min)	• (10 min)	• (10 min)
-	-	-	-	-
•/•	•/-	•/•	•/•	•/•
LED	LED	-	LED	LED
4	1	-	2	2
12	7	-	6	6
-	-	-	•	•
272	285	145	150	150
10	10	16	10	10
220-240	230	220-240	220-240	220-240
50-60	50	50	50-60	50-60
CE-VDE	CE-VDE	CE	CE-VDE	CE-VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
130	150	130	130	130

INFORMAZIONI TECNICHE CAPPE ASPIRANTI

CODICE MODELLO	LC91KWW60	LC91KWW20
SERIE	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	A muro inclined	A muro inclined
COLORE DEL CORPO	Vetro nero	Vetro bianco
CODICE EAN	4242003761106	4242003761083
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014		
Consumo annuo di energia (kWh)	30,1	30,1
Classe di efficienza energetica	A+	A+
Efficienza fluidodinamica (%)	37,5	37,5
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A
Efficienza luminosa (lx/W)	78	78
Classe di efficienza luminosa	A	A
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	88,5	88,5
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B	B
Flusso d'aria min./max. a livello di potenza normale (m³/h)	280/530	280/530
Flusso d'aria massimo (m³/h)	950	950
Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale (dB(A) re 1 pW)	41/56	41/56
Potenza sonora massima (dB(A) re 1 pW)	69	69
Consumo di energia in modo spento (W)	0,47	0,47
Consumo di energia in modo standby (W)	–	–
INFORMAZIONI ADDIZIONALI SECONDO REGOLAMENTO (UE) N. 66/2014		
Fattore di incremento temporale	0,6	0,6
Indice di efficienza energetica	36,2	36,2
Flusso d'aria massimo – misurato al punto di massima efficienza (m³/h)	414,6	414,6
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	382	382
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	117,3	117,3
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	6	6
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lx)	460	460
INFORMAZIONI GENERALI		
Altezza del prodotto con installazione ad espulsione d'aria min./max. (mm)	930-1.200	930-1.200
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria (mm)	454	454
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. (mm)	990-1.260	990-1.260
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria con modulo (mm)	1.120	1.120
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. con modulo (mm)	1.008-1.338	1.229-1.499
Larghezza (mm)	890	890
Profondità (mm)	499	499
Peso netto (kg)	22,117	18,817
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120/150	120/150
Distanza minima da un piano cottura elettrico (mm)	450	450
Distanza minima da un piano cottura a gas (mm)	500	600
Installazione ad espulsione/a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Home Connect	•	•
Comando	touchSlider	touchSlider
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico
Numero di motori (pz)	1	1
Motore senza spazzole iQdrive	•	•
climateControl Sensor	•	•
Sistema di aspirazione perimetrale	•	•
Livelli di aspirazione	5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivi)
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)	• (6 min)
Funzione Boost	•	•
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (10 min)	• (10 min)
Funzionamento automatico a intervalli	–	–
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	•/•	•/•
Tipo di illuminazione	LED	LED
Numero di lampadine (pz)	2	2
Potenza totale di illuminazione	6	6
emotionLight Pro	•	•
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	270	270
Corrente (A)	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60
Certificato di omologazione	CE-VDE	CE-VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	130	130

LC98KA572	LC97FLV60	LC98KLV60	LC97FQP60	LC87KHM60
iQ700	iQ500	iQ500	iQ500	iQ300
A muro inclined	A muro flat	A muro inclined	A muro flat	A muro inclined
Acciaio inox	Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero
4242003675700	4242003761168	4242003761328	4242003761175	4242003760994
30,3	38,4	25,2	35,0	51,0
A+	A	A+	A	A
35,0	28,6	38,9	30,1	31,4
A	A	A	A	A
87	81	74	82	32
A	A	A	A	A
83,6	86,1	85,2	86,1	80,6
C	B	B	B	C
270/420	230/410	290/490	230/420	260/420
790	710	840	730	680
48/54	44/57	41/55	43/57	48/56
68	70	67	69	65
0,25	0,41	0,45	0,25	0,20
0,00	-	-	-	-
0,7	1,0	0,6	0,9	0,9
42,6	53,7	33,7	48,6	51,7
314,7	387,5	452,3	391,2	365,3
371	264	326	277	459
92,6	99,2	105,2	100,0	148,5
9	3	3	3	3
779	230	210	240	90
865-1.153	969-1.239	928-1.198	969-1.239	928-1.198
865-1.153	500	452	501	452
865-1.263	1.029-1.299	988-1.258	1.029-1.299	988-1.258
888	1.159	1.118	1.159	1.118
1.188-1.458	1.229-1.499	1.188-1.458	809-1.139	809-1.139
890	890	890	892	790
417	263	499	263	499
21,517	20,233	19,917	22,064	17,407
120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
450	450	450	450	450
600	600	600	650	650
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
-	•	•	-	-
touchControl	touchSlider	touchSlider	touchControl	touchControl
Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
1	2	1	2	1
•	•	•	•	-
-	•	•	-	-
-	•	•	•	•
5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivi)	4 (3 + 1 intensivo)
• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)
•	•	•	•	-
• (10 min)	• (10 min)	• (10 min)	• (10 min)	-
-	-	-	-	-
•/•	•/•	•/•	•/•	-
LED	LED	LED	LED	LED
3	2	2	2	2
9	3	3	3	3
-	-	-	-	-
169	143	163	143	263
10	10	10	10	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
130	130	130	130	130

INFORMAZIONI TECNICHE CAPPE ASPIRANTI

CODICE MODELLO	LC91BA582	LC98BA572
SERIE	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	A muro box	A muro box
COLORE DEL CORPO	Acciaio inox	Acciaio inox
CODICE EAN	4242003675731	4242003675748
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014		
Consumo annuo di energia (kWh)	36,6	37,2
Classe di efficienza energetica	A	A+
Efficienza fluidodinamica (%)	30,9	36,7
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A
Efficienza luminosa (lx/W)	100	100
Classe di efficienza luminosa	A	A
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	95,8	79,6
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A	C
Flusso d'aria min./max. a livello di potenza normale (m³/h)	220/560	300/460
Flusso d'aria massimo (m³/h)	690	860
Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale (dB(A) re 1 pW)	45/66	46/55
Potenza sonora massima (dB(A) re 1 pW)	71	68
Consumo di energia in modo spento (W)	0,56	0,25
Consumo di energia in modo standby (W)	0,00	0,00
INFORMAZIONI ADDIZIONALI SECONDO REGOLAMENTO (UE) N. 66/2014		
Fattore di incremento temporale	0,9	0,7
Indice di efficienza energetica	51,8	43,2
Flusso d'aria massimo – misurato al punto di massima efficienza (m³/h)	265,5	489,7
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	384	322
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	91,5	119,6
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	9	9
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lx)	897	897
INFORMAZIONI GENERALI		
Altezza del prodotto con installazione ad espulsione d'aria min./max. (mm)	628-954	628-954
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria (mm)	582-1.018	628-954
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. (mm)	582-1.018	628-1.064
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria con modulo (mm)	689	689
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. con modulo (mm)	809-1.139	809-1.139
Larghezza (mm)	900	900
Profondità (mm)	500	500
Peso netto (kg)	21,901	20,201
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120/150	120/150
Distanza minima da un piano cottura elettrico (mm)	550	550
Distanza minima da un piano cottura a gas (mm)	650	650
Installazione ad espulsione/a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Home Connect	–	–
Comando	touchSlider	touchControl
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico
Numero di motori (pz)	1	1
Motore senza spazzole iQdrive	•	•
climateControl Sensor	•	–
Sistema di aspirazione perimetrale	•	–
Livelli di aspirazione	5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivi)
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)	• (6 min)
Funzione Boost	•	•
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (10 min)	• (10 min)
Funzionamento automatico a intervalli	–	–
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	•/•	•/•
Tipo di illuminazione	LED	LED
Numero di lampadine (pz)	3	3
Potenza totale di illuminazione	9	9
emotionLight Pro	–	–
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	269	169
Corrente (A)	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60
Certificato di omologazione	CE-VDE	CE-VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	130	130

LC97BB532	LC97BC532	LI67SA680	LI97SA530	LI67SA530
iQ300	iQ300	iQ700	iQ300	iQ300
A muro box	A muro box	Telescopica	Telescopica	Telescopica
Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato
4242003650332	4242003650530	4242003723500	4242003723357	4242003723333
32,5	32,5	34,1	35,1	35,3
A+	A+	A	A	A
34,8	34,8	29,4	30,7	29,6
A	A	A	A	A
100	100	114	95	114
A	A	A	A	A
80,0	80,0	87,2	86,2	85,3
C	C	B	B	B
310/460	310/460	210/400	230/420	220/400
730	730	700	740	740
45/55	45/55	40/54	43/55	43/55
65	65	66	68	68
0,22	0,22	0,48	0,19	0,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,7	0,9	0,9	0,9
42,7	42,7	49,9	50,1	50,2
403,8	403,8	355,1	382,0	374,8
315	315	270	271	267
101,7	101,7	90,6	93,6	94,0
9	9	6	6	6
897	897	683	569	683
628-954	628-954	426	426	426
628-954	628-954	426	426	426
628-1.064	628-1.064	426	426	426
689	689	-	-	-
-	-	-	-	-
900	900	598	898	598
500	500	290	290	290
18,951	18,501	11,861	13,129	10,711
120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
550	550	430	430	430
650	650	650	650	650
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
-	-	-	-	-
Tasti	Tasti	touchSlider	Comando meccanico	Comando meccanico
Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
1	1	2	2	2
•	•	•	•	•
-	-	•	-	-
-	-	-	-	-
4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)	5 (3 + 2 intensivi)	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)
• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)
-	-	•	-	-
-	-	• (10 min)	• (10 min)	• (10 min)
-	-	-	-	-
-	-	•/•	-	-
LED	LED	LED	LED	LED
3	3	2	2	2
9	9	6	6	6
-	-	-	-	-
139	139	146	146	146
10	10	10	10	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
130	130	175	175	175

INFORMAZIONI TECNICHE CAPPE ASPIRANTI

CODICE MODELLO	LI64MA520	LB88574
SERIE	iQ100	iQ500
TIPOLOGIA	Telescopica	A scomparsa
COLORE DEL CORPO	Grigio metallizzato	Acciaio inox
CODICE EAN	4242003717714	4242003681534
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014		
Consumo annuo di energia (kWh)	66,3	105,1
Classe di efficienza energetica	C	C
Efficienza fluidodinamica (%)	21,3	18,7
Classe di efficienza fluidodinamica	C	C
Efficienza luminosa (lx/W)	10	121
Classe di efficienza luminosa	E	A
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	86,6	75,0
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B	D
Flusso d'aria min./max. a livello di potenza normale (m³/h)	280/400	340/630
Flusso d'aria massimo (m³/h)	–	730
Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale (dB(A) re 1 pW)	59/68	52/65
Potenza sonora massima (dB(A) re 1 pW)	–	68
Consumo di energia in modo spento (W)	0,00	0,40
Consumo di energia in modo standby (W)	0,00	0,00
INFORMAZIONI ADDIZIONALI SECONDO REGOLAMENTO (UE) N. 66/2014		
Fattore di incremento temporale	1,2	1,3
Indice di efficienza energetica	79,1	78,4
Flusso d'aria massimo – misurato al punto di massima efficienza (m³/h)	205,8	413,0
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	315	349
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	84,6	213,8
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	40	2
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lx)	403	266
INFORMAZIONI GENERALI		
Altezza del prodotto con installazione ad espulsione d'aria min./max. (mm)	203	418
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria (mm)	203	418
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. (mm)	203	418
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria con modulo (mm)	–	–
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. con modulo (mm)	–	–
Larghezza (mm)	598	860
Profondità (mm)	290	300
Peso netto (kg)	8,663	10,411
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120/150	120/150
Distanza minima da un piano cottura elettrico (mm)	430	500
Distanza minima da un piano cottura a gas (mm)	650	650
Installazione ad espulsione/a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Home Connect	–	–
Comando	Comando meccanico	Tasti
Tipo di controllo	Meccanico	Elettronico
Numero di motori (pz)	1	1
Motore senza spazzole iQdrive	–	–
climateControl Sensor	–	–
Sistema di aspirazione perimetrale	–	•
Livelli di aspirazione	3	4 (3 + 1 intensivo)
Stadio intensivo con autoripristino	–	• (6 min)
Funzione Boost	–	–
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	–	–
Funzionamento automatico a intervalli	–	–
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	–	–
Tipo di illuminazione	Alogena	LED
Numero di lampadine (pz)	2	2
Potenza totale di illuminazione	40	2
emotionLight Pro	–	–
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	145	277
Corrente (A)	10	3
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Certificato di omologazione	CE-VDE	CE-VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	175	150

LB75564	LB54564	LB23364
iQ300	iQ300	iQ100
A scomparsa	A scomparsa	A scomparsa
Grigio metallizzato	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato
4242003271865	4242003271841	4242003271834
114,5	171,9	129,2
D	E	E
17,4	7,8	5,8
D	F	F
9	8	3
E	F	G
88,6	87,7	53,4
B	B	F
200/390	270/380	130/170
640	490	250
42/59	53/61	49/55
69	67	65
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,4	1,7	1,8
88,5	104,9	107,8
393,3	270,6	177,4
244	237	154
153,1	230,0	130,0
40	40	60
345	335	196
255	255	235
255	255	235
255	255	235
-	-	-
-	-	-
730	530	530
380	380	280
8,970	8,239	5,256
120/150	120/150	120
650	650	650
650	650	650
•/•	•/•	•/•
-	-	-
Cursore	Cursore	Tasti
Meccanico	Meccanico	Meccanico
2	2	1
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)	3 (2 + 1 intensivo)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Alogena	Alogena	Alogena
2	2	2
40	40	60
-	-	-
240	310	230
10	10	10
220-240	220-240	220-240
50	50	50
CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE
Schuko	Schuko	Schuko
130	130	130

NOTE

• Sì / - No.

Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE LAVASTOVIGLIE

CODICE MODELLO	SN678X36TE	SX758X06TE	SN758X06TE
SERIE	iQ700	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
CODICE EAN	4242003766958	4242003769829	4242003770146
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1059/2010 DELLA COMMISSIONE			
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++
Numero di coperti	13	14	14
Consumo di energia annuale (kWh/anno) ¹	211	237	237
Consumo in modalità spento (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo in modalità stand-by (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo d'acqua annuo (litri/anno) ²	2100	2660	2660
Consumo d'acqua (litri)	7,5	9,5	9,5
Classe di efficienza di asciugatura ³	A	A	A
Programma standard di riferimento	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) ⁴	225	195	195
Rumorosità (dB(A) re 1 pW)	42	42	42
Durata della modalità stand-by	0	0	0
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	45,0	48,0	47,0
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua (°C)	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	50; 60
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	175	175	175

NOTE

⁽¹⁾ Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

⁽²⁾ Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

⁽³⁾ Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

⁽⁴⁾ Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

SN658X06TE	SN658X00ME	SN758D01IE	SN658D02ME	SN658D02IE
iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500
Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
4242003770160	4242003776896	4242003793473	4242003767207	4242003800874
A+++	A+++	A++	A++	A++
14	14	13	14	13
237	237	262	266	262
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2660	2660	2660	2660	2660
9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
A	A	A	A	A
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
195	195	210	195	195
42	41	44	42	42
0	0	0	0	0
47,0	50,0	38,0	42,0	41,0
Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
60	60	60	60	60
165	165	165	165	165
190	190	190	190	190
2400	2400	2400	2400	2400
10	10	10	10	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
175	175	175	175	175

INFORMAZIONI TECNICHE LAVASTOVIGLIE

CODICE MODELLO	SN636X03ME	SN636X00IE	SN636X01GE
SERIE	iQ300	iQ300	iQ300
TIPOLOGIA	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
CODICE EAN	4242003762431	4242003790113	4242003768280
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1059/2010 DELLA COMMISSIONE			
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Numero di coperti	14	13	12
Consumo di energia annuale (kWh/anno)¹	266	262	258
Consumo in modalità spento (W)	0,10	0,10	0,10
Consumo in modalità stand-by (W)	0,10	0,10	0,10
Consumo d'acqua annuo (litri/anno)²	2660	2660	2660
Consumo d'acqua (litri)	9,5	9,5	9,5
Classe di efficienza di asciugatura³	A	A	A
Programma standard di riferimento	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)⁴	210	210	210
Rumorosità (dB(A) re 1 pW)	44	46	46
Durata della modalità stand-by	0	0	0
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	38,0	33,0	35,0
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Plastica
Massima temperatura immissione acqua (°C)	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	175	175	175

NOTE

⁽¹⁾ Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

⁽²⁾ Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

⁽³⁾ Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

⁽⁴⁾ Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

SN615X01AE	SN578S36TE	SN558S06TE	SN558S00IE	SN558S02ME
iQ100	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500
Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
4242003793121	4242003769317	4242003770849	4242003781913	4242003764176
A++	A+++	A+++	A+++	A++
12	13	14	13	14
258	211	237	234	266
0,10	0,50	0,50	0,50	0,50
0,10	0,50	0,50	0,50	0,50
2660	2100	2660	2660	2660
9,5	7,5	9,5	9,5	9,5
A	A	A	A	A
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
210	225	195	235	195
48	42	42	44	42
0	0	0	0	0
34,0	47,0	48,0	36,0	42,0
Plastica	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
60	60	60	60	60
165	165	165	165	165
190	190	190	190	190
2400	2400	2400	2400	2400
10	10	10	10	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	50; 60
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
175	175	175	175	175

INFORMAZIONI TECNICHE LAVASTOVIGLIE

CODICE MODELLO	SN536S03IE	SN536S01KE	SR76T198EU
SERIE	iQ300	iQ300	iQ500
TIPOLOGIA	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
CODICE EAN	4242003762561	4242003764183	4242003734513
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1059/2010 DELLA COMMISSIONE			
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+++
Numero di coperti	13	13	10
Consumo di energia annuale (kWh/anno)¹	262	262	188
Consumo in modalità spento (W)	0,10	0,10	0,20
Consumo in modalità stand-by (W)	0,10	0,10	0,20
Consumo d'acqua annuo (litri/anno)²	2660	2660	2660
Consumo d'acqua (litri)	9,5	9,5	9,5
Classe di efficienza di asciugatura³	A	A	A
Programma standard di riferimento	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)⁴	210	210	195
Rumorosità (dB(A) re 1 pW)	44	46	44
Durata della modalità stand-by	0	0	0
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	38,0	37,0	41,0
Materiale vasca	Acciaio	Plastica	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua (°C)	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	205
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	50; 60
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	175	175	175

NOTE

⁽¹⁾ Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

⁽²⁾ Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

⁽³⁾ Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

⁽⁴⁾ Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

SR66T097EU	SR76T091EU	SR65E004EU	SR55E506EU	SC76M541EU	SK75M521EU
iQ500	iQ500	iQ300	iQ300	iQ500	iQ500
Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
4242003707739	4242003752050	4242003702048	4242003702604	4242003693247	4242003693261
A++	A++	A+	A+	A+	A+
10	10	9	9	8	6
211	211	220	220	205	174
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2660	2660	2660	2660	2520	2240
9,5	9,5	9,5	9,5	9,0	8,0
A	A	A	A	A	A
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
195	195	195	195	215	200
44	44	48	46	45	47
0	0	0	0	0	0
36,0	36,0	30,0	31,0	26,0	22,0
Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio inox	Plastica	Plastica
60	60	60	60	60	60
165	165	165	165	165	165
205	205	205	205	226	226
2400	2400	2400	2400	2400	2400
10	10	10	10	10	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	50; 60	50; 60
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	VDE, CE	CE, VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
175	175	175	175	170	170

INFORMAZIONI TECNICHE LAVATRICE DA INCASSO

CODICE MODELLO	WI14W540EU
SERIE	iQ700
TIPOLOGIA	Lavatrice
CODICE EAN	4242003770108
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1061/2010 DELLA COMMISSIONE"	
Capacità di carico nominale (kg)	8,0
Classe di efficienza energetica	A+++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata¹	-30%
Consumo energetico ponderato annuo (Kwh/anno)²	137
Consumo energetico programma "cotone" 60°C a pieno carico (kWh)	0,78
Consumo energetico programma "cotone" 60°C a carico parziale (kWh)	0,58
Consumo energetico programma "cotone" 40°C a carico parziale (kWh)	0,38
Consumo di energia in modo spento (W)	0,12
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,50
Consumo ponderato di acqua annuo (litri/anno)³	9900
Classe di efficienza della centrifuga⁴	B
Velocità massima di centrifuga (giri/min.)	1355
Grado di umidità residua (%)	53
Programmi standard di riferimento⁵	Cotone 60°C Eco Cotone 40°C Eco + tasto Eco
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico (min.)	270
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a carico parziale (min.)	270
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40°C a carico parziale (min.)	255
Durata della modalità lasciato acceso (min.)	15
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB(A) re 1 pW)	41
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW)	67
Tipo di installazione	Da incasso a scomparsa totale
INFORMAZIONI GENERALI	
Altezza del prodotto (mm)	818
Larghezza del prodotto (mm)	596
Profondità del prodotto (mm)	574
Peso netto (kg)	76,0
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2300
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (HZ)	50
Certificati di omologazione	VDE, CE
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	225

NOTE

⁽¹⁾ Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++; 217kWh/anno per 9 kg – 196kWh/anno per 8 kg – 174kWh/anno per 7 kg. Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.

⁽²⁾ Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale.

⁽³⁾ Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

⁽⁴⁾ Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

⁽⁵⁾ Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e acqua.

INFORMAZIONI TECNICHE LAVASCIUGA DA INCASSO

CODICE MODELLO	WK14D541EU
SERIE	iQ500
TIPOLOGIA	Lavasciuga
CODICE EAN	4242003722190
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1061/2010 DELLA COMMISSIONE"	
Capacità di carico nominale (kg)	7,0 (lav.) / 4,0 (asc.)
Classe di efficienza energetica	B
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata¹	–
Consumo energetico ponderato annuo (Kwh/anno)²	1.100
Consumo energetico programma "cotone" 60°C a pieno carico (kWh)	5,50
Consumo energetico programma "cotone" 60°C a carico parziale (kWh)	--
Consumo energetico programma "cotone" 40°C a carico parziale (kWh)	–
Consumo di energia in modo spento (W)	–
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	–
Consumo ponderato di acqua annuo (litri/anno)³	21.000
Classe di efficienza della centrifuga⁴	B
Velocità massima di centrifuga (giri/min.)	1400
Grado di umidità residua (%)	52
Programmi standard di riferimento⁵	Cotone 60°C Eco (lav. + asc.)
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico (min.)	150
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a carico parziale (min.)	–
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40°C a carico parziale (min.)	–
Durata della modalità lasciato acceso (min.)	–
Livello sonoro durante la fase di lavaggio/asciugatura (dB(A) re 1 pW)	57 / 60
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW)	74
Tipo di installazione	Da incasso a scomparsa totale
INFORMAZIONI GENERALI	
Altezza del prodotto (mm)	820
Larghezza del prodotto (mm)	595
Profondità del prodotto (mm)	584
Peso netto (kg)	83,0
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2300
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (HZ)	50
Certificati di omologazione	VDE, CE
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	220

NOTE

⁽¹⁾ Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++; 217kWh/anno per 9 kg – 196kWh/anno per 8 kg – 174kWh/anno per 7 kg. Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.

⁽²⁾ Basato su 200 cicli di lavaggio e asciugatura standard con programma per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico.

⁽³⁾ Basato su 200 cicli di lavaggio e asciugatura standard con programma per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

⁽⁴⁾ Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

⁽⁵⁾ Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e acqua.

INFORMAZIONI TECNICHE LAVATRICI DA LIBERO POSIZIONAMENTO

CODICE MODELLO	WM14N248IT	WM12N027IT
SERIE	iQ300	iQ300
LINEA PRODOTTO	Lavabiancheria	Lavabiancheria
CODICE EAN	4242003737859	4242003723913
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1061/2010 DELLA COMMISSIONE"		
Tipo di installazione	Libera installazione	Libera installazione
Capacità di carico nominale (Kg)	8,0	7,0
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata ¹	-10%	-10%
Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno) ²	176	157
Consumo energetico programma "cotone" 60°C a pieno carico (kWh)	0,95	0,85
Consumo energetico programma "cotone" 60°C a carico parziale (kWh)	0,79	0,69
Consumo energetico programma "cotone" 40°C a carico parziale (kWh)	0,56	0,51
Consumo energetico in modo spento (W)	0,12	0,12
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,50	0,50
Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno) ³	9900	9020
Classe di efficienza della centrifuga ⁴	B	B
Velocità massima di centrifuga (giri/min)	1380	1175
Grado di umidità residua (%)	53	55
Programmi standard di riferimento ⁵	Cotone 60°C eco + ecoWash Cotone 40°C eco + ecoWash	Cotone 60°C eco + ecoWash Cotone 60°C eco + ecoWash
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico (min)	200	200
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a carico parziale (min)	200	200
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40°C a carico parziale (min)	200	200
Durata del modo lasciato acceso (min)	15	15
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB (A) re 1 pW)	54	54
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB (A) re 1 pW)	76	74
Altezza del prodotto (mm)	848	848
Larghezza del prodotto (mm)	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550
Peso netto (kg)	68,00	69,00
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Certificati di omologazione	VDE, CE	VDE, CE

NOTE

⁽¹⁾ Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++; 217 kWh/anno per 9 kg – 196 kWh/anno per 8 kg – 174 kWh/anno per 7 kg. Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.

⁽²⁾ Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale.

⁽³⁾ Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

⁽⁴⁾ Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

⁽⁵⁾ Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e acqua.

INFORMAZIONI TECNICHE ASCIUGABIANCHERIA DA LIBERO POSIZIONAMENTO

CODICE MODELLO	WT45H208IT
SERIE	iQ300
TIPOLOGIA	Asciugatrice
CODICE EAN	4242003771235
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 392/2012 DELLA COMMISSIONE"	
Tipo asciugatrice	Pompa di calore a condensazione
Asciugatrice automatica	Sì
Capacità di carico nominale (kg)	8,0
Classe di efficienza energetica	A++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata¹	-
Consumo energetico ponderato annuo (Kwh/anno)²	236,0
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a pieno carico (kWh)	1,90
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a carico parziale (kWh)	1,12
Consumo di energia in modo spento (W)	0,10
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,50
Programma standard di riferimento³	Cotone normale asciutto armadio
Durata ponderata del programma "cotone" standard (min.)	157
Durata del programma "cotone" standard a pieno carico (min.)	203
Durata del programma "cotone" standard a carico parziale (min.)	122
Durata della modalità lasciato acceso (min.)	0
Classe di efficienza della condensazione⁴	B
Valore ponderato di efficienza della condensazione (%)	88
Livello sonoro (dB(A) re 1 pW)	65
INFORMAZIONI GENERALI	
Altezza del prodotto (mm)	842
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto (mm)	599
Peso netto (kg)	51,0
Contiene gas fluorurati in un circuito ermeticamente sigillato	Sì
Tipo di refrigerante	R134a
Quantità di gas fluorurati (kg)	0,33
Quantità espressa in equivalente di CO₂ (t)	0,472
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	-
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (HZ)	50
Certificati di omologazione	CE, VDE
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	145

NOTE

⁽¹⁾ Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++; 194 kWh/anno per 9 kg - 177 kWh/anno per 8 kg - 159 kWh/anno per 7 kg. Dati in conformità con la Normativa Europea 392/2012.

⁽²⁾ Basato su 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone asciugatura normale (asciutto armadio) a pieno carico e a carico parziale.

⁽³⁾ Programma standard di asciugatura al quale fanno riferimento i dati riportati sull'etichetta energetica e sulla scheda prodotto. E' il programma più efficiente in termini di consumo di energia.

⁽⁴⁾ Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI DA INCASSO

CODICE MODELLO	CI36BP01	CI30RP01	CI24RP01
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Trio - frigocongelatore a tre porte	Frigorifero monoporta	Frigorifero monoporta
CODICE EAN	4242003566756	4242003566749	4242003566220
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"			
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Consumo di energia totale annuo ¹ (kWh/anno)	423	182	169
Volume utile comparto frigorifero (litri)	380	479	369
Volume utile comparto congelatore (litri)	146	-	-
Antibrina	•	•	•
Tempo di risalita della temperatura (h)	20	-	-
Capacità di congelamento (kg/24h)	16	-	-
Classe climatica ²	SN-T	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1pW)	42	40	40
Apparecchio da incasso	•	•	•
INFORMAZIONI GENERALI			
Altezza (mm)	2125	2125	2125
Larghezza (mm)	908	756	603
Profondità (mm)	608	608	608
Altezza della nicchia (mm)	2134	2134	2134
Larghezza della nicchia (mm)	914	762	610
Profondità della nicchia (mm)	610	610	610
Volume utile totale (litri)	526	479	369
Volume lordo totale (litri)	633	547	423
Volume lordo comparto frigorifero (litri)	440	547	423
Volume lordo comparto congelatore (litri)	193	-	-
Raffreddamento comparto frigorifero	noFrost	noFrost	noFrost
Raffreddamento comparto congelatore	noFrost	-	-
Scongelamento reparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelamento reparto congelatore	Automatico	-	-
Lato apertura porta	Entrambi	Destro	Destro
Porta reversibile	-	•	•
Tipo di cerniera	Piatta	Piatta	Piatta
Circuiti refrigeranti	2	1	1
Controlli	Elettronici	Elettronici	Elettronici
FUNZIONI AGGIUNTIVE			
Home connect / Home connect ready	-	-	-
Funzione super raffreddamento	•	•	•
Funzione super congelamento	•	-	-
Funzione holiday	•	•	•
Segnale di avviso porta aperta	•	•	•
Sensori freshSense	-	-	-
Filtro AirFresh	•	•	•
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	574	311	266
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificato di omologazione	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	300	300	300

CI24WP02	FI18NP31	KI40FP60	KI39FP60	KI42FP60
iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Frigorifero per vino	Congelatore monoporta	Frigorifero monoporta con cella freezer	Frigorifero combinato	Frigorifero monoporta
4242003641101	4242003566763	4242003462287	4242003462270	4242003462294
B	A+	A++	A++	A++
237	320	229	247	133
390	–	257	184	302
–	223	27	61	–
–	•	–	Vano congelatore	–
–	12	14	16	–
–	18	2	12	–
SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T
42	41	39	41	39
•	•	•	•	•
2125	2125	1772	1772	1772
603	451	556	556	556
608	608	545	545	545
2134	2134	1775	1775	1775
610	457	560	56	560
610	610	550	55	550
390	223	284	245	302
445	266	299	273	316
445	–	271	195	316
–	266	28	78	–
Ventilato	–	Statico	Ventilato	Ventilato
–	noFrost	Statico	noFrost	–
Automatico	–	Automatico	Automatico	Automatico
–	Automatico	Manuale	Automatico	–
Destro	Sinistro	Destro	Destro	Destro
•	•	•	•	•
Piatta	Piatta	Piatta softClosing	Piatta softClosing	Piatta softClosing
1	1	2	3	2
Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
–	–	–	–	–
–	–	•	•	–
–	•	–	•	–
•	•	–	–	–
•	•	•	•	•
–	–	–	–	–
•	–	•	•	•
131	366	120	120	120
10	10	10	10	10
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50	50	50	50	50
ISO 9001	ISO 9001	VDE	VDE	VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
300	300	230	230	230

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI DA INCASSO

CODICE MODELLO	GI38NP60	KI86SAD40	KI86NAF30F
SERIE	iQ700	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Congelatore monoporta	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
CODICE EAN	4242003462119	4242003612088	4242003770887
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"			
Classe di efficienza energetica	A++	A+++	A++
Consumo di energia totale annuo ¹ (kWh/anno)	243	151	221
Volume utile comparto frigorifero (litri)	–	186	187
Volume utile comparto congelatore (litri)	210	74	67
Antibrina	•	–	Vano congelatore
Tempo di risalita della temperatura (h)	20	33	13
Capacità di congelamento (kg/24h)	18	10	8
Classe climatica ²	SN-T	SN-T	SN-ST
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1pW)	42	38	39
Apparecchio da incasso	•	•	•
INFORMAZIONI GENERALI			
Altezza (mm)	1772	1772	1772
Larghezza (mm)	556	558	558
Profondità (mm)	545	545	545
Altezza della nicchia (mm)	1775	1775	1775
Larghezza della nicchia (mm)	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550
Volume utile totale (litri)	212	260	254
Volume lordo totale (litri)	237	272	273
Volume lordo comparto frigorifero (litri)	–	195	189
Volume lordo comparto congelatore (litri)	237	77	84
Raffreddamento comparto frigorifero	–	Ventilato	Ventilato
Raffreddamento comparto congelatore	noFrost	lowFrost	noFrost
Scongelamento reparto frigorifero	–	Automatico	Automatico
Scongelamento reparto congelatore	Automatico	Manuale	Automatico
Lato apertura porta	Sinistro	Destro	Destro
Porta reversibile	•	•	•
Tipo di cerniera	Piatta softClosing	Piatta softClosing	Piatta
Circuiti refrigeranti	1	2	2
Controlli	Elettronici	Elettronici	Elettronici
FUNZIONI AGGIUNTIVE			
Home connect / Home connect ready	–	–	–
Funzione super raffreddamento	–	•	•
Funzione super congelamento	•	•	•
Funzione holiday	–	•	•
Segnale di avviso porta aperta	•	•	•
Sensori freshSense	–	•	•
Filtro AirFresh	–	•	–
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	120	120	90
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificato di omologazione	VDE	VDE	VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	230	230	230

KI86NHD30	KI86NAD30	KI87SAD30	KI86SAD30	KI86NVU30
iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ300
Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
4242003717424	4242003612125	4242003613566	4242003612071	4242003697740
A++	A++	A++	A++	A++
221	221	225	218	222
188	188	209	191	188
67	67	61	74	67
Vano congelatore	Vano congelatore	-	-	Vano congelatore
13	13	26	32	13
8	8	7	7	8
SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST
39	39	36	36	39
•	•	•	•	•
1772	1772	1772	1772	1772
558	558	558	558	541
545	545	545	545	555
1775	1775	1775	1775	1775
560	560	560	560	560
550	550	550	550	550
255	255	270	265	255
273	273	276	272	273
189	189	212	195	189
84	84	64	77	84
Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
noFrost	noFrost	lowFrost	lowFrost	noFrost
Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Automatico	Automatico	Manuale	Manuale	Automatico
Destro	Destro	Destro	Destro	Destro
•	•	•	•	•
Piatta softClosing	Piatta softClosing	Piatta softClosing	Piatta softClosing	A traino sofClosing
2	2	2	2	1
Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
•	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
90	90	90	90	90
10	10	10	10	10
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50	50	50	50	50
VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
230	230	230	230	230

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI DA INCASSO

CODICE MODELLO	KI86NVS30S	KI86VVF30	KI86VVS30S
SERIE	iQ300	iQ300	iQ300
TIPOLOGIA	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
CODICE EAN	4242003715789	4242003674901	4242003718001
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"			
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Consumo di energia totale annuo ¹ (kWh/anno)	222	231	231
Volume utile comparto frigorifero (litri)	188	191	191
Volume utile comparto congelatore (litri)	67	76	76
Antibrina	Vano congelatore	-	-
Tempo di risalita della temperatura (h)	13	24	24
Capacità di congelamento (kg/24h)	8	3,5	3,5
Classe climatica ²	SN-ST	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1pW)	39	38	38
Apparecchio da incasso	•	•	•
INFORMAZIONI GENERALI			
Altezza (mm)	1772	1772	1772
Larghezza (mm)	541	541	541
Profondità (mm)	545	545	545
Altezza della nicchia (mm)	1775	1775	1775
Larghezza della nicchia (mm)	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550
Volume utile totale (litri)	255	267	267
Volume lordo totale (litri)	273	270	270
Volume lordo comparto frigorifero (litri)	189	193	193
Volume lordo comparto congelatore (litri)	84	77	77
Raffreddamento comparto frigorifero	Statico	Statico	Statico
Raffreddamento comparto congelatore	noFrost	lowFrost	lowFrost
Scongelamento reparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelamento reparto congelatore	Automatico	Manuale	Manuale
Lato apertura porta	Destro	Destro	Destro
Porta reversibile	•	•	•
Tipo di cerniera	A traino	Piatta	A traino
Circuiti refrigeranti	1	1	1
Controlli	Elettronici	Elettronici	Elettronici
FUNZIONI AGGIUNTIVE			
Home connect / Home connect ready	-	-	-
Funzione super raffreddamento	-	-	-
Funzione super congelamento	•	•	•
Funzione holiday	-	-	-
Segnale di avviso porta aperta	•	-	-
Sensori freshSense	•	•	•
Filtro AirFresh	-	-	-
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificato di omologazione	VDE	VDE	VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	230	230	230

KI34VV22FF	KI34VV21FF	KI28DA20	KI26DA30	GI81NAE30
iQ100	iQ100	iQ300	iQ300	iQ500
Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero doppia porta	Frigorifero doppia porta	Congelatore monoporta
4242003571781	4242003454916	4242003363690	4242003693711	4242003696576
A+	A+	A+	A++	A++
275	275	256	193	243
199	199	214	188	-
66	66	41	41	211
-	-	-	-	•
16	16	17	17	22
3	3	2	2	20
ST	ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
40	40	39	39	36
•	•	•	•	•
1772	1772	1578	1446	1772
541	541	541	541	558
545	545	545	545	545
1775	1775	1580	1450	1775
562	562	560	560	560
550	550	550	550	550
265	265	255	229	211
285	285	258	231	235
205	205	217	190	-
80	80	41	41	235
Statico	Statico	Statico	Statico	-
Statico	Statico	Statico	Statico	noFrost
Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	-
Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Automatico
Destro	Destro	Destro	Destro	Sinistro
•	•	•	•	•
A traino	A traino	A traino	A traino	Piatta
1	1	1	1	1
Meccanici	Meccanici	Meccanici	Meccanici	Elettronici
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	•	•	•
-	-	-	-	-
-	-	-	-	•
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
90	90	90	90	120
10	10	10	10	10
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50	50	50	50	50
VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
230	230	230	230	230

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI DA INCASSO

CODICE MODELLO	KI82LAF30	KI81RAF30	KI51FAD30
SERIE	iQ500	iQ500	iQ700
TIPOLOGIA	Frigorifero monoporta con cassetta freezer	Frigorifero monoporta	Frigorifero monoporta
CODICE EAN	4242003609774	4242003604472	4242003643723
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"			
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Consumo di energia totale annuo ¹ (kWh/anno)	209	116	124
Volume utile comparto frigorifero (litri)	252	319	222
Volume utile comparto congelatore (litri)	34	-	-
Antibrina	-	-	-
Tempo di risalita della temperatura (h)	22	-	-
Capacità di congelamento (kg/24h)	3	-	-
Classe climatica ²	SN-ST	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1pW)	36	37	37
Apparecchio da incasso	•	•	•
INFORMAZIONI GENERALI			
Altezza (mm)	1772	1772	1397
Larghezza (mm)	558	558	558
Profondità (mm)	545	545	545
Altezza della nicchia (mm)	1775	1775	1400
Larghezza della nicchia (mm)	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550
Volume utile totale (litri)	286	319	222
Volume lordo totale (litri)	288	321	238
Volume lordo comparto frigorifero (litri)	254	321	238
Volume lordo comparto congelatore (litri)	34	-	-
Raffreddamento comparto frigorifero	Statico	Ventilato	Statico
Raffreddamento comparto congelatore	Statico	-	-
Scongelamento reparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelamento reparto congelatore	Manuale	-	-
Lato apertura porta	Destro	Destro	Destro
Porta reversibile	•	•	•
Tipo di cerniera	Piatta	Piatta	Piatta softClosing
Circuiti refrigeranti	1	1	2
Controlli	Elettronici	Elettronici	Elettronici
FUNZIONI AGGIUNTIVE			
Home connect / Home connect ready	-	-	-
Funzione super raffreddamento	-	•	•
Funzione super congelamento	-	-	-
Funzione holiday	-	-	-
Segnale di avviso porta aperta	•	•	•
Sensori freshSense	•	•	•
Filtro AirFresh	-	•	-
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificato di omologazione	VDE	VDE	VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	230	230	230

KI41RVU30	KI42LVU30	KI24LX30	KI24RX30	GI11VAD30
iQ300	iQ300	iQ100	iQ100	iQ500
Frigorifero monoporta	Frigorifero monoporta con cassetta freezer	Frigorifero monoporta con cassetta freezer	Frigorifero monoporta	Congelatore a colonna
4242003718582	4242003718193	4242003652145	4242003652152	4242003746295
A++	A++	A++	A++	A++
105	172	174	103	144
211	180	183	221	–
–	15	17	–	72
–	–	–	–	–
–	13	10	–	21
–	2,4	2	–	8
SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
37	38	37	37	36
•	•	•	•	•
1221	1221	1221	1221	712
541	541	541	541	558
555	555	542	542	545
1225	1225	1225	1225	720
560	560	560	560	560
550	550	550	550	550
211	195	200	221	72
213	199	210	227	73
213	183	193	227	–
–	16	17	–	73
Statico	Statico	Statico	Statico	–
–	Statico	Statico	–	lowFrost
Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	–
–	Manuale	Manuale	–	Manuale
Destro	Destro	Destro	Destro	Destro
•	•	•	•	•
A traino softClosing	A traino softClosing	A traino	A traino	Piatta softClosing
1	1	1	1	1
Elettronici	Elettronici	Meccanici	Meccanici	Elettronici
–	–	–	–	–
•	•	–	–	–
–	–	–	–	•
–	–	–	–	–
–	–	–	–	•
•	•	–	–	•
–	–	–	–	–
90	90	90	90	90
10	10	10	10	10
220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
50	50	50	50	50
VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
230	230	230	230	230

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI DA INCASSO

CODICE MODELLO	GI14DA20	KU15RA60	KU15LA60
SERIE	iQ300	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Congelatore a colonna	Frigorifero sottopiano	Frigorifero sottopiano con cassetta freezer
CODICE EAN	4242003378526	4242003585948	4242003585955
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"			
Classe di efficienza energetica	A+	A++	A++
Consumo di energia totale annuo ¹ (kWh/anno)	178	92	140
Volume utile comparto frigorifero (litri)	–	137	108
Volume utile comparto congelatore (litri)	70	–	15
Antibrina	–	–	–
Tempo di risalita della temperatura (h)	22	–	10
Capacità di congelamento (kg/24h)	10	–	2
Classe climatica ²	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1pW)	36	38	38
Apparecchio da incasso	•	•	•
INFORMAZIONI GENERALI			
Altezza (mm)	712	820	820
Larghezza (mm)	541	598	598
Profondità (mm)	542	548	548
Altezza della nicchia (mm)	720	820	820
Larghezza della nicchia (mm)	560	600	600
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550
Volume utile totale (litri)	70	137	123
Volume lordo totale (litri)	79	139	131
Volume lordo comparto frigorifero (litri)	–	139	116
Volume lordo comparto congelatore (litri)	79	–	15
Raffreddamento comparto frigorifero	–	Statico	Statico
Raffreddamento comparto congelatore	Statico	–	Statico
Scongelamento reparto frigorifero	–	Automatico	Automatico
Scongelamento reparto congelatore	Manuale	–	Manuale
Lato apertura porta	Destro	Destro	Destro
Porta reversibile	•	•	•
Tipo di cerniera	A traino	Piatta	Piatta
Circuiti refrigeranti	1	1	1
Controlli	Meccanici	Meccanici	Meccanici
FUNZIONI AGGIUNTIVE			
Home connect / Home connect ready	–	–	–
Funzione super raffreddamento	–	–	–
Funzione super congelamento	•	–	–
Funzione holiday	–	–	–
Segnale di avviso porta aperta	•	–	–
Sensori freshSense	–	–	–
Filtro AirFresh	–	–	–
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificato di omologazione	VDE	VDE	VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	230	230	230

GU15DA55
iQ500
Congelatore sottopiano
4242003556214
A+
184
-
98
-
23
12
SN-ST
38
•
820
598
548
820
600
550
98
114
-
114
-
Statico
-
Manuale
Destro
•
Piatta softClosing
1
Meccanici
-
-
•
-
•
-
-
90
10
220 – 240
50
VDE
Schuko
230

NOTE

• Sì / - No.

⁽¹⁾ Consumo di energia kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

⁽²⁾ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.

- Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
- Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
- Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
- Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.

- Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
- Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI DA LIBERO POSIZIONAMENTO

CODICE MODELLO	KG49NLW30	KG49NXI30	KG49EBI30
SERIE	iQ500	iQ300	iQ500
TIPOLOGIA	Frigorifero combinato vetro bianco	Frigorifero combinato inoxDoor	Frigorifero combinato inoxDoor
CODICE EAN	4242003758502	4242003758274	4242003665213
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"			
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Consumo di energia totale annuo ¹ (kWh/anno)	303	303	255
Volume utile comparto frigorifero (litri)	330	330	301
Volume utile comparto congelatore (litri)	105	105	111
Antibrina	•	•	–
Tempo di risalita della temperatura (h)	20	20	44
Capacità di congelamento (kg/24h)	15	15	15
Classe climatica ²	SN-T	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1pW)	40	40	39
Apparecchio da incasso	–	–	–
INFORMAZIONI GENERALI			
Altezza (mm)	2030	2030	2010
Larghezza (mm)	700	700	700
Profondità (mm)	670	670	650
Altezza della nicchia (mm)	–	–	–
Larghezza della nicchia (mm)	–	–	–
Profondità della nicchia (mm)	–	–	–
Volume utile totale (litri)	435	435	412
Volume lordo totale (litri)	466	466	422
Volume lordo comparto frigorifero (litri)	338	338	304
Volume lordo comparto congelatore (litri)	128	128	118
Raffreddamento comparto frigorifero	noFrost	noFrost	Ventilato
Raffreddamento comparto congelatore	noFrost	noFrost	lowFrost
Scongelamento reparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelamento reparto congelatore	Automatico	Automatico	Manuale
Lato apertura porta	Destro	Destro	Destro
Porta reversibile	•	•	•
Tipo di cerniera	–	–	–
Circuiti refrigeranti	2	2	2
Controlli	Elettronici	Elettronici	Elettronici
FUNZIONI AGGIUNTIVE			
Home connect / Home connect ready	•	–	–
Funzione super raffreddamento	•	•	•
Funzione super congelamento	•	•	•
Funzione holiday	•	–	•
Segnale di avviso porta aperta	•	•	•
Sensori freshSense	•	•	–
Filtro AirFresh	•	•	•
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	100	100	100
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificato di omologazione	VDE	VDE	VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	240	240	240

NOTE

• Sì / – No.

⁽¹⁾ Consumo di energia kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

⁽²⁾ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.

• Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C • Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C

• Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C • Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.

• Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C • Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

KG39EAL43	KG36VXI30S	KA92DAI30	KA92DVI25	KA92NVI25
iQ500	iQ300	iQ500	iQ500	iQ300
Frigorifero combinato inoxLook	Frigorifero combinato inoxDoor	Side by side inoxDoor	Side by side inoxDoor	Side by side inoxDoor
4242003661833	4242003665602	4242003674741	4242003664704	4242003674772
A+++	A++	A++	A+	A+
156	226	348	448	495
249	213	368	380	387
88	94	173	173	217
-	-	•	•	•
35	23	12	12	12
14	7	12	12	12
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
38	39	42	43	43
-	-	-	-	-
2010	1860	1756	1756	1756
600	600	912	912	912
650	650	732	732	732
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
337	307	541	553	604
347	312	636	639	659
252	217	404	407	407
95	95	232	232	252
Ventilato	Ventilato	noFrost	noFrost	noFrost
lowFrost	lowFrost	noFrost	noFrost	noFrost
Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Manuale	Manuale	Automatico	Automatico	Automatico
Destro	Destro	-	-	-
•	•	-	-	-
-	-	-	-	-
2	1	2	2	2
Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
-	-	-	-	-
•	-	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	-	-	•
•	-	•	•	•
-	-	-	-	-
•	-	•	-	-
100	90	190	190	190
10	10	10	10	10
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50	50	50	50	50
VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
240	240	240	240	240

INFORMAZIONI TECNICHE PICCOLI ELETTRODOMESTICI

CODICE MODELLO	MR015FQ1	MQ67170
Linea prodotto	Tritatutto	Frullatore ad immersione
Codice EAN	4242003634318	4242003580660
INFORMAZIONI GENERALI		
Potenza (W)	550	750
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	120	260
Altezza del prodotto (mm)	310	393
Larghezza del prodotto (mm)	195	55
Profondità del prodotto (mm)	195	62
Peso lordo (kg)	3,120	1,980

CODICE MODELLO	MQ96580	TT86103
Linea prodotto	Sbattitore	Tostapane
Codice EAN	4242003613764	4242003535585
INFORMAZIONI GENERALI		
Potenza (W)	500	860
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	130	110
Altezza del prodotto (mm)	154	184
Larghezza del prodotto (mm)	208	313
Profondità del prodotto (mm)	74	170
Peso lordo (kg)	2,100	2,760

CODICE MODELLO	TB23XTRM
Linea prodotto	Ferro da stiro
Codice EAN	44242003640425
INFORMAZIONI GENERALI	
Potenza (W)	2200
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	190
Altezza del prodotto (mm)	138
Larghezza del prodotto (mm)	124
Profondità del prodotto (mm)	281
Peso lordo (kg)	1,050

TABELLA ECOCONTRIBUTI RAEE

		Prezzi senza IVA (€)	Prezzi con IVA (€)
Freddo (frigoriferi, frigo congelatori, congelatori a banco e ad armadio, frigo bar, cantinette funzionanti con compressori e altri elettrodomestici non portabili utilizzabili per la conservazione degli alimenti)		9,00	10,98
Lavaggio (lavabiancheria, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici e lavasciuga)		3,30	4,03
Cottura con esclusione dei piani cottura, microonde, forni a gas e cucine a gas (cucine e forni)		2,00	2,44
Microonde		1,00	1,22
Piani cottura (esclusi i piani funzionanti esclusivamente a gas anche se provvisti di qualche accessorio elettrico)		1,00	1,22
Cappe		1,00	1,22
Piccoli elettrodomestici (incl. macchine da caffè e scaldavivande. Il peso va inteso inclusivo degli accessori elettrici ed elettronici ma al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici)	≤ 1 kg	0,05	0,06
	> 1 kg e ≤ 3 kg	0,10	0,12
	> 3 kg e ≤ 10 kg	0,30	0,37
	> 10 kg	1,00	1,22

Valori in vigore a partire dal 1° aprile 2017



Nessuno conosce meglio il vostro elettrodomestico.

Competenti, affidabili, rapidi: il team dei tecnici Siemens sempre al vostro servizio.



Servizio autorizzato Siemens. Un servizio di qualità.

Attraverso la nostra rete di oltre 500 tecnici specializzati e qualificati, vi offriamo l'attenzione e la cura necessaria perché il vostro elettrodomestico Siemens sia sempre performante come il primo giorno. Noi li progettiamo, noi li costruiamo: solo noi vi garantiamo il migliore servizio di assistenza.

I nostri centri assistenza autorizzati Exclusive Service e Service Partner coprono tutto il territorio nazionale e sono a vostra disposizione per ogni tipo di consulenza sul vostro elettrodomestico: entrare in uno dei nostri 200 centri è una vera e propria esperienza di qualità.



Un mondo di prodotti e servizi dedicati al vostro elettrodomestico.

Presso i centri assistenza troverete un mondo di servizi, professionalità e competenza.

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali che al nostro magazzino sono reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico. Siemens vi garantisce per 24 mesi tutti i pezzi di ricambio, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

Presso i nostri centri autorizzati potrete scoprire anche tutti gli accessori originali per il vostro apparecchio e i prodotti Cleaning & Care dedicati alla cura e pulizia degli elettrodomestici: testati e consigliati da Siemens, garantiscono ad ogni utilizzo il trattamento più adeguato, per una pulizia completa ed efficace.

Service



1 anno di Assistenza supplementare.

Tutti i prodotti acquistati da privati sono coperti dalla garanzia legale di 2 anni. Se avete acquistato un grande elettrodomestico, Siemens vi offre 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale. Visitate il sito Siemens per registrare il vostro prodotto entro 60 giorni dalla data di consegna e attivare gratuitamente 1 anno di assistenza supplementare.



Check & Care: solo il meglio per i vostri elettrodomestici Siemens.

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo: abbiamo sviluppato un servizio in quattro punti per assicurare al vostro elettrodomestico le migliori prestazioni. Il programma Check & Care aiuta a mantenere le performance del vostro elettrodomestico nel tempo, per risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo. Contattate il Numero Verde per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.

Servizio Clienti Siemens

www.siemens-home.bsh-group.com/it
Numero Verde 800-018346
Lun-Ven 08:00-20:00, Sab 09:00-19:00
info.it@siemens-home.bsh-group.com



Siemens Power Program: 3 anni di protezione speciale per il vostro elettrodomestico.

Siemens Power Program è il programma di assistenza supplementare che vi offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di altri 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di protezione totale. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visitate il sito Siemens per scoprire tutti i dettagli del programma, i prodotti coperti e come acquistare. Il Numero Verde Siemens e i nostri centri autorizzati saranno lieti di guidarvi all'acquisto di 3 anni di protezione per il vostro elettrodomestico.



La vostra opinione conta.

Aiutateci a migliorare il servizio che offriamo partecipando ai nostri sondaggi. Dopo l'intervento di un nostro tecnico Siemens potrete essere contattati per conoscere la vostra opinione sulla qualità del servizio ricevuto. Le vostre risposte sono preziose per offrirvi sempre la migliore qualità, competenza e cortesia.

Elettrodomestici Siemens
n° verde 800-018346
www.siemens-home.bsh-group.com/it

BSH Elettrodomestici S.p.A. Via M. Nizzoli 1, 20147 Milano, Italia.

I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. Ci riserviamo di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.

Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto (Due to variables in the reproduction process, colours of actual products may vary slightly from those depicted).

Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.