Soluzioni

BSD
la Qualità per Scelta

Apparecchiature a uso professionale

2026

Indice

Freddo professionale 4

Armadi TN e BT 700 e 1400 litri.....6

Frigoriferi e Congelatori 26

Cantine per vini.....42

Frigoriferi per retro-bar.....54

Banchi refrigerati 60

Frollatori 74

Congelatori Orizzontali 82

Ice maker..... 98

Frullatori 110

Macchine da caffè 114

Lavastoviglie 130

Lavanderia 136

Freddo professionale

Marecos

Con oltre 50 anni di esperienza nella refrigerazione professionale, Marecos conosce perfettamente le esigenze delle cucine professionali.

Nel corso degli anni, ci siamo dedicati non solo alla produzione di apparecchiature affidabili e di qualità, ma anche a fornire ai nostri partner globali strumenti mirati ed efficaci. Cantine per vini, frigoriferi, congelatori, banchi refrigerati: i nostri prodotti soddisfano tutte le esigenze di un settore esigente come quello dell'Ho.Re.Ca.

Elcold

Da oltre 50 anni, Elcold è costantemente impegnata a migliorare i propri prodotti. Abbiamo una vasta esperienza che oggi ci permette di produrre congelatori e frigoriferi tra i più efficienti e affidabili del mercato.

Le parole chiave sono alta qualità e design innovativo. Elcold è certificata ISO 9001:2015 per il Sistema di Gestione per la Qualità e ISO 14001:2015 per il Sistema di Gestione Ambientale.

DRY AGER

EST. 2014

SUPERIOR BEEF

Dry Ager è un'azienda tedesca che realizza apparecchiature per la frollatura della carne e la stagionatura di salumi e formaggi.

Le apparecchiature Dry Ager consentono di replicare il tradizionale processo di frollatura della carne in un ambiente controllato e altamente tecnologico: la carne può essere conservata per un tempo specifico in un microclima in cui temperatura, umidità e qualità dell'aria sono controllati. In questo modo si frolla in maniera naturale.

L'ambizione di Dry Ager è stata quella di realizzare frollatori tanto belli quanto funzionali. Il risultato è un design elegante e moderno a completamento di un'apparecchiatura altamente tecnologica.

Armadi TN e BT 700 e 1400 litri

Controllo elettronico

Caratteristiche	Gamma Softline	Gamma Excel
Facile e intuitivo Gestione semplificata delle apparecchiature.	✓	✓
Allarmi acustici e visibili		
Temperatura alta	✓	✓
Temperatura bassa	✓	✓
Porta aperta	✓	✓
Errore sonda	✓	✓
Schermo tattile capacitivo	✓	✓
Design piatto e senza cornice	✗	✓
Alto contrasto	✗	✓
Frontale nero con indicatori LED bianchi	✓	✓
Ampio angolo di visuale	✗	✓
Tasti retro-illuminati	✗	✓
Comunicazione Wi-Fi per interagire con le APP	✗	**Opzionale**
Protezione frontale IP65	✓	✓
Gestione degli allarmi e degli eventi secondo HACCP	✗	**Opzionale**
Consultazione delle temperature massima e minima nelle ultime 24 ore.	✗	✓

°C
3.0
SET

Armadio TN o BT
Linea Excel
GN 2/1

Marecos

Display di grandi dimensioni con connessione per il monitoraggio remoto.

Chiusura a chiave inclusa per impedire l'accesso non autorizzato.

Grazie al sistema di apertura frontale dall'alto, tutti i componenti sono facilmente accessibili dalla parte anteriore.

Isolamento 92 mm in poliuretano a base di acqua.

Esterno in acciaio inox AISI 304 e interno stampato in acciaio inox AISI 304 per una facile pulizia, con capacità di 24 vassoi GN 2/1 con spaziatura di 55 mm tra di loro.

Maniglia ergonomica che consente l'apertura in diverse posizioni.

Apparecchiature progettate per funzionare negli ambienti più difficili (Classe 5).

Armadio TN o BT
Linea Softline
GN 2/1

Serratura per impedire l'accesso non autorizzato.

Controller semplice e intuitivo.

Grazie al sistema di apertura frontale dall'alto, tutti i componenti sono facilmente accessibili dalla parte anteriore.

Superficie interna in acciaio inox AISI 304 con doppie guide, che consentono l'utilizzo simultaneo di un ripiano e di una teglia GN 2/1.

Esterno in acciaio AISI 441.

Isolamento 80mm in poliuretano a base di acqua.

Apparecchiature progettate per funzionare negli ambienti più difficili (Classe 5).

Armadi acciaio esterno/interno - GN 2/1
Linea SoftLine

Marecos

Modello	**AGP 700 TA PO Softline**	**AGP 700 TA N PO Softline**
Cod. Art.	**801067V0429**	**801069V0529**
Prezzo IVA esclusa	**€ 2.720,-**	**€ 3.380,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	720 x 840 x 2040	720 x 840 x 2040
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	560 x 665 x 1440	560 x 665 x 1440
Temperatura	-2°/+8°C	-15°/-25°C
Elettronica	Softline	Softline
Capacità Lorda	535 Lt	535 Lt
Materiale interno	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Materiale esterno	Acciaio AISI 441	Acciaio AISI 441
Porta	Porta piena reversibile con chiusura automatica	Porta in vetro reversibile con chiusura automatica
Ripiani	3 ripiani in acciaio plastificato GN 2/1 - rimovibili	3 ripiani in acciaio plastificato GN 2/1 - rimovibili
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico con gas caldo
Peso netto	126 Kg	133 Kg
Potenza Tensione Frequenza	315W 230V 50Hz	560W 230V 50Hz

Armadi acciaio esterno/interno - GN 2/1
Linea Excel

Marecos

Modello	AGP 700 TA PO	AGP 700 TA PV	AGP 700 TA N PO	AGP 700 TA N PV
Cod. Art.	**801057V0629**	**801071V0329**	**801073V0529**	**801072V0329**
Prezzo IVA esclusa	**€ 3.340,-**	**€ 3.780,-**	**€ 3.920,-**	**€ 4.560,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	720 x 840 x 2040	720 x 840 x 2040	720 x 840 x 2040	720 x 840 x 2040
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	560 x 665 x 1440	560 x 665 x 1440	560 x 665 x 1440	560 x 665 x 1440
Temperatura	-2°/+8°C	+1°/+8°C	-15°/-25°C	-15°/-22°C
Elettronica	Excel	Excel	Excel	Excel
Capacità Lorda	535 Lt	535 Lt	535 Lt	535 Lt
Materiale interno	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Materiale esterno	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Porta	Porta piena reversibile con chiusura automatica	Porta in vetro reversibile con chiusura automatica	Porta piena reversibile con chiusura automatica	Porta in vetro reversibile con chiusura automatica
Ripiani	3 ripiani in acciaio plastificato GN 2/1 - rimovibili	3 ripiani in acciaio plastificato GN 2/1 - rimovibili	3 ripiani in acciaio plastificato GN 2/1 - rimovibili	3 ripiani in acciaio plastificato GN 2/1 - rimovibili
Raffreddamento	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico con gas caldo	Automatico con gas caldo
Peso netto	128 Kg	143 Kg	128 Kg	148 Kg
Potenza Tensione Frequenza	315W 230V 50Hz	390W 230V 50Hz	500W 230V 50Hz	560W 230V 50Hz

Armadi acciaio esterno/interno - GN 2/1
Linea Softline

Marecos

Modello	**AGP 1400 TA PO Softline**	**AGP 1400 TA N PO Softline**
Cod. Art.	**801074V0529**	**801076V0529**
Prezzo IVA esclusa	**€ 4.050,-**	**€ 4.790,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	1440 x 840 x 2040	1440 x 840 x 2040
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	1280 x 665 x 1440	1280 x 665 x 1440
Temperatura	-2°/+8°C	-15°/-25°C
Elettronica	Softline	Softline
Capacità Lorda	1225 Lt	1225 Lt
Materiale interno	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Materiale esterno	Acciaio AISI 441	Acciaio AISI 441
Porta	2 Porte piene con chiusura automatica	2 Porte piene con chiusura automatica
Ripiani	6 ripiani in acciaio plastificato GN 2/1 - rimovibili	6 ripiani in acciaio plastificato GN 2/1 - rimovibili
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico con gas caldo
Peso netto	195 Kg	205 Kg
Potenza Tensione Frequenza	430W 230V 50Hz	700W 230V 50Hz

Armadi acciaio esterno/interno - GN 2/1
Linea Excel

Marecos

AGP 1400 TA PO	AGP 1400 TA PV	AGP 1400 TA N PO	AGP 1400 TA N PV
C	D	C	D
801078V0529	**801079V0329**	**801081V0429**	**801080V0629**
€ 4.860,-	**€ 5.650,-**	**€ 5.490,-**	**€ 6.890,-**
1440 x 840 x 2040	1440 x 840 x 2040	1440 x 840 x 2040	1440 x 840 x 2040
1280 x 665 x 1440	1280 x 665 x 1440	1280 x 665 x 1440	1280 x 665 x 1440
-2°/+8°C	+1°/+8°C	-15°/-25°C	-15°/-22°C
Excel	Excel	Excel	Excel
1225 Lt	1225 Lt	1225 Lt	1225 Lt
Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
2 Porte piene con chiusura automatica	2 Porte in vetro con chiusura automatica	2 Porte piene con chiusura automatica	2 Porte in vetro con chiusura automatica
6 ripiani in acciaio plastificato GN 2/1 - rimovibili	6 ripiani in acciaio plastificato GN 2/1 - rimovibili	6 ripiani in acciaio plastificato GN 2/1 - rimovibili	6 ripiani in acciaio plastificato GN 2/1 - rimovibili
Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato
Automatico	Automatico	Automatico con gas caldo	Automatico con gas caldo
200 Kg	208 Kg	205 Kg	211 Kg
400W 230V 50Hz	440W 230V 50Hz	680W 230V 50Hz	720W 230V 50Hz

Armadi PS interno - TN e BT - GN2/1
Linea Softline

Marecos

Termostato digitale Softline.

Interno in PS bianco
per una facile pulizia delle superfici.

Esterno in acciaio inox AISI 441
per una maggiore igiene.

Utilizzo di contenitori GN 2/1.

4 piedini in acciaio inox regolabili in altezza.

Armadi PS interno - TN e BT - GN2/1
Linea Softline

Marecos

Modello	ATG 600 PO	ATG 600 A PO	ATG 600 N PO	ATG 600 A N PO
Cod. Art.	**800200_300**	**800203_700**	**800202_500**	**800205_700**
Prezzo IVA esclusa	**€ 2.100,-**	**€ 2.320,-**	**€ 2.240,-**	**€ 2.490,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	750 x 750 x 1995	750 x 750 x 1995	750 x 720 x 1995	750 x 720 x 1995
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	650 x 545 x 1503	650 x 545 x 1503	650 x 545 x 1503	650 x 545 x 1503
Temperatura	+1°/+8°C	+1°/+8°C	-16°/-22°C	-16°/-22°C
Elettronica	Softline	Softline	Softline	Softline
Capacità Lorda	544 Lt	544 Lt	544 Lt	544 Lt
Materiale interno	PS Bianco	PS Bianco	PS Bianco	PS Bianco
Materiale esterno	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 441	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 441
Porta	Porta piena reversibile	Porta piena reversibile	Porta piena reversibile	Porta piena reversibile
Ripiani	4 GN 2/1 (650 x 530 mm)	4 GN 2/1 (650 x 530 mm)	6 Ripiani fissi (650 x 530 mm)	6 Ripiani fissi (650 x 530 mm)
Raffreddamento	Ventilato	Ventilato	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Manuale	Manuale
Peso netto	101 Kg	101 Kg	98 Kg	98 Kg
Potenza Tensione Frequenza	180W 230V 50Hz	180W 230V 50Hz	280W 230V 50Hz	280W 230V 50Hz

Armadi TN - PS interno - GN 2/1 + 600 x 400
Linea Softline

Marecos

Sistema di raffreddamento ventilato e sbrinamento automatico, progettato per ottimizzare la distribuzione dell'aria interna, garantendo stabilità e uniformità della temperatura, nonché un rapido ripristino in caso di apertura della porta.

L'utilizzo simultaneo di ripiani e vassoi GN 2/1 (600 x 400 mm) lo rende flessibile per diverse applicazioni.

Interno in PS bianco per una facile pulizia delle superfici.

Esterno in acciaio AISI 441 per una maggiore igiene.

Chiusura a chiave inclusa per impedire l'accesso non autorizzato.

4 rulli + 2 piedini di livellamento per facilitare lo spostamento e il livellamento dell'attrezzatura.

Armadi BT - PS interno - GN 2/1 + 600 x 400
Linea Softline

Interno in PS bianco per una facile pulizia delle superfici.

Superficie esterna in acciaio verniciato bianco che garantisce l'assenza di corrosione durante l'uso.

Sistema di refrigerazione con raffreddamento statico sui ripiani.

L'utilizzo simultaneo di ripiani e vassoi GN 2/1 (600 x 400 mm) lo rende flessibile per diverse applicazioni.

Chiusura a chiave inclusa per impedire l'accesso non autorizzato.

Termostato digitale.

4 rulli + 2 piedini di livellamento per facilitare lo spostamento e il livellamento dell'attrezzatura.

Armadi TN - PS interno - GN 2/1 + 600 x 400
Linea Softline

Marecos

Modello	MM 5 PO	MM 5 A PO	MM 5 PV	MM 5 A PV
Cod. Art.	**800330_1700**	**800333V2229**	**800619_900**	**800620V1229**
Prezzo IVA esclusa	**€ 1.940,-**	**€ 2.130,-**	**€ 2.330,-**	**€ 2.480,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	750 x 785 x 1900	750 x 785 x 1900	750 x 785 x 1900	750 x 785 x 1900
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	650 x 538 x 1480	650 x 538 x 1480	650 x 538 x 1480	650 x 538 x 1480
Temperatura	+1°/+8°C	+1°/+8°C	+1°/+8°C	+1°/+8°C
Elettronica	Softline	Softline	Softline	Softline
Volume lordo	525 Lt	525 Lt	525 Lt	525 Lt
Materiale interno	PS Bianco	PS Bianco	PS Bianco	PS Bianco
Materiale esterno	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 441	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 441
Porta	Porta piena reversibile	Porta piena reversibile	Porta in vetro reversibile	Porta in vetro reversibile
Ripiani	4 GN 2/1 (650 x 530 mm)	4 GN 2/1 (650 x 530 mm)	4 GN 2/1 (650 x 530 mm)	4 GN 2/1 (650 x 530 mm)
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Peso netto	93 Kg	93 Kg	105 Kg	105 Kg
Potenza Tensione Frequenza	190W 230V 50Hz	190W 230V 50Hz	200W 230V 50Hz	200W 230V 50Hz

Armadi BT - PS interno - GN 2/1 + 600 x 400
Linea Softline

Marecos

Modello	MM 5 N PO	MM 5 A N PO
Cod. Art.	**800331_1400**	**800334V2129**
Prezzo IVA esclusa	**€ 2.170,-**	**€ 2.390,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	750 x 785 x 1900	750 x 785 x 1900
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	650 x 538 x 1480	650 x 538 x 1480
Temperatura	-16°/-22°C	-16°/-22°C
Elettronica	Softline	Softline
Volume lordo	525 Lt	525 Lt
Materiale interno	PS Bianco	PS Bianco
Materiale esterno	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 441
Porta	Porta piena reversibile	Porta piena reversibile
Ripiani	6 ripiani fissi (650 x 510 mm)	6 ripiani fissi (650 x 510 mm)
Raffreddamento	Raffreddamento statico	Raffreddamento statico
Sbrinamento	Manuale	Manuale
Peso netto	91 Kg	91 Kg
Potenza Tensione Frequenza	270W 230V 50Hz	270W 230V 50Hz

Armadi TN - PS interno - GN 2/1
Linea Softline

Marecos

Chiusura a chiave inclusa per impedire l'accesso non autorizzato.

Illuminazione a LED per una migliore visibilità dei prodotti all'interno.

Sistema di raffreddamento ventilato e sbrinamento automatico, progettato per ottimizzare la distribuzione dell'aria interna, garantendo stabilità e uniformità della temperatura, nonché un rapido ripristino in caso di apertura della porta.

Ripiani estraibili adattabili al tipo di prodotto da conservare.

Ripiani estraibili in acciaio plastificato per evitare la corrosione.

Interno in PS bianco per una facile pulizia delle superfici.

Superficie esterna in acciaio verniciato bianco che garantisce l'assenza di corrosione con l'uso.

4 piedini in acciaio regolabili in altezza.

Armadi BT - PS interno - GN 2/1
Linea Softline

Chiusura a chiave inclusa per impedire l'accesso non autorizzato.

Display digitale.

Illuminazione a LED per una migliore visibilità dei prodotti all'interno.

Interno in PS bianco per una facile pulizia delle superfici.
Dotato di 14 cestelli per dividere i prodotti.

Esterno in acciaio AISI 441 per una maggiore igiene.

Sistema di refrigerazione con raffreddamento statico sui ripiani.

4 piedini in acciaio regolabili in altezza.

Armadi TN - PS interno - GN 2/1
Linea Softline

Marecos

Modello	AP 600 PO	APA 600 PO	AP 600 PV	APA 600 PV
Cod. Art.	**800140_1100**	**800142_1000**	**800623_800**	**800624_500**
Prezzo IVA esclusa	**€ 1.900,-**	**€ 2.060,-**	**€ 2.300,-**	**€ 2.420,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	750 x 750 x 1880	750 x 750 x 1880	750 x 750 x 1880	750 x 750 x 1880
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	650 x 545 (391+154) x 1603 (1383+220)	650 x 545 (391+154) x 1603 (1383+220)	650 x 545 (391+154) x 1603 (1383+220)	650 x 545 (391+154) x 1603 (1383+220)
Temperatura	+1°/+8°C	+1°/+8°C	+1°/+8°C	+1°/+8°C
Elettronica	Softline	Softline	Softline	Softline
Capacità lorda	567 Lt	567 Lt	567 Lt	567 Lt
Materiale interno	PS bianco	PS bianco	PS bianco	PS bianco
Materiale esterno	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 441	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 441
Porta	Porta piena reversibile	Porta piena reversibile	Porta in vetro reversibile	Porta in vetro reversibile
Ripiani	4 GN 2/1 (650 x 530 mm)	4 GN 2/1 (650 x 530 mm)	4 GN 2/1 (650 x 530 mm)	4 GN 2/1 (650 x 530 mm)
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Peso netto	97 Kg	97 Kg	111 Kg	111 Kg
Potenza Tensione Frequenza	190W 230V 50Hz	190W 230V 50Hz	200W 230V 50Hz	200W 230V 50Hz

Armadi BT - PS interno - GN 2/1
Linea Softline

Marecos

Modello	AP 600 N PO	APA 600 N PO
Cod. Art.	**800144_1300**	**800146_800**
Prezzo IVA esclusa	**€ 2.350,-**	**€ 2.520,-**
Dimensioni (L x P x A)	750 x 750 x 1880	750 x 750 x 1880
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	650 x 545 (391+154) x 1603 (1383+220)	650 x 545 (391+154) x 1603 (1383+220)
Temperatura	-16°/-22°C	-16°/-22°C
Elettronica	Softline	Softline
Capacità lorda	567 Lt	567 Lt
Materiale interno	PS bianco	PS bianco
Materiale esterno	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 441
Porta	Porta piena reversibile	Porta piena reversibile
Ripiani	6 Ripiani fissi (650 x 510 mm)	6 Ripiani fissi (650 x 510 mm)
Cesti	14 cesti	14 cesti
Raffreddamento	Statico	Statico
Sbrinamento	Manuale	Manuale
Peso netto	99 Kg	99 Kg
Potenza Tensione Frequenza	260W 230V 50Hz	260W 230V 50Hz

Frigoriferi e Congelatori

Attrezzature per la conservazione o l'esposizione di prodotti in spazi ridotti.
La gamma comprende versioni con raffreddamento positivo o negativo, con ante piene per la conservazione o ante in vetro per l'esposizione, e diverse finiture per adattarsi a vari ambienti.

Frigorifero Verticale
800 litri

Marecos

2 chiusure a chiave incluse
per impedire l'accesso non autorizzato.

Illuminazione LED verticale
per una migliore visibilità
dei prodotti esposti.

Grazie alla ventilazione forzata e
allo sbrinamento automatico,
controllati da un display digitale,
garantiscono una temperatura uniforme
in tutto il vano interno.

4 ruote di cui 2 piroettanti e 2 con
freno di stazionamento per una facile
spostamento

Frigorifero Verticale 800 litri

Marecos

Modello	ARV 800 CS PV
Cod. Art.	**800672_500**
Prezzo IVA esclusa	**€ 3.690,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	1180 x 645 x 1960
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	1055 x 440 x 1430
Temperatura	+1°/+8°C
Elettronica	Softline
Capacità lorda	765Lt
Materiale interno	Acciaio verniciato bianco
Materiale esterno	Acciaio verniciato bianco
Porta	2 Porte in vetro
Ripiani	4 x (1050 x 413 mm)
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico
Peso netto	159 Kg
Potenza Tensione Frequenza	240W 230V 50Hz

Frigoriferi verticali
400 litri

Marecos

Chiusura a chiave inclusa per impedire l'accesso non autorizzato.

Illuminazione a LED per una migliore visibilità dei prodotti all'interno.

Grazie alla ventilazione forzata e allo sbrinamento automatico, controllati da un termostato digitale, garantiscono una temperatura uniforme in tutto il vano interno.

4 ripiani estraibili, adattabili al tipo di prodotto da conservare, in acciaio plastificato per evitare la corrosione.

Interno in PS bianco per una facile pulizia delle superfici.

4 rulli + 2 piedini di livellamento per facilitare lo spostamento e il livellamento dell'attrezzatura.

Congelatori verticali 400 litri

Chiusura a chiave inclusa per impedire l'accesso non autorizzato.

Il sistema di raffreddamento statico con sbrinamento manuale, garantisce uniformità di temperatura.

Interno in PS bianco per una facile pulizia delle superfici.

4 ripiani estraibili, adattabili al tipo di prodotto da conservare, in acciaio plastificato per evitare la corrosione.

4 rulli + 2 piedini di livellamento per facilitare lo spostamento e il livellamento dell'attrezzatura.

Frigoriferi Verticali
400 litri

Marecos

D

D

B

Modello	ARV 430 CS PO	ARV 430 CS A PO	ARV 400 SC PV Softline
Cod. Art.	**801023_100**	**801029**	**800278V2000**
Prezzo IVA esclusa	**€ 1530,-**	**€ 1.620,-**	**€ 1.320,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	590 x 645 x 1860	590 x 645 x 1860	590 x 645 x 1820
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	477 x 470 (280 + 190) x 1590 (1337 + 153)	477 x 470 (280 + 190) x 1590 (1337 + 153)	477 x 470 x 1409
Temperatura	+1°/+8°C	+1°/+8°C	+1°/+8°C
Elettronica	Softline	Softline	Softline
Capacità lorda	386 Lt	386 Lt	361 Lt
Materiale interno	PS bianco	PS bianco	PS bianco
Materiale esterno	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 441	Acciaio verniciato bianco
Porta	Porta piena reversibile	Porta piena reversibile	Porta in vetro reversibile
Ripiani	4 x (496 x 428 mm)	4 x (496 x 428 mm)	4 x (496 x 428 mm)
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico
Peso netto	65 Kg	65 Kg	70 Kg
Potenza Tensione Frequenza	180W 230V 50Hz	180W 230V 50Hz	190W 230V 50Hz

Frigoriferi Verticali 400 litri

Marecos

Modello	ARV 430 CS PV	ARV 430 CS A PV	ARV 430 CS PV BLACK
Cod. Art.	**801022_100**	**801030**	**801022_122**
Prezzo IVA esclusa	**€ 1.790,-**	**€ 1.890,-**	**€ 1.920,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	590 x 645 x 1860	590 x 645 x 1860	590 x 645 x 1860
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	477 x 470 (280 + 190) x 1590 (1337 + 153)	477 x 470 (280 + 190) x 1590 (1337 + 153)	477 x 470 (280 + 190) x 1590 (1337 + 153)
Temperatura	+1°/+8°C	+1°/+8°C	+1°/+8°C
Elettronica	Softline	Softline	Softline
Capacità lorda	386 Lt	386 Lt	386 Lt
Materiale interno	PS bianco	PS bianco	PS nero
Materiale esterno	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 441	Acciaio verniciato nero
Porta	Porta in vetro reversibile	Porta in vetro reversibile	Porta in vetro reversibile
Ripiani	4 x (496 x 428 mm)	4 x (496 x 428 mm)	4 x (496 x 428 mm)
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico
Peso netto	76 Kg	76 Kg	76 Kg
Potenza Tensione Frequenza	170W 230V 50Hz	170W 230V 50Hz	170W 230V 50Hz

Congelatori Verticali
400 litri

Marecos

Modello	**ACE 430 CS PO**	**ACE 430 CS A PO**
Cod. Art.	**801033**	**801034**
Prezzo IVA esclusa	**€ 1.890,-**	**€ 2.050,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	620 x 675 x 1860	620 x 675 x 1860
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	477 x 470 (280 + 190) x 1590 (1337 + 153)	477 x 470 (280 + 190) x 1590 (1337 + 153)
Temperatura	-16°/-22°C	-16°/-22°C
Elettronica	Softline	Softline
Capacità lorda	386 Lt	386 Lt
Materiale interno	PS bianco	PS bianco
Materiale esterno	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 441
Porta	Porta piena reversibile	Porta piena reversibile
Ripiani	6 x (493 x 380 mm)	6 x (493 x 380 mm)
Raffreddamento	Statico	Statico
Sbrinamento	Manuale	Manuale
Peso netto	79 Kg	79 Kg
Potenza Tensione Frequenza	320W 230V 50Hz	320W 230V 50Hz

Congelatori Verticali 400 litri

Marecos

Modello	ACE 430 CS PV	ACE 430 CS A PV	ACE 430 CS PV Black
Cod. Art.	**801035**	**801036**	**801035V022**
Prezzo IVA esclusa	**€ 2.580,-**	**€ 2.690,-**	**€ 2.600,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	620 x 675 x 1860	620 x 675 x 1860	620 x 675 x 1860
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	477 x 470 (280 + 190) x 1590 (1337 + 153)	477 x 470 (280 + 190) x 1590 (1337 + 153)	477 x 470 (280 + 190) x 1590 (1337 + 153)
Temperatura	-16°/-22°C	-16°/-22°C	-16°/-22°C
Elettronica	Softline	Softline	Softline
Capacità lorda	386 Lt	386 Lt	386 Lt
Materiale interno	PS bianco	PS bianco	PS Nero
Materiale esterno	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 441	Acciaio verniciato nero
Porta	Porta in vetro reversibile	Porta in vetro reversibile	Porta in vetro reversibile
Ripiani	6 x (493 x 380 mm)	6 x (493 x 380 mm)	6 x (493x380 mm)
Raffreddamento	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale
Peso netto	99 Kg	99 Kg	99 Kg
Potenza Tensione Frequenza	385W 230V 50Hz	385W 230V 50Hz	385W 230V 50Hz

Marecos

Chiusura a chiave inclusa per impedire l'accesso non autorizzato.

Illuminazione a LED per una migliore visibilità dei prodotti all'interno.

Grazie alla ventilazione forzata e allo sbrinamento automatico, controllati da un display digitale, garantiscono una temperatura uniforme in tutto il vano interno.

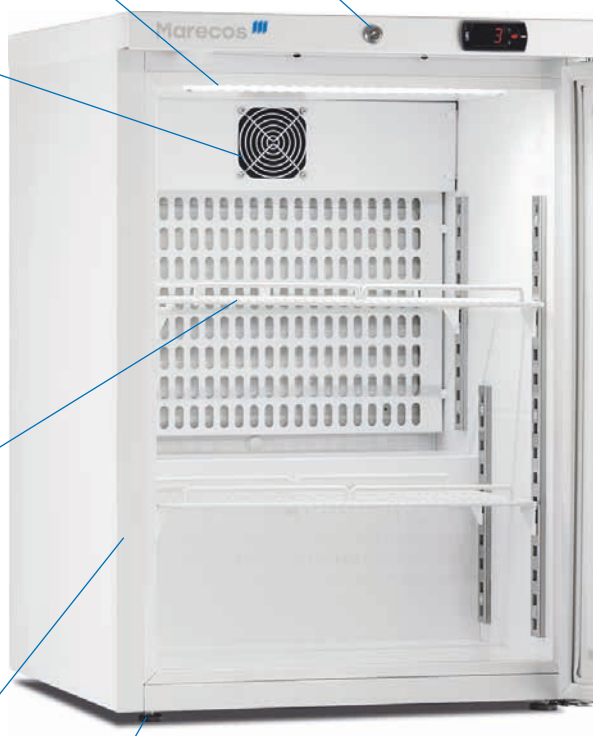

Ripiani estraibili, adattabili al tipo di prodotto da conservare, in acciaio plastificato per evitare la corrosione.

Interno in PS bianco per una facile pulizia delle superfici.

4 piedini di livellamento che consentono di livellare l'attrezzatura anche su superfici irregolari.

Congelatori Tavolo

Chiusura a chiave inclusa per impedire l'accesso non autorizzato.

Display digitale.

All'interno, alluminio per migliorare la conduttività termica.

Esterno in acciaio AISI 441 per una maggiore igiene.

Sistema di raffreddamento con freddo statico sulle pareti, che consente di regolare l'altezza dei ripiani, con sbrinamento manuale.

Ripiani removibili in acciaio plastificato.

4 piedini di livellamento che consentono di livellare l'attrezzatura anche su superfici irregolari.

Frigoriferi Tavolo

Marecos

Modello	ARV 150 CS PO	ARV 150 CS TA PO	ARV 150 CS PV	ARV 150 CS TA PV
	C	C	B	B
Cod. Art.	**800824V2249**	**800831_200**	**800825V1049**	**800832_300**
Prezzo IVA esclusa	**€ 1.200,-**	**€ 1.380,-**	**€ 1.320,-**	**€ 1.460,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	600 x 600 x 835	600 x 600 x 835	600 x 600 x 835	600 x 600 x 835
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	480 x 410 (240 + 170) x 690 (437 + 253)	480 x 410 (240 + 170) x 690 (437 + 253)	480 x 410 (240 + 170) x 690 (437 + 253)	480 x 410 (240 + 170) x 690 (437 + 253)
Temperatura	+1°/+8°C	+1°/+8°C	+1°/+8°C	+1°/+8°C
Elettronica	Softline	Softline	Softline	Softline
Capacità lorda	122 Lt	122 Lt	122 Lt	122 Lt
Materiale interno	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 304	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 304
Materiale esterno	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 441	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 441
Porta	Piena reversibile	Piena reversibile	In vetro reversibile	In vetro reversibile
Ripiani	1 x (475 x 385 mm) 1 x (475 x 245 mm)	1 x (475 x 385 mm) 1 x (475 x 245 mm)	1 x (475 x 385 mm) 1 x (475 x 245 mm)	1 x (475 x 385 mm) 1 x (475 x 245 mm)
Raffreddamento	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Peso netto	52 Kg	52 Kg	55 Kg	55 Kg
Potenza Tensione Frequenza	150W 230V 50Hz	150W 230V 50Hz	130W 230V 50Hz	130W 230V 50Hz

Congelatori Tavolo

Marecos

Modello	ACE 150 CS PO	ACE 150 CS A PO	ACE 150 CS PV	ACE 150 CS A PV
Cod. Art.	**800826V1549**	**800833_400**	**800937V0749**	**800938_200**
Prezzo IVA esclusa	**€ 1.320,-**	**€ 1.470,-**	**€ 1.790,-**	**€ 1.800,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	600 x 600 x 835	600 x 600 x 835	600 x 600 x 835	600 x 600 x 835
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	460 x 410 (230 + 180) x 680 (456 + 224)	460 x 410 (230 + 180) x 680 (456 + 224)	460 x 410 (230 + 180) x 680 (455 + 225)	460 x 410 (230 + 180) x 680 (455 + 225)
Temperatura	-16°/-22°C	-16°/-22°C	-16°/-20°C	-16°/-20°C
Elettronica	Softline	Softline	Softline	Softline
Capacità lorda	115 Lt	115 Lt	115 Lt	115 Lt
Materiale interno	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Materiale esterno	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 441	Acciaio verniciato bianco	Acciaio AISI 441
Porta	Piena reversibile	Piena reversibile	In vetro reversibile	Vetro
Ripiani	1 x (457 x 407 mm) 1 x (457 x 240 mm)	1 x (457 x 407 mm) 1 x (457 x 240 mm)	1 x (457 x 407 mm) 1 x (457 x 240 mm)	1 x (457 x 407 mm) 1 x (457 x 240 mm)
Raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Peso netto	47 Kg	47 Kg	57 Kg	57 Kg
Potenza Tensione Frequenza	110W 230V 50Hz	110W 230V 50Hz	155W 230V 50Hz	155W 230V 50Hz

Marecos

Chiusura a chiave inclusa
per impedire l'accesso non autorizzato.

Illlluminazione a LED
per una migliore visibilità
dei prodotti all'interno.

Grazie alla ventilazione forzata e
allo sbrinamento automatico,
controllati da un display digitale,
garantiscono una temperatura uniforme
in tutto il vano interno.

Ripiani estraibili, adattabili al tipo di prodotto
da conservare, in acciaio plastificato per
evitare la corrosione.

Superficie esterna in acciaio verniciato bianco che
garantisce l'assenza di corrosione con l'uso.

4 piedini di livellamento che
consentono di livellare l'attrezzatura
anche su superfici irregolari.

Frigoriferi da banco

Marecos

B

Modello	ARV 66 CS PV
Cod. Art.	**800924V0849**
Prezzo IVA esclusa	**€ 1.110,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	450 x 470 x 735
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	331 x 300 (173 x 127) x 590 (395 + 195)
Temperatura	+1°/+8°C
Elettronica	Softline
Capacità lorda	52 Lt
Materiale interno	PS Bianco
Materiale esterno	Acciaio verniciato bianco
Porta	Vetro
Ripiani	2 ripiani rimovibili in acciaio plastificato
Raffreddamento	Ventilato
Sbrinamento	Automatico
Peso netto	35 Kg
Potenza Tensione Frequenza	55W 230V 50 HZ

Cantine per vini

Cantine per vini

Per i sommelier più esigenti, creiamo due linee di cantine che rispondono alle necessità di conservare e preparare il vino alle condizioni ideali.

La linea Exclusive è pensata per una conservazione del vino più accurata, in grado di soddisfare le richeste dei sommelier più esigenti. Disponibile nelle versioni a singola e doppia temperatura, opera in un intervallo da +5°C a +20°C. I ripiani scorrevoli in legno naturale rappresentano una soluzione versatile che massimizza la capacità e facilita l'individuazione delle bottiglie all'interno dell'apparecchio. Questi modelli sono inoltre dotati di un sistema antivibrazione per proteggere il vino, vetro con protezione UV e filtro a carboni attivi per garantire la circolazione dell'aria ed eliminare gli odori.

La linea Service è progettata per un utilizzo più intensivo, con diverse dimensioni e versioni, che consentono di conservare il vino in un intervallo di temperatura configurabile da +1°C a +20°C.

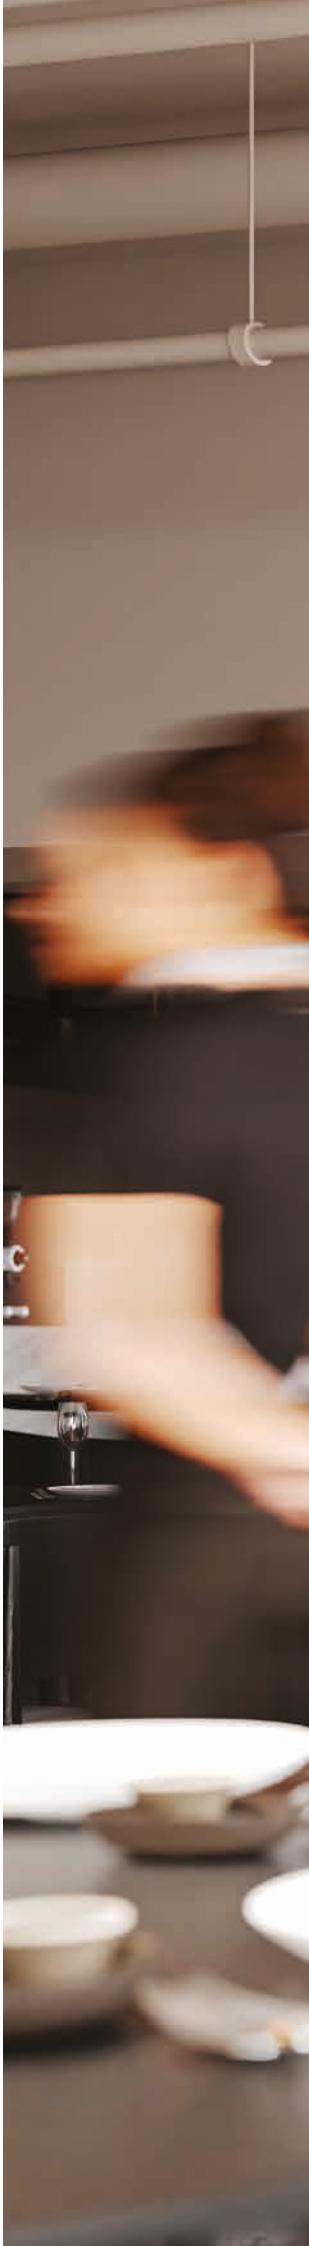

Marecos
Marecos

Controllo elettronico

Caratteristiche	Gamma Service	Gamma Exclusive 2 Temperatura	Gamma Exclusive 1 Temperatura
Facile e intuitivo Gestione semplificata delle apparecchiature.	✓	✓	✓
Allarmi acustici e visibili			
Temperatura alta	✓	✗	✓
Temperatura bassa	✓	✗	✓
Porta aperta	✓	✗	✗
Errore sonda	✓	✗	✓
Controllo indipendente delle due zone di conservazione	✗	✓	✗
Lettura simultanea delle temperature delle 2 zone di conservazione	✗	✓	✗
Avviso di sostituzione del filtro a carboni attivi	✗	✓	✗
Schermo tattile capacitivo	✗	✗	✓
Design piatto e senza cornice	✗	✓	✓
Alto contrasto	✗	✗	✓
Frontale nero con indicatori LED bianchi	✓	✗	✓
Ampio angolo di visuale	✗	✗	✓
Tasti retro-illuminati	✗	✗	✓
Possibilità di connessione NFC e Bluetooth® integrata per interagire con le APP	✗	✗	✓
Protezione frontale IP65	✓	✗	✓
Gestione degli allarmi e degli eventi secondo HACCP	✗	✗	✓
Consultazione delle temperature massima e minima nelle ultime 24 ore	✗	✗	✓

Sono disponibili applicazioni per sistemi iOS e Android per interagire con la cantina, tramite Bluetooth o NFC. In questo modo, tramite il tuo dispositivo mobile, puoi monitorare lo stato di conservazione dei tuoi vini e impostare allarmi in caso di anomalie.

APPLICA

Per l'assistenza tecnica:
Le aziende di assistenza non devono più utilizzare il display del controller per interagire con il frigorifero, è sufficiente uno smartphone.

- **Analisi e comprensione rapida dei problemi principali;**
- **Le temperature principali e le informazioni diagnostiche vengono registrate;**
- **Impostazione semplice dei parametri.**

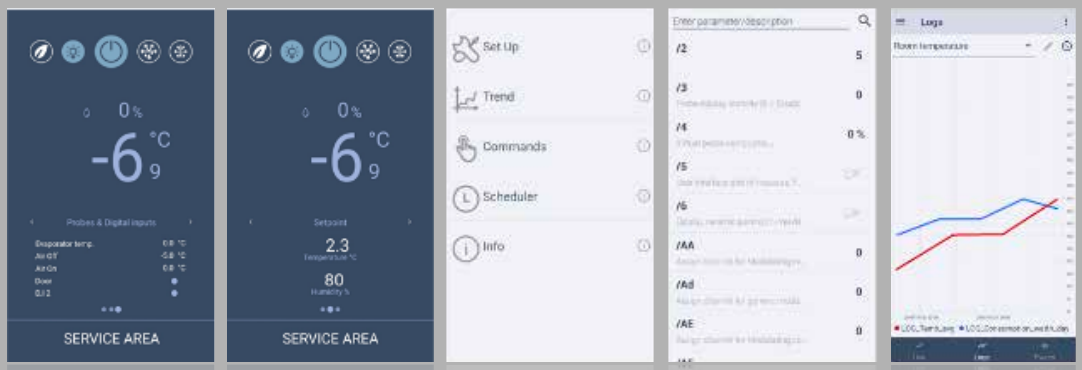

CONTROLLA

Per l'utente finale:
App dedicata all'utente finale per la connessione in tempo reale, in locale o da remoto, all'unità refrigerata. Tutto sotto controllo con un'interfaccia APP semplicissima.

- **Conformità alla temperatura semplificata grazie ai dati storici memorizzati e ai report HACCP;**
- **Interfaccia semplice e intuitiva;**
- **Verifica rapida dello stato degli allarmi.**

Cantine per vini
Gamma Exclusive

Marecos

Chiusura a chiave inclusa per impedire l'accesso non autorizzato.

Illuminazione a LED, color ambra, per una migliore visibilità dei prodotti all'interno.

Modalità inverno per mantenere la temperatura interna anche in ambienti freddi.

Grazie alla ventilazione forzata e allo sbrinamento automatico, controllati da un display digitale, garantiscono una temperatura uniforme in tutto il vano interno.

Riapiani in legno, su guide telescopiche, per massimizzare il numero di bottiglie conservate e per una migliore organizzazione.

Filtro ai carboni attivi per eliminare odori indesiderati.

Sistema antivibrazioni per proteggere il vino.

Targhette identifcative.

Cantine per vini
Gamma Service

Chiusura a chiave inclusa per impedire l'accesso non autorizzato.

Illuminazione a LED per una migliore visibilità dei prodotti all'interno.

Modalità inverno per mantenere la temperatura interna anche in ambienti freddi.

Grazie alla ventilazione forzata e allo sbrinamento automatico, controllati da un display digitale, garantiscono una temperatura uniforme in tutto il vano interno.

4 Ripiani in legno rimovibili e regoabili per adattarsi alla tipologia di bottiglie conservate.

Inteno in PS nero ed esterno in acciaio verniciato nero, resistente alla corrosione.

4 rulli + 2 piedini di livellamento per facilitare lo spostamento e il livellamento dell'attrezzatura.

Cantine per vini
Gamma Exclusive

Marecos

Modello	CV 150 PV Exclusive	CV 350 PV Exclusive	CV 350 PV 2T Exclusive	CV 350 PV SD Exclusive
Cod. Art.	**800928_400**	**801038_100**	**800935_200**	**801038V0206**
Prezzo IVA esclusa	**€ 2.050,-**	**€ 2.950,-**	**€ 3.750,-**	**€ 2.890,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	600 x 600(+40) x 835	600 x 700(+40) x 1510	600 x 700(+40) x 1510	600 x 700(+40) x 1510
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	480 x 410 (240 x 170) x 690	500 x 545 (405 + 140) x 1360	500 x 545 (405 + 140) x 700 inf + 625 sup	500 x 545 (405 + 140) x 1360
Zone di temperatura	1	1	2	1
Temperatura	+5°/+20°C	+5°/+20°C	Zona sup.: +8°/+20°C Zona inf.: +5°/+15°C	+5°/+20°C
Elettronica	Exclusive	Exclusive	Exclusive	Exclusive
Capacità	27 bottiglie	131 bottiglie	123 bottiglie	101 bottiglie
Materiale interno	Acciaio verniciato nero	Acciaio verniciato nero	Acciaio verniciato nero	Acciaio verniciato nero
Materiale esterno	Acciaio verniciato nero	Acciaio verniciato nero	Acciaio verniciato nero	Acciaio verniciato nero
Porta	Porta in vetro, reversibile, con filtro anti raggi UV	Porta in vetro, reversibile, con filtro anti raggi UV	Porta in vetro, reversibile, con filtro anti raggi UV	Porta in vetro, reversibile, con filtro anti raggi UV
Ripiani	3 ripiani in legno su guide telescopiche + 1 Box sul fondo	5 ripiani in legno su guide telescopiche + 1 fisso sul fondo	5 ripiani in legno su guide telescopiche + 1 fisso sul fondo	7 ripiani in flo di acciaio plastificato su guide teles-copiche + 1 fisso sul fondo
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Peso netto	53 Kg	93 Kg	98 Kg	103 Kg
Potenza Tensione Frequenza	96W 230V 50Hz	160W 230V 50Hz	120W 230V 50Hz	160W 230V 50Hz

Cantine per vini
Gamma Exclusive

Marecos

Modello	CV 450 PV Exclusive	CV 450 PV 2T Exclusive	CV 450 PV SD Exclusive
Cod. Art.	**801040_100**	**800934_500**	**801040V0306**
Prezzo IVA esclusa	**€ 3.250,-**	**€ 4.250,-**	**€ 3.200,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	600 x 700(+40) x 1875	600 x 700(+40) x 1875	600 x 700(+40) x 1875
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	500 x 545 (405 + 140) x 1725	500 x 545 (405 + 140) x 900 inf + 7909 sup	500 x 545 (405 + 140) x 1725
Zone di temperatura	1	2	1
Temperatura	+5°/+20°C	Câmara sup.: +8°/+20°C Câmara inf.: +5°/+15°C	+5°/+20°C
Elettronica	Exclusive	Exclusive	Exclusive
Capacità	176 bottiglie	169 bottiglie	125 bottiglie
Materiale interno	Acciaio verniciato nero	Acciaio verniciato nero	Acciaio verniciato nero
Materiale esterno	Acciaio verniciato nero	Acciaio verniciato nero	Acciaio verniciato nero
Porta	Porta in vetro, reversibile, con filtro anti raggi UV	Porta in vetro, reversibile, con filtro anti raggi UV	Porta in vetro, reversibile, con filtro anti raggi UV
Ripiani	6 ripiani in legno su guide telescopiche + 1 fisso sul fondo	9 ripiani in legno su guide telescopiche + 1 fisso sul fondo	9 ripiani in legno su guide telescopiche + 1 fisso sul fondo
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico
Peso netto	113 Kg	124 Kg	122 Kg
Potenza Tensione Frequenza	170W 230V 50Hz	130W 230V 50Hz	170W 230V 50Hz

Cantine per vini
Gamma Service

Marecos

Modello	CV 150 PV	CV 430 PV
Cod. Art.	**800928_200**	**801039**
Prezzo IVA esclusa	**€ 1.620,-**	**€ 2.300,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	600 x 600(+40) x 835	590 x 645(+40) x 1860
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	280 x 410 (240 + 170) x 690	477 x 470 (280 + 190) x 1590 (1337 + 253)
Zone di temperatura	1	1
Temperatura	+1°/+20°C	+1°/+20°C
Elettronica	Service	Service
Capacità	42 bottiglie	112 bottiglie
Materiale interno	Acciaio verniciato nero	PS nero
Materiale esterno	Acciaio verniciato nero	Acciaio verniciato nero
Porta	Porta in vetro reversibile	Porta in vetro reversibile
Ripiani	1 ripiani in legno, rimovibile 1 ripiani in legno, fisso	5 ripiani in legno
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico
Peso netto	52 Kg	85 Kg
Potenza Tensione Frequenza	96W 230V 50Hz	200W 230V 50Hz

Cantine per vini
Gamma Service

Marecos

Modello	CV 600 PV	CV 800 CS PV
Cod. Art.	**801093**	**800685_406**
Prezzo IVA esclusa	**€ 2.640,-**	**€ 4.080,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	750 x 750(+40) x 1880	1180 x 645(+40) x 1960
Dimensioni Interne (L x P x A) in mm	622 x 545 (390 + 155) x 1603 (1349 + 254)	1055 x 440 x 1430
Zone di temperatura	1	1
Temperatura	+1°/+20°C	+1°/+20°C
Elettronica	Service	Service
Capacità	219 bottiglie	260 bottiglie
Materiale interno	PS nero	Acciaio verniciato nero
Materiale esterno	Acciaio verniciato nero	Acciaio verniciato nero
Porta	Porta in vetro reversibile	Porta in vetro reversibile
Ripiani	5 ripiani in legno	4 ripiani in acciaio plastificato
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico
Peso netto	120 Kg	162 Kg
Potenza Tensione Frequenza	220W 230V 50Hz	240W 230V 50Hz

Frigoriferi per retro-bar

Marec
Marec

Marecos

Vano motore estraibile per facilitare la manutenzione o l'assistenza tecnica.

La superficie interna è realizzata in acciaio bianco speciale, mentre la superficie esterna è in acciaio verniciato nero, il che garantisce l'assenza di corrosione durante l'utilizzo.

Le dimensioni della porta consentono di posizionare direttamente i fusti di birra all'interno per il raffreddamento.

Il sistema di raffreddamento ventilato con evaporatore tra le porte, controllato da un display digitale con sbrinamento automatico, garantisce una temperatura interna uniforme.

Capacità per 3 bottiglie da 33 cl in altezza.

Dotata di serie di 2 ripiani per anta e illuminazione interna a LED nella parte superiore, che consente di identificare facilmente i prodotti anche negli ambienti più bui.

Frigoriferi per retro-bar
Porte Piene

Marecos

D

D

D

Modello	FGB 251/145 PO	FGB 351/ 206 PO	FGB 451/267 PO
Cod. Art.	**800991_300**	**800999V1106**	**801007_400**
Prezzo IVA esclusa	**€ 2.560,-**	**€ 3.270,-**	**€ 3.920,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	1455 x 565 x 890/905	2065 x 565 x 890/905	2675 x 565 x 890/905
Temperatura	+2°/+8°C	+2°/+8°C	+2°/+8°C
Elettronica	Softline	Softline	Softline
Capacità lorda	380 Lt	587 Lt	794 Lt
Materiale interno	Acciaio verniciato bianco	Acciaio verniciato bianco	Acciaio verniciato bianco
Materiale esterno	Acciaio verniciato nero	Acciaio verniciato nero	Acciaio verniciato nero
Porta	2 porte piene	2 porte piene	2 porte piene
Ripiani	2 ripiani in acciaio plastificato per zona	2 ripiani in acciaio plastificato per zona	2 ripiani in acciaio plastificato per zona
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico
Peso netto	80 Kg	112 Kg	147 Kg
Potenza Tensione Frequenza	230W 230V 50Hz	390W 230V 50Hz	420W 230V 50Hz

Frigoriferi per retro-bar
Porte in Vetro

Marecos

Modello	FGB 251/145 PV	FGB 351/206 PV	FGB 451/267 PV
Cod. Art.	**800995_300**	**801003_500**	**801011_400**
Prezzo IVA esclusa	**€ 3.010,-**	**€ 4.120,-**	**€ 5.010,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	1455 x 565 x 890/905	2065 x 565 x 890/905	2675 x 565 x 890/905
Temperatura	+2°/+8°C	+2°/+8°C	+2°/+8°C
Elettronica	Softline	Softline	Softline
Capacità lorda	380 Lt	587 Lt	794 Lt
Materiale interno	Acciaio verniciato bianco	Acciaio verniciato bianco	Acciaio verniciato bianco
Materiale esterno	Acciaio verniciato nero	Acciaio verniciato nero	Acciaio verniciato nero
Porta	2 porte in vetro	2 porte in vetro	2 porte in vetro
Ripiani	2 ripiani in acciaio plastificato per zona	2 ripiani in acciaio plastificato per zona	2 ripiani in acciaio plastificato per zona
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico
Peso netto	101 Kg	133 Kg	170 Kg
Potenza Tensione Frequenza	230W 230V 50Hz	390W 230V 50Hz	420W 230V 50Hz

Frigoriferi per retro-bar
Cassetti

Marecos

Modello	**TFGB 3 1/3-544**	**TFGB 2 1/2-544**
Cod. Art.	**110011_100**	**110012_100**
Prezzo IVA esclusa	**€ 720,-**	**€ 550,-**
Applicazione	FGB 251 - 351- 451	FGB 251 - 351- 451
Dimensioni interne (L x P x A)	380 x 410 x 190 mm	380 x 410 x 330 mm
Cassetti	3 x 1/3	2 x 1/2
Materiale esterno	Acciaio verniciato	Acciaio verniciato

Banchi refrigerati

Marecos

Controllo elettronico

Marecos

Caratteristiche	Gamma Softline	Gamma Excel
Facile e intuitivo Gestione semplificata delle apparecchiature.	✓	✓
Allarmi acustici e visibili		
Temperatura alta	✓	✓
Temperatura bassa	✓	✓
Porta aperta	✓	✓
Errore sonda	✓	✓
Schermo tattile capacitivo	✓	✓
Design piatto e senza cornice	✗	✓
Alto contrasto	✗	✓
Frontale nero con indicatori LED bianchi	✓	✓
Ampio angolo di visuale	✗	✓
Tasti retro-illuminati	✗	✓
Comunicazione Wi-Fi per interagire con le APP	✗	**Opzionale**
Protezione frontale IP65	✓	✓
Gestione degli allarmi e degli eventi secondo HACCP	✗	**Opzionale**
Consultazione delle temperature massima e minima nelle ultime 24 ore	✗	✓

Termostato Gamma Excel

Applicazione disponibile per sistemi iOS e ANDROID per l'interazione con il controller dell'apparecchiatura, tramite Wi-Fi. In questo modo, attraverso l'accessorio Vlinking Wi-Fi, è possibile accedere allo stato di conservazione dei prodotti, nonché ad allarmi HACCP configurabili in caso di deviazioni.

Il modulo EVlinking Wi-Fi è un dispositivo hardware con connettività Wi-Fi che può essere collegato ai termostati della gamma Excel per accedere alle funzionalità della piattaforma cloud EPoCA® o ai sistemi di acquisizione dati tramite il protocollo MODBUS TCP.

Per consentire l'integrazione con i sistemi del cliente, il modulo EVlinking Wi-Fi può essere collegato anche a dispositivi di terze parti utilizzando il protocollo MODBUS RTU tramite la porta RS-485. EVlinking Wi-Fi è facilmente configurabile tramite un browser web o tramite l'app dedicata EPoCA Start, disponibile per Android e iOS.

L'applicazione consente di:

- **Visualizzare gli eventi in tempo reale e ricevere avvisi automatici via e-mail;**
- **Accedere alle impostazioni delle apparecchiature e regolare il setpoint;**
- **Consultare i dati storici HACCP;**
- **Visualizzare i grafici di funzionamento delle apparecchiature.**

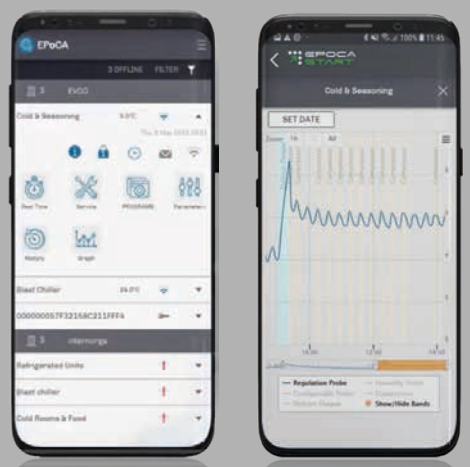

Applicazione dedicata per la connettività remota delle apparecchiature.

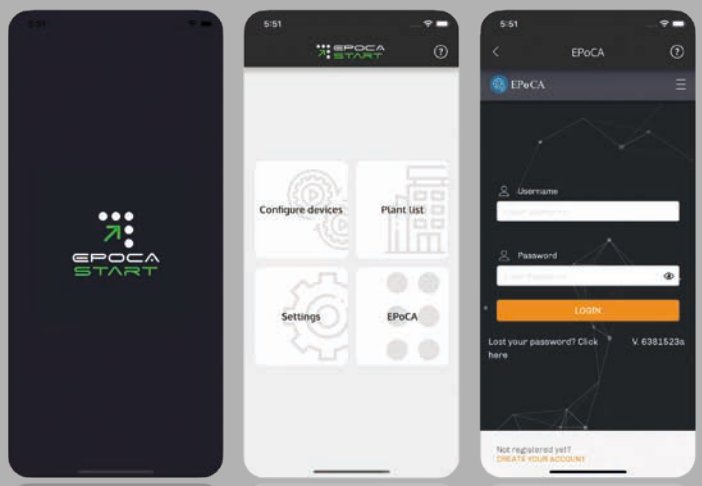

Consulta il video di installazione

Banchi refrigerati
Gamma Excel

Marecos

Esterno e interno in acciaio AISI 304.

Con o senza alzatina paraschizzi da 100 mm.

70 mm di isolamento, che consentono un basso consumo energetico e una temperatura interna stabile.

Motore estraibile per una manutenzione semplice.

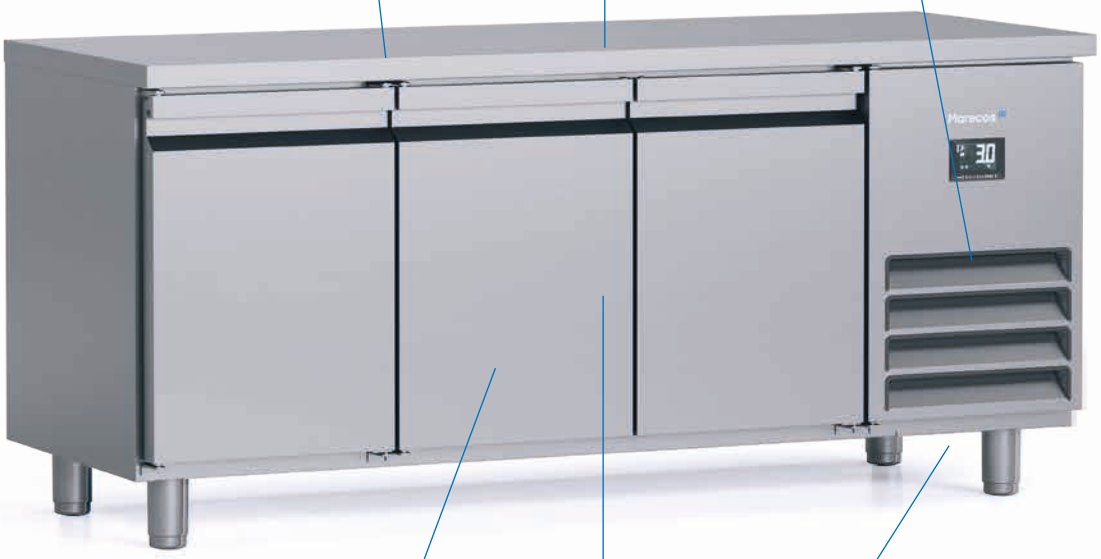

Apparecchiature progettate per funzionare negli ambienti più difficili (Classe 5).

Doppio supporto per ripiani per l'installazione simultanea di ripiano e contenitore.

Termostato digitale ad alta visibilità.

Piedini regolabili in acciaio.

Banchi refrigerati
Gamma Softline

Con o senza alzatina paraschizzi da 100 mm.

Interno in acciaio AISI 304.

70 mm di isolamento, che consentono un basso consumo energetico e una temperatura interna stabile.

Motore estraibile per una manutenzione semplice.

Doppio supporto per ripiani per l'installazione simultanea di ripiano e contenitore.

Esterno in acciaio AISI 441.

Apparecchiature progettate per funzionare negli ambienti più difficili (Classe 5).

Piedini regolabili in acciaio

Banchi Frigoriferi TN
Profondità 600 mm

Marecos

Modello	**RCS 2 PO**	**RCS 3 PO**	**RCS 4 PO**
Cod. Art.	**801104V2429**	**801106V2129**	**801108V1829**
Prezzo IVA esclusa	**€ 2.970,-**	**€ 3.520,-**	**€ 4.140,-**
Modello	**RCS 2 PO ALC con paraschizzi**	**RCS 3 PO ALC con paraschizzi**	**RCS 4 PO ALC con paraschizzi**
Cod. Art.	**801104V2529**	**801106V2229**	**801108V1929**
Prezzo IVA esclusa	**€ 3.030,-**	**€ 3.610,-**	**€ 4.250,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	1380 x 600 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi	1840 x 600 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi	2295 x 600 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi
Temperatura	-2°/+8°C	-2°/+8°C	-2°/+8°C
Elettronica	Excel	Excel	Excel
Capacità lorda	217 Lt	340 Lt	462 Lt
Materiale interno	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Materiale esterno	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Ripiani	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico
Peso netto	91 Kg	115 Kg	138 Kg
Potenza Tensione Frequenza	180W 230V 50Hz	224W 230 50Hz	244W 230V 50Hz

Banchi Frigoriferi BT
Profondità 600 mm

Marecos

D

D

D

Modello	**FCS 2 PO**	**FCS 3 PO**	**FCS 4 PO**
Cod. Art.	**801120V0329**	**801121V0329**	**801122V0329**
Prezzo IVA esclusa	**€ 3.790,-**	**€4.430,-**	**€ 5.310,-**
Modello	**FCS 2 PO ALC con paraschizzi**	**FCS 3 PO ALC con paraschizzi**	**FCS 4 PO ALC con paraschizzi**
Cod. Art.	**801120V0429**	**801121V0429**	**801122V0429**
Prezzo IVA esclusa	**€ 3.860,-**	**€ 4.520,-**	**€ 5.420,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	1380 x 600 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi	1840 x 600 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi	2295 x 600 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi
Temperatura	-15°/-22 °C	-15°/-22 °C	-15°/-22 °C
Elettronica	Excel	Excel	Excel
Capacità lorda	217 Lt	340 Lt	462 Lt
Materiale interno	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Materiale esterno	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Ripiani	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico
Peso netto	Automatico	115 Kg	138 Kg
Potenza Tensione Frequenza	360W 230V 50Hz	436W 230V 50Hz	525W 230V 50Hz

Banchi Frigoriferi TN - Softline
Profondità 600 mm

Marecos

	C	C	C
Modello	**RCS 2 PO Softline**	**RCS 3 PO Softline**	**RCS 4 PO Softline**
Cod. Art.	**801104V2729**	**801106V2429**	**801108V2129**
Prezzo IVA esclusa	**€2.710,-**	**€ 3.210,-**	**€3.760,-**
Modello	**RCS 2 PO ALC Softline con paraschizzi**	**RCS 3 PO ALC Softline con paraschizzi**	**RCS 4 PO ALC Softline con paraschizzi**
Prezzo IVA esclusa	**€2.780,-**	**€3.300,-**	**€ 3.870,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	1380 x 600 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi	1840 x 600 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi	2295 x 600 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi
Temperatura	-2°/+8 °C	-2°/+8 °C	-2°/+8 °C
Elettronica	Softline	Softline	Softline
Capacità lorda	217 Lt	340 Lt	462 Lt
Materiale interno	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Materiale esterno	Acciaio AISI 441	Acciaio AISI 441	Acciaio AISI 441
Ripiani	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico
Peso netto	91 Kg	115 Kg	138 Kg
Potenza Tensione Frequenza	180W 230V 50Hz	224W 230V 50Hz	244W 230V 50Hz

Kit cassetti per banchi frigo
Profondità 600

Marecos

Modello	TRCS 3 x 1/3-60	TRCS 2 x 1/2-60
Cod. Art.	**110076V0129**	**110077V0129**
Prezzo IVA esclusa	**€ 740,-**	**€ 595,-**
Dimensioni interne (L x P x A) in mm	300 x 444 x (3 x 100)	300 x 444 x (2 x 200)
Per gamma	Excel-600	Excel-600
Materiale	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Tipologia di cassetti	1/3-1/3-1/3	1/2-1/2

Modello	TRCS 3 x 1/3-60 Softline	TRCS 2 x 1/2-60 Softline
Cod. Art.	**110076V0229**	**110077V0229**
Prezzo IVA esclusa	**€ 720,-**	**€ 570,-**
Dimensioni interne (L x P x A) in mm	300 x 444 x (3 x 100)	300 x 444 x (2 x 200)
Per gamma	Softline-600	Softline-600
Materiale	Acciaio AISI 441	Acciaio AISI 441
Tipologia di cassetti	1/3-1/3-1/3	1/2-1/2

Banchi Frigoriferi TN
Profondità 700 mm

Marecos

Modello	**RCG 2 PO**	**RCG 3 PO**	**RCG 4 PO**
Cod. Art.	**801123V3029**	**801125V3529**	**801127V2929**
Prezzo IVA esclusa	**€ 3.100,-**	**€ 3.670,-**	**€ 4.270,-**
Modello	**RCG 2 PO ALC con paraschizzi**	**RCG 3 PO ALC con paraschizzi**	**RCG 4 PO ALC conparaschizzi**
Cod. Art.	**801123V3129**	**801125V3629**	**801127V3029**
Prezzo IVA esclusa	**€ 3.160,-**	**€ 3.760,-**	**€ 4.380,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	1380 x 700 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi	1840 x 700 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi	2295 x 700 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi
Temperatura	-2°/+8 °C	-2°/+8 °C	-2°/+8 °C
Elettronica	Excel	Excel	Excel
Capacità lorda	263 Lt	413 Lt	560 Lt
Materiale interno	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Materiale esterno	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Ripiani	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico
Peso netto	106 Kg	134 Kg	158 Kg
Potenza Tensione Frequenza	192W 230V 50Hz	240W 230V 50Hz	263W 230V 50Hz

Banchi Frigoriferi BT
Profondità 700 mm

Marecos

D

D

D

Modello	**FCG 2 PO**	**FCG 3 PO**	**FCG 4 PO**
Cod. Art.	**801129V0829**	**801130V0729**	**801131V0329**
Prezzo IVA esclusa	**€ 4.060,-**	**€ 4.770,-**	**€ 5.480,-**
Modello	**FCG 2 PO ALC con paraschizzi**	**FCG 3 PO ALC con paraschizzi**	**FCG 4 PO ALC con paraschizzi**
Cod. Art.	**801129V0929**	**801130V0829**	**801131V0429**
Prezzo IVA esclusa	**€ 4.140,-**	**€ 4.870,-**	**€ 4.870,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	1380 x 700 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi	1840 x 700 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi	2295 x 700 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi
Temperatura	-15°/-22 °C	-15°/-22 °C	-15°/-22 °C
Elettronica	Excel	Excel	Excel
Capacità lorda	263 Lt	413 Lt	560 Lt
Materiale interno	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Materiale esterno	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Ripiani	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico
Peso netto	106 Kg	134 Kg	158 Kg
Potenza Tensione Frequenza	372W 230V 50Hz	452W 230V 50Hz	544W 230V 50Hz

Banchi Frigoriferi TN - Softline
Profondità 700 mm

Marecos

	C	C	B
Modello	**RCG 2 PO Softline**	**RCG 3 PO Softline**	**RCG 4 PO Softline**
Cod. Art.	**801123V3329**	**801125V3829**	**801127V3229**
Prezzo IVA esclusa	**€ 2.830,-**	**€ 3.350,**	**€3.940,-**
Modello	**RCG 2 PO ALC Softline con paraschizzi**	**RCG 3 PO ALC Softline con paraschizzi**	**RCG 4 PO ALC Softline con paraschizzi**
Cod. Art.	**801123V3429**	**801125V3929**	**801127V3329**
Prezzo IVA esclusa	**€ 2.900,-**	**€ 3.440,-**	**€ 4.050,-**
Dimensioni Esterne (L x P x A) in mm	1380 x 700 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi	1840 x 700 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi	2295 x 700 x 850/900 A +100 mm per paraschizzi
Temperatura	-2°/+8°C	-2°/+8°C	-2°/+8°C
Elettronica	Softline	Softline	Softline
Capacità lorda	263 Lt	413 Lt	560 Lt
Materiale interno	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Materiale esterno	Acciaio AISI 441	Acciaio AISI 441	Acciaio AISI 441
Ripiani	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano	1 ripiano (325 x 430 mm) in acciaio plastificato per vano
Raffreddamento	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico
Peso netto	106 Kg	134 Kg	158 Kg
Potenza Tensione Frequenza	192W 230V 50Hz	240W 230V 50Hz	263W 230V 50Hz

Kit cassetti per banchi frigo
Profondità 700

Marecos

Modello	TRCG 3 x 1/3-70	TRCG 2 x 1/2-70
Cod. Art.	**110079V0229**	**110079V0329**
Prezzo IVA esclusa	**€ 780,-**	**€ 620,-**
Dimensioni interne (L x P x A) in mm	300 x 544 x (3 x 100)	300 x 544 x (2 x 200)
Per gamma	Excel-700	Excel-700
Materiale	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Tipologia di cassetti	1/3-1/3-1/3	1/2-1/2

Modello	TRCG 3 x 1/3 -70 Softline	TRCG 2 x 1/2-70 Softline
Cod. Art.	**110080V0229**	**110080V0329**
Prezzo IVA esclusa	**€ 750,-**	**€ 600,-**
Dimensioni interne (L x P x A) in mm	300 x 544 x (3 x 100) mm	300 x 544 x (2 x 200) mm
Per gamma	Softline-700	Softline-700
Materiale	Inox AISI 441	Inox AISI 441
Tipologia di cassetti	1/3-1/3-1/3	1/2-1/2

Frollatori

EST. 2014

DRY AGER

SUPERIOR BEEF

Dry Ager è un'azienda tedesca che realizza apparecchiature per la frollatura della carne e la stagionatura di salumi e formaggi.

Le apparecchiature Dry Ager consentono di replicare il tradizionale processo di frollatura della carne in un ambiente controllato e altamente tecnologico: la carne può essere conservata per un tempo specifico in un microclima in cui temperatura, umidità e qualità dell'aria sono controllati. In questo modo si frolla in maniera naturale.

L'ambizione di Dry Ager è stata quella di realizzare frollatori tanto belli quanto funzionali. Il risultato è un design elegante e moderno a completamento di un'apparecchiatura altamente tecnologica.

DX 1050 PS

Inox

fino a 100 kg di carne

Vantaggi		
FROLLATURA FINO A 100 KG	CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITÀ	LAMPADA UV PER STERILIZZAZIONE

Design: finitura porta e fianchi in acciaio, parete posteriore con effetto visivo a parete di sale Dx -LED	
Dimensioni (A/L/P in cm): 165 x 70 x 74,2	
Cerniera	destra - reversibile
Efficienza e informazioni tecniche	
Volume interno	495 l
Temperatura massima	30 °C
Voltaggio	230 V
Carico massimo	2 - 3 lombi di manzo, lunghi fino a 1,2 m
Carico massimo per barra	80 kg
Carico massimo per ripiano (ma x . 5 ripiani)	40 kg
Comfort	
Porta	vetro anti UV con guarnizione magnetica
Controllo Humicontrol	controllo elettronico dell'umidità da 40% a 90%
Dx Airreg	aerazione ottimale, filtro ai carboni attivi e sistema di sterilizzazione UVC
Illuminazione	LED
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Accessori inclusi	
1 staffa, 2 mensole	

Cod. Art. DX1050PS

Prezzo: € 8.499,-

DX 1050 BPS

Black

fino a 100 kg di carne

Vantaggi		
FROLLATURA FINO A 100 KG	CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITÀ	LAMPADA UV PER STERILIZZAZIONE

Design: finitura porta e fianchi neri, parete posteriore con effetto visivo a parete di sale Dx -LED	
Dimensioni (A/L/P in cm): 165 x 70 x 74,2	
Cerniera	destra - reversibile
Efficienza e informazioni tecniche	
Volume interno	495 l
Temperatura massima	30 °C
Voltaggio	230 V
Carico massimo	2 - 3 lombi di manzo, lunghi fino a 1,2 m
Carico massimo per barra	80 kg
Carico massimo per ripiano (ma x . 5 ripiani)	40 kg
Comfort	
Porta	vetro anti UV con guarnizione magnetica
Controllo Humicontrol	controllo elettronico dell'umidità da 40% a 90%
Dx Airreg	aerazione ottimale, filtro ai carboni attivi e sistema di sterilizzazione UVC
Illuminazione	LED
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Accessori inclusi	
1 staffa, 2 mensole	

Cod. Art. DX1050BPS

Prezzo: € 8.398,-

DX 1000 PS

Inox

fino a 100 kg di carne

Vantaggi		
FROLLATURA FINO A 100 KG	CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITÀ	LAMPADA UV PER STERILIZZAZIONE

Design: finitura porta e fianchi in acciaio, parete posteriore interna in Black Steel	
Dimensioni (A/L/P in cm): 165 x 70 x 74,2	
Cerniera	destra - reversibile
Efficienza e informazioni tecniche	
Volume interno	495 l
Temperatura massima	30 °C
Voltaggio	230 V
Carico massimo	2 - 3 lombi di manzo, lunghi fino a 1,2 m
Carico massimo per barra	80 kg
Carico massimo per ripiano (ma x . 5 ripiani)	40 kg
Comfort	
Porta	vetro anti UV con guarnizione magnetica
Controllo Humicontrol	controllo elettronico dell'umidità da 40% a 90%
Dx Airreg	aerazione ottimale, filtro ai carboni attivi e sistema di sterilizzazione UVC
Illuminazione	LED
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Accessori inclusi	
1 staffa, 2 mensole	

Cod. Art. DX1000PS

Prezzo: € 7.599,-

DX 1000 BPS

Black

fino a 100 kg di carne

Vantaggi		
FROLLATURA FINO A 100 KG	CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITÀ	LAMPADA UV PER STERILIZZAZIONE

Design: finitura porta e fianchi neri, parete posteriore interna in Black Steel	
Dimensioni (A/L/P in cm): 165 x 70 x 74,2	
Cerniera	destra - reversibile
Efficienza e informazioni tecniche	
Volume interno	495 l
Temperatura massima	30 °C
Voltaggio	230 V
Carico massimo	2 - 3 lombi di manzo, lunghi fino a 1,2 m
Carico massimo per barra	80 kg
Carico massimo per ripiano (ma x . 5 ripiani)	40 kg
Comfort	
Porta	vetro anti UV con guarnizione magnetica
Controllo Humicontrol	controllo elettronico dell'umidità da 40% a 90%
Dx Airreg	aerazione ottimale, filtro ai carboni attivi e sistema di sterilizzazione UVC
Illuminazione	LED
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Accessori inclusi	
1 staffa, 2 mensole	

Cod. Art. DX1000BPS

Prezzo: € 7.099,-

DX 0550 EPS

Inox

fino a 20 kg di carne

Vantaggi		
FROLLATURA FINO A 20 KG	CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITÀ	LAMPADA UV PER STERILIZZAZIONE

Design: finitura porta e fianchi in acciaio, parete posteriore con effetto visivo a parete di sale Dx -LED

Dimensioni (A/L/P in cm): 90,5 x 60 x 61

Cerniera	destra - reversibile
Efficienza e informazioni tecniche	
Volume interno	155 l
Temperatura massima	30 °C
Voltaggio	230 V
Carico massimo	fino a 20 kg
Carico massimo per barra	40 kg
Carico massimo per ripiano	40 kg
Comfort	
Porta	vetro anti UV con guarnizione magnetica
Controllo Humicontrol	controllo elettronico dell'umidità da 40% a 90%
Dx Airreg	aerazione ottimale, filtro ai carboni attivi e sistema di sterilizzazione UVC
Illuminazione	LED
Allarme porta aperta	ottico e acustico

Accessori inclusi

1 ripiano (carico fino a 20 kg), 1 ripiano piccolo

Cod. Art. DX0550EPS

Prezzo: € 5.099,-

DX 0550 BPS

Black

fino a 20 kg di carne

Vantaggi		
FROLLATURA FINO A 20 KG	CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITÀ	LAMPADA UV PER STERILIZZAZIONE

Design: finitura porta e fianchi neri, parete posteriore con effetto visivo a parete di sale Dx -LED

Dimensioni (A/L/P in cm): 90,5 x 60 x 61

Cerniera	destra - reversibile
Efficienza e informazioni tecniche	
Volume interno	155 l
Temperatura massima	30 °C
Voltaggio	230 V
Carico massimo	fino a 20 kg
Carico massimo per barra	40 kg
Carico massimo per ripiano	40 kg
Comfort	
Porta	vetro anti UV con guarnizione magnetica
Controllo Humicontrol	controllo elettronico dell'umidità da 40% a 90%
Dx Airreg	aerazione ottimale, filtro ai carboni attivi e sistema di sterilizzazione UVC
Illuminazione	LED
Allarme porta aperta	ottico e acustico

Accessori inclusi

1 ripiano (carico fino a 20 kg), 1 ripiano piccolo

Cod. Art. DX0550BPS

Prezzo: € 4.779,-

DX 0500 EPS

Inox

fino a 20 kg di carne

Vantaggi		
FROLLATURA FINO A 20 KG	CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITÀ	LAMPADA UV PER STERILIZZAZIONE

Design: finitura porta e fianchi in acciaio, parete posteriore interna in Black Steel	
Dimensioni (A/L/P in cm): 90,5 x 60 x 61	
Cerniera	destra - reversibile
Efficienza e informazioni tecniche	
Volume interno	155 l
Temperatura massima	30 °C
Voltaggio	230 V
Carico massimo	fino a 20 kg
Carico massimo per barra	40 kg
Carico massimo per ripiano	40 kg
Comfort	
Porta	vetro anti UV con guarnizione magnetica
Controllo Humicontrol	controllo elettronico dell'umidità da 40% a 90%
Dx Airreg	aerazione ottimale, filtro ai carboni attivi e sistema di sterilizzazione UVC
Illuminazione	LED
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Accessori inclusi	
1 ripiano (carico fino a 20 kg), 1 ripiano piccolo	

Cod. Art. DX0500EPS

Prezzo: € 4.449,-

DX 0500 BPS

Black

fino a 20 kg di carne

Vantaggi		
FROLLATURA FINO A 20 KG	CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITÀ	LAMPADA UV PER STERILIZZAZIONE

Design: finitura porta e fianchi neri, parete posteriore interna in Black Steel	
Dimensioni (A/L/P in cm): 90,5 x 60 x 61	
Cerniera	destra - reversibile
Efficienza e informazioni tecniche	
Volume interno	155 l
Temperatura massima	30 °C
Voltaggio	230 V
Carico massimo	fino a 20 kg
Carico massimo per barra	40 kg
Carico massimo per ripiano	40 kg
Comfort	
Porta	vetro anti UV con guarnizione magnetica
Controllo Humicontrol	controllo elettronico dell'umidità da 40% a 90%
Dx Airreg	aerazione ottimale, filtro ai carboni attivi e sistema di sterilizzazione UVC
Illuminazione	LED
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Accessori inclusi	
1 ripiano (carico fino a 20 kg), 1 ripiano piccolo	

Cod. Art. DX0500BPS

Prezzo: € 4.189,-

Accessori
acquistabili separatamente

DRY AGER

MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Dx 1050 / Dx 1000	BARRA IN ACCIAIO - Carico fino a 80 kg	Dx0011	**€ 189,00**
	MEZZO RIPIANO	Dx0015	**€ 89,00**
	RIPIANO - Carico fino a 40 kg	Dx0020	**€ 119,00**
	SET SALTAIR DI 4 BLOCCHI DI SALE DELL'HIMALAYA	Dx0055	**€ 169,00**
	RIPIANO INFERIORE IN ACCIAIO PER BLOCCHI DI SALE SALTAIR	Dx0070	**€ 159,00**
Dx 0550 / 0500	BARRA IN ACCIAIO - Carico fino a 20 kg	Dx0013	**€ 179,00**
	RIPIANO - Carico fino a 20 kg	Dx0026	**€ 99,00**
	SET SALTAIR DI 2 BLOCCHI DI SALE DELL'HIMALAYA	Dx0058	**€ 109,00**
	Ripiano inferiore per blocchi di sale saltair	Dx0075	**€ 129,00**

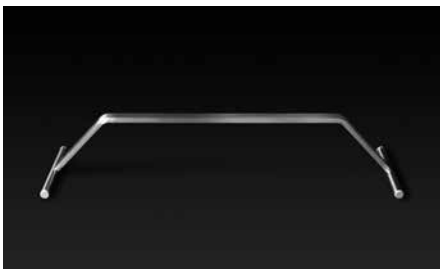
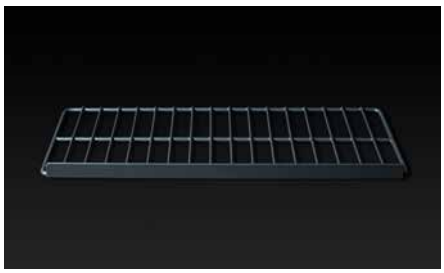

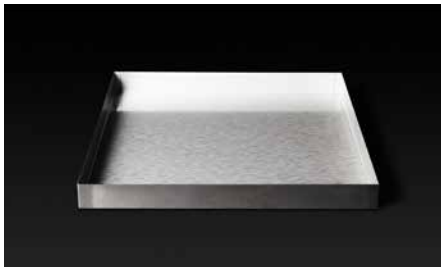
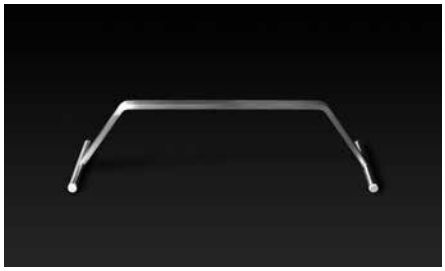
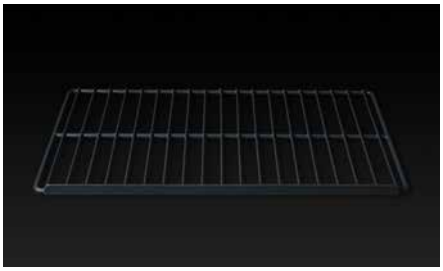

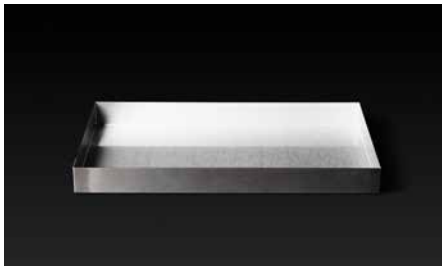

DRY AGER

Congelatori Orizzontali

Elcold

Da oltre 50 anni, Elcold è costantemente impegnata a migliorare i propri prodotti. Abbiamo una vasta esperienza che oggi ci permette di produrre congelatori e frigoriferi tra i più efficienti e affidabili del mercato.

Le parole chiave sono alta qualità e design innovativo. Elcold è certificata ISO 9001:2015 per il Sistema di Gestione per la Qualità e ISO 14001:2015 per il Sistema di Gestione Ambientale.

Congelatori orizzontali con coperchio basculante
EL

Caratteristiche

- Coperchio isolante basculante
- Isolamento 60 mm
- Termometro digitale
- Controllo meccanico
- Piedini
- Cestelli
- Chiusura a chiave di serie
- A richiesta (quantità minima richiesta):
  - Divisori per cestelli
  - Grafica
  - Ruote piroettanti
  - Ruote piroettanti con freno

EL 22
Cod. Art. 22HL23DK1
€ 1.070,-

EL 35
Cod. Art. 35HL23DK1
€ 1.250,-

EL 45
Cod. Art. 45HL23DK1
€ 1.340,-

EL 53
Cod. Art. 53HL23DK1
€ 1.470,-

EL 61
Cod. Art. 61HLI05
€ 1.600,-

EL 71
Cod. Art. 71HLI05
€ 1.740,-

	EL 22	EL 35	EL 45	EL 53	EL 61	EL 71
CLASSE CLIMATICA						
	B	B	B	B	B	B
VOLUME						
Volume lordo, litri	200	323	416	491	566	691
TEMPERATURA						
Intervallo di temperatura ambiente, °C	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +35
Intervallo di temperatura all'interno dell'unità, °C	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23
DATI DI RAFFREDDAMENTO						
Refrigerante	R600	R600	R600	R600	R600	R600
Quantità di refrigerante (gr)	60	80	85	108	110	115
Tipo di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Tipo di sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
ENERGIA						
Consumo energetico / 24 h kwh a 30 °C	0,942	1,321	1,600	1,940	2,022	3,197
AE - Consumo annuo di energia, kwh	344	482	584	708	738	1167
EEI -Indice di efficienza energetica	25,8%	28,6%	29,8%	32,4%	30,6%	43,9%
EC -Classe energetica	C	C	C	C	C	D
DATI ELETTRICI						
Potenza	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz
Potenza 110 volt / 60 hz	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Consumo di corrente (ampere)	0,9	0,93	0,94	1,35	1,14	1,26
Potenza in ingresso (watt)	120	122	127	176	163	186
DIMENSIONI						
Dimensioni esterne (l x p x a)	725*655*865	1055*655*865	1305*655*865	1505*655*865	1705*655*865	1805*695*865
Dimensioni interne (l x p x a)	606*536*697	936*536*697	1186*536*697	1386*536*697	1586*536*697	1686*576*741
Dimensione A	725	1055	1305	1505	1705	1805
Dimensione B	655	655	655	655	655	695
Dimensione C	865	865	865	865	865	865
Dimensione D	780	780	780	780	780	780
Dimensione E	606	936	1186	1386	1586	1686
Dimensione F	406	736	986	1186	1446	1486
Dimensione G	536	536	536	536	536	576
Dimensione H	697	697	697	697	697	741
Dimensione J	447	447	447	447	447	491
Dimensione L	850	850	850	850	850	850
Isolamento (mm)	60	60	60	60	60	60
STANDARD						
Scocca esterna	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco
Scocca interna	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Isolamento	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Cestelli	1	2	2	3	3	3
Chiusura a chiave	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Termometro	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Controllo	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Piedini	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
OPZIONI						
Numero massimo di cestelli	1	2	3	4	4	6
Divisori	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Ruote o ruote con freno	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Luce interna	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Grafica	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
OMOLOGAZIONI						
CE (EU) / UL (USA)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
PESO						
Peso netto, kg	43	54	64	67	77	77
Peso lordo, kg	46	58	68	71	82	82

*) La classe climatica 4 è stata modificata in classe climatica A in base alla nuova normativa UE.
*) La classe climatica 7 è stata modificata in classe climatica B secondo il nuovo regolamento UE.
*) La classe climatica 5 è stata modificata in classe climatica C secondo il nuovo regolamento UE.

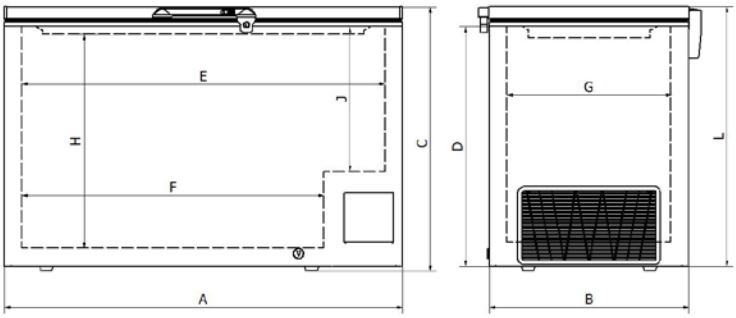

Congelatori orizzontali con coperchio basculante in acciaio

EL SS

Caratteristiche

- Coperchio isolante basculante
- Coperchio isolante in acciaio
- Isolamento 60 mm
- Termometro digitale
- Controllo meccanico
- Piedini
- Cestelli
- Chiusura a chiave di serie
- A richiesta (quantità minima richiesta):
  - Divisori per cestelli
  - Grafica
  - Ruote piroettanti
  - Ruote piroettanti con freno

EL 22 SS
Cod. Art. 22HLS23DK1
€ 1.200,-

EL 35 SS
Cod. Art. 35HLS23DK1
€ 1.430,-

EL 45 SS
Cod. Art. 45HLS23DK1
€ 1.560,-

EL 53 SS
Cod. Art. 53HLS23DK1
€ 1.800,-

EL 61 SS
Cod. Art. 61HLS23DK1
€ 1.890,-

EL 71 SS
Cod. Art. 71HLS23DK1
€ 2.150,-

	EL 22 SS	EL 35 SS	EL 45 SS	EL 53 SS	EL 61 SS	EL 71 SS
CLASSE CLIMATICA						
	B	B	B	B	B	B
VOLUME						
Volume lordo, litri	200	323	416	491	566	691
TEMPERATURA						
Intervallo di temperatura ambiente, °C	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +35
Intervallo di temperatura all'interno dell'unità, °C	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23
DATI DI RAFFREDDAMENTO						
Refrigerante	R600	R600	R600	R600	R600	R600
Quantità di refrigerante (gr)	60	80	85	108	110	115
Tipo di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Tipo di sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
ENERGIA						
Consumo energetico / 24 h kwh a 30 °C	0,942	1,321	1,600	1,940	2,022	3,197
AE - Consumo annuo di energia, kwh	344	482	584	708	738	1167
EEI -Indice di efficienza energetica	25,8%	28,6%	29,8%	32,4%	30,6%	43,9%
EC -Classe energetica	C	C	C	C	C	D
DATI ELETTRICI						
Potenza	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz
Potenza 110 volt / 60 hz	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Consumo di corrente (ampere)	0,9	0,93	0,94	1,35	1,14	1,26
Potenza in ingresso (watt)	120	122	127	176	163	186
DIMENSIONI						
Dimensioni esterne (l x p x a)	725*655*865	1055*655*865	1305*655*865	1505*655*865	1705*655*865	1805*695*865
Dimensioni interne (l x p x a)	606*536*697	936*536*697	1186*536*697	1386*536*697	1586*536*697	1686*576*741
Dimensione A	725	1055	1305	1505	1705	1805
Dimensione B	655	655	655	655	655	695
Dimensione C	865	865	865	865	865	865
Dimensione D	780	780	780	780	780	780
Dimensione E	606	936	1186	1386	1586	1686
Dimensione F	406	736	986	1186	1446	1486
Dimensione G	536	536	536	536	536	576
Dimensione H	697	697	697	697	697	741
Dimensione J	447	447	447	447	447	491
Dimensione L	850	850	850	850	850	850
Isolamento (mm)	60	60	60	60	60	60
STANDARD						
Scocca esterna	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco
Coperchio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Scocca interna	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Isolamento	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Cestelli	1	2	2	3	3	3
Chiusura a chiave	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Termometro	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Controllo	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Piedini	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
OPZIONI						
Numero massimo di cestelli	1	2	3	4	4	6
Divisori	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Ruote o ruote con freno	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Luce interna	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Grafica	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
OMOLOGAZIONI						
CE (EU) / UL (USA)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
PESO						
Peso netto, kg	43	54	64	67	77	77
Peso lordo, kg	46	58	68	71	82	82

*) La classe climatica 4 è stata modificata in classe climatica A in base alla nuova normativa UE.
*) La classe climatica 7 è stata modificata in classe climatica B secondo il nuovo regolamento UE.
*) La classe climatica 5 è stata modificata in classe climatica C secondo il nuovo regolamento UE.

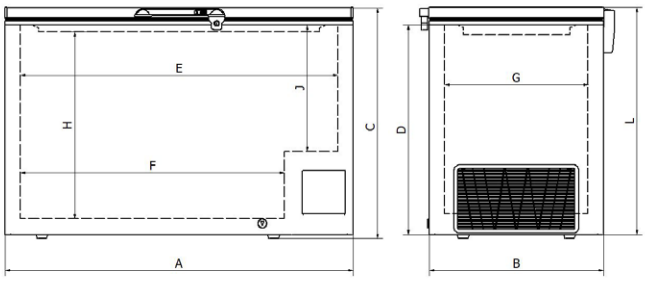

Congelatori orizzontali per basse temperature, fino a -45°C

UNI

Caratteristiche

- Coperchio isolante basculante
- Isolamento 100 mm
- Termometro digitale
- Controllo digitale
- Piedini
- Chiusura a chiave
- A richiesta (quantità minima richiesta):
  - Cestelli
  - Divisori per cestelli
  - Grafica
  - Ruote piroettanti
  - Ruote piroettanti con freno

UNI 11
Cod. Art. 11H45Q9DK1
€ 1.970,-

UNI 21
Cod. Art. 21H45Q9DK1
€ 2.200,-

UNI 31
Cod. Art. 31H45Q9DK1
€ 2.340,-

UNI 41
Cod. Art. 41H45Q9DK1
€ 2.490,-

UNI 51
Cod. Art. 51H45Q9DK1
€ 2.680,-

	UNI 11	UNI 21	UNI 31	UNI 41	UNI 51
CLASSE CLIMATICA					
	B	B	B	B	B
VOLUME					
Volume lordo, litri	130	226	300	360	416
TEMPERATURA					
Intervallo di temperatura ambiente, deg. C	da +10 a +35	da +10 a +35	da +10 a +35	da +10 a +35	da +10 a +35
Intervallo di temperatura all'interno dell'unità, deg. C	da -10 a -45	da -10 a -45	da -10 a -45	da -10 a -45	da -10 a -45
DATI DI RAFFREDDAMENTO					
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290
Quantità di refrigerante (gr)	65	74	81	90	95
Tipo di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Tipo di sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
ENERGIA					
Consumo energetico / 24 h kwh a 30 deg. C	1,033	1,477	1,521	1,784	1,986
AE- Consumo annuo di energia, kwh	377	539	555	651	725
EEI-Indice di efficienza energetica	33,5	37,9	33,6	35,5	36,0
EC-Classe energetica	D	D	C	D	D
DATI ELETTRICI					
Potenza	220V/50hz	220V/50hz	220V/50hz	220V/50hz	220V/50hz
Potenza 110 volt / 60 hz	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Consumo di corrente (ampere)	2,07	2,87	2,46	2,35	2,34
Potenza in ingresso (watt)	313	414	470	440	502
DIMENSIONI					
Dimensioni esterne (l x p x a)	725*655*865	1055*655*865	1305*655*865	1505*655*865	1705*655*865
Dimensioni interne (l x p x a)	520*450*650	850*450*650	1100*450*650	1300*450*650	1500*450*650
Dimensione A	725	1055	1305	1505	1705
Dimensione B	655	655	655	655	655
Dimensione C	865	865	865	865	865
Dimensione D	780	780	780	780	780
Dimensione E	520	850	1100	1300	1500
Dimensione F	320	650	900	1100	1300
Dimensione G	450	450	450	450	450
Dimensione H	650	650	650	650	650
Dimensione J	400	400	400	400	400
Dimensione L	850	850	850	850	850
Isolamento (mm)	100	100	100	100	100
STANDARD					
Scocca esterna	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco
Scocca interna	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Isolamento	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Controllo digitale con allarme acustico	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Termostato - incluso nel controllo	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Piedini	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Chiusura a chiave	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
OPZIONI					
Numero massimo di cestelli	2	3	4	5	5
Divisori	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Ruote o ruote con freno	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Luce interna - LED	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Grafica	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
OMOLOGAZIONI					
CE (EU) / UL (USA)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
PESO					
Peso netto, kg	46	59	67	74	80
Peso lordo, kg	49	62	71	78	85

*) La classe climatica 4 è stata modificata in classe climatica A in base alla nuova normativa UE.
*) La classe climatica 7 è stata modificata in classe climatica B secondo il nuovo regolamento UE.
*) La classe climatica 5 è stata modificata in classe climatica C secondo il nuovo regolamento UE.

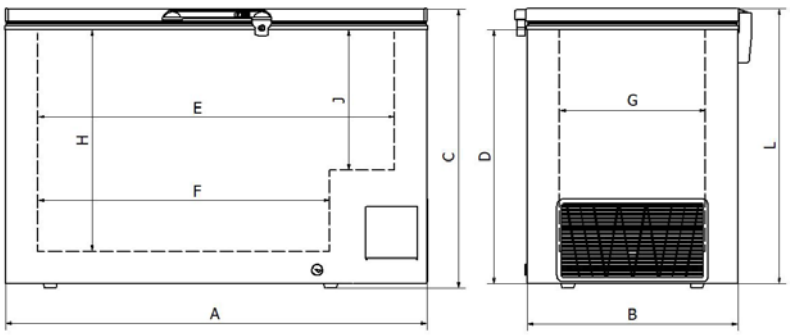

Congelatori orizzontali
ideali per la conservazione fino a -60°C
PRO

Caratteristiche

- Coperchio isolante basculante
- Coperchio isolante in acciaio
- Isolamento 100 mm (80 mm nel modello PRO 60)
- Termometro digitale
- Controllo meccanico
- Piedini
- Cestelli
- Chiusura a chiave di serie
- A richiesta (quantità minima richiesta):
  - Divisori per cestelli
  - Grafica
  - Ruote piroettanti
  - Ruote piroettanti con freno

PRO 8
Cod. Art. 08H6DK1
€ 3.950,-

PRO 11
Cod. Art. 11H6DK1
€ 4.130,-

PRO 21
Cod. Art. 21H6DK1
€ 4.950,-

PRO 31
Cod. Art. 31H6DK1
€ 5.610,-

PRO 41
Cod. Art. 41H6DK1
€ 5.910,-

PRO 60
Cod. Art. 60H6DK1
€ 6.300,-

	PRO 8	PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
VOLUME						
Volume lordo, litri	92	130	226	300	360	481
TEMPERATURA						
Intervallo di temperatura ambiente, °C	da +10 a +30	da +10 a +30	da +10 a +30	da +10 a +30	da +10 a +30	da +10 a +30
Intervallo di temperatura all'interno dell'unità, °C	da -10 a -60	da -10 a -60	da -10 a -60	da -10 a -60	da -10 a -60	da -10 a -60
DATI DI RAFFREDDAMENTO						
Refrigerante	Miscela di 2 idrocarburi	Miscela di 2 idrocarburi	Miscela di 2 idrocarburi	Miscela di 2 idrocarburi	Miscela di 2 idrocarburi	Miscela di 2 idrocarburi
Quantità di refrigerante (gr)	96	105	150	150	195	200
Tipo di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Tipo di sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
ENERGIA						
Consumo energetico / 24 h kwh a 30°C	n/a	4,3	5,0	5,2	6,1	9,2
AE- Consumo annuo di energia, kwh	n/a	1570	1825	1898	2227	3358
EEI-Indice di efficienza energetica	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
EC-Classe energetica	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DATI ELETTRICI						
Potenza	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50hz	220V/50hz	220V/50hz	220V/50hz
Potenza 110 volt / 60 hz	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Consumo di corrente (ampere)	4	4	4	4	4	4
Potenza in ingresso (watt)	245	330	410	560	610	610
DIMENSIONI						
Dimensioni esterne (l x p x a)	605*655*865	725*655*865	1055*655*865	1305*655*865	1505*655*865	1705*655*865
Dimensioni interne (l x p x a)	400*450*650	520*450*650	850*450*650	1100*450*650	1300*450*650	1540*490*670
Dimensione A	605	725	1055	1305	1505	1705
Dimensione B	655	655	655	655	655	655
Dimensione C	865	865	865	865	865	865
Dimensione D	780	780	780	780	780	780
Dimensione E	400	520	850	1100	1300	1540
Dimensione F	320	320	650	900	1100	1340
Dimensione G	450	450	450	450	450	490
Dimensione H	650	650	650	650	650	670
Dimensione J	400	400	400	400	400	420
Dimensione L	850	850	850	850	850	850
Isolamento (mm)	100	100	100	100	100	80
STANDARD						
Scocca esterna	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco
Scocca interna	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Isolamento	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Controllo digitale con allarme acustico	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Termostato incluso nel controllo	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Contatto a potenziale zero per allarme remoto	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Ruote (di cui 2 con freno)	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Chiusura a chiave	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
OPZIONI						
Numero massimo di cestelli	1	2	3	4	5	n/a
Divisori	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	n/a
Luce interna	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Grafica	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
PESO						
Peso netto, kg	54	56	67	80	89	95
Peso lordo, kg	57	63	74	88	97	104

*) La classe climatica 4 è stata modificata in classe climatica A in base alla nuova normativa UE.
*) La classe climatica 7 è stata modificata in classe climatica B secondo il nuovo regolamento UE.
*) La classe climatica 5 è stata modificata in classe climatica C secondo il nuovo regolamento UE.

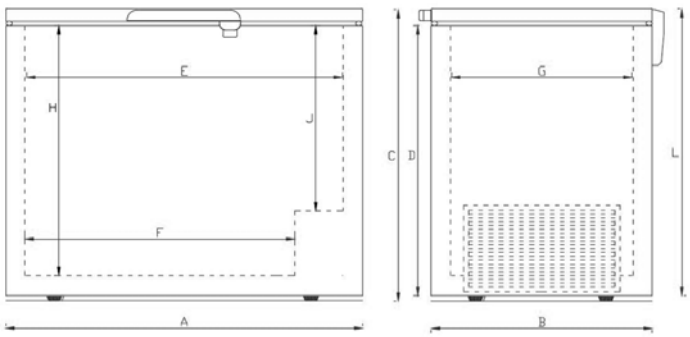

Congelatori orizzontali per gelati e surgelati
FOCUS

Caratteristiche

- Coperchi scorrevoli
- Coperchi in vetro curvo
- Isolamento 75 mm
- Termometro digitale
- Controllo meccanico
- Ruote piroettanti di cui 2 con freno
- Cestelli
- A richiesta (quantità minima richiesta):
  - Divisori per cestelli
  - illuminazione interna LED
  - Grafica

Le parole chiave sono: caratteristiche eleganti per attirare l'attenzione dei clienti, e robuste per durare nel tempo.

Inoltre, i coperchi sono integrati nel telaio, per ridurre la formazione di ghiaccio.

Tutti i congelatori soddisfano i requisiti di progettazione UE per un consumo energetico ridotto e mostrano una riduzione fino al 50% rispetto alla gamma 2019.

Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo. A tal fine, ci siamo concentrati su coperchi con valori di isolamento più elevati e su compressori che utilizzano refrigeranti idrocarburici a basso consumo energetico, come R290 e R600a.

FOCUS 73
Cod. Art. 73FGI05
€ 1.230,-

FOCUS 106
Cod. Art. 106FGI05
€ 1.420,-

FOCUS 131
Cod. Art. 131FGI05
€ 1.590,-

FOCUS 151
Cod. Art. 151FGI05
€ 1.880,-

FOCUS 171
Cod. Art. 171FGI05
€ 2.070,-

	FOCUS 73	FOCUS 106	FOCUS 131	FOCUS 151	FOCUS 171
CLASSE CLIMATICA					
	B	B	B	B	C
VOLUME					
Volume lordo, litri	161	270	352	418	484
TEMPERATURA					
Intervallo di temperatura ambiente, °C	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +40
Intervallo di temperatura all'interno dell'unità, °C	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23
DATI DI RAFFREDDAMENTO					
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290
Quantità di refrigerante (gr)	67	75	80	96	94
Tipo di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Tipo di sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
ENERGIA					
Consumo energetico / 24 h kwh a 30 °C	1,079	1,538	1,686	1,942	2,567
AE - Consumo annuo di energia, kwh	394	561	615	709	937
EEI -Indice di efficienza energetica	34%	39,3%	37,3%	38,9%	46,9%
EC -Classe energetica	C	D	D	D	D
DATI ELETTRICI					
Potenza	220-240 v/50Hz	220-240 v/50Hz	220-240 v/50Hz	220-240 v/50Hz	220-240 v/50Hz
Potenza 110 volt / 60 hz	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Consumo di corrente (ampere)	0,39	0,6	0,63	0,97	1,17
Potenza in ingresso (watt)	84	127	136	198	235
DIMENSIONI					
Dimensioni esterne (l x p x a)	726*656*850	1056*656*850	1306*656*850	1506*656*850	1706*656*850
Dimensioni interne (l x p x a)	570*500*670	900*500*670	1150*500*670	1350*500*670	1550*500*670
Dimensione A	726	1056	1306	1506	1706
Dimensione B	656	656	656	656	656
Dimensione C	850	850	850	850	850
Dimensione D	570	900	1150	1350	1550
Dimensione E	370	700	950	1150	1350
Dimensione F	500	500	500	500	500
Dimensione G	670	670	670	670	670
Dimensione H	420	420	420	420	420
Dimensione I	760	760	760	760	760
Isolamento (mm)	75	75	75	75	75
STANDARD					
Scocca esterna	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco
Scocca interna	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Isolamento	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Termometro	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Controllo	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Cestelli inclusi	2	4	5	6	7
Ruote con freno	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
OPZIONI					
Divisori	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Blocco	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Luce interna - LED	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Grafica	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Luce curva Display	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
OMOLOGAZIONI					
CE (EU) / UL (USA)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
PESO					
Peso netto, kg	44	54	62	68	73
Peso lordo, kg	47	58	66	73	79

*) La classe climatica 4 è stata modificata in classe climatica A in base alla nuova normativa UE.
*) La classe climatica 7 è stata modificata in classe climatica B secondo il nuovo regolamento UE.
*) La classe climatica 5 è stata modificata in classe climatica C secondo il nuovo regolamento UE.

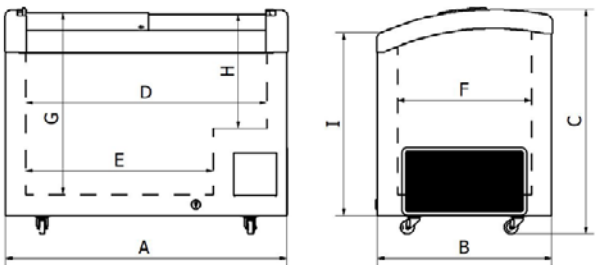

Configurazione tipica della griglia di ventilazione

Standard configuration of ventilation grid

Congelatori orizzontali per gelati e surgelati
NOVA

Caratteristiche

- Coperchi scorrevoli
- Coperchi in vetro piatti
- Isolamento 77 mm
- Termometro digitale
- Controllo meccanico
- Ruote piroettanti di cui 2 con freno
- Cestelli
- A richiesta (quantità minima richiesta):
  - Divisori per cestelli
  - illuminazione interna LED
  - Grafica

I congelatori NOVA hanno un design elegante e una struttura robusta. Sono tutti conformi ai requisiti imposti dall'UE in merito di Ecodesign.

In generale, è consentito utilizzare solo il 50% dell'energia rispetto al 2019. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo. A tal fine, ci siamo concentrati sui coperchi e sui compressori, che ora utilizzano refrigeranti idrocarburi a basso consumo energetico come R290 e R600A.

NOVA 22
Cod. Art. 22NI05
€ 1.220,-

NOVA 35
Cod. Art. 35NI05
€ 1.390,-

NOVA 45
Cod. Art. 45NI05
€ 1.550,-

NOVA 53
Cod. Art. 53NI05
€ 1.770,-

NOVA 61
Cod. Art. 61NI05
€ 1.920,-

	NOVA 22	NOVA 35	NOVA 45	NOVA 53	NOVA 61
CLASSE CLIMATICA					
	B	B	B	B	B
VOLUME					
Volume lordo, litri	205	331	426	503	602
TEMPERATURA					
Intervallo di temperatura ambiente, °C	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +35
Intervallo di temperatura all'interno dell'unità, °C	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23
DATI DI RAFFREDDAMENTO					
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290
Quantità di refrigerante	66	68	80	96	112
Tipo di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Tipo di sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
ENERGIA					
Consumo energetico / 24 h kwh a 30 °C	1,142	1,617	1,570	2,112	2,491
AE - Consumo annuo di energia, kwh	417	590	573	771	909
EEI -Indice di efficienza energetica	31,6%	34,7%	29,0%	35,0%	36,1%
EC -Classe energetica	C	C	C	C	D
DATI ELETTRICI					
Potenza	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz
Potenza 110 volt / 60 hz	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Consumo di corrente (ampere)	0,39	0,6	0,53	1,02	1,17
Potenza in ingresso (watt)	87	129	112	215	241
DIMENSIONI					
Dimensioni esterne (l x p x a)	764*694*867	1094*694*867	1344*694*867	1544*694*867	1804*694*867
Dimensioni interne (l x p x a)	606*536*688	936*536*688	1186*536*688	1386*536*688	1646*536*688
Dimensione A	764	1094	1344	1544	1804
Dimensione B	694	694	694	694	694
Dimensione C	867	867	867	867	867
Dimensione D	764	764	764	764	764
Dimensione E	606	936	1186	1386	1646
Dimensione F	406	736	986	1186	1446
Dimensione G	536	536	536	536	536
Dimensione H	688	688	688	688	688
Dimensione J	438	438	438	438	438
Dimensione L	798	798	798	798	798
Isolamento (mm)	77	77	77	77	77
STANDARD					
Scocca esterna	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco
Scocca interna	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Isolamento	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Controllo	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Termostato	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Cestelli inclusi	2	3	4	5	6
Ruote con freno	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
OPZIONI					
Divisori	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Blocco	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Luce interna - LED	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Grafica	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Digitale controller	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
OMOLOGAZIONI					
CE (EU) / UL (USA)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
PESO					
Peso netto, kg	45	53	61	68	71
Peso lordo, kg	48	57	65	72	75

*) La classe climatica 4 è stata modificata in classe climatica A in base alla nuova normativa UE.
*) La classe climatica 7 è stata modificata in classe climatica B secondo il nuovo regolamento UE.
*) La classe climatica 5 è stata modificata in classe climatica C secondo il nuovo regolamento UE.





Configurazione tipica della griglia di ventilazione

Standard configuration of ventilation grid

Congelatori orizzontali per gelati e surgelati
CUBE

Caratteristiche

- Coperchi scorrevoli
- Coperchi isolanti
- Isolamento 77 mm
- Termometro
- Ruote piroettanti di cui due con freno
- Cestelli
- A richiesta (quantità minima richiesta):
  - Divisori per cestelli
  - illuminazione interna LED
  - Grafica

I congelatori CUBE hanno un design elegante e una struttura robusta. Sono tutti conformi ai requisiti imposti dall'UE in merito di Ecodesign.

In generale, è consentito utilizzare solo il 50% dell'energia rispetto al 2019. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo. A tal fine, ci siamo concentrati sui coperchi e sui compressori, che ora utilizzano refrigeranti idrocarburi a basso consumo energetico come R290 e R600A.

CUBE 22
Cod. Art. 22CI05
€ 1.290,-

CUBE 35
Cod. Art. 35CI05
€ 1.460,-

CUBE 45
Cod. Art. 45CI05
€ 1.640,-

CUBE 53
Cod. Art. 53CI05
€ 1.920,-

CUBE 61
Cod. Art. 61CI05
€ 2.080,-

	CUBE 22	CUBE 35	CUBE 45	CUBE 53	CUBE 61
CLASSE CLIMATICA					
	B	B	B	B	B
VOLUME					
Volume lordo, litri	205	331	426	503	602
TEMPERATURA					
Intervallo di temperatura ambiente, °C	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +35	da +16 a +35
Intervallo di temperatura all'interno dell'unità, °C	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23	da -16 a -23
DATI DI RAFFREDDAMENTO					
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290
Quantità di refrigerante (gr)	66	68	80	96	112
Tipo di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Tipo di sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
ENERGIA					
Consumo energetico / 24 h kwh a 30 °C	1,200	1,729	1,896	2,389	3,099
AE - Consumo annuo di energia, kwh	438	631	692	872	1131
EEI -Indice di efficienza energetica	34,0%	38,6%	36,3%	41,1%	47,1%
EC -Classe energetica	C	D	D	D	D
DATI ELETTRICI					
Potenza	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz	220-240 v / 50 Hz
Potenza 110 volt / 60 hz	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Consumo di corrente (ampere)	0,37	0,56	0,62	0,94	1,1
Potenza in ingresso (watt)	82	120	133	197	223
DIMENSIONI					
Dimensioni esterne (l x p x a)	764*694*867	1094*694*867	1344*694*867	1544*694*867	1804*694*867
Dimensioni interne (l x p x a)	606*536*688	936*536*688	1186*536*688	1386*536*688	1646*536*688
Dimensione A	764	1094	1344	1544	1804
Dimensione B	694	694	694	694	694
Dimensione C	867	867	867	867	867
Dimensione D	764	764	764	764	764
Dimensione E	606	936	1186	1386	1646
Dimensione F	406	736	986	1186	1446
Dimensione G	536	536	536	536	536
Dimensione H	688	688	688	688	688
Dimensione J	438	438	438	438	438
Dimensione L	798	798	798	798	798
Isolamento (mm)	77	77	77	77	77
STANDARD					
Scocca esterna	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco	Acciaio bianco
Scocca interna	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Isolamento	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Termometro	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Termostato	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Ruote	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Cestelli inclusi	2	2	4	5	6
OPZIONI					
Divisori	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Ruote con freno	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Blocco	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Luce interna - (min. 40 pz)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Grafica	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
OMOLOGAZIONI					
CE (EU) / UL (USA)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
PESO					
Peso netto, kg	45	53	61	68	71
Peso lordo, kg	48	57	65	72	75

*) La classe climatica 4 è stata modificata in classe climatica A in base alla nuova normativa UE.
*) La classe climatica 7 è stata modificata in classe climatica B secondo il nuovo regolamento UE.
*) La classe climatica 5 è stata modificata in classe climatica C secondo il nuovo regolamento UE.





Configurazione tipica della griglia di ventilazione

Standard configuration of ventilation grid

Ice Maker

ITV Ice Makers Inc. è un'azienda spagnola dinamica e innovativa che vanta 30 anni di attività e mezzo milione di clienti in quasi 100 Paesi.

L'obiettivo dell'azienda è quello di progettare e realizzare nuovi ice maker ad alta efficienza energetica che soddisfino il mercato in continua evoluzione attraverso una capacità di produzione all'avanguardia e l'uso di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente.

L'innovazione e il dinamismo sono valori determinanti per ITV e richiedono una gestione professionale e una struttura organizzativa basate su tre principi fondamentali: affidabilità, efficienza e qualità.

GAS REFRIGERANTE R290

R290

NATURAL
REFRIGERANT

Eco-gas: gas naturale R290 con un potenziale di riscaldamento globale molto basso che riduce anche il consumo energetico.

Ecologico per sempre: il refrigerante R290 è un'alternativa ecologica permanente a lungo termine.

Risparmio energetico: basso consumo energetico, maggiore efficienza.

Sistema silenzioso: pressione di lavoro più bassa e minore rumorosità della macchina.

Smart-performance: mantiene migliori prestazioni in condizioni di caldo o di scarsa condensazione.

Eco-ARIA: sistema di ventilazione più efficiente del 12% rispetto alle altre configurazioni.

Sistema elettronico di autocontrollo: controllo totale della macchina tramite scheda elettronica.

- Ottimizzato e flessibile per ogni macchina.
- Gestione e segnalazione degli allarmi.
- Ottimizzazione della raccolta dei cubetti.

Grazie al nuovo refrigerante R290, la gamma di apparecchiature per il ghiaccio migliora significativamente le prestazioni e il consumo di energia e acqua:

GAMMA NG: (Delta e Gala): migliora il consumo energetico del 14% e quello idrico del 10%. Inoltre, aumenta la capacità produttiva del 5%.

GAMMA IQ: aumentano il loro tasso di efficienza energetica e idrica di oltre il 7%. Inoltre, la loro capacità produttiva aumenta del 10%.

Pompa di scarico dell'acqua

CHE COSA È?

È un accessorio disponibile per tutte le macchine con gas R290 che consente di installare l'ice maker distante dal punto di scarico e addirittura utilizzando il punto di scarico del lavello.

Questo sistema viene installato in fabbrica e deve essere ordinato con il codice appropriato, che indica DP.

A COSA SERVE?

La pompa di scarico offre una maggiore flessibilità nell'installazione di una macchina per il ghiaccio se questa è posizionata lontano dal punto di scarico. L'apparecchiatura sarà in grado di sollevare l'acqua e darle l'impulso necessario per portarla al punto di scarico o al lavandino.

La pompa di scarico ITV ha una capacità di 3,8 l/min. e consente di pompare l'acqua fino a 30 m in orizzontale e 1,5 m in verticale.

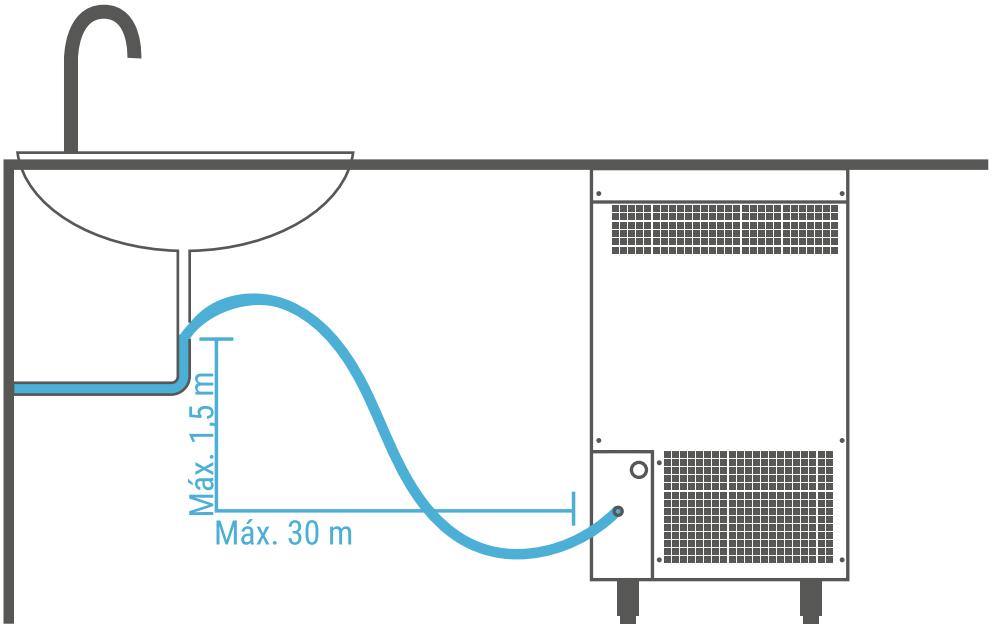

Ice Maker - GALA

Only NDP Model

ALFA MINI - 14 gr
36 mm (L) x 26 mm (P) x 23 mm (A)

GALA - 22 gr
39 (Ø) x 35 mm (A)

NATURAL REFRIGERANT
R290

NDP 20 Nero R290

CONDENSAZIONE	PRODUZIONE (Kg/24h.)	TENSIONE (V/Hz/PH)	CONSERVAZIONE (Kg)	CICLO (Cubetti)	PESO NETTO (Kg)	L X P X A (mm)	PREZZO €
NDP 20 A NERO ARIA Cod. Art. 16011U	22	230 / 50 / 1	6	18	32	350 x 475 x 593	**1.599 €**

Informazioni sull'imballo: Dim.(L x P x A): 440 x 550 x 715mm. Peso: 36 Kg Volume: 0,17 m³

GALA NG 30 Total Inox R290

CONDENSAZIONE	POMPA DI SCARICO	PRODUZIONE (Kg/24h.)	TENSIONE (V/Hz/PH)	CONSERVAZIONE (Kg)	CICLO (Cubetti)	PESO NETTO (Kg)	L X P X A (mm)	PREZZO €
GALA NG 30 A TOTAL INOX ARIA Cod. Art. 13030U	•	30	230 / 50 / 1	15	18	40	405 x 515 x 744*	**1.850 €**
GALA NG 30 W TOTAL INOX ACQUA Cod. Art. 13031U	-	33	230 / 50 / 1	15	18	40	405 x 515 x 744*	**1.950 €**

Informazioni sull'imballo: Dim.(L x P x A): 480 x 580 x 900 mm. Peso: 46 Kg Volume: 0,25 m³

*Con piedini aggiuntivi +105-155mm

GALA NG 45 Total Inox R290

CONDENSAZIONE	POMPA DI SCARICO	PRODUZIONE (Kg/24h.)	TENSIONE (V/Hz/PH)	CONSERVAZIONE (Kg)	CICLO (Cubetti)	PESO NETTO (Kg)	L X P X A (mm)	PREZZO €
GALA NG 45 A TOTAL INOX ARIA Cod. Art. 13040U	•	47	230 / 50 / 1	20	24	45	465 x 595 x 789*	**2.390 €**
GALA NG 45 W TOTAL INOX ACQUA Cod. Art. 13041U	-	47	230 / 50 / 1	20	24	45	465 x 595 x 789*	**2.450 €**

Informazioni sull'imballo: Dim.(L x P x A): 540 x 650 x 920mm. Peso: 56 Kg Volume: 0,33 m³

*Con piedini aggiuntivi +105-155mm

Ice Maker - GALA



SISTEMA SPRAY

GALA NG 80 Total Inox R290

CONDENSAZIONE	POMPA DI SCARICO	PRODUZIONE (Kg/24h.)	TENSIONE (V/Hz/PH)	CONSERVAZIONE (Kg)	CICLO (Cubetti)	PESO NETTO (Kg)	L X P X A (mm)	PREZZO €
GALA NG 80 A TOTAL INOX ARIA Cod. Art. 13070U	•	75	230 / 50 / 1	35	48	63	715 x 595 x 939*	**3.350 €**
GALA NG 80 W TOTAL INOX ACQUA Cod. Art. 13071U	-	74	230 / 50 / 1	35	48	63	715 x 595 x 939*	**3.390 €**

Informazioni sull'imballo: Dim.(L x P x A): 790 x 655 x 1060 mm. Peso: 76 Kg Volume: 0,55 m^3

*Con piedini aggiuntivi +105-155mm

GALA NG 110 Total Inox R290

CONDENSAZIONE	POMPA DI SCARICO	PRODUZIONE (Kg/24h.)	TENSIONE (V/Hz/PH)	CONSERVAZIONE (Kg)	CICLO (Cubetti)	PESO NETTO (Kg)	L X P X A (mm)	PREZZO €
GALA NG 110 A TOTAL INOX ARIA Cod. Art. 13090U	•	112	230 / 50 / 1	60	60	81	715 x 700 x 1044*	**3.890 €**
GALA NG 110 W TOTAL INOX ACQUA Cod. Art. 13091U	-	112	230 / 50 / 1	60	60	95	715 x 700 x 1044*	**3.950 €**

Informazioni sull'imballo: Dim.(L x P x A): 790 x 765 x 1170 mm. Peso: 102 Kg Volume: 0,71 m^3

*Con piedini aggiuntivi +105-155mm

GALA NG 150 Total Inox R290

CONDENSAZIONE	PRODUZIONE (Kg/24h.)	TENSIONE (V/Hz/PH)	CONSERVAZIONE (Kg)	CICLO (Cubetti)	PESO NETTO (Kg)	L X P X A (mm)	PREZZO €
GALA NG 150 A TOTAL INOX ARIA Cod. Art. 13140U	153	230 / 50 / 1	75	96	95	860 x 700 x 1044*	**4.950 €**
GALA NG 150 W TOTAL INOX ACQUA Cod. Art. 13141U	155	230 / 50 / 1	75	96	121	860 x 700 x 1044*	**5.050 €**

Informazioni sull'imballo: Dim.(L x P x A): 930 x 765 x 1160 mm. Peso: 120 Kg Volume: 0,83 m^3

*Con piedini aggiuntivi +105-155mm

Ice Maker - DELTA MAX

DELTA MAX - 40 gr
40 mm (L) x 44 mm (A)

NATURAL REFRIGERANT
R290



SISTEMA SPRAY

DELTA MAX NG 30 Elegance e Total Inox R290

CONDENSAZIONE	PRODUZIONE (Kg/24h.)	TENSIONE (V/Hz/PH)	CONSERVAZIONE (Kg)	CICLO (Cubetti)	PESO NETTO (Kg)	L X P X A (mm)	PREZZO €
DELTA MAX NG 30 A ELEGANCE ARIA con estetica nera e luce LED	30	230 / 50 / 1	15	18	40	405 x 515 x 744*	2.390 €
DELTA MAX NG 30 A TOTAL INOX ARIA Cod. Art. 14030U	30	230 / 50 / 1	15	18	40	405 x 515 x 744*	1.990 €
DELTA MAX NG 30 W TOTAL INOX ACQUA Cod. Art. 14031U	38	230 / 50 / 1	15	18	40	405 x 515 x 744*	1.890 €

Informazioni sull'imballo: Dim.(L x P x A): 480 x 580 x 900 mm. Peso: 46Kg Volume: 0,25 m³

*Con piedini aggiuntivi +105-155mm

DELTA MAX NG 45 Elegance e Total Inox R290

CONDENSAZIONE	PRODUZIONE (Kg/24h.)	TENSIONE (V/Hz/PH)	CONSERVAZIONE (Kg)	CICLO (Cubetti)	PESO NETTO (Kg)	L X P X A (mm)	PREZZO €
DELTA MAX NG 45 A ELEGANCE ARIA con estetica nera e luce LED	48	230 / 50 / 1	20	24	45	465 x 595 x 789*	2.990 €
DELTA MAX NG 45 A TOTAL INOX ARIA Cod. Art. 14040U	48	230 / 50 / 1	20	24	45	465 x 595 x 789*	2.490 €
DELTA MAX NG 45 W TOTAL INOX ACQUA Cod. Art. 14041U	52	230 / 50 / 1	20	24	45	465 x 595 x 789*	2.390 €

Informazioni sull'imballo: Dim.(L x P x A): 540 x 660 x 920 mm. Peso: 56 Kg Volume: 0,33 m³

*Con piedini aggiuntivi +105-155mm

DELTA MAX NG 80 Elegance e Total Inox R290

CONDENSAZIONE	PRODUZIONE (Kg/24h.)	TENSIONE (V/Hz/PH)	CONSERVAZIONE (Kg)	CICLO (Cubetti)	PESO NETTO (Kg)	L X P X A (mm)	PREZZO €
DELTA MAX NG 80 A ELEGANCE ARIA con estetica nera e luce LED	80	230 / 50 / 1	35	48	63	715 x 595 x 939*	4.150 €
DELTA MAX NG 80 A TOTAL INOX ARIA Cod. Art. 14070U	80	230 / 50 / 1	35	48	63	715 x 595 x 939*	3.490 €
DELTA MAX NG 80 W TOTAL INOX ACQUA Cod. Art. 14071U	89	230 / 50 / 1	35	48	63	715 x 595 x 939*	3.390 €

Informazioni sull'imballo: Dim.(L x P x A): 790 x 655 x 1060 mm. Peso: 76 Kg Volume: 0,55 m³

*Con piedini aggiuntivi +105-155mm

DELTA MAX NG 150 Total Inox R290

CONDENSAZIONE	PRODUZIONE (Kg/24h.)	TENSIONE (V/Hz/PH)	CONSERVAZIONE (Kg)	CICLO (Cubetti)	PESO NETTO (Kg)	L X P X A (mm)	PREZZO €
DELTA MAX NG 150 A TOTAL INOX ARIA Cod. Art. 14140U	150	230 / 50 / 1	75	96	121	860 x 700 x 1044*	4.950 €
DELTA MAX NG 150 W TOTAL INOX ACQUA Cod. Art. 14141U	156	230 / 50 / 1	75	96	121	860 x 700 x 1044*	5.050 €

Informazioni sull'imballo: Dim.(L x P x A): 930 x 765 x 1160 mm. Peso: 102 Kg Volume: 0,83 m³

*Con piedini aggiuntivi +105-155mm

Ice Maker - QUASAR

QUASAR - 20 gr
29 mm (L) x 42 mm (A)

NATURAL REFRIGERANT
R290

SISTEMA A PIASTRE

QUASAR 20 PLUS Total Inox R290

CONDENSAZIONE	PRODUZIONE (Kg/24h.)	TENSIONE (V/Hz/PH)	CONSERVAZIONE (Kg)	CICLO (Cubetti)	PESO NETTO (Kg)	L X P X A (mm)	PREZZO €
QUASAR 20 PLUS A TOTAL INOX ARIA Cod. Art. 11400U	22	230 / 50 / 1	12	15	36	402 x 507 x 699*	**2.050 €**
QUASAR 20 PLUS W TOTAL INOX ACQUA Cod. Art. 11401U	24	230 / 50 / 1	12	15	36	402 x 507 x 699*	**2.090 €**

Informazioni sull'imballo: Dim.(L x P x A): 495 x 605 x 760 mm. Peso: 40 Kg Volume: 0,23 m^3.

*Con piedini aggiuntivi +12/20 mm

QUASAR 30 PLUS Total Inox R290

CONDENSAZIONE	PRODUZIONE (Kg/24h.)	TENSIONE (V/Hz/PH)	CONSERVAZIONE (Kg)	CICLO (Cubetti)	PESO NETTO (Kg)	L X P X A (mm)	PREZZO €
QUASAR 30 PLUS A TOTAL INOX ARIA Cod. Art. 11330U	34	230 / 50 / 1	12	25	39	402 x 507 x 699*	**2.190 €**
QUASAR 30 PLUS W TOTAL INOX ACQUA Cod. Art. 11331U	36	230 / 50 / 1	12	25	39	402 x 507 x 699*	**2.290 €**

Informazioni sull'imballo: Dim.(L x P x A): 495 x 605 x 810 mm. Peso: 42 Kg Volume: 0,24 m^3.

*Con piedini aggiuntivi +12/20 mm

QUASAR 60 PLUS Total Inox R290

CONDENSAZIONE	PRODUZIONE (Kg/24h.)	TENSIONE (V/Hz/PH)	CONSERVAZIONE (Kg)	CICLO (Cubetti)	PESO NETTO (Kg)	L X P X A (mm)	PREZZO €
QUASAR 60 PLUS A TOTAL INOX ARIA Cod. Art. 11360U	55	230 / 50 / 1	30	45	55	594 x 557 x 934*	**3.150 €**
QUASAR 60 PLUS W TOTAL INOX ACQUA Cod. Art. 11361U	60	230 / 50 / 1	30	45	55	594 x 557 x 934*	**3.490 €**

Informazioni sull'imballo: Dim.(L x P x A): 670 x 630 x 1070 mm. Peso: 62 Kg Volume: 0,45 m^3.

*Con piedini aggiuntivi +105/155 mm

Ice Maker - IQ Medical Aire
Bianco

DIAMOND ICE

NATURAL REFRIGERANT R290

IQ 90 C Medical Aire Bianco R290

CONDENSAZIONE	PRODUZIONE (Kg/24h.)	TENSIONE (V/Hz/PH)	CONSERVAZIONE (Kg)	PESO NETTO (Kg)	L X P X A (mm)	PREZZO €
ICE QUEEN 90 C BIANCO MEDICAL AIRE ARIA	94	230 / 50 / 1	20	58	465 x 595 x 784*	**4.550 €**

Informazioni sull'imballo: Dim.(L x P x A): 525 x 645 x 920 mm. Peso: 63 Kg Volume: 0,33 m^3.

*Con piedini aggiuntivi +105/155 mm

IQ 50 C Medical Aire Bianco R290

CONDENSAZIONE	PRODUZIONE (Kg/24h.)	TENSIONE (V/Hz/PH)	CONSERVAZIONE (Kg)	PESO NETTO (Kg)	L X P X A (mm)	PREZZO €
ICE QUEEN 50 C BIANCO MEDICAL AIRE ARIA	55	230 / 50 / 1	20	55	465 x 595 x 784*	**4.290 €**

Informazioni sull'imballo: Dim.(L x P x A): 525 x 645 x 920 mm. Peso: 63 Kg Volume: 0,33 m^3.

*Con piedini aggiuntivi +105/155 mm

Ice Maker - FILTRI

Acquistabili separatamente

FILTRI

MODELLO	COD. ART.	COME FUNZIONA	MICRON	COMPATIBILITÀ	PREZZO €
FILTRO ANTI-CALCARE	7500	Anticalcare / Carbone attivo / Particolato	20	Tutte le apparecchiature	**399 €**
FILTRO ANTI-PARTICOLATO	7499	Meccanico / Fibre di polipropilene / Tessuti	5	Tutte le apparecchiature	**136 €**
FILTRO ANTI-CLORO	7509	Carbone attivo	5	Apparecchiature fino a 120 kg / 24 h + Acqua Coolers	**111 €**
FILTRI ANTI-CALCARE E ANTI-CLORO CS101	6759	Anticalcare / Carbone attivo / Particolato	5	Apparecchiature fino a 120 kg / 24 h + tutte le IQ	**145 €**
FILTRI ANTI-CALCARE E ANTI-CLORO CS10 XL CS111	6830	Anticalcare / Carbone attivo / Particolato	5	Apparecchiature da 120 a 215 kg / 24 h	**163 €**
FILTRI ANTI-CALCARE E ANTI-CLORO CS10 TWIN CS102	6760	Anticalcare / Carbone attivo / Particolato	5	Apparecchiature da 215 a 340 kg / 24 h	**460 €**
FILTRI ANTI-CALCARE E ANTI-CLORO CS10 XL TWIN CS112	6987	Anticalcare / Carbone attivo / Particolato	5	Apparecchiature da 340 kg / 24 h	**508 €**
FILTRO CON VALVOLA DI sicurezza E MANOMETRO	7369	Anticalcare / Carbone attivo / Particolato	0,5	Apparecchiature da 340 kg / 24 h	**490 €**
FILTRO DI SICUREZZA	7603	Anticalcare / Carbone attivo / Particolato	0,5	Apparecchiature da 340 kg / 24 h	**227 €**
ADDOLCITORE DELL'ACQUA C4	30353	Volumetrico / Sale / 3,5 l Ghiaccio in resina		Apparecchiature fino a 140 kg / 24 h	**862 €**
ADDOLCITORE DELL'ACQUA C10	30500	Volumetrico / Sale / 10 l Ghiaccio in resina		Apparecchiature da 150 kg / 24 h	**1.905 €**

CARTUCCE RICAMBIO FILTRI

MODELLO	COD. ART.	PREZZO €
CARTUCCIA FILTRO ANTI-CALCARE	1041	**61 €**
CARTUCCIA FILTRO ANTI-PARTICOLATO	1045	**27 €**
CARTUCCIA FILTRO ANTI-CLORO	769	**66 €**
CARTUCCE FILTRI ANTI-CALCARE E ANTI-CLORO CS10	6723	**102 €**
CARTUCCE FILTRI ANTI-CALCARE E ANTI-CLORO XL CS11	6724	**122 €**
CARTUCCIA DI SICUREZZA	4031	**193 €**
ALLOGGIAMENTO PER FILTRO	838	**68 €**

*Importante: Per le apparecchiature con condensatore raffreddato ad acqua, si consiglia di utilizzare un addolcitore d'acqua

Filtro anti-calcare

Filtro anti-particolato

Filtro anti-cloro

Filtro CS101

Filtro XL CS111

Filtro Twin CS102

Filtro XL Twin CS112

Filtro con valvola di sicurezza

Filtro di sicurezza

Addolcitore acqua

Ice Maker - PULIZIA

Acquistabili separatamente

CALKLIN 200 5 sacche da 200 gr

COD. ART.	PREZZO €
33346	91 €

CALKLIN 1000 1 sacca da 1kg

COD. ART.	PREZZO €
33492	96 €

Frullatori

blendtec®

Blendtec progetta e produce i frullatori ad alta velocità più sicuri e potenti al mondo. Nasce da un'idea dell'inventore e imprenditore Tom Dickson. Tom iniziò a progettare un frullatore quasi indistruttibile quando quello che aveva ricevuto come regalo di nozze si ruppe.

Nel 1975 fondò l'azienda di famiglia a Orem, nello Utah, con l'obiettivo di realizzare i frullatori più tecnologicamente avanzati. Tutti i frullatori professionali Blendtec sono costruiti per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. Ogni caratteristica garantisce un funzionamento semplice ed è progettata per ridurre i costi complessivi.

STEALTH 885

blendtec

€ 2.690,-

Cod. Art. S885D2101

Cappa insonorizzata

Lo Stealth 885 è il frullatore professionale più avanzato e silenzioso sul mercato. Vincitore del prestigioso Kitchen Innovations Award 2013 della National Restaurant Association e del Gold Innovation Award 2013 della rivista Housewares Executive, lo Stealth 885 combina durata, potenza e una vasta gamma di funzionalità innovative. Inoltre, grazie alla cappa per l'insonorizzazione, quando è in funzione non supera il livello acustico di una normale conversazione.

MADE IN USA

SUPERIOR TOP TO BOTTOM

Una caraffa Blendtec in dotazione

1 ## Stealth Technology™

Grazie alla Stealth Technology™ lo Stealth 885 è compatibile, a livello di emissione sonora, con l'ambiente dei locali e non disturba le conversazioni. La speciale cappa insonorizzata attenua il suono e il flusso d'aria, rendendo possibili performance professionali in piena sicurezza.

2 ## Lama di sicurezza

Le lame Blendtec sono realizzate in acciaio temprato forgiato a freddo e sono fino all'80% più spesse rispetto allo standard. Gli speciali contorni smussati le rendono più sicure e resistenti; grazie alla velocità di rotazione pari a 480 km/h sminuzzano e polverizzano ogni tipo di ingrediente.

3 ## Albero di trasmissione in acciaio

L'albero di trasmissione che trasmette la potenza del motore alla lama è in acciaio temprato anziché in plastica e garantisce una lunga durata all'apparecchiatura.

4 ## Programmi personalizzabili

Lo Stealth 885 è dotato di 42 cicli preprogrammati e una porta USB. Per la massima personalizzazione, gli utenti possono creare programmi personalizzati con BlendWizard™ online. Inoltre è dotato di 4 profili utente: Generico, Smoothie, Caffè e Milkshake, ciascuno composto da 6 programmi.

Caratteristiche tecniche

MOTORE	1800 W / 3,8 CV (picco di potenza)
CICLI GIORNALIERI	200
INTERFACCIA	Display OLED illuminato con tastiera tattile
CAPACITÀ	Caraffa WildeSide+ 2,66 l, graduata fino a 1 l
DIMENSIONI	L 21,8 / H 43,9 (62 con cappa aperta) / P 22,9 cm
PESO	7,2 kg
PROGRAMMI	È dotato di 42 cicli preprogrammati e una porta USB. Per la massima personalizzazione, gli utenti possono creare programmi di bevande personalizzati con BlendWizard™ online.
Accessori compatibili	Caraffe Blendtec FourSide e WildSide+

Macchine da caffè

jura

PROFESSIONAL

Dal 1931, l'azienda svizzera JURA progetta macchine automatiche per la preparazione di specialità a base di caffè con l'obiettivo di offrire apparecchiature facili da utilizzare e dal design elegante. Innovazione, precisione, qualità, affidabilità, sostenibilità e assistenza sono i valori fondamentali di JURA.

Il caffè in grani è meglio

La ricchezza degli aromi di un caffè macinato fresco è ineguagliabile. Mentre con capsule e cialde è possibile decidere solo la lunghezza della preparazione, con il caffè in grani e una macchina da caffè JURA la personalizzazione è totale: oltre alla lunghezza, è possibile regolare la temperatura dell'acqua e il grado di macinatura, di conseguenza l'intensità del caffè. La scelta del caffè in grani è anche ecologica perché permette di ridurre la produzione di rifiuti non riciclabili. I fondi di caffè sono totalmente biodegradabili e compostabili. Scopri tutti i vantaggi di una macchina automatica con caffè in grani.

Vantaggi	Caffè in grani	Capsule / Cialde
REGOLAZIONE QUANTITÀ EROGATA	■	■
PREPARAZIONE DI 2 TAZZE IN UNA VOLTA	■	-
REGOLAZIONE INTENSITÀ	■	-
MASSIMA FRESCHEZZA DEL CAFFÈ	■	-
PREPARAZIONI PERSONALIZZATE	■	-
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	■	-

Caffè fresco: un risparmio effettivo

Quanti siete in ufficio?	Consumo giornaliero tazzine di caffè	Costo annuale caffè in grani	Quanto spendi ora?
5	15	€ 0,17 x 200 giorni x 15 **€ 510,00**	?
10	30	€ 0,17 x 200 giorni x 30 **€ 1.020,00**	?
20	60	€ 0,17 x 200 giorni x 60 **€ 2.040,00**	?
30	90	€ 0,17 x 200 giorni x 90 **€ 3.060,00**	?

Costo medio 1 caffè in grani € 0,17 (€ 18 / kg)

Semplice, veloce, buono come al bar

Le macchine automatiche da caffè JURA sono la scelta migliore per preparare da 10 a 200 caffè al giorno. Con la semplice pressione di un tasto potrete gustare, anche in ufficio, un caffè insuperabile, macinato fresco ed estratto al momento. Le macchine JURA sono progettate per garantire un caffè di altissima qualità, grazie a macina caffè professionali, sistemi smart di filtraggio dell'acqua e gruppi infusori dalle prestazioni elevate.

Semplici e intuitive

Con la semplice pressione di un tasto, la specialità di caffè che si desidera è pronta in un attimo. Le macchine JURA sono ideali per veloci break sul lavoro, senza rinunciare al gusto rigenerante del caffè macinato fresco al momento.

Caffè personalizzato

Le macchine da caffè Jura permettono il massimo della personalizzazione: si possono impostare temperatura dell'acqua, grado di macinatura, quantità di ogni bevanda e poi memorizzare la propria ricetta preferita.

Non occorre decalcificare

Il filtro CLARIS assicura una perfetta qualità dell'acqua e protegge la macchina dal calcare. Se sostituito regolarmente, quando la macchina lo richiede, elimina il problema di dover decalcificare.

Pulizia facile e veloce

La pulizia è facile e veloce. La macchina esegue una serie di risciacqui automatici per mantenere puliti gli erogatori. Per pulire il sistema del latte, è sufficiente l'apposito detergente e la semplice pressione di un pulsante.

GIGA X8 Aluminium Black € 7.299,- GIGA X8c Aluminium Black € 7.599,-	GIGA X3 Alluminio € 5.499,- GIGA X3c Alluminio € 5.799,-	X10 Dark Inox € 3.199,- X10c Dark Inox € 3.699,-
■ 2 Thermoblock e 2 pompe ■ Modalità Energy Save per un risparmio energetico fino al 40% ■ Predisposta per sistema Pocket Pilot ■ App J.O.E. per controllo da remoto	■ 2 Thermoblock e 2 pompe ■ Regolazione automatica del grado di macinatura (A.G.A.) ■ Predisposta per sistema Pocket Pilot ■ App J.O.E. per controllo da remoto	■ 1 Thermoblock ■ Professional Aroma Grinder P.A.G.2+ ■ Predisposta per sistema Pocket Pilot ■ Processo di estrazione a freddo ■ Funzione e x tra shot nei prodotti a base di latte

Preparazioni		1 preparazione	2 simultaneamente	1 preparazione	2 simultaneamente	1 preparazione	2 simult.	Cold Brew
Caffè	Vero Ristretto (15 ml)	■	■	■	■	-	-	
	Espresso / Espresso doppio	■ / ■	■ / -	■ / ■	■ / -	■ / -	■ / -	■
	Caffè	■	■	■	■	■	■	■
	Barista / Lungo barista / Americano - Speciale	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	- / ■ / ■	- / ■ / ■	- / ■ / ■
Caffè + Latte	Cappuccino	■	■	■	■	■*	■	■
	Espresso macchiato	■	■	■	■	-	-	-
	Latte macchiato	■	■	■	■	■*	■	■
	Caffelatte / Cortado	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / ■	■ / ■	■ / ■
	Flat white	■	■	■	■	■*	■	■
Latte	Schiuma di latte	■	■	■	■	■	■	-
	Porzione di latte	■	■	■	■	■	■	-
Acqua	Acqua calda	■	-	■	-	■	-	-
	Acqua calda per tè verde / nero	■ / ■	-	■ / ■	-	-	-	-

* Bevande disponibili anche nella versione "E x tra Shot"

Vantaggi specifici			
Massimo rendimento giornaliero (tazze / giorno)	200	150	100
Vano per caffè in polvere	■	■	-
Wireless ready / trasmettitore in dotazione	■ / Smart Connect	■ / Smart Connect	■ / -
Standard JURA			
Processo di estrazione pulsato (P.E.P.®)	■	■	■
Macina caffè	2 macine in ceramica regolabili elettronicamente	1 macina in ceramica regolabile elettronicamente	Professional Aroma Grinder in acciaio P.A.G.2+
Pulizia automatica del sistema del latte	■	■	■
Programma di risciacquo, pulizia, decalcificazione	■	■	■
Notifica dell'esaurimento del filtro dell'acqua	■	■	■
Impostazioni e possibilità di programmazione			
Quantità d'acqua per caffè programmabile e personalizzabile	■	■	■
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	10 livelli	10 livelli	10 livelli
Temperatura del latte e della schiuma di latte programmabile	10 livelli	10 livelli	2 livelli
Temperatura di infusione programmabile	3 livelli	3 livelli	2 livelli
Display	4,3" a colori touchscreen	4,3" a colori touchscreen	3,5" a colori
In cifre			
Capacità del serbatoio dell'acqua	5,0 l (GIGA X8)	5,0 l (GIGA X3)	5,0 l (X10)
Connessione diretta alla rete idrica	GIGA X8c	GIGA X3c	X10c
Capacità del contenitore di caffè in grani	2 x 650 g	1 kg	500 g
Capacità del contenitore dei fondi di caffè (porzioni)	40	40	40
Peso	19 kg	19 kg	14 kg
Dimensioni (L × A × P)	37 x 56,5 x 49,7 cm	32 x 55,9 x 49,7 cm	37,3 x 47 x 46,1 cm
Tensione / assorbimento	230 V / 2700 W	230 V / 2700 W	230 V / 1450 W
Cod. Art., colore e prezzo	15566 GIGA X8 Aluminium Black € 7.299,- 15570 GIGA X8c Aluminium Black € 7.599,-	15569 GIGA X3 Alluminio € 5.499,- 15571 GIGA X3c Alluminio € 5.799,-	15546 X10 Dark Inox € 3.199,- 15624 X10c Dark Inox € 3.699,-

X4 Dark Inox — € 2.749,-
X4c Dark Inox — € 3.279,-

- 1 Thermoblock
- Macinacaffè Professional Aroma Grinder P. A. G. 2
- Predisposta per sistema Pocket Pilot
- App J.O.E. per controllo da remoto

1 preparazione	2 simultan.
-	-
■ / ■	■ / -
■	■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
■	-
■ / -	-

100
-
■ / -
■
Professional Aroma Grinder in acciaio P.A.G.2
■
■
■
■
10 livelli
3 livelli
3 livelli
3,5” a colori
5,0 l (X4)
X4c
500 g
40
14 kg
37,3 x 47 x 46,1 cm
230 V / 1450 W
15544 X4 Dark Inox — € 2.749,-
15626 X4c Dark Inox — € 3.279,-

W8 Dark Inox — € 2.299,-

- Sistema di riscaldamento Thermoblock
- Modalità Energy Save per un risparmio energetico fino al 40%
- Predisposta per sistema Pocket Pilot
- App J.O.E. per controllo da remoto

1 preparazione	2 simultaneamente
-	-
■ / -	■ / -
■	■
- / ■ / ■	-
■*	-
■	-
■*	-
- / ■	-
■*	-
■	-
-	-
■	-
-	-

50
■
■ / -
■
Professional Aroma Grinder in acciaio P.A.G.2
■
■
■
■
10 livelli
-
3 livelli
3,5” a colori
3,0 l
-
500 g
25
12,7 kg
29,5 x 44,3 x 44,6 cm
230 V / 1450 W
15550 Dark Inox — € 2.299,-

W4 Dark Inox — € 1.899,-

- Sistema di riscaldamento Thermoblock
- Modalità Energy Save per un risparmio energetico fino al 40%
- Predisposta per sistema Pocket Pilot
- App J.O.E. per controllo da remoto

1 preparazione	2 simultaneamente
-	-
■ / ■	■ / -
■	■
- / ■ / ■	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
■	-
■ / -	-

* Bevande disponibili anche nella versione "Extra Shot"

50
■
-
■
Professional Aroma Grinder in acciaio P.A.G.2
-
■
■
■
10 livelli
-
3 livelli
3,5” a colori
3,0 l
-
500 g
25
10,4 kg
29,5 x 44,3 x 44,6 cm
230 V / 1450 W
15542 Dark Inox — € 1.899,-

GIGA X8 Aluminium Black — € 7.299,-

GIGA X8c Aluminium Black — € 7.599,-

- Fino a 200 preparazioni giornaliere
- 2 macinacaffè in ceramica ad elevate prestazioni e regolazione automatica a controllo elettronico del grado di macinatura (A.G.A. – Automatic Grinder Adjustment)
- Con la modalità Energy Save (E.S.M.©) si può avere un risparmio energetico fino al 40%
- 2 Thermoblock e 2 pompe
- Compatibile con il sistema di pagamento Pocket Pilot

Specialità

Ristretto, 2 x Ristretto, Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, 2 x Americano, Lungo, 2 x Lungo, Caffè speciale, 2 x Caffè speciale, Espresso doppio, Bricchetto di caffè, Espresso macchiato, 2 x Espresso macchiato, Caffelatte, 2 x Caffelatte, Cappuccino, 2 x Cappuccino, Flat white, 2 x Flat white, Latte macchiato, 2 x Latte macchiato, Schiuma di latte, 2 x Schiuma di latte, Porzione di latte, 2 x Porzione di latte, Acqua calda, Acqua calda per il tè verde, Acqua calda per il tè nero

Vantaggi specifici

Numero di specialità programmabili individualmente	32
Funzione Speed	■
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	■
Monitoraggio attivo del caffè in grani	■
Commutazione automatica latte/schiuma di latte	■
Trasmettitore in dotazione	Smart Connect

Standard JURA

Processo di estrazione pulsato (P.E.P.®)	■
Funzione One-Touch	■
Gruppo erogatore a capienza variabile	5 – 16 g
Macina caffè	2 macinacaffè in ceramica regolabili elettronicamente
Sistema di riscaldamento Thermoblock	2
Sistema del latte	HP3
Vano per il caffè macinato	■
Coperchio salva aroma	■

Standard di comando e programmazione

Connettività	Smart Connect Wi-Fi Connect Payment Connect
Sistemi di pagamento e telemetria	Pocket Pilot 2.0 Data Communicator
Display	4,3" touch a colori
Inserimento, moltiplicazione e personalizzazione di prodotti	■
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	■
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	10 livelli
Quantità di latte / schiuma di latte programmabile	■
Temperatura del latte / della schiuma di latte programmabile	10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	3 livelli
Contatore giornaliero azzerabile	■

Standard igienici

Sistema dell'acqua intelligente (Intelligent Water System, I.W.S.)	■
Cartuccia filtro CLARIS (GIGA X8)	CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart
Pulizia del sistema del latte One-Touch (automatica)	■
Programma integrato di risciacquo, pulizia e decalcificazione	■
Vaschetta di raccolta acqua monitorata	■
Igiene JURA: con certificazione TÜV	■

Standard energetici

Modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.©)	■
Zero-Energy Switch o interruttore di alimentazione	■
Orario di accensione/spegnimento programmabile	■

Design e materiali

Alu Frame Design© 3 mm	■
Illuminazione delle tazzine	■

In cifre

Erogatore del caffè regolabile in altezza	70 – 159 mm
Erogatore dell'acqua calda regolabile in altezza	69 – 165 mm
Capacità del serbatoio dell'acqua (GIGA X8)	5 l
Connessione alla rete idrica (GIGA X8c)	■
Capacità del contenitore di caffè in grani	2 x 650 g
Contenitore dei fondi di caffè (porzioni)	40
Tensione / Assorbimento	230 V / 2700 W
Assorbimento in stand-by	< 0,5 W
Peso	19 kg
Dimensioni (L × A × P)	32 x 56,5 x 49,7 cm
Cod. Art. / Codice prodotto	15566 / GIGA X8 15570 / GIGA X8c Aluminium Black (EB)

GIGA X3 Alluminio € 5.499,-

GIGA X3c Alluminio € 5.799,-

- Fino a 150 preparazioni giornaliere
- Macinacaffè in ceramica ad elevate prestazioni e regolazione automatica a controllo elettronico del grado di macinatura (A.G.A. – Automatic Grinder Adjustment)
- Con la modalità Energy Save (E.S.M.©) si può avere un risparmio energetico fino al 40%
- 2 Thermoblock e 2 pompe
- Compatibile con il sistema di pagamento Pocket Pilot

Specialità

Ristretto, 2 x Ristretto, Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, 2 x Americano, Lungo, 2 x Lungo, Caffè speciale, 2 x Caffè speciale, Espresso doppio, Bricchetto di caffè, Cortado, 2 x Cortado, Espresso macchiato, 2 x Espresso macchiato, Caffelatte, 2 x Caffelatte, Cappuccino, 2 x Cappuccino, Flat white, 2 x Flat white, Latte macchiato, 2 x Latte macchiato, Schiuma di latte, 2 x Schiuma di latte, Porzione di latte, 2 x Porzione di latte, Acqua calda, Acqua calda per il tè verde, Acqua calda per il tè nero

Vantaggi specifici

Numero di specialità programmabili individualmente	32
Funzione Speed	■
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	■
Monitoraggio attivo del caffè in grani	■
Commutazione automatica latte/schiuma di latte	■
Trasmettitore in dotazione	Smart Connect

Standard JURA

Processo di estrazione pulsato (P.E.P.®)	■
Funzione One-Touch	■
Gruppo erogatore a capienza variabile	5 – 16 g
Macina caffè	in ceramica regolabile elettronicamente
Sistema di riscaldamento Thermoblock	2
Sistema del latte	HP3
Vano per il caffè macinato	■
Coperchio salva aroma	■

Standard di comando e programmazione

Connettività	Smart Connect Wi-Fi Connect Payment Connect
Sistemi di pagamento e telemetria	Pocket Pilot 2.0 Data Communicator
Display	4,3" touch a colori
Inserimento, moltiplicazione e personalizzazione di prodotti	■
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	■
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	10 livelli
Quantità di latte / schiuma di latte programmabile	■
Temperatura del latte / della schiuma di latte programmabile	10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	3 livelli
Contatore giornaliero azzerabile	■

Standard igienici

Sistema dell'acqua intelligente (Intelligent Water System, I.W.S.)	■
Cartuccia filtro CLARIS (GIGA X3)	CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart
Pulizia del sistema del latte One-Touch (automatica)	■
Programma integrato di risciacquo, pulizia e decalcificazione	■
Vaschetta di raccolta acqua monitorata	■
Igiene JURA: con certificazione TÜV	■

Standard energetici

Modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.©)	■
Zero-Energy Switch o interruttore di alimentazione	■
Orario di accensione/spegnimento programmabile	■

Design e materiali

Alu Frame Design© 3 mm	■
Illuminazione delle tazzine	■

In cifre

Erogatore del caffè regolabile in altezza	70 – 159 mm
Erogatore dell'acqua calda regolabile in altezza	69 – 165 mm
Capacità del serbatoio dell'acqua (GIGA X3)	5 l
Connessione alla rete idrica (GIGA X3c)	■
Capacità del contenitore di caffè in grani	1 kg
Contenitore dei fondi di caffè (porzioni)	40
Tensione / Assorbimento	230 V / 2700 W
Assorbimento in stand-by	< 0,5 W
Peso	19 kg
Dimensioni (L × A × P)	37 x 55,5 x 49,7 cm
Cod. Art. / Codice prodotto	15569 / GIGA X3 15571 / GIGA X3c Alluminio (EB)

X10 Dark Inox — € 3.199,-

X10c Dark Inox — € 3.699,-

- Fino a 100 preparazioni giornaliere
- Macinacaffè Professional Aroma Grinder 2+ (P.A.G.2+) con monitoraggio attivo del grado di macinatura ideale in base alla preparazione selezionata
- Con la modalità Energy Save (E.S.M.©) si può avere un risparmio energetico fino al 40%
- Commutazione automatica latte/schiuma di latte
- Funzione Extra Shot per un gusto ancora più intenso
- Compatibile con il sistema di pagamento Pocket Pilot

- Processo di estrazione a freddo (Cold Brew) per preparazioni a base di caffè freddo

Specialità

Espresso, 2 × Espresso, Espresso Cold Brew, Caffè, 2 × Caffè, Caffè Cold Brew, Americano, 2 x Americano, Americano Cold Brew, Lungo, 2 × Lungo, Lungo Cold Brew, Cortado, 2 x Cortado, Cortado Cold Brew, Caffelatte, 2 × Caffelatte, Caffelatte Cold Brew, Cappuccino, 2 x Cappuccino, Cappuccino Cold Brew, Cappuccino Extra Shot, Flat white, 2 × Flat white, Flat white Cold Brew, Flat white Extra Shot, Latte macchiato, 2 × Latte macchiato, Latte macchiato Cold Brew, Latte macchiato Extra Shot, Porzione di schiuma di latte, 2 x Porzione di schiuma di latte, Porzione di latte, 2 × Porzione di latte, Acqua calda

Vantaggi specifici

Numero di specialità programmabili individualmente	36
Cold Extraction Process	■
Preriscaldamento intelligente	■
Monitoraggio attivo del caffè in grani	■
Commutazione automatica latte/schiuma di latte	■
Connessione Wi-Fi alla rete domestica	■
Trasmettitore in dotazione	-

Standard JURA

Processo di estrazione pulsato (P.E.P.®)	■
Funzione One-Touch / One-Touch Lungo	■
Gruppo erogatore a capienza variabile	5 – 16 g
Macina caffè	P.A.G.2+
Sistema di riscaldamento Thermoblock	1
Sistema del latte	HP3
Coperchio salva aroma	■

Standard di comando e programmazione

Connettività	Smart Connect Wi-Fi Connect Payment Connect MDB Connect
Sistemi di pagamento e telemetria * solo X10 ** solo X10c	Pocket Pilot 2.0 Pocket Pilot 3.0** Data Communicator* MDB Interface 2.0
Display	3,5" touch a colori
Inserimento, moltiplicazione e personalizzazione di prodotti	■
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	■
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	10 livelli
Quantità di latte / schiuma di latte programmabile	■
Temperatura del latte / della schiuma di latte programmabile	2 livelli
Temperatura di infusione programmabile	2 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	3 livelli
Contatore giornaliero azzerabile	■

Standard igienici

Sistema dell'acqua intelligente (Intelligent Water System, I.W.S.)	■
Cartuccia filtro CLARIS	CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+
Pulizia del sistema del latte One-Touch (automatica)	■
Programma integrato di risciacquo, pulizia e decalcificazione	■
Vaschetta di raccolta acqua monitorata	■
Igiene JURA: con certificazione TÜV	■

Standard energetici

Modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.©)	■
Zero-Energy Switch o interruttore di alimentazione	■
Orario di spegnimento programmabile	■

Design e materiali

Illuminazione delle tazzine ambra / bianca	■

In cifre

Erogatore del caffè regolabile in altezza	63 – 150 mm
Erogatore dell'acqua calda regolabile in altezza	63 – 150 mm
Capacità del serbatoio dell'acqua (GIGA X10)	5 l
Connessione alla rete idrica (GIGA X10c)	■
Capacità del contenitore di caffè in grani	500 g
Possibilità di espandere il contenitore di caffè in grani fino a	1 kg
Contenitore dei fondi di caffè (porzioni)	40
Tensione / Assorbimento	230 V / 1450 W
Assorbimento in stand-by	< 0,5 W
Peso	14 kg
Dimensioni (L × A × P)	37,3 x 47 x 46,1 cm
Cod. Art. / Codice prodotto	15546 / X10 15624 / X10c Dark Inox (EA)

X4 Dark Inox — € 2.749,-

X4c Dark Inox — € 3.279,-

- Fino a 100 preparazioni giornaliere
- Macinacaffè Professional Aroma Grinder P.A.G.2
- Con la modalità Energy Save (E.S.M.©) si può avere un risparmio energetico fino al 40%
- 1 Thermoblock e 1 pompa da 15 bar
- Predisposta per sistema di pagamento Pocket Pilot

Specialità

Espresso, 2 × Espresso, Espresso doppio, Caffè, 2 × Caffè, Lungo, 2 x Lungo, Americano, 2 x Americano, Caffè speciale, 2 × Caffè speciale, Acqua calda, Acqua per il tè verde

Vantaggi specifici

Numero di specialità programmabili individualmente	13
Preriscaldamento intelligente	■
Monitoraggio attivo del caffè in grani	■
Connessione Wi-Fi alla rete domestica	■
Trasmettitore in dotazione	-

Standard JURA

Processo di estrazione pulsato (P.E.P.®)	■
Funzione One-Touch	■
Gruppo erogatore a capienza variabile	5 – 16 g
Macina caffè	P.A.G.2
Sistema di riscaldamento Thermoblock	1
Coperchio salva aroma	■

Standard di comando e programmazione

Connettività	Smart Connect Wi-Fi Connect Payment Connect MDB Connect
Sistemi di pagamento e telemetria * solo X4 ** solo X4c	Pocket Pilot 2.0 Pocket Pilot 3.0** Data Communicator* MDB Interface 2.0
Display	3,5" a colori
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	■
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	3 livelli
Contatore giornaliero azzerabile	■

Standard igienici

Sistema dell'acqua intelligente (Intelligent Water System, I.W.S.)	■
Cartuccia filtro CLARIS	CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+
Programma integrato di risciacquo, pulizia e decalcificazione	■
Vaschetta di raccolta acqua monitorata	■
Igiene JURA: con certificazione TÜV	■

Standard energetici

Modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.©)	■
Zero-Energy Switch o interruttore di alimentazione	■
Orario di spegnimento programmabile	■

Design e materiali

Illuminazione delle tazzine	■

In cifre

Erogatore del caffè regolabile in altezza	65 – 153 mm
Capacità del serbatoio dell'acqua (GIGA X4)	5 l
Connessione alla rete idrica (GIGA X4c)	■
Capacità del contenitore di caffè in grani	500 g
Possibilità di espandere il contenitore di caffè in grani fino a	1 kg
Contenitore dei fondi di caffè (porzioni)	40
Tensione / Assorbimento	230 V / 1450 W
Assorbimento in stand-by	< 0,5 W
Peso	13,5 kg
Dimensioni (L × A × P)	37,3 x 52,4 x 46,1 cm
Cod. Art. / Codice prodotto	15544 / X4 15626 / X4c Dark Inox (EA)

W8 Dark Inox

€ 2.299,-

- Fino a 50 preparazioni giornaliere
- Macinacaffè Professional Aroma Grinder P.A.G.2
- Con la modalità Energy Save (E.S.M.©) si può avere un risparmio energetico fino al 40%
- Funzione Extra Shot per un gusto ancora più intenso
- Display 3,5" a colori

Specialità

Espresso, 2 × Espresso, Caffè, 2 × Caffè, Americano, Lungo, Caffè speciale, Cortado, Espresso macchiato, Cappuccino, Cappuccino Extra Shot, Flat white, Flat white Extra Shot, Latte macchiato, Latte macchiato Extra Shot, Porzione di latte, Acqua calda

Vantaggi specifici

Numero di specialità programmabili individualmente	17
Sensore Coffee Eye che aiuta a posizionare la tazza in base alla specialità selezionata	■
Monitoraggio attivo del caffè in grani	■
Connessione Wi-Fi alla rete domestica	■
Trasmettitore in dotazione	-

Standard JURA

Processo di estrazione pulsato (P.E.P.®)	■
Gruppo erogatore a capienza variabile	5 – 16 g
Macina caffè	P.A.G.2
Sistema di riscaldamento Thermoblock	1
Sistema del latte	HP3
Vano per il caffè macinato	■

Standard di comando e programmazione

Connettività	Smart Connect Wi-Fi Connect Payment Connect MDB Connect
Sistemi di pagamento e telemetria	Pocket Pilot 2.0 Data Communicator MDB Interface 2.0
Display	3,5" a colori
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	■
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	3 livelli
Contatore giornaliero azzerabile	■

Standard igienici

Sistema dell'acqua intelligente (Intelligent Water System, I.W.S.)	■
Cartuccia filtro CLARIS	CLARIS Pro Smart+
Pulizia del sistema del latte One-Touch (automatica)	■
Programma integrato di risciacquo, pulizia e decalcificazione	■
Vaschetta di raccolta acqua monitorata	■
Igiene JURA: con certificazione TÜV	■

Standard energetici

Modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.©)	■
Zero-Energy Switch o interruttore di alimentazione	■
Orario di spegnimento programmabile	■

Design e materiali

Illuminazione delle tazzine	■

In cifre

Erogatore del caffè regolabile in altezza	65 – 111 mm
Erogatore del cappuccino regolabile in altezza	107 – 153 mm
Capacità del serbatoio dell'acqua	3 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	500 g
Contenitore dei fondi di caffè (porzioni)	25
Tensione / Assorbimento	230 V / 1450 W
Assorbimento in stand-by	< 0,5 W
Peso	12,7 kg
Dimensioni (L × A × P)	29,5 x 44,3 x 44,6 cm
Cod. Art. / Codice prodotto	15550 / W8 Dark Inox (EA)

W4 Dark Inox

€ 1.899,-

- Fino a 50 preparazioni giornaliere
- Macinacaffè Professional Aroma Grinder P.A.G.2
- Con la modalità Energy Save (E.S.M.©) si può avere un risparmio energetico fino al 40%
- Display 3,5" a colori

Specialità

Espresso, 2 × Espresso, Caffè, 2 × Caffè, Americano, Lungo, Caffè speciale, Espresso doppio, Acqua calda, Acqua per il tè verde

Vantaggi specifici

Numero di specialità programmabili individualmente	10
Monitoraggio attivo del caffè in grani	■
Trasmettitore in dotazione	-

Standard JURA

Processo di estrazione pulsato (P.E.P.®)	■
Gruppo erogatore a capienza variabile	5 – 16 g
Macina caffè	P.A.G.2
Sistema di riscaldamento Thermoblock	1
Vano per il caffè macinato	■

Standard di comando e programmazione

Connettività	Smart Connect Wi-Fi Connect Payment Connect MDB Connect
Sistemi di pagamento e telemetria	Pocket Pilot 2.0 Data Communicator MDB Interface 2.0
Display	3,5" a colori
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	■
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	3 livelli
Contatore giornaliero azzerabile	■

Standard igienici

Sistema dell'acqua intelligente (Intelligent Water System, I.W.S.)	■
Cartuccia filtro CLARIS	CLARIS Pro Smart+
Programma integrato di risciacquo, pulizia e decalcificazione	■
Vaschetta di raccolta acqua monitorata	■
Igiene JURA: con certificazione TÜV	■

Standard energetici

Modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.©)	■
Zero-Energy Switch o interruttore di alimentazione	■
Orario di spegnimento programmabile	■

Design e materiali

Illuminazione delle tazzine	■

In cifre

Erogatore del caffè regolabile in altezza	65 – 111 mm
Capacità del serbatoio dell'acqua	3 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	500 g
Contenitore dei fondi di caffè (porzioni)	25
Tensione / Assorbimento	230 V / 1450 W
Assorbimento in stand-by	< 0,5 W
Peso	10,4 kg
Dimensioni (L × A × P)	29,5 x 44,3 x 44,6 cm
Cod. Art. / Codice prodotto	15542 / W4 Dark Inox (EA)

Accessori

Cod. Art. 72229

Scaldatazze **€ 250,90**

Cod. Art. 24246

Cool Control 2,5 l **€ 390,90**

Cod. Art. 24045
Per X8 / X6

Estensione del contenitore di caffè **€ 65,90**

Cod. Art. 24181
Per linea X

Kit acqua fresca **€ 648,90**

Set HP1 **Cod. Art. 24115**
Set HP3 **Cod. Art. 24117**

Set per sistema del latte cad. **€ 23,90**

HP1 **Cod. Art. 24112**
HP3 **Cod. Art. 24114**

Tubo per il latte in acciaio cad. **€ 26,90**

Prodotti per la manutenzione

Cod. Art. 25055

Filtro CLARIS Pro Smart+ **€ 44,90**

Cod. Art. 24146

Filtro CLARIS Pro Smart Maxi **€ 84,90**

Cod. Art. 25058

Filtro CLARIS Pro Blue+ **€ 41,90**

Cod. Art. 25045
Confezione da 25 pezzi

Pastiglie 3 fasi per la pulizia **€ 42,90**

Cod. Art. 70751
Confezione da 36 pezzi

Pastiglie 2 fasi per la decalcificazione **€ 57,90**

Cod. Art. 24211
Flacone da 180 g con dosatore

Detergente per sistema latte **€ 25,90**

Cod. Art. 24212
Ricarica da 180 g

Ricarica detergente per sistema latte **€ 23,90**

Connettività

JURA Pocket Pilot: la nuova generazione del pagamento e della gestione mobile

Con Pocket Pilot 3.0, JURA fissa nuovi standard in termini di pagamento, fatturazione e gestione delle macchine da caffè professionali, senza bisogno di apparecchi aggiuntivi. L'applicazione web gratuita utilizza in tempo reale i dati telemetrici delle macchine automatiche per specialità di caffè e offre quindi agli utenti un'esperienza ottimale di funzionamento e utilizzo. Grazie alle sue diverse modalità, Pocket Pilot è adatto a qualsiasi azienda e ambito di applicazione.

Pocket Pilot 3.0: compatibile con X10c (EA), X10 (EB), X4c (EA) e X4 (EB), accessorio necessario: Business Connect.
Pocket Pilot 2.0: compatibile con GIGA X8c / GIGA X8 (EB), GIGA X3c / GIGA X3 (EB), X10 (EA), X4 (EA), GIGA W10 (EA) e W8 (EA), accessorio necessario: Payment Connect.

MDB Interface 2.0: connessione ai sistemi di pagamento

MDB Interface 2.0 di JURA è l'interfaccia sicura tra la macchina completamente automatica e il vostro sistema di pagamento. Insieme a MDB Connect, garantisce la comunicazione wireless con la macchina da caffè automatica e consente la connessione a tutti i più diffusi sistemi di cassa e di contabilità.

Accessori per la connessione

Articolo	Macchine compatibili	Cod. Art.	Prezzo
Smart Connect	Tutte le macchine	72167	**€ 52,90**
Wireless Transmitter	GIGA 6, GIGA 10, ENA 8, ENA 8 touch, Z6, E8, E6, D6	24031	**€ 36,90**
Payment Connect	GIGA W10, GIGA X8/X8c (EB), GIGA X3/X3c (EB), X10 (EA), X4, W8, W4	25062	**€ 42,90**
Wi Fi Connect V1	E8 (EA), E8 Touch (EA), E6 (EC), E4, ENA 8 (EA), ENA 8 Touch (EA), ENA 5, ENA 4, C8, C3, GIGA 10, GIGA 6, GIGA W10, J10 (EA), J8/J8 twin, S8 (EB), W8, W4, X10, X4, Z10 (EA), Z8	24160	**€ 39,90**
Wi Fi Connect V2	C9, E8 (ED), J10 twin, Z10 (EB)	24323	**€ 52,90**
MDB Interface 2.0 (incl. 2 x MDB Connect)	X10c, X10 (EA), X4c, X4, W8, W4	24290	**€ 699,00**

Cod. Art. 72167

Smart Connect € 52,90

Cod. Art. 24031

Wireless Transmitter € 36,90

Cod. Art. 25062

Payment Connect € 42,90

Cod. Art. 24160

Wi-Fi Connect V1 € 39,90

Cod. Art. 24323

Wi-Fi Connect V2 € 52,90

Cod. Art. 24290

MDB Interface 2.0 € 699,00

Lavastoviglie

ASKO
PROFESSIONAL

La gamma ASKO Professional è la scelta perfetta quando si desiderano apparecchiature durevoli con un impatto ambientale minimo, senza compromessi sul risultato.

Le apparecchiature ASKO Professional hanno un basso consumo energetico e facilitano le attività ripetitive nei servizi commerciali. Le prestazioni sono ineguagliabili: dagli asili nido, agli hotel, ai ristoranti, dai dentisti alle cliniche, fino agli ambienti offshore.

Luce di stato

La lavastoviglie ASKO DW60.C con display completamente integrato proietta in modo chiaro e pratico sul pavimento le informazioni sullo stato del ciclo, tra cui il programma selezionato e il tempo di lavaggio rimanente. Un cerchio colorato indica l'avanzamento del programma. Quando il blocco di sicurezza per bambini è attivato, è sufficiente appoggiare il piede sulla proiezione e spingere lo sportello per aprirlo. Semplice, sicuro e veloce.

Display esterno

Per rendere la lavastoviglie ASKO DW60.C il più intuitiva possibile, abbiamo creato un display centrale semplice ed efficace che consente di sfruttare al meglio l'apparecchio con facilità. Il display a colori con tasti a sfioramento è posizionato centralmente e comodamente integrato nella maniglia esterna. Durante l'utilizzo, vengono visualizzati il tempo di lavaggio rimanente, la temperatura e il programma selezionato. Il display mostra anche se la macchina è connessa al Wi-Fi.

Disinfezione con Sani Program e Sani Lock

Selezionare il programma Sani per soddisfare i requisiti igienici. La temperatura del lavaggio principale è di 60 °C e il risciacquo finale avviene a 85 °C per almeno 3 minuti. Con un collegamento all'acqua calda, il tempo di lavaggio può essere ridotto a 20 minuti. La lavastoviglie è dotata di Sani Lock, che si blocca a temperature superiori a 65 °C e si sblocca solo al termine del programma per prevenire la contaminazione. Il risciacquo finale raggiunge un valore igienico A0=600.

Power Zones

Per migliorare ulteriormente le prestazioni della lavastoviglie, abbiamo dotato i nostri apparecchi di due zone Power Zones™ ad alta pressione separate per il cestello inferiore. Wide Spray™ per un lavaggio extra efficace di pentole e padelle e Jet Spray™ per il lavaggio di oggetti alti e stretti come biberon o vasi.

Asciugatura Turbo Drying

Nessuno vuole perdere tempo ad asciugare i piatti a mano prima di riporli in armadi, credenze e cassetti. Questo è compito della lavastoviglie. E le lavastoviglie ASKO Professional lo svolgono meglio di chiunque altro. La tecnologia Turbo Combi Drying™ garantisce che i piatti siano completamente asciutti nel minor tempo possibile, utilizzando la minima quantità di energia possibile.

Auto Dose

Il sistema Auto Dose integrato nelle lavastoviglie ASKO DW60.C contiene una quantità di detersivo sufficiente per un massimo di 30 cicli di lavaggio. Auto Dose è progettato per detersivi in gel, ma abbiamo mantenuto anche il tradizionale dispenser per detersivo, offrendo così la possibilità di utilizzare pastiglie o detersivo in polvere. Le lavastoviglie ASKO Professional sono inoltre predisposte per il collegamento di un sistema esterno di dosaggio automatico di due prodotti chimici: detersivo e brillantante.

	ASKO PROFESSIONAL
Modello	**DWC 5906 W**
Cod. Art.	**478063**
Prezzo IVA esclusa	**€ 1.490**
Colore	Bianco
Cicli medi al giorno	1-3
Durata del programma più corto (acqua calda/fredda)	min 20 / 20
Potenza di riscaldamento	2 kW
Connessione elettrica	1ph/2,15kW/10A
Frequenza	50 Hz
Connessione acqua calda e fredda	No
Addolcitore integrato	No
Power Zone	Sì
Pressione dell'acqua variabile	Sì
Auto Dose integrato/esterno	No
Predisposizione per sistema di dosaggio automatico esterno	No
Rumorosità	48 dB
Asciugatura	Turbo Combi Drying
Programma di disinfezione 85°C per minimo 3 minuti	No
Durata del programma di disinfezione più corto (acqua calda/fredda)	45 / 60 min
Wifi	No
Proiezione a terra dello stato di avanzamento	No
Asili nido / Scuole materne / Scuole dell'infanzia	
Case di riposo / Case di cura	
Uffici	Sì
Piccole imprese	Sì

ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL
DWC 6122 BIW	**DWC 6422 BIW**	**DWC 5926 W**	**DWC 6422 BIS**	**DWC 6423 FI**
744881	**743846**	**497744**	**744885**	**744895**
€ 2.290	**€ 2.490**	**€ 2.990**	**€ 3.290**	**€ 3.890**
Bianco	Bianco	Bianco	Acciaio	Integrabile
1-3	1-3	1-5	1-3	1-6
35 / 50 min	25 / 40 min	10 / 20 min	25 / 40 min	17 / 25 min
1,8 kW	1,8 kW	5,7 kW	1,8 kW	3,15 kW
1ph/1,9kW/10A	1ph/1,9kW/10A	1ph/5,8kw/10A	1ph/1,9kW/10A	1ph/3,3kW/16A 1ph/1,9kW/10A
50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
No	No	No	No	Sì
Sì	Sì	No	Sì	Sì
No	No	Sì	No	Sì
Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
No	Integrato	No	Integrato	Esterno
No	No	No	No	Sì
46 dB	45 dB	47 db	45 dB	43 dB
Turbo Combi Drying	Turbo Combi Drying	Turbo Combi Drying	Turbo Combi Drying	Turbo Combi Drying
Sì	Sì	No	Sì	Sì
55 / 80 min	45 / 70 min	40 / 45 min	45 / 70 min	29 / 45 min
No	Sì	No	Sì	Sì
Sì	No	No	No	Sì
-	Sì	Sì	Sì	Sì
-	Sì	Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

Lavanderia

ASKO PROFESSIONAL

La gamma ASKO Professional è la scelta perfetta quando si desiderano apparecchiature durevoli con un impatto ambientale minimo, senza compromessi sul risultato.

Le apparecchiature ASKO Professional hanno un basso consumo energetico e facilitano le attività ripetitive nei servizi commerciali. Le prestazioni sono ineguagliabili: dagli asili nido, agli hotel, ai ristoranti, dai dentisti alle cliniche, fino agli ambienti offshore.

SCHULTHESS Professional

Dal 1845, Schulthess è il gruppo imprenditoriale svizzero leader nell'ambito della tecnologia di lavaggio. L'azienda, sinonimo di innovazione nella cura del bucato, sviluppa e produce in Svizzera apparecchiature, impianti e soluzioni di sistema per il settore privato e quello professionale.

Le apparecchiature Schulthess si distinguono per la resistenza e la durata nel tempo, per i notevoli volumi di bucato che possono gestire e per le severe direttive in materia di igiene e di disinfezione che rispettano.

Active Drum™
Pulito perfetto

Le lavatrici ASKO hanno una forma del tamburo unica; la disposizione dei fori al suo interno garantisce una pulizia profonda e delicata allo stesso tempo. Si chiama Active Drum™, per un bucato perfettamente pulito.

L' esclusivo sistema Active Drum™ unito ai trascinatori a forma di clessidra mantiene il bucato al centro del cestello dove i fori più piccoli lavano più delicatamente. Lo sporco invece viene spinto all'esterno, dove viene rimosso grazie ai fori più grandi. È l'ideale, ad esempio, per il lavaggio dei mop, che spesso contengono molta sabbia o sassolini

1

I trascinatori a forma di clessidra guidano il carico verso la zona centrale del tamburo, più delicata. Qui i fori del cestello hanno un diametro di 2,2 mm.

2

Sporco pesante, sabbia e ghiaia, vengono rimossi efficacemente attraverso i fori più grandi (3,7 mm) sui bordi del cestello e del trascinatore.

3

Tutti i trascinatori sono rimovibili per facilitare la pulizia del cestello, ad esempio, dai residui di sporco dei mop o dei panni.

Sistema Quattro
Centrifuga silenziosa

Il tamburo esterno poggia su quattro robusti ammortizzatori saldamente fissati alla base inferiore in acciaio. L'intera struttura è alloggiata all'interno dell'apparecchiatura, così da eliminare le vibrazioni anche nelle centrifughe veloci. Il sistema **Quattro Construction™** è estremamente resistente e prolunga la durata dell'intera macchina.

- Il tamburo esterno poggia su quattro ammortizzatori di sostegno, saldamente fissati a una base inferiore in acciaio.
- L'intera struttura si trova all'interno della lavatrice così la centrifuga può arrivare fini a 1600 giri al minuto praticamente senza vibrazioni.
- Tamburo esterno e vasca interna sono in acciaio inox.

Contrappeso in ghisa

WM75.C:	19,5 kg
WM85C:	29,5 kg

Higienic Steel Seal™ -
Oblò più igienico, senza guarnizione in gomma

Grazie all'esclusivo oblò senza la tradizionale guarnizione in gomma e ad una profondità ridotta della parte interna della porta, al bucato è permessa maggiore libertà di movimento e quindi il lavaggio è più efficace. L'assenza di guarnizione tradizionale facilita le operazioni di carico e scarico della macchina.

Inoltre, l'eliminazione dei soffietti in gomma, che possono deteriorarsi nel tempo e intrappolare sporco, garantisce un lavaggio più igienico. Tutte le lavatrici professionali ASKO sono dotate di questa soluzione che si chiama **Steel Seal™**.

SCHULTHESS
Professional
SWISS MADE
SWISS MADE

Lavatrici professionali
starLine, topLine e proLine

SCHULTHESS Professional

In ambito commerciale e industriale tutto ruota attorno all'efficienza. Le moderne tecnologie e l'offerta ampliata fino a 94 programmi (più fino a 24 configurabili) specifici per i vari segmenti, garantiscono risultati eccellenti. Quattro gruppi di programmi (Homecare, Businesscare, Sports-wear e Antibac), oltre a nuovi programmi rapidi e di disinfezione, vi offrono ulteriori vantaggi.

Sistema di lavaggio 3D per risultati perfetti

Grazie a sei trascinatori 3D dalla forma particolare e disposti in modo intelligente, questa apparecchiatura Schulthess lava ancora più a fondo. Il sistema di lavaggio 3D adegua in modo personalizzato e preciso il meccanismo di lavaggio al tipo di bucato, alla quantità di carico e al grado di sporco, garantendo risultati perfetti di lavaggio e preservando allo stesso tempo il valore dei vostri tessuti

Comando Smart Control: logico e ancora più semplice

Il funzionamento della vostra apparecchiatura è subito chiaro. Grazie allo schermo potete trovare e selezionare rapidamente il programma giusto. Il grande display a colori da 4,3" è ben leggibile ed è disponibile in 23 lingue.

Pratico allacciamento per detergenti liquidi

Un allacciamento per detergenti liquidi consente di gestire fino a otto pompe di dosaggio, montate sul retro della macchina per risparmiare spazio. In tal modo il montaggio a parete non è più necessario e le apparecchiature possono essere spostate liberamente in qualsiasi momento.

Lavatrici

ASKO PROFESSIONAL

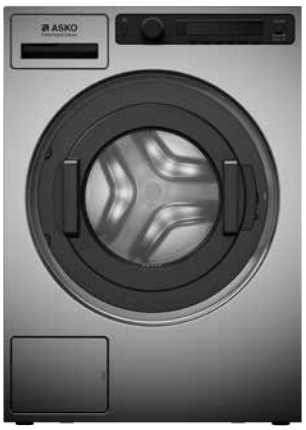

	ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL
Modello	**WMC 6863 P.W**	**WMC 6743 PB.T**	**WMC 6743 VB.T**
Cod. Art.	**741837**	**738181**	**738295**
Prezzo IVA esclusa	**€ 1.890,-**	**€ 2.915,-**	**€ 3.080,-**
Colore	Bianco	Titanio	Titanio
Installazione idraulica			
Sistema di scarico	a pompa	pompa	valvola
Caratteristiche			
Capacità (1:9)	7 kg	7 kg	7 kg
Capacità (1:10)	6 kg	6 kg	6 kg
Volume del tamburo	60 l	60 l	60 l
Velocità di centrifuga	1600	1400	1400
Fattore g	n.d.	530	530
Umidità residua	n.d.	49%	49%
Programmi	26 standard	26 standard	26 standard
	4 modificabili	14 modificabili	14 modificabili
		10 speciali	10 speciali
Pred. sis. pagamento	no	sì	sì
Installazione elettrica			
Sistema elettrico	3N / 1N	3N / 1N	3N / 1N
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tensione	400 / 230 V	400 / 230 V	400 / 230 V
Potenza	3.2 / 2.2 kW	3 kW	3 kW
Fusibili		10 / 16 A	10 / 16 A
Consumi			
Consumo di energia		0,19 kW/kg	0,19 kW/kg
Consumo di acqua		7,1 l/kg	7,1 l/kg

Lavatrici

ASKO PROFESSIONAL

ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL
WMC 8944 PB.T	**WMC 8944 VB.T**	**WMC 6743 PF.S - MARINE**	**WMC 6744 PP.S - MARINE**
738183	**738296**	**738292**	**738157**
€ 3.410,-	**€ 3.500,-**	**€ 3.190,-**	**€ 3.490,-**
Titanio	Titanio	Acciaio	Acciaio
pompa	valvola	pompa	pompa
9 kg	9 kg	7 kg	7 kg
8 kg	8 kg	6 kg	6 kg
80 l	80 l	60 l	60 l
1400	1400	1400	1400
530	530	530	530
49%	49%	49%	49%
26 standard	26 standard	26 standard	26 standard
14 modificabili	14 modificabili	14 modificabili	14 modificabili
10 speciali	10 speciali	10 speciali	10 speciali
sì	sì	sì	sì

3N / 1N	3N / 1N	1N	3N
50 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz
400 / 230 V	400 / 230 V	400 / 230 V	400 / 230 V
4.4 / 2.2 kW	4.4 / 2.2 kW	3 kW	4.5 kW
10 / 16 A	10 / 16 A	16 A	16 A

0,16 kW/kg	0,16 kW/kg	0,19 kW/kg	0,19 kW/kg
7 l/kg	7 l/kg	7,1 l/kg	7,1 l/kg

Lavatrici
starLine prime

	SCHULTHESS Professional	SCHULTHESS Professional	SCHULTHESS Professional	SCHULTHESS Professional
Linea	**starLine prime**	**starLine prime**	**starLine prime**	**starLine prime**
Cod. Art.	**AEA1.109BE2HJ1L.R.U**	**AEA1.109BE3HJ1L.R.U**	**AEA1.109BE2HJ1L.O.R.U**	**AEA1.109BE3HJ1L.O.R.U**
Prezzo IVA esclusa	**€ 3.990,-**	**€ 3.990,-**	**€ 4.190,-**	**€ 4.190,-**
Capacità (1:9)	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg
Capacità (1:10)	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Volume del tamburo	70 l	70 l	70 l	70 l
Giri di centrifuga max	1400	1400	1400	1400
Fattore g	690	690	690	690
Umidità residua	43%	43%	43%	43%
Allacciamento per detergenti	8 attacchi	8 attacchi	8 attacchi	8 attacchi
Collegamento acqua calda	-	-	sì	sì
Da posizionamento libero	sì	sì	sì	sì
Cerniera sportello	destra	destra	destra	destra
Altezza	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm
Larghezza cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Profondità (incl. distanza da parete)	67 cm	67 cm	67 cm	67 cm
Profondità a sportello aperto	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Altezza regolabile	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm
Peso a vuoto	90 kg	90 kg	90 kg	90 kg
Vasca e tamburo	Acciaio al nichel-cromo	Acciaio al nichel-cromo	Acciaio al nichel-cromo	Acciaio al nichel-cromo
Apertura di carico	34 cm / 180°	34 cm / 180°	34 cm / 180°	34 cm / 180°
Allacciamento per detergenti	8 attacchi	8 attacchi	8 attacchi	8 attacchi
Cavo elettrico m	1,6 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m
Scarico acqua:				
Tubo di scarico, solo modello (P)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Modello con pompa di scarico (P)	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm
Modello con valvola di scarico (V)	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Tensione / Potenza / Fusibili	400 V 2 N~ / 50Hz / 4,0kW / 10A 230 V 1 N~ / 50Hz / 2,0kW / 10A			
Tubo a pressione G ¾" con filtro fine	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Allacciamento acqua fredda/calda	acqua fredda / -	acqua fredda / -	acqua fredda / calda	acqua fredda / calda
Pressione dell'acqua	1–10 bar	1–10 bar	1–10 bar	1–10 bar

Lavatrici
topLine prime

SCHULTHESS Professional

	SCHULTHESS Professional	SCHULTHESS Professional	SCHULTHESS Professional	SCHULTHESS Professional
Linea	**topLine prime**	**topLine prime**	**topLine prime**	**topLine prime**
Cod. Art.	**ANA1.109BE2HJ1L.R.U**	**ANA1.109BE3HJ1L.R.U**	**ANA1.109BE2HJ1L.O.R.U**	**ANA1.109BE3HJ1L.O.R.U**
Prezzo IVA esclusa	**€ 4.450,-**	**€ 4.450,-**	**€ 4.750,-**	**€ 4.750,-**
Capacità (1:9)	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Capacità (1:10)	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Volume del tamburo	80 l	80 l	80 l	80 l
Giri di centrifuga max g/min	1600	1600	1600	1600
Fattore g	690	690	690	690
Umidità residua	43%	43%	43%	43%
Allacciamento per detergenti	8 attacchi	8 attacchi	8 attacchi	8 attacchi
Collegamento acqua calda	-	-	sì	sì
Da posizionamento libero	sì	sì	sì	sì
Cerniera sportello	destra	destra	destra	destra
Altezza	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Larghezza cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm
Profondità (incl. distanza da parete)	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm
Profondità a sportello aperto	116 cm	116 cm	116 cm	116 cm
Altezza regolabile	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm
Peso a vuoto	102 kg	102 kg	102 kg	102 kg
Vasca e tamburo	Acciaio al nichel-cromo	Acciaio al nichel-cromo	Acciaio al nichel-cromo	Acciaio al nichel-cromo
Apertura di carico	34 / 180°	34 / 180°	34 / 180°	34 / 180°
Allacciamento per detergenti	•	•	•	•
Cavo elettrico m	1,6 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m
Scarico acqua:				
Tubo di scarico, solo modello (P)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Modello con pompa di scarico (P)	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm
Modello con valvola di scarico (V)	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Tensione / Potenza / Fusibili	400 V 3 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A - 400 V 2 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 230 V 1 N~ / 50Hz / 2,5kW / 13A - 230 V 1 N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A			
Tubo a pressione G ¾" con filtro fine	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Allacciamento acqua fredda/calda	acqua fredda / -	acqua fredda / -	acqua fredda / calda	acqua fredda / calda
Pressione dell'acqua	1–10 bar	1–10 bar	1–10 bar	1–10 bar

Lavatrici
proLine prime

SCHULTHESS Professional

	SCHULTHESS Professional	SCHULTHESS Professional	SCHULTHESS Professional
Linea	**proLine prime**	**proLine prime**	**proLine prime**
Cod. Art.	**W100 4203.2P.Y.X2**	**W100 4203.2V.Y.X2**	**W130 4204.1V.Y.X2**
Prezzo IVA esclusa	**€ 10.490,-**	**€ 10.490,-**	**€ 14.490,-**
Capacità (1:9)	11 kg	11 kg	14 kg
Capacità (1:10)	10 kg	10 kg	13 kg
Volume del tamburo	100 l	100 l	130 l
Giri di centrifuga max	1200	1200	1100
Fattore g	416	416	419
Umidità residua	46%	46%	48%
Allacciamento per detergenti			
Collegamento acqua calda			
Da posizionamento libero	•	•	•
Cerniera sportello	destra	destra	destra
Altezza	1210 mm	1210 mm	1360 mm
Larghezza	696 mm	696 mm	790 mm
Profondità (incl. distanza da parete)	915 mm	915 mm	935 mm
Altezza regolabile	1 mm	1 mm	1 mm
Peso a vuoto	220 kg	220 kg	350 kg
Vasca e tamburo	Acciaio al nichel-cromo	Acciaio al nichel-cromo	Acciaio al nichel-cromo
Apertura di carico	355 mm	355 mm	450 mm
Consumo energetico	1,7 / 0,42 kWh	1,7 / 0,42 kWh	2,4 / 0,45 kWh
Consumo idrico	90 l	90 l	112 l
Tensione / Potenza / Fusibili	400 3N~ / 50 Hz / 16 A	400 3N~ / 50 Hz / 16 A	400 3N~ / 50 Hz / 25 A
Valore di collegamento	9,4 kw	9,4 kw	14,9 kw
Riscaldamento elettrico	9,0 kw	9,0 kw	14,5 kw
Pressione dell'acqua in loco	0,15 –1,0 MPa	0,15 –1,0 MPa	0,15 –1,0 Mpa
Alimentazione di acqua fredda ¾"	› 13 l/min	› 13 l/min	› 13 l/min
Afflusso di acqua calda dalla caldaia centrale max. 70 °C ¾"	› 13 l/min	› 13 l/min	› 13 l/min
Quantità di flusso della valvola - 50 mm		260 l/min	260 l/min
Quantità di flusso pompa - 50 mm	32 l/min		

Lavatrici
proLine prime

SCHULTHESS Professional

SCHULTHESS Professional	SCHULTHESS Professional	SCHULTHESS Professional
proLine prime	**proLine prime**	**proLine prime**
W160 4205.1V.Y.X2	**W220 4206.V.Y.X2**	**W300 4207.V.Y.X2**
€ 16.490,-	**€ 23.490,-**	**€ 26.490,-**
18 kg	24 kg	33 kg
16 kg	22 kg	30 kg
160 l	220 l	300 l
1100	1000	950
419	447	404
48%	48%	48%
.	.	.
destra	destra	destra
1360 mm	1555 mm	1555 mm
790 mm	1050 mm	1050 mm
1035 mm	970 mm	1150 mm
1 mm	1 mm	1 mm
365 kg		
Acciaio al nichel-cromo	Acciaio al nichel-cromo	Acciaio al nichel-cromo
450 mm		
3,1 / 0,45 kWh	3,1 / 0,45 kWh	3,1 / 0,45 kWh
144 l	144 l	144 l
400 3N~ / 50 Hz / 32 A	400 3N~ / 50 Hz / 32 A	400 3N~ / 50 Hz / 50 A
18 kw	20 kw	25 kw
17,6 kw	17,4 kw	22,5 kw
0,15 –1,0 Mpa	0,15 –1,0 Mpa	0,15 –1,0 Mpa
› 13 l/min	› 13 l/min	› 13 l/min
› 13 l/min	› 13 l/min	› 13 l/min
260 l/min	260 l/min	260 l/min

ASKO PROFESSIONAL

Condensatore facile da pulire

- L'essiccatoio a condensazione è dotato di un condensatore facile da rimuovere.
- È facile da pulire.
- Sciacquare il condensatore con acqua.
- Sul display dell'essiccatoio compare un promemoria per la pulizia del filtro del condensatore.
- La pulizia è necessaria ogni 10 cicli.
- È possibile regolare l'intervallo ogni 10, 20, 30 e 100 cicli.

Struttura della porta

- Porta con doppio filtro anti lanugine.
- Cerniera della porta in robusto metallo.
- Angolo di apertura dello sportello di 180° per facilitare le operazioni di carico e scarico.
- La porta è incernierata a destra, ma è possibile invertire l'apertura.
- Gancio di chiusura in metallo.

Filtro sulla porta facile da pulire

- Un filtro efficace che impedisce a lanugine e polvere di raggiungere il condensatore e la ventola.
- È semplice da pulire a mano.
- È facile da aprire.
- Il telaio del filtro è fissato a baionetta e a vite.
- Nel display appare un promemoria quando è necessaria la pulizia del filtro.

Asciugatura Butterfly™

Generalmente gli essiccatoi utilizzano un processo di asciugatura "a inversione": il cestello cambia continuamente verso di rotazione. Gli essiccatoi ASKO, invece, fanno compiere al bucato un movimento a forma di otto. Il cestello non smette mai di girare e non cambia mai verso di rotazione. Perciò l'asciugatura è più delicata e i capi non si attorcigliano. Inoltre, si riduce l'usura della cinghia e del motore.

I trascinatori **Air Lift™** sono progettati per sollevare il carico il più in alto possibile e aumentarne il tempo di permanenza nel flusso d'aria. Impediscono che i capi si attorciglino e sono delicati con gli indumenti.

L'asciugatura **Butterfly™** in sintesi:

- Fa muovere gli indumenti a otto.
- Le pale **Air Lift™** sono progettate per sollevare il carico e aumentarne il tempo di permanenza nel flusso d'aria.
- Evita che i capi si attorciglino.
- È delicata con gli indumenti.

SensiDry™: l'asciugatura perfetta

La durata del ciclo di asciugatura è stabilita dall'esclusivo sistema **SensiDry™**. L'interazione tra i sensori di temperatura rende l'asciugatura più uniforme e affidabile rispetto a quella consentita dai sensori tradizionali (che misurano la resistenza elettrica). Scegliendo uno degli otto programmi automatici di asciugatura, è possibile opzionare anche il livello di umidità residua che si vuole mantenere nel bucato. Sarà dunque in base a questo parametro che il sistema SensiDry™ stabilirà la durata del ciclo di asciugatura. Il programma si arresta automaticamente quando il bucato è asciutto.

SCHULTHESS
Professional
SWISS MADE

Essiccatoi
starLine e topLine

SCHULTHESS Professional

Asciugatrici starLine e topLine

Le asciugatrici topLine sono progettate per gestire in pochissimo tempo grandi quantità di bucato. Grazie all'innovativo sistema a tamburo e a dieci programmi speciali selezionabili, garantisce massima delicatezza, uniformità e assenza di pieghe.

Silenziosità di funzionamento

La funzione di isolamento acustico Supersilent rende le asciugatrici professionali Schulthess gradevolmente silenziose mentre sono in funzione.

Ingombro minimo

Le apparecchiature topLine sono compatte, quindi fanno risparmiare molto spazio. Il kit di montaggio a torre consente di impilare lavatrici e asciugatrici occupando solo mezzo metro quadrato.

Basta un dito

È possibile selezionare dieci speciali programmi solo con un dito. Vale lo stesso per il tasto di selezione della lingua: sono disponibili 23 lingue.

Misurazione integrata dell'umidità residua

Durante il processo di asciugatura la misurazione dell'umidità residua integrata nel sistema a tamburo controlla continuamente l'umidità del bucato. Una volta raggiunto il grado di asciugatura selezionato, il programma termina automaticamente.

Semplicità d'uso

Grande comodità nelle operazioni di carico e scarico dell'asciugatrice: la cerniera dello sportello può essere montata a destra o a sinistra, a seconda delle preferenze, e l'angolo d'apertura è pari a 180°, il che garantisce anche maggiore comfort. La facilità d'uso è assicurata dal display interattivo a colori da 4,3".

proLine

Smart Dry – risparmiare tempo e denaro in modo rivoluzionario

Anche l'asciugatrice proLine mantiene le proprie promesse di qualità. Grazie al suo nuovo flusso d'aria assiale-radiale consente un'asciugatura velocissima, con un tempo medio di soli 25 minuti. La sua precisa e affidabile misurazione dell'umidità residua non richiede inoltre un'asciugatura supplementare e il bucato può essere subito piegato o inviato alla manganatura o alla stiratura. Si ha così un effettivo risparmio di tempo e denaro.

Essiccatoi

ASKO PROFESSIONAL

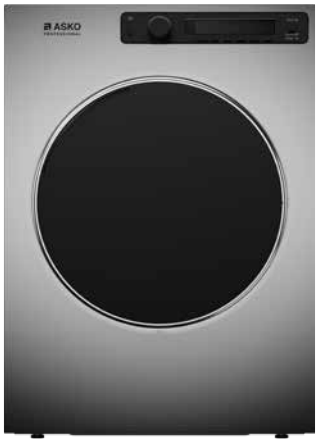

	ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL
Modello	**TDC 1781 H.W**	**TDC 1773 V.T**	**TDC 1772 C.T**
Cod. Art.	**738656**	**738105**	**738106**
Pezzo IVA esclusa	**€ 1.990,-**	**€ 1.740,-**	**€ 1.970,-**
Sistema di scarico	Pompa di calore	Ventilazione	Condensazione
Caratteristiche			
Capacità (1:18)	7 kg	6,5 kg	6,5 kg
Capacità (1:20)	6 kg	6 kg	6 kg
Volume del tamburo	117 l	117 l	117 l
Programmi	14	17	17
Colore	Bianco	Titanio	Titanio
Extra	No	No	No
Installazione elettrica			
Sistema elettrico	1N	1N	1N
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tensione	220/240 V	230 V	230 V
Frequenza	0,9 kW	3/1.95 kW	2.5/1.95 kW
Tensione	10 A	16 / 10 A	16 / 10 A

Essiccatoi

ASKO PROFESSIONAL

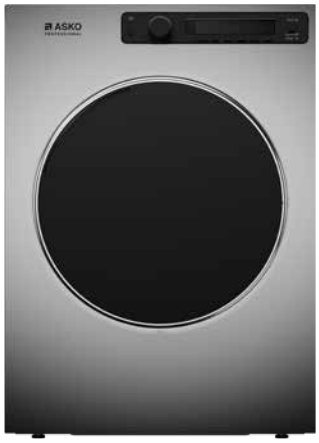

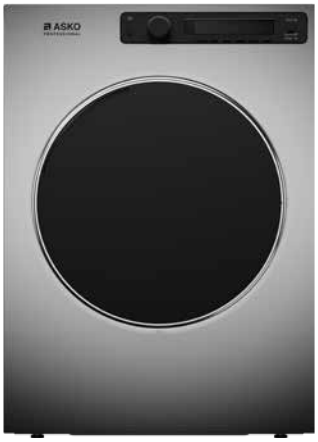

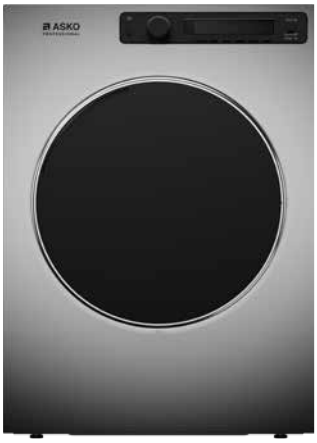

ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL
TDC 1485 VB.T	**TDC 1773 VP.S - MARINE**	**TDC 1773 VF.S - MARINE**
738086	**738103**	**738084**
€ 2.200,-	**€ 2.320,-**	**€ 2.510,-**
Ventilazione	Ventilazione	Ventilazione

8 kg	6,5 kg	6,5 kg
7,3 kg	6 kg	6 kg
145 l	117 l	117 l
17	17	17
Titanio	Acciaio	Acciaio
No	No	No

3N/1N	3N/1N	1N
50 Hz	60 Hz	60 Hz
400/230 V	400/230 V	230 V
5.0/3.0 kW	3.3/1.95 kW	3/1.95 kW
16 A	10 / 10 A	16 / 10 A

Essiccatoi
starLine e topLine

	SCHULTHESS Professional	SCHULTHESS Professional	SCHULTHESS Professional
Linea	**starLine**	**topLine**	**topLine**
Modello	**MGA1.109GHK**	**MWA1.109GH1K**	**MTA1.109GH1K**
Prezzo IVA esclusa	**€ 2.790,-**	**€ 3.790,-**	**€ 3.990,-**
Capacità di carico max kg	7	8	8
Da posizionamento libero	•	•	•
Cerniera sportello	d/s	d/s	d/s
Larghezza cm	60	63	63
Altezza cm	85	90	90
Profondità cm	64	84	84
Profondità con sportello aperto cm	122	146	146
Regolazione in altezza cm	2	2	2
Sistema di asciugatura	Sistema a scarico dell'aria	Sistema a scarico dell'aria	Sistema a scarico dell'aria
Apertura di carico cm	frontale, 36 / 31 / 180°	frontale, x 36 / 31 / 180°	frontale, 36 / 31 / 180°
Cavo di allacciamento m	1,5	1,5	1,5
Tubo di scarico	•	•	•
Scarico condensa nel contenitore/scarico diretto	•	•	•
Scarico aria	diametro 100 mm, 90°-adattatore	diametro 100 mm, 90°-adattatore	diametro 100 mm, 90°-adattatore
Tubo aria di scarico 100 mm m	2	2	2
Tensione V	400 V 3N~ / 400 V 2N~ / 230 V 1N~	400 V 3N~ / 400 V 2N~ / 230 V 1N~	400 V 3N~ / 400 V 2N~ / 230 V 1N~
Potenza kW	5,9 / 4,4 / 2,2	5,9 / 4,4 / 2,2	5,9 / 4,4 / 2,3
Fusibili AT	10 / 10 /10	10 / 10 /10	10 / 10 /10

Essiccatoi
proLine

SCHULTHESS Professional

	SCHULTHESS Professional	SCHULTHESS Professional	SCHULTHESS Professional	SCHULTHESS Professional
Linea	**proLine**	**proLine**	**proLine**	**proLine**
Modello	**D200 - 4253.1**	**D325 - 4255.1**	**D490 - 4256.1**	**D650 - 4257.1**
Prezzo IVA esclusa	**€ 8.890,-**	**€ 9.890,-**	**€ 11.890,-**	**€ 12.890,-**
Capacità di carico (1:18) kg	11	18	27	36
Capacità di carico (1:20) kg	10	16	24	33
Volume del tamburo l	200	325	490	650
Diametro del tamburo mm	728	728	975	
Profondità del tamburo mm	480	780	656	875
Diametro dell'apertura di carico mm	580	580	580	580
Capacità di evaporazione l/min	0,17	0,25	0,4	0,53
Consumo energetico kWh / kWh/kg	6,25 / 0,57	10,0 / 0,56	0,53	10,0 / 0,56
Programmi				
Durata programma min	32	34	34	34
Ventilazione				
Portata aria di scarico (max.) m3/h	480	840	1250	1250
Collegamento aria di scarico x mm	200	200	200	200
Resistenza di linea nel luogo di installazione max. Pa	200	200	480	480
Dimensioni				
Larghezza mm	790	790	1050	1050
Altezza mm	1350	1350	1635	1635
Altezza, zoccolo incl. mm	1630	1620	1855	1855
Profondità mm	900	1200	1040	1290
Collegamento elettrico				
Tensione di collegamento V	400 3N~	400 3N~	400 3N~	400 3N~
Potenza max. allacciata kW	15	21,2	30	37
Capacità di riscaldamento kW	14,4	20,6	29	36
Potenza trasmissione kW	0,6	0,6	0,75	0,75
Fusibili AT	25	32	50	63

Mangano
Serie MSI - Tenax

SCHULTHESS Professional

MODELLO	Ø RULLO	LARGHEZZA	RENDIMENTO	FINITURA	PREZZO
MSI 25-100	250 mm	1000 mm	20 kg/h	tenax	**€ 6.260,-**
MSI 25-120	250 mm	1200 mm	30 kg/h	tenax	**€ 6.630,-**
MSI 25-140	250 mm	1400 mm	35 kg/h	tenax	**€ 7.520,-**
MSI 30-140	300 mm	1400 mm	40 kg/h	tenax	**€ 10.260,-**
MSI 30-160	300 mm	1600 mm	50 kg/h	tenax	**€ 11.590,-**
MSI 30-200	300 mm	2000 mm	60 kg/h	tenax	**€ 12.940,-**

Caratteristiche

- Display touch screen
- Voltaggio configurabile
- Tutorial per utenti
- Guida alla risoluzione dei problemi
- Conca d'acciaio cromato a spessore
- Programmi 9 preimpostati e 41 personalizzabili
- Modalità manuale
- Modalità sleep
- Rivestimento rulli in Tenax
- Sensori di temperatura GEMINI che rilevano sbilanciamenti e prevengono il surriscaldamento
- File di log e connessione USB

Tutto liscio
con il nostro Mangano

Bucato fresco, pulito e perfettamente stirato: il miglior biglietto da visita per qualsiasi impresa.

Robusto, duraturo, efficiente, veloce, facile da usare e sicuro: il mangano a conca Schulthess è ideale per l'impiego nel commercio e nell'industria.

Grazie al rullo in Temax è possibile stirare un'ampia gamma di materiali tessili, comprese lenzuola matrimoniali fino a 2,8 m di larghezza, piegate una sola volta per ottenere il miglior risultato di stiratura.

Il mangano Schulthess è la soluzione ideale per attività come piccoli hotel, ristoranti, lavanderie self-service, lavasecco, che hanno necessità di trattare volumi relativamente piccoli con l'efficienza dello stiro professionale.

Si possono creare programmi personalizzati in base alle proprie esigenze, per avere prestazioni costanti e ottenere risultati eccellenti ad ogni stiratura.

Il nuovo controllo con display touch screen integra suggerimenti d'uso, tutorial e risoluzione dei problemi direttamente nella macchina, rendendoli facilmente accessibili in ogni momento.

Dati tecnici

SCHULTHESS Professional

Mangano		MSI 25/100 R	MSI 25/120 R	MSI 25/140 R	MSI 30/140 R	MSI 30/160 R	MSI 30/200 R
Rendimento							
Biancheria asciutta		20 kg	30 kg	35 kg	40 kg	50 kg	60 kg
Umidità raccomandata		15-20%	15-20%	15-20%	25%	25%	25%
Dimensioni rullo L x Ø	mm	1000 x Ø 250	1200 x Ø 250	1400 x Ø 250	1400 x Ø 300	1600 x Ø 300	2000 x Ø 300
Velocità di stiro variabile	m/min	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Estrazione vapori		non disponibile	non disponibile	opzione Ø 70 mm 120 m3/h	standard Ø 75 mm 360 m3/h	standard Ø 75 mm 360 m3/h	standard Ø 75 mm 360 m3/h
Installazione elettrica							
Potenza riscaldata	kw	6,0	6,9	7,5	9,9	11,4	15,0
Potenza motore	kw	0,18	0,18	0,18	1,1	1,1	1,1
Voltaggio standard		230V 1N 50-60Hz	230V 1N 50-60Hz	230V 1N 50-60Hz	400V 3N 50Hz	400V 3N 50Hz	400V 3N 50Hz
Voltaggio configurabile		230V/3N/50-60Hz 400V/3N/50-60Hz	230V/3N/50-60Hz 400V/3N/50-60Hz	230V/3N/50-60Hz 400V/3N/50-60Hz			
Dimensioni							
Dimensioni stiratrice (L/P/A)	mm	1520 x 443 x 1085	1720 x 445 x 1070	1920 x 492 x 1050	1970 x 592 x 1100	2170 x 592 x 1100	2570 x 592 x 1100
Dimensioni imballo (L/P/A)	mm	1690 x 580 x 1250	1890 x 580 x 1250	2090 x 580 x 1250	2140 x 690 x 1300	2300 x 690 x 1300	2740 x 730 x 1400
Peso lordo/netto	kg	140/104	146/110	189/151	263/219	278/231	306/253

Armadi asciugatori
Serie TS

SCHULTHESS Professional

MODELLO	CAPACITÀ	A/L/P IN MM	PREZZO
TS 8 A	8 kg	1870/640/1200	**€ 11.490,-**
TS 16 A	16 kg	1955/800/1800	**€ 13.990,-**
TS 20 FC	20 kg - 6 divise protettive	1752/800/1800	**€ 14.990,-**

Caratteristiche

- Efficace armadio di asciugatura a condotto di scarico dell'aria
- Basso consumo energetico
- Impiego semplice
- Ideale per capi di abbigliamento delicati
- Sistema di monitoraggio dell'umidità (HTS)
- Illuminazione interna
- TS 20 FC ideale per 6 divise protettive

TS 8 A
Cod. Art. 9972.1

TS 16 A
Cod. Art. 9976.1

TS 20 FC
Cod. Art. 9978.1

Dati tecnici

SCHULTHESS Professional

Armadio	TS 8 A	TS 16 A	TS 20 FC
Asciugatura			
Capacità	8 kg	16 kg	20 kg 6 divise protettive
Capacità di asciugatura	62 gr/min	81 gr/min	55 gr/min
Tempo di asciugatura	42 min	64 min	42 min
Consumo energetico	0,5 kwh/kg	64 min	42 min
Rumorosità	62 db(A)	64 min	42 min
Metodo di calcolo	6 kg di cotone con il 43% di umidità residua	6 kg di cotone con il 43% di umidità residua	6 divise protettive (peso asciutte 20 kg) con il 43% di umidità residua
Installazione elettrica			
Voltaggio	400 V	400 V	400 V
Carico	6,3 kW	9,5 kW	12,5 kW
Lunghezza del cavo	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Ventilazione			
Connessione aria esausta	Ø 125 mm	Ø 160 mm	2500 mm
Velocità di estrazione dell'aria	230 m3/h	300 m3/h	300 m3/h
Velocità di aspirazione dell'aria	340 m3/h	550 m3/h	410 m3/h
Dimensioni			
Altezza / Larghezza / Profondità	1870 / 1200 / 640 mm	1955 / 1800 / 800 mm	1752 / 1800 / 800 mm
Altezza minima del soffitto	2080 mm	2165 mm	2080 mm
Peso	145 kg	235 kg	200 kg
Peso con imballo	159 kg	275 kg	240 kg
Altezza / Larghezza / Profondità	1870 / 1200 / 640 mm	1955 / 1800 / 800 mm	1752 / 1800 / 800 mm
Sicurezza e servizio			
Direttiva macchine EU	2006/42/EG	2006/42/EG	2006/42/EG
Garanzia	1 anno	1 anno	1 anno

Lavatrici - Essiccatoi
Accessori

Kit di impilamento per uso navale ASKO

In acciaio inox.
Adatto a tutte le lavatrici professionali.
Cod. Art. 855443 **€319,00**

Piedistallo - HPL530S (6-7 kg)
HPL830S (8-9 kg)

HPL530S: 602 x 524 x 293 mm (L/P/H)
HPL830S: 602 x 639 x 293 mm (L/P/H)
In acciaio inox, adatto a tutte le lavatrici professionali.
HPL530S **Cod. Art. 441663** **€479,00**
HPL830S **Cod. Art. 445501** **€479,00**

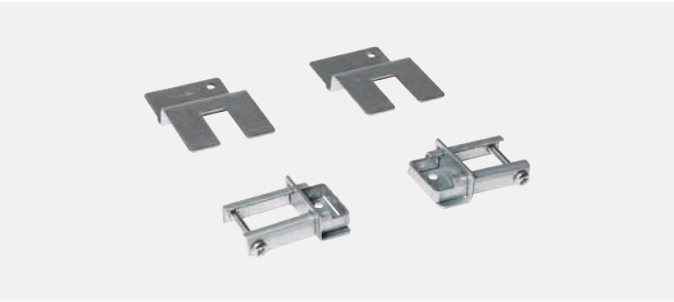

Staffe di fissaggio - Lavatrici Marine ASKO

Acciaio inox.
Staffe di fissaggio per fissare lavatrici al pavimento.
Cod. Art. 422697 **€179,00**

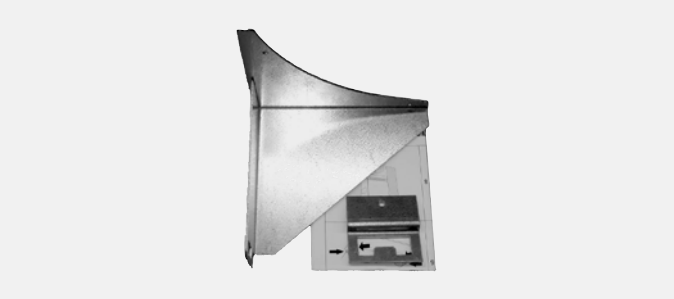

Kit di impilamento ASKO 9 Kg

Acciaio inox.
Compatibile con le lavatrici ASKO 9 Kg.
Cod. Art. 452468 **€ 69,00**

Scheda EADBS per sistemi esterni ASKO

Interfaccia sistemi esterni (sistemi di pagamento, autodosing).
Adatta a tutte le lavatrici professionali.
Cod. Art. 842964 **€279,00**

Modulo Wi-Fi ASKO

Scheda per la connessione a Wi-Fi e ConnectLife™.
Cod. Art. 842982 **€389,00**

Time-Box B

Gettoniera + chiavetta
2 macchine **€890,00**

Time-Box S

Gettoniera + chiavetta
1 macchina **€690,00**

Gettoni per gettoniera

Per il sistema di pagamento Time Box a moneta
500 pezzi **€200,00**

AIRWallet - Sistema di pagamento

AirWallet PRO (24V og 230V) 2 anni di garanzia, pagamento AirWallet, collegabile sia a prodotti Asko che Schulthess.

Un disposivo AIRWallet può controllare una macchina.
Cod. Art. PRO300 - AIRWallet PRO **€299,00**

In caso di collegamento del sistema AIRWallet a lavatrici o asciugatrici Asko è necessario installare una scheda EADBS.
Cod. Art. 842964 - lavatrice ASKO **€279,00**
Cod. Art. 842957 - asciugatrice ASKO **€279,00**

Non sono necessarie schede aggiuntive in caso di collegamento del sistema AIRWallet a macchine Schulthess.

Set di cavi per gettoniera ASKO

Set di cavi per il collegamento della gettoniera
Cod. Art. 566858 WM75.C, **563437** WM85.C **€ 29,00**

Accessori

Dadi di bloccaggio per coperchio del filtro ASKO

Dadi esagonali di bloccaggio per consentire l'accesso al filtro solo al personale autorizzato.

Cod. Art. 452463 **€ 5,00**

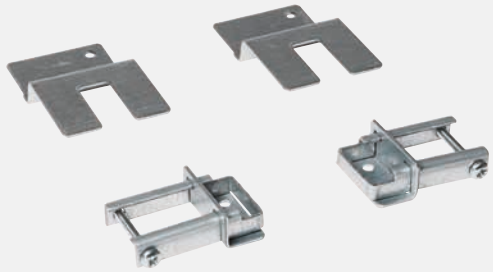

Staffe di fissaggio - Essiccatoi Marine ASKO

Acciaio inox

Staffe di fissaggio per fissare gli essiccatoi al pavimento.

Cod. Art. 422697 **€179,00**

Kit di impilamento ASKO TD75.C

Acciaio inox.

Compatibile con essiccatoi ASKO TD75.C.

Cod. Art. 452468 **€ 69,00**

Kit di impilamento per uso navale ASKO

Acciaio inox.

Adatto a tutti gli essiccatoi.

Cod. Art. 855443 **€319,00**

Piedistallo - HPL530S (6-7 kg)
HPL830S (8-9 kg)

HPL530S: 602 x 524 x 293 mm (L/P/H)
HPL830S : 602 x 639 x 293 mm
Acciaio inox.
Adatto a tutti gli essiccatoi.

HPL530S **Cod. Art. 441663** **€479,00**
HPL830S **Cod. Art. 445501** **€479,00**

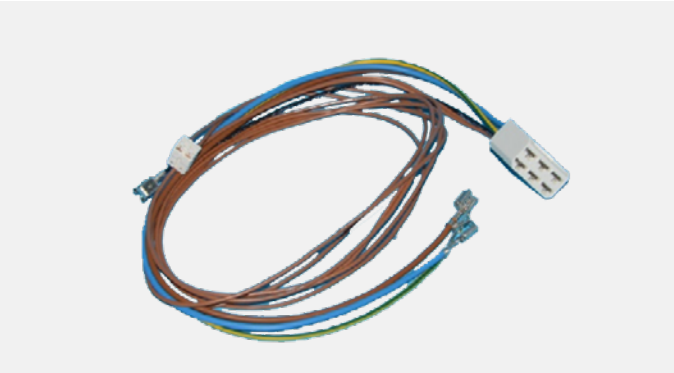

Sistema di cavi per gettoniera o altri sistemi di pagamento ASKO

Set di cavi per il collegamento della gettoniera.

Cod. Art. 868101 **€ 39,00**

Scheda EADBS per sistemi esterni ASKO

Interfaccia sistemi esterni (sistemi di pagamento, autodosing).
Adatta a tutti gli essiccatoi professionali.

Cod. Art. 842957 **€279,00**

Note

Note

Note

Note

Il presente catalogo è da intendersi con riserva di modifiche tecniche, errori e differenze nel contenuto delle immagini e dei testi.
I prezzi contenuti in questo catalogo sono da intendersi IVA e RAEE esclusi.