

# ELETTRODOMESTICI DA INCASSO

## Catalogo Listino 2026

DAEWOO

# Semplicità e minimalismo per la vita...

Fin dalla sua fondazione nel 1967, dopo essersi espansa nell'industria degli elettrodomestici con la sua tecnologia coreana, Daewoo ha sempre offerto ai suoi consumatori prodotti con design innovativi, tecnologici ma anche accessibili e ragionevoli.

Dietro ogni elettrodomestico Daewoo commercializzato in Italia c'è Vestel, un' azienda che si avvale di una lunga esperienza nel settore, una forte capacità produttiva ed investimenti continui in ricerca e sviluppo.

La missione di Daewoo è offrire una vita migliore e più facile ai suoi consumatori: siamo con i nostri clienti per la vita con semplicità e minimalismo.




VESTEL DAEWOO

Per il canale cucine abbiamo pensato ad una gamma dedicata che andrà a coprire quasi tutte le esigenze del consumatore finale.

Per i forni proponiamo tre collezioni differenti, diverse tra loro, con soluzioni estetiche che integrano al loro interno modelli che vanno dal classico ventilato tre manopole al forno **pirolitico**, a quello con funzione **vapore**; tutte con vetro rimovibile. Alcuni modelli integrano anche novità interessanti come la funzione **pizza 320°** o l'esclusiva tecnologia **Air Shield.**

Oltre al classico piano a gas offriamo una gamma di piani ad induzione, con **power management**, funzione boost su tutte le zone, controlli touch o slider e funzioni ausiliarie che rendono la cottura ancora più semplice. Ad esempio, la funzione **Power Break** per mettere in pausa tutte le zone e riattivarle con i medesimi livelli di potenza, e la funzione **Heater Boost**, attivabile su ogni zona, che aumenta la potenza per offrire un'intensità maggiore per tempi di utilizzo ancora più rapidi.

Le lavastoviglie Daewoo portano innovazione e praticità in cucina, grazie al loro intuitivo pannello di controllo che consente di selezionare facilmente le funzioni e i programmi di lavaggio. Tutte dotate di **cerniere sliding** sono dotate di **programmi rapidi** fino a 14', un vero record nella categoria.

Nel comparto freddo siamo in grado di offrire prodotti di qualsiasi dimensione, tipologia e funzionalità, una flessibilità sicuramente apprezzata dai consumatori. Oltre alla gamma da incasso sono presenti anche frigoriferi a libera installazione per meglio soddisfare i più esigenti.

Completano l'offerta anche forni a microonde, lavatrici da incasso e libera installazione e asciugatrici

**Con Daewoo un mondo di soluzioni per la tua cucina e la tua casa.**



# Indice Generale


Cottura ..... 4

Lavastoviglie ..... 43

Refrigerazione ..... 53

Lavaggio e Asciugatura ..... 66

# COTTURA




DAEWOO

COTTURA

# Indice Categoria


Forni ..... 6

Serie D3 Black ..... 12
Serie D3 ..... 16
Serie D1 ..... 20

Microonde ..... 24

25 litri – Colonna ..... 26
20 litri – Colonna ..... 27
17 litri – Pensile ..... 28
20 litri - A libera installazione ..... 29

Piani Cottura ..... 30

Induzione ..... 34

78cm ..... 35
60cm ..... 35
30cm ..... 37

Gas ..... 38

70cm ..... 39
60cm ..... 40

# FORNI




DAEWOO



**Scoprite l'integrazione perfetta e la precisione culinaria con i nostri forni Daewoo da incasso. Migliorate il vostro modo di cucinare con tecnologie avanzate, controlli precisi e funzioni versatili progettate per potenziare la vostra creatività culinaria. Ridefinite la vostra esperienza in cucina con i nostri forni da incasso eleganti ed efficienti.**



## D3 Black Series

Design Full Glass Total Black
Moderno e raffinato
Perfetto in abbinamento
con piani a induzione



## D3 Series

Design Black & Inox
Elegante e discreto
Abbinabile con piani a
induzione o a gas



## D1 series

Design Full Inox
Semplice e tradizionale
Perfetto in abbinata con piani a gas


DAEWOO

# FACILE DA PULIRE



## Detach and Clean

Grazie ad un sistema brevettato, rimuovere i vetri della porta del forno sarà ancora più facile e soprattutto senza l'ausilio di alcun attrezzo. Puoi farlo semplicemente sollevando i fermi delle cerniere.

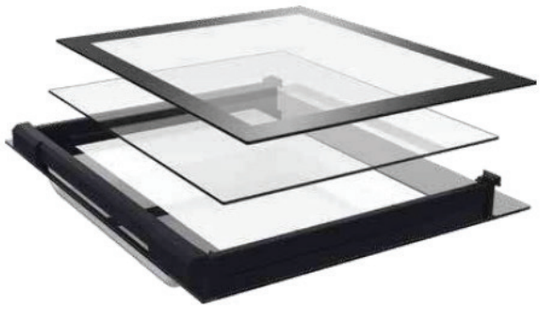

## Cool Contact (porta fredda)

La porta con 4 vetri e il sistema di raffreddamento forzato garantiscono che la superficie esterna rimanga fredda, anche a temperature pirolitiche.



## Cavità smaltata Easy to Clean (ETC)

Il materiale speciale che compone lo smalto della cavità impedisce allo sporco di aderire alle pareti interne, rendendo la pulizia più semplice.



## VapoSanit

Con la funzione VapoSanit, le macchie di cibo secche all'interno della cavità del forno vengono ammorbidite dal vapore. In questa maniera pulire il tuo forno sarà ancora più facile.



## Pulizia pirolitica

Durante il processo di pulizia pirolitica, il forno si riscalda fino a circa 450 °C, temperatura mantenuta per 1 ora, con lo sportello bloccato per motivi di sicurezza.

A questa temperatura, i residui di cottura si riducono a un sottile strato di cenere che può essere semplicemente rimosso con un panno umido.

# COTTURA PERFETTA






## Hot Air Shield

Quando lo sportello del forno viene aperto durante la cottura, un flusso d'aria tra il pannello di controllo e il pannello inferiore del forno impedisce all'aria calda e umida di uscire dal forno di raggiungere l'utente finale.



## Funzione Vapore

La cottura a vapore assistito è un modo naturale e sano per preservare vitamine e nutrienti negli alimenti. Grazie alla cottura a vapore, il cibo rimane umido all'interno, ricco di sapori, e croccante all'esterno. Permette di cuocere in modo professionale un'ampia varietà di alimenti, molto più velocemente rispetto alla sola cottura tradizionale, come pesce, pizza e torte, garantendo sempre risultati di qualità da ristorante. È particolarmente indicata per la cottura della carne. Mantiene inoltre la brillantezza e la rende più succulenta. Anche il pane può essere cotto a livello professionale con l'ausilio del vapore. L'umidità del vapore permette all'impasto di crescere e svilupparsi durante la cottura, prima che si formi la crosta esterna. Il risultato è un impasto più leggero e digeribile, con una crosta eccellente.

# COTTURA PERFETTA



## Pizza @320°C

La pizza è pronta dopo 3 minuti a 320°C, sia per forno standard che per forno pirolitico. Cuocere la pizza diventa più facile e divertente.





## Daewoo AirFry

Una cottura a 360° con flusso d'aria calda, riscaldamento uniforme e risultati di frittura migliori.
- Cottura sana con utilizzo di meno olio.
- Perfetto per patatine fritte, pollo, carne e verdure.

# FORNI

## Serie D3 Black





Cottura


DAEWOO

## BO7HR19GBNHIT Novità



- Forno elettrico multifunzione con funzione Vapore
- Tecnologia Airshield
- Muffola XXL
- Design Full Glass/Total Black
- Colore nero
- Timer digital touch con display
- 9 funzioni: Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore+Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola
- Funzione Pizza 320°
- Pulizia idrolitica
- Ventola di raffreddamento
- Guida telescopica
- 9 livelli di ripiani
- Detach & Clean: vetro interno rimovibile
- 2 leccarde (1 standard+ 1 profonda) + 1 griglia cromata
- Luce automatica con apertura porta

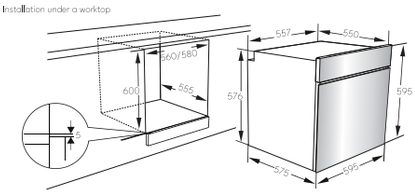

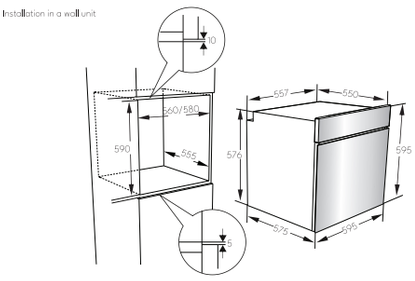
Hot Air Shield · Vaposanit · Funzione Vapore · Detach & Clean · Pizza @320

### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Volume | 78 litri |
| Potenza nominale (W) | 3100 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-320°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 595 |
| Codice EAN | 8698902519748 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| BO7HR19GBNHIT | 780 € |

## BO7PR28GBNHIT Novità



- Forno elettrico multifunzione con funzione Pirolisi
- Tecnologia Airshield
- Muffola XXL
- Design Full Glass/Total Black
- Colore nero
- Timer digital touch con display
- 8 funzioni: Scongelamento / Ventola+ Resistenza circolare / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore + Ventola / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+ Ventola / Pirolisi
- Funzione Pizza 320°
- Pulizia pirolitica
- Sistema di raffreddamento attivo
- Guida telescopica
- 9 livelli di ripiani
- Detach & Clean: Vetro interno rimovibile
- 2 leccarde (1 standard+ 1 profonda) + 1 griglia cromata
- Luce automatica con apertura porta
- Chiusura porta con sistema Soft Closing

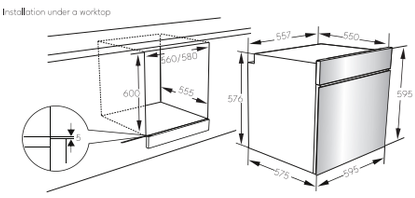

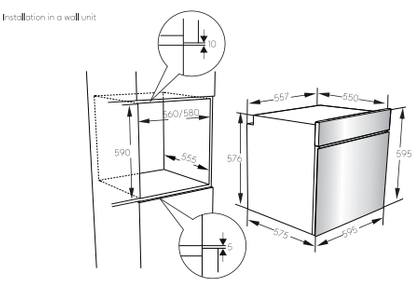
Hot Air Shield · Pulizia Pirolitica · Cool Contact · Detach & Clean · Pizza @320

### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume | 78 litri |
| Potenza nominale (W) | 2600 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-470°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 595 |
| Codice EAN | 8698902519755 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| BO7PR28GBNHIT | 900 € |


## BO7ER19GBNHIT Novità



Hot Air Shield | Pizza @320 | Detach & Clean

- Forno elettrico multifunzione
- Tecnologia Airshield
- Muffola XXL
- Design Full Glass/Total Black
- Colore nero
- Timer digital touch con display
- 9 funzioni: Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare/ Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore+Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola
- Funzione Pizza 320°
- Easy to Clean: Smalto facile da pulire
- Ventola di raffreddamento
- Guida telescopica
- 9 livelli di ripiani
- Detach & Clean: Vetro interno rimovibile
- 2 leccarde (1 standard+ 1 profonda) + 1 griglia cromata
- Luce automatica con apertura porta
- Chiusura porta con sistema Soft Closing
- Manopole push-pull

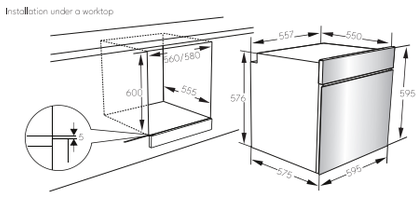

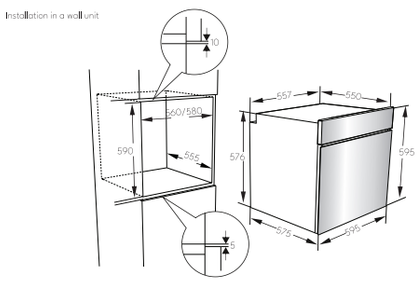
### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume | 78 litri |
| Potenza nominale (W) | 3100 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-320°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 595 |
| Codice EAN | 8698902519762 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| BO7ER19GBNHIT | 650 € |


## O7ER19H1IT



Detach & Clean

- Forno elettrico multifunzione
- Muffola XXL
- Design Full Glass/Total Black
- Colore nero
- Timer digital touch con display
- 9 funzioni: Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare/ Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore+Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola
- Easy to Clean: Smalto facile da pulire
- Ventola di raffreddamento
- 9 livelli di ripiani
- Detach & Clean: Vetro interno rimovibile
- 2 leccarde (1 standard+ 1 profonda) + 1 griglia cromata

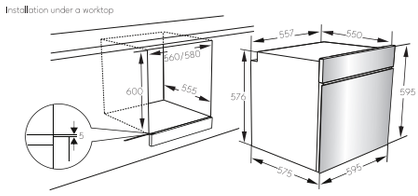

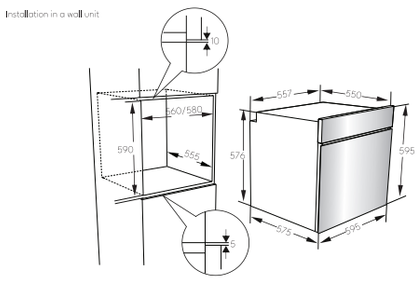
### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Volume | 78 litri |
| Potenza nominale (W) | 3100 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-270°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 595 |
| Codice EAN | 8698902510868 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| O7ER19H1IT | 580 € |

## O7EM19H1IT



- Forno elettrico multifunzione
- Muffola XL
- Design Full Glass/Total Black
- Colore nero
- Timer meccanico
- 9 funzioni: Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare/ Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore+Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola
- Easy to Clean: Smalto facile da pulire
- Ventola di raffreddamento
- 5 livelli di ripiani
- Detach & Clean: Vetro interno rimovibile
- 2 leccarde (1 standard+ 1 profonda) + 1 griglia cromata

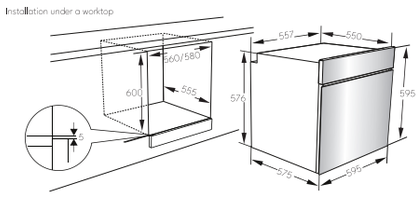

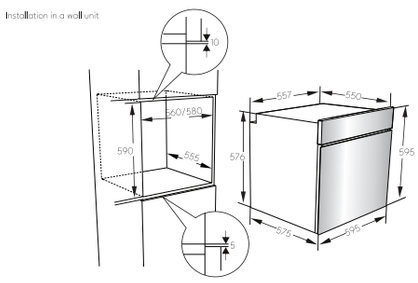
Detach & Clean

### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Volume | 73 litri |
| Potenza nominale (W) | 3100 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-270°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 595 |
| Codice EAN | 8698902510851 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| O7EM19H1IT | 505 € |

## BO5ER22GBNMIT Novità



- Forno elettrico multifunzione compatto
- Design Full Glass/Total Black
- Colore nero
- Timer digital touch con display
- 8 funzioni: Luce del forno / Scongelamento / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore+Ventola / Resistenza inferiore + Ventola / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola
- Easy to Clean: Smalto facile da pulire
- Ventola di raffreddamento
- 8 livelli di ripiani
- Detach & Clean: Vetro interno rimovibile
- 1 leccarda (standard) + 1 griglia cromata

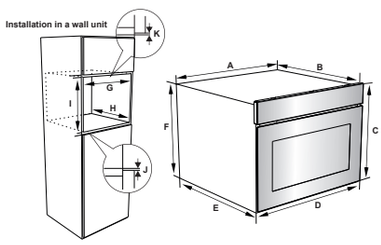


Detach & Clean

### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume | 50 litri |
| Potenza nominale (W) | 2300 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-275°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 455 |
| Codice EAN | 8698902519458 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| BO5ER22GBNMIT | 580 € |

# FORNI

## Serie D3




Cottura


DAEWOO


## O7HR19M2IT



Detach & Clean | Vaposanit | Funzione Vapore

- Forno elettrico multifunzione con funzione Vapore
- Muffola XXL
- Design Full Glass
- Colore nero + inox
- Timer digital touch con display
- 9 funzioni: Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore+Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola
- Pulizia idrolitica
- Ventola di raffreddamento
- Guida telescopica
- 9 livelli di ripiani
- Detach & Clean: vetro interno rimovibile
- 2 leccarde (1 standard+ 1 profonda) + 1 griglia cromata
- Luce automatica con apertura porta

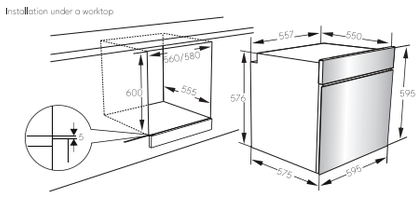

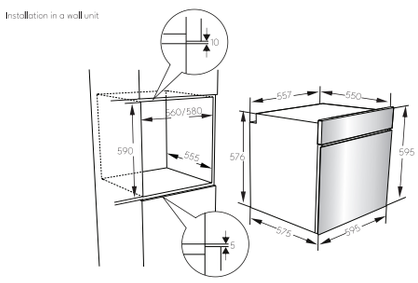
### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume | 78 litri |
| Potenza nominale (W) | 3100 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-270°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 595 |
| Codice EAN | 8698902510820 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| O7HR19M2IT | 690 € |


## O7PR28M2IT



Detach & Clean | Cool Contact | Pulizia Pirolitica

- Forno elettrico multifunzione con funzione Pirolisi
- Muffola XXL
- Design Full Glass
- Colore nero + inox
- Timer digital touch con display
- 8 funzioni: Scongelamento / Ventola+ Resistenza circolare / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore + Ventola / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+ Ventola / Pirolisi
- Pulizia pirolitica
- Sistema di raffreddamento attivo
- Guida telescopica
- 9 livelli di ripiano
- Detach & Clean: Vetro interno rimovibile
- 2 leccarde (1 standard+ 1 profonda) + 1 griglia cromata
- Luce automatica con apertura porta

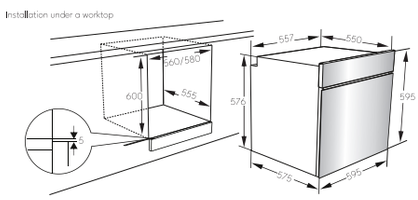

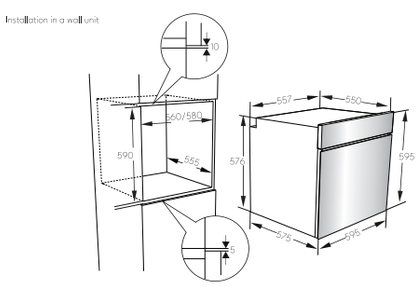
### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume | 78 litri |
| Potenza nominale (W) | 2600 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-470°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 595 |
| Codice EAN | 8698902510837 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| O7PR28M2IT | 800 € |


## BO7ER19GBNMIT Novità



Hot Air Shield | Pizza @320 | Detach & Clean

- Forno elettrico multifunzione con AirFry
- Tecnologia Airshield
- Muffola XXL
- Design Full Glass
- Colore nero + inox
- Timer digital touch con display
- 9 funzioni: Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare/ Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore+Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola
- Funzione Pizza 320°
- Easy to Clean: Smalto facile da pulire
- Ventola di raffreddamento
- Guida telescopica
- 9 livelli di ripiani
- Detach & Clean: Vetro interno rimovibile
- 2 leccarde (1 standard+ 1 profonda) + 1 griglia cromata
- Griglia AirFry
- Luce automatica con apertura porta
- Chiusura porta con sistema Soft Closing

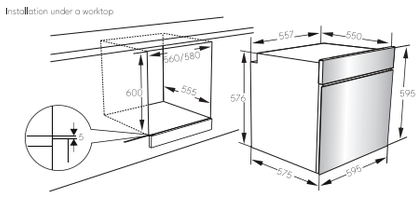

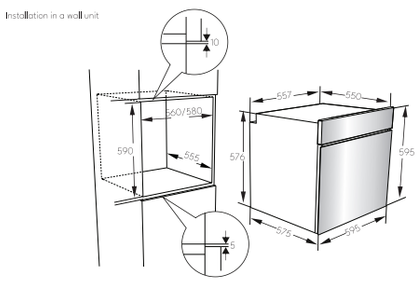
### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume | 78 litri |
| Potenza nominale (W) | 3100 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-320°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 595 |
| Codice EAN | 8698902519779 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| BO7ER19GBNMIT | 630 € |


## O7ER19M1IT



Detach & Clean

- Forno elettrico multifunzione
- Muffola XXL
- Design Full Glass
- Colore nero + inox
- Timer digital touch con display
- 9 funzioni: -Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare/ Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore+Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola
- Easy to Clean: smalto facile da pulire
- Ventola di raffreddamento
- 9 livelli di ripiani
- Detach & Clean: Vetro interno rimovibile
- 2 leccarde (1 standard+ 1 profonda) + 1 griglia cromata

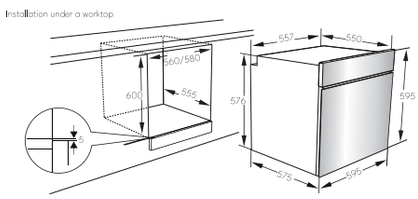

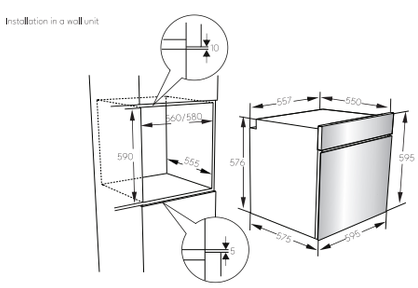
### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Volume | 78 litri |
| Potenza nominale (W) | 3100 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-270°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 595 |
| Codice EAN | 8698902510813 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| O7ER19M1IT | 560 € |

## O7EM19M1IT



- Forno elettrico multifunzione
- Muffola XL
- Design full glass
- Colore nero + inox
- Timer meccanico
- 9 funzioni: Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare/ Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore+Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola
- Easy to Clean: smalto facile da pulire
- Ventola di raffreddamento
- 5 livelli di ripiani
- Detach & Clean: Vetro interno rimovibile
- 2 leccarde (1 standard+ 1 profonda) + 1 griglia cromata

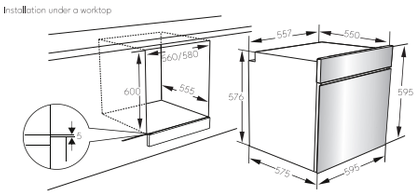

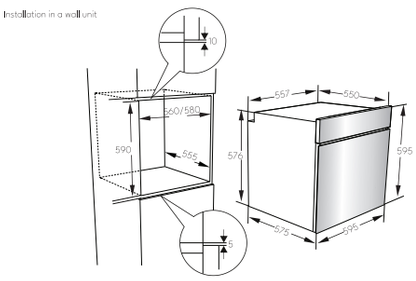
Detach & Clean

### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Volume 73 litri | 73 litri |
| Potenza nominale (W) | 3100 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-270°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 595 |
| Codice EAN | 8698902510806 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| O7EM19M1IT | 477 € |

## O7EM72M1IT



- Forno elettrico ventilato
- Muffola XL
- Design Full glass
- Colore nero + inox
- Timer meccanico
- 5 Funzioni: Luce del forno / Resistenza superiore e inferiore/ Resistenza superiore e inferiore+Ventola / Grill / Grill+Ventola
- Easy to Clean: smalto facile da pulire
- Ventola di raffreddamento
- 5 livelli di ripiani
- Detach & Clean: Vetro interno rimovibile
- 2 leccarde (1 standard+ 1 profonda) + 1 griglia cromata

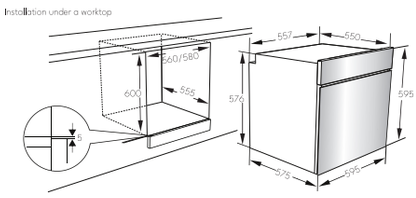

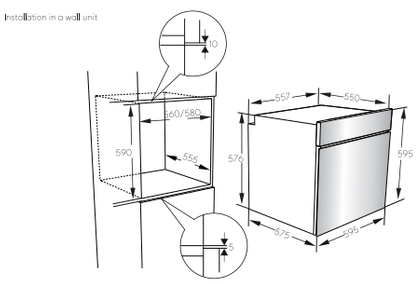
Detach & Clean

### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume | 73 litri |
| Potenza nominale (W) | 2300 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-270°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 595 |
| Codice EAN | 8698902510790 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| O7EM72M1IT | 450 € |

# FORNI

## Serie D1




Cottura


DAEWOO


## BO6ED19MINMIT Novità



Hot Air Shield | Pizza @320 | Detach & Clean

- Forno elettrico multifunzione
- Tecnologia Airshield
- Design in metallo
- Colore Inox (antimpronta)
- Timer digital touch con display
  9 funzioni: Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare/ Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore+Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola
- Funzione Pizza 320°
- Easy to Clean: smalto facile da pulire
- Ventola di raffreddamento
- Guida telescopica
- 7 livelli di ripiani
- Detach & Clean: Vetro interno rimovibile
- 2 leccarde (1 standard+ 1 profonda) + 1 griglia cromata
- Luce automatica con apertura porta

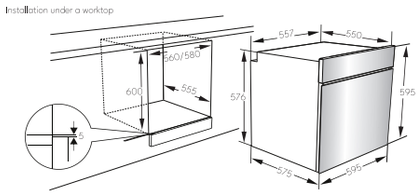

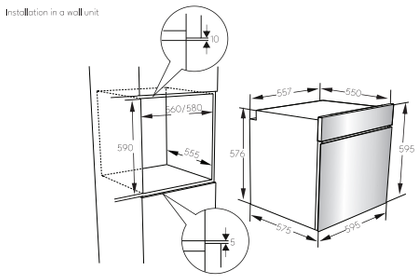
### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume 73 litri | 69 litri |
| Potenza nominale (W) | 3100 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-320°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 595 |
| Codice EAN | 8698902519786 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| BO6ED19MINMIT | 550 € |


## O6ED19L1IT



Detach & Clean

- Forno elettrico multifunzione
- Design in metallo
- Colore Inox (antimpronta)
- Timer digital touch con display
  9 funzioni: Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare/ Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore+Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola
- Easy to Clean: smalto facile da pulire
- Ventola di raffreddamento
- 5 livelli di ripiani
- Detach & Clean: Vetro interno rimovibile
- 2 leccarde (1 standard+ 1 profonda) + 1 griglia cromata

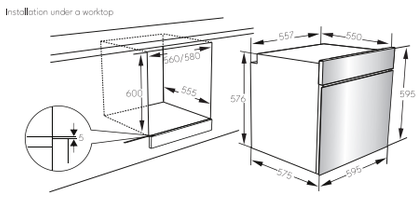

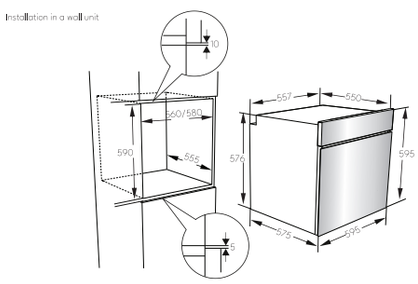
### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Volume | 69 litri |
| Potenza nominale (W) | 3100 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-270°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 595 |
| Codice EAN | 8698902510783 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| O6ED19L1IT | 510 € |

## O6EM19L1IT



- Forno elettrico multifunzione
- Design in metallo
- Colore Inox (antimpronta)
- Timer Meccanico
  9 funzioni: Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare/ Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore+Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola
- Easy to Clean: smalto facile da pulire
- Ventola di raffreddamento
- 5 livelli di ripiani
- Detach & Clean: Vetro interno rimovibile
- 2 leccarde (1 standard+ 1 profonda)
  + 1 griglia cromata

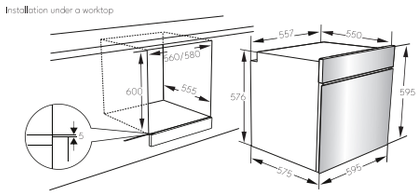

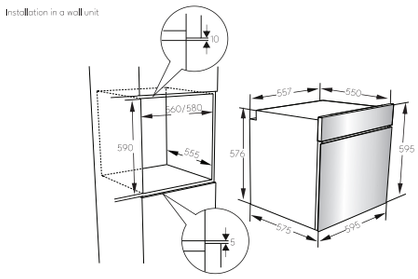
Detach & Clean

### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Volume | 65 litri |
| Potenza nominale (W) | 3100 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-270°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 595 |
| Codice EAN | 8698902510769 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| O6EM19L1IT | 490 € |

## O6ED72L1IT



- Forno elettrico ventilato
- Design in metallo
- Colore Inox (antimpronta)
- Timer digital touch con display
- 5 Funzioni: Luce del forno / Resistenza superiore e inferiore/ Resistenza superiore e inferiore+Ventola / Grill / Grill+Ventola
- Easy to Clean: smalto facile da pulire
- Ventola di raffreddamento
- 5 livelli di ripiani
- Detach & Clean: Vetro interno rimovibile
- 2 leccarde (1 standard+ 1 profonda)
  + 1 griglia cromata

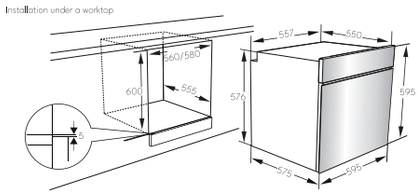

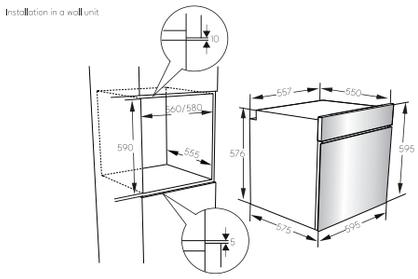
Detach & Clean

### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume | 65 litri |
| Potenza nominale (W) | 2300 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-270°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 595 |
| Codice EAN | 8698902510776 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| O6ED72L1IT | 470 € |




Detach & Clean

## O6EM72L1IT

- Forno elettrico ventilato
- Design in metallo
  Colore Inox (antimpronta)
- Timer meccanico
- 5 Funzioni: Luce del forno / Resistenza superiore e inferiore/ Resistenza superiore e inferiore+Ventola / Grill / Grill+Ventola
- Easy to Clean: smalto facile da pulire
- Ventola di raffreddamento
- 5 livelli di ripiani
- Detach & Clean: Vetro interno rimovibile
- 2 leccarde (1 standard+ 1 profonda) + 1 griglia cromata

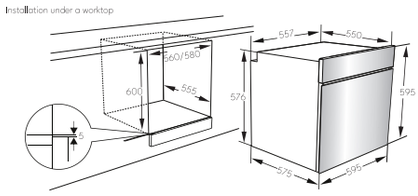

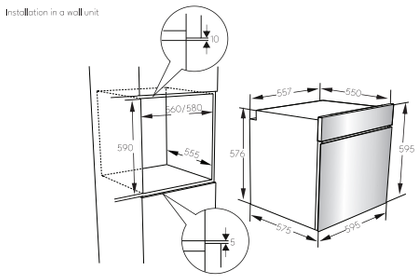
### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume | 65 litri |
| Potenza nominale (W) | 2300 |
| Classe energetica | A |
| Intervallo di temperatura | 50-270°C |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 575 x 595 |
| Codice EAN | 8698902510752 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| O6EM72L1IT | 435 € |

# MICROONDE




Cottura

DAEWOO

# Principali Caratteristiche



Capacità



Potenza Microonde



Potenza Microonde


Auto Scongelamento



Auto Menu


Blocco Bambino


Grill



Potenza Livelli



Capacità



Capacità

## Scongelamento

La funzione Scongelamento scongela delicatamente i cibi congelati utilizzando una bassa potenza del microonde, preservandone il sapore e la consistenza. Perfetta per carne, pesce o avanzi senza cuocerli parzialmente.

## Programmi automatici

I programmi automatici eliminano ogni dubbio durante la cottura impostando automaticamente il tempo e il livello di potenza ideali per alimenti specifici come popcorn, pizza o verdure.

## LED bianco

Il luminoso display a LED bianco garantisce una chiara visibilità delle impostazioni e del tempo, aggiungendo un tocco moderno alla tua cucina.

## Griglia

La griglia offre un posizionamento ottimale per una cottura più rapida e uniforme.

## Cottura uniforme con piatto girevole

Il piatto girevole ruota gli alimenti durante la cottura per garantire una distribuzione uniforme del calore. Questo aiuta a eliminare i punti freddi e garantisce sempre pasti cotti alla perfezione.

## 5 livelli di potenza

5 livelli di potenza regolabili offrono flessibilità per scongelare, riscaldare o cuocere.


## Facile da pulire

La speciale formula dello smalto Easy to Clean (ETC) impedisce allo sporco di aderire alle pareti interne, rendendo la pulizia più semplice.



## MD-BS253GB

- Forno microonde con Grill
- Design Total Black
- Display touch
- Timer 60 minuti
- 8 menu automatici: Patate/pasta /pizza/popcorn/verdura/bevande /carne/pesce

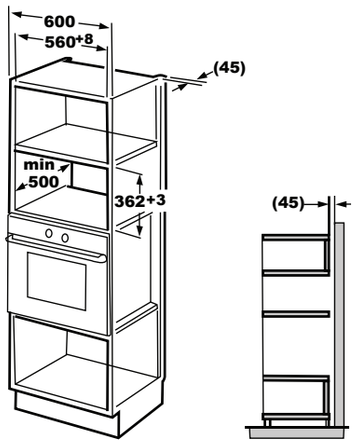





### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Volume | 25 litri |
| Potenza in uscita | 850 W |
| Potenza di consumo | 1320W |
| Potenza grill | 1200 W |
| Dimensioni LxPxA (mm) | 595x367.5x385 |
| Inserimento | Colonna |
| Codice EAN | 8698902509350 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| MD-BS253GB | 410 € |

## MD-BO251GS

Novità

- Forno microonde con Grill
- Design in acciaio inossidabile
- Tact&Dial
- Timer 60 minuti
- 8 menu automatici: Patate/pasta /pizza/popcorn/verdura/bevande /carne/pesce

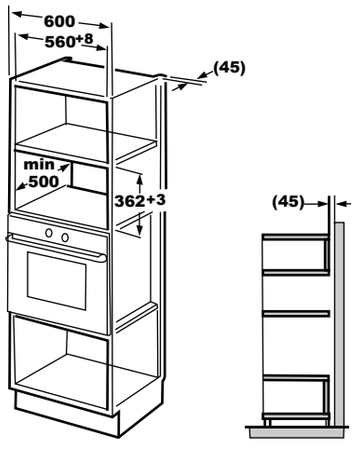





### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume | 25 litri |
| Potenza in uscita | 850 W |
| Potenza di consumo | 1320W |
| Potenza grill | 1200 W |
| Dimensioni LxPxA (mm) | 595x367.5x385 |
| Inserimento | Colonna |
| Codice EAN | 8698902509343 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| MD-BO251GS | 390 € |

## MD-BK201GB

Novità



- Forno microonde con Grill
- Design Total Black
- Pannello di controllo con pulsanti
- Timer 60 minuti
- 8 menu automatici: Patate/pasta /pizza/popcorn/verdura/bevande /carne/pesce

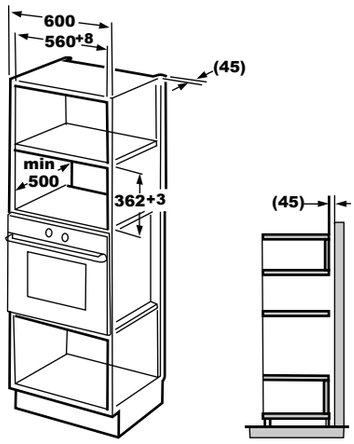





### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Volume | 20 litri |
| Potenza in uscita | 700 W |
| Potenza di consumo | 1100W |
| Potenza grill | 800 W |
| Dimensioni LxPxA (mm) | 595x331x388 |
| Inserimento | Colonna |
| Codice EAN | 8698902509336 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| MD-BK201GB | 320 € |

## MD-BK201GS



- Forno microonde con Grill
- Design in acciaio inossidabile
- Pannello di controllo con pulsanti
- Timer 60 minuti
- 8 menu automatici: Patate/pasta /pizza/popcorn/verdura/bevande /carne/pesce

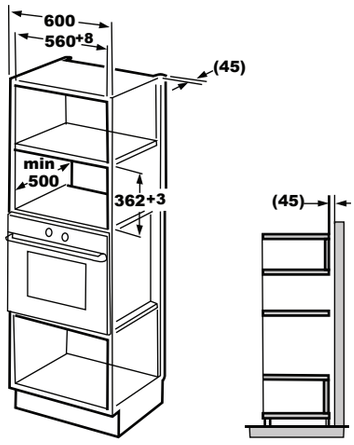





### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Volume | 20 litri |
| Potenza in uscita | 700 W |
| Potenza di consumo | 1100W |
| Potenza grill | 800 W |
| Dimensioni LxPxA (mm) | 595x331x388 |
| Inserimento | Colonna |
| Codice EAN | 8698902509329 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| MD-BK201GS | 320 € |

## MD-BK171GB



- Forno microonde con Grill
- Design Total Black
- Pannello di controllo con pulsanti
- Timer 35 minuti
- 8 menu automatici: Patate/pasta /pizza/popcorn/verdura/bevande /carne/pesce

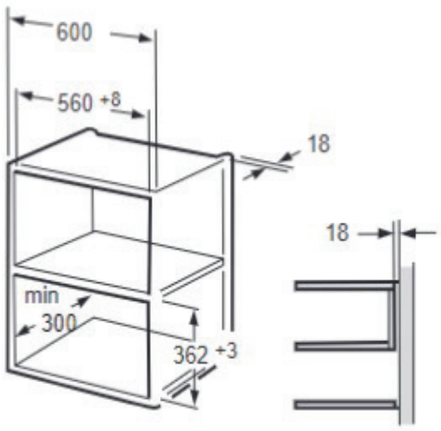





### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Volume | 17 litri |
| Potenza in uscita | 700 W |
| Potenza di consumo | 1050W |
| Potenza grill | 1000 W |
| Dimensioni LxPxA (mm) | 595x319,5x382 |
| Inserimento | Pensile |
| Codice EAN | 8698902512800 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| MD-BK171GB | 335 € |

## MD-BK171GI



- Forno microonde con Grill
- Design in acciaio inossidabile
- Pannello di controllo con pulsanti
- Timer 35 minuti
- 8 menu automatici: Patate/pasta /pizza/popcorn/verdura/bevande /carne/pesce

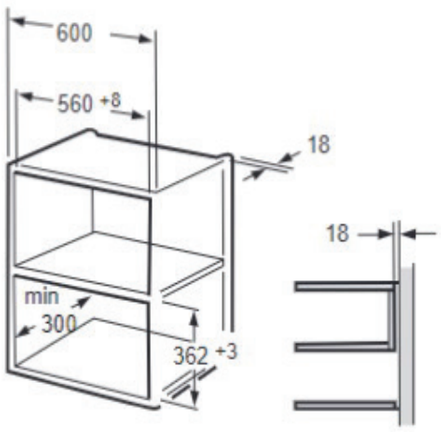





### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume | 17 litri |
| Potenza in uscita | 700 W |
| Potenza di consumo | 1050W |
| Potenza grill | 1000 W |
| Dimensioni LxPxA (mm) | 595x319,5x382 |
| Inserimento | Pensile |
| Codice EAN | 8698902512817 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| MD-BK171GI | 335 € |

# MICROONDE



## MD-FC206GB

- Forno microonde con Grill
- Design Total Black
- Pannello di controllo con pulsanti
- Timer 60 minuti
- 8 menu automatici: Patate/pasta /pizza/popcorn/verdura/bevande /carne/pesce




### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume | 20 litri |
| Potenza in uscita | 700 W |
| Potenza di consumo | 1100W |
| Potenza grill | 800 W |
| Dimensioni LxPxA (mm) | 456X353X264 |
| Inserimento | A libera installazione |
| Codice EAN | 8698902509145 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| MD-FC206GB | 180 € |

# PIANI COTTURA



**Vi presentiamo la nostra gamma di piani cottura da incasso Daewoo, dove la funzionalità incontra l'eleganza. Elevate l'estetica della vostra cucina con un design elegante e una tecnologia all'avanguardia. Questi piani di cottura non offrono solo stile, ma anche precisione nella cottura, garantendo un controllo continuo delle temperature e dei metodi di cottura. Grazie alle funzioni versatili ed integrazione perfetta nello spazio della vostra cucina, questi piani cottura promettono di migliorare il vostro viaggio culinario, rendendo ogni pasto un'esperienza deliziosa.**



# Principali Caratteristiche

**Heater Boost**

Aumenta la potenza della zona di riscaldamento per fornire un'estrema intensità di calore alla pentola

**Heat Manager**

Preimpostazione della giusta potenza, grazie alle funzioni speciali, per evitare bruciature e risparmio di tempo


**Timer**

E' possibile impostare timer indipendenti (da 1 a 99 minuti) per lo spegnimento automatico di ciascuna zona.

**Power Break**

Mette in pausa tutte le zone e le riavvia con gli stessi livelli di potenza. Mantiene calde le zone in pausa.


## Tipi di controllo per piani di cottura a induzione




Controllo Touch toggle per piani induzione da 60cm e 78cm




Controllo Slider touch per piani induzione da 60 cm



Controllo Touch toggle per piani induzione da 30 cm



Controllo ibrido per piani induzione da 60cm e 78cm



Controllo Multislider per piani induzione da 60cm

## Caratteristiche principali dei piani cottura a gas



Dispositivo di interruzione della fiamma



Accensione



**Bruciatori:**

| | |
|---|---|
| **Ausiliario** | 1000W |
| **Semi rapido** | 1750W |
| **Rapido** | 3000W |



**Fiamma tripla** 3200W
**Bruciatore Wok**

Disponibile per il piano cottura in metallo 60 cm



**Fiamma tripla** 3600W
**Bruciatore Wok**

DAEWOO

## Rilevamento pentola

Se sulla zona di cottura non viene posizionata una pentola adatta o non viene posizionata alcuna pentola, il simbolo della pentola lampeggia e la zona di cottura si spegne automaticamente dopo 2 minuti.

## Funzione di sicurezza

Sistema di spegnimento termico. Utilizzo sicuro con rilevatore di pentola. La superficie in vetro non viene riscaldata direttamente, grazie alla tecnologia a induzione.

## Superficie touch

Facile da usare con l'unità di controllo touch.

## Blocco tasti

La funzione di blocco tasti serve a bloccare e impostare l'apparecchio in modalità sicura durante il funzionamento e la pulizia.

## Spegnimento automatico

Il piano cottura si spegne automaticamente se lasciato inattivo per un lungo periodo di tempo (da 1,5 a 6 ore, a seconda del livello di potenza).

## Mantieni caldo

Mantiene la zona di cottura a 50 °C.

## Modalità bollitura

Fissa la zona di cottura alla temperatura di ebollizione. (100 °C)

## Bridge Zone

La funzione blocca due zone in modo che funzionino come un'unica zona per l'utilizzo di utensili di grandi dimensioni.

## Riscaldamento rapido

Riscaldamento rapido con PowerBoost.

## Indicatore di superficie calda

Il simbolo H viene visualizzato sul display di ogni zona dopo la cottura.

## Slider Touch

Unità di controllo touch intuitiva e ulteriormente sviluppata.

## Blocco bambini

Utilizzo sicuro con il Blocco bambini.

## Power Management

Grazie alla funzione di gestione potenza, l'utente può impostare la potenza massima del piano cottura, se necessario. (da 2 kW a7,4 KW a seconda dei modelli).

## Modalità frittura

Fissa la zona di cottura alla temperatura di frittura. (160 °C)


## Sciogli cioccolato

Funzione speciale per sciogliere il cioccolato. (40 °C)

DAEWOO

# PIANI COTTURA


## Induzione

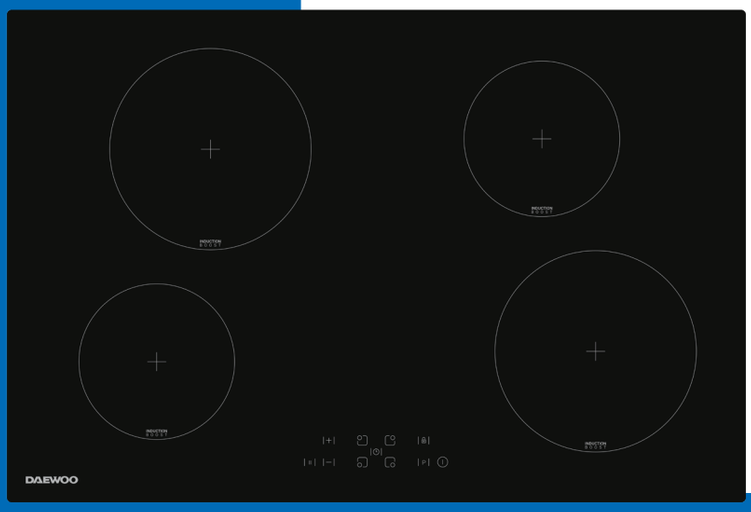



Cottura


DAEWOO

## H7IT37M1IT

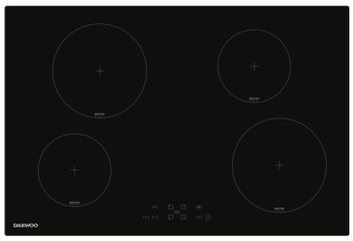

- Piano cottura induzione 78cm
- Vetro nero
- Controllo touch toggle con timer
- 4 zone di cottura 2 x 160 mm 1400W/1800W
  2 x 210mm 1500W/1700W
- Heater boost per 4 zone
- 9 livelli di potenza
- Power Break
- Rilevatore di pentole
- Indicatore di superficie calda
- Blocco delle zone
- Blocco bambini
- Spegnimento automatico
- Power management da 3 kW fino a 7,4kW








### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Potenza totale (kW) [max] | 7,4 |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 590 x 520 x 56 |
| Codice EAN | 8698902510912 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| H7IT37M1IT | 590 € |

## H6IS35M1IT



- Piano cottura induzione 60 cm con funzione Bridge
- Vetro nero
- Controllo touch slider con timer
- 4 zone di cottura 3 x 160mm 1400W/1800W
  1 x 210mm 2100W/2500W
- Heater Boost per 4 zone
- 9 livelli di potenza
- Heat Manager: mantenimento in caldo, fusione
  del cioccolato, frittura e bollitura
- Power Break
- Rilevatore di pentole
- Indicatore di superficie calda
- Blocco delle zone
- Blocco bambini
- Spegnimento automatico
- Power management da 3 kW fino a 7,4kW




### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Potenza totale (kW) [max] | 7,4 |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 590 x 520 x 56 |
| Codice EAN | 8698902510899 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| H6IS35M1IT | 570 € |

## BH6ISF37BNMIT Novità



- Piano cottura induzione 60 cm
- Vetro nero
- Controllo touch slider con timer
- 4 zone di cottura 2 x 160mm 1400W/1800W
  2 x 210 mm 2100W/2500W
- Heater boost per 4 zone
- 9 livelli di potenza
- Power Break
- Rilevatore di pentole
- Indicatore di superficie calda
- Blocco delle zone
- Blocco bambini
- Spegnimento automatico
- Power management da 3 kW fino a 7,4kW




### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Potenza totale (kW) [max] | 7,4 |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 590 x 520 x 56 |
| Codice EAN | 8698902519793 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| BH6ISF37BNMIT | 530 € |

## H6IT37L1IT



- Piano cottura induzione 60 cm
- Vetro nero
- Controllo Touch toggle con timer
- 4 zone di cottura 2 x 160mm 1400W/1800W
  2 x 210 mm 1500W/1700W
- Heater boost per 4 zone
- 9 livelli di potenza
- Power Break
- Rilevatore di pentole
- Indicatore di superficie calda
- Blocco delle zone
- Blocco bambini
- Spegnimento automatico
- Power management da 3 kW fino a 7,4kW




### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Potenza totale (kW) [max] | 7,4 |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 590 x 520 x 56 |
| Codice EAN | 8698902511063 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| H6IT37L1IT | 500 € |

## H3IT25L1IT




- Piano cottura induzione 30 cm
- Vetro nero
- Controllo Touch Toggle con timer
- 2 zone di cottura 1 x 160 mm 1400W/1800W
  1 x 200mm 2100W/2500W
- Heater Boost per 2 zone
- 9 livelli di potenza
- Power Break
- Rilevatore di pentole
- Indicatore di superficie calda
- Blocco delle zone
- Blocco bambini
- Spegnimento automatico




### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Potenza totale (kW) [max] | 3,6 |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 290 x 520 x 56 |
| Codice EAN | 8698902511056 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| H3IT25L1IT | 390 € |

# PIANI COTTURA

## Gas





Cottura

DAEWOO

## H7G51H3IT



- Piano cottura gas 70 cm
- Design Full Glass/Total Black
- Colore nero
- 5 zone di cottura 1 bruciatore ausiliario 1000W 2 bruciatori semirapidi 1750W 1 bruciatore rapido 3000W 1 bruciatore Wok 3600W
- Griglie in ghisa
- Coprispartifiamma piatti in ghisa
- Dispositivo di interruzione della fiamma
- Kit di conversione a gas GPL




### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Potenza totale (kW) [max] | 11,1 |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 700 x 520 x 44 |
| Codice EAN | 8698902511001 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| H7G51H3IT | 450 € |

## H7G51M2IT



- Piano cottura gas 70 cm
- Design in metallo
- Colore inox
- 5 zone di cottura 1 bruciatore ausiliario 1000W 2 bruciatori semirapidi 1750W 1 bruciatore rapido 3000W 1 bruciatore Wok 3600W
- Griglie in ghisa
- Coprispartifiamma piatti in ghisa
- Dispositivo di interruzione della fiamma
- Kit di conversione a gas GPL




### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Potenza totale (kW) [max] | 11,1 |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 700 x 515 x 42 |
| Codice EAN | 8698902510998 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| H7G51M2IT | 420 € |



## H7G51L2IT

- Piano cottura a gas 70 cm
- Design in metallo
- Colore inox
- 5 zone di cottura 1 bruciatore ausiliario 1000W 2 bruciatori semirapidi 1750W 1 bruciatore rapido 3000W 1 bruciatore Wok 3600W
- Griglie in piattina
- Coprispartifiamma in piattina
- Dispositivo di interruzione della fiamma
- Kit di conversione a gas GPL




### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Potenza totale (kW) [max] | 11,1 |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 700 x 515 x 42 |
| Codice EAN | 8698902510981 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| H7G51L2IT | 330 € |



## H6G41M2IT

- Piano cottura a gas 60 cm
- Design Full Glass
- Colore nero
- Comando a manopola frontale
- 4 zone di cottura 1 bruciatore ausiliario 1000W 2 bruciatori semirapidi 1750W 1 bruciatore Wok 3600W
- Griglie in ghisa
- Coprispartifiamma in ghisa
- Dispositivo di interruzione della fiamma
- Kit di conversione a gas GPL




### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Potenza totale (kW) [max] | 8,1 |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 594 x 523 x 44 |
| Codice EAN | 8698902510974 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| H6G41M2IT | 360 € |



## H6G41M1IT

- Piano cottura a gas 60 cm
- Design in metallo
- Colore inox
- Comando a manopola frontale
- 4 zone di cottura 1 bruciatore ausiliario 1000W
  2 bruciatori semirapidi 1750W 1 bruciatore Wok 3600W
- Griglie in ghisa
- Coprispartifiamma in ghisa
- Dispositivo di interruzione della fiamma
- Kit di conversione a gas GPL




### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Potenza totale (kW) [max] | 7,7 |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 580 x 515 x 40 |
| Codice EAN | 8698902510967 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| H6G41M1IT | 325 € |



## H6G41L2IT

- Piano cottura a gas 60 cm
- Design in metallo
- Colore inox
- 4 zone di cottura 1 bruciatore ausiliario 1000W
  2 bruciatori semirapidi 1750W 1 bruciatore Wok 3600W
- Griglie in piattina
- Coprispartifiamma in piattina
- Dispositivo di interruzione della fiamma
- Kit di conversione a gas GPL




### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Potenza totale (kW) [max] | 7,7 |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 580 x 515 x 40 |
| Codice EAN | 8698902510950 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| H6G41L2IT | 280 € |



## H6G40L2IT

- Piano cottura a gas 60 cm
- Design in metallo
- Colore inox
- 4 zone di cottura 1 bruciatore ausiliario 1000W
  2 bruciatori semirapidi 1750W 1 bruciatore rapido 3000W
- Griglie in piattina
- Coprispartifiamma in piattina
- Dispositivo di interruzione della fiamma
- Kit di conversione a gas GPL




### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Potenza totale (kW) [max] | 7,4 |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 590 x 520 x 56 |
| Codice EAN | 8698902510943 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| H6G40L2IT | 220 € |

DAEWOO

# LAVASTOVIGLIE



LAVASTOVIGLIE

# Indice Categoria


Lavastoviglie ..... 45

60 cm ..... 49
15 e 16 coperti ..... 49
14 coperti ..... 50
13 coperti ..... 51
45 cm ..... 52
10 coperti ..... 52

**Daewoo offre una vasta gamma di lavastoviglie da incasso con diverse capacità, tecnologie innovative e caratteristiche adatte a soddisfare le preferenze individuali e le esigenze della cucina. Il design perfetto e l'inserimento preciso di queste lavastoviglie all'interno dei mobili della cucina sono sinonimo di dedizione all'estetica, garantendo che si integrano perfettamente con qualsiasi stile di cucina. Inoltre, Daewoo dà la priorità alla comodità dell'utente con un design facile da usare, che permette a queste lavastoviglie di adattarsi a diversi layout di cucina e di fornire una facile accessibilità a utenti di ogni tipo. Sia che si tratti di una casa spaziosa o di uno spazio abitativo più compatto, le lavastoviglie da incasso Daewoo offrono una perfetta fusione di funzionalità ed eleganza, offrendo un'esperienza di cucina contemporanea.**




Le lavastoviglie Daewoo si distinguono per il basso consumo di energia e acqua.

Non solo, grazie ai programmi intelligenti, massimizzano i risultati di lavaggio garantendo al contempo la pulizia e l'igiene delle stoviglie.










## Digital Drive Inverter

Utilizzando la tecnologia della pompa BLDC, il nostro motore Digital Drive Inverter offre prestazioni superiori. La pressione variabile della pompa offre nuovi e versatili modi di lavare le stoviglie, mentre il motore brushless è progettato per una maggiore durata.


## AutoDoor

Con un risparmio energetico, AutoDoor è una tecnologia che aumenta l'efficienza dell' asciugatura aprendo la porta della lavastoviglie alla fine del ciclo. In questo modo l'aria calda presente all'interno può uscire, favorendo così l'asciugatura delle stoviglie.

## Sliding Door

La porta del mobile scorrerà sulla lavastoviglie, così l'apertura della porta non sarà un problema.



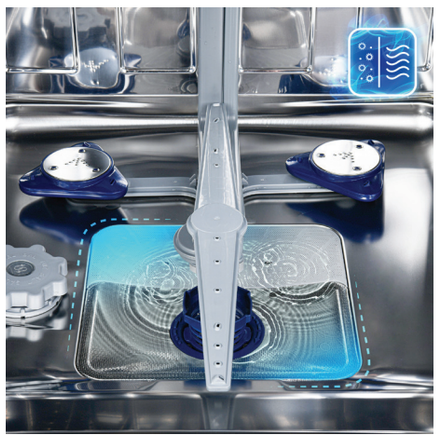



## Easy Tray

Il cestello superiore per le posate è progettato per contenere forchette, cucchiai e coltelli, posate lunghe e piccoli oggetti.

È possibile estrarre le stoviglie insieme al terzo cestello dopo il lavaggio. Il cestello superiore per le posate è composto da due parti; è possibile estrarre la parte sinistra o destra del cestello superiore per ottenere più spazio per le stoviglie nel cestello superiore.

## Filtro antibatterico

Utilizzando il filtro antibatterico in PP, la proliferazione batterica sulla superficie del filtro viene eliminata fino al 99%.

## AquaZone

AquaZone è un deviatore meccanico che indirizza l'acqua verso i bracci irroratori inferiori o superiori. Con questo meccanismo, è possibile raggiungere un consumo d'acqua di 9 litri.

## Mezzo carico

La tecnologia Eco Friendly Half Load garantisce prestazioni di lavaggio ottimali quando la lavastoviglie non è completamente carica; se necessario, si utilizzano solo il cestello inferiore o superiore o entrambi con il mezzo carico. La tecnologia Half Load consente di risparmiare energia e acqua riducendo il consumo di energia e acqua grazie alle opzioni di carico.

## Partenza Ritardata

L'orario di inizio di un programma può essere ritardato, ad esempio per beneficiare di tariffe economiche per l'elettricità. È possibile selezionare un di avvio ritardato tra 1 ora e 24 ore.

## Programma Igiene

Lo speciale programma Igiene di Daewoo garantisce la massima igiene con lavaggi ad alta temperatura. Lo speciale programma Igiene, che elimina il 99,9999% di tutti i batteri, è testato e approvato dall'Istituto di Test Tedesco Internazionale VDE.

## Lavaggio Rapido

Può essere utilizzato come programma rapido per stoviglie leggermente sporche.

## Autopulizia

Per pulire l'interno della lavastoviglie ed eliminare residui di sporco, odori, macchie bianche e altro sporco. Basta avviare il ciclo con il detersivo.

## Extra Rapido

L'opzione Extra Rapido riduce la durata del programma aumentando la temperatura e la pressione dell'acqua per garantire un'elevata qualità di lavaggio in tempi più brevi.

## Asciugatura Extra

È possibile ottenere prestazioni di asciugatura migliori con l'opzione di asciugatura extra. Questa opzione aumenta la temperatura dell'acqua nella fase di risciacquo finale e la durata della fase di asciugatura fino a 10 minuti.

# LAVASTOVIGLIE




Lavastoviglie

DAEWOO


LAVASTOVIGLIE

## DBFI23B45D50IT

Novità



- •Capacità 15 coperti
- •9 Programmi
- •Classe energetica D
- •45 dBA
- •3 cestelli
- •Sistema di asciugatura con ventola
- •Dimensioni 60 cm
- •Funzioni; Mezzo carico / Partenza ritardata
- •Aquastop

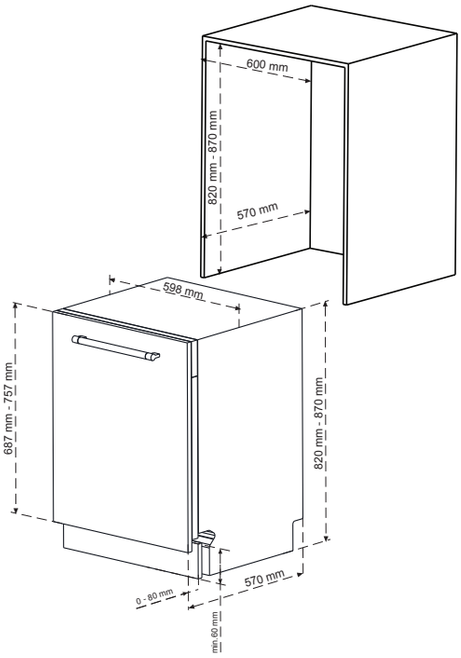





### PROGRAMMI E FUNZIONI

| | |
|---|---|
| Prelavaggio | Smart 30°C-50°C |
| Rapido 30' | Smart 50°C-60°C |
| Eco | Smart 50°C-70°C |
| Super 50' | |
| Delicato 40°C | |
| Quotidiano 60°C | |

### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 598 x 550 x 820 |
| Codice EAN | 8698902519489 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| DBFI23B45D50IT | 860 € |

## DBFS33B49E60IT

Novità



- •Capacità 16 coperti
- •9 Programmi
- •Classe energetica E
- •49 dBA
- •3 cestelli
- •Sistema di asciugatura con ventola
- •Dimensioni 60 cm
- •Funzioni; Mezzo carico / Autopulizia / Partenza ritardata
- •Aquastop

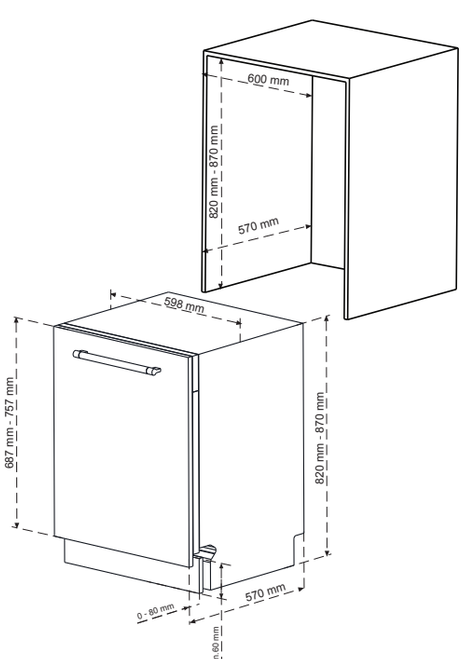





### PROGRAMMI E FUNZIONI

| | |
|---|---|
| Mini 14' | Smart 30°C-50°C |
| Rapido 30' | Smart 50°C-70°C |
| Eco | Autopulizia |
| Super 50' | Aquastop |
| Quotidiano 60°C | |
| Steam Wash | |

### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 598 x 550 x 820 |
| Codice EAN | TBA |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| DBFS33B49E60IT | 800 € |

LAVASTOVIGLIE

## DBFI1FB47D40IT

Novità



- Capacità 14 coperti
- 7 Programmi
- Classe energetica D
- 47 dBA
- 2 cestelli + Knifeshelf
- Sistema di asciugatura attivo
- Dimensioni 60 cm
- Funzioni; Mezzo carico / Partenza ritardata
- Aquastop





### PROGRAMMI E FUNZIONI

Prewash
Quick 30' 40°C
Eco (Standard Programme)
Super 50' 65°C
Intensive 65°C
Hygiene 70°C
Delicate 40°C

### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 598 x 550 x 820 |
| Codice EAN | 8698902519472 |

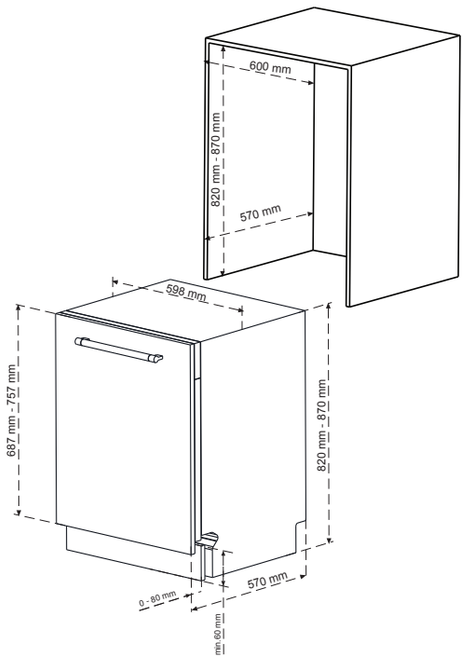


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| DBFI1FB47D40IT | 795 € |

## DBFI1EB49D40IT

Novità



- Capacità 14 coperti
- 6 Programmi
- Classe energetica D
- 49 dBA
- 2 cestelli + Knifeshelf
- Sistema di asciugatura attivo
- Dimensioni 60 cm
- Funzioni; Mezzo carico / Partenza ritardata





### PROGRAMMI E FUNZIONI

Prelavaggio
Rapido 30'
Eco
Super 50'
Intensivo 65°C
Igiene 70°C

### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 598 x 550 x 820 |
| Codice EAN | 8698902519465 |

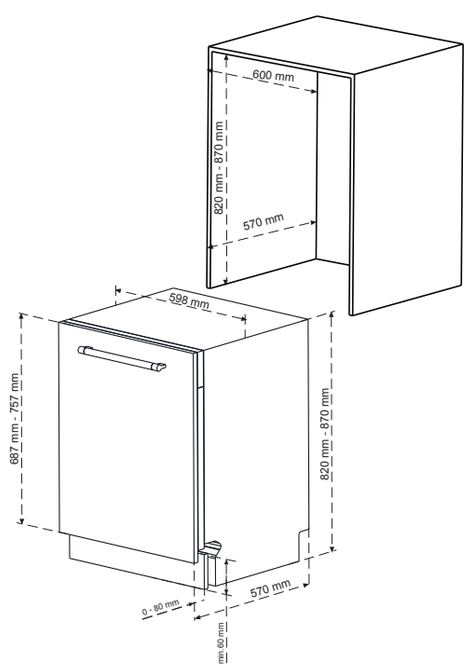


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| DBFI1EB49D40IT | 740 € |




DAEWOO

LAVASTOVIGLIE

## DI1E6FW49EIT



- Capacità 13 coperti
- 6 Programmi
- Classe Energetica E
- 49 dBA
- 2 Cestelli
- Sistema di asciugatura attivo
- Dimensioni 60 cm
- Funzioni; Mezzo carico / Partenza ritardata

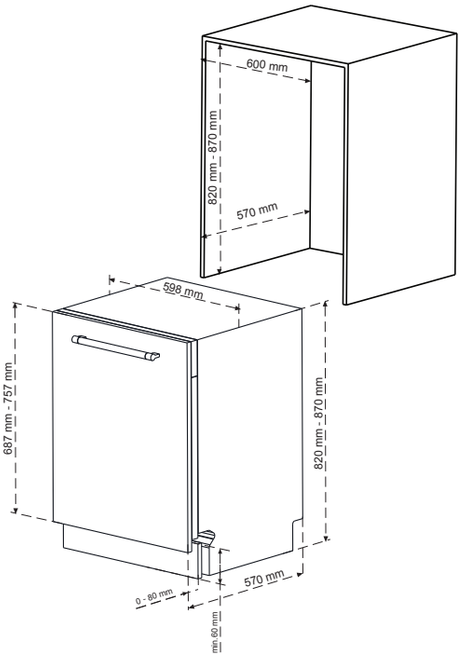





### PROGRAMMI E FUNZIONI

Prelavaggio
Intensivo 65°C
Eco
Super 50'
Rapido 30'
Igiene 70'C

### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Dimensioni LxPxA (mm) | 598 x 550 x 820 |
| EAN Code | 8698902513852 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| DI1E6FW49EIT | 680 € |

## DI145FW52EIT



- Capacità 13 coperti
- 5 Programmi
- Classe Energetica E
- 52 dBA
- 2 Cestelli
- Sistema di asciugatura attivo
- Dimensioni 60 cm
- Funzioni; Mezzo carico / Partenza ritardata

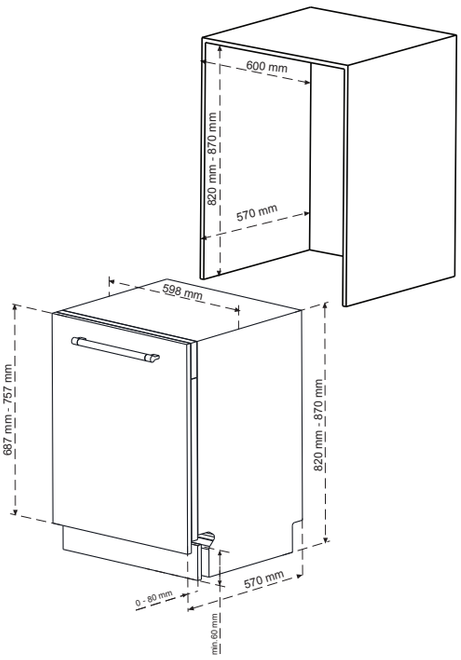





### PROGRAMMI E FUNZIONI

Prelavaggio
Intensivo 65°C
Eco
Super 50'
Rapido 30'

### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Dimensioni LxPxA (mm) | 598 x 550 x 820 |
| EAN Code | 8698902508261 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| DI145FW52EIT | 640 € |


LAVASTOVIGLIE

# DI1E6SW49EIT

- Capacità 10 coperti
- 6 Programmi
- Classe Energetica E
- 49 dBA
- 2 cestelli
- Sistema di asciugatura attivo
- Dimensione 45 cm
- Funzioni; Mezzo carico / Partenza ritardata

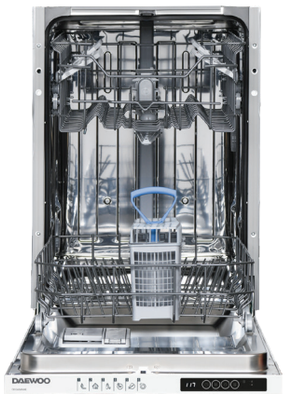

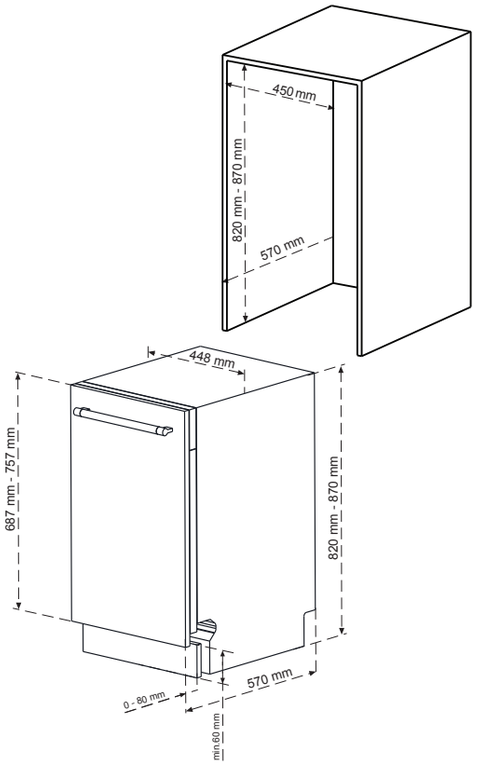


## PROGRAMMI E FUNZIONI

Prelavaggio
Intensivo 65°C
Eco
Super 50'
Rapido 30'
Igiene 70'C

## SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni LxPxA (mm) | 448 x 550 x 820 |
| EAN Code | 8698902508353 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| DI1E6SW49EIT | 720 € |



DAEWOO

# REFRIGERAZIONE



REFRIGERAZIONE

# Indice Categoria


Frigoriferi da incasso ..... 58

Combinato ..... 59
Monoporta ..... 61

Frigoriferi Libera installazione ..... 62



**Daewoo offre una varia gamma di frigoriferi da incasso con diverse capacità, tecnologie e caratteristiche che soddisfano le preferenze individuali e le esigenze della cucina. Il design e l'integrazione perfetta di questi frigoriferi nell'arredamento della cucina riflettono un impegno estetico, garantendo che si abbinino perfettamente a qualsiasi design della cucina. Inoltre, Daewoo dà priorità all'esperienza utente con un design user-friendly, rendendo questi frigoriferi facilmente adattabili a diversi tipi di cucina e di facile accesso per utenti di tutti i tipi. Che tu abbia una grande casa familiare o uno spazio abitativo più compatto, i frigoriferi da incasso Daewoo offrono una fusione armoniosa di funzionalità e stile per un'esperienza in cucina moderna.**



## Tecnologia High-Tech No Frost

Il sistema di raffreddamento High-Tech No Frost di Daewoo è dotato di sbrinamento automatico e cicli di raffreddamento indipendenti per i vani frigorifero e congelatore. Questo sistema offre prestazioni di raffreddamento ottimizzate, garantendo un funzionamento silenzioso, una migliore efficienza energetica e una maggiore freschezza degli alimenti. Previene la formazione di ghiaccio nel congelatore ed elimina il trasferimento di odori tra i vani, mantenendo il frigorifero pulito e gli alimenti saporiti come dovrebbero essere.

### Senza Odori

Grazie alla circolazione dell'aria separata fornita dal sistema di raffreddamento High-Tech No Frost, non si verifica alcun trasferimento di odori tra i vani frigorifero e congelatore.



### Frost Free

Due sistemi di raffreddamento indipendenti e dedicati massimizzano i risultati di raffreddamento e congelamento, garantendo scomparti senza brina ed evitando la miscelazione di odori. Il congelatore è No Frost, mentre il frigorifero è ventilato.


### Lil Frost

Grazie all'evaporatore avvolgente, la tecnologia Lil-Frost offre un raffreddamento più efficiente, una minore necessità di sbrinamento manuale e una maggiore flessibilità di conservazione rispetto alla tecnologia di raffreddamento statico convenzionale.

### Raffreddamento Statico

Sistema di raffreddamento con sbrinamento necessario, con prestazioni e condizioni ottimali.



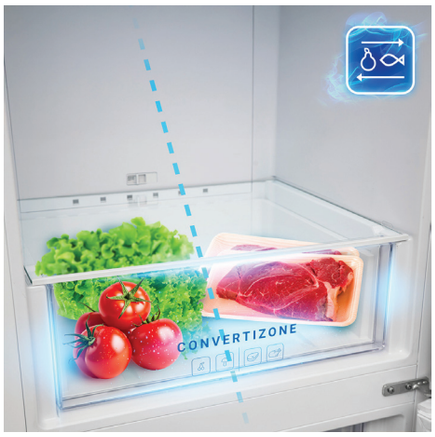



## Dairy Zone

Il cassetto refrigerato consente di mantenere freschi carne, pesce e alimenti di uso quotidiano.

## Converti Zone

La tecnologia Converti Zone consente all'utente finale di utilizzare il cassetto sia in modalità Crisper che Chiller.

## Opti-Crisp Zone

Il cassetto refrigerato è uno scomparto ideale per mantenere fresca e croccante la frutta e la verdura.

## Inverter Digital Drive

Offre un raffreddamento silenzioso, efficiente dal punto di vista energetico e preciso, regolando la velocità e la potenza in base alle esigenze di raffreddamento dell'elettrodomestico.

## Freezer Shield

I frigoriferi tradizionali sono in grado di funzionare a una temperatura ambiente minima di 10 °C. Tuttavia, grazie alla nuova tecnologia Freezer Shield, gli elettrodomestici Daewoo possono funzionare anche a una temperatura ambiente di -15 °C, il che consente di posizionarli in garage o sul balcone.

## Congelatore a 4 stelle

Condizioni di conservazione perfette per i surgelati.

## Ripiani in vetro temperato

Offrono una soluzione di conservazione durevole e sicura, aggiungendo al contempo un'estetica moderna all'elettrodomestico.

## Illuminazione laterale

Illumina il frigorifero con una maggiore luminosità grazie ai LED posizionati strategicamente sui lati.

## Tecnologia di controllo dell'umidità

Grazie ai canali d'aria, il livello di umidità può essere regolato con precisione per mantenere frutta e verdura fresche e croccanti.

## Zero Clearance

Permette di posizionare il frigorifero a fine cucina accanto ad una parete oppure al mobile. Infatti la porta può essere aperta facilmente a 90° senza bisogno di spazio aggiuntivo.

## Porta Reversibile

A seconda della posizione del frigorifero, puoi regolare la direzione di apertura della porta grazie alla caratteristica di facile inversione.

## Cerniera DOD

Offre un meccanismo di apertura stabile e un'installazione fissa, offrendo al contempo facilità d'uso.

## Portabottiglie

Il portabottiglie è un accessorio versatile progettato per la conservazione efficiente di alimenti e bevande in bottiglia. Offre un facile accesso e un modo elegante e organizzato per mantenere le bottiglie in ordine.

## V-Lift

L'altezza del balconcino della porta può essere regolata senza sforzo, anche a pieno carico, offrendo una soluzione flessibile senza la necessità di rimuovere gli oggetti riposti nel balconcino. Questa comoda funzione consente un'organizzazione efficiente del frigorifero, facilitando la conservazione di contenitori e bottiglie di tutte le dimensioni.

# FRIGORIFERI DA INCASSO





Refrigerazione

DAEWOO



## CKM2793EILA0EU Disponibile da Ottobre

- Tecnologia di Rafreddamento High-Tech No Frost
- Sbrinamento automatico e nessun miscuglio di odori
- Daily Zone, cassetto a zero gradi nel frigorifero
- Display Elettronico sul Pannello Superiore e Controllo della Temperatura
- Opti-CrispZone con Controllo dell'Umidità per Condizioni di Conservazione Ottimali per Frutta e Verdura
- 4 Ripiani nella porta per un utilizzo flessibile di bottiglie e alimenti
- Porta Reversibile con cerniera scorrevole. Facile da Installare
- Vassoio Scorrevole nel congelatore per un utilizzo e conservazione flessibili
- Opti-CrispZone/No mix odori/Porta Reversibile /Controllo umidità/Senza ghiaccio/Protezione congelatore
- Cerniere Sliding

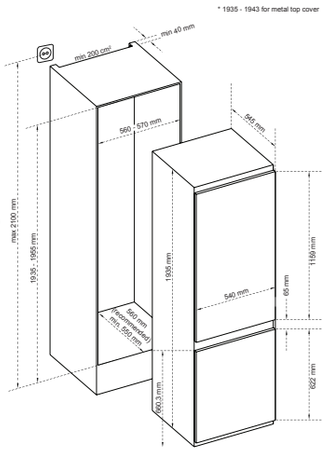


### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume Netto - Totale (L) | 265 |
| Volume Netto - Frigorifero (L) | 202 |
| Volume Netto - Congelatore (L) | 63 |
| Classe Energetica | E |
| Classe Climatica | T/SN |
| Silenziosità | TBA |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 540 x 545 x 1935 |
| Codice EAN | TBA |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| CKM2793EILA0EU | 1.200 € |






## CKM2763DILA0EU Novità

- Tecnologia di Rafreddamento High-Tech No Frost
- Sbrinamento automatico e nessun miscuglio di odori
- Daily Zone, cassetto a zero gradi nel frigorifero
- Display Elettronico sul Pannello Superiore e Controllo della Temperatura
- Opti-CrispZone con Controllo dell'Umidità per Condizioni di Conservazione Ottimali per Frutta e Verdura
- 4 Ripiani nella porta per un utilizzo flessibile di bottiglie e alimenti
- Porta Reversibile con cerniera scorrevole. Facile da Installare
- Vassoio Scorrevole nel congelatore per un utilizzo e conservazione flessibili
- Opti-CrispZone/No mix odori/Porta Reversibile /Controllo umidità/Senza ghiaccio/Protezione congelatore
- Cerniere Sliding

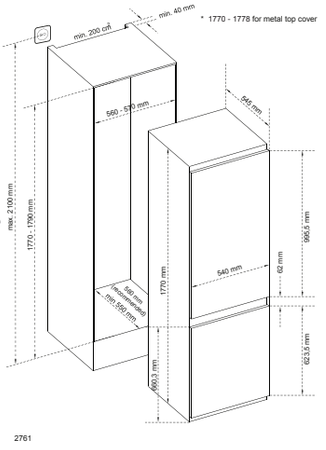


### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume Netto - Totale (L) | 233 |
| Volume Netto - Frigorifero (L) | 170 |
| Volume Netto - Congelatore (L) | 63 |
| Classe Energetica | D |
| Classe Climatica | T/SN |
| Silenziosità | TBA |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 540 x 545 x 1770 |
| Codice EAN | 8698902519502 |


| Modello | Prezzo |
|---|---|
| CKM2763DILA0EU | 1.050 € |






## CKM2763EIPA0EU Novità

- Tecnologia di Rafreddamento High-Tech No Frost
- Sbrinamento automatico e nessun miscuglio di odori
- Display Elettronico sul Pannello Superiore e Controllo della Temperatura
- Opti-CrispZone con Controllo dell'Umidità per Condizioni di Conservazione Ottimali per Frutta e Verdura
- 4 Ripiani nella porta per un utilizzo flessibile di bottiglie e alimenti
- Porta Reversibile con cerniera scorrevole. Facile da Installare
- Vassoio Scorrevole nel congelatore per un utilizzo e conservazione flessibili
- Opti-CrispZone/No mix odori/Porta Reversibile /Controllo umidità/Senza ghiaccio/Protezione congelatore
- Cerniere Sliding

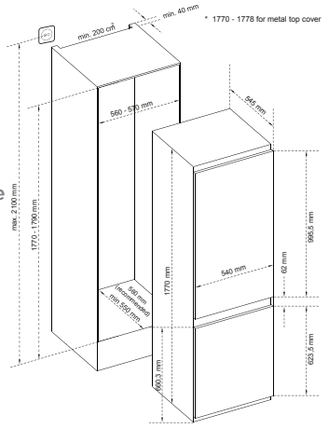


### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume Netto - Totale (L) | 233 |
| Volume Netto - Frigorifero (L) | 170 |
| Volume Netto - Congelatore (L) | 63 |
| Classe Energetica | E |
| Classe Climatica | T/SN |
| Silenziosità | 38 dB |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 540 x 545 x 1770 |
| Codice EAN | 8698902515740 |

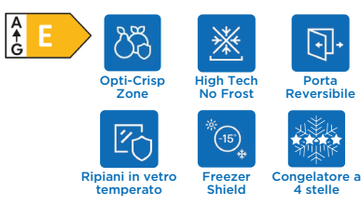



| Modello | Prezzo |
|---|---|
| CKM2763EIPA0EU | 970 € |



## CKF2761EIPA0EU

- Tecnologia di Rafreddamento Frost Free
- Sbrinamento Automatico per Frigorifero e Congelatore
- Nessun miscuglio di odori tra Frigorifero e Congelatore
- Display Elettronico sul Pannello Superiore e Controllo della Temperatura
- Opti-CrispZone con Controllo dell'Umidità per Condizioni di Conservazione Ottimali per Frutta e Verdura
- 4 Ripiani nella porta per un utilizzo flessibile di bottiglie e alimenti
- Vassoio Scorrevole nel congelatore per un utilizzo e conservazione flessibili
- Porta Reversibile con cerniera scorrevole. Facile da Installare
- Opti-CrispZone/No mix odori/Porta Reversibile /Controllo umidità/Senza ghiaccio/Protezione congelatore
- Cerniere Sliding

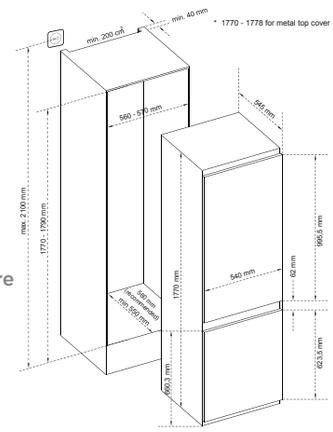


### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume Netto - Totale (L) | 243 |
| Volume Netto - Frigorifero (L) | 180 |
| Volume Netto - Congelatore (L) | 63 |
| Classe Energetica | E |
| Classe Climatica | T/N |
| Silenziosità | 41 dB |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 540 x 545 x 1770 |
| Codice EAN | 8698902510646 |





| Modello | Prezzo |
|---|---|
| CKF2761EIPA0EU | 920 € |



## CKL2764EIMA0EU


- Tecnologia di Rafreddamento Frost Free
- Sbrinamento Automatico per Frigorifero e Congelatore
- Nessun miscuglio di odori tra Frigorifero e Congelatore
- Display Elettronico sul Pannello Superiore e Controllo della Temperatura
- Opti-CrispZone con Controllo dell'Umidità per Condizioni di Conservazione Ottimali per Frutta e Verdura
- 4 Ripiani nella porta per un utilizzo flessibile di bottiglie e alimenti
- Vassoio Scorrevole nel congelatore per un utilizzo e conservazione flessibili
- Porta Reversibile con cerniera scorrevole. Facile da Installare
- Opti-CrispZone/No mix odori/Porta Reversibile /Controllo umidità/Senza ghiaccio/Protezione congelatore
- Cerniere Sliding

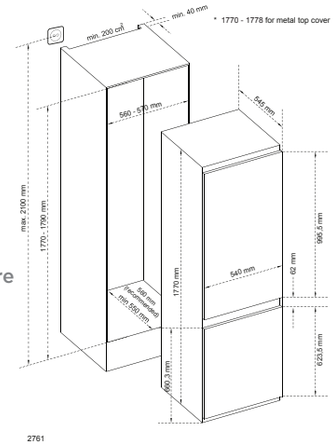


### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Volume Netto - Totale (L) | 251 |
| Volume Netto - Frigorifero (L) | 181 |
| Volume Netto - Congelatore (L) | 70 |
| Classe Energetica | E |
| Classe Climatica | ST/N |
| Silenziosità | 38 dB |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 540 x 545 x 1770 |
| Codice EAN | 8698902510653 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| CKL2764EIMA0EU | 795 € |

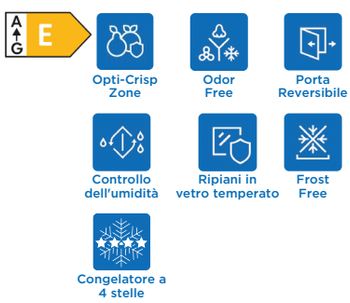


## CDS1600EIMA0EU

- Tecnologia di Rafreddamento Statico
- Installazione sottotop
- Termostato Meccanico e Controllo della Temperatura
- Ripiani Regolabili in Vetro Temperato nel Frigorifero
- 2 Ripiani sulla porta, con utilizzo flessibile, per Bottiglie e Alimenti
- Porta Reversibile con Installazione DOD (cerniera porta su porta)
- Congelatore a 4 Stelle per una conservazione ottimale
- Opti-Crisp Zone/Rafreddamento Statico/Porta Reversibile/ Ripiani in Vetro Temperato

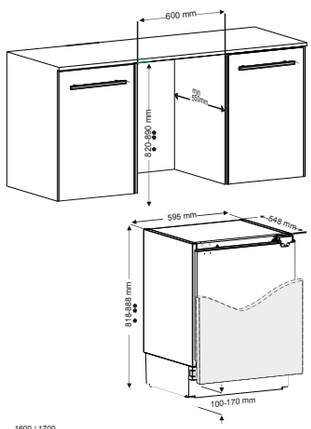





### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume Netto - Totale (L) | 115 |
| Volume Netto - Frigorifero (L) | 98 |
| Volume Netto - Congelatore (L) | 17 |
| Classe Energetica | E |
| Classe Climatica | SN |
| Silenziosità | 39 dB |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 540 x 545 x 1225 |
| Codice EAN | 8698902510677 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| CDS1600EIMA0EU | 705 € |



# FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE

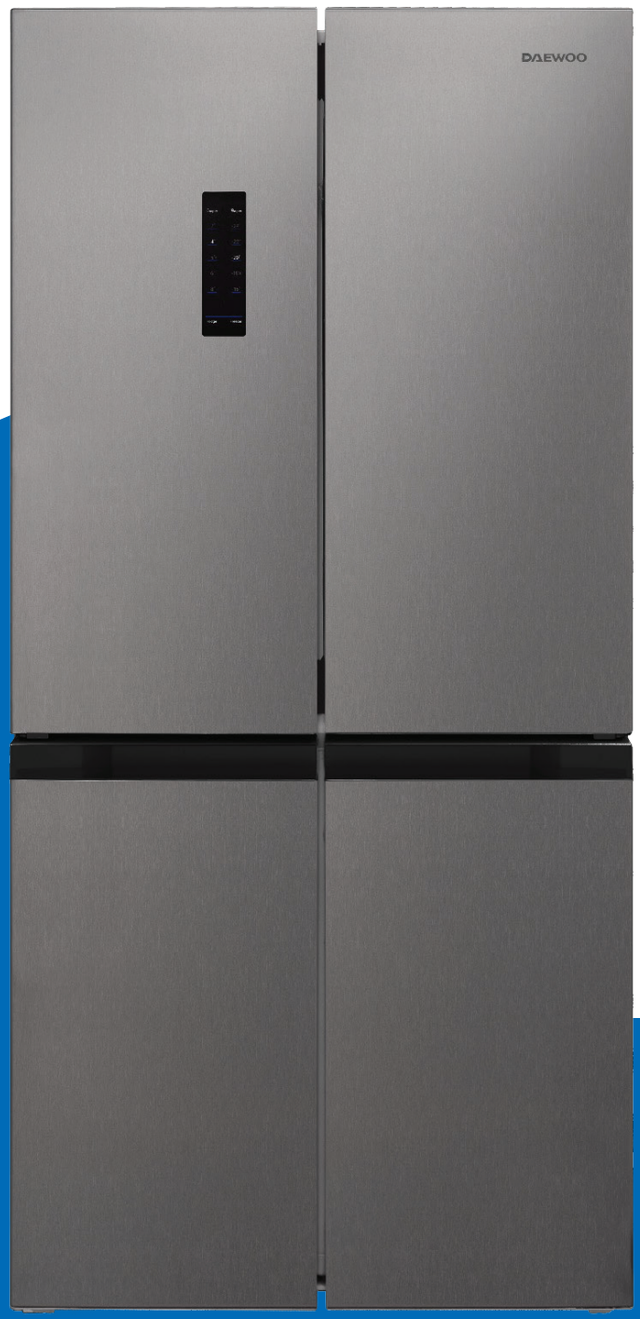


Refrigerazione

DAEWOO



## CMM0620EPRA0EU


- Tecnologia di Raffreddamento High-Tech No Frost
- Sbrinamento Automatico per Frigorifero e Congelatore
- Nessun miscuglio di odori tra Frigorifero e Congelatore
- Display Elettronico on Door sul Pannello Superiore e Controllo della Temperatura
- Opti-CrispZone con Controllo dell'Umidità per Condizioni di Conservazione Ottimali per Frutta e Verdura
- 6 Ripiani nella porta per un utilizzo flessibile di bottiglie e alimenti
- Zona Converti per gestire al meglio la Temperatura del Cassetto a seconda degli alimenti
- 2 Vassoi Scorrevoli nel congelatore
- Opti-CrispZone/No mix odori/Zona Converti /Controllo umidità/Senza ghiaccio/Protezione congelatore
- Colore Pet Inox



### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume Netto - Totale (L) | 488 |
| Volume Netto - Frigorifero (L) | 322 |
| Volume Netto - Congelatore (L) | 166 |
| Classe Energetica | E |
| Classe Climatica | T/SN |
| Silenziosità | 39 dB |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 840 x 690 x 1790 |
| Codice EAN | 8698902513746 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| CMM0620EPRA0EU | 1.760 € |

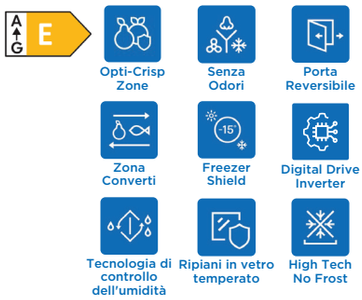




## CMM0492EPRA0EU


- Tecnologia di Raffreddamento High-Tech No Frost
- Sbrinamento Automatico per Frigorifero e Congelatore
- Nessun miscuglio di odori tra Frigorifero e Congelatore
- Display Elettronico on Door sul Pannello Superiore e Controllo della Temperatura
- Opti-CrispZone con Controllo dell'Umidità per Condizioni di Conservazione Ottimali per Frutta e Verdura
- 4 Ripiani nella porta per un utilizzo flessibile di bottiglie e alimenti
- Zona Quotidiana per conservare al meglio carne, pesce e prodotti caseari
- Porta Reversibile con cerniera scorrevole. Facile da Installare
- Opti-CrispZone/No mix odori/Zona Quotidiana /Porta Reversibile /Controllo umidità/Senza ghiaccio/Protezione congelatore
- Colore Pet Inox



### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume Netto - Totale (L) | 481 |
| Volume Netto - Frigorifero (L) | 344 |
| Volume Netto - Congelatore (L) | 137 |
| Classe Energetica | E |
| Classe Climatica | T/SN |
| Silenziosità | 41 dB |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 700 x 712 x 1920 |
| Codice EAN | 8698902513739 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| CMM0492EPRA0EU | 1.310 € |

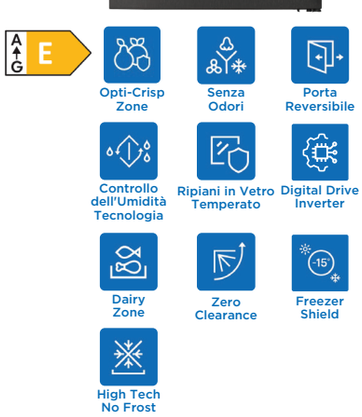

# FRIGORIFERI



## CKM0383EPNA0EU

- Tecnologia di Raffreddamento High-Tech No Frost
- Sbrinamento Automatico per Frigorifero e Congelatore
- Nessun miscuglio di odori tra Frigorifero e Congelatore
- Display Elettronico Interno e Controllo della Temperatura
- Opti-CrispZone con Controllo dell'Umidità per Condizioni di Conservazione Ottimali per Frutta e Verdura
- 4 Ripiani nella porta per un utilizzo flessibile di bottiglie e alimenti
- Porta Reversibile con cerniera scorrevole. Facile da Installare
- Opti-CrispZone/No mix odori/Porta Reversibile/Controllo umidità /Senza ghiaccio/Protezione congelatore
- Colore Pet Inox






### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume Netto - Totale (L) | 367 |
| Volume Netto - Frigorifero (L) | 266 |
| Volume Netto - Congelatore (L) | 101 |
| Classe Energetica | E |
| Classe Climatica | T/SN |
| Silenziosità | 39 dB |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 650 x 2010 |
| Codice EAN | 8698902515047 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| CKM0383EPNA0EU | 1.020 € |

## CKM0373ELNA0EU

- Tecnologia di Raffreddamento High-Tech No Frost
- Sbrinamento Automatico per Frigorifero e Congelatore
- Nessun miscuglio di odori tra Frigorifero e Congelatore
- Display Elettronico Interno e Controllo della Temperatura
- Opti-CrispZone con Controllo dell'Umidità per Condizioni di Conservazione Ottimali per Frutta e Verdura
- 3 Ripiani nella porta per un utilizzo flessibile di bottiglie e alimenti
- Porta Reversibile con cerniera scorrevole. Facile da Installare
- Opti-CrispZone/No mix odori/Porta Reversibile /Controllo umidità/Senza ghiaccio/Protezione congelatore
- Colore Inox Look






### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Volume Netto - Totale (L) | 331 |
| Volume Netto - Frigorifero (L) | 230 |
| Volume Netto - Congelatore (L) | 101 |
| Classe Energetica | E |
| Classe Climatica | ST/SN |
| Silenziosità | 39 dB |
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 595 x 650 x 1860 |
| Codice EAN | 8698902514422 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| CKM0373ELNA0EU | 910 € |

DAEWOO

# LAVAGGIO E ASCIUGATURA



LAVAGGIO

# Indice Categoria


Lavatrici da incasso ..... 70

8 kg ..... 71
7 kg ..... 71

Lavatrici a libera installazione ..... 73
Asciugatrici a libera installazione ..... 73


DAEWOO

**Daewoo offre una gamma diversificata di lavabiancheria da incasso con varie capacità, tecnologie e caratteristiche, adattate per soddisfare le preferenze individuali e le necessità di lavaggio. Il design senza soluzione di continuità e l'integrazione perfetta di queste lavatrici negli spazi dedicati dimostrano impegno verso l'estetica, garantendo che si integrino perfettamente in qualsiasi spazio. Inoltre, Daewoo dà grande importanza all'esperienza dell'utente attraverso un pannello di controllo user-friendly, che permette l'utilizzo della lavatrice in modo semplice ed intuitivo. Che si tratti di una spaziosa casa familiare o di un ambiente più compatto, le lavatrici da incasso Daewoo offrono un connubio armonioso di praticità ed eleganza, fornendo un'esperienza di lavaggio avanzata.**







## Digital Drive Inverter

Efficienza superiore, maggiore affidabilità, livelli di rumorosità ridotti e una maggiore durata sono tutti garantiti dal motore Digital Drive Inverter Motor.

## Allergy Safe

Lo speciale programma fornisce igiene completa fino al 99,9%. Riduce gli allergeni e i batteri più comuni.

## Swing Cabinet

Il design esclusivo aumenta larigidità della macchina e allo stesso tempo riduce i livelli di rumore.

## Delay Timer

Partenza Ritardata del Lavaggio consente di caricare la lavatrice, impostare preventivamente il programma più opportuno e selezionare l'orario di avvio del lavaggio.

## Enviro-logic

Un sofisticato sistema eco-logico rileva quando la macchina è a metà carico, in modo che il consumo di energia può essere automaticamente fino al 50% e il consumo di acqua e la durata dei programmi, risparmiando tempo, energia e denaro.

# LAVATRICI DA INCASSO

Lavaggio E Asciugatura





DAEWOO

## WM-IC8514W0AIT Novità



- Capacità di 8 kg (51 litri)
- Velocità di centrifuga 1400 giri/min
- Classe Energetica A
- Motore Inverter
- Funzione Vapore
- Design a Boomerang
- Programma rapido di lavaggio di 15 minuti
- 15 programmi
- Timer partenza ritardata fino a 23 ore
- Protezione antischiuma e antitrabocco
- Funzione Enevirologic, riconoscimento automatico del carico
- Programma Allergy – Safe
- Blocco bambini

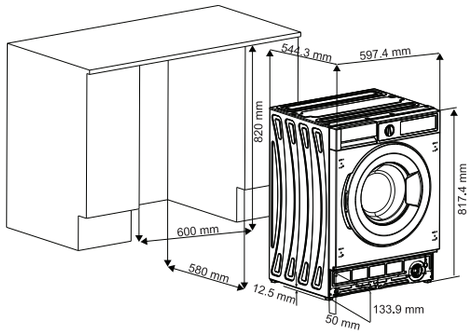


A

Delay Timer | Allergy Safe | Swing Cabinet | Enviro-logic | Digital Drive Inverter

### INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---|---|
| Display | LED Bianco |
| Diametro porta | 47 cm |
| Design a Boomerang | SÌ |
| Mezzo carico | SÌ |
| Protezione antitrabocco | SÌ |
| Tipo di Motore | Inverter |

### SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 597 x 544 x 817 |
| Codice EAN | 8698902519526 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| WM-IC8514W0AIT | 850 € |

## WM-IB7494W0AIT Novità



- Capacità di 7 kg (49 litri)
- Velocità di centrifuga 1400 giri/min
- Classe Energetica A
- Motore Inverter
- Funzione Vapore
- Design a Boomerang
- Programma rapido di lavaggio di 15 minuti
- 15 programmi
- Timer partenza ritardata fino a 23 ore
- Protezione antischiuma e antitrabocco
- Funzione Enevirologic, riconoscimento automatico del carico
- Programma Allergy – Safe
- Blocco bambini

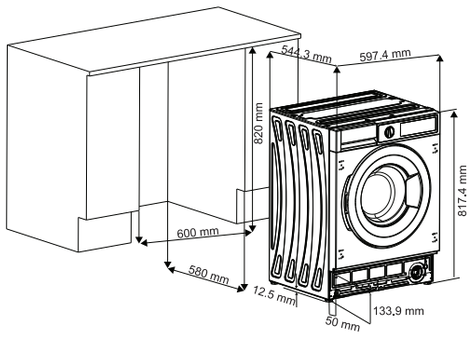


A

Delay Timer | Allergy Safe | Swing Cabinet | Enviro-logic | Digital Drive Inverter

### INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---|---|
| Display | LED Bianco |
| Diametro porta | 47 cm |
| Design a Boomerang | SÌ |
| Mezzo carico | SÌ |
| Protezione antitrabocco | SÌ |
| Tipo di Motore | Inverter |

### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 597 x 544 x 817 |
| Codice EAN | 8698902519533 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| WM-IB7494W0AIT | 780 € |



DAEWOO

# LAVATRICI E ASCIUGATRICI A LIBERA INSTALLAZIONE




Lavagio E Asciugatura

DAEWOO

## WM-FB8514W0AIT Novità



- Capacità di 8 kg (51 litri)
- Velocità di centrifuga 1400 giri/min
- Classe Energetica A
- Motore Inverter
- Design a Boomerang
- Programma rapido di lavaggio di 15 minuti
- 15 programmi
- Timer partenza ritardata fino a 23 ore
- Protezione automatica antitrabocco
- Protezione antischiuma e antitrabocco
- Funzione Enevirologic, riconoscimento automatico del carico
- Programma Allergy – Safe




### INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---|---|
| Display | LED Bianco |
| Diametro porta | 47 cm |
| Design a Boomerang | SÌ |
| Mezzo carico | SÌ |
| Protezione antitrabocco | SÌ |
| Tipo di Motore | Inverter |

### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 597 x 527 x 845 |
| Codice EAN | 8698902519205 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| WM-FB8514W0AIT | 610 € |

## TD-B8GP0WE0IT Novità



- Capacità di 8 kg (90 litri)
- Classe Energetica E
- Rotazione cestello bidirezionale
- Design a Boomerang
- Programma rapido di asciugatura di 20 minuti
- 15 programmi
- Timer partenza ritardata
- Sensori di sicurezza
- Luce Cestello
- Blocco bambini




### INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---|---|
| Display | LED Bianco |
| Rotazione cestello | Bidirezionale |
| Design a Boomerang | SÌ |
| Sensori di sicurezza | SÌ |
| Luce Cestello | SÌ |
| Tipo di Motore | Standard |

### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni - LxPxA (mm) | 596 x 525 x 845 |
| Codice EAN | 8698902519182 |

| Modello | Prezzo |
|---|---|
| TD-B8GP0WE0IT | 780 € |

# CARATTERISTICHE

# **FORNI DA INCASSO** Serie D3 Black

| | | 10851326 | 10851322 | 10851324 |
|---|---|---|---|---|
| | | BO7HR19GBNHIT | BO7PR28GBNHIT | BO7ER19GBNHIT |
| **Principali Caratteristiche** | Tipo di pulizia | Idrolitico+C4:C24 | Pirolitico | Manuale |
| | Tipo di forno | Multifunzione | Multifunzione | Multifunzione |
| | Larghezza (cm) | 60 | 60 | 60 |
| | Volume della cavità (lt.) | 78 | 78 | 78 |
| | Design del pannello di controllo | Vetro | Vetro | Vetro |
| | Colore | Nero | Nero | Nero |
| | Classe energetica | A | A | A |
| | Tipo di timer | Digital Touch | Digital Touch | Digital Touch |
| | Colore del timer | Bianco | Bianco | Bianco |
| | Vetro interno rimovibile (staccabile e pulibile) | Sì | Sì | Sì |
| | Quantità di vetri nella porta | 2 vetri | 4 vetri | 2 vetri |
| | Numero livelli di ripiani | 9 (7 Levelli standard + 2 Levelli telescopici) | 9 (7 Levelli standard + 2 Levelli telescopici) | 9 (7 Levelli standard + 2 Levelli telescopici) |
| | Maniglia e colore | Nero anodizzato | Nero anodizzato | Nero anodizzato |
| | Manopola e colore | Nero | Nero | Nero |
| | Materiale della cavità del forno | Pirolitica | Pirolitica | ETC |
| **Funzioni** | Numero di funzioni | 9 | 8 | 9 |
| | Funzioni | Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore +Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola | Scongelamento / Ventola+ Resistenza circolare / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore + Ventola / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+ Ventola / Pirolisi | Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore +Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola |
| | Hot Air Shield | Sì | No | Sì |
| | Vaposanit | Sì | No | No |
| | Pizza 320° | Sì | Sì | Sì |
| | Intervallo di temperatura | 50 – 320° | 50-320 ° | 50-320 ° |
| **Sicurezza** | Ventola di raffreddamento | Sì | Sì | Sì |
| | Porta fredda | No | Sì | No |
| **Accessori** | Luce del forno | Sì | Sì | Sì |
| | Guide telescopiche | Sì | Sì | Si |
| | Soft Closing | No | Sì | Sì |
| | Door Switch | Sì | No | Sì |
| | Griglia | 1 pz | 1 pz | 1 pz |
| | Leccarda | 1 leccarda standard + 1 leccarda profonda | 1 leccarda standard + 1 leccarda profonda | 1 leccarda standard + 1 leccarda profonda |
| | AirFry | No | No | No |
| | Cavo principale | Si / Europa | Si / Europa | Si / Europa |
| **Dimensioni e peso** | Dimensioni del forno (L x A x P)[mm] (con / senza pannello di controllo) | 595 x 595 x 575/550 | 595 x 595 x 575/550 | 595 x 595 x 575/550 |
| | Dimensioni della cavità (L x A x P) | 475 x 392 x 413 | 475 x 392 x 413 | 475 x 392 x 413 |
| | Dimensioni per l'incasso (L x A x P) [mm] -Se il pannello di controllo si trova all'interno dell'armadio -Se il pannello di controllo non si trova all'interno dell'armadio | 600 / 600 / 590 min.560 max.580 / min.600 / min.555 | 600 / 600 / 580 min.560 max.580 / min.600 / min.555 | 600 / 600 / 590 min.560 max.580 / min.600 / min.555 |
| | Peso (netto) [kg] | 32,1 | 35,6 | 31,6 |
| **Potenza, consumo e tensione** | Potenza nominale | 3100 W | 2600 W | 3100 W |
| | Resistenza superiore | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
| | Resistenza inferiore | 1100 W | 1100 W | 1100 W |
| | Grill | 1400 W | 1400 W | 1400 W |
| | Doppio Grill | 2600 W | 2600 W | 2600 W |
| | Ventola | 23 W | 23 W | 23 W |
| | Ventola con resistenza circolare | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| | Consumo energetico - Statico | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| | Consumo energetico – Ventilato | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| | Tensione / Frequenza | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz |

# **FORNI DA INCASSO** Serie D3 Black

| | | 10805036<br>O7ER19H1IT | 10805011<br>O7EM19H1IT | 10852215<br>BO5ER22GBNMIT |
|---|---|---|---|---|
| **Principali Caratteristiche** | Tipo di pulizia | Manuale | Manuale | Manuale |
| | Tipo di forno | Multifunzione | Multifunzione | Ventilato |
| | Larghezza (cm) | 60 | 60 | 60 |
| | Volume della cavità (lt.) | 78 | 73 | 50 |
| | Design del pannello di controllo | Vetro | Vetro | Vetro |
| | Colore | Nero | Nero | Nero |
| | Classe energetica | A | A | A |
| | Tipo di timer | Digital Touch | Meccanico | Digital Touch |
| | Colore del timer | Bianco | - | Bianco |
| | Vetro interno rimovibile (staccabile e pulibile) | Sì | Sì | Sì |
| | Quantità di vetri nella porta | 2 vetri | 2 vetri | 4 vetri |
| | Numero livelli di ripiani | 5 | 5 | 8 |
| | Maniglia e colore | Nero anodizzato | Nero anodizzato | Nero anodizzato |
| | Manopola e colore | Nero | Nero | Nero |
| | Materiale della cavità del forno | ETC | ETC | ETC |
| **Funzioni** | Numero di funzioni | 9 | 9 | 8 |
| | Funzioni | Luce del forno / Scongelamento / Ventola +resistenza circolare / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore +Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill /Doppio Grill+Ventola | Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare/ Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore +Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola | Luce del forno / Scongelamento / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore +Ventola / Resistenza inferiore +Ventola / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola |
| | Hot Air Shield | No | No | No |
| | Vaposanit | No | No | No |
| | Pizza 320° | No | No | No |
| | Intervallo di temperatura | 50-270 ° | 50-270 ° | 50-275 ° |
| **Sicurezza** | Ventola di raffreddamento | Sì | Sì | Sì |
| | Porta fredda | No | No | Sì |
| **Accessori** | Luce del forno | Sì | Sì | Sì |
| | Guide telescopiche | No | No | No |
| | Soft Closing | No | No | Sì |
| | Door Switch | No | No | No |
| | Griglia | 1 pz | 1 pz | 1 pz |
| | Leccarda | 1 leccarda standard + 1 leccarda profonda | 1 leccarda standard + 1 leccarda profonda | 1 leccarda standard |
| | AirFry | No | No | No |
| | Cavo principale | Si / Europa | Si / Europa | Si / Europa |
| **Dimensioni e peso** | Dimensioni del forno (L x A x P)[mm] (con / senza pannello di controllo) | 595 x 595 x 575/550 | 595 x 595 x 575/550 | 595 x 455 x 575/550 |
| | Dimensioni della cavità (L x A x P) | 475 x 392 x 413 | 450 x 392 x 413 | 470 x 253 x 418,4 |
| | Dimensioni per l'incasso (L x A x P) [mm]<br>-Se il pannello di controllo si trova all'interno dell'armadio<br>-Se il pannello di controllo non si trova all'interno dell'armadio | 600 / 600 / 590<br>min.560 max.580<br>/ min.600 / min.555 | 600 / 600 / 590<br>min.560 max.580<br>/ min.600 / min.555 | TBA |
| | Peso (netto) [kg] | 36,4 | 28,9 | 28,11 |
| **Potenza, consumo e tensione** | Potenza nominale | 3100 W | 3100 W | 2300 W |
| | Resistenza superiore | 1200 W | 1200 W | 800 W |
| | Resistenza inferiore | 1100 W | 1100 W | 1100 W |
| | Grill | 1400 W | 1400 W | 1500 W |
| | Doppio Grill | 2600 W | 2600 W | 2300 W |
| | Ventola | 23 W | 23 W | 23 W |
| | Ventola con resistenza circolare | 2000 W | 2000 W | - |
| | Consumo energetico - Statico | 0,87 | 0,87 | 0,79 |
| | Consumo energetico – Ventilato | 0,79 | 0,79 | 0.72 |
| | Tensione / Frequenza | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz |

# **FORNI DA INCASSO** Serie D3

| | | 10805000 | 10805035 | 10851323 |
|---|---|---|---|---|
| | | **O7HR19M2IT** | **O7PR28M2IT** | **BO7ER19GBNMIT** |
| **Principali Caratteristiche** | Tipo di pulizia | Idrolitico | Pirolitico | Easy to clean |
| | Tipo di forno | Multifunzione | Multifunzione | Multifunzione |
| | Larghezza (cm) | 60 | 60 | 60 |
| | Volume della cavità (lt.) | 78 | 78 | 78 |
| | Design del pannello di controllo | Vetro | Vetro | Vetro |
| | Colore | Nero | Nero | Nero |
| | Classe energetica | A | A | A |
| | Tipo di timer | Digital Touch | Digital Touch | Digital Touch |
| | Colore del timer | Bianco | - | Bianco |
| | Vetro interno rimovibile (staccabile e pulibile) | Sì | Sì | Sì |
| | Quantità di vetri nella porta | 2 vetri | 4 vetri | 2 vetri |
| | Numero livelli di ripiani | 5 | 5 | 9 (7 Levelli standard + 2 Levelli telescopici) |
| | Maniglia e colore | Inox | Inox | Inox |
| | Manopola e colore | Inox | Inox | Inox |
| | Materiale della cavità del forno | Pirolitica | Pirolitica | ETC |
| **Funzioni** | Numero di funzioni | 9 | 8 | 9 |
| | Funzioni | Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore +Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola | Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore +Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola | Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare/ Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore +Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola |
| | Hot Air Shield | No | No | Sì |
| | Vaposanit | Si | No | No |
| | Pizza 320° | No | No | Sì |
| | Intervallo di temperatura | 50-270 ° | 50-270 ° | 50-320 ° |
| **Sicurezza** | Ventola di raffreddamento | Sì | Sì | Sì |
| | Porta fredda | No | Sì | Sì |
| **Accessori** | Luce del forno | Sì | Sì | Sì |
| | Guide telescopiche | Sì | Si | No |
| | Soft Closing | No | No | Si |
| | Door Switch | Sì | Sì | No |
| | Griglia | 1 pz | 1 pz | 1 pz |
| | Leccarda | 1 leccarda standard + 1 leccarda profonda | 1 leccarda standard + 1 leccarda profonda | 1 leccarda standard + 1 leccarda profonda |
| | AirFry | | | Si |
| | Cavo principale | Si / Europa | Si / Europa | Si / Europa |
| **Dimensioni e peso** | Dimensioni del forno (L x A x P)[mm] (con / senza pannello di controllo) | 595 x 595 x 575/550 | 595 x 595 x 575/550 | 595 x 595 x 575/550 |
| | Dimensioni della cavità (L x A x P) | 475 x 392 x 413 | 475 x 392 x 413 | 475 x 392 x 413 |
| | Dimensioni per l'incasso (L x A x P) [mm] -Se il pannello di controllo si trova all'interno dell'armadio -Se il pannello di controllo non si trova all'interno dell'armadio | 600 / 600 / 590 min.560 max.580 / min.600 / min.555 | 600 / 600 / 590 min.560 max.580 / min.600 / min.555 | 600 / 600 / 580 min.560 max.580 / min.600 / min.555 |
| | Peso (netto) [kg] | 36,4 | 35,9 | 32,2 |
| **Potenza, consumo e tensione** | Potenza nominale | 3100 W | 2600 W | 3100 W |
| | Resistenza superiore | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
| | Resistenza inferiore | 1100 W | 1100 W | 1100 W |
| | Grill | 1400 W | 1400 W | 1400 W |
| | Doppio Grill | 1400-2600 W | 2600 W | 2600 W |
| | Ventola | 23 W | 23 W | 23 W |
| | Ventola con resistenza circolare | - | 2000 W | 2000 W |
| | Consumo energetico - Statico | 0,87 | 0,87 | 0,93 |
| | Consumo energetico – Ventilato | 0,79 | 0,79 | 0,83 |
| | Tensione / Frequenza | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hzt | 220-240 V / 50 Hz |

# FORNI DA INCASSO Serie D3

| | | 10805051 | 10811057 | 10804994 |
|---|---|---|---|---|
| | | O7ER19M1IT | O7EM19M1IT | O7EM72M1IT |
| Principali Caratteristiche | Tipo di pulizia | Easy to clean | Easy to clean | Easy to clean |
| | Tipo di forno | Multifunzione | Multifunzione | Ventilato |
| | Larghezza (cm) | 60 | 60 | 60 |
| | Volume della cavità (lt.) | 78 | 73 | 73 |
| | Design del pannello di controllo | Vetro | Vetro | Vetro |
| | Colore | Nero | Nero | Nero |
| | Classe energetica | A | A | A |
| | Tipo di timer | Digital Touch | Meccanico | Meccanico |
| | Colore del timer | Bianco | - | - |
| | Vetro interno rimovibile (staccabile e pulibile) | Sì | Sì | Sì |
| | Quantità di vetri nella porta | 2 vetri | 2 vetri | 2 vetri |
| | Numero livelli di ripiani | 5 | 5 | 5 |
| | Maniglia e colore | Inox | Inox | Inox |
| | Manopola e colore | Inox | Inox | Inox |
| | Materiale della cavità del forno | ETC | ETC | ETC |
| Funzioni | Numero di funzioni | 9 | 9 | 5 |
| | Funzioni | Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore +Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola | Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore +Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola | Luce del forno / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore+Ventola / Grill / Grill+Ventola |
| | Hot Air Shield | No | No | No |
| | Vaposanit | No | No | No |
| | Pizza 320° | Sì | No | No |
| | Intervallo di temperatura | 50-320 ° | 50-270 ° | 50-270 ° |
| Sicurezza | Ventola di raffreddamento | Sì | Sì | Sì |
| | Porta fredda | Sì | No | No |
| Accessori | Luce del forno | Sì | Sì | Sì |
| | Guide telescopiche | No | No | No |
| | Soft Closing | No | No | No |
| | Door Switch | No | No | No |
| | Griglia | 1 pz | 1 pz | 1 pz |
| | Leccarda | 1 leccarda standard + 1 leccarda profonda | 1 leccarda standard + 1 leccarda profonda | 1 leccarda standard + 1 leccarda profonda |
| | AirFry | | | |
| | Cavo principale | Si / Europa | Si / Europa | Si / Europa |
| Dimensioni e peso | Dimensioni del forno (L x A x P)[mm] (con / senza pannello di controllo) | 595 x 595 x 575/550 | 595 x 595 x 575/550 | 595 x 595 x 575/550 |
| | Dimensioni della cavità (L x A x P) | 475 x 392 x 413 | 450 x 392 x 413 | 450 x 392 x 413 |
| | Dimensioni per l'incasso (L x A x P) [mm] -Se il pannello di controllo si trova all'interno dell'armadio -Se il pannello di controllo non si trova all'interno dell'armadio | 600 / 600 / 580 min.560 max.580 / min.600 / min.555 | 600 / 600 / 590 min.560 max.580 / min.600 / min.555 | 600 / 600 / 590 min.560 max.580 / min.600 / min.555 |
| | Peso (netto) [kg] | 36,4 | 28,2 | 28,2 |
| Potenza, consumo e tensione | Potenza nominale | 3100 W | 3100 W | 2300 W |
| | Resistenza superiore | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
| | Resistenza inferiore | 1100 W | 1100 W | 1100 W |
| | Grill | 1400 W | 1400 W | 1400 W |
| | Doppio Grill | 2600 W | 2600 W | 2600 W |
| | Ventola | 23 W | 23 W | 23 W |
| | Ventola con resistenza circolare | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| | Consumo energetico - Statico | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| | Consumo energetico – Ventilato | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| | Tensione / Frequenza | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz |

# **FORNI DA INCASSO** Serie D1

| | | 10851753 | 10804997 | 10804977 |
|---|---|---|---|---|
| | | **BO6ED19MINMIT** | **O6ED19L1IT** | **O6EM19L1IT** |
| **Principali Caratteristiche** | Tipo di pulizia | Easy to clean | Easy to clean | Easy to clean |
| | Tipo di forno | Multifunzione | Multifunzione | Multifunzione |
| | Larghezza (cm) | 60 | 60 | 60 |
| | Volume della cavità (lt.) | 69 | 69 | 65 |
| | Design del pannello di controllo | Metallo | Metallo | Metallo |
| | Colore | Inox anti-impronta | Inox anti-impronta | Inox anti-impronta |
| | Classe energetica | A | A | A |
| | Tipo di timer | Digital Touch | Digital Touch | Meccanico |
| | Colore del timer | Bianco | Bianco | - |
| | Vetro interno rimovibile (staccabile e pulibile) | Sì | Sì | Sì |
| | Quantità di vetri nella porta | 2 vetri | 2 vetri | 2 vetri |
| | Numero livelli di ripiani | 7 (5 Levelli standard + 2 Levelli telescopici) | 5 | 5 |
| | Maniglia e colore | Inox | Inox | Inox |
| | Manopola e colore | Inox | Inox | Inox |
| | Materiale della cavità del forno | ETC | ETC | ETC |
| **Funzioni** | Numero di funzioni | 9 | 9 | 9 |
| | Funzioni | Luce del forno /Scongelamento / Ventola+resistenza circolare / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore +Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola | Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore +Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola | Luce del forno / Scongelamento / Ventola+resistenza circolare / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore +Ventola / Pizza / Grill / Doppio Grill / Doppio Grill+Ventola |
| | Hot Air Shield | Sì | No | No |
| | Vaposanit | No | No | No |
| | Pizza 320° | Sì | No | No |
| | Intervallo di temperatura | 50-320° | 50-270 ° | 50-270 ° |
| **Sicurezza** | Ventola di raffreddamento | Sì | Sì | Sì |
| | Porta fredda | No | No | No |
| **Accessori** | Luce del forno | Sì | Sì | Sì |
| | Guide telescopiche | No | No | No |
| | Soft Closing | No | No | No |
| | Door Switch | No | No | No |
| | Griglia | 1 pz | 1 pz | 1 pz |
| | Leccarda | 1 leccarda standard + 1 leccarda profonda | 1 leccarda standard + 1 leccarda profonda | 1 leccarda standard + 1 leccarda profonda |
| | AirFry | No | No | No |
| | Cavo principale | Si / Europa | Si / Europa | Si / Europa |
| **Dimensioni e peso** | Dimensioni del forno (L x A x P)[mm] (con / senza pannello di controllo) | 595 x 595 x 575/550 | 595 x 595 x 575/550 | 595 x 595 x 575/550 |
| | Dimensioni della cavità (L x A x P) | 475 x 352 x 413,4 | 475 x 352 x 413,4 | 450 x 352 x 413 |
| | Dimensioni per l'incasso (L x A x P) [mm] -Se il pannello di controllo si trova all'interno dell'armadio -Se il pannello di controllo non si trova all'interno dell'armadio | 600 / 600 / 590 min.560 max.580 / min.600 / min.555 | 600 / 600 / 590 min.560 max.580 / min.600 / min.555 | 600 / 600 / 590 min.560 max.580 / min.600 / min.555 |
| | Peso (netto) [kg] | 29,1 | 28,8 | 29,6 |
| **Potenza, consumo e tensione** | Potenza nominale | 3100 W | 3100 W | 3100 W |
| | Resistenza superiore | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
| | Resistenza inferiore | 1100 W | 1100 W | 1100 W |
| | Grill | 1400 W | 1400 W | 1400 W |
| | Doppio Grill | 1400-2600 W | 1400-2600 W | 1400-2600 W |
| | Ventola | 23 W | 45 W | 45 W |
| | Ventola con resistenza circolare | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| | Consumo energetico - Statico | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| | Consumo energetico – Ventilato | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| | Tensione / Frequenza | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz |

# **FORNI DA INCASSO** Serie D1

| | | 10811055 | 10804970 |
|---|---|---|---|
| | | **O6ED72L1IT** | **O6EM72L1IT** |
| **Principali Caratteristiche** | Tipo di pulizia | Easy to clean | Easy to clean |
| | Tipo di forno | Ventilato | Ventilato |
| | Larghezza (cm) | 60 | 60 |
| | Volume della cavità (lt.) | 65 | 65 |
| | Design del pannello di controllo | Metallo | Metallo |
| | Colore | Inox anti-impronta | Inox anti-impronta |
| | Classe energetica | A | A |
| | Tipo di timer | Digital Touch | Meccanico |
| | Colore del timer | Bianco | - |
| | Vetro interno rimovibile (staccabile e pulibile) | Sì | Sì |
| | Quantità di vetri nella porta | 2 vetri | 2 vetri |
| | Numero livelli di ripiani | 5 | 5 |
| | Maniglia e colore | Inox | Inox |
| | Manopola e colore | Inox | Inox |
| | Materiale della cavità del forno | ETC | ETC |
| **Funzioni** | Numero di funzioni | 5 | 5 |
| | Funzioni | Luce del forno / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore +Ventola / Grill / Grill+Ventola | Luce del forno / Resistenza superiore e inferiore / Resistenza superiore e inferiore +Ventola / Grill / Grill+Ventola |
| | Hot Air Shield | No | No |
| | Vaposanit | No | No |
| | Pizza 320° | No | No |
| | Intervallo di temperatura | 50-270 ° | 50-270 ° |
| **Sicurezza** | Ventola di raffreddamento | Sì | Sì |
| | Porta fredda | No | No |
| **Accessori** | Luce del forno | Sì | Sì |
| | Guide telescopiche | No | No |
| | Soft Closing | No | No |
| | Door Switch | No | No |
| | Griglia | 1 pz | 1 pz |
| | Leccarda | 1 leccarda standard + 1 leccarda profonda | 1 leccarda standard + 1 leccarda profonda |
| | AirFry | No | No |
| | Cavo principale | Si / Europa | Si / Europa |
| **Dimensioni e peso** | Dimensioni del forno (L x A x P)[mm] (con / senza pannello di controllo) | 595 x 595 x 575/550 | 595 x 595 x 575/550 |
| | Dimensioni della cavità (L x A x P) | 475 x 392 x 413 | 450 x 352 x 413 |
| | Dimensioni per l'incasso (L x A x P) [mm] -Se il pannello di controllo si trova all'interno dell'armadio -Se il pannello di controllo non si trova all'interno dell'armadio | 600 / 600 / 580 min.560 max.580 / min.600 / min.555 | 600 / 600 / 590 min.560 max.580 / min.600 / min.555 |
| | Peso (netto) [kg] | 28,2 | 26,2 |
| **Potenza, consumo e tensione** | Potenza nominale | 2300 W | 2300 W |
| | Resistenza superiore | 1200 W | 1200 W |
| | Resistenza inferiore | 1100 W | 1100 W |
| | Grill | 1400 W | 1400 W |
| | Doppio Grill | 2600 W | 1400-2600 W |
| | Ventola | 23 W | 23 W |
| | Ventola con resistenza circolare | - | - |
| | Consumo energetico - Statico | 0,87 | 0,87 |
| | Consumo energetico – Ventilato | 0,79 | 0,79 |
| | Tensione / Frequenza | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz |

# MICROONDE

| | | 18103139 | 18103140 | 18103138 | 18103137 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MD-BS253GB | MD-BO251GS | MD-BK201GB | MD-BK201GS |
| Grill | | Si | Si | Si | Si |
| Cavità | Volume (L) | 25L | 25L | 20L | 20L |
| | Materiale | Inox | Inox | Inox | Inox |
| Pannello di controllo | | Touch | Pulsanti + Manopola | Pulsanti + Manopola | Pulsanti + Manopola |
| Estetica | Colore | Nero | Inox | Nero | Inox |
| | Porta | Vetro | Vetro | Vetro | Vetro |
| | Pulsanti | No | Inox | Nero | Inox |
| | Manopole | No | Inox | Nero | Inox |
| | Maniglia | No | No | No | No |
| | Colore della porta | Vetro nero | Vetro nero | Vetro nero | Vetro nero |
| Display | Tipo | LED | LED | LED | LED |
| | Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
| Potenza in uscita | MW | 850W | 850W | 700W | 700W |
| | Livelli max | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potenza e frequenza | | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Potenza di consumo | MW | 1320W | 1320W | 1100W | 1100W |
| | Grill | 1200W | 1200W | 800W | 800W |
| Funzioni | Auto Cook | Si | Si | Si | Si |
| | Tempo di scongelamento | Si | Si | Si | Si |
| | Scongelamento a peso | Si | Si | Si | Si |
| | Orologio | Si | Si | Si | Si |
| | Timer (max.) | 60min | 60min | 60min | 60min |
| | Blocco bambino | Si | Si | Si | Si |
| | Avvio rapido | Si | Si | Si | Si |
| | Aggiunta Minuti (+1min) | Si | Si | Si | Si |
| | Aggiunta Minuti (+30sec) | No | No | No | No |
| | Suono on/off | Si | Si | Si | Si |
| Informazione extra | Apertura porta | Pulsante | Pulsante | Pulsante | Pulsante |
| | Luce | 230V-1.0W | 230V-1.0W | 230V-1.0W | 230V-1.0W |
| | Lunghezza cavo | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Peso (Kg) | Netto | 16,2 | 16,2 | 11,6 | 11,6 |
| | Lordo | 18,5 | 18,5 | 13,8 | 13,8 |
| Dimensioni (L)x(P)x(A)mm | Cavità | 345*345*214.5 | 345*345*214.5 | 295*296*186.5 | 295*296*186.5 |
| | Prodotto | 595*367.5*385 | 595*367.5*385 | 595*331*388 | 595*331*388 |
| | Imballato | 660*438*414 | 660*438*414 | 670*468*385 | 670*468*385 |
| Dimensioni da incasso (L) x (P) x (A) mm | | 560*360*360 | 560*360*360 | 560±2*360±2*380±2 | 560±2*360±2*380±2 |
| Dimensioni del piatto girevole ø cm | | 315mm | 315mm | 245mm | 245mm |
| Auto Menu | 1 | Patate | Patate | Patate | Patate |
| | 2 | Pasta | Pasta | Pasta | Pasta |
| | 3 | Pizza | Pizza | Pizza | Pizza |
| | 4 | Popcorn | Popcorn | Popcorn | Popcorn |
| | 5 | Verdure | Verdure | Verdure | Verdure |
| | 6 | Bevande | Bevande | Bevande | Bevande |
| | 7 | Carne | Carne | Carne | Carne |
| | 8 | Pesce | Pesce | Pesce | Pesce |

# MICROONDE

| | | 18103135 | 18103136 | 18102995 |
|---|---|---|---|---|
| | | MD-BK171GB | MD-BK171GI | MD-FC206GB |
| Grill | | Si | Si | Si |
| Cavità | Volume (L) | 17L | 17L | 20L |
| | Materiale | Inox | Inox | Verniciata |
| Pannello di controllo | | Pulsanti + Manopola | Pulsanti + Manopola | Pulsanti + Manopola |
| Estetica | Colore | Nero | Inox | Nero |
| | Porta | Vetro | Vetro | Vetro |
| | Pulsanti | Nera | Inox | Nero |
| | Manopole | Nera | Inox | Nero |
| | Maniglia | No | No | Si |
| | Colore della porta | Vetro nero | Vetro nero | Vetro nero |
| Display | Tipo | LED | LED | LED |
| | Colore | Bianco | Bianco | Bianco |
| Potenza in uscita | MW | 700W | 700W | 700W |
| | Livelli max | 5 | 5 | 5 |
| Potenza e frequenza | | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Potenza di consumo | MW | 1050W | 1050W | 1100W |
| | Grill | 1000W | 1000W | 800W |
| Funzioni | Auto Cook | Si | Si | Si |
| | Tempo di scongelamento | Si | Si | Si |
| | Scongelamento a peso | Si | Si | Si |
| | Orologio | Si | Si | Si |
| | Timer (max.) | 35min | 35min | 60min |
| | Blocco bambino | Si | Si | Si |
| | Avvio rapido | Si | Si | Si |
| | Aggiunta Minuti (+1min) | No | No | No |
| | Aggiunta Minuti (+30sec) | No | No | Si |
| | Suono on/off | Si | Si | Si |
| Informazione extra | Apertura porta | Pulsante | Pulsante | Maniglia |
| | Luce | 230V-1.0W | 230V-1.0W | 230V-1.0W |
| | Lunghezza cavo | 1m | 1m | 1m |
| Peso (Kg) | Netto | 14,5 | 14,5 | 11,4 |
| | Lordo | 16,5 | 16,5 | 12,8 |
| Dimensioni (L)x(P)x(A)mm | Cavità | 300*290*194 | 300*290*194 | 301.5*302*219.5 |
| | Prodotto | 595*382*319.5 | 595*382*319.5 | 456*353*264 |
| | Imballato | 650*441*404 | 650*441*404 | 512*382*286 |
| Dimensioni da incasso (L) x (P) x (A) mm | | 560*300*362mm | 560*300*362mm | - |
| Dimensioni del piatto girevole ø cm | | 245mm | 245mm | 255mm |
| Auto Menu | 1 | Patate | Patate | Patate |
| | 2 | Pasta | Pasta | Pasta |
| | 3 | Pizza | Pizza | Pizza |
| | 4 | Popcorn | Popcorn | Popcorn |
| | 5 | Verdure | Verdure | Verdure |
| | 6 | Bevande | Bevande | Bevande |
| | 7 | Carne | Carne | Carne |
| | 8 | Pesce | Pesce | Pesce |

# PIANI COTTURA AD INDUZIONE

| | | 10805058 | 10810389 | 10851299 |
|---|---|---|---|---|
| | | H7IT37M1IT | H6IS35M1IT | BH6ISF37BNMIT |
| Principali caratteristiche | Tipo di piano cottura | Induzione | Induzione | Induzione |
| | Larghezza (cm) | 78 | 60 | 60 |
| | Materiale | Vetro | Vetro | Vetro |
| | Colore | Nero | Nero | Nero |
| | Zone di cottura | 4 | 4 | 4 |
| | Zona flessibile | No | 1 Bridge | No |
| | Dimensioni della zona Potenza/Boost | 2 x 160mm 1400W/1800W 2 x 210mm 1500W/1700W | 3 x 160mm 1400W/1800W 1 x 210mm 2100W/2500W | 2 x 160mm 1400W/1800W 2 x 210mm 2100W/2500W |
| | Tipo di controllo | Toggle Touch | Slider Touch | Slider Touch |
| | Livelli di potenza | 9 | 9 | 9 |
| Funzioni | Heat Manager | No | Sì | No |
| | Timer | Sì | Sì | Sì |
| | PowerBreak | Sì | Sì | Sì |
| | Heater Boost | 4 | 4 | 4 |
| Sicurezza | Indicatore di superficie calda | Sì | Sì | Sì |
| | Blocco tasti | Sì | Sì | Sì |
| | Blocco bambini | Sì | Sì | Sì |
| | AutoOFF | Sì | Sì | Sì |
| Accessori | Cavo principale (m) | Cavo senza spina (multifase) | Cavo senza spina | Cavo senza spina |
| Dimensioni e peso | Dimensioni del piano cottura (L x A x P) [mm] | 780 x 56 x 520 | 590 x 56 x 520 | 590 x 56 x 520 |
| | Dimensioni incasso (LXP) [mm] | 750 x 490 | 590 x 490 | 590 x 490 |
| | Peso (lordo) [kg] | 12,3 | 8,4 | 8,9 |
| | Peso (netto) [kg] | 13,7 | 9,3 | 9,8 |
| Potenza, consumo e tensione | Tensione (V) / Frequenza (Hz) | 220-240V~/380-415V 3N~ | 220-240V~/380-415V 3N~ | 220-240V 50/60 Hz |
| | Power Management | Si | Si | Si |
| | Amper max. | 32 | 32 | 32 |
| | Potenza max. (Kw/h) | 7,4 | 7,4 | 7,4 |

# PIANI COTTURA AD INDUZIONE

| | | 10805057<br>H6IT37L1IT | 10804980<br>H3IT25L1IT |
|---|---|---|---|
| Principali caratteristiche | Tipo di piano cottura | Induzione | Induzione |
| | Larghezza (cm) | 60 | 30 |
| | Materiale | Vetro | Vetro |
| | Colore | Nero | Nero |
| | Zone di cottura | 4 | 2 |
| | Zona flessibile | No | No |
| | Dimensioni della zona Potenza/Boost | 2 x 160mm 1400W/1800W 2 x 210mm 1500W/1700W | 1 x 160mm 1400W/1800W 1 x 200mm 2100W/2500W |
| | Tipo di controllo | Toggle Touch | Toggle Touch |
| | Livelli di potenza | 9 | 9 |
| Funzioni | Heat Manager | No | No |
| | Timer | Sì | Sì |
| | PowerBreak | Sì | Sì |
| | Heater Boost | 4 | 2 |
| Sicurezza | Indicatore di superficie calda | Sì | Sì |
| | Blocco tasti | Sì | Sì |
| | Blocco bambini | Sì | Sì |
| | AutoOFF | Sì | Sì |
| Accessori | Cavo principale (m) | Cavo senza spina (Multifase) | Cavo senza spina |
| Dimensioni e peso | Dimensioni del piano cottura (L x A x P) [mm] | 590 x 56 x 520 | 290 x 56 x 520 |
| | Dimensioni incasso (LXP) [mm] | 590 x 490 | 270 x 490 |
| | Peso (lordo) [kg] | 8,5 | 5,2 |
| | Peso (netto) [kg] | 9,4 | 5,7 |
| Potenza, consumo e tensione | Tensione (V) / Frequenza (Hz) | 220-240V~/380-415V 3N~ | 220-240V |
| | Power Management | Si | No |
| | Amper max. | 32 | 16 |
| | Potenza max. (Kw/h) | 7,4 | 3,6 |

# PIANI COTTURA A GAS

| | | 10813047 | 10812933 | 10813040 |
|---|---|---|---|---|
| | | **H7G51H3IT** | **H7G51M2IT** | **H7G51L2IT** |
| **Principali Caratteristiche** | Tipo di piano cottura | Gas | Gas | Gas |
| | Larghezza (cm) | 60 | 70 | 70 |
| | Colore | Nero | Inox | Nero |
| | Piano cottura | Vetro | Metallo | Metallo |
| | Materiale del bruciatore | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
| | Materiale delle Griglie | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
| | Zone di cottura | 4 | 5 | 5 |
| | Configurazione del piano cottura | 1 bruciatore ausiliario / 2 bruciatori semi-rapido / 1 bruciatore rapido / 1 bruciatore Wok | 1 bruciatore ausiliario / 2 bruciatori semi-rapido / 1 bruciatore rapido / 1 bruciatore Wok | 1 bruciatore ausiliario / 2 bruciatori semi-rapido / 1 bruciatore rapido / 1 bruciatore Wok |
| **Informazione di consumo e potenza** | Potenza del bruciatore ausiliario (kW) | 1 | 1 | 1 |
| | Potenza del bruciatore rapido (kW) | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| | Potenza bruciatore semi-rapido (kW) | 3 | 3 | 3 |
| | Potenza del bruciatore Wok (kW) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| **Sicurezza** | Dispositivo di interruzione della fiamma | Sì | Sì | Sì |
| | Tipo di connessione del gas | GN (G20-20 mbar) | GN (G20-20 mbar) | GN (G20-20 mbar) |
| | Kit di conversione gas | GPL (G30-28/30 mbar) | GPL (G30-28/30 mbar) | GPL (G30-28/30 mbar) |
| **Dimensioni e peso** | Dimensioni del piano di cottura (L x A x P) [mm] | 44 x 700 x 520 | 42 x 700 x 515 | 42 x 700 x 515 |
| | Dimensioni incasso (L x P) [mm] | 560 x 490 | 560 x 490 | 560 x 490 |
| | Peso (netto) [kg] | 13,2 | 9,3 | 9,5 |
| | Peso (lordo) [kg] | 14,8 | 10,8 | 10,8 |

# PIANI COTTURA A GAS

| | | 10805039<br>H6G41M2IT | 10805056<br>H6G41M1IT |
|---|---|---|---|
| Principali Caratteristiche | Tipo di piano cottura | Gas | Gas |
| | Larghezza (cm) | 60 | 60 |
| | Colore | Nero | Inox |
| | Piano cottura | Vetro | Metallo |
| | Materiale del bruciatore | Ghisa | Ghisa |
| | Materiale delle Griglie | Ghisa | Ghisa |
| | Zone di cottura | 4 | 4 |
| | Configurazione del piano cottura | 1 bruciatore ausiliario / 2 bruciatori semi-rapido / 1 bruciatore Wok | 1 bruciatore ausiliario / 2 bruciatori semi-rapido / 1 bruciatore Wok |
| Informazione di consumo e potenza | Potenza del bruciatore ausiliario (kW) | 1 | 1 |
| | Potenza del bruciatore rapido (kW) | 1,75 | 1,75 |
| | Potenza bruciatore semi-rapido (kW) | - | - |
| | Potenza del bruciatore Wok (kW) | 3,6 | 3,2 |
| Sicurezza | Dispositivo di interruzione della fiamma | Sì | Sì |
| | Tipo di connessione del gas | GN (G20-20 mbar) | GN (G20-20 mbar) |
| | Kit di conversione gas | GPL (G30-28/30 mbar) | GPL (G30-28/30 mbar) |
| Dimensioni e peso | Dimensioni del piano di cottura (L x A x P) [mm] | 44 x 594 x 523 | 42 x 580 x 515 |
| | Dimensioni incasso (L x P) [mm] | 560 x 490 | 560 x 490 |
| | Peso (netto) [kg] | 12,1 | 9,8 |
| | Peso (lordo) [kg] | 12,7 | 11 |

# PIANI COTTURA A GAS

| | | 10804975 | 10805038 |
|---|---|---|---|
| | | H6G41L2IT | H6G40L2IT |
| Principali Caratteristiche | Tipo di piano cottura | Gas | Gas |
| | Larghezza (cm) | 60 | 60 |
| | Colore | Inox | Inox |
| | Piano cottura | Metallo | Metallo |
| | Materiale del bruciatore | Piattina | Piattina |
| | Materiale delle Griglie | Piattina | Piattina |
| | Zone di cottura | 4 | 4 |
| | Configurazione del piano cottura | 1 bruciatore ausiliario / 2 bruciatori semi-rapido / 1 bruciatore Wok | 1 bruciatore ausiliario / 2 bruciatori semi-rapido / 1 bruciatore rapido |
| Informazione di consumo e potenza | Potenza del bruciatore ausiliario (kW) | 1 | 1 |
| | Potenza del bruciatore rapido (kW) | 1,75 | 1,75 |
| | Potenza bruciatore semi-rapido (kW) | - | 3 |
| | Potenza del bruciatore Wok (kW) | 3,2 | - |
| Sicurezza | Dispositivo di interruzione della fiamma | Sì | Sì |
| | Tipo di connessione del gas | GN (G20-20 mbar) | GN (G20-20 mbar) |
| | Kit di conversione gas | GPL (G30-28/30 mbar) | GPL (G30-28/30 mbar) |
| Dimensioni e peso | Dimensioni del piano di cottura (L x A x P) [mm] | 42 x 580 x 515 | 42 x 580 x 515 |
| | Dimensioni incasso (L x P) [mm] | 560 x 490 | 560 x 490 |
| | Peso (netto) [kg] | 9,8 | 7,2 |
| | Peso (lordo) [kg] | 11 | 8,4 |

# LAVASTOVIGLIE DA INCASSO

| | | 10852616 | 10854396 | 10852615 | 10852614 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DBFI23B45D50IT | DBFS33B49E60IT | DBFI1FB47D40IT | DBFI1EB49D40IT |
| Principali Caratteristiche | Misura | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| | Numero di coperti | 15 | 16 | 14 | 14 |
| | Numero di cestelli | 3 | 3 | 2 + Knifeshelf | 2 + Knifeshelf |
| | Numero di programmi | 9 | 9 | 7 | 6 |
| | Efficienza energetica | D | E | D | D |
| | Durata del lavaggio rapido | 30min | 14min | 30min | 30min |
| | Sistema di asciugatura | Turbo | Turbo | Active | Active |
| Altre funzioni | Display | LED | LED | LED | LED |
| | Motore inverter avanzato | No | No | No | No |
| | Tipo di controllo | Pulsante | Pulsante | Pulsante | Pulsante |
| | Display grafico | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | AutoDoor | No | No | No | No |
| | MicroBan | No | No | No | No |
| | Opzione extra silenziosità | No | No | No | No |
| | Opzione extra veloce | No | No | No | No |
| | Cestello superiore regolabile | Si | Si | Si | Si |
| | Numero di ripiani per tazze | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Ripiani pieghevoli sul cestello superiore | Si | Si | Si | Si |
| | Cestelli pieghevoli sul cestello inferiore | Si | Si | Si | Si |
| | DualProWash | No | No | No | No |
| | Blocco bambini | Si | Si | Si | Si |
| | Aquastop | Si | Si | Si | No |
| | Lavaggio Eco | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Lavaggio Igiene | Sì | No | Sì | Sì |
| | Espresso 50 minuti | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Rapido 30 minuti | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Partenza ritardata | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Protezione antitrabocco e antiallagamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Opzione Extra Igiene | Sì | No | No | No |
| | Opzione Extra Asciugatura | Sì | No | No | No |
| | Opzione mezzo carico | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Numero di bracci irroratori | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Indicatore del ciclo di lavaggio | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Ingresso acqua | Fredda | Fredda | Fredda | Fredda |
| | Livello di rumore (dba) | 45 | 49 | 47 | 49 |
| | Piedini regolabili | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Indicatore del brillantante | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Indicatore del sale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Cestello portaposate | Rimovibile | Rimovibile | Rimovibile | Rimovibile |
| Potenza, consumo e tensione | Frequenza e Voltaggio | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz |
| | Consumo d'acqua | 10,9 | TBA | 12,9 | 12,9 |
| | Durata programma Eco (h:min) | 04:45 | TBA | 04:45 | 04:45 |
| Programmi | Programma 1 | Prelavaggio | Mini 14' | Prelavaggio | Prelavaggio |
| | Programma 2 | Quick 30' 40°C | Quick 30' 40°C | Quick 30' 40°C | Quick 30' 40°C |
| | Programma 3 | Eco | Eco | Eco | Eco |
| | Programma 4 | Super 50' 65°C | Super 50' 65°C | Super 50' 65°C | Super 50' 65°C |
| | Programma 5 | Delicato 40°C | Everyday 60°C | Intensivo 65°C | Intensivo 65°C |
| | Programma 6 | Everyday 60°C | Smart 30°C - 50°C | Igiene 70°C | Igiene 70°C |
| | Programma 7 | Smart 30°C - 50°C | Smart 50°C - 60°C | Delicato 40°C | |
| | Programma 8 | Smart 50°C - 60°C | Stean Wash | | |
| | Programma 9 | Smart 50°C - 70°C (**) | Autopulizia | | |
| Dimensioni e peso | Dimensioni prodotto | 82,0x59,8x55,0 | 82,0x59,8x55,0 | 82,0x59,8x55,0 | 82,0x59,8x55,0 |
| | Peso | 38 | 38 | 38 | 38 |

# LAVASTOVIGLIE DA INCASSO

| | | 10822222 | 10790310 | 10802796 |
|---|---|---|---|---|
| | | DI1E6FW49EIT | DI145FW52EIT | DI1E6SW49EIT |
| Principali Caratteristiche | Misura | 60 cm | 60 cm | 45 cm |
| | Numero di coperti | 13 | 13 | 10 |
| | Numero di cestelli | 2 | 2 | 2 |
| | Numero di programmi | 6 | 5 | 6 |
| | Efficienza energetica | E | E | E |
| | Durata del lavaggio rapido | 30min | 30min | 30min |
| | Sistema di asciugatura | Active | Active | Active |
| Altre funzioni | Display | LED | No | LED |
| | Motore inverter avanzato | No | No | No |
| | Tipo di controllo | Pulsante | Pulsante | Pulsante |
| | Display grafico | Sì | No | Sì |
| | AutoDoor | No | No | No |
| | MicroBan | Sì | Sì | Sì |
| | Opzione extra silenziosità | No | No | No |
| | Opzione extra veloce | No | No | No |
| | Cestello superiore regolabile | Si (da vuoto) | Si (da vuoto) | Si (da vuoto) |
| | Numero di ripiani per tazze | 2 | 2 | 4 |
| | Ripiani pieghevoli sul cestello superiore | Fissi | Fissi | Fissi |
| | Cestelli pieghevoli sul cestello inferiore | Fissi | Fissi | Fissi |
| | DualProWash | No | No | No |
| | Blocco bambini | Si | Si | Si |
| | Aquastop | No | No | No |
| | Lavaggio Eco | Sì | Sì | Sì |
| | Lavaggio Igiene | No | No | No |
| | Espresso 50 minuti | Sì | Sì | Sì |
| | Rapido 30 minuti | Sì | Sì | Sì |
| | Partenza ritardata | Sì | Sì | Sì |
| | Protezione antitrabocco e antiallagamento | Sì | Sì | Sì |
| | Opzione Extra Igiene | No | No | No |
| | Opzione Extra Asciugatura | No | No | No |
| | Opzione mezzo carico | Sì | Sì | Sì |
| | Numero di bracci irroratori | 2 | 2 | 2 |
| | Indicatore del ciclo di lavaggio | Sì | Sì | Sì |
| | Ingresso acqua | Fredda | Fredda | Fredda |
| | Livello di rumore (dba) | 49 | 52 | 49 |
| | Piedini regolabili | Sì | Sì | Sì |
| | Indicatore del brillantante | Sì | Sì | Sì |
| | Indicatore del sale | Sì | Sì | Sì |
| | Cestello portaposate | Fisso | Fisso | Universal |
| Potenza, consumo e tensione | Frequenza e Voltaggio | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz |
| | Consumo d'acqua | 11,0 | 12,0 | 11,0 |
| | Durata programma Eco (h:min) | 03:25 | 03:25 | 03:42 |
| Programmi | Programma 1 | Prelavaggio | Prelavaggio | Prelavaggio |
| | Programma 2 | Quick 30' 40°C | Quick 30' 40°C | Quick 30' 40°C |
| | Programma 3 | Eco | Eco | Eco |
| | Programma 4 | Super 50' 65°C | Super 50' 65°C | Super 50' 65°C |
| | Programma 5 | Intensivo 65°C | Super 50' 65°C | Intensivo 65°C |
| | Programma 6 | Igiene 70°C | | |
| | Programma 7 | | | |
| | Programma 8 | | | |
| | Programma 9 | | | |
| Dimensioni e peso | Dimensioni prodotto | 82,0x59,8x55,0 | 82,0x59,8x55,0 | 82,0x45,0x55,0 |
| | Peso | 38 | 38 | 32 |



DAEWOO

# FRIGORIFERI DA INCASSO

| | | Combinato | Combinato | Combinato |
|---|---|---|---|---|
| | | 10853124 | 10839758 | 10818983 |
| | | CKM2763DILAOEU | CKM2763EIPAOEU | CKF2761EIPAOEU |
| Principali Caratteristiche | Posizione Congelatore | Freezer in basso | Freezer in basso | Freezer in basso |
| | Tipo di Raffreddamento | High-Tech No Frost | High-Tech No Frost | Frost Free |
| | Advanced Inverter | No | No | No |
| | Efficienza Energetica | D | E | E |
| | Classe Climatica | T/SN | T/SN | T/N |
| | Volume Totale | 233 | 233 | 242 |
| | Volume Totale Frigorifero (netto)(L) | 170 | 170 | 180 |
| | Volume Totale Congelatore (netto)(L) | 63 | 63 | 63 |
| Vano Frigorifero e Freezer | Sistema di Controllo | Elettronico | Elettronico | Elettronico |
| | Ripiano Portabottiglie (pezzi) | 1 | 1 | 1 |
| | Ripiano Porta (pezzi) | 3 | 3 | 3 |
| | Vassoio per ghiaccio (pezzi) | Sì | Sì | Sì |
| | Freezer Shield (protezione per congelatore) | Sì | Sì | Sì |
| | Turbo | No | No | Sì |
| | Illuminazione | LED | LED | LED |
| | Temperatura Ambiente Minima (°C) | 10 | 10 | 16 |
| | Temperatura Ambiente Massima (°C) | 43 | 43 | 43 |
| | Impostazione Invernale | No | No | No |
| | Congelamento Rapido | Si | Si | Sì |
| | Volume Compartimento Alimenti Freschit | 170,4 | 170,4 | 179,5 |
| | Impostazione Temperatura Consigliata per Alimenti Freschi | 4 | 4 | 4 |
| Consumi e Prestazioni | Consumo Energetico Giornaliero (kWh/24h) | 0,480 | 0,60 | 0,597 |
| | Consumo Energetico Annuale (kWh/a) | 175 | 219 | 218 |
| | Tempo di Risalita della Temperatura (-18°C a -9°C)(h) | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| | Capacità di Congelamento a 4 stelle (kg/24h) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| | Livello di rumore (dba) | 36 | 38 | 41 |
| | Classe di emisione di rumore | C | C | C |
| Altre caratteristiche | Dimensioni del Prodotto (LxPxA)(mm) | 540X545X1770 | 540X545X1770 | 540X545X1770 |
| | Gas Refrigerante | R600A | R600A | R600A |
| | Potenza nominale (W) | 130 | 130 | 187 |
| | Potenza Resistenza Sbrinamento (W) | 157 | 157 | 153 |
| | Peso del Prodotto (kg) | 49,5 | 49,5 | 53 |

# FRIGORIFERI DA INCASSO

| | | Combinato | Porta Singola |
|---|---|---|---|
| | | 10813390 | 10843399 |
| | | CKL2764EIMA0EU | CDS1600EIMA0EU |
| Principali Caratteristiche | Posizione Congelatore | Freezer in basso | Frigorifero |
| | Tipo di Raffreddamento | Less Frost | Statico |
| | Advanced Inverter | No | No |
| | Efficienza Energetica | E | E |
| | Classe Climatica | ST/N | SN |
| | Volume Totale | 251 | 114 |
| | Volume Totale Frigorifero (netto)(L) | 181 | 98 |
| | Volume Totale Congelatore (netto)(L) | 70 | 17 |
| Vano Frigorifero e Freezer | Sistema di Controllo | Meccanico | Meccanico |
| | Ripiano Portabottiglie (pezzi) | 1 | 1 |
| | Ripiano Porta (pezzi) | 3 | 1 |
| | Vassoio per ghiaccio (pezzi) | Sì | 1 |
| | Freezer Shield (protezione per congelatore) | No | No |
| | Turbo | No | No |
| | Illuminazione | LED | LED |
| | Temperatura Ambiente Minima (°C) | 16 | 10 |
| | Temperatura Ambiente Massima (°C) | 38 | 32 |
| | Impostazione Invernale | Sì | Sì |
| | Congelamento Rapido | Sì | Sì |
| | Volume Compartimento Alimenti Freschit | 181,0 | 97,6 |
| | Impostazione Temperatura Consigliata per Alimenti Freschi | 4 | 4 |
| Consumi e Prestazioni | Consumo Energetico Giornaliero (kWh/24h) | 0,594 | 0,408 |
| | Consumo Energetico Annuale (kWh/a) | 217 | 149 |
| | Tempo di Risalita della Temperatura (-18°C a -9°C)(h) | 12,5 | 7,00 |
| | Capacità di Congelamento a 4 stelle (kg/24h) | 3,3 | 2,6 |
| | Livello di rumore (dba) | 38 | 39 |
| | Classe di emisione di rumore | C | |
| Altre caratteristiche | Dimensioni del Prodotto (LxPxA)(mm) | 540X545X1770 | 595X548X818 |
| | Gas Refrigerante | R600A | R600A |
| | Potenza nominale (W) | 134 | 147 |
| | Potenza Resistenza Sbrinamento (W) | - | - |
| | Peso del Prodotto (kg) | 48 | 30 |

# FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE

| | | Quattro Porte | Combinato | Combinato | Combinato |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 10822138 | 10822137 | 10833615 | 10827891 |
| | | CMM0620EPRA0EU | CKM0492EPRA0EU | CKM0383EPNA0EU | CKM0373ELNA0EU |
| Principali Caratteristiche | Posizione Congelatore | Freezer in basso | Freezer in basso | Freezer in basso | Freezer in basso |
| | Tipo di Raffreddamento | Frost Free | Frost Free | Frost Free | Frost Free |
| | Advanced Inverter | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Efficienza Energetica | E | E | E | E |
| | Classe Climatica | T/SN | T/SN | T/SN | ST/SN |
| | Volume Totale | 488 | 481 | 367 | 331 |
| | Volume Totale Frigorifero (netto)(L) | 322 | 344 | 266 | 230 |
| | Volume Totale Congelatore (netto)(L) | 166 | 137 | 101 | 101 |
| Vano Frigorifero e Freezer | Sistema di Controllo | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico |
| | Ripiano Portabottiglie (pezzi) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | Ripiano Porta (pezzi) | 4 | 3 | 3 | 2 |
| | Vassoio per ghiaccio (pezzi) | Sì | No | Sì | Sì |
| | Freezer Shield (protezione per congelatore) | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Illuminazione | LED | LED | LED | LED |
| | Turbo | No | No | No | No |
| | Temperatura Ambiente Minima (°C) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Temperatura Ambiente Massima (°C) | 43 | 43 | 43 | 38 |
| | Impostazione Invernale | No | No | No | No |
| | Congelamento Rapido | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Volume Compartimento Alimenti Freschit | 321,6 | 343,7 | 266 | 229,6 |
| | Impostazione Temperatura Consigliata per Alimenti Freschi | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Consumi e Prestazioni | Consumo Energetico Giornaliero (kWh/24h) | 0,835 | 0,786 | 0,684 | 0,684 |
| | Consumo Energetico Annuale (kWh/a) | 305 | 287 | 250 | 250 |
| | Tempo di Risalita della Temperatura (-18°C a -9°C)(h) | 10,8 | 14 | 10 | 10 |
| | Capacità di Congelamento a 4 stelle (kg/24h) | 8.7 | 8 | 8 | 8 |
| | Livello di rumore (dba) | 39 | 41 | 39 | 39 |
| | Classe di emisione di rumore | C | C | C | C |
| Altre caratteristiche | Dimensioni del Prodotto (LxPxA)(mm) | 840 x 690 x 1790 | 700 x 712 x 1920 | 595 x 650 x 2010 | 595 x 650 x 1860 |
| | Gas Refrigerante | R600A | R600A | R600A | R600A |
| | Potenza (W) | 182 | 177 | 180 | 197 |
| | Potenza Resistenza Sbrinamento (W) | 206 | 185 | 145 | 145 |
| | Peso del Prodotto (kg) | 100 | 84,5 | 67 | 65 |

# LAVATRICI E ASCIUGATRICI

| | | 10853170 | TBA | 10851003 | 10850101 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | WM-IC8514W0AIT | WM-IB7494W0AIT | WM-FB8514W0AIT | TD-B8GP0WE0IT |
| Principali Caratteristiche | Tipologia | Lavatrice | Lavatrice | Lavatrice | Asciugatrice |
| | Installazione | Incasso | Incasso | Libera Installazione | Libera Installazione |
| | Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
| | Capacità (kg) | 8 | 7 | 8 | 8 |
| | Volume del Cestello (litri) | 51 | 49 | 51 | 90 |
| | Efficienza di Lavaggio | A | A | A | - |
| | Efficienza di Centrifuga | B | B | B | - |
| | Efficienza di Condensazione | - | - | - | E |
| | Numero di Programmi | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | Velocità di Centrifuga (giri/min) | 1400 | 1400 | 1400 | - |
| | Partenza Differita | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Durata del Lavaggio/asciugatura Rapido (min) | 15 | 15 | 15 | 20 |
| | Efficienza Energetica | A | A | A | E |
| Altre Caratteristiche | Tipo di Display | LED | LED | LED | LED |
| | Luce cestello | No | No | No | Sì |
| | Programma Anti-Allergia | Sì | Sì | Sì | - |
| | Digital Drive Inverter | Sì | Sì | Sì | No |
| | Vapore | Sì | Sì | No | No |
| | Sistema Enviro-Logic | Sì | Sì | Sì | - |
| | Protezione Antischiuma | Sì | Sì | Sì | - |
| | Sistema di autobilanciamento | Sì | Sì | Sì | - |
| | Protezione Antitrabocco | Sì | Sì | Sì | - |
| | Rilevatore Guasti Automatico | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Cestello bidirezionale | No | No | No | Sì |
| | Centrifuga Variabile | Sì | Sì | Sì | - |
| | Temperatura Variabile | Sì | Sì | Sì | - |
| | Silenziosità in centrifuga/asciugatura | 74 | 74 | 76 | 64 |
| | Classe di emisione di rumore | B | B | B | B |
| | Ingresso Acqua | Fredda | Fredda | Fredda | - |
| | Piedini Regolabili | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Blocco Bambini | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Potenza, consumo e tensione | Voltaggio / Frequenza (V/Hz) | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz |
| | Potenza nominale (W) | 2100 | 2100 | 2100 | 1000 |
| | Consumo energetico per 100 cicli | 47 | 45 | 47 | 47 |
| | Consumo di Acqua (litri) | 48 | 45 | 48 | - |
| | Consumo energetico (kWh/ciclo) | - | - | - | 2,22 |
| | Durata Programma [min] Eco 40-60 | 03:38 | 03:28 | 03:38 | 03:38 |
| Programmi | Programma 1 | Cotone | Cotone | Cotone | Cotone extra asciutto |
| | Programma 2 | Eco 40-60 | Eco 40-60 | Eco 40-60 | Cotone Eco |
| | Programma 3 | Cotone Prelavaggio | Cotone Prelavaggio | Cotone Prelavaggio | Cotone Asciutto stiro |
| | Programma 4 | Cotone 20°C | Cotone 20°C | Cotone 20°C | Sintetici Asciutto armadio |
| | Programma 5 | Colorati | Colorati | Colorati | Sintetici Asciutto stiro |
| | Programma 6 | Lana | Lana | Lana | Delicati |
| | Programma 7 | Risciacquo | Risciacquo | Risciacquo | Mix |
| | Programma 8 | Allergy - Safe | Allergy - Safe | Allergy - Safe | Baby Delicato |
| | Programma 9 | Centrifuga | Centrifuga | Centrifuga | Jeans |
| | Programma 10 | Delicati | Delicati | Delicati | 60 min |
| | Programma 11 | Sintetici | Sintetici | Sintetici | 40 min |
| | Programma 12 | Mix | Mix | Mix | 20 min |
| | Programma 13 | Jeans | Jeans | Jeans | Refresh |
| | Programma 14 | Veloce 60' 60°C | Veloce 60' 60°C | Veloce 60' 60°C | Espresso 34' |
| | Programma 15 | Rapido 15 min | Rapido 15 min | Rapido 15 min | Camicie 20' |
| Dimensioni e peso | Dimensioni Prodotto (AxLxP) (mm) | 81,7x59,7x54,4 | 81,7x59,7x54,4 | 84,5x59,7x52,7 | 84,5x59,6x52,5 |
| | Peso Prodotto (netto) (Kg) | 66,5 | 66,5 | 65 | 42,1 |

# SERVIZIO POST VENDITA

## Garanzia

Gli elettrodomestici da incasso Daewoo presenti in questi catalogo, sono garantiti fino a 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del prodotto, risultante e certificata di un documento fiscale valido.

## Assistenza Tecnica

Daewoo dispone di un servizio di assistenza tecnica a livello nazionale fornito dal Gruppo Industriale Vesit.

### Numero unico di assistenza:

+39 0382020040

### Email di assistenza:

assistenzabianco@givesit.it

# CERTIFICAZIONI

La gamma Daewoo è prodotta in linea con gli standard ISO 9001, dimostrando la dedizione a mantenere un elevato livello di gestione della qualità in tutti gli aspetti dei processi aziendali

I nostri prodotti aderiscono alle norme CE, garantendo la conformità ai requisiti essenziali per la salute, la sicurezza e la protezione dell'ambiente definiti dall'Unione Europea.

**Nota:** Gruppo Industriale Vesit S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze ed omissioni contenute nel presente catalogo e si riserva di variare le caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso. (Marzo 2026)
I colori dei prodotti che appaiono in questo catalogo possono essere diversi dai colori reali a causa della limitazioni insite nei processi di stampa.
**I prezzi esposti rappresentano i prezzi consigliati al pubblico e sono da intendersi IVA, trasporto e RAEE esclusi.**


DAEWOO