

gorenje
Life Simplified

70
YEARS



ELETTRODOMESTICI DA INCASSO

2020



UN BRAND EUROPEO DI RILEVANZA GLOBALE

La società Gorenje nasce in Slovenia, nel cuore dell'Europa, dove si radica profondamente, guadagnandosi un posto fra i principali produttori europei di elettrodomestici. Con 70 anni di tradizione e circa 10.000 dipendenti è anche una delle più grandi aziende manifatturiere del sud-est Europa nel settore del bianco.

Dal 2018 Gorenje è entrata a far parte del gruppo Hisense, uno dei principali attori mondiali nel campo dell'elettronica (terza al mondo per i prodotti TV) e degli elettrodomestici, con circa 75.000 dipendenti e un fatturato di quasi 15 miliardi di euro. Con questa fusione il marchio Gorenje rimane un importante marchio globale, situata all'interno della strategia multimarca Hisense, insieme ad Hisense e Asko.

I nostri prodotti sono affidabili e durevoli, con ottime prestazioni certificate; la semplicità di utilizzo porta ogni esperienza ad essere più immediata e meno complicata. Gli elettrodomestici Gorenje sono intelligenti ed efficienti: offrono elevate prestazioni in ogni circostanza, con un ridotto impatto ambientale. Lo sviluppo della vision di una vita più connessa e semplificata sta portando ottimi risultati, con nuove soluzioni e servizi digitali integrati per arricchire la nostra gamma di prodotti.

Peculiarità chiave di Gorenje un design innovativo e all'avanguardia, tipico di alcune linee di prodotto. Tra queste la linea Gorenje Signature, realizzata in collaborazione con famosi designer, tra cui Ora Ito; di un certo rilievo anche le collezioni Lifestyle, per soddisfare tutti i gusti, dal design retrò, classico e moderno. A testimonianza, Gorenje vanta numerosi riconoscimenti internazionali: si è guadagnata l'ultimo Red Dot Design Award, grazie all'introduzione dell'innovativo piano a induzione Gorenje Simplicity.





COTTURA

Forni
Forni a vapore
Forni Compatti e Microonde
Cassetto scaldavivande

04



PIANI COTTURA

Piani cottura a induzione
Piani cottura a gas

34



REFRIGERAZIONE E CONGELAMENTO

Frigoriferi da incasso

54



LAVASTOVIGLIE

68



CARATTERISTICHE TECNICHE

Schemi di installazione e di incasso
Informazioni tecniche

78

CREA NUOVI RICORDI CON I FORNI BUILT-IN

Forni

La cucina è il cuore della casa, e i nostri forni da incasso sono l'anima di ogni cucina moderna. Dotati di una gamma di funzioni intuitive che semplificano il tuo modo di cucinare, ti porteranno a divertirti in cucina sfornando ottime pietanze per i tuoi cari, creando nuovi ricordi indimenticabili.






Cavità HomeMade

Tutte le qualità dei forni a legna

La caratteristica forma arrotondata della cavità dei forni Gorenje si ispira a quella dei forni a legna tradizionali. Questo formato permette una circolazione ottimale dell'aria calda, e un riscaldamento uniforme di qualsiasi alimento in tutte le sue

parti, per una cottura perfetta. In combinazione con il sistema di ventilazione MultiFlow 360°, rende possibile la cottura simultanea su tutti i 5 livelli del forno.

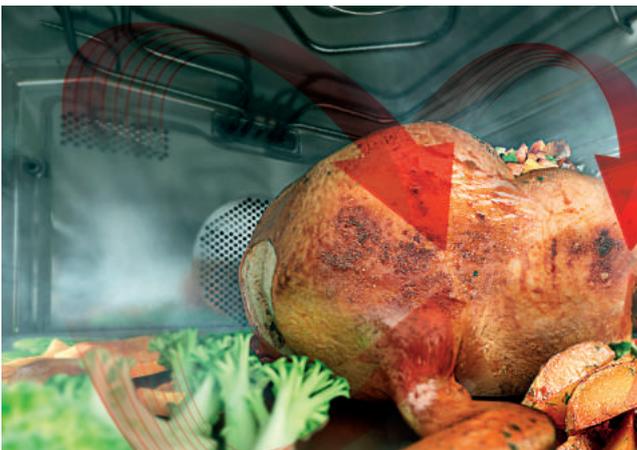

MultiFlow 360°

Cotto perfettamente su tutti i lati



MultiFlow 360° garantisce l'ottimale circolazione del calore all'interno del forno. Mediante l'utilizzo di aperture di ventilazione elegantemente posizionate sulla parete di fondo e la forma rotonda unica, l'aria è distribuita in modo uniforme all'interno del forno. La ventola spinge l'aria calda intorno all'intero volume del forno, rendendo il cibo perfettamente cotto su tutti i lati. Il movimento d'aria dinamica permette la cottura contemporanea su molti livelli, senza mescolare odori e sapori.

Cottura su più livelli

Veloce e pratica

La combinazione della termoventilazione MultiFlow 360° e la forma della cavità HomeMade Plus permette di cucinare più pietanze simultaneamente, sfruttando i 5 livelli del forno. La distribuzione ottimale dell'aria garantisce che il cibo venga cotto in modo uniforme su tutti i livelli, risparmiando tempo ed energia elettrica.



AUTO programs **Programma automatico** "Seleziona, imposta, fatto"


I forni Gorenje sono dotati di un programma di cottura completamente automatico, con oltre 80 ricette tra cui scegliere, ideali per principianti. Il funzionamento è molto semplice: tutti i parametri, come tempo e temperatura, vengono impostati

automaticamente dal dispositivo. Tutto ciò che dovrai fare è scegliere il tipo di piatto che gradisci, quanto ne vuoi cucinare e premere start. Il tuo forno Gorenje farà tutto il resto.



1 2 3 **Cottura a fasi** Per piatti perfetti in pochi passi

La cottura a fasi si ottiene programmando manualmente i passaggi del processo di cottura. Se è attivo il programma automatico, non sarà necessario modificare le impostazioni manualmente. È ideale anche per gli utenti più esperti, e per la preparazione di piatti come il pane e le lasagne, che necessitano modifiche di temperatura in cottura.

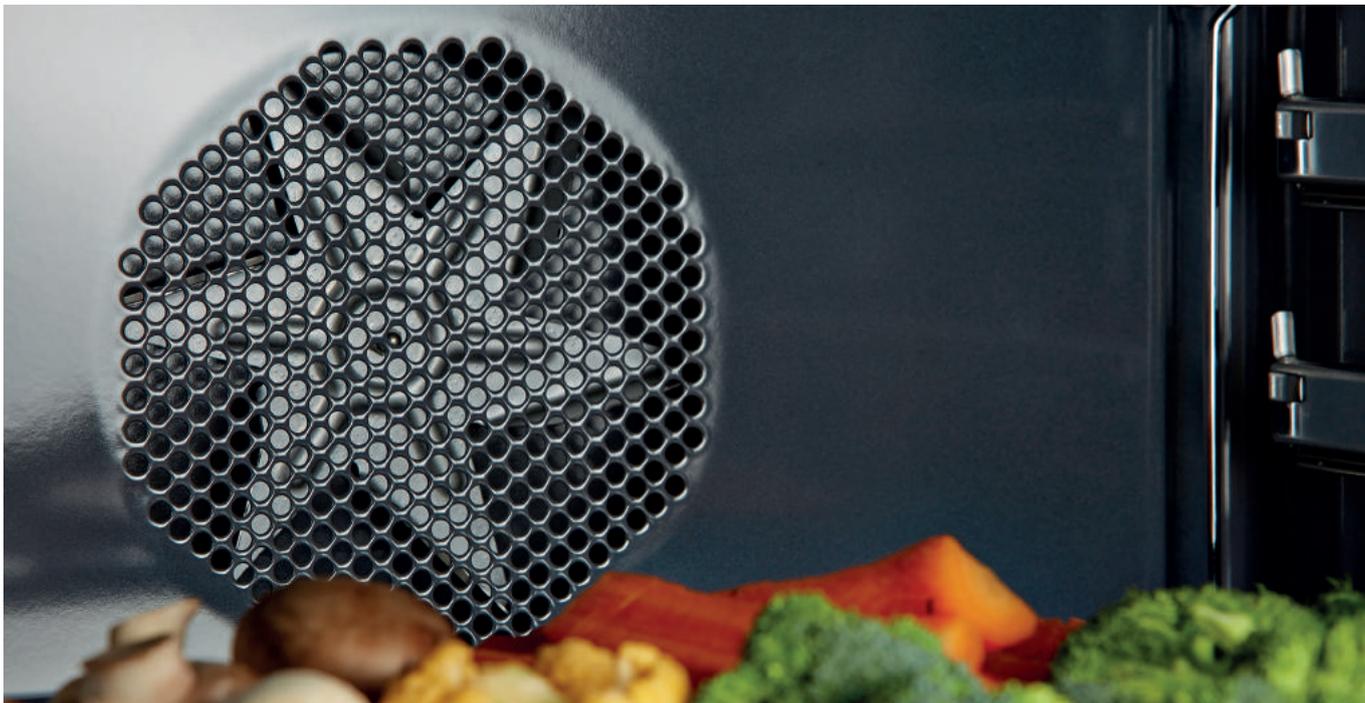


SilverMatte

Rivestimento ultra resistente ed ultra liscio

La qualità ed il tipo di smalto sono estremamente importanti per il forno e il suo funzionamento. SilverMatte è un materiale molto resistente e forte che può sopportare temperature molto elevate, compresa la pulizia pirolitica a 500°C. Libero da micro

pori, copre le superfici di forno e teglie, rendendoli resistenti alle più alte temperature. Il triplo rivestimento dell'interno sopporta la riflessione del calore e fornisce un ulteriore isolamento. Pertanto, l'interno del forno rimane sempre sterile e sicuro.

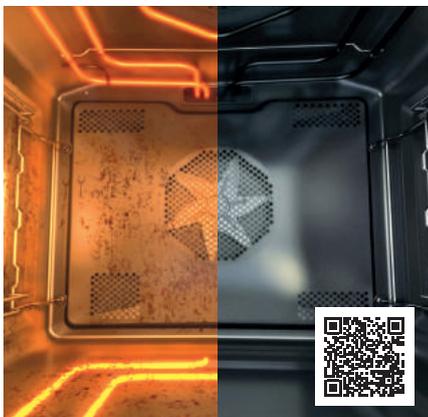

PyroClean

Funzione autopulente Premium

La pulizia pirolitica è il metodo più efficace per pulire il forno: la temperatura elevata, che raggiunge fino ai 500°C, non lascia spazio a macchie e residui oleosi. In base alla temperatura vi sono 3 tipologie di pulizia disponibili: veloce, che dura 90 minuti, media da 120 e la pulizia intensa, della durata di 150 minuti. La porta del forno resta bloccata per tutta la durata della pulizia e al termine del processo è possibile rimuovere i residui dalle superfici.



CataClean

Per superfici sempre pulite

La pulizia catalitica contribuisce in maniera efficace alla manutenzione del forno. Quando il forno raggiunge gli 85°C durante il processo di cottura, i pannelli catalitici si attivano automaticamente per assorbire grassi e impurità.



AquaClean

Pulizia semplice e veloce

Grazie all'introduzione del nuovo rivestimento smaltato in tutte le linee di forni Gorenje, la funzione AquaClean offre prestazioni migliori nella pulizia della cavità. Tutto ciò che dovrai fare sarà versare mezzo litro di acqua in una teglia da forno ed attivare AquaClean dopo la cottura. In soli 30 minuti, i risultati saranno visibili su tutta la superficie del forno, comprese le teglie. Le macchie ed i residui grassi, resi più facili da rimuovere, verranno via con una sola passata, lasciando il forno come nuovo.



Disidratazione

Ottimo cibo, sempre a portata di mano

Frutta secca frutta, verdura, erbe aromatiche e carni possono essere facilmente preparati in casa. La disidratazione è possibile su un massimo di 5 ripiani, consentendo di risparmiare tempo ed energia.



BigSpace

Più spazio per una maggiore libertà di cottura

La nuova generazione di forni Gorenje dispone di un volume maggiore nella cavità interna, a parità di dimensioni esterne. Questa caratteristica, combinata con la nuova forma stondata che genera una circolazione ottimale dell'aria e un riscaldamento uniforme delle pietanze, consente la preparazione di grandi quantità di cibo, sui 5 livelli disponibili. Il volume interno raggiunge i 73l nei forni standard e fino ai 50l nei forni a compatti, tra i più grandi disponibili sul mercato.



Yogurt

Semplice e sano

Questa speciale funzione consente di preparare uno yogurt sano e fresco nella comodità della propria casa. La perfetta combinazione di tempo e temperatura creerà le condizioni ideali per preparare un delizioso yogurt fatto in casa, in sole 3 ore. Questa funzione richiede l'utilizzo di accessori Gorenje aggiuntivi.



GentleClose

Super facile e super silenzioso

Basterà un tocco delicato per chiudere la porta del forno, senza intoppi e senza alcun rumore.



Sistema DC+

Il sistema DynamiCooling raffredda efficacemente l'esterno del forno per evitare eventuali danni causati da alte temperature. Nei forni con sistema DynamiCooling+, i sensori di calore regolano il raffreddamento delle pareti esterne del forno fino a raggiungere una temperatura di 60°C. Ciò è particolarmente utile nei forni con la funzione di pulizia pirolitica che funziona con temperature estremamente elevate.

HomeMadePlus



L'ampia cavità HomeMade shape, prende spunto dai tradizionali forni a legna. La bocca del forno con i profili smussati insieme alle pareti laterali allargate, garantisce una circolazione dell'aria calda a 360° che letteralmente abbraccia le pietanze cucinandole uniformemente. I 71 litri di cavità sono uniformemente riscaldati grazie alla continua circolazione dell'aria consentendo cotture su più livelli e le migliori performance di cottura.



SuperSize

Forni più ampi consentono di cucinare una maggiore quantità di cibo, non solo grazie alla migliore circolazione dell'aria, ma anche grazie ai 46 centimetri di larghezza delle teglie, sia nei forni standard che in quelli compatti. In questo modo la larghezza del forno risulta completamente sfruttabile, e il cibo verrà cucinato in maniera uniforme su tutti i livelli.

Guide Telescopiche

Le guide telescopiche permettono l'estrazione delle teglie per controllare lo stato della cottura in maniera più semplice e sicura soprattutto quando si cucina su più livelli simultaneamente. Durante la pulizia pirolitica, esse devono essere rimosse dal forno.

UltraCoolDoor

Il pannello in vetro triplo o addirittura quadruplo permette un isolamento completo del forno, rendendolo ancora più sicuro per i bambini e gli animali domestici. Il calore è mantenuto all'interno della cavità, ottimizzando il consumo di energia e limitando la dispersione termica.



AutoRoast

La funzione AutoRoast preriscalda il forno a 230°C. Il cibo viene arrostito per 30 minuti e poi la temperatura scende al livello impostato. La combinazione perfetta di tempo e temperatura crea le condizioni ideali per la cottura arrosto. Il risultato è assicurato: carne croccante all'esterno e tenera all'interno.



PerfectGrill

I migliori risultati di cottura si ottengono tramite la combinazione di resistenze grandi e piccole, collocate l'una all'interno di quella più grande. Il posizionamento intelligente delle resistenze porta una distribuzione ottimale del calore, per una cottura perfetta: cibo croccante all'esterno e morbido all'interno. La funzione può essere impostata a piacimento, combinando l'attivazione delle resistenze esterne ed interne, o entrambe contemporaneamente. Nella linea Advanced, le resistenze sono mobili, per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.



Preriscaldamento FastPreheat

Il forno raggiunge una temperatura massima di 200°C in soli 6 minuti, risparmiando il 30% del tempo necessario del preriscaldamento standard. Questo è utile per le ricette che richiedono un forno preriscaldato. Un segnale luminoso ed acustico ci informa quando la temperatura è corretta.



SlowBake Funzione di cottura lenta

SlowBake dà la possibilità di cuocere il cibo a basse temperature, per un massimo di 6 ore. Grazie ai lunghi tempi di cottura, carne e pesce risulteranno particolarmente morbidi, mantenendo inalterati la loro succosità, l'aroma e il contenuto di nutrienti.



Termosonda

Con la termosonda potrai tenere costantemente sotto controllo la temperatura interna delle tue carni. Questa funzione ti aiuterà a monitorare l'intero processo di cottura: una volta pronta la carne, ti avviserà con un segnale acustico al momento giusto.



1.150 €



950 €

BOP 798 S54X

Forno pirolitico da incasso

Linea Superior



- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Colore della maniglia: Inox
- Pannello di controllo: Acciaio Inox e vetro
- Chiusura Assistita

BOP 747 S32X

Forno pirolitico da incasso

Linea Superior



- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Colore della maniglia: Inox
- Pannello di controllo: Acciaio Inox e vetro
- Chiusura Assistita

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Forno multifunzione - 71 l. - Cavità del forno XL - Dimensioni della leccarda grande: 1316 cm² - Cavità forno HomeMade Plus - PerfectGrill 	<ul style="list-style-type: none"> - Forno multifunzione - 71 l. - Cavità del forno XL - Dimensioni della leccarda grande: 1316 cm² - Cavità forno HomeMade Plus - PerfectGrill
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo digitale della temperatura - Manopola di Navigazione ProCook - Display TFT a Colori con manopola di selezione - Programmi automatici di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo digitale della temperatura - Manopole ergonomiche PushPull retroilluminate - IconTouch - display Led Esteso con comandi touch
Tipo cottura		
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Cottura a fasi combinate - Cottura simultanea su più livelli - Multiflow 360° 	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione - Cottura simultanea su più livelli - Multiflow 360°
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda // 2 leccarde basse - 1 griglia - Guide in griglia - Guide telescopiche su 3 livelli - Termosonda 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda // 2 leccarde bassa - 1 griglia - Griglie resistenti alla pirolisi - Guide telescopiche su 2 livelli - Termosonda
Dispositivi di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - QUCD (Quadro Ultra Cool Door) - Porta con quadruplo vetro termoriflettente 	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia // Raffreddamento dinamico DC+ - QUCD (Quadro Ultra Cool Door) - Porta con quadruplo vetro termoriflettente - Blocco-porta di sicurezza
Pulizia facilitata	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di pulizia pirolitico - SilverMatte - Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di pulizia pirolitico - SilverMatte - Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,69 kWh (ventilato), 1 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3400 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm - Dimensioni di incasso (HxLxP): 59 × 56,4 × 55 cm - Codice prodotto: 730141 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,69 kWh (ventilato), 1 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3400 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm - Dimensioni di incasso (HxLxP): 59 × 56,4 × 55 cm - Codice prodotto: 472889



620 €



550 €

BO 758 A42XG Linea Advanced

Forno multifunzione con AquaClean



- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Colore della maniglia: Inox
- Pannello di controllo: Acciaio Inox e vetro
- Chiusura Assistita

BO 758 A23BG Linea Advanced

Forno multifunzione con AquaClean



- Design/Colore: Nero
- Colore della maniglia: Inox
- Pannello di controllo: Vetro
- Chiusura Assistita

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Forno multifunzione - 71 l. - Cavità del forno XL - Dimensioni della leccarda grande: 1316 cm² - Cavità forno HomeMade Plus - PerfectGrill 	<ul style="list-style-type: none"> - Forno multifunzione - 71 l. - Cavità del forno XL - Dimensioni della leccarda grande: 1316 cm² - Cavità forno HomeMade Plus - PerfectGrill
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo digitale della temperatura - DirecTouch 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo digitale della temperatura - DirecTouch
Tipo cottura		
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione - Cottura simultanea su più livelli 	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione - Cottura simultanea su più livelli
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda - 1 leccarda bassa - 1 griglia - Guide telescopiche su 3 livelli - Termosonda 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda - 1 leccarda bassa - 1 griglia - Guide telescopiche su 1 livello
Dispositivi di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - Cool Door - porta triplo vetro termoriflettente 	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente
Pulizia facilitata	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione AquaClean - SilverMatte - Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile 	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione AquaClean - SilverMatte - Porta in vetro piatta e rimovibile
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,69 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3300 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm - Codice prodotto: 733652 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,69 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3300 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm - Codice prodotto: 735169



700 €



570 €

BOP 747 A23XG

Forno pirolitico da incasso

Linea Advanced

BO 747 A42XG

Forno multifunzione con AquaClean

Linea Advanced



- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Colore della maniglia: Inox
- Pannello di controllo: Acciaio Inox e vetro
- Chiusura Assistita



- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Colore della maniglia: Inox
- Pannello di controllo: Acciaio Inox e vetro
- Chiusura Assistita

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Forno multifunzione - 70 l. - Cavità del forno XL - Dimensioni della leccarda grande: 1316 cm² - Cavità forno HomeMade Plus - PerfectGrill 	<ul style="list-style-type: none"> - Forno multifunzione - 71 l. - Cavità del forno XL - Dimensioni della leccarda grande: 1316 cm² - Cavità forno HomeMade Plus - PerfectGrill
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo digitale della temperatura - Manopole ergonomiche PushPull retroilluminate - IconTouch - display Led Esteso con comandi touch 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo digitale della temperatura - Manopole ergonomiche PushPull retroilluminate - IconTouch - display Led Esteso con comandi touch
Tipo cottura		
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione - Cottura simultanea su più livelli 	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione - Cottura simultanea su più livelli
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda - 1 leccarda bassa - 1 griglia - Guide telescopiche a 1 livello 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda - 1 leccarda bassa - 1 griglia - Guide telescopiche su 3 livelli - Termosonda
Dispositivi di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - QUCD (Quadro Ultra Cool Door) - Porta con quadruplo vetro termoriflettente 	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - Cool Door - porta triplo vetro termoriflettente
Pulizia facilitata	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di pulizia pirolitico - SilverMatte - Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile 	<ul style="list-style-type: none"> - Pulizia catalitica CataClean - Funzione AquaClean - SilverMatte - Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,66 kWh (ventilato), 0,98 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3300 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm - Codice prodotto: 735165 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,69 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3300 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm - Codice prodotto: 732287



550 €



620 €

BO 747 A33BG Linea Advanced

Forno multifunzione con AquaClean

BOP 737 E20XG Linea Essential

Forno pirolitico da incasso



- Design/Colore: Antracite
- Colore della maniglia: Nero
- Pannello di controllo: Vetro
- Chiusura Assistita

- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Colore della maniglia: Inox
- Pannello di controllo: Acciaio Inox e vetro
- Chiusura Assistita

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Forno multifunzione - 71 l. - Cavità del forno XL - Dimensioni della leccarda grande: 1316 cm² - Cavità forno HomeMade Plus - PerfectGrill 	<ul style="list-style-type: none"> - Forno multifunzione - 70 l. - Cavità del forno XL - Dimensioni della leccarda grande: 1316 cm² - Cavità forno HomeMade Plus - PerfectGrill
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo digitale della temperatura - Manopole ergonomiche PushPull retroilluminate - IconTouch - display Led Esteso con comandi touch 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo meccanico della temperatura - Manopole PushPull - Interfaccia Led con comandi touch
Tipo cottura		
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione - Cottura simultanea su più livelli 	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione - Cottura simultanea su più livelli
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda - 1 leccarda bassa - 1 griglia - Guide telescopiche su 2 livelli 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda - 1 leccarda bassa - 1 griglia - Guide telescopiche su 1 livello
Dispositivi di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - Cool Door - porta triplo vetro termoriflettente 	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - QUCD (Quadro Ultra Cool Door) - Porta con quadruplo vetro termoriflettente
Pulizia facilitata	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione AquaClean - SilverMatte - Porta in vetro piatta e rimovibile 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di pulizia pirolitico - SilverMatte - Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,69 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3300 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm - Codice prodotto: 731938 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,66 kWh (ventilato), 0,98 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3300 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm - Codice prodotto: 735164



600 €



590 €

BOP 737 E20B

Forno pirolitico da incasso

Linea Essential

BOP 737 E11X

Forno pirolitico da incasso

Linea Essential



- Design/Colore: Antracite
- Colore della maniglia: Nero
- Pannello di controllo: Metallo verniciato e vetro
- Chiusura Assistita



- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Colore della maniglia: Inox
- Pannello di controllo: Acciaio inox
- Chiusura Assistita

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Forno multifunzione - 70 l. - Cavità del forno XL - Dimensioni della leccarda grande: 1316 cm² - Cavità forno HomeMade Plus - PerfectGrill 	<ul style="list-style-type: none"> - Forno multifunzione - 70 l. - Cavità del forno XL - Dimensioni della leccarda grande: 1316 cm² - Cavità forno HomeMade Plus - PerfectGrill
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo meccanico della temperatura - Manopole PushPull - Interfaccia Led con comandi touch 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo meccanico della temperatura - Manopole PushPull - Interfaccia Led con comandi touch
Tipo cottura		
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione - Cottura simultanea su più livelli 	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione - Cottura simultanea su più livelli
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda - 1 leccarda bassa - 1 griglia - Guide telescopiche su 1 livello 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda - 1 leccarda bassa - 1 griglia - Guide in griglia
Dispositivi di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - QUCD (Quadro Ultra Cool Door) - Porta con quadruplo vetro termoriflettente 	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - QUCD (Quadro Ultra Cool Door) - Porta con quadruplo vetro termoriflettente
Pulizia facilitata	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di pulizia pirolitico - SilverMatte - Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di pulizia pirolitico - SilverMatte - Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,66 kWh (ventilato), 0,98 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3300 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm - Codice prodotto: 735469 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,66 kWh (ventilato), 0,98 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3300 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm - Codice prodotto: 735163



450 €



450 €

BO 737 E30WG Linea Essential

Forno multifunzione con AquaClean

BO 737 E24XG Linea Essential

Forno multifunzione con AquaClean



- Design/Colore: Bianco
- Colore della maniglia: Bianco
- Pannello di controllo: Vetro
- Chiusura Assistita

- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Colore della maniglia: Inox
- Pannello di controllo: Acciaio Inox e vetro
- Chiusura Assistita

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Forno multifunzione - 71 l. - Cavità del forno XL - Dimensioni della leccarda grande: 1316 cm² - Cavità forno HomeMade Plus - PerfectGrill 	<ul style="list-style-type: none"> - Forno multifunzione - 71 l. - Cavità del forno XL - Dimensioni della leccarda grande: 1316 cm² - Cavità forno HomeMade Plus - PerfectGrill
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo meccanico della temperatura - Manopole PushPull - Interfaccia Led con comandi Touch 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo meccanico della temperatura - Manopole PushPull - Interfaccia Led con comandi Touch
Tipo cottura		
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione - Cottura simultanea su più livelli 	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione - Cottura simultanea su più livelli
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda - 1 leccarda bassa - 1 griglia - Guide telescopiche su 2 livelli 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda - 1 leccarda bassa - 1 griglia - Guide telescopiche su 1 livello
Dispositivi di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente 	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente
Pulizia facilitata	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione AquaClean - SilverMatte - Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile 	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione AquaClean - SilverMatte - Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,81 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3300 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm - Codice prodotto: 733213 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,81 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3300 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm - Codice prodotto: 732831



430 €



420 €

BO 737 E24B Linea Essential

Forno multifunzione con AquaClean



- Design/Colore: Acciaio Antracite
- Colore della maniglia: Nero
- Pannello di controllo: Metallo verniciato
- Chiusura Assistita

BO 737 E11X Linea Essential

Forno multifunzione con AquaClean



- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Colore della maniglia: Inox
- Pannello di controllo: Acciaio inox
- Chiusura Assistita


Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Forno multifunzione - 71 l. - Cavità del forno XL - Dimensioni della leccarda grande: 1316 cm² - Cavità forno HomeMade Plus - PerfectGrill 	<ul style="list-style-type: none"> - Forno multifunzione - 71 l. - Cavità del forno XL - Dimensioni della leccarda grande: 1316 cm² - Cavità forno HomeMade Plus - PerfectGrill
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo meccanico della temperatura - Manopole PushPull - Interfaccia Led con comandi Touch 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo meccanico della temperatura - Manopole PushPull - Interfaccia Led con comandi Touch
Tipo cottura		
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione - Cottura simultanea su più livelli 	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione - Cottura simultanea su più livelli
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda - 1 leccarda bassa - 1 griglia - Guide telescopiche su 1 livello 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda - 1 leccarda bassa - 1 griglia - Guide in griglia
Dispositivi di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente 	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente
Pulizia facilitata	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione AquaClean - SilverMatte - Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile 	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione AquaClean - SilverMatte - Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,81 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3300 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm - Codice prodotto: 732855 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,81 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3300 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm - Codice prodotto: 732821



335 €

BO 727 E10X Linea Essential

Forno multifunzione con AquaClean



- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Colore della maniglia: Inox
- Pannello di controllo: Acciaio inox
- Cerniera porta: Standard

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Forno multifunzione - 71 l. - Cavità del forno XL - Dimensioni della leccarda grande: 1316 cm² - Cavità forno HomeMade Plus - PerfectGrill
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo meccanico della temperatura - Manopole PushPull - Fine cottura meccanico con Timer
Tipo cottura	
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione - Cottura simultanea su più livelli
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda - 1 leccarda bassa - 1 griglia - Guide in griglia
Dispositivi di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC - Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente
Pulizia facilitata	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione AquaClean - SilverMatte - Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,81 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3300 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm - Codice prodotto: 732518

IL FORNO COMBINATO A VAPORE HA TUTTO: COTTURA A CONVEZIONE, VAPORE E SOUSVIDE.

Forni a vapore

Grazie all'esperienza maturata e alla continua ricerca e sviluppo Gorenje ha sviluppato un forno combinato a vapore dalle prestazioni professionali. Tramite la generazione di vapore delicato, che avvolge le pietanze senza rilasciare residui e gocce d'acqua, gli alimenti vengono trattati non solo come una solida fonte di energia, ma anche come una delicata fonte di vitamine, minerali e fibre. In questo modo, i vostri piatti risulteranno inalterati, a livello di struttura, colore e gusto.







PureSteam

Solo vapore, senza residui d'acqua

I forni combinati a vapore Gorenje sono caratterizzati da ottime prestazioni di vaporizzazione, senza residui d'acqua. Una soluzione unica per la distribuzione omogenea del vapore all'interno della cavità senza la formazione di gocce d'acqua, che potrebbero rovinare le vostre pietanze. Perfetta anche per lo scongelamento del cibo, grazie al potere riscaldante del vapore, che circola in maniera uniforme nel forno senza surriscaldare alcune zone.



MultiSteam 360°

Un approccio completo alla cottura a vapore

Lo stesso sistema di ventilazione utilizzato nei forni convenzionali MultiFlow 360, viene utilizzato anche nei forni a vapore. Dopo che il vapore è entrato nella cavità del forno attraverso più aperture, un particolare sistema di ventilazione lo distribuisce in modo uniforme, donando morbidezza e tenerezza al cibo. Un serbatoio d'acqua è sufficiente per una cottura completa, quindi non è necessario aprire il forno ulteriori volte, risparmiando tempo ed energia e migliorando complessivamente la cottura dei tuoi alimenti.



Serbatoio dell'acqua

Acqua a portata di mano

Il grande serbatoio dell'acqua, capiente, pratico e accessibile, può essere ricaricato anche durante il processo di cottura, senza bisogno di interromperlo. Ha una capacità di 1,3 litri, sufficiente per cotture a vapore molto lunghe, e la sua posizione è studiata per offrire una maggiore maneggevolezza e prevenire le fuoriuscite d'acqua. Può essere facilmente smontato e lavato in lavastoviglie.



SousVide

Per cibo tenero e succoso

Il SousVide consiste in una cottura sottovuoto 100% vapore. Utilizzando questa tecnica, il cibo preserva vitamine, minerali e nutrienti. La struttura del cibo si mantiene integra, grazie alle basse temperature, e la carne è resa tenera e succosa. Questa funzione è disponibile nei forni 100% a vapore Gorenje con controllo della temperatura al grado.



1.350 €




1.150 €

BCS 798 S24X

Forno Combinato a Vapore

Linea Superior



- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Colore della maniglia: Inox
- Pannello di controllo: Acciaio Inox e vetro
- Chiusura Assistita

BCS 747 S34X

Forno Combinato a Vapore

Linea Superior



- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Colore della maniglia: Inox
- Pannello di controllo: Acciaio Inox e vetro
- Chiusura Assistita

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Forno combinato a vapore - 73 l. - Cavità del forno XL - Cavità forno HomeMade Plus - PerfectGrill 	<ul style="list-style-type: none"> - Forno combinato a vapore - 73 l. - Cavità del forno XL - Cavità forno HomeMade Plus
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo digitale della temperatura - Manopola di Navigazione ProCook - Display TFT a Colori con manopola di selezione - Programmi automatici di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo digitale della temperatura - Manopole ergonomiche PushPull retroilluminate - IconTouch - Display Led Esteso con comandi touch
Tipo cottura		
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione - Cottura a fasi combinate // MultiSteam 360° // PureSteam - Cottura simultanea su più livelli // Multiflow 360° 	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione - MultiSteam 360° // PureSteam // Illuminazione - Cottura simultanea su più livelli // Multiflow 360°
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda // 1 leccarda bassa - 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata - 1 griglia // Guide telescopiche completamente estraibili su 1 livello - Termosonda - Serbatoio dell'acqua: 1,3 l. // SousVide 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda // 1 leccarda bassa - 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata - 1 griglia - Guide telescopiche completamente estraibili su 1 livello - Serbatoio dell'acqua: 1,3 l. // SousVide
Dispositivi di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - QUCD (Quadro Ultra Cool Door) - Porta con quadruplo vetro termoriflettente 	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia // Raffreddamento dinamico DC+ - QUCD (Quadro Ultra Cool Door) - Porta con quadruplo vetro termoriflettente - Blocco-porta di sicurezza
Pulizia facilitata	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione AquaClean // Decalcificazione - SilverMatte - Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile 	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione AquaClean // Decalcificazione - SilverMatte - Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,7 kWh (ventilato), 0,96 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3400 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm - Dimensioni di incasso (HxLxP): 59 × 56 × 55 cm - Codice prodotto: 730134 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo: 0,7 kWh (ventilato), 0,96 kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3400 W - Dimensioni (HxLxP): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm - Dimensioni di incasso (HxLxP): 59 × 56 × 55 cm - Codice prodotto: 591552

TUTTO CIO' CHE TI SERVE IN UN UNICO FORNO COMPATTO

Forni Compatti e Microonde

Dotato di tre differenti modalità di cottura (calore, vapore e microonde) e una varietà di programmi di cottura preimpostati tra cui scegliere, il forno compatto 3 in 1 Gorenje è tutto ciò di cui hai bisogno per creare piatti unici, che si adattano ai tuoi gusti ed esigenze.







Tecnologia Inverter

Trattamento delicato per cibo più gustoso

La tecnologia Inverter distribuisce il calore uniformemente. Come risultato, il cibo conserva la sua struttura iniziale, le proprie vitamine, minerali e fibre. I vantaggi della distribuzione

uniforme di energia sono particolarmente utili per riscaldare, per scongelare e per cuocere liquidi. Il tempo utilizzato è di conseguenza minore, il che riduce il consumo di energia.



Tecnologia di distribuzione delle microonde Stirrer

Per teglie di tutte le dimensioni

La tecnologia Stirrer permette di sfruttare interamente la larghezza del forno, non dovendo avvalersi del piatto rotante convenzionale: in questo modo, persino una teglia di dimensioni standard potrà essere collocata nel forno a microonde.

L'avanzato sistema di distribuzione delle microonde riscalda il cibo in maniera uniforme. La tecnologia stirrer è disponibile sia nei forni microonde standard che in quelli combinati.



1.700 €



1.250 €

BCMS 598 S19X Linea Superior
Forno 3 in 1 Combinato, Microonde, Vapore

BCM 598 S18X Linea Superior
Forno compatto Combinato a Microonde



- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Colore della maniglia: Inox
- Pannello di controllo: Acciaio Inox e vetro
- Chiusura Assistita

- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Colore della maniglia: Inox
- Pannello di controllo: Acciaio Inox e vetro
- Cerniera porta: Standard

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Forno Combinato, Microonde e Vapore - 50 l. - Cavità del forno XL - Cavità HomeMade - PerfectGrill - Potenza delle microonde: 1000 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Forno Compatto Combinato + Microonde - 50 l. - Cavità del forno XL - Cavità HomeMade - PerfectGrill - Potenza delle microonde: 1000 W
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo digitale della temperatura - Manopola di Navigazione ProCook - Display TFT a Colori con manopola di selezione - Programmi automatici di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo digitale della temperatura - Manopola di Navigazione ProCook - Display TFT a Colori con manopola di selezione - Programmi automatici di cottura
Tipo cottura		
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Cottura a fasi combinate // Multiuso // Tecnologia Inverter - Tecnologia Stirrer // MultiSteam 360° // PureSteam - Cottura simultanea su più livelli // Multiflow 360° 	<ul style="list-style-type: none"> - Cottura a fasi combinate // Multiuso - Tecnologia Inverter // Tecnologia Stirrer - Cottura simultanea su più livelli // Multiflow 360°
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda profonda - 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata - 1 leccarda in vetro // 1 griglia - Guide in griglia - Serbatoio dell'acqua: 1,3 l. - SousVide 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Leccarda bassa - 1 leccarda in vetro - 1 griglia - Guide in griglia
Dispositivi di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - Porta ultra fredda triplo vetro 	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - Porta ultra fredda triplo vetro
Pulizia facilitata	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione AquaClean - Decalcificazione - SilverMatte - Porta in vetro piatta e rimovibile 	<ul style="list-style-type: none"> - SilverMatte - Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza massima: 3000 W - Dimensioni (HxLxP): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm - Dimensioni di incasso (HxLxP): 45 × 56 × 55 cm - Codice prodotto: 734252 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza massima: 3000 W - Dimensioni (HxLxP): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm - Dimensioni di incasso (HxLxP): 45 × 56 × 55 cm - Codice prodotto: 730091



990 €




350 €

BCM 547 S12X Linea Superior

Forno compatto Combinato a Microonde

BM 201 A4XG Linea Advanced

Microonde + Grill



- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Colore della maniglia: Inox
- Pannello di controllo: Acciaio Inox e vetro
- Cerniera porta: Standard

- Design/Colore: Nero
- Materiale dello sportello: Vetro nero
- Porta in vetro
- Cavità interna in acciaio inox
- Apertura delle porte: a sinistra
- Apertura porta: Con Tasto
- Sportello: Porta Ultra Fredda (UCD)

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Forno Compatto Combinato + Microonde - 50 l. - Cavità del forno XL - Cavità HomeMade - Potenza delle microonde: 1000 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Volume del forno: 20 l. - Potenza delle microonde: 800 W - Potenza del grill: 1000 W - Numero infrarossi: 1 - Ripartizione microonde: Piatto rotante
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo digitale della temperatura - Manopole ergonomiche PushPull retroilluminate - IconTouch - Display Led Esteso con comandi touch 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo elettronico - Tipo controlli: Manopole, TouchControl - Display digitale a LED
Tipo cottura		
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Multiuso - Tecnologia Inverter - Tecnologia Stirrer - Illuminazione - Cottura simultanea su più livelli - Multiflow 360° 	<ul style="list-style-type: none"> - Menù preimpostati - Numero di programmi preimpostati: 8 - Scongellamento a tempo o a peso - Funzione Smart display - Cottura multilivello - Display tempo
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> - 1 leccarda bassa - 1 leccarda in vetro - 1 griglia // Guide in griglia 	<ul style="list-style-type: none"> - Piatto rotante in vetro - Griglia
Dispositivi di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Termocoppia - Raffreddamento dinamico DC+ - Porta ultra fredda triplo vetro 	<ul style="list-style-type: none"> - Blocco-porta elettronico di sicurezza - Interruttore di sicurezza
Pulizia facilitata	<ul style="list-style-type: none"> - SilverMatte // Inox TouchFree anti impronta - Porta in vetro piatta e rimovibile 	
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza massima: 3000 W - Dimensioni (HxLxP): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm - Dimensioni di incasso (HxLxP): 45 × 56 × 55 cm - Codice prodotto: 472885 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza massima: 1250 W - Dimensioni (HxLxP): 38,8 × 59,5 × 32 cm - Dimensioni di incasso (HxLxP): 38 × 56,7 × 32 cm - Codice prodotto: 681477



320 €



300 €

BM 171 E2X

- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Codice prodotto: 470712



270 €

BM 300 X
 Microonde + Grill

Linea Advanced

BM 171 E2XG
 Microonde + Grill

Linea Essential

 59,5
 cm

 38,8
 cm

 59,5
 cm

 38,8
 cm

- Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
- Materiale dello sportello: Acciaio Inox
- Porta: Porta in vetro
- Cavità interna in acciaio inox
- Apertura delle porte: a sinistra
- Apertura porta: Con Tasto

- Design/Colore: Nero
- Materiale dello sportello: Vetro nero
- Porta: Porta in vetro
- Cavità interna in acciaio inox
- Apertura delle porte: a sinistra
- Apertura porta: Con Tasto
- Sportello: Porta Ultra Fredda (UCD)

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Volume del forno: 20 l. - Potenza delle microonde: 800 W - Potenza del grill: 1000 W - Ripartizione microonde: Piatto Rotante 	<ul style="list-style-type: none"> - Volume del forno: 17 l. - Potenza delle microonde: 700 W - Potenza del grill: 1000 W - Numero infrarossi: 1 - Ripartizione microonde: Piatto rotante
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo elettronico - Tipo controlli: Manopole - Display digitale a LED - Scelta logica 	<ul style="list-style-type: none"> - Comandi meccanici - Tipo controlli: Manopole
Tipo cottura	 <ul style="list-style-type: none"> - Cottura combinata: Microonde + grill 	 <ul style="list-style-type: none"> - Cottura combinata: Microonde + grill
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Menù preimpostati - Scongellamento in funzione del peso 	
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> - Piatto rotante in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> - Piatto rotante in vetro - Griglia
Dispositivi di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Blocco-porta elettronico di sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> - Interruttore di sicurezza
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza massima: 1250 W - Dimensioni (HxLxP): 38,8 × 59,5 × 34,5 cm - Dimensioni di incasso (HxLxP): 38 × 56,8 × 38 cm - Codice prodotto: 468885 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza massima: 1050 W - Dimensioni (HxLxP): 38,8 × 59,5 × 32 cm - Dimensioni di incasso (HxLxP): 38 × 56,7 × 43 cm - Codice prodotto: 470348

UN ALLINEAMENTO PERFETTO

Cassetto scaldavivande

Un cassetto scaldavivande è l'elemento perfetto per migliorare la funzionalità del tuo forno. Può essere installato sotto qualsiasi forno compatto o macchina da caffè, e la sua struttura si adatta perfettamente a qualsiasi cucina.

Il cassetto scaldavivande può essere utilizzato per riscaldare piatti e stoviglie, scongelare il cibo, riscaldare un pasto o mantenerlo caldo alla temperatura desiderata. Consente persino di preparare uno yogurt fatto in casa, sano e gustoso. Oppure può essere semplicemente utilizzato come spazio aggiuntivo per sistemare stoviglie e utensili da cucina.







StayWarm

Mantiene in caldo le tue pietanze

La funzione StayWarm mantiene le pietanze a una temperatura costante di 60 ° C per 2 ore (i valori preimpostati possono essere modificati in base alle proprie esigenze). Il cibo mantiene il suo sapore originale e la temperatura fino a quando non viene servito.



WarmPlate

Piatti professionali nel comfort di casa tua

I piatti riscaldati prevengono la perdita di sapore e gusto tra un boccone e l'altro, per qualunque tipologia di pietanza: dalle zuppe, ai primi piatti fino alle verdure al vapore. WarmPlate manterrà le tue stoviglie alla giusta temperatura, che potrai comodamente impostare tra i 40 ° C e gli 80 ° C. Goditi un servizio professionale nel comfort di casa tua.



Yogurt

Per una merenda salutare

Questa particolare funzione consente di preparare un sano e gustoso yogurt. Le impostazioni automatiche di temperatura e tempo (40 ° C per 4 ore) offrono condizioni ottimali per creare deliziosi yogurt fatti in casa.



AutoDefrost

Sbrinamento rapido con un solo tocco

Lo scongelamento nel cassetto scaldavivande è particolarmente uniforme e delicato. La funzione AutoDefrost assicura che il cibo conservi la sua struttura e i suoi nutrienti, anche durante lo scongelamento.



550 €

WD 1410 X

Cassetto scaldavivande

Linea Superior



- Design/Colore: Inox Spazzolato

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di Coperti: 6 coperti, 20 piatti di diametro fino a 28 cm, 40 tazze da Tè - Capacità: 6 coperti
Funzioni/ Gestione	<ul style="list-style-type: none"> - Riscaldamento piatti - Riscaldamento tazze - Mantenimento in caldo - Scongelamento - Yogurt - Regolazione manuale della temperatura
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Inox Antimpronta - Distribuzione di aria - Funzione tempo: Stop - Comando: Touch - Temperatura regolabile - Pannello frontale freddo - Superficie della base: Vetro
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Volume utilizzabile: 19,8 l. - Gamma di temperature: 40 – 80 °C - Timer: 60 – 240 min - Potenza massima: 410 W - Dimensioni (HxLxP): 14 × 59,5 × 56 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 14 × 56,4-57 × 55 cm - Codice prodotto: 466188





SPERIMENTA LA CUCINA CON STILE

Piani cottura a induzione

Che si tratti di preparare un pasto per se stessi o di cucinare per tutta la famiglia, i piani a induzione Gorenje OmniFlex offrono sempre un'esperienza di cottura semplice e immediata. Grazie alla loro miriade di funzioni integrate, che semplificano la tua interazione con il piano cottura, preparare i pasti non è mai stato così semplice, intuitivo e conveniente.





AreaFlex

Per una superficie di cottura più ampia

Le due zone di cottura verticali possono essere collegate in un'unica, più ampia superficie di cottura completamente sfruttabile. Utile per cucinare o grigliare i cibi in maniera uniforme, utilizzando pentole o padelle più grandi.



AutoDetect

Riconosce la posizione della pentola

Il piano a induzione, una volta acceso, rileva automaticamente la posizione della pentola e seleziona la zona di cottura. Se la superficie della pentola prende più zone, queste verranno attivate contemporaneamente. AutoDetect entra in azione entro i primi 10 secondi dopo l'accensione del piano, oppure attivando la funzione manualmente.



StepZone

Cottura intuitiva

Attivando la funzione StepZone, 2 zone del piano vengono avviate come un'unica superficie di cottura, ma con differenti livelli di potenza, che possono essere modificati manualmente. Simula il funzionamento dei fornelli di una volta, quando per mantenere in caldo una pietanza già pronta si spostava la pentola sulla fiamma bassa, e nel frattempo si cucinava qualcos'altro.



Delete function

Disattiva tutte le impostazioni con un click

Questa funzione è particolarmente utile quando si cucinano più piatti contemporaneamente. Quando è necessario disattivare una zona di cottura, o un'AreaFlex con IQGrill e timer inserito, basta premere la X, per terminare tutti i processi attivi. Niente più passaggi inutili.



BridgeZone

Per pentole di grandi dimensioni

Grazie alla funzione Bridge, le due zone di sinistra del piano a induzione possono essere collegate verticalmente per aumentare la superficie di cottura. Questo permette di utilizzare pentole di grandi dimensioni come pescere o bistecchiere, e si attiva con un semplice tocco.



ChildLock Pro

La sicurezza prima di tutto

La funzione ChildLock Pro è pensata appositamente per le famiglie con bambini piccoli. Lasciare i bambini in cucina da soli non è mai stato più sicuro: questa opzione, infatti, impedisce loro di accendere il piano cottura. Nei modelli più avanzati questa funzione può essere preimpostata durante la configurazione del dispositivo, che si bloccherà in maniera automatica dopo ogni spegnimento. In caso contrario, è possibile bloccare il piano premendo l'apposito pulsante.



Groove

Controllo intuitivo del piano a induzione

La speciale scanalatura dove alloggiavano gli slider di controllo della potenza è una componente unica e innovativa, a livello funzionale ed estetico. Rende l'interfaccia utente accattivante e intuitiva, per un utilizzo pratico e semplice del tuo piano cottura.



StayWarm

Pietanze ancora calde, anche per i ritardatari

Grazie alla funzione StayWarm il piano mantiene le pietanze a una temperatura di 70 °C fino al momento di portarle in tavola. Il cibo mantiene integro il suo sapore e la sua temperatura fino a quando non viene servito.



IQprogrammes

Smart and flexible



Il sistema IQcook, che può essere utilizzato su tutte le zone del piano, permette di impostare diversi programmi di cottura automatica con differenziali di tempo e temperatura. D'ora in poi bollire, grigliare, scaldare, sciogliere e scongelare gli alimenti non sarà più un problema.



IQsimmer

Per cotture lunghe e costanti

IQ Simmer è la funzione ideale per quelle preparazioni che richiedono lunghi tempi di cottura a bassa e costante temperatura. Ideale per cucinare minestrone, zuppe o brasati. La funzione BoilDry in abbinata a questo programma di cottura è in grado di misurare il livello residuo di liquido all'interno della pentola e interrompere la cottura prima di bruciare le pietanze.



IQgrill

Per una grigliata perfetta

Ogni grigliata, con IQgrill, è estremamente semplice da preparare, anche con pochissimo olio. Questa funzione dispone di 4 livelli di cottura, a cui corrispondono livelli precisi di temperatura per grigliare perfettamente le tue carni. Un modo semplice per gustarsi un barbecue sano e appetitoso.



IQboil

Nessuna fuoriuscita d'acqua

Scelta perfetta per piatti che come zuppe e pasta: IQboil porterà il liquido contenuto nella pentola a ebollizione nel minor tempo possibile per poi abbassare la potenza e mantenere la temperatura evitando la fuoriuscita di acqua. È possibile scegliere tra tre stadi di ebollizione: leggera, moderata o forte.



PowerBoost

Più veloce che mai

La funzione PowerBoost intensifica il riscaldamento erogato dal piano, con conseguente riduzione significativa dei tempi di cottura. Ci vogliono solo 5,7 minuti per far bollire 2 litri di acqua portandola da 15 °C a 90 °C, la metà del tempo impiegato da un normale fornello.



Recall

Reimposta automaticamente i parametri

A tutti può capitare di spegnere involontariamente il proprio piano a induzione. Grazie alla funzione Recall, non dovrai più preoccuparti: avrai 5 secondi a tua disposizione per riattivare le tue ultime impostazioni. Basterà riaccendere il piano, e selezionare la funzione StopGo entro i primi 5 secondi dallo spegnimento. Risulta molto utile quando si cucinano più pietanze contemporaneamente.



TimeAssist

Abbastanza tempo per ogni cosa

TimeAssist ti aiuta a monitorare il tempo che passi ai fornelli. Non dovrai più tenere d'occhio l'orologio, o chiederti quando avevi cominciato a preparare la cena: ora è possibile controllare tutto direttamente dal piano a induzione.



StopGo

Prenditi una pausa, quando vuoi

La funzione StopGo interrompe la cottura del piano a induzione, e permette di continuare a cucinare con le stesse impostazioni dopo la riattivazione dello stesso.



Funzione Power Management

Nessun problema di sovraccarico per il tuo impianto elettrico

Setta la potenza massima assorbita dal tuo Piano Induzione da un minimo di 2,3 kWh. Il piano si autoregolerà automaticamente in base alle zone utilizzate, per evitare di sovraccaricare l'impianto domestico e evitare consumi eccessivi di corrente elettrica.



890 €



690 €

IS 846 BG Linea Superior

Piano cottura a induzione



- Design/Colore: Nero
- Scanalatura Soft Cut groove


IS 646 BG Linea Superior

Piano cottura a induzione




- Design/Colore: Nero
- Scanalatura Soft Cut groove

Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - SliderTouch - Timer digitale 	<ul style="list-style-type: none"> - SliderTouch - Timer digitale
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Programmi IQ - Funzione BoilControl, previene la fuoriuscita accidentale di liquidi dalle pentole - Funzione StopGo - Funzione mantieni in caldo - Funzione bagnomaria - Funzione PowerBoost - AreaFlex - Cucina a step - IQboil - IQgrill - IQsimmer - AutoDetect, rilevamento automatico pentola: - Funzione Recall - TimeAssist - EggTimer - Funzione Cancellazione - Personalizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Programmi IQ - Funzione BoilControl, previene la fuoriuscita accidentale di liquidi dalle pentole - Funzione StopGo - Funzione mantieni in caldo - Funzione bagnomaria - Funzione PowerBoost - AreaFlex - Cucina a step - IQboil - IQgrill - IQsimmer - AutoDetect, rilevamento automatico pentola - Funzione Recall - TimeAssist - EggTimer - Funzione Cancellazione - Personalizzazione
Superficie cottura	<ul style="list-style-type: none"> - 4 zone di cottura a induzione Anteriore sinistro: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW Anteriore destro: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW Posteriore sinistro: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW Posteriore destro: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 zone di cottura a induzione Anteriore sinistro: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW Anteriore destro: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW Posteriore sinistro: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW Posteriore destro: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
Sicurezza e durata	<ul style="list-style-type: none"> - ChildLock Pro, sicurezza bambini - Indicatore di calore residuo - Funzione Power Management 	<ul style="list-style-type: none"> - ChildLock Pro, sicurezza bambini - Indicatore di calore residuo - Funzione Power Management
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza massima: 7360 W - Dimensioni (HxLxP): 5,4 × 79,5 × 52 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 7 × 75-75,2 × 49 cm - Codice prodotto: 731923 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza massima: 7360 W - Dimensioni (HxLxP): 5,4 × 59,5 × 52 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 7 × 56-56,2 × 49,5 cm - Codice prodotto: 731910

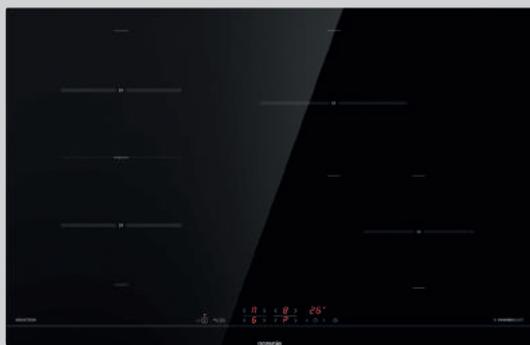

670 €

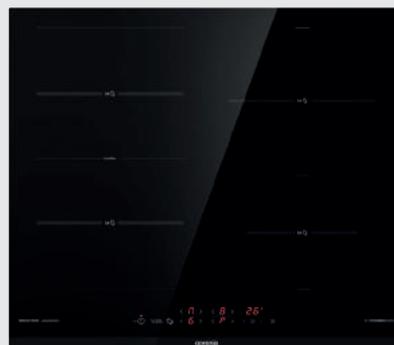


550 €

IT 843 BSC

Linea Advanced

Piano cottura a induzione




- Design/Colore: Nero
- Profili smussati

IT 645 BCSC


Linea Advanced

Piano cottura a induzione



- Design/Colore: Nero
- Profili sfaccettati

Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - SmartControl - Timer digitale 	<ul style="list-style-type: none"> - SmartControl - Timer digitale
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione BoilControl, previene la fuoriuscita accidentale di liquidi dalle pentole - Funzione StopGo - Funzione mantieni in caldo - Funzione bagnomaria - Funzione PowerBoost - Funzione BridgeZone - Funzione Recall - EggTimer - Personalizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione BoilControl, previene la fuoriuscita accidentale di liquidi dalle pentole - Funzione StopGo - Funzione mantieni in caldo - Funzione bagnomaria - Funzione PowerBoost - AreaFlex - AutoDetect, rilevamento automatico pentola: - Funzione Recall - EggTimer - Personalizzazione
Superficie cottura	<ul style="list-style-type: none"> - 4 zone di cottura a induzione Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW Anteriore destro: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW Posteriore destro: Ø 21 cm, 2,3/3 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 zone di cottura a induzione Anteriore sinistro: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW Anteriore destro: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW Posteriore sinistro: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW Posteriore destro: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
Sicurezza e durata	<ul style="list-style-type: none"> - ChildLock Pro, sicurezza bambini - Indicatore di calore residuo - Funzione Power Management 	<ul style="list-style-type: none"> - ChildLock Pro, sicurezza bambini - Indicatore di calore residuo - Funzione Power Management
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza massima: 7200 W - Dimensioni (HxLxP): 5,4 × 79,5 × 52 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 7 × 75-75,2 × 49 cm - Codice prodotto: 731827 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza massima: 7360 W - Dimensioni (HxLxP): 5,4 × 59,5 × 52,5 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 7 × 56-56,2 × 49,5 cm - Codice prodotto: 731816

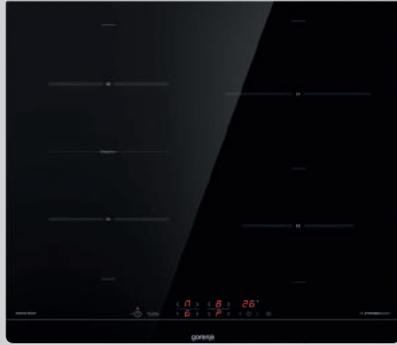

460 €



500 €

IT 643 BSC


Linea Essential

Piano cottura a induzione

IT 640 WSC

Linea Essential

Piano cottura a induzione



- Design/Colore: Nero
- Profili smussati




- Design/Colore: Bianco
- Profili smussati

Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - SmartControl - Timer digitale 	<ul style="list-style-type: none"> - Comandi a sfioramento - Timer digitale
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione BoilControl, previene la fuoriuscita accidentale di liquidi dalle pentole - Funzione StopGo - Funzione mantieni in caldo - Funzione bagnomaria - Funzione PowerBoost - Funzione Bridge - Funzione Recall - EggTimer - Personalizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione PowerBoost
Superficie cottura	<ul style="list-style-type: none"> - 4 zone di cottura a induzione Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW Anteriore destro: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW Posteriore destro: Ø 21 cm, 2,3/3 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 zone di cottura a induzione Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 2/2 kW Anteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 2/2 kW Posteriore destro: Ø 21 cm, 2/2 kW
Sicurezza e durata	<ul style="list-style-type: none"> - ChildLock Pro, sicurezza bambini - Indicatore di calore residuo - Funzione Power Management 	<ul style="list-style-type: none"> - ChildLock Pro, sicurezza bambini - Indicatore di calore residuo - Funzione Power Management
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza massima: 7200 W - Dimensioni (HxLxP): 5,4 × 60 × 52,5 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 7 × 56-56,2 × 49,5 cm - Codice prodotto: 731800 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza massima: 7200 W - Dimensioni (HxLxP): 5,8 × 60 × 52 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 7,4 × 56-56,2 × 49,5 cm - Codice prodotto: 731744



390 €



430 €

IT 640 BSC

Linea Essential

Piano cottura a induzione

IT 321 BCSC

Linea Essential

Piano cottura a induzione



- Design/Colore: Nero
- Profili smussati



- Design/Colore: Nero
- Profili sfaccettati

Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Comandi a sfioramento - Timer digitale 	<ul style="list-style-type: none"> - SmartControl - Timer digitale
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione PowerBoost 	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione BoilControl, previene la fuoriuscita accidentale di liquidi dalle pentole - Funzione StopGo - Funzione mantieni in caldo - Funzione bagnomaria - Funzione PowerBoost - Funzione Recall - EggTimer - Personalizzazione
Superficie cottura	<ul style="list-style-type: none"> - 4 zone di cottura a induzione Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 2/2 kW Anteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 2/2 kW Posteriore destro: Ø 21 cm, 2/2 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 zone di cottura a induzione Anteriore: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW Posteriore: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
Sicurezza e durata	<ul style="list-style-type: none"> - Protezione bambini - Indicatore di calore residuo - Funzione Power Management 	<ul style="list-style-type: none"> - ChildLock Pro, sicurezza bambini - Indicatore di calore residuo - Funzione Power Management
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza massima: 7200 W - Dimensioni (HxLxP): 5,8 × 59,5 × 52 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 7,4 × 56-56,2 × 49,5 cm - Codice prodotto: 731742 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza massima: 3680 W - Dimensioni (HxLxP): 5,4 × 30 × 52 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 7 × 28,3-28,5 × 49 cm - Codice prodotto: 731820

GUSTO PERFETTO CON UN PIZZICO DI CREATIVITA'

Piani cottura a gas

Cucinare come uno chef può essere semplice. Tutto ciò che serve è un pizzico di creatività: i piani a gas Gorenje faranno il resto. Con le loro caratteristiche avanzate, l'ampia superficie e i bruciatori potenti, ti accompagneranno nei viaggi culinari più vari che vorrai intraprendere. Accendi la tua fantasia, e sorprendi i tuoi ospiti con ottime pietanze casalinghe.







ChefBurners

Massima Potenza, elevata efficienza

I nuovi bruciatori ChefBurner garantiscono una cottura più veloce ed Eco riducendo al minimo il consumo di gas. I bruciatori hanno diverse dimensioni, e sono posizionati in maniera totalmente

user-friendly: ciò ti permetterà di cucinare in totale sicurezza e semplicità, garantendoti nel contempo un ampio spazio di manovra.



BigSurface

Spazio in abbondanza, per qualunque pentola o padella

L'ampia superficie di cottura (fino al 20% in più) e le distanze maggiorate fra un bruciatore e l'altro garantiscono abbastanza spazio per padelle e pentole di ogni misura e dimensione. Il design elegante e liscio consente un facile scorrimento delle pentole, anche di grandi dimensioni, senza intoppi e in totale stabilità.



WokBurner

Cottura intensa, gusto autentico

Il nuovo bruciatore wok è dotato di una corona dalla forma particolare, che dirige la fiamma direttamente alla pentola, raggiungendo fino a 4,0 kW di potenza. Ideale per cucinare pietanze asiatiche e verdure deliziose e croccanti o anche solo per riscaldare velocemente una pentola con tanta acqua.



ProGrids in ghisa

Robuste e durevoli

Le resistenti griglie ProGrids in ghisa garantiscono stabilità ed efficacia anche alle temperature più elevate. Estremamente durevoli e dal design ricercato, valorizzeranno la vostra cucina per lungo tempo.



XtraSurface

Splendente senza sforzo

La speciale spazzolatura del piano in acciaio inox protegge la superficie dai graffi e dalle impronte digitali. Allo stesso tempo, il design piatto e moderno lo rende veloce e facile da pulire.



Accensione integrata sulla manopola

Semplice e conveniente

La manopola di accensione del bruciatore a una mano offre extra comfort e un controllo immediato del tuo piano a gas. Per attivare il bruciatore è sufficiente premere la manopola e ruotarla al livello desiderato, con una mano: l'altra rimane libera. Veloce, semplice ed efficace.



GasStop

Massima sicurezza

Se durante la cottura la fiamma si spegne per qualsiasi motivo (vento, fuoriuscita di liquido), non c'è bisogno di preoccuparsi. Il dispositivo automatico GasStop, in caso di spegnimento della fiamma, interrompe immediatamente l'approvvigionamento di gas, in modo da garantire la massima sicurezza.



Accessorio Wok

Massima stabilità

Il sostegno per wok, stabile e resistente, si adatta perfettamente alla griglia del piano cottura.



Riduttore per caffettiera

Per la tua routine mattutina

La griglia di diametro ridotto consente di utilizzare anche le pentole più piccole in modo sicuro e confortevole. Giusto per goderti la tua tazza mattutina di caffè.



Manopole - design ed ergonomia

Grip perfetto

Le manopole del piano cottura a gas sono progettate in maniera ergonomica e user-friendly, con indicazioni nitide e ben visibili. Dal design sofisticato e innovativo, le manopole sono posizionate strategicamente sul fornello, in modo che siano facili e maneggevoli da utilizzare, e che siano isolate dal surriscaldamento, in totale sicurezza.



GAS su Vetro

Estetico e funzionale

La gamma di piani a gas Gorenje comprende anche una selezione di piani in vetro. Facili da pulire e dal design accattivante, ti daranno la sensazione di cucinare come uno chef professionista. Il piano in


vetro assicura prestazioni ottimali durante e dopo la cottura: la sua superficie liscia e levigata è rapida e facile da pulire, garantito.



Installazione a filo

Liscio ed elegante

La nuova generazione di piani a gas può essere installata allo stesso livello del piano di lavoro, per un passaggio più fluido dal fornello alla zona adiacente. Di facile pulizia, darà alla tua cucina un look moderno e ricercato.

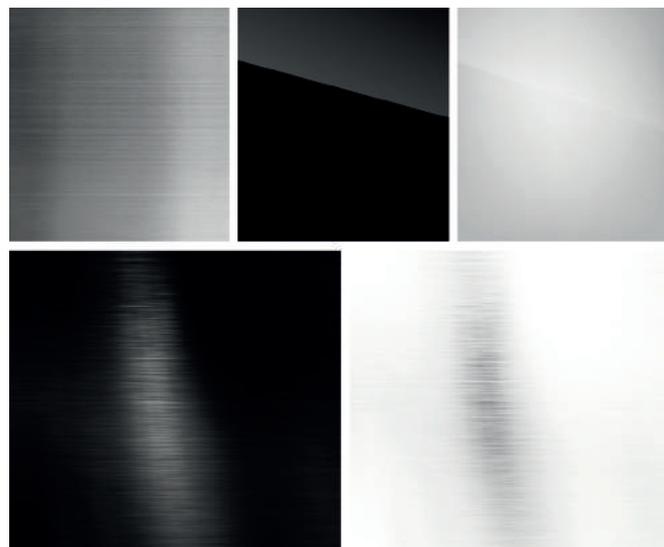

Opzioni disponibili

Per tutti i gusti

Per soddisfare le esigenze e i desideri degli utenti, sono state rese disponibili nuove tipologie di piani a gas, che differiscono per dimensioni, colori e materiali; tra questi l'acciaio inox, il vetro temperato e la vetroceramica. Inoltre, la scelta di nuovi materiali di qualità superiore rende i nuovi piani ancora più resistenti ai graffi, alle macchie e ai segni del tempo.



650 €

GCW 951 B Linea Superior

Piano cottura a gas in vetroceramica



- Design/Colore: Nero



560 €

GTW 7C51 B Linea Advanced

Piano cottura a gas in vetro



- Design/Colore: Nero

Pannello di controllo	- Manopole ergonomiche	- Manopole ergonomiche
Caratteristiche	- Bruciatore a elevata efficienza - Bruciatore Wok	- Bruciatore a elevata efficienza - Bruciatore Wok
Superficie cottura	- Accensione simultanea - 1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore grande, 2 bruciatori standard, 1 bruciatore doppio Anteriore sinistro: Ø 12,3 cm, 3,9 kW Centrale: Ø 5,37 cm, 1,05 kW Anteriore destro: Ø 9,85 cm, 3 kW Centrale: Ø 7,35 cm, 1,7 kW Posteriore destro: Ø 7,35 cm, 1,7 kW - Tipo di griglie: Griglie in ghisa	- Accensione simultanea - 1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore grande, 2 bruciatori standard, 1 bruciatore doppio Anteriore sinistro: Ø 9,85 cm, 3 kW Anteriore destro: Ø 5,37 cm, 1,05 kW Posteriore sinistro: Ø 7,35 cm, 1,8 kW Posteriore destro: Ø 7,35 cm, 1,8 kW Centrale: Ø 12,3 cm, 4,05 kW - Tipo di griglie: Griglie in ghisa
Sicurezza e durata	- Controllo Gas	- Controllo Gas
Dati tecnici	- Dimensioni (HxLxP): 13,6 × 90 × 52 cm - Dimensioni di incasso (HxLxP): 6,2 × 86 × 49 cm - Codice prodotto: 735216	- Dimensioni (HxLxP): 13,6 × 75 × 52 cm - Dimensioni di incasso (HxLxP): 6,2 × 71,5 × 49 cm - Codice prodotto: 735218



415 €



240 €

GTW 641 B Linea Advanced

Piano cottura a gas in vetro

GC 321 B Linea Advanced

Piano cottura a gas in vetroceramica

60
cm

- Design/Colore: Nero

30
cm- Design/Colore: Nero
- Profili sfaccettati

Pannello di controllo	- Manopole ergonomiche	- Manopole ergonomiche
Caratteristiche	- Bruciatore a elevata efficienza - Bruciatore Wok	- Bruciatore a elevata efficienza
Superficie cottura	- Accensione simultanea - 1 bruciatore ausiliario + 1 bruciatore doppio + 2 bruciatori standard Anteriore sinistro: Ø 12,3 cm, 4,05 kW Anteriore destro: Ø 5,37 cm, 1 kW Posteriore sinistro: Ø 7,35 cm, 1,8 kW Posteriore destro: Ø 7,35 cm, 1,8 kW - Tipo di griglie: Griglie in ghisa - Supporto bruciatore a croce	- Accensione simultanea - 1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore grande Anteriore: Ø 5,37 cm, 1,05 kW Posteriore: Ø 9,85 cm, 3 kW - Tipo di griglie: Griglie in ghisa
Sicurezza e durata	- Controllo Gas	- Controllo Gas
Dati tecnici	- Dimensioni (HxLxP): 13,6 × 60 × 52 cm - Dimensioni di incasso (HxLxP): 6,2 × 56 × 49 cm - Codice prodotto: 573211	- Dimensioni (HxLxP): 13,6 × 30 × 52 cm - Dimensioni di incasso (HxLxP): 6,2 × 27,5 × 49 cm - Codice prodotto: 735211



550 €



480 €

GW 951 X

Piano cottura a gas

Linea Advanced

GW 751 X

Piano cottura a gas

Linea Advanced

90
cm

- Design/Colore: Acciaio inox

75
cm

- Design/Colore: Acciaio inox

Pannello di controllo

- Manopole ergonomiche

- Manopole ergonomiche

Caratteristiche

- Bruciatore a elevata efficienza
- Bruciatore Wok

- Bruciatore a elevata efficienza
- Bruciatore Wok

Superficie cottura

- Accensione simultanea
- 1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore grande, 2 bruciatori standard, 1 bruciatore doppio
- Anteriore sinistro: Ø 12,3 cm, 3,9 kW
- Centrale: Ø 5,37 cm, 1,05 kW
- Anteriore destro: Ø 9,85 cm, 3 kW
- Centrale: Ø 7,35 cm, 1,7 kW
- Posteriore destro: Ø 7,35 cm, 1,7 kW
- Tipo di griglie: Griglie in ghisa

- Accensione simultanea
- 1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore grande, 2 bruciatori standard, 1 bruciatore doppio
- Anteriore sinistro: Ø 12,3 cm, 4,05 kW
- Centrale: Ø 5,37 cm, 1,05 kW
- Anteriore destro: Ø 9,85 cm, 3 kW
- Centrale: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Posteriore destro: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Tipo di griglie: Griglie in ghisa

Sicurezza e durata

- Controllo Gas

- Controllo Gas

Dati tecnici

- Dimensioni (HxLxP): 13,6 × 90 × 52 cm
- Dimensioni di incasso (HxLxP): 6,2 × 86 × 49 cm
- Codice prodotto: 735213

- Dimensioni (HxLxP): 13,6 × 75 × 52 cm
- Dimensioni di incasso (HxLxP): 6,2 × 71,5 × 49 cm
- Codice prodotto: 735217



320 €



260 €

GW 641 X

Piano cottura a gas

Linea Essential

G 640 X

Piano cottura a gas

Linea Essential

60
cm

- Design/Colore: Acciaio inox

60
cm

- Design/Colore: Acciaio inox

Pannello di controllo	- Manopole ergonomiche	- Manopole ergonomiche
Caratteristiche	- Bruciatore a elevata efficienza - Bruciatore Wok - Supporto per Wok	- Bruciatore a elevata efficienza
Superficie cottura	- Accensione simultanea - 1 bruciatore ausiliario + 1 bruciatore doppio + 2 bruciatori standard Anteriore sinistro: Ø 12,3 cm, 4,05 kW Anteriore destro: Ø 5,37 cm, 1 kW Posteriore sinistro: Ø 7,35 cm, 1,8 kW Posteriore destro: Ø 7,35 cm, 1,8 kW - Tipo di griglie: Griglie in ghisa - Supporto bruciatore a croce	- Accensione simultanea - 1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore grande, 2 bruciatori standard Anteriore sinistro: Ø 9,85 cm, 3 kW Anteriore destro: Ø 5,37 cm, 1 kW Posteriore sinistro: Ø 7,35 cm, 1,8 kW Posteriore destro: Ø 7,35 cm, 1,8 kW - Tipo di griglie: Smaltate - Supporto bruciatore a croce
Sicurezza e durata	- Controllo Gas	- Controllo Gas
Dati tecnici	- Dimensioni (HxLxP): 13,6 × 60 × 52 cm - Dimensioni di incasso (HxLxP): 6,2 × 56 × 49 cm - Codice prodotto: 573148	- Dimensioni (HxLxP): 13,6 × 60 × 52 cm - Dimensioni di incasso (HxLxP): 6,2 × 56 × 49 cm - Codice prodotto: 573233

UN PIENO DI FRESCHEZZA E DI VITAMINE.

Frigoriferi e congelatori Built-in

Quando si tratta di produrre alimenti freschi, nutrienti e ricchi di gusto, la natura non ha eguali. Fornisce la giusta combinazione di sole, aria fresca e umidità per una crescita ottimale e, di conseguenza, un ottimo sapore. I nuovi **frigoriferi integrati NatureFresh** di Gorenje imitano proprio le condizioni naturali, mantenendo attivo il processo di fotosintesi degli alimenti, controllando i livelli di umidità e fornendo aria più fresca. Tutto questo con un'elevata efficienza energetica: le classi dei frigoriferi NatureFresh vanno dall' A+ all'A+++ , e il loro design modulare e flessibile fa sì che si adattino perfettamente a ogni stile di vita.







CrispZone con VitaLight e SmartHumidity

Naturale freschezza

Il comparto frutta e verdura con tecnologia CrispZone, tra i più grandi del mercato, prolunga la freschezza dei vostri prodotti, grazie alla combinazione di bassa temperatura, luce e controllo automatico dell'umidità. SmartHumidity mantiene l'umidità del cassetto costantemente a un livello ottimale, grazie a una speciale

membrana che elimina automaticamente l'umidità in eccesso. VitaLight preserva il naturale processo di maturazione per conservare le vitamine, e mantiene frutta e verdura acquistate o appena raccolte fresche e mature più a lungo.



IonAir e DynamiCooling

per preservare solo gli aromi gradevoli

L'aria arricchita con ioni negativi conserva il gusto degli alimenti e rimuove gli odori sgradevoli. Un sistema avanzato di ventilazione mantiene costante la temperatura in tutto

il frigorifero e distribuisce uniformemente l'aria ionizzata: in questo modo, ogni alimento può essere posizionato su qualsiasi ripiano.



AdaptTech

Un frigo che conosce le tue abitudini

La tecnologia smart AdaptTech è stata ideata per mantenere ottimale la temperatura nel frigorifero, indipendentemente dalla frequenza con cui si apre la porta. La frequente apertura delle porte provoca improvvisi innalzamenti di temperatura e shock termici, che portano gli alimenti a guastarsi più facilmente. AdaptTech registra la frequenza di apertura della porta su base giornaliera e settimanale e riduce automaticamente la temperatura di 1 o 2 gradi poco prima dei picchi di apertura del frigo. In questo modo il cibo rimane fresco e ricco di nutrienti.



NoFrost DualAdvance

Doppio sistema di circolazione dell'aria

L'intensa circolazione di aria fredda nel congelatore riduce il livello di umidità, e previene l'accumulo di ghiaccio sugli alimenti e sulle pareti del congelatore; nel vano frigorifero, invece, vengono mantenute le condizioni ottimali di umidità e temperatura per la conservazione dei cibi. I vantaggi:

- Niente più scongelamento del freezer
- Niente più cibi ghiacciati attaccati l'uno con l'altro
- Cibo surgelato di qualità
- Miglior visualizzazione del contenuto del freezer
- Ottimizzazione dello spazio
- Nessun scambio di odori tra il congelatore e il frigorifero
- Cibi freschi più a lungo.



FreshZone

Fresco come in natura

Il cassetto del frigorifero con la temperatura più bassa è ideale per conservare carne, pesce, frutta e verdura. Manterrà la freschezza, l'aroma, il colore e il sapore del cibo molto più a lungo.



LedLight

Efficienza e organizzazione

I frigoriferi sono provvisti di una luce a LED, per un'illuminazione eccellente e altamente efficiente. La sua vita utile è trenta volte più lunga di quella delle lampadine convenzionali, e consente di risparmiare fino a dieci volte più energia.



Scaffali regolabili MultiAdjust

Organizzazione degli alimenti semplice e agevole

La posizione di questi resistenti ripiani in vetro all'interno del frigorifero può essere modificata a piacere, in base alle esigenze individuali del consumatore: possono essere inseriti e rimossi in completa libertà.

Le mensole in vetro temperato sono altamente durevoli e possono sostenere fino a 45 chilogrammi di cibo.



MixBox

Per un frigo pulito e ordinato

Il cassetto basso MixBox è l'ideale per tutti i prodotti più piccoli, come salse, burro, lattine e snack, per ottimizzare gli spazi disponibili. In questo modo il frigo risulta ben organizzato, e il cibo non verrà lasciato deperire oltre la data di scadenza. La sua funzione slide in-and-out assicura un facile accesso al suo contenuto.



FastFreeze

Congelamento rapido

La funzione FastFreeze congela il cibo a -24°C , per preservare la maggior parte dei nutrienti e dei minerali. Trascorsi circa 2 giorni, FastFreeze si disattiva in maniera automatica, e la temperatura del vano congelatore torna all'impostazione iniziale.



SpaceBox XXL

Più spazio per conservare cibi voluminosi

Questo è il cassetto più grande del vano congelatore, e permette la conservazione di alimenti di grandi dimensioni, come pizze, torte o persino un tacchino.



SuperCool

Raffreddamento rapido dopo la spesa della settimana

La funzione di raffreddamento intensivo riduce la temperatura del frigorifero a 3°C , quasi la metà rispetto al clima normale. Questo abbassamento, combinato con la grandezza del vano frigo, è ideale per raffreddare il cibo rapidamente dopo una spesa voluminosa. La funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore, e la temperatura del vano frigo torna all'impostazione iniziale.



MultiBox

Contenitore pratico e multifunzione

Nella porta del frigo è presente un contenitore multifunzione con coperchio, che può essere utilizzato per conservare formaggio, cipolle e altri alimenti con un odore forte. Mantiene il cibo fresco e lo protegge dalla disidratazione; il pratico coperchio in silicone può essere utilizzato anche come portauova o vassoio per il ghiaccio.



HiddenSpace

Spazio extra, nascosto alla vista

Il vano HiddenSpace fornisce uno spazio ulteriore nascosto alla vista, per lattine e articoli simili. È situato sotto il cassetto CrispOne.



Scaffale basso per bottiglie

Rifugio sicuro per le tue bottiglie

L'interno della porta del frigorifero dispone di un ampio spazio per bottiglie grandi in plastica o vetro. Un apposito profilo in plastica mantiene gli oggetti in posizione, per evitare che si spostino o cadano mentre la porta è in movimento.



Portabottiglie

Il posto giusto per bottiglie e lattine

Nei frigoriferi Gorenje, le bottiglie non occupano spazio nella porta o sugli scaffali, che possono essere comodamente utilizzati per riporre altri alimenti: il pratico portabottiglie garantisce un uso ottimale dello spazio a disposizione.



FrostLess

Meno ghiaccio, maggior risparmio energetico

I vantaggi di un isolamento efficace sono evidenti: riduce l'accumulo di ghiaccio sia sugli alimenti che sulle pareti interne del dispositivo. Ciò significa meno tempo da dedicare alla noiosa pratica dello scongelamento del frigo, e una bolletta più bassa dell'elettricità.



Cerniera piatta

Apertura e chiusura semplici e scorrevoli

Questa cerniera permette di conservare gli articoli più pesanti nei vani delle porte, e garantisce un'apertura con un angolo di 115 gradi, con un conseguente miglioramento della visuale all'interno del frigorifero. Inoltre, sarà più facile sistemare e prelevare gli alimenti dai vari scomparti. Se la porta viene lasciata socchiusa, la cerniera la porterà a chiudersi completamente, in modo da evitare che il frigo rimanga aperto.



A++

Top dell'efficienza energetica

Tutti i frigoriferi Gorenje sono altamente efficienti dal punto di vista energetico. L'eccellente isolamento termico e la sigillazione delle porte, il compressore a inverter e il controllo elettronico o meccanico contribuiscono a ridurre in maniera consistente il consumo di energia. I congelatori e i frigoriferi classe A++ utilizzano in media il 40% in meno dell'energia rispetto ai modelli classe A.



Compressore Inverter con valvola

Regolazione separata della temperatura tra frigo e freezer

A differenza dei modelli convenzionali a compressore singolo, quelli dotati di valvola consentono di separare le impostazioni della temperatura del frigorifero e del vano congelatore. Inoltre, il frigo può essere portato a spegnimento mentre il vano congelatore resta in funzione.



Layout Side-by-side

La coppia perfetta per la tua cucina

Il layout side-by-side consente di massimizzare l'utilizzo dello spazio disponibile, e di adattarlo completamente alle proprie esigenze, combinando su due colonne Frigorifero e Congelatore.



1.350 €

GDNRK 5182 A2 Gorenje+ Collection

Frigorifero combinato da incasso



- Design/Colore: Bianco
- Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
- Porta: Lamiera
- Tipo di cerniere: Autoportante con chiusura rallentata
- Classe climatica: SN, N, ST, T



1.050 €

NRKI 4182 A1 Linea Advanced

Frigorifero combinato da incasso



- Design/Colore: Bianco
- Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
- Porta: Lamiera
- Tipo di cerniere: A traino
- Classe climatica: SN, N, ST, T

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Compressore Inverter dotato di valvola - Capacità lorda/netta totale: 269 / 248 l. - Volume frigo: lordo/netto: 183 / 180 l. - Volume congelatore: lordo/netto: 86 / 68 l. - Capacità di congelazione: 8 kg / 24h - Autonomia di conservazione in caso di black out: 14 h 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 compressore - Capacità lorda/netta totale: 269 / 248 l. - Volume frigo: lordo/netto: 183 / 180 l. - Volume congelatore: lordo/netto: 86 / 68 l. - Capacità di congelazione: 8 kg / 24h - Autonomia di conservazione in caso di black out: 12 h
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo elettronico delle funzioni - Display elettronico LCD // Allarme acustico porte aperte - Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer - Segnale bianco 	<ul style="list-style-type: none"> - Display digitale a LED - Allarme acustico porte aperte - Indicatore temperatura digitale - Segnale bianco
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - AdaptCool: Sistema di raffreddamento intelligente - NoFrost DualAdvance - Funzione ClimaTech // IonAir e DynamiCooling - Funzione raffreddamento rapido SuperCool - Funzione congelamento rapido FastFreeze - Programma risparmio EcoMode 	<ul style="list-style-type: none"> - AdaptCool: Sistema di raffreddamento intelligente - NoFrost DualAdvance - Funzione ClimaTech - IonAir e DynamiCooling - Funzione raffreddamento rapido SuperCool - Funzione congelamento rapido FastFreeze
Dotazioni frigo	<ul style="list-style-type: none"> - Striscia LED sulla parte superiore - 5 ripiani in vetro // Ripiani MultiAdjust - BottleMat supporto per bottiglie - 2 balconcini sulla porta - Balconcino portabottiglie con fermi - Cassettoni per formaggi e burro: MultiBox - MixBox - Cassetto CrispZone con VitalLight e SmartHumidity - Cassetto FreshZone 	<ul style="list-style-type: none"> - Striscia LED sulla parte superiore - 5 ripiani in vetro - Ripiani MultiAdjust - Griglia portabottiglie - 2 balconcini sulla porta - Balconcino portabottiglie con fermi - Cassettoni per formaggi e burro: MultiBox - Cassetto CrispZone con VitalLight e SmartHumidity - Cassetto Fresh Zone
Dotazioni congelatore	<ul style="list-style-type: none"> - Cassetto XXL - Comparto congelatore: 3 cassetti // 2 ripiani in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> - Cassetto XXL - Comparto congelatore: 3 cassetti // 2 ripiani in vetro
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo energetico kWh/24h: 0,63 kWh - Consumo annuale stimato: 230 kWh - Rumorosità: 39 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 177,5-178 × 56-57 × 56 cm - Codice prodotto: 733715 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo energetico kWh/24h: 0,63 kWh - Consumo annuale stimato: 230 kWh - Rumorosità: 39 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 177,2 × 54 × 54,5 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 177,5-178 × 56-57 × 56 cm - Codice prodotto: 732604



990 €



890 €

NRKI 4181 A1 Linea Advanced

Frigorifero combinato da incasso



* ** ** *

- Design/Colore: Bianco
- Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
- Porta: Lamiera
- Tipo di cerniere: A traino
- Classe climatica: SN, N, ST, T

NRKI 4181 E3 Linea Essential

Frigorifero combinato da incasso



* ** ** *

- Design/Colore: Bianco
- Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
- Porta: Lamiera
- Tipo di cerniere: A traino
- Classe climatica: N, ST, T

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - 1 compressore - Capacità lorda/netta totale: 269 / 248 l. - Volume frigo: lordo/netto: 183 / 180 l. - Volume congelatore: lordo/netto: 86 / 68 l. - Capacità di congelazione: 8 kg / 24h - Autonomia di conservazione in caso di black out: 12 h 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 compressore - Capacità lorda/netta totale: 269 / 248 l. - Volume frigo: lordo/netto: 183 / 180 l. - Volume congelatore: lordo/netto: 86 / 68 l. - Capacità di congelazione: 8 kg / 24h - Autonomia di conservazione in caso di black out: 12 h
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Display digitale a LED - Allarme acustico porte aperte - Indicatore temperatura digitale - Segnale bianco 	<ul style="list-style-type: none"> - Display digitale a LED - Illuminazione segnale di apertura porta - Indicatore temperatura digitale
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - AdaptCool: Sistema di raffreddamento intelligente - NoFrost DualAdvance - Funzione ClimateTech - IonAir e DynamiCooling - Funzione raffreddamento rapido SuperCool - Funzione congelamento rapido FastFreeze 	<ul style="list-style-type: none"> - NoFrost DualAdvance - Funzione ClimateTech - IonAir e DynamiCooling - Funzione raffreddamento rapido SuperCool - Programma risparmio EcoMode
Dotazioni frigo	<ul style="list-style-type: none"> - Striscia LED sulla parte superiore - 5 ripiani in vetro - Ripiani MultiAdjust - Griglia portabottiglie - 2 balconcini sulla porta - Balconcino portabottiglie con fermi - Cassettoni per formaggi e burro: MultiBox - Cassetto CrispZone con VitaLight e SmartHumidity - Cassetto Fresh Zone 	<ul style="list-style-type: none"> - Contenitore uova/ghiaccio: 1 x 7 - Striscia LED sulla parte superiore - 5 ripiani in vetro - Ripiani MultiAdjust - Griglia portabottiglie - 2 balconcini sulla porta - Balconcino portabottiglie con fermi - CrispZone con SmartHumidity: grande cassetto per frutta e verdura con regolatore di umidità
Dotazioni congelatore	<ul style="list-style-type: none"> - Cassetto XXL - Comparto congelatore: 3 cassette // 2 ripiani in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> - Cassetto XXL - Comparto congelatore: 3 cassette // 2 ripiani in vetro
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo energetico kWh/24h: 0,803 kWh - Consumo annuale stimato: 293 kWh - Rumorosità: 39 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 177,2 x 54 x 54,5 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 177,5-178 x 56-57 x 56 cm - Codice prodotto: 732587 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo energetico kWh/24h: 0,803 kWh - Consumo annuale stimato: 293 kWh - Rumorosità: 39 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 177,2 x 54 x 54,5 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 177,5-178 x 56-57 x 56 cm - Codice prodotto: 732619



850 €




620 €

RKI 4182 A1 Linea Advanced

Frigorifero combinato da incasso

RKI 4182 E1 Linea Essential

Frigorifero combinato da incasso



- Design/Colore: Bianco
- Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
- Porta: Lamiera
- Tipo di cerniere: A traino
- Classe climatica: SN, N, ST, T

- Design/Colore: Bianco
- Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
- Porta: Lamiera
- Tipo di cerniere: A traino
- Classe climatica: SN, N, ST

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - 1 compressore - Capacità lorda/netta totale: 263 / 258 l. - Volume frigo: lordo/netto: 190 / 187 l. - Volume congelatore: lordo/netto: 73 / 71 l. - Capacità di congelazione: 3,5 kg / 24h - Autonomia di conservazione in caso di black out: 18 h 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 compressore - Capacità lorda/netta totale: 263 / 260 l. - Volume frigo: lordo/netto: 190 / 189 l. - Volume congelatore: lordo/netto: 73 / 71 l. - Capacità di congelazione: 3,5 kg / 24h - Autonomia di conservazione in caso di black out: 18 h
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Display digitale a LED - Allarme acustico porte aperte - Indicatore temperatura digitale - Segnale bianco 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo meccanico delle funzioni
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - AdaptCool: Sistema di raffreddamento intelligente - FrostLess: Minore formazione di ghiaccio nel congelatore - Funzione ClimaTech - IonAir e DynamiCooling - Funzione congelamento rapido FastFreeze 	<ul style="list-style-type: none"> - FrostLess: Minore formazione di ghiaccio nel congelatore - Programma risparmio EcoMode
Dotazioni frigo	<ul style="list-style-type: none"> - Striscia LED sulla parte superiore - 5 ripiani in vetro - Ripiani MultiAdjust - Griglia portabottiglie - 2 balconcini sulla porta - Balconcino portabottiglie con fermi - Cassettoni per formaggi e burro: MultiBox - Cassetto CrispZone con VitaLight e SmartHumidity - Cassetto Fresh Zone - Vano HiddenSpace 	<ul style="list-style-type: none"> - Contenitore uova/ghiaccio: 1 x 7 - Striscia LED sulla parte superiore - 5 ripiani in vetro - Ripiani MultiAdjust - Griglia portabottiglie - 2 balconcini sulla porta - Balconcino portabottiglie con fermi - CrispZone con SmartHumidity: grande cassetto per frutta e verdura con regolatore di umidità - Vano HiddenSpace
Dotazioni congelatore	<ul style="list-style-type: none"> - Cassetto XXL - Comparto congelatore: 3 cassetti // 2 ripiani in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> - Cassetto XXL - Comparto congelatore: 3 cassetti // 2 ripiani in vetro
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo energetico kWh/24h: 0,616 kWh - Consumo annuale stimato: 225 kWh - Rumorosità: 38 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 177,2 x 54 x 54,5 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 177,5-178 x 56-57 x 56 cm - Codice prodotto: 732603 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo energetico kWh/24h: 0,589 kWh - Consumo annuale stimato: 215 kWh - Rumorosità: 38 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 177,2 x 54 x 54,5 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 177,5-178 x 56-57 x 56 cm - Codice prodotto: 732548



620 €

RKI 4181 E3

Linea Essential
Frigorifero combinato da incasso



* ** ** *

- Design/Colore: Bianco
- Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
- Porta: Lamiera
- Tipo di cerniere: A traino
- Classe climatica: N, ST, T



470 €

RFI 4151 P1

Frigorifero doppia porta da incasso



* ** ** *

- Design/Colore: Bianco
- Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
- Porta: Lamiera
- Tipo di cerniere: A traino
- Classe climatica: N, ST

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - 1 compressore - Capacità lorda/netta totale: 263 / 258 l. - Volume frigo: lordo/netto: 190 / 187 l. - Volume congelatore: lordo/netto: 73 / 71 l. - Capacità di congelazione: 3,5 kg / 24h - Autonomia di conservazione in caso di black out: 18 h 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 compressore - Capacità lorda/netta totale: 209 / 207 l. - Volume frigo: lordo/netto: 173 / 171 l. - Volume congelatore: lordo/netto: 36 / 36 l. - Capacità di congelazione: 2 kg / 24h - Autonomia di conservazione in caso di black out: 18 h
Pannello di controllo	- Controllo meccanico delle funzioni	- Controllo meccanico delle funzioni
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - FrostLess: Minore formazione di ghiaccio nel congelatore - Funzione Climatech - IonAir e DynamCooling - Programma risparmio EcoMode 	
Dotazioni frigo	<ul style="list-style-type: none"> - Contenitore uova/ghiaccio: 1 x 7 - Striscia LED sulla parte superiore - 5 ripiani in vetro - Ripiani MultiAdjust - Griglia portabottiglie - 2 balconcini sulla porta - Balconcino portabottiglie con fermi - CrispZone con SmartHumidity: grande cassetto per frutta e verdura con regolatore di umidità - Vano HiddenSpace 	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione LED - 4 ripiani in vetro - 2 balconcini sulla porta - Balconcino portabottiglie - 1 cassetto frutta e verdura: - 1 contenitore portauova (6x)
Dotazioni congelatore	<ul style="list-style-type: none"> - Cassetto XXL - Comparto congelatore: 3 cassette // 2 ripiani in vetro 	- 1 contenitore per il ghiaccio
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo energetico kWh/24h: 0,783 kWh - Consumo annuale stimato: 286 kWh - Rumorosità: 38 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 177,2 x 54 x 54,5 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 177,5-178 x 56-57 x 56 cm - Codice prodotto: 732620 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo energetico kWh/24h: 0,63 kWh - Consumo annuale stimato: 230 kWh - Rumorosità: 42 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 145 x 54 x 54 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 144,5-145 x 56-57 x 55 cm - Codice prodotto: 733106



730 €



980 €

RI 4181 E1

Frigo monoporta da incasso

Linea Essential

FNI 4181 E1

Congelatore a cassette da incasso

Linea Essential



- Design/Colore: Bianco
- Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
- Porta: Lamiera
- Tipo di cerniere: A traino
- Classe climatica: SN, N, ST, T



- Design/Colore: Bianco
- Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
- Tipo di cerniere: A traino
- Classe climatica: SN, N, ST, T

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - 1 compressore - Capacità lorda/netta totale: 305 / 301 l. - Volume frigo: lordo/netto: 305 / 301 l. 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 compressore - Capacità lorda/netta totale: 235 / 212 l. - Autonomia di conservazione in caso di black out: 12 h
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo meccanico delle funzioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Display digitale a LED - Sbrinamento automatico del congelatore - Funzione No-Frost - Indicatore temperatura digitale - Funzione congelamento rapido FastFreeze
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione KlimaTech - IonAir e DynamiCooling - Programma risparmio EcoMode 	
Dotazioni frigo	<ul style="list-style-type: none"> - Contenitore uova/ghiaccio: 1 x 7 - Striscia LED sulla parte superiore - 7 ripiani in vetro - Ripiani MultiAdjust - Griglia portabottiglie - 4 balconcini sulla porta - Balconcino portabottiglie: 2 ripiani con stabilizzatore fisso - CrispZone con SmartHumidity: grande cassetto per frutta e verdura con regolatore di umidità - CrispZone cassetto verdure 	
Dotazioni congelatore		<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione interna: LED - 7 ripiani in vetro - 1 cassetto XXL - Comparto congelatore: Monoporta, 7 cassette
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo energetico kWh/24h: 0,397 kWh - Consumo annuale stimato: 145 kWh - Rumorosità: 37 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 177,2 x 54 x 54,5 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 177,5-178 x 56-57 x 56 cm - Codice prodotto: 732573 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo energetico kWh/24h: 0,849 kWh - Consumo annuale stimato: 310 kWh - Rumorosità: 41 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 177,2 x 54 x 54,5 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 177,5-178 x 56-57 x 56 cm - Codice prodotto: 732628



600 €

RBIU 6091 AW

Frigo sottobase da incasso

Linea Essential



- Design/Colore: Bianco
- Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
- Porta: Lamiera
- Tipo di cerniere: Autoportante con chiusura rallentata
- Classe climatica: N, ST

Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - 1 compressore - Capacità lorda/netta totale: 130 / 126 l. - Volume frigo: lordo/netto: 109 / 105 l. - Volume congelatore: lordo/netto: 21 / 21 l. - Capacità di congelazione: 2 kg / 24h - Autonomia di conservazione in caso di black out: 12 h
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo meccanico delle funzioni
Dotazioni frigo	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione LED - 2 ripiani in vetro - 1 balconcino SimpleSlide regolabili in altezza - Balconcino portabottiglie - Cassettoni per formaggi e burro: MultiBox - Grande vassoio estraibile in vetro - 1 contenitore frutta e verdura
Dotazioni congelatore	<ul style="list-style-type: none"> - Comparto congelatore: Monoporta
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo energetico kWh/24h: 0,493 kWh - Consumo annuale stimato: 180 kWh - Rumorosità: 38 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 82 × 59,6 × 54,5 cm - Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 82-90 × 60 × 55 cm - Codice prodotto: 524554





ALTAMENTE QUALIFICATA PER FARE IL TUO LAVORO

Lavastoviglie SmartFlex

Le nuove lavastoviglie SmartFlex si ispirano al lifestyle moderno. La nostra vita sta diventando sempre più dinamica; proprio per questo abbiamo creato una generazione di lavastoviglie per alleggerire la nostra quotidianità, con l'aiuto di numerose caratteristiche avanzate.

L'interno è stato progettato in modo tale che ogni piatto e posata abbia il suo posto, a prescindere da forma e dimensione. I cesti sono dotati di componenti mobili e di un layout personalizzabile per semplificare il caricamento, mentre per le posate è disponibile un vassoio dedicato, dove possono asciugarsi accuratamente dopo il lavaggio. Oltre a ciò, le lavastoviglie SmartFlex offrono un'ampia varietà di funzioni: opzioni di lavaggio veloce, tra le migliori sul mercato, adatte per qualsiasi tipologia di carico; apertura automatica della porta per la fuoriuscita del vapore, per stoviglie asciutte più in fretta; dispersione dei cattivi odori attraverso il processo di ionizzazione naturale.





16 coperti

Spazio e flessibilità ai vertici

Le lavastoviglie SmartFlex offrono spazio sufficiente per tutte le esigenze. Tre cestelli consentono il lavaggio di 16 coperti alla volta. Gli interni completamente personalizzabili permettono diverse

opzioni di carico; l'utilizzo è semplice e immediato, e i risultati sono sempre ottimali.



Lavaggio rapido 15min

E dopo ti puoi rilassare

Immaginate di organizzare una cena, durante la quale i piatti utilizzati per la portata principale vengono puliti nel lasso di tempo necessario per servire il dessert. Con il programma rapido, grazie

alla funzione SpeedWash, i tuoi piatti saranno pronti in soli 15 minuti. Perfetto per quando aumenta il volume di stoviglie da lavare, come quando si hanno ospiti a casa.



AutoProgramme

Piatti splendenti in ogni occasione

A volte tutto ciò che serve è dare un leggero risciacquo, mentre in altre occasioni la lavastoviglie è piena di piatti da lavare lasciati dal pranzo della domenica. In entrambi i casi, un'avanzata tecnologia di sensori regolerà il programma della tua lavastoviglie, in modo da ottenere stoviglie sempre perfette, ottimizzando il consumo di acqua ed energia. Non hai bisogno di programmi speciali per il vetro o per il lavaggio intensivo: il singolo AutoProgramme si adatta a tutte le tue esigenze.



Total AquaStop

Le perdite non sono più un problema

La funzione AquaStop vi permette di lasciare la lavastoviglie in funzione anche in vostra assenza, o durante la notte, in totale sicurezza. In caso di perdite o allagamenti, AquaStop interrompe automaticamente l'approvvigionamento idrico, mentre il sifone smaltisce l'acqua rimasta nella vasca della lavastoviglie. AquaStop rimane pienamente funzionale per tutta la vita dell'apparecchio.



ExtraHygiene

Per un biberon sempre pulito

Questa opzione prolunga i tempi di lavaggio e aumenta la temperatura di 5°C. Combinata con un lavaggio intensivo, la temperatura del ciclo raggiunge i 75°C, eliminando la quasi totalità dei batteri. Il programma ExtraHygiene, ricalcando il processo di sterilizzazione, è indicato per le famiglie con neonati, per la pulizia di accessori e biberon.



Hot water connection

Temperatura più alta, consumo più basso

Le lavastoviglie Gorenje possono essere utilizzate anche con l'acqua calda (max. 70 °C), invece che con quella fredda. La scelta di una connessione con acqua calda riduce i tempi di lavaggio dei vari programmi, limitando notevolmente il consumo energetico. Una soluzione rispettosa dell'ambiente e del budget destinato alla tua famiglia.



 **TotalDry**
Per un'asciugatura perfetta

Dopo il ciclo di lavaggio, la porta frontale della lavastoviglie si apre automaticamente, lasciando fuoriuscire il vapore in eccesso. In questo modo, l'aria fresca raggiunge i cesti, e le stoviglie appena

lavate si asciugano completamente. Ideale per un'asciugatura rapida e a basso consumo energetico.



 **IonTech**
Zero odori, zero problemi

Tutti abbiamo familiarità con l'odore sgradevole che proviene da una lavastoviglie caricata a metà, dopo alcuni giorni. La tecnologia IonTech basata sul principio della ionizzazione naturale, elimina

naturalmente gli odori, e mantiene la lavastoviglie fresca anche quando contiene piatti sporchi.



6,9 litri d'acqua per ciclo

Per risparmiare acqua e tempo


Per lavare 12 piatti a mano sono necessari fino a 100 litri di acqua dolce; lavarli in lavastoviglie richiederebbe una quantità d'acqua 10 volte inferiore. I modelli più avanzati sono dotati di un particolare serbatoio che permette di ridurre il consumo idrico a soli 6,9l di acqua per ciclo.



Classe energetica A+++

Massima efficienza energetica

Grazie al nuovo motore Inverter PowerDrive, in combinazione con i programmi ottimizzati e le funzioni intelligenti (es. TotalDry), le lavastoviglie Gorenje offrono prestazioni ottimali di pulizia e asciugatura, con un consumo energetico molto basso.

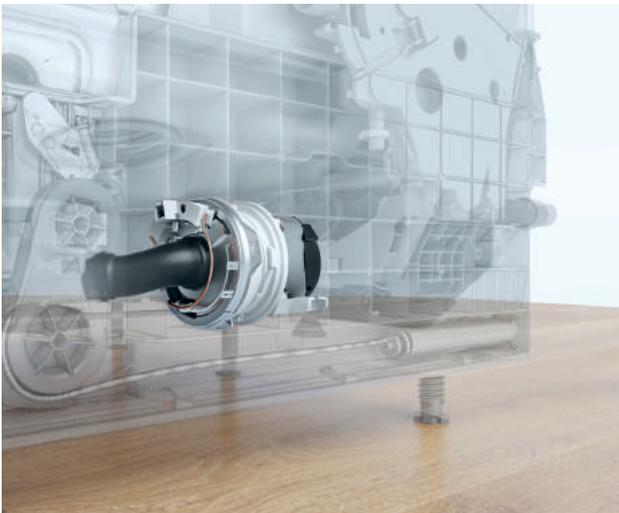

Inverter PowerDrive

Elevata potenza, massima efficienza

Il nuovo motore Inverter PowerDrive, caratterizzato da elevata potenza e longevità, assenza di spazzole e velocità regolabile, assicura prestazioni elevate, silenziose e a basso consumo energetico.



Cerniere Sliding

Una lavastoviglie su misura per la vostra cucina

Le nostre lavastoviglie, grazie al sistema di cerniere Sliding, possono essere installate in qualsiasi tipo di cucina, indipendentemente dalla lunghezza dell'anta o dalla tipologia di zoccolo di cui disponete. E' inoltre possibile posizionare la lavastoviglie sollevata da terra per un accesso più ergonomico alle stoviglie, senza dover lasciare spazio sotto l'anta.



SmartControl

Semplice e intuitivo

Avviare la lavastoviglie non è mai stato così facile. Il pannello di controllo si trova in una posizione ergonomica, con una logica di funzionamento molto semplice: da sinistra a destra. Tutti i modelli sono dotati di un display bianco a tecnologia LED, e i modelli più avanzati dispongono di controllo touch: con un solo tocco potrete avviare il programma desiderato.



Illuminazione interna

Per un'ottima visibilità

Le luci a LED, abilmente collocate all'interno della lavastoviglie, forniscono un'illuminazione adeguata e omogenea, per semplificare le operazioni di carico e scarico.



Status LedLight

Monitoraggio continuo

Sul fondo della lavastoviglie è applicata una particolare luce a LED, che indica lo stadio del programma di lavaggio selezionato in maniera costante. In questo modo è possibile monitorare il ciclo completo: sai sempre se è il momento giusto per aggiungere dei piatti, o se è in corso la fase di lavaggio intensivo; se è già iniziata l'asciugatura, o se il ciclo di lavaggio è terminato.



SuperSilent

L'equivalente di un sussurro

Le lavastoviglie più silenziose, quando sono in funzione, mantengono un livello di rumorosità di 44 dB, l'equivalente di un due persone che sussurrano. Ciò è il risultato di un isolamento acustico ottimale, combinato con l'elevata efficienza del motore, l'utilizzo di materiali di alta qualità e l'implementazione di soluzioni innovative.



850 €

GV 67260 Linea Superior

Lavastoviglie a scomparsa totale



760 €

GV 66261 Linea Superior

Lavastoviglie a scomparsa totale



Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura massima acqua di carico: 70 °C - Motore inverter 	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura massima acqua di carico: 70 °C - Motore inverter
Pannello di controllo	- Pannello comandi: TouchControl a sfioramento	- Pannello comandi: TouchControl a sfioramento
Programmi	<ul style="list-style-type: none"> - Temperature di lavaggio: 70, 65, 55, 45, 35 °C - 5 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo; Programma ECO; Risciacquo; Rapido 20 min. - Programma di riferimento: 3 - Memorizzazione programmi - Programma Automatico - Programma rapido intensivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Temperature di lavaggio: 70, 65, 55, 45, 35 °C - 5 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo; Programma ECO; Risciacquo; Rapido 20 min. - Programma di riferimento: 3 - Memorizzazione programmi - Programma Automatico - Programma rapido intensivo
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - 16 coperti // Programma SpeedWash - TotalDry - Apertura porta automatica - Igiene Extra // Modalità Pastiglie 3 in 1 // Luce a LED - Indicatore luminoso di fine lavaggio - Allarme acustico di fine lavaggio - Cerniere Sliding, Altezza minima Zoccolo 2 cm - IonTech // Partenza differita 0 -24 h 	<ul style="list-style-type: none"> - 13 coperti // Programma SpeedWash - TotalDry - Apertura porta automatica - Igiene Extra // Modalità Pastiglie 3 in 1 // Luce a LED - Indicatore luminoso di fine lavaggio - Allarme acustico di fine lavaggio - Cerniere Sliding, Altezza minima Zoccolo 2 cm - Partenza differita 0 -24 h
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> - Numero cestelli: 3 - Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza a pieno carico - Cesto inferiore con settori abbattibili - Livelli di irradiazione: 5 // Bracci irroratori: 3 - Filtro autopulente - Cesto superiore: Rete larga; Maniglia con logo in acciaio inox; Mensola pieghevole; Supporto destro pieghevole bicchieri vino; Supporto coltelli largo; Un supporto pieghevole vetri - Cesto inferiore: Rete larga; Maniglia con logo in acciaio; Supporto posteriore pieghevole/divisibile - Ripiano superiore per posate: Guide telescopiche; Maniglia con logo in acciaio 	<ul style="list-style-type: none"> - Numero cestelli: 2 - Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza a pieno carico - Cesto inferiore con settori abbattibili - Livelli di irradiazione: 4 - Bracci irroratori: 2 - Filtro autopulente - Cesto superiore: Rete larga; Maniglia con logo in plastica; Mensola pieghevole; Supporto destro pieghevole bicchieri vino; Perni fissi; Supporto bicchieri fisso; Supporto coltelli - Cesto inferiore: Rete larga; Maniglia con logo in plastica; Supporto posteriore pieghevole/divisibile; Cestello posate
Dispositivi di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - AquaStop // Autodiagnosi - Pannello interno in acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> - AquaStop // Autodiagnosi - Pannello interno in acciaio inox
Dati di consumo (IEC standard EN 50242)	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo di acqua: 6,9 l. - Consumi di energia kWh/ciclo: 0,86 kWh - Consumo acqua annuale stimato: 1932 l. 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo di acqua: 9,5 l. - Consumi di energia kWh/ciclo: 0,82 kWh - Consumo acqua annuale stimato: 2660 l.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Altezza regolabile: 70 mm - Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm - Dimensione nicchia (HxLxP): 82 × 60 × 57 cm - Codice prodotto: 509649 	<ul style="list-style-type: none"> - Altezza regolabile: 70 mm - Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm - Dimensione nicchia: 82 × 60 × 57 cm - Codice prodotto: 568203



740 €

GV 66167 Linea Advanced

Lavastoviglie a scomparsa totale



620 €

GV 63161 Linea Advanced

Lavastoviglie a scomparsa totale



Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura massima acqua di carico: 70 °C - Motore inverter 	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura massima acqua di carico: 70 °C - Motore asincrono
Pannello di controllo	- Pannello comandi: Pulsante	- Pannello comandi: Pulsante
Programmi	<ul style="list-style-type: none"> - Temperature di lavaggio: 70, 65, 55, 45, 35 °C - 5 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo; Programma ECO; Risciacquo; Rapido 20 min. - Programma di riferimento: 3 - Memorizzazione programmi - Programma Automatico - Programma rapido intensivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Temperature di lavaggio: 70, 65, 55, 45, 35 °C - 5 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo; Programma ECO; Risciacquo; Rapido 20 min. - Programma di riferimento: 3 - Memorizzazione programmi - Programma Automatico - Programma rapido intensivo
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - 16 coperti - Programma SpeedWash - Mezzo carico - TotalDry - Apertura porta automatica - Indicatore luminoso di fine lavaggio - Partenza differita 0 -24 h 	<ul style="list-style-type: none"> - 13 coperti - Programma SpeedWash // Mezzo carico - TotalDry - Apertura porta automatica - Modalità Pastiglie 3 in 1 - Indicatore luminoso di fine lavaggio - Partenza differita 0 -24 h
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> - Numero cestelli: 3 - Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza a pieno carico - Cesto inferiore con settori abbattibili - Livelli di irrorazione: 5 - Bracci irroratori: 3 - Filtro autopulente - Cesto superiore: Rete larga; Maniglia con logo in plastica; Mensola pieghevole; Supporto destro pieghevole bicchieri vino; Supporto coltelli largo; Un supporto pieghevole vetri - Cesto inferiore: Rete larga; Maniglia con logo in plastica; Supporto posteriore pieghevole/divisibile - Ripiano superiore per posate: Guide telescopiche; Maniglia con logo in plastica 	<ul style="list-style-type: none"> - Numero cestelli: 2 - Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza a pieno carico - Cesto inferiore con settori abbattibili - Livelli di irrorazione: 4 - Bracci irroratori: 2 - Filtro autopulente - Cesto superiore: Rete larga; Mensola pieghevole; Perni fissi; Supporto bicchieri fisso - Cesto inferiore: Rete larga; Perno fisso; Cestello posate
Dispositivi di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - AquaStop // Autodiagnosi - Pannello interno in acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> - AquaStop // Autodiagnosi - Pannello interno in acciaio inox
Dati di consumo (IEC standard EN 50242)	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo di acqua: 9,5 l. - Consumi di energia kWh/ciclo: 0,86 kWh - Consumo acqua annuale stimato: 2660 l. 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo di acqua: 11 l. - Consumi di energia kWh/ciclo: 0,92 kWh - Consumo acqua annuale stimato: 3080 l.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Altezza regolabile: 50 mm - Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm - Dimensione nicchia (HxLxP): 82 × 60 × 57 cm - Codice prodotto: 731290 	<ul style="list-style-type: none"> - Altezza regolabile: 70 mm - Rumorosità: 47 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm - Dimensione nicchia (HxLxP): 82 × 60 × 57 cm - Codice prodotto: 733158



520 €

GV 62010 Linea Essential

Lavastoviglie a scomparsa totale





600 €

GV 53111 Linea Advanced

Lavastoviglie a scomparsa totale





Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura massima acqua di carico: 60 °C - Motore: Asincrono 	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura massima acqua di carico: 60 °C - Motore: Asincrono
Pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Indicatore accensione - Pannello comandi: Con tasti fisici 	<ul style="list-style-type: none"> - Indicatore accensione - Pannello comandi: Con tasti fisici
Programmi	<ul style="list-style-type: none"> - Temperature di lavaggio: 60, 45, 35 °C - 5 programmi: Breve; Programma intensivo; Programma ECO; Prelavaggio; Lavaggio giornaliero - Programma di riferimento: 3 	<ul style="list-style-type: none"> - Temperature di lavaggio: 60, 55, 45, 35 °C - 5 programmi: Programma intensivo; Programma ECO; Risciacquo; Lavaggio giornaliero; Rapido 20 min. - Programma di riferimento: 3
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - 12 coperti - Mezzo carico - Modalità Pastiglie 3 in 1 - Allarme acustico di fine lavaggio 	<ul style="list-style-type: none"> - 9 coperti - Programma SpeedWash - Mezzo carico - Extra asciugatura - Modalità Pastiglie 3 in 1 - Allarme acustico di fine lavaggio - Partenza differita 0 -24 h
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> - Numero cestelli: 2 - Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza - Cesto inferiore con settori abbattibili - Livelli di irradiazione: 4 - Bracci irroratori: 2 - Filtro autopulente 	<ul style="list-style-type: none"> - Numero cestelli: 2 - Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza - Cesto inferiore con settori abbattibili - Livelli di irradiazione: 4 - Bracci irroratori: 2 - Filtro autopulente
Dispositivi di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - AquaStop - Autodiagnosi - Pannello interno in acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> - AquaStop - Autodiagnosi - Pannello interno in acciaio inox
Dati di consumo (IEC standard EN 50242)	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo di acqua: 11 l. - Consumi di energia kWh/ciclo: 0,9 kWh - Consumo acqua annuale stimato: 3080 l. 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo di acqua: 9 l. - Consumi di energia kWh/ciclo: 0,69 kWh - Consumo acqua annuale stimato: 2520 l.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> - Altezza regolabile: 50 mm - Rumorosità: 49 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 81,5 × 59,8 × 55 cm - Dimensione nicchia (HxLxP): 82 × 60 × 56 cm - Codice prodotto: 733376 	<ul style="list-style-type: none"> - Altezza regolabile: 50 mm - Rumorosità: 49 dB(A)re 1 pW - Dimensioni (HxLxP): 81,5 × 44,8 × 55 cm - Dimensione nicchia (HxLxP): 82 × 45 × 58 cm - Codice prodotto: 571915

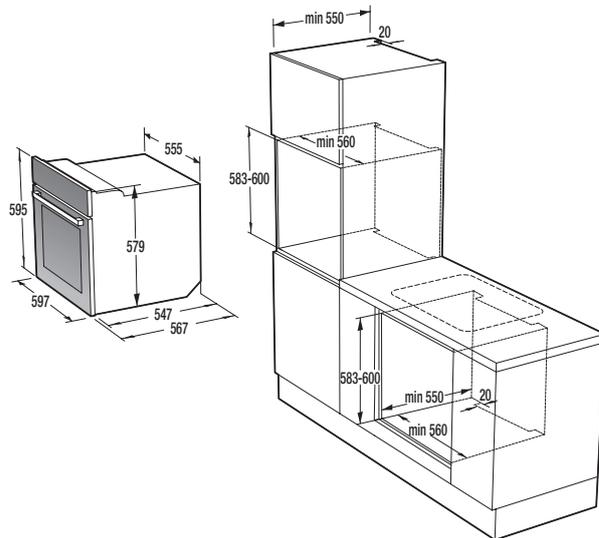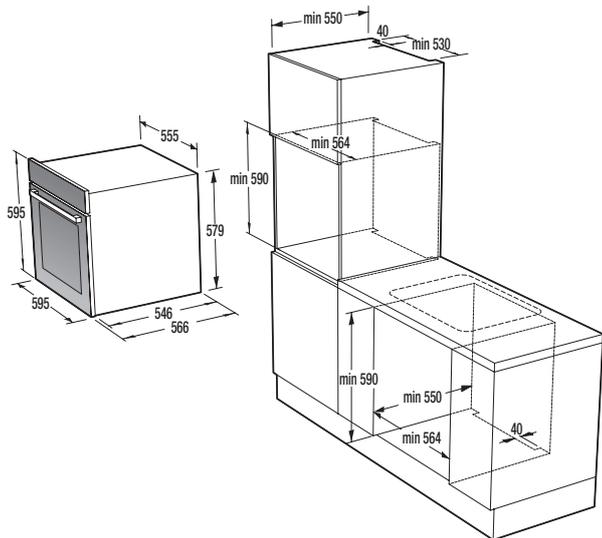



BOP... Superior

BO... Advanced/Essential

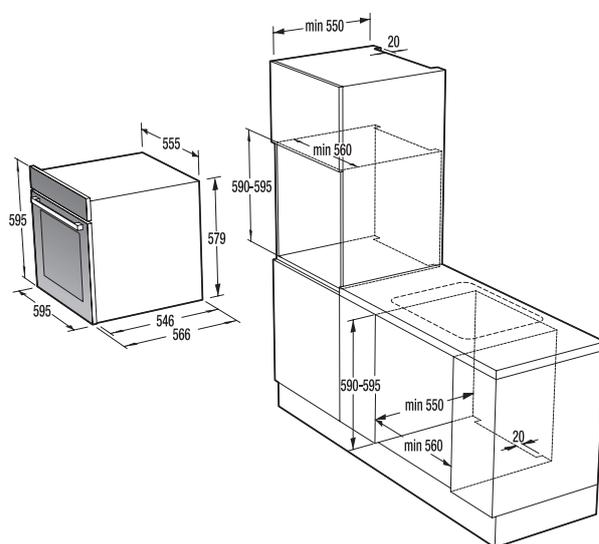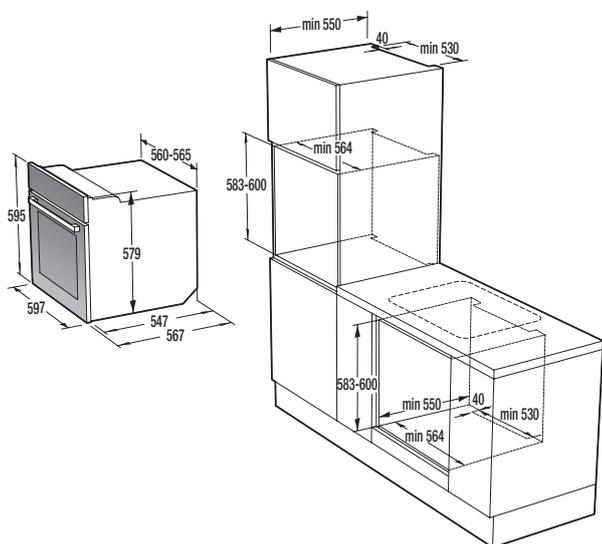



BOP... Advanced/Essential

BCS...

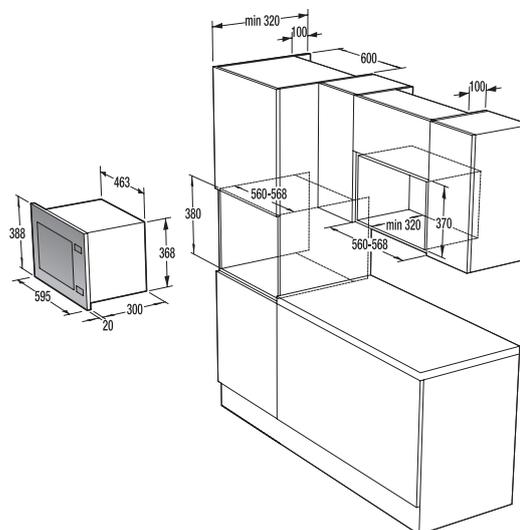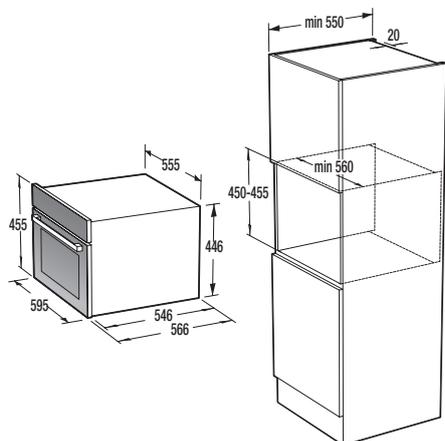




BCMS... / BCM...

BM 201 A4XG / BM 171 E2XG / BM 171 E2X

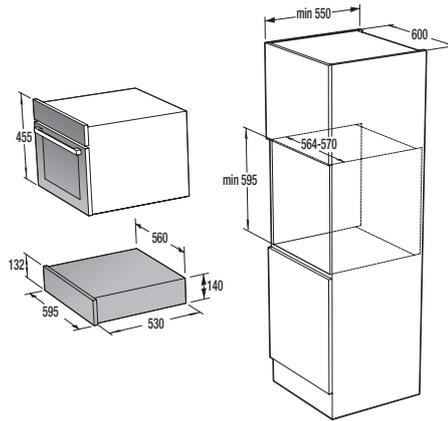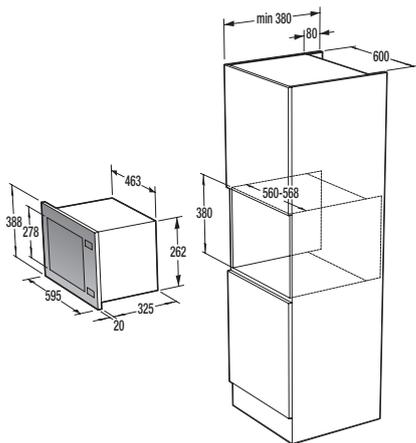

BM 300 X




WD 1410 X

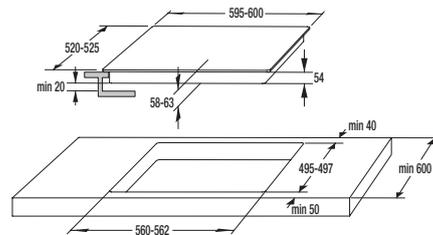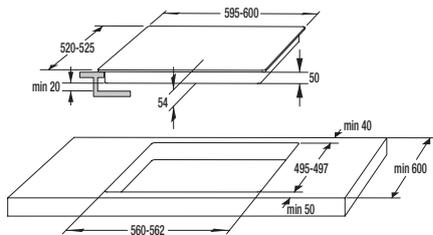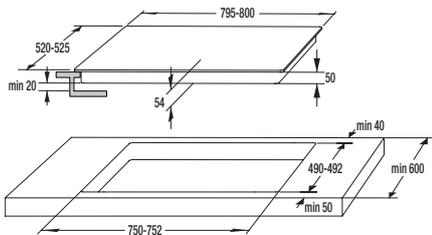

IS 846 BG / IT 843 BSC

IS 646 BG / IT 645 BCSC / IT 643 BSC




IT 640 WSC / IT 640 BSC

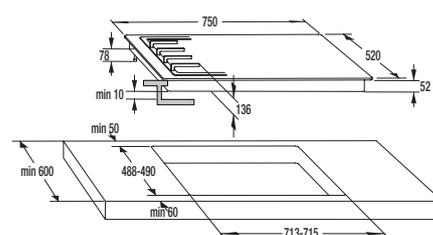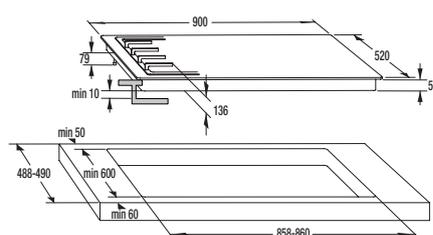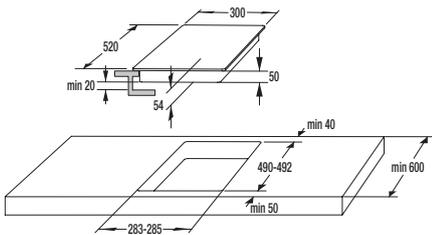

IT 321 BCSC

GCW 951 B / GW 951 X


GTW 7C51 B / GW 751 X

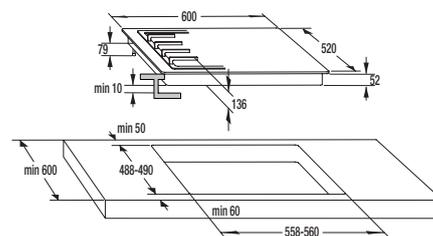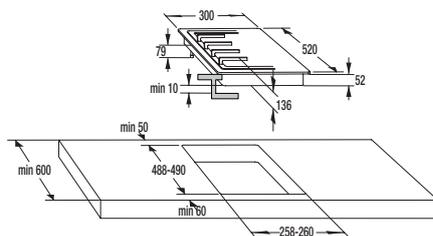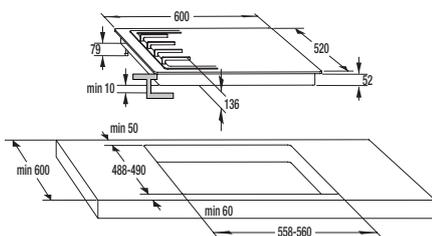


GTW 641 B

GC 321 B


GW 641 X / G 640 X

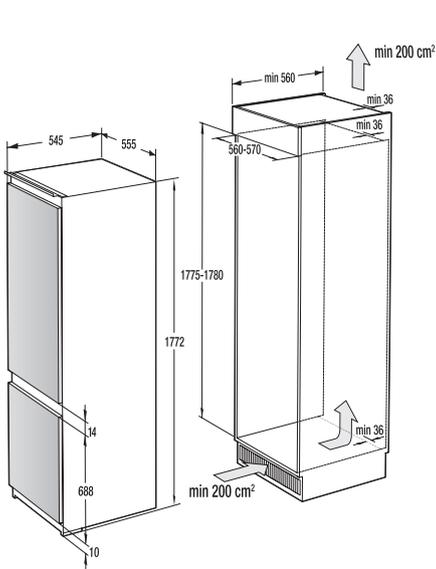


GDNRK 5182 A2

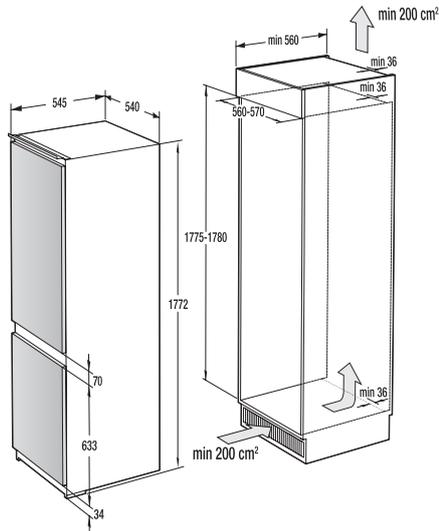


**NRKI 4182 A1 / NRKI 4181 A1
NRKI 4181 E3 / RKI 4182 A1
RKI 4182 E1 / RKI 4181 E3**

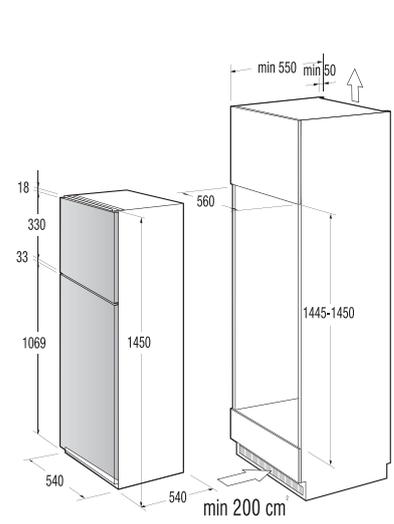


RFI 4151 P1

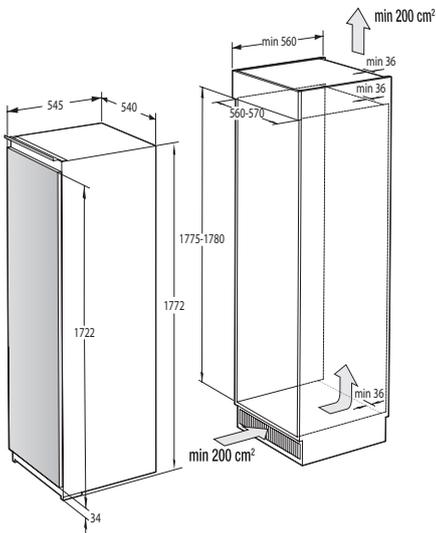


RI 4181 E1 / FNI 4181 E1

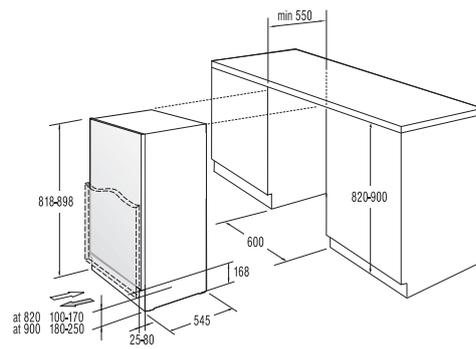


RBIU 6091 AW

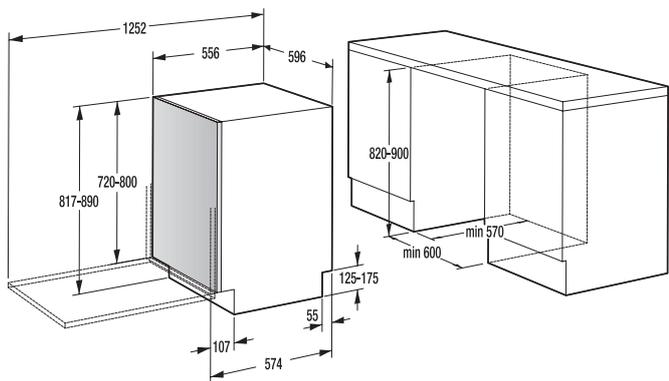


GV 67260 / GV 66261

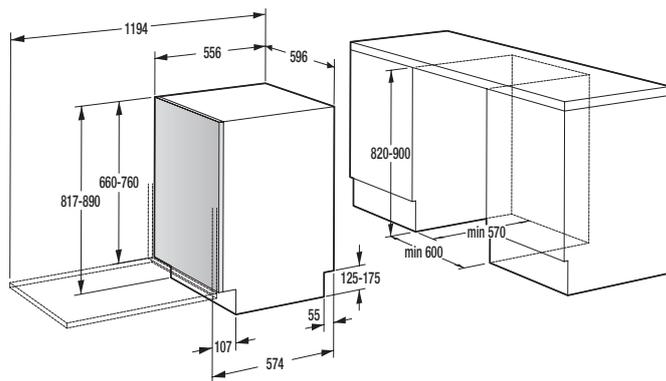

GV 66167 / GV 63161

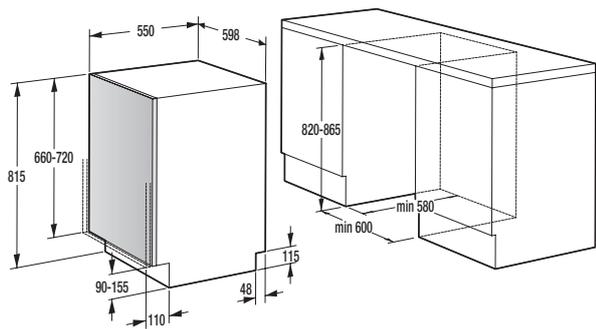

GV 62010

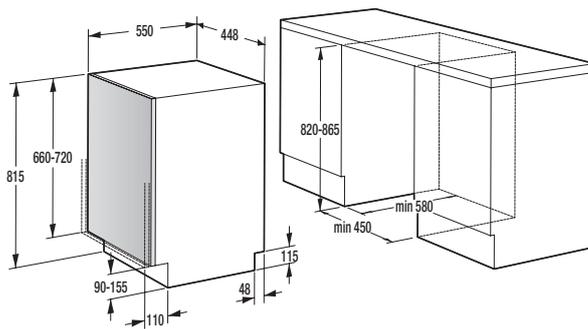

GV 53111

Informazioni tecniche - Forni

Modello	BOP 798 S54X	BOP 747 S32X	BO 758 A42XG	BO 758 A23BG	BOP 747 A23XG	BO 747 A42XG
Pagina	12	12	13	13	14	14
Tipologia prodotto	Forno pirolitico da incasso	Forno pirolitico da incasso	Forno multifunzione con AquaClean	Forno multifunzione con AquaClean	Forno pirolitico da incasso	Forno multifunzione con AquaClean
Linea	Linea Superior	Linea Superior	Linea Advanced	Linea Advanced	Linea Advanced	Linea Advanced
Tipo forno	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione
Design/Colore	Acciaio Inox e vetro	Acciaio Inox e vetro	Acciaio Inox e vetro	Nero Vetro	Acciaio Inox e vetro	Acciaio Inox e vetro
Pannello di controllo	Acciaio Inox e vetro	Acciaio Inox e vetro	Acciaio Inox e vetro	Vetro	Acciaio Inox e vetro	Acciaio Inox e vetro
Porta	Vetro e acciaio	Vetro e acciaio	Vetro e acciaio	Porta in vetro	Vetro e acciaio	Vetro e acciaio
Larghezza x altezza	59,5 x 59,5 cm	59,5 x 59,5 cm	59,7 x 59,5 cm	59,7 x 59,5 cm	59,7 x 59,5 cm	59,7 x 59,5 cm
Efficienza						
Classe energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Volume interno	71 l.	71 l.	71 l.	71 l.	70 l.	71 l.
Dimensioni della leccarda grande	1316 cm ²	1316 cm ²	1316 cm ²	1316 cm ²	1316 cm ²	1316 cm ²
Pannello di controllo						
Tipo di controllo	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura
Design della manopola	Manopola di Navigazione ProCook	Manopole ergonomiche PushPull retroilluminate	-	-	Manopole ergonomiche PushPull retroilluminate	Manopole ergonomiche PushPull retroilluminate
Controllo	Display TFT a Colori con manopola di selezione	IconTouch - display Led Esteso con comandi touch	DirectTouch	DirectTouch	IconTouch - display Led Esteso con comandi touch	IconTouch - display Led Esteso con comandi touch
Tipo cottura						
Riscaldamento superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento inferiore	•	-	•	•	-	-
Riscaldamento superiore	•	-	•	•	-	-
Preriscaldamento rapido	•	•	•	•	•	•
Grill grande	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•
Grill ventilato	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento inferiore ventilato	•	•	•	•	•	•
Scaldastoviglie	•	-	-	-	-	-
Mantenimento in caldo	•	-	•	•	-	-
Riscaldamento inferiore ventilato	•	•	•	•	•	•
Aria calda 3D	•	•	•	•	•	•
Funzione Sabbath	•	-	-	-	-	-
Cottura automatica	•	-	-	-	-	-
Cottura a fasi combinate	•	-	-	-	-	-
SlowBake	•	-	-	-	-	-
Funzione Yogurt	•	-	-	-	-	-
Funzione Disidratazione	•	-	-	-	-	-
Caratteristiche						
Cerniera porta	Chiusura Assistita	Chiusura Assistita	Chiusura Assistita	Chiusura Assistita	Chiusura Assistita	Chiusura Assistita
Illuminazione forno	•	•	•	•	•	•
Cottura simultanea su più livelli	•	•	•	•	•	•
Multiflow 360°	•	•	-	-	-	-
Accessori						
Leccarda profonda	•	•	•	•	•	•
Leccarda bassa	•	•	•	•	•	•
Griglia forno	•	•	•	•	•	•
Termosonda	•	•	•	-	-	•
Guide in griglia	•	-	-	-	-	-
Guide telescopiche sui 3 livelli	•	-	•	-	-	•
Griglie pirolitiche	-	•	-	-	-	-
Guide telescopiche su 2 livelli	-	•	-	-	-	-
Guide telescopiche a 1 livello	-	-	-	•	•	-
Dispositivi di sicurezza						
Termocoppia	•	•	•	•	•	•
Ventola di raffreddamento	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+
Tipo di porta	QUCD (Quadro Ultra Cool Door)- Porta con quadruplo vetro termoriflettente	QUCD (Quadro Ultra Cool Door)- Porta con quadruplo vetro termoriflettente	Cool Door - porta triplo vetro termoriflettente	Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente	QUCD (Quadro Ultra Cool Door)- Porta con quadruplo vetro termoriflettente	Cool Door - porta triplo vetro termoriflettente
Easy cleaning						
Sistema di pulizia forno	•	•	-	-	•	-
Pulizia catalitica Cataclean	-	-	-	-	-	•
Pareti laterali rimovibili Easy Clean	-	-	-	-	-	•
SilverMatte	•	•	•	•	•	•
Superficie interna della porta perfettamente liscia	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile
Inox TouchFree anti impronta	•	•	•	-	•	•
Informazioni tecniche						
Consumo	0,69 kWh (ventilato), 1 kWh (convenzionale)	0,69 kWh (ventilato), 1 kWh (convenzionale)	0,69 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale)	0,69 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale)	0,66 kWh (ventilato), 0,98 kWh (convenzionale)	0,69 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale)
Voltaggio	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Potenza massima	3400 W	3400 W	3300 W	3300 W	3300 W	3300 W
Dimensioni (hxlxpx)	59,5 x 59,5 x 54,6 cm	59,5 x 59,5 x 54,6 cm	59,5 x 59,7 x 54,7 cm	59,5 x 59,7 x 54,7 cm	59,5 x 59,7 x 54,7 cm	59,5 x 59,7 x 54,7 cm
Dimensione nicchia	59 x 56,4 x 55 cm	59 x 56,4 x 55 cm	58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm	58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm	58,3-60 x 56,4-56,8 x 55 cm	58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato	69,1 x 63,5 x 68 cm	69,1 x 63,5 x 68 cm	69,1 x 63,5 x 68 cm	69,1 x 63,5 x 68 cm	69,1 x 63,5 x 68 cm	69,1 x 63,5 x 68 cm
Peso (lordo/netto)	46,5 / 42,2 kg	46,8 / 42,5 kg	37,2 / 32,9 kg	38 / 33,7 kg	42 / 37,7 kg	39,5 / 35,2 kg
Codice EAN	3838782093708	3838942012631	3838782185786	3838782381751	3838782381713	3838782161490
Codice prodotto	730141	472889	733652	735169	735165	732287
Prezzo	1.150 €	950 €	620 €	550 €	700 €	570 €

BO 747 A33BG	BOP 737 E20XG	BOP 737 E20B	BOP 737 E11X	BO 737 E30WG	BO 737 E24XG	BO 737 E24B	BO 737 E11X	BO 727 E10X
15	15	16	16	17	17	18	18	19
Forno multifunzione con AquaClean	Forno pirolitico da incasso	Forno pirolitico da incasso	Forno pirolitico da incasso	Forno multifunzione con AquaClean				
Linea Advanced	Linea Essential	Linea Essential	Linea Essential	Linea Essential	Linea Essential	Linea Essential	Linea Essential	Linea Essential
Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione
Antracite	Acciaio Inox e vetro	Antracite	Acciaio Inox e vetro	Bianco	Acciaio Inox e vetro	Antracite	Acciaio Inox e vetro	Acciaio Inox e vetro
Vetro	Acciaio Inox e vetro	Metallo verniciato e vetro	Acciaio inox	Vetro	Acciaio Inox e vetro	Metallo verniciato	Acciaio inox	Acciaio inox
Vetro e metallo laccato	Vetro e acciaio	Porta in vetro	Vetro e acciaio	Porta in vetro	Vetro e acciaio	Vetro e metallo laccato	Vetro e acciaio	Vetro e acciaio
59,7 × 59,5 cm	59,7 × 59,5 cm	59,7 × 59,5 cm	59,7 × 59,5 cm	59,7 × 59,5 cm	59,7 × 59,5 cm	59,7 × 59,5 cm	59,7 × 59,5 cm	59,7 × 59,5 cm
A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A
71 l.	70 l.	70 l.	70 l.	71 l.	71 l.	71 l.	71 l.	71 l.
1316 cm ²	1316 cm ²	1316 cm ²	1316 cm ²	1316 cm ²	1316 cm ²	1316 cm ²	1316 cm ²	1316 cm ²
Controllo digitale della temperatura	Controllo meccanico della temperatura	Controllo meccanico della temperatura	Controllo meccanico della temperatura	Controllo meccanico della temperatura	Controllo meccanico della temperatura	Controllo meccanico della temperatura	Controllo meccanico della temperatura	Controllo meccanico della temperatura
Manopole ergonomiche PushPull retroilluminate	Manopole PushPull	Manopole PushPull	Manopole PushPull	Manopole PushPull	Manopole PushPull	Manopole PushPull	Manopole PushPull	Manopole PushPull
IconTouch - display Led Esteso con comandi touch	Interfaccia Led con comandi touch	Interfaccia Led con comandi touch	Interfaccia Led con comandi touch	Interfaccia Led con comandi Touch	Interfaccia Led con comandi Touch	Interfaccia Led con comandi Touch	Interfaccia Led con comandi Touch	Fine cottura meccanico con Timer
•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiusura Assistita	Chiusura Assistita	Chiusura Assistita	Chiusura Assistita	Chiusura Assistita	Chiusura Assistita	Chiusura Assistita	Chiusura Assistita	Standard
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+	DC - Dynamic Cooling
Cool Door - porta triplo vetro termoriflettente	QUCD (Quadro Ultra Cool Door)- Porta con quadruplo vetro termoriflettente	QUCD (Quadro Ultra Cool Door)- Porta con quadruplo vetro termoriflettente	QUCD (Quadro Ultra Cool Door)- Porta con quadruplo vetro termoriflettente	Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente	Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente	Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente	Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente	Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente
-	•	•	•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile
-	•	•	•	•	•	-	•	•
0,69 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale)	0,66 kWh (ventilato), 0,98 kWh (convenzionale)	0,66 kWh (ventilato), 0,98 kWh (convenzionale)	0,66 kWh (ventilato), 0,98 kWh (convenzionale)	0,81 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale)	0,81 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale)	0,81 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale)	0,81 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale)	0,81 kWh (ventilato), 0,94 kWh (convenzionale)
220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
3300 W	3300 W	3300 W	3300 W	3300 W	3300 W	3300 W	3300 W	3300 W
59,5 × 59,7 × 54,7 cm	59,5 × 59,7 × 54,7 cm	59,5 × 59,7 × 54,7 cm	59,5 × 59,7 × 54,7 cm	59,5 × 59,7 × 54,7 cm	59,5 × 59,7 × 54,7 cm	59,5 × 59,7 × 54,7 cm	59,5 × 59,7 × 54,7 cm	59,5 × 59,7 × 54,7 cm
58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm	58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm	58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm	58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm	58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm	58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm	58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm	58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm	58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
69,1 × 63,5 × 68 cm	69,1 × 63,5 × 68 cm	69,1 × 63,5 × 68 cm	69,1 × 63,5 × 68 cm	69,1 × 63,5 × 68 cm	69,1 × 63,5 × 68 cm	69,1 × 63,5 × 68 cm	69,1 × 63,5 × 68 cm	69,1 × 63,5 × 68 cm
37,6 / 33,3 kg	39,2 / 34,9 kg	41 / 36,7 kg	40,6 / 36,3 kg	35 / 30,7 kg	34,7 / 30,4 kg	34,2 / 29,9 kg	33,9 / 29,6 kg	33,9 / 29,6 kg
3838782153570	3838782380204	3838782388897	3838782380198	3838782175749	3838782180330	3838782185250	3838782180354	3838782166617
731938	735164	735469	735163	733213	732831	732855	732821	732518
550 €	620 €	600 €	590 €	450 €	450 €	430 €	420 €	335 €

Informazioni tecniche - Forni a vapore

Modello	BCS 798 S24X	BCS 747 S34X
Pagina	23	23
Tipologia prodotto	Forno combinato a vapore	Forno combinato a vapore
Linea	Linea Superior	Linea Superior
Design/Colore	Acciaio Inox e vetro	Acciaio Inox e vetro
Pannello di controllo	Acciaio Inox e vetro	Acciaio Inox e vetro
Porta	Vetro e acciaio	Vetro e acciaio
Larghezza x altezza	59,5 x 59,5 cm	59,5 x 59,5 cm
Efficienza		
Classe energetica	A+	A+
Volume interno	73 l.	73 l.
Pannello di controllo		
Tipo di controllo	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura
Design della manopola	Manopola di Navigazione ProCook	Manopole ergonomiche PushPull retroilluminate
Controllo	Display TFT a Colori con manopola di selezione	IconTouch - Display Led Esteso con comandi touch
Tipo cottura		
Riscaldamento superiore e inferiore	•	•
Riscaldamento inferiore	•	-
Riscaldamento superiore	•	-
Preriscaldamento rapido	•	•
Grill grande	•	•
Grill	•	-
Grill ventilato	•	•
Riscaldamento inferiore ventilato	•	•
Scaldastoviglie	•	-
Mantenimento in caldo	•	-
Riscaldamento inferiore ventilato	•	-
Aria calda 3D	•	•
Rigenerazione	•	-
Funzione Sabbath	•	-
SousVide	•	-
Programma automatico	•	-
Cottura a fasi combinate	•	-
SlowBake	•	-
Funzione Yogurt	•	-
Funzione Disidratazione	•	-
Caratteristiche		
Cerniera porta	Chiusura Assistita	Chiusura Assistita
Illuminazione forno	•	•
PureSteam	•	•
MultiSteam 360°	•	•
Cottura simultanea su più livelli	•	•
Multiflow 360°	•	•
Accessori		
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata	•	•
Leccarda profonda	•	•
Leccarda bassa	•	•
Griglia forno	•	•
Termosonda	•	-
Guide telescopiche completamente estraibili su 1 livello	•	•
Serbatoio dell'acqua	1,3 l.	1,3 l.
SousVide	•	•
Dispositivi di sicurezza		
Termocoppia	•	•
Ventola di raffreddamento	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+
Tipo di porta	Porta ultra fredda (UCD)	Porta ultra fredda (UCD)
Dispositivi di sicurezza		Blocco-porta di sicurezza
Easy cleaning		
Decalcificazione	•	•
SilverMatte	•	•
Superficie interna della porta perfettamente liscia	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile
Inox TouchFree anti impronta	•	-
Informazioni tecniche		
Consumo	0,7 kWh (ventilato), 0,96 kWh (convenzionale)	0,7 kWh (ventilato), 0,96 kWh (convenzionale)
Voltaggio	220-240 V	220-240 V
Potenza massima	3400 W	3400 W
Dimensioni (h x l x p)	59,5 x 59,5 x 54,6 cm	59,5 x 59,5 x 54,6 cm
Dimensione nicchia	59 x 56 x 55 cm	59 x 56 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato	69,1 x 63,5 x 68 cm	69,1 x 63,5 x 68 cm
Peso (lordo/netto)	46,7 / 42,4 kg	46,6 / 42,3 kg
Codice EAN	3838782093630	3838782021954
Codice prodotto	730134	591552
Prezzo	1.350 €	1.150 €

Informazioni tecniche - Forni Compatti e Microonde

Modello	BCMS 598 S19X	BCM 598 S18X	BCM 547 S12X
Pagina	27	27	28
Tipologia prodotto	Forno 3 in 1 Combinato, Microonde, Vapore	Forno compatto Combinato a Microonde	Forno compatto Combinato a Microonde
Linea	Linea Superior	Linea Superior	Linea Superior
Tipo forno	Forno 3 in 1 Combinato, Microonde, Vapore	Forno compatto Combinato a Microonde	Forno compatto Combinato a Microonde
Design/Colore	Nero	Acciaio Inox e vetro	Acciaio Inox e vetro
Pannello di controllo	Acciaio Inox e vetro	Metallo verniciato e vetro	Acciaio Inox e vetro
Porta	Vetro e acciaio	Vetro e acciaio	Vetro e acciaio
Larghezza x altezza	59,5 x 45,5 cm	59,5 x 45,5 cm	59,5 x 45,5 cm
Efficienza			
Volume interno	50 l.	50 l.	50 l.
Cavità del forno HomeMade®	•	•	•
Pannello di controllo			
Tipo di controllo	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura
Design della manopola	Manopola di Navigazione ProCook	Manopola di Navigazione ProCook	Manopole ergonomiche PushPull retroilluminate
Controllo	Display TFT a Colori con manopola di selezione	Display TFT a Colori con manopola di selezione	IconTouch - Display Led Esteso con comandi touch
Tipo cottura			
Riscaldamento superiore e inferiore	•	•	•
Riscaldamento inferiore	•	•	-
Riscaldamento superiore	•	•	-
Preriscaldamento rapido	•	•	•
Grill grande	•	•	•
Grill	•	•	-
Grill ventilato	•	•	•
Riscaldamento inferiore ventilato	•	•	•
Scaldastoviglie	•	•	-
Mantenimento in caldo	•	•	-
Riscaldamento inferiore ventilato	•	•	-
Aria calda 3D	•	•	•
Rigenerazione	•	-	-
Funzione Sabbath	•	-	-
SousVide	•	•	-
Programma automatico	•	•	-
Cottura a fasi combinate	•	•	-
SlowBake	•	•	-
Funzione Yogurt	•	•	-
Funzione Disidratazione	•	•	-
Caratteristiche			
Cerniera porta	Chiusura Assistita	Standard	Standard
Tecnologia microonde	•	•	•
Multiuso	•	•	•
Tipologia distribuzione microonde	•	•	•
PureSteam	•	-	-
MultiSteam 360°	•	-	-
Illuminazione forno	•	•	•
Cottura simultanea su più livelli	•	•	•
Multiflow 360°	•	•	•
Accessori			
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata	•	-	-
Leccarda in vetro	•	•	•
Leccarda profonda	•	-	-
Leccarda bassa	-	•	•
Griglia forno	•	•	•
Guide in griglia	•	•	•
Serbatoio dell'acqua	1,3 l.	-	-
SousVide	•	-	-
Dispositivi di sicurezza			
Termocoppia	•	•	•
Ventola di raffreddamento	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+
Tipo di porta	Porta ultra fredda triplo vetro	Porta ultra fredda triplo vetro	Porta ultra fredda triplo vetro
Easy cleaning			
Decalcificazione	•	-	-
SilverMatte	•	•	•
Superficie interna della porta perfettamente liscia	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile
Inox TouchFree anti impronta	-	•	•
Informazioni tecniche			
Potenza delle microonde	1000 W	1000 W	1000 W
Frequenza microonde	2450 MHz	2450 MHz	2450 MHz
Voltaggio	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Potenza massima	3000 W	3000 W	3000 W
Dimensioni (hxlxpx)	45,5 x 59,5 x 54,6 cm	45,5 x 59,5 x 54,6 cm	45,5 x 59,5 x 54,6 cm
Dimensione nicchia	45 x 56 x 55 cm	45 x 56 x 55 cm	45 x 56 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato	54,1 x 63,5 x 68 cm	54,1 x 63,5 x 68 cm	54,1 x 63,5 x 68 cm
Peso (lordo/netto)	42,8 / 38,5 kg	40,3 / 36 kg	39,8 / 35,5 kg
Codice EAN	3838782324734	3838782093500	3838942012655
Codice prodotto	734252	730091	472885
Prezzo	1.700 €	1.250 €	990 €

Informazioni tecniche - Forni Microonde

Modello	BM 201 A4XG	BM 300 X	BM 171 E2XG	BM 171 E2X
Pagina	28	29	29	29
Tipologia prodotto	Microonde + Grill	Microonde + Grill	Microonde + Grill	Microonde + Grill
Linea	Linea Advanced	Linea Advanced	Linea Essential	Linea Essential
Design/Colore	Nero	Acciaio Inox e vetro	Nero	Acciaio Inox e vetro
Tipo controlli	Manopole, Touch control	Manopole	Manopole	Manopole
Materiale della cavità interna	Cavità interna in acciaio inox			
Apertura porta	Con Tasto	Con Tasto	Con Tasto	Con Tasto
Larghezza x altezza	59,5 x 38,8 cm	59,5 x 38,8 cm	59,5 x 38,8 cm	59,5 x 38,4 cm
Efficienza				
Volume del forno	20 l.	20 l.	17 l.	17 l.
Livelli di potenza	6	6	6	6
Potenza del grill	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Pannello di controllo				
Modalità di controllo	Controllo elettronico	Controllo elettronico	Comandi meccanici	Comandi meccanici
Tipo display	Display digitale a LED	Display digitale a LED	-	-
Numero di programmi preimpostati	8	-	-	-
Menù preimpostati	•	•	-	-
Tipo cottura				
Cottura combinata	Microonde + grill	Microonde + grill	Microonde + grill	Microonde + grill
Dispositivi di sicurezza				
Dispositivo di sicurezza bambini	•	•	-	-
Interruttore di sicurezza	•	-	•	•
Accessori				
Piatto girevole	Piatto rotante in vetro			
Diametro del piatto	24,5 cm	24,5 cm	24,5 cm	24,5 cm
Supporto per griglia	Griglia	-	Griglia	Griglia
Cornice decorativa	•	•	•	•
Informazioni tecniche				
Voltaggio	230 V	230 V	230 V	230 V
Corrente nominale fusibile	6 amp	6 amp	6 amp	6 amp
Potenza massima	1250 W	1250 W	1050 W	1050 W
Presa SHUKO	•	•	•	•
Lunghezza del cavo di alimentazione	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Dimensioni (LxAxP)	59,5 x 38,8 x 32 cm	59,5 x 38,8 x 34,5 cm	59,5 x 38,8 x 32 cm	59,5 x 38,4 x 31,9 cm
Dimensioni incasso	56,7 x 38 x 32 cm	56,8 x 38 x 38 cm	56,7 x 38 x 43 cm	56,7 x 38 x 43 cm
Dimensioni dell'imballo (LxAxP)	65 x 44,6 x 40,5 cm	65 x 44,5 x 40,4 cm	65 x 44,6 x 40,5 cm	65 x 44,1 x 40,4 cm
Peso (lordo/netto)	16,5 / 14,5 kg	17,9 / 15 kg	17 / 14,5 kg	16,5 / 14,5 kg
Codice EAN	3838782077210	3838942833939	3838942000904	3838942001208
Codice prodotto	681477	468885	470348	470712
Prezzo	350 €	320 €	300 €	270 €

Informazioni tecniche - Cassetto scaldavivande

Modello	WD 1410 X
Pagina	33
Tipologia prodotto	Cassetto scaldavivande
Linea	Linea Superior
Tipo installazione	incasso
Design/Colore	Inox Spazzolato
Larghezza x altezza	59,5 x 14 cm
Efficienza	
Capacità	6 coperti
Pannello di controllo	
Comando	Touch
Tipo di controllo	Elettronico
Funzioni/Gestione	
Distribuzione di aria	•
Regolazione della temperatura	•
Pannello frontale freddo	•
Inox Antimpronta	•
Dati tecnici	
Voltaggio	220-230 V
Potenza massima	410 W
Superficie della base	Vetro
Dimensioni (hxlxp)	14 x 59,5 x 56 cm
Dimensioni interne (HxLxP)	10,5 x 46 x 41 cm
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP)	14 x 56,4-57 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato	23,5 x 65 x 67 cm
Peso (lordo/netto)	19,7 / 18 kg
Codice EAN	3838942104787
Codice prodotto	466188
Prezzo	550 €

Informazioni tecniche - Piani cottura a induzione

Modello	IS 846 BG	IS 646 BG	IT 843 BSC	IT 645 BCSC	IT 643 BSC	IT 640 WSC	IT 640 BSC	IT 321 BCSC
Pagina	40	40	41	41	42	42	43	43
Tipologia prodotto	Piano cottura a induzione							
Linea	Linea Advanced	Linea Advanced	Linea Essential					
Design/Colore	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Bianco	Nero	Nero
Bordi	Scanalatura Soft Cut groove	Scanalatura Soft Cut groove	Profili smussati	Profili sfaccettati	Profili smussati	Profili smussati	Profili smussati	Profili sfaccettati
Larghezza	795 mm	595 mm	795 mm	595 mm	600 mm	600 mm	595 mm	300 mm
Pannello di controllo								
Tipo controllo	SliderTouch	SliderTouch	SmartControl	SmartControl	SmartControl	Comandi a sfioramento	Comandi a sfioramento	SmartControl
Funzione Timer	•	•	•	•	•	•	•	•
Caratteristiche								
Programmi di cottura automatica IQ	•	•	-	-	-	-	-	-
IQboil	•	•	-	-	-	-	-	-
IQgrill	•	•	-	-	-	-	-	-
IQsimmer	•	•	-	-	-	-	-	-
Rilevamento automatico pentola	AutoDetect	AutoDetect	-	AutoDetect	-	-	-	-
Sicurezza Bambini	•	•	•	•	•	-	-	•
Funzione Recall	•	•	•	•	•	-	-	•
TimeAssist	•	•	-	-	-	-	-	-
EggTimer	•	•	•	•	•	-	-	•
Funzione Cancellazione	•	•	-	-	-	-	-	-
Personalizzazione	•	•	•	•	•	-	-	•
Cottura automatica	•	•	•	•	•	-	-	•
Funzione PowerBoost	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione StopGo	•	•	•	•	•	-	-	•
StayWarm	•	•	•	•	•	-	-	•
SoftMelt	•	•	•	•	•	-	-	•
AreaFlex	•	•	-	•	-	-	-	-
StepZone	•	•	-	-	-	-	-	-
Funzione Bridge	-	-	•	-	•	-	-	-
Superficie cottura								
Zone di cottura	4 zone di cottura induzione	2 zone di cottura a induzione						
Anteriore sinistro	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW	Ø 18 cm, 2/2 kW	Ø 18 cm, 2/2 kW	-
Anteriore destro	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW	Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW	Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW	Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW	Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW	-
Posteriore sinistro	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW	Ø 18 cm, 2/2 kW	Ø 18 cm, 2/2 kW	-
Posteriore destro	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 21 cm, 2,3/3 kW	Ø 21 cm, 2,3/3 kW	Ø 21 cm, 2,3/3 kW	Ø 21 cm, 2/2 kW	Ø 21 cm, 2/2 kW	-
Anteriore	-	-	-	-	-	-	-	Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW
Posteriore	-	-	-	-	-	-	-	Ø 21 cm, 2,3/3 kW
Sicurezza e durata								
Indicatori calore	Indicatore di calore residuo							
Protezione bambini	-	-	-	-	-	•	•	-
Informazioni tecniche								
Voltaggio	220-240 V							
Potenza massima	7360 W	7360 W	7200 W	7360 W	7200 W	7200 W	7200 W	3680 W
Power Management	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensioni (hxlxp)	5,4 x 79,5 x 52 cm	5,4 x 59,5 x 52 cm	5,4 x 79,5 x 52 cm	5,4 x 59,5 x 52,5 cm	5,4 x 60 x 52,5 cm	5,8 x 60 x 52 cm	5,8 x 59,5 x 52 cm	5,4 x 30 x 52 cm
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP)	7 x 75-75,2 x 49 cm	7 x 56-56,2 x 49,5 cm	7 x 75-75,2 x 49 cm	7 x 56-56,2 x 49,5 cm	7 x 56-56,2 x 49,5 cm	7,4 x 56-56,2 x 49,5 cm	7,4 x 56-56,2 x 49,5 cm	7 x 28,3-28,5 x 49 cm
Dimensioni prodotto imballato	14 x 88 x 58 cm	16 x 64 x 59 cm	14 x 88 x 59 cm	16 x 64 x 59 cm	16 x 44,5 x 61 cm			
Peso (lordo/netto)	14,2 / 10 kg	9,4 / 8,9 kg	12,2 / 10 kg	9,2 / 8,7 kg	11 / 8,5 kg	8,1 / 7,6 kg	8,1 / 7,6 kg	5,7 / 4,7 kg
Codice EAN	3838782153112	3838782152986	3838782150715	3838782150609	3838782150548	3838782149634	3838782149610	3838782150647
Codice prodotto	731923	731910	731827	731816	731800	731744	731742	731820
Prezzo	890 €	690 €	670 €	550 €	460 €	500 €	390 €	430 €

Informazioni tecniche - Piani cottura a gas

Modello	GCW 951 B	GTW 7C51 B	GTW 641 B	GC 321 B	GW 951 X	GW 751 X	GW 641 X	G 640 X
Pagina	50	50	51	51	52	52	53	53
Tipologia prodotto	Piano di cottura a gas in vetroceramica	Piano di cottura a gas in vetro	Piano di cottura a gas in vetro	Piano di cottura a gas in vetroceramica	Piano di cottura	Piano di cottura	Piano di cottura	Piano di cottura
Linea	Linea Essential	Linea Essential	Linea Essential	Linea Essential	Linea Essential	Linea Essential	Linea Essential	Linea Essential
Design/Colore	Nero	Nero	Nero	Nero	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Larghezza	900 mm	750 mm	600 mm	300 mm	900 mm	750 mm	600 mm	600 mm
Pannello di controllo								
Design della manopola	Manopola ergonomica PushPull	Manopola ergonomica PushPull	Manopola ergonomica PushPull	Manopola ergonomica PushPull	Manopola ergonomica PushPull	Manopola ergonomica PushPull	Manopola ergonomica PushPull	Manopola ergonomica PushPull
Superficie cottura								
Numero di bruciatori	5	5	4	2	5	5	4	4
Zone di cottura	1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore grande, 2 bruciatori standard, 1 bruciatore doppio	1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore grande, 2 bruciatori standard, 1 bruciatore doppio	1 bruciatore ausiliario + 1 bruciatore doppio + 2 bruciatori standard	1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore grande	1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore grande, 2 bruciatori standard, 1 bruciatore doppio	1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore grande, 2 bruciatori standard, 1 bruciatore doppio	1 bruciatore ausiliario + 1 bruciatore doppio + 2 bruciatori standard	1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore grande, 2 bruciatori standard
Sinistro	Ø 12,3 cm, 3,9 kW	-	-	-	Ø 12,3 cm, 3,9 kW	Ø 12,3 cm, 4,05 kW	-	-
Anteriore sinistro	-	Ø 9,85 cm, 3 kW	Ø 12,3 cm, 4,05 kW	-	-	-	Ø 12,3 cm, 4,05 kW	Ø 9,85 cm, 3 kW
Anteriore centrale	Ø 5,37 cm, 1,05 kW	-	-	-	Ø 5,37 cm, 1,05 kW	Ø 5,37 cm, 1,05 kW	-	-
Anteriore destro	Ø 9,85 cm, 3 kW	Ø 5,37 cm, 1,05 kW	Ø 5,37 cm, 1 kW	-	Ø 9,85 cm, 3 kW	Ø 9,85 cm, 3 kW	Ø 5,37 cm, 1 kW	Ø 5,37 cm, 1 kW
Posteriore sinistro	-	Ø 7,35 cm, 1,8 kW	Ø 7,35 cm, 1,8 kW	-	-	-	Ø 7,35 cm, 1,8 kW	Ø 7,35 cm, 1,8 kW
Posteriore centrale	Ø 7,35 cm, 1,7 kW	-	-	-	Ø 7,35 cm, 1,7 kW	Ø 7,35 cm, 1,8 kW	-	-
Posteriore destro	Ø 7,35 cm, 1,7 kW	Ø 7,35 cm, 1,8 kW	Ø 7,35 cm, 1,8 kW	-	Ø 7,35 cm, 1,7 kW	Ø 7,35 cm, 1,8 kW	Ø 7,35 cm, 1,8 kW	Ø 7,35 cm, 1,8 kW
Centrale	-	Ø 12,3 cm, 4,05 kW	-	-	-	-	-	-
Anteriore	-	-	-	Ø 5,37 cm, 1,05 kW	-	-	-	-
Posteriore	-	-	-	Ø 9,85 cm, 3 kW	-	-	-	-
Bruciatore Wok	•	•	•	-	•	•	•	-
Tipo di griglie	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Smaltate
Accensione simultanea	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessori inclusi								
Ugelli gas G20/20 gas naturale	•	-	-	-	•	-	-	-
Supporto bruciatore a croce	-	-	•	-	-	-	•	•
Ugelli in dotazione	-	-	-	-	-	-	•	•
Ugelli gas G30/36 gas liquido	-	•	•	-	-	-	•	-
Ugelli gas G30/G31-28-30/37 gas liquido	-	•	•	•	-	•	-	-
Supporto Wok	-	-	-	-	-	-	•	-
Sicurezza e durata								
Controllo Gas	•	•	•	•	•	•	•	•
Informazioni tecniche								
Voltaggio	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Tipo gas	G30/G31-28-30/37 gas liquido	Gas naturale 20/20	Gas naturale 20/20	Gas naturale 20/20	G30/G31-28-30/37 gas liquido	Gas naturale 20/20	Gas naturale 20/20	Gas naturale 20/20
Dimensioni (hxlxp)	13,6 × 90 × 52 cm	13,6 × 75 × 52 cm	13,6 × 60 × 52 cm	13,6 × 30 × 52 cm	13,6 × 90 × 52 cm	13,6 × 75 × 52 cm	13,6 × 60 × 52 cm	13,6 × 60 × 52 cm
Dimensione nicchia	6,2 × 86 × 49 cm	6,2 × 71,5 × 49 cm	6,2 × 56 × 49 cm	6,2 × 27,5 × 49 cm	6,2 × 86 × 49 cm	6,2 × 71,5 × 49 cm	6,2 × 56 × 49 cm	6,2 × 56 × 49 cm
Dimensioni prodotto imballato	15,5 × 100 × 60 cm	16,7 × 85 × 60 cm	15,7 × 68 × 60 cm	15,3 × 39,5 × 60 cm	15,5 × 100 × 60 cm	16,3 × 85 × 60 cm	15,7 × 68 × 60 cm	15,7 × 68 × 60 cm
Peso (lordo/netto)	15,7 / 15 kg	15,7 / 15 kg	16 / 15,3 kg	10,7 / 10 kg	15,7 / 15 kg	14,7 / 14 kg	13,6 / 12,9 kg	10,3 / 9,6 kg
Codice EAN	3838782384073	3838782384097	3838782004827	3838782383687	3838782384042	3838782384080	3838782004391	3838782004780
Codice prodotto	735216	735218	573211	735211	735213	735217	573148	573233
Prezzo	650 €	560 €	415 €	240 €	550 €	480 €	320 €	260 €

Informazioni tecniche - Frigoriferi e congelatori Built-in

Modello	GDRNK 5182 A2	NRKI 4182 A1	NRKI 4181 A1	NRKI 4181 E3
Pagina	62	62	63	63
Tipologia prodotto	Frigorifero combinato da incasso	Frigorifero combinato da incasso	Frigorifero combinato da incasso	Frigorifero combinato da incasso
Linea	Gorenje+	Linea Advanced	Linea Advanced	Linea Essential
Numero di porte	2	2	2	2
Apertura delle porte	Apertura reversibile con cerniere a destra	Apertura reversibile con cerniere a destra	Apertura reversibile con cerniere a destra	Apertura reversibile con cerniere a destra
Tipo di cerniere	Autoportante con chiusura rallentata	A traino	A traino	A traino
Porta	Lamiera	Lamiera	Lamiera	Lamiera
Numero stelle	4	4	4	4
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	N, ST, T
Larghezza x altezza	55,5 x 177,2 cm	54 x 177,2 cm	54 x 177,2 cm	54 x 177,2 cm
Efficienza				
Classe energetica	A++	A++	A+	A+
Compressore Inverter dotato di valvola	•	-	-	-
Compressori	1 compressore	1 compressore	1 compressore	1 compressore
Capacità lorda/netta totale	269 / 248 l.	269 / 248 l.	269 / 248 l.	269 / 248 l.
Volume frigo: lordo/netto	183 / 180 l.	183 / 180 l.	183 / 180 l.	183 / 180 l.
Volume congelatore: lordo/netto	86 / 68 l.	86 / 68 l.	86 / 68 l.	86 / 68 l.
Capacità di congelazione	8 kg / 24h	8 kg / 24h	8 kg / 24h	8 kg / 24h
Autonomia di conservazione in caso di black out	14 h	12 h	12 h	12 h
Pannello di controllo				
Controllo elettronico delle funzioni	•	-	-	-
Tipo display	Display elettronico LCD	Display digitale a LED	Display digitale a LED	Display digitale a LED
Controllo meccanico delle funzioni	-	-	-	-
Sbrinamento del frigorifero	Sbrinamento automatico del frigorifero	Sbrinamento automatico del frigorifero	Sbrinamento automatico del frigorifero	Sbrinamento automatico del frigorifero
Sbrinamento del congelatore	Sbrinamento automatico del congelatore	Sbrinamento automatico del congelatore	Sbrinamento automatico del congelatore	Sbrinamento automatico del congelatore
Indicatore temperatura	Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer	Indicatore temperatura digitale	Indicatore temperatura digitale	Indicatore temperatura digitale
Caratteristiche				
CrispZone con VitaLight e SmartHumidity	•	•	•	-
CrispZone con SmartHumidity	-	-	-	•
NoFrost DualAdvance	•	•	•	•
AdaptCool: Sistema di raffreddamento intelligente	•	•	•	-
FrostLess: minor formazione di ghiaccio nel congelatore	-	-	-	-
CrispZone cassetto verdure	-	-	-	-
IonAir con DynamiCooling	•	•	•	•
Funzione ClimaTech	•	•	•	•
Funzione raffreddamento rapido SuperCool	•	•	•	•
Funzione congelamento rapido FastFreeze	•	•	•	-
Smart FastFreeze	•	•	•	-
Smart SuperCool	•	•	•	-
Dotazioni frigo				
Contenitore uova/ghiaccio	-	-	-	1 x 7
Illuminazione	Striscia LED sulla parte superiore	Striscia LED sulla parte superiore	Striscia LED sulla parte superiore	Striscia LED sulla parte superiore
Ripiani in vetro	5 ripiani in vetro	5 ripiani in vetro	5 ripiani in vetro	5 ripiani in vetro
BottleMat supporto bottiglie	•	-	-	-
Griglia portabottiglie	-	•	•	•
Ripiano in vetro scorrevole	-	-	-	-
Cassetto frutta e verdura	-	-	-	-
Balconcino portabottiglie	Balconcino portabottiglie con fermi	Balconcino portabottiglie con fermi	Balconcino portabottiglie con fermi	Balconcino portabottiglie con fermi
Cassetto Fresh Zone	•	•	•	-
Vano HiddenSpace	-	-	-	-
Tipo di ventilazione	-	-	-	-
Cassettini per formaggi e burro	MultiBox	MultiBox	MultiBox	-
Portauova	-	-	-	-
Ripiani MultiAdjust	•	•	•	•
Dotazioni congelatore				
Ripiani in vetro	2 ripiani in vetro	2 ripiani in vetro	2 ripiani in vetro	2 ripiani in vetro
Comparto congelatore	3 cassetti	3 cassetti	3 cassetti	3 cassetti
Dispositivi di sicurezza				
Segnale acustico e visivo temperatura troppo alta frigo	Segnale bianco	Segnale bianco	Segnale bianco	-
Indicatore porte aperte	•	•	•	-
Illuminazione segnale di apertura porta	-	-	-	•
Informazioni tecniche				
Consumo energetico kWh/24h	0,63 kWh	0,63 kWh	0,803 kWh	0,803 kWh
Consumo annuale stimato	230 kWh	230 kWh	293 kWh	293 kWh
Voltaggio	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Corrente nominale fusibile	10 amp	10 amp	10 amp	10 amp
Potenza massima	86 W	115 W	115 W	115 W
Rumorosità	39 dB(A)re 1 pW	39 dB(A)re 1 pW	39 dB(A)re 1 pW	39 dB(A)re 1 pW
Dimensioni (h x xp)	177,2 x 55,5 x 54,5 cm	177,2 x 54 x 54,5 cm	177,2 x 54 x 54,5 cm	177,2 x 54 x 54,5 cm
Dimensioni prodotto imballato	183,5 x 60 x 65 cm	183,5 x 58,5 x 65 cm	183,5 x 58,5 x 65 cm	183,5 x 58,5 x 65 cm
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP)	177,5-178 x 56-57 x 56 cm	177,5-178 x 56-57 x 56 cm	177,5-178 x 56-57 x 56 cm	177,5-178 x 56-57 x 56 cm
Profondità (compreso spazio tra l'apparecchiatura e il muro)	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Profondità con porta aperta	1120 mm	1067 mm	1067 mm	1067 mm
Peso (lordo/netto)	72,5 / 70 kg	65 / 62,5 kg	64 / 61,5 kg	67 / 64,5 kg
Codice EAN	3838782324505	3838782167591	3838782167768	3838782167447
Codice prodotto	733715	732604	732587	732619
Prezzo	1.350 €	1.050 €	990 €	890 €

Informazioni tecniche - Congelatori Built-in

Modello	FNI 4181 E1
Pagina	66
Tipologia prodotto	Congelatore a cassetti da incasso
Linea	Linea Essential
Numero di porte	1
Apertura delle porte	Apertura reversibile con cerniere a destra
Tipo di cerniere	A traino
Numero stelle	4
Classe climatica	SN, N, ST, T
Larghezza x altezza	54 x 177,2 cm
Efficienza	
Classe energetica	A+
Compressori	1 compressore
Capacità lorda/netta totale	235 / 212 l.
Autonomia di conservazione in caso di black out	12 h
Pannello di controllo	
Tipo display	Display digitale a LED
Sbrinamento automatico del congelatore	•
Indicatore digitale temperatura	•
Temperatura regolabile	•
Caratteristiche	
Funzione No-Frost	•
Funzione congelamento rapido FastFreeze	•
Dotazioni congelatore	
Illuminazione interna	LED
Contenitore uova/ghiaccio	1 x 7
Comparto congelatore	Monoporta, 7 cassetti
Ripiani in vetro	7 ripiani in vetro
Cassetto XXL	•
Informazioni tecniche	
Consumo energetico kWh/24h	0,849 kWh
Consumo annuale stimato	310 kWh
Potenza assorbita	220-240 V
Corrente nominale fusibile	10 amp
Potenza massima	80 W
Rumorosità	41 dB(A)re 1 pW
Dimensioni (hxlxp)	177,2 x 54 x 54,5 cm
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP)	177,5-178 x 56-57 x 56 cm
Dimensioni prodotto imballato	183,5 x 58,5 x 65 cm
Profondità (compreso spazio tra l'apparecchiatura e il muro)	56 cm
Profondità con porta aperta	1067 mm
Peso (lordo/netto)	68,5 / 66 kg
Codice EAN	3838782167355
Codice prodotto	732628
Pezzo	980 €

Informazioni tecniche - Lavastoviglie

Modello	GV 67260	GV 66261	GV 66167	GV 63161	GV 62010	GV 53111
Pagina	75	75	76	76	77	77
Tipologia prodotto	Lavastoviglie a scomparsa totale	Lavastoviglie a scomparsa totale	Lavastoviglie a scomparsa totale			
Linea	Linea Superior	Linea Superior	Linea Advanced	Linea Advanced	Linea Essential	Linea Advanced
Efficienza						
Coperti	16	13	16	13	12	9
Classe energetica	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++
Efficacia di lavaggio	A	A	A	A	A	A
Efficacia di asciugatura	A	A	A	A	A	A
Rumorosità	44 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW	47 dB(A)re 1 pW	49 dB(A)re 1 pW	49 dB(A)re 1 pW
Temperatura massima acqua di carico	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	60 °C	60 °C
Motore	Motore inverter	Motore inverter	Motore inverter	Asincrono	Asincrono	Asincrono
Pannello di controllo						
Pannello comandi	TouchControl a sfioramento	TouchControl a sfioramento	Con tasti fisici	Con tasti fisici	Con tasti fisici	Con tasti fisici
StatusLight	•	•	-	-	-	-
Programmi						
Numero di programmi	5	5	5	5	5	5
Temperature di lavaggio	70, 65, 55, 45, 35 °C	60, 45, 35 °C	60, 55, 45, 35 °C			
Programmi personalizzabili	Memorizzazione programmi	Memorizzazione programmi	Memorizzazione programmi	Memorizzazione programmi	-	-
Programma rapido intensivo	•	•	•	•	-	-
Programma intensivo	•	•	•	•	•	•
Programma Automatico	•	•	•	•	-	-
Programma ECO	•	•	•	•	•	•
Mezzo carico	-	-	•	•	•	•
Risciacquo	•	•	•	•	-	•
Prelavaggio	-	-	-	-	•	-
Programma di riferimento	3	3	3	3	3	3
Caratteristiche						
Programma SpeedWash	•	•	•	•	-	•
Mezzo carico	-	-	•	•	•	•
TotalDry - Apertura porta automatica	•	•	•	•	-	-
ExtraIgiene	•	•	-	-	-	-
IonTech	•	-	-	-	-	-
Extra asciugatura	-	-	-	-	-	•
Modalità Pastiglie 3 in 1	•	•	-	•	•	•
Selettore programmi	•	•	•	•	•	•
Indicatore luminoso di fine lavaggio	•	•	•	•	-	-
Indicatore luminoso sale	•	•	•	•	•	•
Indicatore luminoso brillantante	•	•	•	•	-	•
Indicatore tempo restante di lavaggio	•	•	•	•	-	•
Water sensor	•	•	•	•	-	-
Partenza differita	0-24 h	0-24 h	0-24 h	0-24 h	-	0-24 h
Accessori						
Numero cestelli	3	2	3	2	2	2
Cerniere Sliding	•	•	-	-	-	-
Sistema cesto superiore	Regolabile in altezza a pieno carico	Regolabile in altezza	Regolabile in altezza			
Cesto inferiore multifunzione	•	•	•	-	•	•
Bracci irroratori	3	2	3	2	2	2
Livelli di irrorazione	5	4	5	4	4	4
Filtro autopulente	•	•	•	•	•	•
Ripiano superiore per posate	Guide telescopiche	-	Guide telescopiche	-	-	-
Dispositivi di sicurezza						
Total AquaStop	•	•	•	•	•	•
Autodiagnosi	•	•	•	•	•	•
Vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Dati tecnici						
Potenza assorbita	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	230 V	230 V
Corrente nominale fusibile	10 amp	10 amp	10 amp	10 amp	10 amp	10 amp
Potenza massima	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W	1760 W	1760 W
Presa SHUKO	•	•	•	•	•	•
Lunghezza del cavo di alimentazione	1,91 m	1,91 m	1,91 m	1,825 m	1,5 m	1,5 m
Attacco all'acqua	Fredda + Calda	Fredda + Calda	Fredda + Calda	Fredda + Calda	-	-
Lunghezza tubo acqua di carico	183 cm	183 cm	183 cm	183 cm	150 cm	150 cm
Lunghezza tubo acqua di scarico	152 cm	152 cm	152 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Altezza regolabile	70 mm	70 mm	50 mm	70 mm	50 mm	50 mm
Altezza	817 mm	817 mm	817 mm	817 mm	815 mm	815 mm
Profondità (compreso spazio tra l'apparecchiatura e il muro)	57 cm	57 cm	57 cm	57 cm	56 cm	58 cm
Profondità con porta aperta	1253 mm	1253 mm	1253 mm	1194 mm	1190 mm	1135 mm
Dimensioni (hxlxp)	81,7 × 59,6 × 55,6 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 44,8 × 55 cm			
Dimensione nicchia	82 × 60 × 57 cm	82 × 60 × 56 cm	82 × 45 × 58 cm			
Dimensioni prodotto imballato	89 × 64 × 66,5 cm	89 × 64,5 × 64,5 cm	88,4 × 48,5 × 63,5 cm			
Peso (lordo/netto)	40,1 / 37,5 kg	37,1 / 34,5 kg	37,1 / 34,5 kg	36,6 / 34 kg	39,5 / 33 kg	33,8 / 28,8 kg
Codice EAN	3838942106828	3838782009310	3838782154317	3838782181993	3838782180101	3838782003226
Dati di consumo (IEC standard EN 50242)						
Consumo di acqua	6,9 l.	9,5 l.	9,5 l.	11 l.	11 l.	9 l.
Consumi di energia kWh/ciclo	0,86 kWh	0,82 kWh	0,86 kWh	0,92 kWh	0,9 kWh	0,69 kWh
Durata del lavaggio	180 min	190 min	180 min	180 min	195 min	190 min
Consumo acqua annuale stimato	1932 l.	2660 l.	2660 l.	3080 l.	3080 l.	2520 l.
Rumorosità	44 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW	47 dB(A)re 1 pW	49 dB(A)re 1 pW	49 dB(A)re 1 pW
Codice prodotto	509649	568203	731290	733158	733376	571915
Prezzo	850 €	760 €	740 €	620 €	520 €	600 €

gorenje

a **Hisense** company

Hisense Italia
Via Montefeltro, 6/A
20156 Milano

Numero Verde
800 136 777

<https://it.gorenje.com>

Hisense Italia si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze. La tecnica di stampa può determinare differenze di colore.

I NOSTRI PRODOTTI: lo sviluppo di tecnologie nuove è un processo unico e stimolante. Ogni giorno, in qualche parte del mondo, nascono idee e progetti nuovi, nuove scoperte e intuizioni. La tecnologia, però, non può e non deve essere considerata unicamente uno strumento fine a se stesso: per questo motivo tutte le fasi di ideazione e progettazione dei nostri prodotti hanno inizio a casa vostra, in quanto chiave e nostra fonte di ispirazione per lo sviluppo di soluzioni tecnologicamente adeguate e di estrema affidabilità.

01/2020